



SOCIÉTÉ ANONYME

DES

FOURNEAUX BRIFFAULT

COMPAGNIE FRANÇAISE AU CAPITAL DE 5.000.000 DE FRANCS



BOULEVARD RACK
PRÉSENTATION MÉTALLURGIQUE
7, Rue Charles la Téméraire
DIJON

SIÈGE SOCIAL,
USINE & SALLE D'EXPOSITION A PARIS :

72 & 74, AVENUE PARMENTIER (XI^e)

TÉLÉPHONE ROQUETTE }
03-03
03-21
03-28
03-30

Adr. Télégraph. FOURBRIFO.PARIS



TOLERIE, FONDERIES & ÉMAILLERIES
A EFFRY (AISNE)

SUCCURSALES { LONDRES. 15, Leicester Street.
BRUXELLES, 78, Rue de Mérode.



FOURNEAU TOUT FONTE

(Modèle de 0^m70)



TOUT FONTE A ÉTUVE

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions du dessus 0,70 × 0,50, largeur avec galerie 0,80. — Hauteur 0,77. — Buse au milieu dessus et derrière. — Un four à retour de flamme. — ~~Un~~ étuve. — Dessus à 3 jeux de rondelles, meulé et poli. — Foyer mixte, bois et charbon, porte devant, cendrier dessous, avec admission d'air. — Rôtissoire à air libre sur le côté. — Chaudière fonte de 7 litres. — Robinet en façade.

Se construit en brut ou en émaillé.

Sur demande, les barres, pilastres et portes peuvent être nickelés.

FOURNEAU TOUT FONTE

(Modèle de 0^m80 et 0^m90)



TOUT FONTE A ÉTUVE

CARACTÉRISTIQUES


Dimensions du dessus 0,80×0,62, largeur avec galerie 0,93. — Hauteur 0,80. — Buse au milieu dessus et derrière. — Un four à retour de flamme. — Une étuve de tout le corps du fourneau avec porte à 2 vantaux. — Dessus en deux pièces à 4 jeux de rondelles, meulé et poli. — Foyer mixte, bois et charbon, porte devant, cendrier dessous, avec admission d'air. — Rôtissoire à air libre sur le côté. — Chaudière fonte de 15 litres, affleurant le dessus avec 2 petits tampons. — Robinet en facade. — Barres sur les deux cotés.

Les caractéristiques du 0,90 sont les mêmes, seules les dimensions générales et la contenance de la chaudière varient

Se construisent également sans étuve avec pieds.

Se vendent en brut ou en émaillé. Sur demande, les barres pilastres et portes peuvent être nickelés.

FOURNEAU ALSACIEN A PIEDS

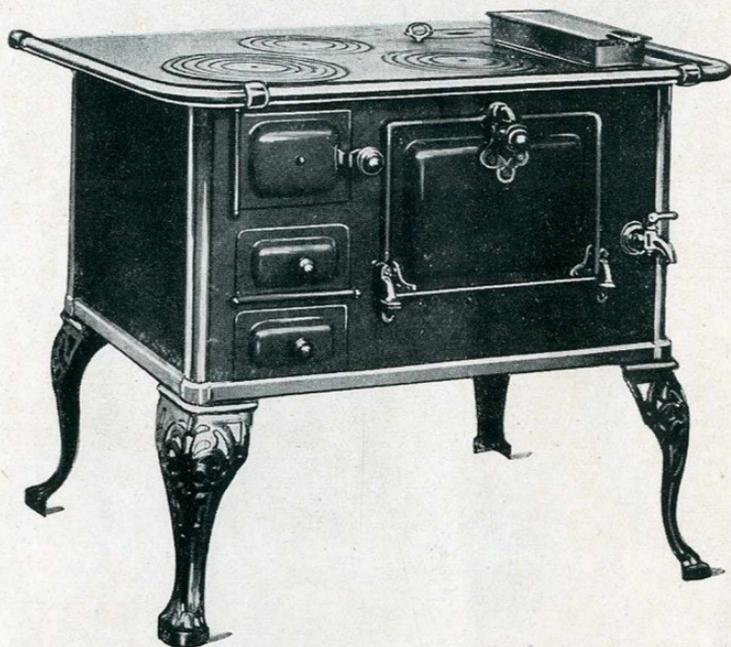


CARACTÉRISTIQUES

Dimensions du dessus 0,85 × 0,58. — Barre contournant façade et côtés. — Encombrement 1 m × 0,66. — Buse mobile, dessus à droite, derrière, au milieu. — Clé de retour de flamme sur le dessus. — Four de 0,32 × 0,50 avec deux supports d'étagère. — Un cendrier avec coulisse d'admission d'air au-dessus. — Façade et côtés émaillés. — Garnitures nickelées. — Dessus poli à 3 jeux de rondelles.

Se construit } N^{os} 0 Avec pieds hauts : 80 cm.
 1 Sans chaudière ou avec chaudière de 7 lit.
 2 Avec pieds émaillés ou nickelés.
 0¹ — — — — bas 72 cm.

FOURNEAU ALSACIEN A ÉTUVE

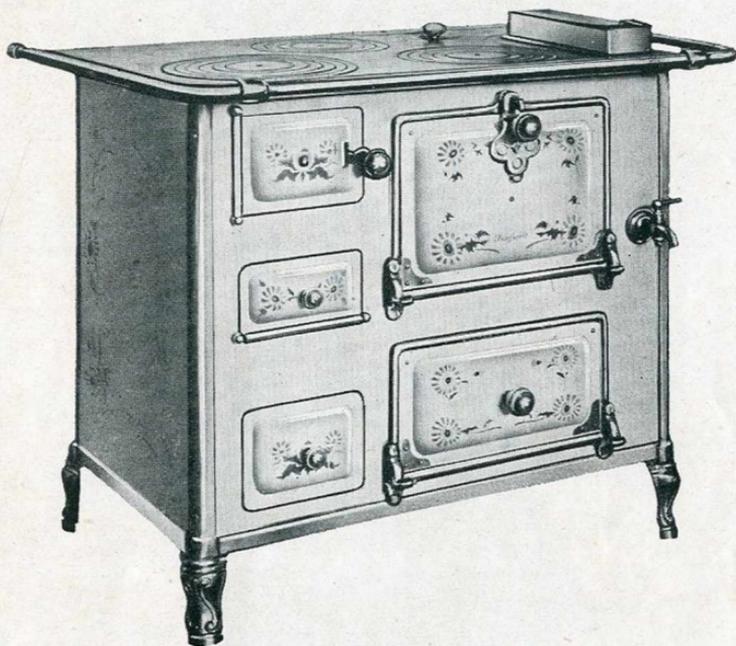

ALSACIEN A ÉTUVE

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions du dessus 0,85 × 0,58, hauteur 0,80. — Barre contournant façade et côtés. — Encombrement 1 m × 0,66. — Buse mobile, dessus à droite, derrière, au milieu. — Clé de retour de flamme sur le dessus. — Four de 0,32 × 0,50 avec deux supports d'étagère. — Un cendrier avec coulisse d'admission d'air au dessus. — Façade et côtés émaillés. — Garnitures nickelées. — Dessus poli à 3 jeux de rondelles.

Se construit { Sans chaudière ou avec chaudière de 7 litres.
 { Avec foyer charbon ou foyer mixte.

CALORIFÈRES CARRÉS DE LUXE



SE FONT ÉGALEMENT SANS DÔME AVEC DESSUS
PLAT AJOURÉ
EN NOIR, EN NICKELÉ,
EN ÉMAILLÉ NOIR
OU CÉRAMIQUE

Numéros	Largeur au corps	Hauteur Totale		Diamètre de la buse	Hauteur au-dessus du sol	Cube chauffé
		Avec Dôme	Avec dessus plat ajouré			
1	260 $\frac{m}{m}$	840 $\frac{m}{m}$	750 $\frac{m}{m}$	90 $\frac{m}{m}$	635 $\frac{m}{m}$	90 m^3
2	290	900	800	90	680	140
3	320	960	850	90	725	200

POÈLES HYGIÉNIQUES DE



SE CONSTRUISENT EN TOLE NOIRCIE AU FEU.
 LES FONTES NICKELÉES OU ÉMAILLÉES EN NOIR
 OU CÉRAMIQUE DE COULEUR
 SE CONTRUISENT AVEC BUSE COUDE EN BAS.

Numéros	Diamètre	Hauteur totale avec bouton	Diamètre de la buse	Hauteur de la buse au sol		Cube chauffé
				Avec départ direct	Avec buse coude en bas	
1	210 ^m / _m	800 ^m / _m	90 ^m / _m	645 ^m / _m	410 ^m / _m	75 m ³
2	250	865	90	685	470	125
3	300	925	90	750	480	175

POËLE BELGE



Longueur	Largeur	Hauteur	Diamètre de la buse	Largeur du four
0 m 850	0 m 375	0 m 750	0 m 118	0 m 380

Ces poëles sont toujours livrés avec main courante sans galerie de socle.

Avec supplément, ils peuvent être livrés avec galerie de socle.

Sur demande, le socle, la gorge, la galerie, la porte du four, les pieds de derrière peuvent être livrés émaillés ou nickelés.