


Chauffage à bon marché


par le Poêle à fumée économique et hygiénique



VUE DE FACE montrant la plaque de devanture à quatre ventouses ventilatrices qui dissimule le poêle à fumée. Cette plaque peut être très simple et n'est pas indispensable, mais il est préférable de l'employer pour faire circuler l'air plus régulièrement.

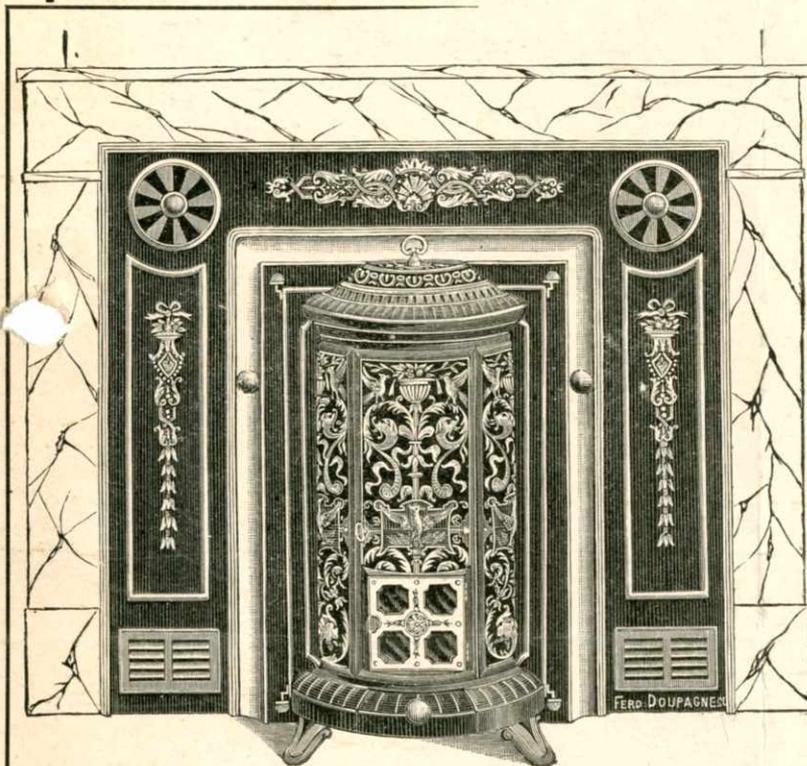

PRIX :
FR.
16.50

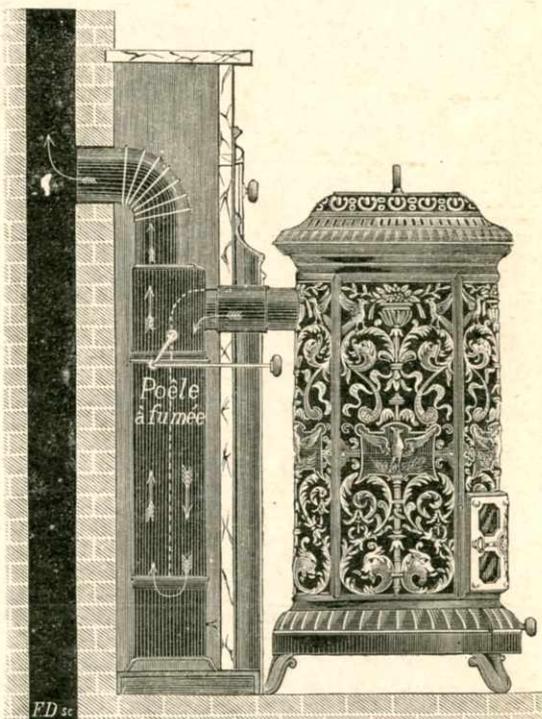

VUE PAR COTÉ laissant voir le poêle à fumée et son montage à l'intérieur de la cheminée. Suivant les flèches on se rend compte de la circulation de la fumée.

Cet appareil procure facilement une économie de 50 p. c. en utilisant la chaleur perdue de la fumée et des gaz. Il s'adapte à tous les poêles, permet l'emploi de tous combustibles, se place aisément dans toutes les cheminées et se nettoie de même.

Ses dimensions sont : 0 m. 65 de haut, 0 m. 30 de large et 0 m. 10 de profondeur.

PLACEMENT. — Il suffit de placer le poêle à fumée à quatre ou cinq centimètres du cœur de la cheminée et de le surmonter d'une buse s'introduisant dans le trou de tirage; puis de le raccorder par un bout de buse droit au poêle de brûlage. On rehausse l'appareil avec des briques ou des carreaux si c'est nécessaire.

NETTOYAGE. — S'opère en frappant les parois avec un morceau de bois; la suie tombe dans le tiroir qu'on vide ensuite. Au début de l'hiver il est au moins utile d'opérer le ramonage de l'appareil; ce qui se fait simplement en râclant l'intérieur avec une râquette. A cet effet, on retire le poêle de la cheminée et on le démonte facilement en trois pièces qui sont seulement superposées. — Lorsqu'on place une plaque de devanture, elle doit être à double porte avec lunette de passage pour le raccord des deux poêles. En retirant le poêle de brûlage, on peut alors ouvrir la double porte susdite pour tirer le tiroir du poêle à fumée ou sortir celui-ci.

FONCTIONNEMENT. — Au moment de l'allumage du fourneau, on tire à soi l'un quelconque des deux boutons de manœuvre du poêle à fumée (lesquels traversent la plaque de devanture); le tirage devient alors direct et la fumée se rend sans détour à la cheminée. On évite ainsi toute expansion de la fumée dans le local. Au bout d'une demi-heure la cheminée est échauffée et son tirage organisé. On pousse alors l'un des boutons de manœuvre pour produire le tirage indirect et faire fonctionner le poêle à fumée qui rend ainsi tout son effet économique. On peut avec cet appareil chauffer un local contigu ou une place au dessus en ajoutant la tuyauterie nécessaire.

EN VENTE CHEZ TOUS LES POËLIERS