


F O N D E R I E
TÔLERIE ET ÉMAILLERIE

Adr. Télégraphique :
COSTE-CAUMARTIN
LACANCHE



TÉLÉPHONE N° 5
à LACANCHE

R. C. Besançon N° 52 46



ÉTABLISSEMENTS

ANT. COSTE-CAUMARTIN

SOCIÉTÉ ANONYME
au Capital de 2.250.000 Fr.

Siège Social à LACANCHE (Côte-d'Or)

USINES A
LACANCHE (Côte-d'Or) @ ARC-Ics-GRAY (H.-Saône)



APPAREILS de CHAUFFAGE et de CUISINE


BUANDERIES, CHEMINÉES
CALORIFÈRES, POÊLES
RÉCHAUDS-POTAGERS
FOURNEAUX TOLE & FONTE
POTERIE FONTE
ordinaire, inoxydable
et émaillée




Edition 1931 Supplémentaire à l'Édition 1927
et annulant l'Édition 1929

PRIÈRE D'ADRESSER TOUTE LA CORRESPONDANCE A NOTRE SIÈGE SOCIAL
A LACANCHE

CHEMINÉE "NADIA"

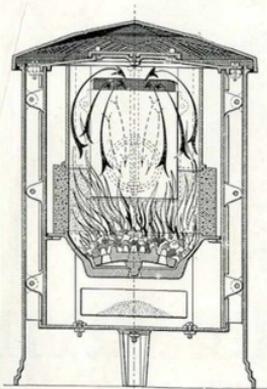

Coupe longitudinale

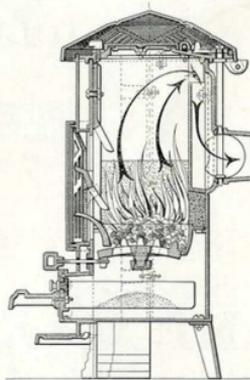

Coupe transversale

Dispositions générales

Feu visible semi-continu, foyer à revêtement réfractaire pour l'usage de la houille, réglage de la combustion par targette coulissante dans la façade de cendrier, décendrage par grille pivotante. Décoration style moderne.

Fabriquée en

1 seule taille (voir tableau ci-dessous).

3 genres

- 1^o Fonte émaillée noir, poignées de la porte et de cendrier nickelées.
- 2^o Fonte émaillée céramique, poignées de la porte et de cendrier nickelées.
- 3^o Fonte émaillée céramique, porte et poignées nickelées.

Voir la planche des émaux page 27.


Modifications facultatives de fabrication

Réglage par bouton-valve substitué au réglage par coulisse dans la façade de cendrier (sans majoration).

DIMENSIONS

Taille	Hauteur	Largeur du corps	Profondeur du corps	Distance du sol à l'axe de la buse	Diamètre de la buse	Capacité approximative de chauffe en m ³
Unique	650	420	310	385	83	100

PIÈCES DE RECHANGE de la cheminée "Nadia"

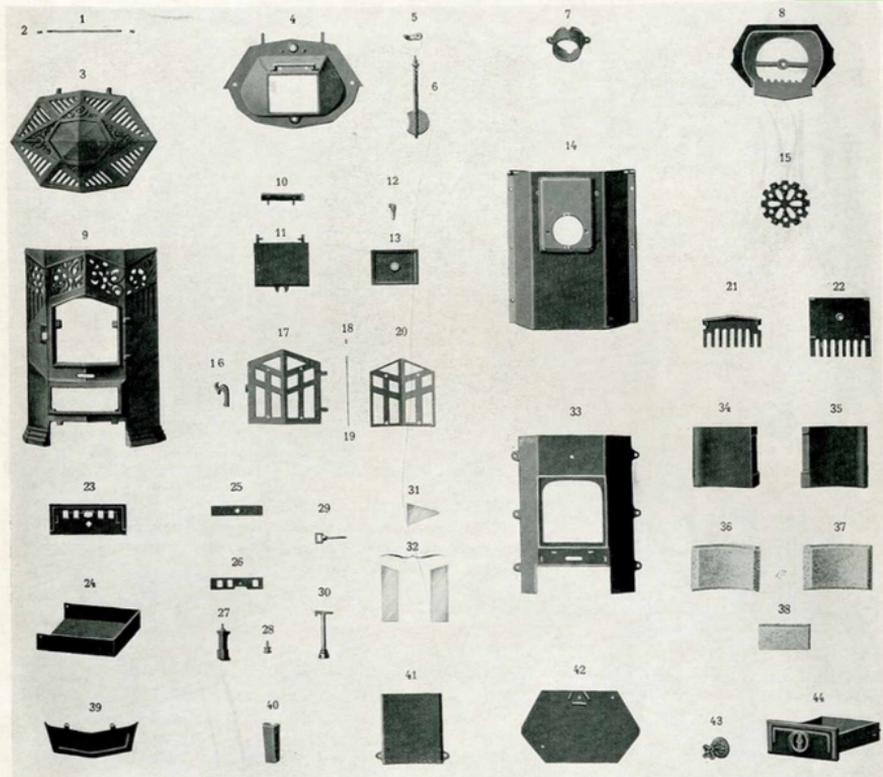

LÉGENDE

N°

1. Axe d'assemblage du couvercle.
2. Glands de l'axe de couvercle.
3. Couvercle.
4. Plaque de chargement.
5. Manette du papillon de réglage.
6. Papillon de réglage.
7. Base.
8. Support de grille.
9. Façade.
10. Charnière du tampon de chargement.
11. Tampon de chargement.
12. Mentonnet du tampon de chargement.
13. Serre-amiante du tampon de chargement.
14. Derrière.
15. Grille de fond.
16. Poignée de fermeture de la porte de façade.

N°

17. Porte de façade.
18. Gland de l'axe de la porte de façade.
19. Axe d'assemblage de la porte de façade.
20. Serre-mica de la porte de façade.
21. Grille inférieure de façade.
22. Grille supérieure de façade.
23. Façade de cendrier.
24. Cendrier tôle.
25. Coulisserie de façade.
26. Coulisserie de cendrier.
27. Poignée de cendrier.
28. Bouton de la coulisserie de cendrier.
29. Tirette de la grille de fond.
30. Clef de fermeture et de décentrage.
31. Feuille mica (interchangeable à la partie supérieure de la porte de façade).

N°

32. Feuilles mica (interchangeables à la partie inférieure de la porte de façade).
33. Contre-façade.
34. F'aroi gauche supérieure de foyer.
35. F'aroi droit supérieure de foyer.
36. Brique de gauche.
37. Brique de droite.
38. Brique de fond.
39. Bavette.
40. Pied.
41. Boîte à fumée.
42. Fond.
43. Bouton régulateur.
44. Cendrier pour réglage par bouton.



CUISINIÈRE "BOURGUIGNONNE", en fonte avec galeries sur les côtés (MODÈLE DÉPOSÉ)



Cette cuisinière est appelée, au fur et à mesure de sa préparation, à se substituer à notre Série G, illustrée à la page 6 de notre Album 1927

Elle sera fabriquée en 4 tailles portant les N° 112 à 115.
Pour le moment, seul le N° 114 est livrable.

Dispositions générales

Foyer sur façade, pouvant être disposé pour l'usage spécial du bois ou l'usage mixte du bois et de la houille, cendrier, four à retour de flamme, dessus à quatre trous de cuisson, bouillotte en fonte, buie mobile se plaçant indistinctement dessus ou derrière la cuisinière, robinet et boutons nickelés.

N. B. — Sauf précision cette cuisinière est toujours livrée avec foyer à bois.

Fabriquée en 2 genres

- 1° Fonte ordinaire fine vernie, bouillotte ordinaire.
- 2° Façade, côtés et quatre pieds émaillés céramique, dessus poli fin, bouillotte émaillée.

Voir page 27 la planche des émaux.

Modifications facultatives de fabrication

- 1° Galeries émaillées au genre ordinaire.
- 2° Galeries nickelées aux genres ordinaire et émaillé.
- 3° Dessus poli au genre ordinaire.
- 4° Bouillotte émaillée au genre ordinaire.

Voir majorations au tarif.

Sans changement de prix, cette cuisinière est livrée facultativement avec pieds :

Bas	de 24 %	de hauteur.
Moyens	de 28 %	—
Hauts	de 33 %	—

Particularités

Sauf précision sur ce point, les pieds :

Moyens pour le genre ordinaire } seront fournis.
Hauts pour le genre émaillé }


La gravure ci-dessus représente la cuisinière montée sur pieds moyens.

DIMENSIONS

N°	Hauteur avec pieds de			Dessus		FOYER			FOUR			Diamètres des trous	Contenance de la bouillotte	Diam. de la buie			
	24 %	28 %	33 %	Largeur sans galeries	Profondeur avec galeries	Largeur	Hauteur au contre-feu	Hauteur sous brique	Profond.	Largeur	Hauteur				Profond.		
112																	
113																	
114	580	620	670	710	830	580	710	490	155	235	170	300	175	445	190×200×250~270	9lit5	135
115																	

Voir ci-contre la planche des pièces de rechange.

PIÈCES DE RECHANGE de la cuisinière "Bourguignonne" N°s 112 à 115.

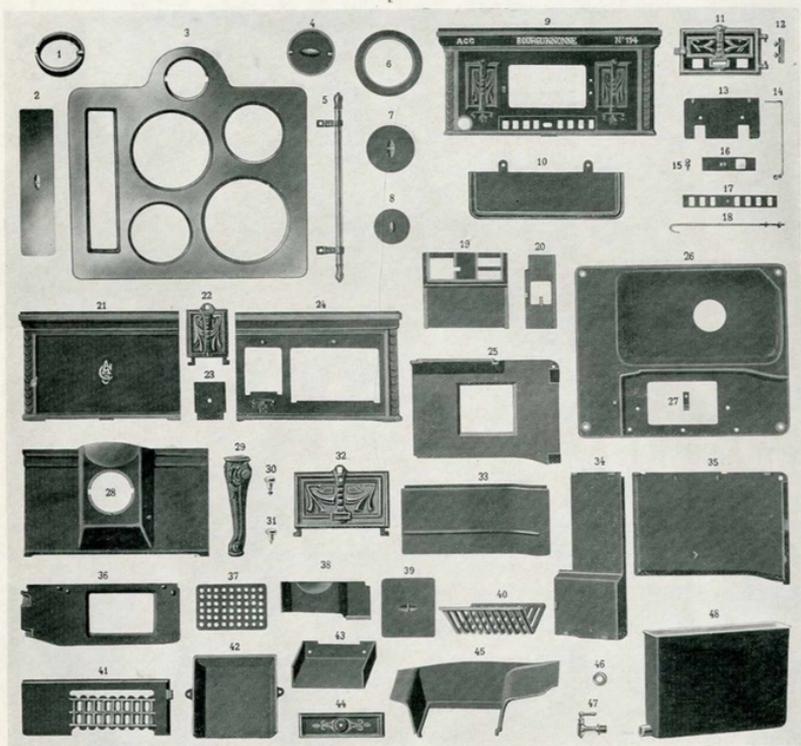

LÉGENDE

N°s

1. Base.
2. Couvercle de bouillotte.
3. Plaque de dessus.
4. Tampon de base.
5. Porte-serviettes ou galerie.
6. Rondelle.
7. Tampon.
8. Tampon de fond.
9. Façade.
10. Bavette.
11. Porte de devant de foyer.
12. Charnière de porte de devant.
13. Contre-porte de devant.

N°s

14. Tige d'action du retour de flamme.
15. Bouton des coulisses de porte et de façade.
16. Coulisse de porte de devant.
17. Coulisse de façade.
18. Tige d'assemblage.
19. Register.
20. Coulisse de register.
21. Côté gauche.
22. Porte de côté de foyer.
23. Contre-porte de porte de côté du foyer.
24. Côté droit.

N°s

25. Sole de four.
26. Fond.
27. Support de bavette.
28. Derrière.
29. Pied.
30. Bouton de cendrier.
31. Bouton des portes de foyer et de four.
32. Porte de four.
33. Devant de four.
34. Pans formant côté gauche de foyer et derrière de four.
35. Dessus de four.

N°s

36. Porte-grille.
37. Grille à bois.
38. Guide-flamme.
39. Tampon carré de four.
40. Grille de devant à bois.
41. Grille de devant à bois.
42. Boîte de cendrier.
43. Cendrier tôle.
44. Façade de cendrier.
45. Corbeille à bouillotte.
46. Roace de robinet.
47. Robinet.
48. Bouillotte.



CUISINIÈRE FONTE, avec étuve et galeries sur les côtés. N^{os} 125 à 128.



Modèle représenté avec barre circulaire.

Dispositions générales

Foyer à gauche rétrécissable pour l'usage mixte du bois et de la houille avec porte ouvrante en façade et porte de côté dite « à rôtir » abattante, cendrier, four à retour de flamme, dessus poli fin comportant deux trous de cuisson, bouillotte fonte émaillée, buse mobile pouvant se placer facultativement dessus ou derrière la cuisinière, galeries porte-serviettes sur les côtés, boutons et robinet nickelés.

Fabriquée en

- 3 genres
- 1° Fonte ordinaire fine vernie, dessus poli.
 - 2° Façade et pieds de devant émaillés céramique, côtés fonte ordinaire fine, dessus poli.
 - 3° Façade, côtés et quatre pieds émaillés céramique, dessus poli.

Voir la planche de nos émaux, page 27.

Modifications facultatives de fabrication

- 1° Galeries émaillées au genre fonte ordinaire.
- 2° Galeries nickelées aux genres fonte ordinaire et fonte émaillée.
- 3° Pieds arrière émaillés au genre façade seule émaillée.

Voir majorations ou tarif.

Adjonctions facultatives

- 1° Barre main-courante nickelée en façade.
- 2° Barre main-courante nickelée circulaire ou enveloppante comme ci-dessus représentée.


DIMENSIONS

N ^{os}	DESSUS			Haut.	FOUR			ETUVE			FOYER				Conten. de la bouillotte	Buse	Diamètres des trous de cuisson	
	Largeur		Prof.		Profond.	Hauteur	Largeur	Profond.	Hauteur	Largeur	Profond. pour le bois	Profond. pour la houille	Hauteur au centre-feu	Hauteur sous plaque				Largeur
	av. galér.	sans gal.																
125	820	700	430	750	293	200	280	320	150	440	300	245	140	195	150	7 lit.	125	240x200
126	870	750	470	765	300	210	300	360	160	470	320	265	140	195	165	8 lit.	125	260x220
127	965	850	515	780	335	215	350	420	170	555	370	315	140	195	175	12 lit. 5	139	270x260
128	1040	920	570	780	400	235	400	460	170	615	430	320	145	210	175	12 lit. 5	139	300x270

Voir ci-contre la planche des pièces de rechange.

PIÈCES DE RECHANGE des Cuisinières

N°s 125 à 128

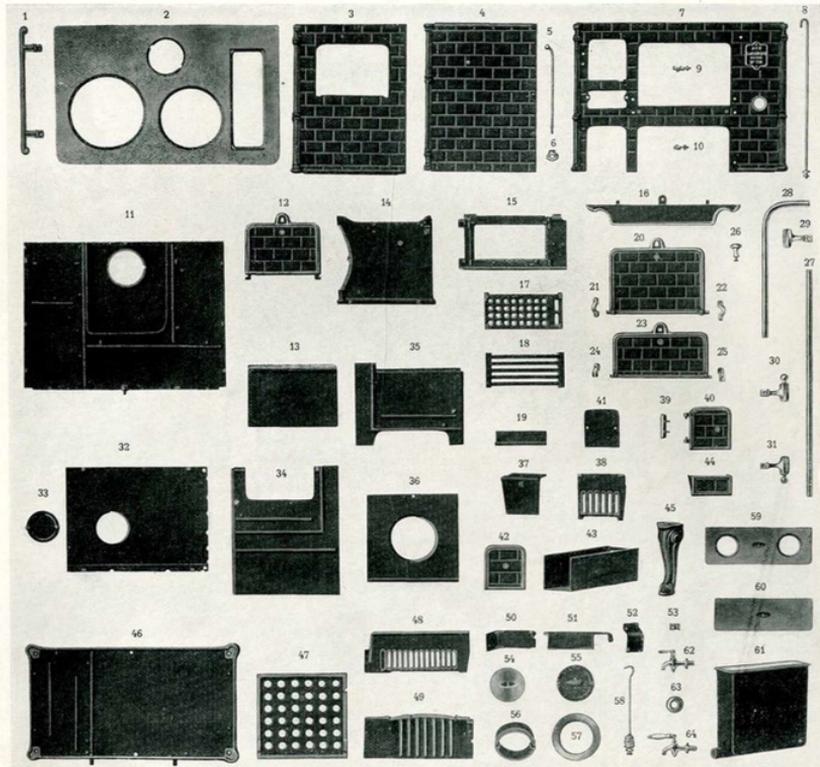

LÉGENDE

N°s

1. Porte-serviettes ou galerie.
2. Plaque de dessus.
3. Côté gauche.
4. Côté droit.
5. Tige d'action du guide-flamme.
6. Anneau de la tige d'action du guide-flamme.
7. Façade.
8. Tige d'assemblage.
9. Mentonnnet à 2 crans de la porte de four.
10. — 1 — — d'étuve et de la porte à sôtir.
11. Panneau arrière.
12. Porte de côté dite "à sôtir".
13. Fond de four.
14. Plafond de four.

N°s

15. Porte-grilles.
16. Bavette.
17. Grille à bois.
18. — à bouillie.
19. Allonge de la plaque de rétrécissement.
20. Porte de four.
21. Exagonnière de gauche de la porte de four.
22. Exagonnière de droite de la porte de four.
23. Porte d'étuve.
24. Expon° de gauche de la porte d'étuve.
25. — de droite — —
26. Bouton des portes.
27. Barre main-courante de façade.
28. Barre coulée main-courante de côté.
29. Support de milieu.
30. — à boule de droite.
31. — — de gauche.

N°s

32. Plafond d'étuve.
33. Tampon à crochets du plafond d'étuve.
34. Côté de four gauche.
35. — — droite.
36. Sole de four.
37. Plaque de rétrécissement.
38. Grille de devant.
39. Charnière de la porte de foyer.
40. Porte de foyer.
41. Contreplaque de la porte de foyer.
42. Façade de cendrier.
43. Cendrier tête.
44. Gueulard.
45. Pied.
46. Fond (celui du N° 128 comporte un tampon carré).
47. Etaiage du four.
48. Grille à sôtir.
49. Contrefus ou parabole.

N°s

50. Pièce de gauche du guide-flamme.
51. Guide-flamme.
52. Pièce de droite du guide-flamme.
53. Collier de fixation du guide-flamme.
54. Tampon de tous de cuisson.
55. — — de base.
56. Base.
57. Rondelle de tous de cuisson.
58. Crochet-hoistier.
59. Couverture de bouillotte (spéc. pour les N°s 127 et 128).
60. Couverture de bouillotte (spéc. pour les N°s 125 et 126).
61. Bouillotte.
62. Robinet poignée cuivre (spéc. pour le grès fonte ordinaire).
63. Rotax de robinet.
64. Robinet poignée céramique (spéc. pour les grès émaillés).

CUISINIÈRE "NINON" (modèle déposé), en fonte, avec étuve et galeries sur les côtés.

N^{os} 246, 247, 248, 249.



Dispositions générales

Dessus fonte poli fin, type profond englobant la boîte à fumée avec grand coup de feu rectangulaire mobile, comportant 3 trous de cuisson pour le N^o 246-75 % et 4 trous pour les N^{os} 247-80 %, 248-90 % et 249-100 %; foyer à gauche rétrécissable pour l'usage mixte du bois et de la houille, avec porte ouvrante en façade et porte de côté dite "à rôtir" abattante, cendrier, four à retour de flamme et porte équilibrée s'immobilisant dans toutes les positions (système spécial breveté), bouillotte fonte émaillée, base mobile pouvant se placer indistinctement dessus ou derrière la cuisinière, galeries porte-serviettes sur les côtés, boutons et robinet nickelés.

N.B. — La bouillotte est amovible sans démonter le robinet. Le four entièrement en fonte n'a pu en raison de sa porte équilibrée être prévu amovible. Cependant les facilités que cette amovibilité donne au point de vue nettoyage de l'appareil, ont été retrouvées par la mobilité de toute la sole du four, ce qui permet d'atteindre avec la plus grande facilité les passages de flamme.

Fabriquée en

4 dimensions (voir tableau ci-dessous).
1^o Fonte ordinaire fine vernie, dessus poli.
2 genres } 2^o Façade, côtés et pieds émaillés céramique, boutons et robinet nickelés, dessus poli (voir page 27 la planche de nos émaux).

Modifications facultatives de fabrication

1^o Façade seule émaillée, côtés fonte ordinaire fine. } Voir minorations au tarif.
2^o Suppression de la porte de côté dite "à rôtir". }
3^o Foyer pour l'usage spécial de la houille. Cette modification entraîne d'office la suppression de la porte à rôtir, et la minoration prévue à notre tarif pour cette suppression est applicable.
4^o Bouillotte débordante montée sur panache cuivre nicklé (voir majoration au tarif).

Adjonctions facultatives

1^o Barre main-courante nicklée en façade.
2^o Barre main-courante nicklée circulaire ou enveloppante. } Voir majorations au tarif.
3^o Mitre à clef.
4^o Colonnets à l'arrière semblables aux colonnes de façade.

Particularité

Le robinet dans cette série est prévu avec : poignée bois dans le genre ordinaire, poignée faïence dans le genre émaillé.

DIMENSIONS

N ^o	Dessus			Haut.	FOUR			ÉTUVE			FOYER				Conten. de la bouillotte en litres	Base ovale	Pour tuyau d'un diam. de	Diamètres des trous de cuisson	
	Largeur sans galeries	avec galeries	Prof.		Prof.	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof. pour le bois	Prof. pour la houille	Haut. au contre-feu	Haut. sous plaque					Larg.
246	750	850	580	800	435	230	280	445	280	680	380	235	125	180	120	13	165×85	132	145×215×250
247	800	900	630	800	475	230	315	490	280	740	430	270	125	180	135	16	190×85	139	145×180×215×250
248	900	1.000	680	800	530	230	360	540	280	840	485	275	125	180	150	20	190×85	139	180×215×250×280
249	1.000	1.100	730	800	580	230	415	590	280	940	530	330	125	180	165	26	190×85	139	180×215×280×315

Voir pages 10 et 11 les planches de pièces de rechange.



**CUISINIÈRE "NINON" (modèle déposé),
en fonte, avec étuve et galeries sur les côtés.**

N^{os} 246 bis, 247 bis, 248 bis, 249 bis.



Dispositions générales

Celles de la série N^{os} 246 à 249, présentée à la page 8 du présent fascicule, sauf la porte d'étuve qui est abattante au lieu d'être ouvrante à deux vantaux.

Dimensions et genres

**Modifications facultatives
de fabrication**

Adjonctions facultatives

Particularité


Semblables à celles énumérées à la page 8 pour la série N^{os} 246 à 249.

DIMENSIONS

N ^{os}	Dessus			FOUR			ÉTUVE			FOYER					Constance de la bouillie en litres	Buse ovale	Pour tuyau d'un diamètre de	Diamètres des trous de cuisson		
	Largeur		Prof.	Haut.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof. pour le bois	Prof. pour la houille	Haut. au contre-feu	Haut. sous plaque					Larg.	
	sans galeries	avec galeries																		
246 bis	750	850	580	800	800	435	230	280	445	280	680	380	235	125	180	120	13	165×85	132	145×215×250
247 bis	800	900	630	800	475	230	315	490	280	740	430	270	125	180	135	16	190×85	139	145×180×215×250	
248 bis	900	1.000	680	800	530	230	360	540	280	840	485	275	125	180	150	20	190×85	139	180×215×250×280	
249 bis	1.000	1.100	730	800	580	230	415	590	280	940	530	330	125	180	165	26	190×85	139	180×215×280×315	

PIÈCES DE RECHANGE des cuisinières "Ninon"


N° 246 à 249 et N° 246^{bis} à 249^{bis}.

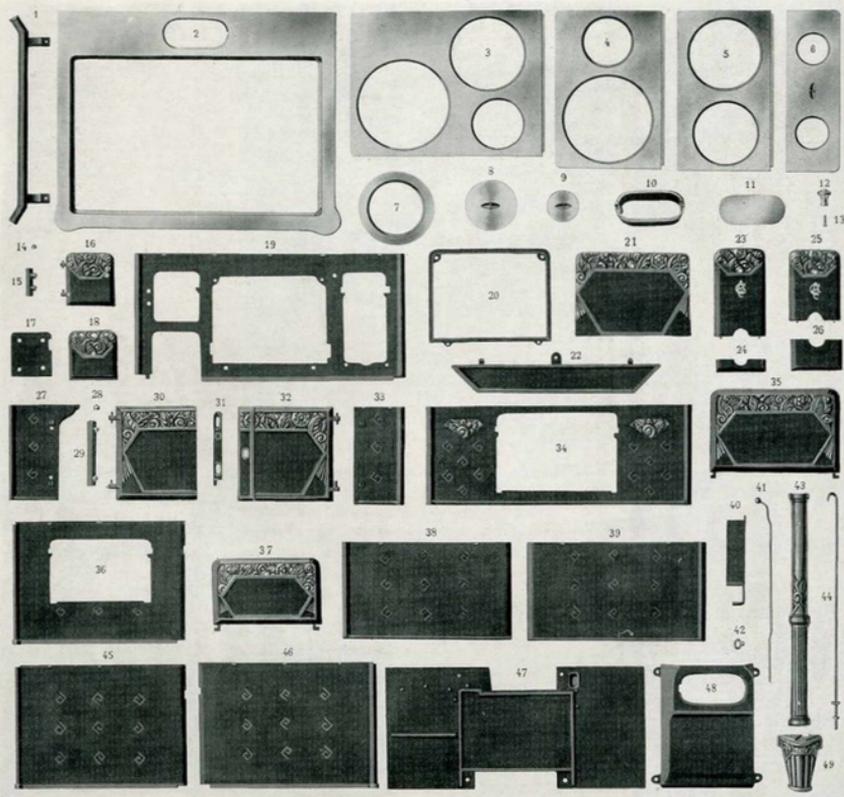

LÉGENDE

- | | | | |
|--|--|--|--|
| 1. Porte-serviettes ou galrie. | N° 13. Vis de fixation du bouton N° 12. | N° 26. Croissant ou dessous de robinet (pour genre bouillotte à panache). | N° 37. Porte de côté dite "à rôtir" |
| 2. Encadrement de dessus. | 14. Gland de la porte de foyer. | 27. Panneau gauche de façade d'étuve | 38. Côté inférieur gauche. |
| 3. Coup de feu (spécial pour les N° 246 et 246 ^{bis}). | 15. Charnière de la porte de foyer. | 28. Gland des portes d'étuve. | 39. Côté inférieur droit. |
| 4. Partie gauche du coup de feu. | 16. Porte de façade de foyer. | 29. Charnière de ditto. | 40. Retour de flamme. |
| 5. Partie droite du coup de feu. | 17. Contre-porte de façade de foyer. | 30. Porte d'étuve ouvrante à gauche. | 41. Tige d'action du retour de flamme. |
| 6. Couvercle de bouillotte. | 18. Façade de cendrier. | 31. Cieltes de porte d'étuve (Spéciales pour N° 246 et 249 ^{bis}). | 42. Anneau de la tige du retour de flamme. |
| 7. Rondelle. | 19. Façade. | 32. Porte d'étuve ouvrante à droite. | 43. Colonne (interchangeable droite et gauche). |
| 8. Tampon. | 20. Encadrement de four. | 33. Panneau droite de façade d'étuve. | 44. Tige d'assemblage. |
| 9. Tampon de couvercle de bouillotte. | 21. Porte de four. | 34. Façade d'étuve. | 45. Côté supérieur gauche (spécial pour foyer à bouillotte). |
| 10. Buse. | 22. Bessette. | 35. Porte d'étuve. | 46. Côté supérieur droit. |
| 11. Tampon de buse. | 23. Panneau mobile de devant de bouillotte (Pour genre bouillotte à affleurante de robinet). | 36. Côté gauche supérieur. | 47. Panneau arrière supérieur. |
| 12. Bouton des portes et du cendrier. | 24. Croissant ou dessous de robinet. | | 48. Hôte ou boîte à fumée. |
| | 25. Panneau mobile de devant de bouillotte (pour genre bouillotte à panache). | | 49. Pied. |

Suite des PIÈCES DE RECHANGE des Cuisinières "Ninon" N°s 246 à 249 et N°s 246^{bis} à 249^{bis}

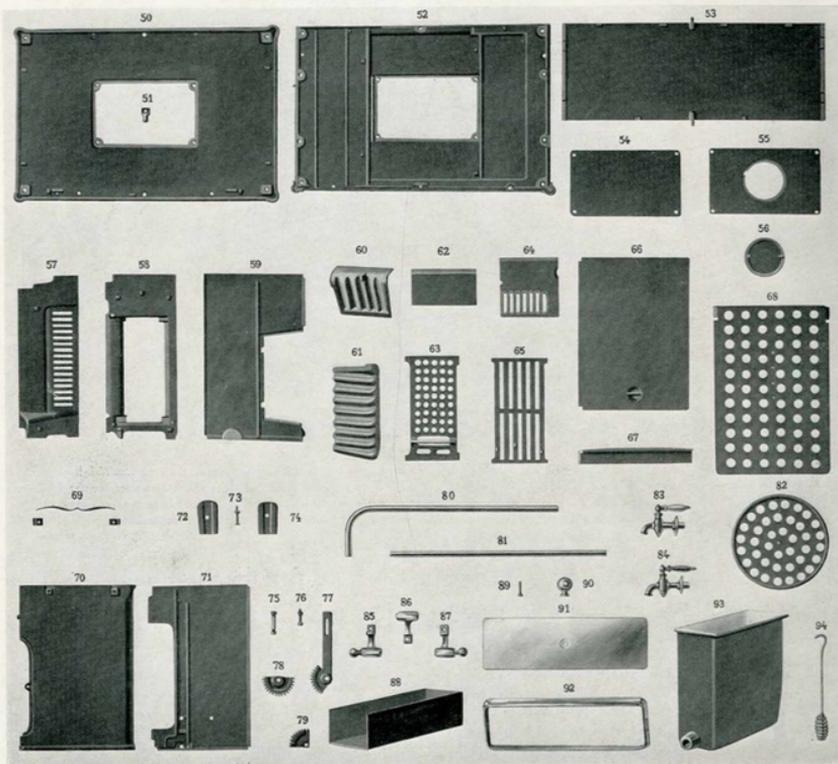

LÉGENDE

N°

- 50 Fond.
- 51 Support de bavette.
- 52 Entrefond.
- 53 Panneau arrière inférieur.
- 54 Tampon rectangulaire de fond.
- 55 Tampon rectangulaire d'entrefond.
- 56 Tampon à crochets de l'entrefond.
- 57 Grille de côté dite "à rôtir".
- 58 Porte grille.
- 59 Contrefeu.
- 60 Plaque de rétrécissement.
- 61 Contrefeu ou parabole.
- 62 Alliage de plaque de rétrécissement.
- 63 Grille à bois.
- 64 Grille de devant.
- 65 Grille à houille.
- 66 Sole de four.

N°

- 67 Coûtère de sole de four.
- 68 Étagère.
- 69 Colliers de fixation du retour de flamme.
- 70 Plafond de four.
- 71 Pans de droite du four.
- 72 Contrepois (élément de gauche).
- 73 Vis de fixation des deux éléments du contrepois.
- 74 Contrepois (élément de droite).
- 75 Axe de la porte de four et de l'engrenage 79.
- 76 Axe de l'engrenage intermédiaire 78 et du levier 77.
- 77 Levier du contrepois.
- 78 Engrenage intermédiaire.
- 79 Engrenage primaire.
- 80 Élément de côté de batte circulaire.
- 81 Barre main-courante de façade.

N°

- 82 Tourni-plat.
- 83 Robinet poignée faïence (spécial pour les genres émaillés).
- 84 Robinet poignée bois (spécial pour le genre ordinaire).
- 85 Support à boule (côté gauche).
- 86 Support de milieu.
- 87 Support à boule (côté droit).
- 88 Condore tôle.
- 89 Vis de fixation de la boule du panache.
- 90 Boule cuivre du panache.
- 91 Couvre-cu du panache.
- 92 Panache cuivre.
- 93 Bouillotte.
- 94 Cochet tisonnier.

CUISINIÈRE "COLETTE" (modèle déposé), en fonte avec étuve et galeries sur les côtés.

N^{os} 1233, 1234, 1235, 1236.



Dispositions générales

Le modèle ci-dessus présenté constitue une variante, au point de vue décor seulement, du type illustré à la page 15 de notre album 1927 (N^{os} 233 à 236). Les dispositions de ce dernier ont donc été intégralement conservées à celui ci-dessus dans lequel nos clients retrouveront par conséquent toutes les qualités de fonctionnement et autres, unanimement reconnues à son aîné, qualités complétées par une décoration moderne du plus heureux effet.

Fabriquée en

4 dimensions (voir tableau ci-dessous).
 2 genres } 1^o Fonte ordinaire fine vernie, dessus poli.
 } 2^o Façade côtés et pieds émaillés céramique, boutons et robinet nickelés, } *Voir page 27*
 } } la planche de vos émaux.

Modifications facultatives de fabrication

1^o Façade seule émaillée, côtés fonte ordinaire fine. } *Voir minorations au tarif.*
 2^o Suppression de la porte de côté dite "à rôtir"
 3^o Foyer pour l'usage spécial de la houille. Cette modification entraîne d'office la suppression de la porte à rôtir, et la minoration prévue à notre tarif pour cette suppression est applicable.
 4^o Bouillotte débordante montée sur panache cuivre nickelé (voir majoration au tarif).

Adjonctions facultatives

1^o Barre main-courante nickelée en façade.
 2^o Barre main-courante nickelée circulaire ou enveloppante. } *Voir majorations au tarif.*
 3^o Mitre à clef.
 4^o Colonnes à l'arrière semblables aux colonnes de façade.

Particularité

Le robinet dans cette série est prévu avec : poignée bois dans le genre fonte ordinaire, poignée céramique dans le genre fonte émaillée.


DIMENSIONS

N ^o	Dessus			Haut.	FOUR			ÉTUVE			FOYER				Conten. de la bouillotte en litres	Buse ovale	Pour tuyau d'un diam. de	Diamètres des trous de cuisson	
	sans galeries	avec galeries	Prof.		Prof.	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof. pour le bois	Prof. pour la houille	Haut au contre-feu	Haut. sous plaque					Larg.
1233	750	850	580	800	415	205	260	445	260	680	380	235	125	180	135	13	165×85	132	145×215×250
1234	800	900	630	800	455	205	295	490	260	740	430	270	125	180	150	16	190×85	139	145×180×215×250
1235	900	1.000	680	800	510	205	340	540	260	840	485	275	125	180	170	20	190×85	139	180×215×250×280
1236	1.000	1.100	730	800	560	205	395	590	260	940	530	330	125	180	185	26	190×85	139	180×215×280×315

Voir pages 15 et 16 les planches de pièces de rechange.

CUISINIÈRE "COLETTE" (modèle déposé), en fonte, avec étuve et galeries sur les côtés.

Nos 1233 bis, 1234 bis, 1235 bis, 1236 bis.

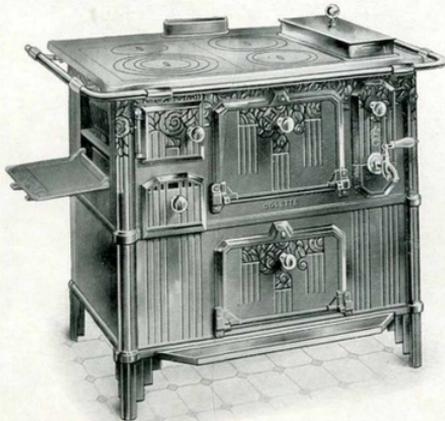

Dispositions générales

Celles de la série N^{os} 1233 à 1236, présentée à la page 12 du présent fascicule, sauf la porte d'étuve qui est abattante au lieu d'être ouvrante à deux vantaux.

Dimensions et genres

Modifications facultatives de fabrication

Adjonctions facultatives

Particularité

Semblables à celles énumérées à la page 12 pour la série N^{os} 1233 à 1236.

DIMENSIONS

N°	Dessus		Prof.	Haut.	FOUR			ÉTUVE			FOYER			Contenance de la bouilloire en litres	Base ovale	Pour tuyau d'un diamètre de	Diamètres des trous de cuisson		
	Largeur sans galeries	Largeur avec galeries			Prof.	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof. pour le bois	Prof. pour la bouille	Haut. au contre-feu					Haut. sous plaque	Larg.
1233 bis	750	850	580	800	415	205	260	445	260	680	380	235	125	180	135	13	165×85	132	145×215×250
1234 bis	800	900	630	800	455	205	295	490	260	740	430	270	125	180	150	16	190×85	139	145×180×215×250
1235 bis	900	1.000	680	800	510	205	340	540	260	840	485	275	125	180	170	20	190×85	139	180×215×250×280
1236 bis	1.000	1.100	730	800	560	205	395	590	260	940	530	330	125	180	185	26	190×85	139	180×215×280×315

**CUISINIÈRE "COLETTE" (modèle déposé),
 en fonte, sans étuve, avec galeries sur les côtés.**

N^{os} 1237, 1238, 1239, 1240.



Cette cuisinière est un dérivé, simplifié par la suppression de l'étuve, de notre série N^{os} 1233 à 1236.
 Nous reportons donc pour les :

Dispositions générales

Dimensions et genres

**Modifications facultatives
 de fabrication**

Adjonctions facultatives

Particularité

aux indications de la page 12 du présent fascicule.


DIMENSIONS

N ^{os}	Dessus			Hauteur	FOUR			FOYER				Contenance de la bouilloire en litres	Buse ovale	Pour l'usage d'un diamètre de	Diamètres des trous de cuisson	
	Largeur		Profond.		Profond.	Hauteur	Largeur	Profond. pour le bois	Profond. pour la houille	Hauteur au contre-feu	Hauteur sous plaque					Largeur
sans galeries	avec galeries															
1237	750	850	580	800	415	205	260	380	235	125	180	135	13	165×85	132	145×215×250
1238	800	900	630	800	455	205	295	430	270	125	180	150	16	190×85	139	145×180×215×250
1239	900	1.000	680	800	510	205	340	485	275	125	180	170	20	190×85	139	180×215×250×280
1240	1.000	1.100	730	800	560	205	395	530	330	125	180	185	26	190×85	139	180×215×280×315

Voir pages 15 et 16 les planches de pièces de rechange.

PIÈCES DE RECHANGE des cuisinières "Colette"

N°s 1233 à 1236, 1233^{bis} à 1236^{bis} et 1237 à 1240

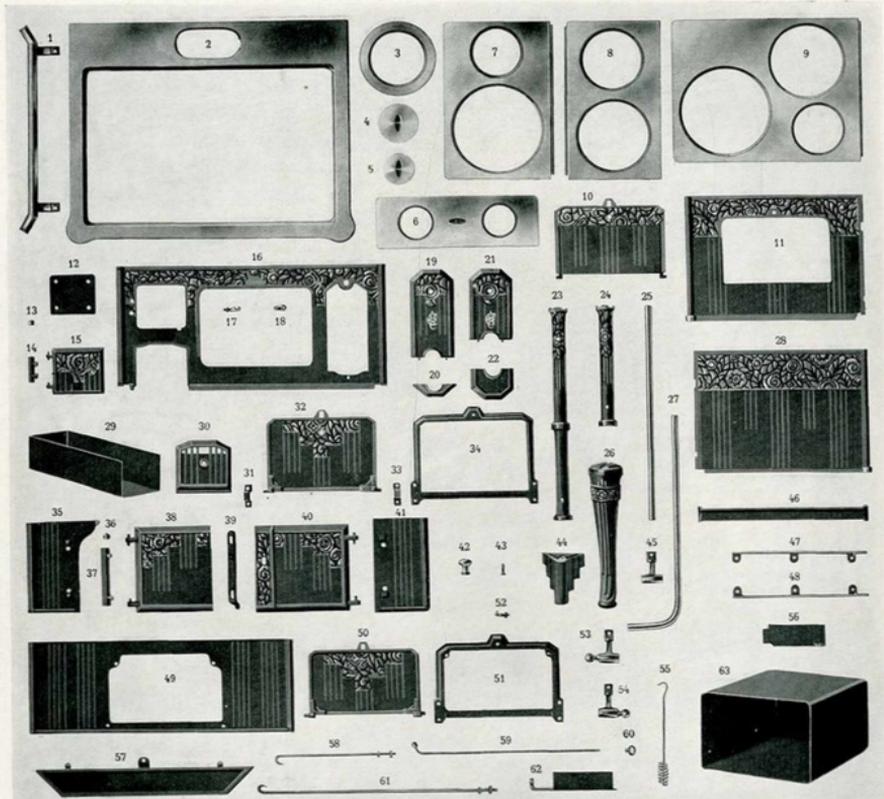


LÉGENDE

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <p>N°s</p> <p>1. Porte-ovierettes ou galerie.</p> <p>2. Encadrement de dessus.</p> <p>3. Rondelle.</p> <p>4. Tampon.</p> <p>5. Tampon du couvercle de bouillotte.</p> <p>6. Couvercle de bouillotte.</p> <p>7. Partie gauche du coup de feu.</p> <p>8. Partie droite du coup de feu (taillés 80 à 100 %).</p> <p>9. Coup de feu (spécial) la taille 75 %.</p> <p>10. Porte de côté dite "à rebuts".</p> <p>11. Côté gauche supérieur.</p> <p>12. Contre-porte de façade du foyer.</p> <p>13. Gland de la porte de foyer.</p> <p>14. Charnière pour d'.</p> <p>15. Porte de façade de foyer.</p> <p>16. Façade.</p> | <p>N°s</p> <p>17. Mentonnet de la porte de four.</p> <p>18. Loquet de fixation du four.</p> <p>19. Panneau mobile de devant de bouillotte.</p> <p>20. Croissant du dessous de robinet.</p> <p>21. Panneau mobile de spéciaux pour devant de bouillotte, (le genre bouillotte à panache.</p> <p>22. Croissant ou dessous de robinet.</p> <p>23. Colonne (spéciale pour interchangeables N°s 1233 à 1236).</p> <p>24. Colonne (spéciale pour droite N°s 1237 à 1240).</p> <p>25. Barre main-courante de façade.</p> <p>26. Pied (spécial pour les N°s 1237 à 1240).</p> <p>27. Élément de côté de barre circulaire.</p> <p>28. Côté droit supérieur.</p> <p>29. Trois crochets tôle.</p> <p>30. Farade de cendrier.</p> <p>31. Engonnière gauche des portes de four et d'étuve.</p> | <p>N°s</p> <p>32. Porte de four.</p> <p>33. Engonnière droite des portes de four et d'étuve.</p> <p>34. Encadrement de four.</p> <p>35. Panneau gauche de façade d'étuve.</p> <p>36. Gland des portes d'étuve.</p> <p>37. Charnière de d'.</p> <p>38. Porte de gauche d'étuve.</p> <p>39. Clef de porte d'étuve.</p> <p>40. Porte de droite d'étuve.</p> <p>41. Panneau droite de façade d'étuve.</p> <p>42. Bouton des portes et du cendrier.</p> <p>43. Vis de fixation du bouton ci-dessus.</p> <p>44. Pied (spécial pour les N°s 1233 à 1236).</p> <p>45. Support de milli.</p> <p>46. Support de four (interchangeables D. et G.).</p> <p>47. Support d'étagère (de gauche).</p> <p>48. Support d'étagère (de droite).</p> | <p>N°s</p> <p>49. Façade d'étuve, spéciaux pour N°s 1233^{bis} à 1236^{bis}.</p> <p>50. Porte d'étuve, N°s 1233^{bis} à 1236^{bis}.</p> <p>51. Encadrement de porte d'étuve, spéciaux pour N°s 1233^{bis} à 1236^{bis}.</p> <p>52. Mentonnet de porte d'étuve.</p> <p>53. Support à boule côté gauche.</p> <p>54. Support à boule côté droit.</p> <p>55. Crochet tisonnier.</p> <p>56. Guide-flamme.</p> <p>57. Barette.</p> <p>58. Tige d'assemblage (spéciale pour les N°s 1237 à 1240).</p> <p>59. Tige d'action de retour de flamme.</p> <p>60. Anneau de la tige d'action du retour de flamme.</p> <p>61. Tige d'assemblage (spéciale pour les N°s 1233 à 1236).</p> <p>62. Retour de flamme.</p> <p>63. Four en tôle.</p> |
|--|--|---|---|



Suite des PIÈCES DE RECHANGE des cuisinières "Colette"

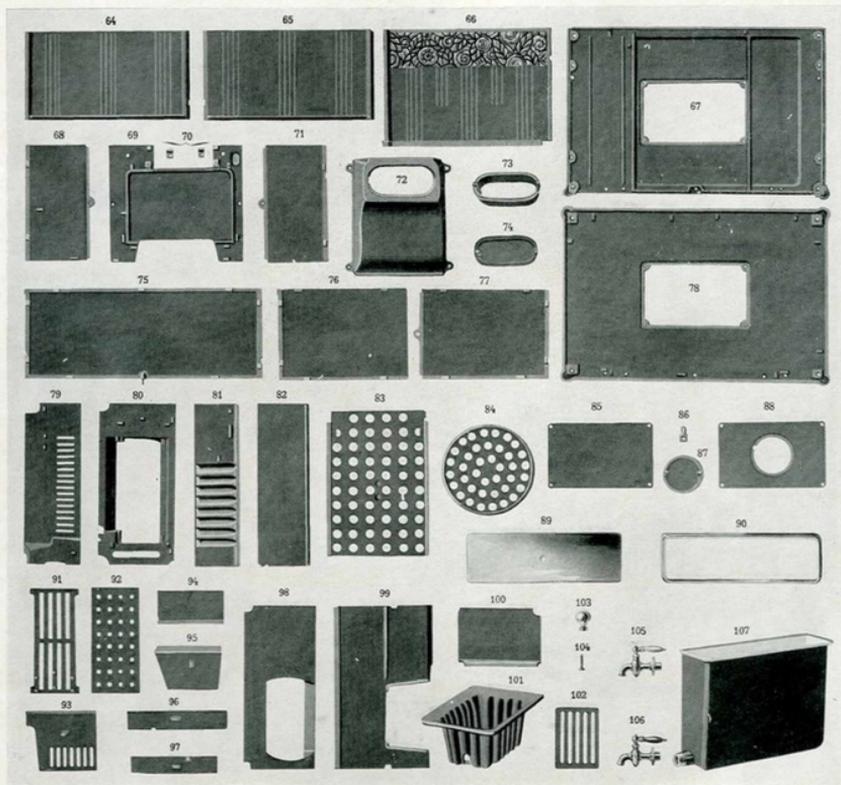N°s 1233 à 1236, 1233^{bis} à 1236^{bis} et 1237 à 1240.

LÉGENDE

- | | | | |
|--|---|---|--|
| N° | N° | N° | N° |
| 64. Côté inférieur gauche. | 76. Panneau arrière inférieur partie de gauche. | 88. Tampon rectangulaire de l'entrefond. | 100. Garnissage de foyer (partie arrière). |
| 65. — — — — — droit. | 77. Panneau arrière inférieur partie de droite. | 89. Couverture de panache cuivre. | 101. Foyer à bouillie. |
| 66. Côté supérieur gauche (spécial pour foyer bouillie). | 78. Fond. | 90. Panache cuivre. | 102. Grille de foyer à spécial bouillie. |
| 67. Entrefonds (pour les N°s 1237 à 1240, cette pièce pose le sole de fond). | 79. Grille de côté dite "à rotis". | 91. Grille à bouillie. | 103. Boule cuivre pour panache. |
| 68. Panneau arrière supérieur gauche. | 80. Plaque-grille mixte bois et bouillie. | 92. Grille à bois. | 104. Vis de fixation de la boule de panache. |
| 69. Panneau arrière supérieur central. | 81. Contre-feu ou parabole. | 93. Grille de devant. | 105. Alliage de plaques de retrecissement. |
| 70. Colliers de fixation du retour de flamme. | 82. Séparation du cendrier. | 94. Plaque de retrecissement. | 106. Garnissage de foyer (partie de devant). |
| 71. Panneau arrière supérieur droit. | 83. Étagère de four. | 95. Tampon rectangulaire de fond. | 107. Robinet poignée faïence (spécial pour les genres émailés). |
| 72. Hôte ou boîte à fumée. | 84. Tourne-plat. | 96. Support de bavette. | 108. Tampon à crochets de l'entrefond. |
| 73. Buse. | 85. Tampon rectangulaire de fond. | 97. Garnissage de foyer (partie de devant). | |
| 74. Tampon de buse. | 86. Support de bavette. | 98. Porte-grille à bouillie. | |
| 75. Panneau arrière inférieur (spécial pour les N°s 1233 et 1233 ^{bis}). | 87. Tampon à crochets de l'entrefond. | 99. Contre-four d' | |
| | | | 109. Garnissage de foyer (partie arrière) pour foyer spécial à bouillie. |

FOURNEAU TOLE et FONTE.

BONNE CONSTRUCTION COURANTE.

Série R.



Dispositions générales

Dessus fonte avec coup de feu ovale mobile comportant deux trous de cuisson, foyer (à droite ou à gauche à volonté) mixte bois et houille, avec porte sur façade, bouillotte fonte émaillée montée sur panache cuivre, buse derrière la bouillotte, un cendrier plein, un four, un registre de retour de flamme se manoeuvrant de l'intérieur, une étuve, main-courante, supports, boutons et robinet cuivre jaune.

Fabrication

- 1^o Façade et côtés tôle noire, ferrures et encadrements polis, dessus fonte ordinaire.
- 2^o Façade double paroi, en tôle émaillée céramique (voir la gamme de nos émaux, page 27), côtés tôle noire, dessus poli fin, toutes garnitures, ferrures, encadrements et pieds avant nickelés.

Particularités

- Dans le genre émaillé, les pieds avant peuvent facultativement être nickelés ou émaillés.
Dans le genre ordinaire, les clenches des portes sont du type orné comme pour la généralité de nos modèles.

DIMENSIONS

Numéros	Dessus		Hauteur	Trous de cuisson	Four		Bouillotte		Base ovale	Mitre réduite pour tuyau de
	Largeur	Longueur			Largeur	Hauteur	Numéros	Cont ^{ne} en litres		
60	600	445	800	190×190	240	250	00	5	180× 85	125
65	650	450	800	200×200	270	250	00	5	180× 85	139
70	700	475	800	200×200	300	250	0	7 ½	180× 85	139
75	750	500	800	235×235	310	250	0	7 ½	180× 85	139
80	800	500	800	235×235	340	250	0	7 ½	180× 85	139
90	900	555	800	250×250	400	250	1	11	210×100	153
100	1000	575	800	285×285	430	250	1	11	210×100	153



FOURNEAU TOLE et FONTE, à étuve.



Nos 567^{ter} à 575^{ter}.
PLAFOND DU FOUR CONTREPLAQUÉ
FONTE.
CONSTRUCTION FORTE.

Dispositions générales

Dans les dispositions générales ce fourneau diffère de notre série 567 à 575 (illustrée à la page 55 de notre album édition 1927) seulement par son foyer dont l'ouverture en façade est prévue très grande pour l'introduction de grosses bûches. Ce modèle est donc particulièrement approprié aux besoins des régions où le bois est l'unique combustible employé et où de plus il est costume d'utiliser des bûches de longueur supérieure à celle du foyer, les laissant sortir par l'ouverture de celui-ci: une plaque support de bûches est, comme l'indique la gravure ci-dessus, prévue pour cet usage.

N. B. Le foyer peut à volonté être disposé à droite ou à gauche du fourneau. La bouillotte ainsi que la buse de côté sont toujours placées à l'incendie du foyer.

Modifications facultatives de fabrication

- 1° Suppression du robinet (bouillotte sans tubulure).
- 2° Suppression du cendrier tireur.
- 3° Substitution d'un goudlard au cendrier tireur (sans majoration).
- 4° Substitution au foyer bois et houille, d'un foyer uniquement à bois possédant simplement une grille à bois et une plaque support de bûches (voir prix au tarif).
- 5° Dessus poli.
- 6° Garnitures (main-courante, boutons, robinet et panache) nickelées.
- 7° Mêmes garnitures nickelées plus les ferures et encadrements (cette disposition sauf contre-ordre entraîne le polissage du dessus).
- 8° Substitution d'un robinet à pression au robinet à rodage ordinaire.
- 9° Substitution de tôles lustrées aux tôles ordinaires de façade et de côtés.
- 10° Substitution d'une barre main-courante nickelée circulaire ou enveloppante, à la barre de façade.

Adjonction facultative

Copettes porcelaine et cuivre sur le couvercle de la bouillotte (prix sur demande).

DIMENSIONS

N ^{os}	Dessus		Haut.	Coup de feu rectangulaire		Diamètres des trous de cuisson	FOUR			ETUVE			FOYER à bois et houille				Bouillotte		Buse ovale	Mètre réduite pour tuyau de	
	Larg.	Prof.		Long.	Larg.		Larg.	Haut.	Prof.	Larg.	Haut.	Prof.	Prof. p ^r le bois	Prof. p ^r la houille	Haut. à la parab.	Haut. sous plaque	Larg.	N ^{os}			Cont. en lit.
567 ^{ter}	600	430	800	495	235	185×185	240	250	350	390	180	410	310	195	155	215	145	00	5	190×85	139
568 ^{ter}	650	450	800	525	250	200×200	270	250	370	420	180	430	330	195	155	215	145	00	5	190×85	139
569 ^{ter}	700	470	800	550	265	200×200	300	250	390	460	180	450	340	195	155	215	145	0	7	190×85	139
570 ^{ter}	750	500	800	590	285	235×235	310	250	420	485	180	475	370	230	155	215	160	0	7	190×85	139
571 ^{ter}	800	500	800	630	290	250×250	340	250	420	530	180	475	370	230	155	215	160	0	7	190×85	139
572 ^{ter}	900	555	800	700	335	285×285	400	250	455	600	180	525	425	245	155	215	180	1	11	210×100	153
573 ^{ter}	1.000	575	800	785	335	285×285	430	250	475	675	180	545	445	245	155	215	180	1	11	210×100	153
574 ^{ter}	1.100	610	800	800	355	285×285	480	250	510	720	180	580	480	280	155	215	235	2	15	220×100	170
575 ^{ter}	1.200	660	800	905	405	285×285	540	250	560	830	180	630	530	280	155	215	235	3	25	220×100	170

Pour les pièces de rechange voir pages 92 à 101 de notre album 1927.

FOURNEAU TOLE et FONTE à étuve.N° 567^A à 575^A.

BOUILLOTTE AMOVIBLE. CONSTRUCTION FORTE. PLAFOND DU FOUR CONTREPLAQUÉ FONTE.



Modèle représenté avec foyer bois et houille.

Dispositions générales

Ce fourneau est identique dans ses dispositions générales à notre série 567 à 575 illustrée à la page 55 de notre album édition 1927. Il en diffère cependant par un point : la bouillotte qui, par une plaque rapportée en façade du fourneau, est rendue amovible sans avoir à démonter le robinet. Cette disposition, on s'en rend immédiatement compte, a pour avantage de faciliter considérablement le nettoyage intérieur du fourneau.

Modifications facultatives de fabrication

Toutes les modifications susceptibles d'être apportées à notre série 567 peuvent l'être également à la série ci-dessus. Voir à ce sujet les indications de la page 55 de notre album 1927.

Adjonction facultative

Copettes porcelaine et cuivre sur le couvercle de la bouillotte. (Prix sur demande.)

DIMENSIONS

N°	Dessus		Haut.	Diamètres des trous de cuisson	FOUR			ÉTUVE			FOYER à houille			FOYER bois et houille			Bouillotte		Buse ovale	Mitre réduite pour tuyau de		
	Larg.	Prof.			Larg.	Haut.	Prof.	Larg.	Haut.	Prof.	N°	Diamètres	Haut.	Prof. p ^r le bois	Prof. p ^r la houille	Haut. à la parab.	Haut. sous plaque	Larg.			N°	Cont. (lit.)
567 ^A	600	430	800	185×185	240	250	350	390	180	410	00	210×270	125	310	195	155	215	135	00	5	190×85	139
568 ^A	650	450	800	200×200	270	250	370	420	180	430	0	230×285	140	330	195	155	215	135	00	5	190×85	139
569 ^A	700	470	800	200×200	300	250	390	460	180	450	0	230×285	140	340	195	155	215	135	0	7	190×85	139
570 ^A	750	500	800	235×235	310	250	420	485	180	475	1	245×295	155	370	230	155	215	150	0	7	190×85	139
571 ^A	800	500	800	250×250	340	250	420	530	180	475	1	245×295	155	370	230	155	215	150	0	7	190×85	139
572 ^A	900	555	800	285×285	400	250	455	600	180	525	2	260×315	160	425	245	155	215	170	1	11	210×100	153
573 ^A	1.000	575	800	285×285	430	250	475	675	180	545	3	305×375	185	445	245	155	215	170	1	11	210×100	153
574 ^A	1.100	610	800	285×285	480	250	510	720	180	580	3	305×375	185	480	280	155	215	205	2	15	220×100	170
575 ^A	1.200	660	800	285×285	540	250	560	830	180	630	■	300×400	170	530	280	155	215	205	3	25	220×100	170

Pour les pièces de rechange voir pages 92 à 101 de notre album 1927.

FOURNEAUX à corps tôle émaillée céramique.

N^{os} 935 à 939.



Modèle représenté avec foyer à houille, bouillotte affleurante.



Modèle représenté avec foyer bois et houille, porte ouvrante garnie de mica, barre circulaire, bouillotte montée sur panache cuivre.

Dispositions générales

Desus poli fin avec grand coup de feu rectangulaire mobile comportant deux trous de cuisson, foyer (à droite ou à gauche selon demande) prévu facultativement soit pour l'usage spécial de la houille, soit pour l'usage mixte du bois et de la houille, avec porte pleine ouvrante en façade, bouillotte fonte émaillée affleurante le dessus, buse mobile pouvant se placer à volonté derrière la bouillotte, au milieu du desus et derrière entre four et étuve (modèle déposé), un cendrier, un four avec porte abattante à contrepoids et plafond contreplaqué fonte, un registre de retour de flamme commandé par une manette en façade, une étuve avec porte ouvrante, ferrures et encadrements fonte ornée, robinet cuivre avec poignée faïence.

Fabriqué en

5 dimensions (voir tableau ci-dessous).

- 4 genres
- 1^o Façade et toutes garnitures émaillées céramique, côtés tôle lustrée.
 - 2^o Façade et côtés émaillés céramique, toutes garnitures également émaillées.
 - 3^o Façade émaillée céramique, garnitures nickelées, côtés tôle lustrée.
 - 4^o Façade et côtés émaillés céramique, garnitures nickelées.

Voir page 27
la planche de nos émaux.

Modifications facultatives de fabrication


- 1^o Substitution de plaques fonte aux briques réfractaires du foyer (foyer tout fonte).
 - 2^o Substitution d'un robinet à pression au robinet à rodage ordinaire.
 - 3^o Substitution d'une barre main-courante nickelée circulaire ou enveloppante à la barre de façade.
 - 4^o Substitution d'une porte de foyer garnie de mica à la porte de foyer pleine normale.
 - 5^o Bouillotte montée sur panache cuivre nickelé en substitution de la bouillotte affleurante.
- Voir prix au tarif.

DIMENSIONS

N ^o	Desus		Coup-de-feu rectangulaire		Diamètres des trous de cuisson	FOUR			ÉTUVE			FOYER à houille			FOYER bois et houille				Bouillotte		Mitre réduite pour tuyau de						
	Larg.	Prof.	Long.	Larg.		Larg.	Haut.	Prof.	Larg.	Haut.	Prof.	N ^o	Diamètres	Haut.	Prof. p ^r le bois	Prof. p ^r la houille	Haut. à la parab.	Haut. sous plaque	Larg.	N ^o		Cont (lit.)	Base ovale				
935	735	510	800	545	267	200	<200	300	250	390	300	180	450	0	230	>285	140	340	195	155	215	135	0	7	190	<85	139
936	790	535	800	590	285	235	>235	325	250	420	325	180	475	1	245	>295	155	370	230	155	215	150	0	7	190	<85	139
937	835	535	800	630	290	250	>250	340	250	420	340	180	475	1	245	>295	155	370	230	155	215	150	0	7	190	<85	139
938	935	590	800	700	340	285	>285	400	250	455	400	180	515	2	260	>315	160	425	245	155	215	170	1	11	210	>100	153
939	1040	605	800	790	340	285	>285	440	250	475	440	180	525	3	305	>375	185	445	245	155	215	170	1	11	210	>100	153

Voir ci-contre la planche des pièces de rechange.

PIÈCES DE RECHANGE du Fourneau N°s 935 à 939.

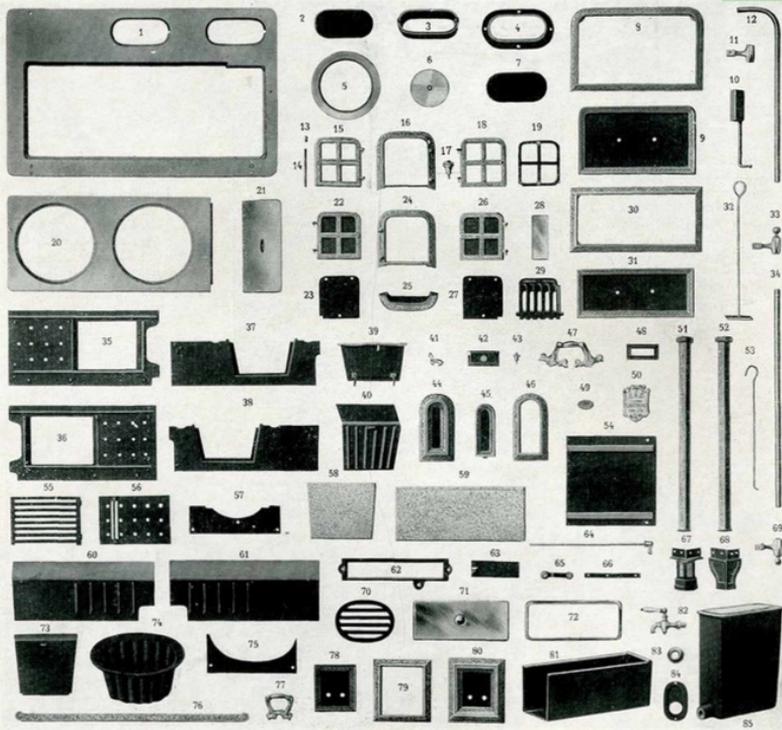

LÉGENDE

N°

- 1 Plaque de dessus (foyer à droite ou à gauche, à protéger).
- 2 Tampon de base.
- 3 Buse à crochets.
- 4 Buse à collets.
- 5 Rondelle de trous de cuisson (diamètre à indiquer).
- 6 Tampon de trous de cuisson (diamètre à indiquer).
- 7 Tampon de base arrive.
- 8 Encadrement de porte de foyer.
- 9 Porte de foyer.
- 10 Contrepoids de la porte de foyer.
- 11 Support de milieu.
- 12 Mail-coquette coulé de côté.
- 13 Grand de l'axe de la porte de foyer.
- 14 Axe de porte de foyer.
- 15 Porte de foyer à mica ouvrant à droite.
- 16 Encadrement de porte de foyer à droite.
- 17 Boute de porte de foyer.
- 18 Porte de foyer à mica ouvrant à gauche.
- 19 Serronema de porte de foyer (interchangeable droite et gauche).
- 20 Coup de feu.
- 21 Couverture de bouillottes affleurantes.

N°

- 22 Porte de foyer pleine ouvrant à gauche.
- 23 Contre-porte pour porte de foyer pleine ouvrant à gauche.
- 24 Encadrement de porte de foyer ouvrant à gauche.
- 25 Contre-porte.
- 26 Porte de foyer pleine ouvrant à droite.
- 27 Contre-porte pour porte de foyer pleine ouvrant à droite.
- 28 Feuille mica de porte de foyer (interchangeable droite et gauche).
- 29 Grille de façade de foyer.
- 30 Encadrement de porte d'above.
- 31 Porte d'above.
- 32 Racheur.
- 33 Support à bouille côté droit.
- 34 Mail-coquette de façade.
- 35 Support de foyer à gauche.
- 36 Support de foyer à droite.
- 37 Plaque de parabole pour foyer à gauche.
- 38 Support de foyer à droite.
- 39 Tampon de parabole (interchangeable droite et gauche).
- 40 Plaque de parabole pour foyer à droite.
- 41 Couchet de retour de la grille de façade de foyer.

N°

- 42 Tampon de ramassage.
- 43 Bouteau pour tampon de ramassage.
- 44 Panneau de façade de foyer à bouille (spécial pour le genre tout émailé).
- 45 Panneau de façade de foyer à bouille (spécial pour le genre émailé et nickelé).
- 46 Encadrement du panneau N° 45 (spécial pour le genre émailé et nickelé).
- 47 Polycoprés des portes de foyer et d'évier.
- 48 Boute d'arration.
- 49 Petit écusson.
- 50 Grand écusson.
- 51 Colonne de gauche.
- 52 Colonne de droite.
- 53 Thonnetier.
- 54 Contre-plaque de plafond dans foyer.
- 55 Grille à bouillotte, à spéciaux pour foyer.
- 56 Grille à bouillotte, à bois et bouillotte.
- 57 Brûle refractaire de fond.
- 58 Brûle refractaire de côté.
- 59 Plaque de côté de foyer à droite tout fonte.
- 60 Plaque de côté de foyer à gauche —.
- 61 Régulateur de retour de flamme.
- 62 Couilmet de registre de retour de flamme.
- 63 Manette de retour de flamme.

N°

- 64 Manivelle de registre de retour de flamme.
- 65 Taverne facilitant pour manivelle de retour de flamme.
- 66 Grille pour foyer ondule droite et gauche.
- 67 Pied avant à interchangeable droite et gauche.
- 68 Pied arrière à gauche.
- 69 Support à bouille côté gauche.
- 70 Grille pour foyer ondule N° 74.
- 71 Couverture gauche cuivre.
- 72 Panache cuivre.
- 73 Plaque de fond de foyer tout fonte.
- 74 Foyer ondule.
- 75 Appui de foyer spécial à bouille.
- 76 Galvrie.
- 77 Polynge de gendrier.
- 78 Façade de gendrier spéciale pour le genre émailé et nickelé.
- 79 Encadrement de façade de gendrier (spécial pour le genre émailé et nickelé).
- 80 Façade de gendrier spéciale pour le genre tout émailé.
- 81 Cardrier 500.
- 82 Robinet.
- 83 Boute de robinet.
- 84 Façade de bouillotte.
- 85 Bouillotte.




FOURNEAU

façade et côtés fonte, intérieur tôle.

N^{os} 950 à 955.

Nous attirons l'attention de nos clients sur ce que le foyer de ce fourneau est constitué de telle façon qu'il peut être transformé immédiatement, par la simple substitution des pièces accessoires utiles, et ce sans le secours d'aucun outil, du type bois et houille, en type spécial à houille et vice-versa.

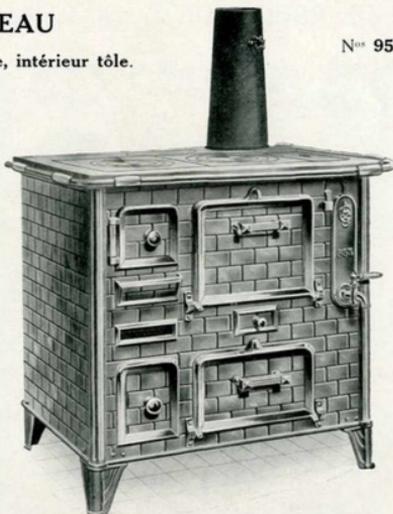

Modèle représenté avec barre circulaire.

C'est ainsi que la transformation demande :

Dans le 1^{er} cas : la suppression des pièces N^{os} 50, 51 63, 64, 65 ; leur substitution par les pièces N^{os} 87 88, 89, 90, et inversement dans le 2^e cas.

Dispositions générales

Dessus poli fin avec grand coup de feu rectangulaire mobile comportant deux trous de cuisson, foyer ondulé tout fonte (à droite ou à gauche selon demande) disposé pour l'usage facultatif du bois et de la houille, avec porte ouvrante en façade, bouillotte fonte émaillée affleurant le dessus, buse mobile pouvant se placer à volonté derrière la bouillotte, au milieu du dessus et derrière soit sous plaque soit entre four et étuve (sans précision sur ce dernier point, nous livrons avec buse entre four et étuve), 1 cendrier, 1 four avec plafond contreplaqué fonte, 1 registre de retour de flamme commandé par une manette en façade, 1 étuve, main-courante nickelée, robinet cuivre avec poignée bois au genre ordinaire, poignée faïence aux genres émaillés.

N. B. — La bouillotte est amovible sans avoir à démonter le robinet. Cette disposition rend le nettoyage intérieur de l'appareil extrêmement aisé.

5 dimensions (voir tableau ci-dessous).

Fabriqué en

- 3 genres
- 1^o Façade et côtés fonte ordinaire fine vernie, boutons et poignées nickelés.
 - 2^o Façade et côtés fonte émaillée céramique, boutons et poignées nickelés.
 - 3^o Façade et côtés fonte émaillée céramique, colonnes, pieds avant, boutons et poignées nickelés.

Voir page 27
la planche de nos émaux

Modifications facultatives de fabrication

- 1^o Suppression des côtés en fonte qui sont alors prévus en tôle lustrée.
- 2^o Substitution d'un robinet à pression, au robinet à rodage ordinaire.
- 3^o Substitution d'une main-courante circulaire, à la barre de façade.
- 4^o Bouillotte montée sur panache cuivre nickelé en substitution de la bouillotte affleurante.
- 5^o Substitution d'un foyer pour l'usage spécial de la houille, au foyer mixte bois et houille (sans modification de prix).

Voir prix au tarif.

DIMENSIONS

N ^o	Dessus		Coup de feu rectangul.		Diamètre des trous de cuisson	FOUR			ÉTUVE			FOYER bois et houille				Bouillotte		Buse ovale	Mètre réduite pour tuyau de		
	Larg.	Prof.	Haut.	Long.		Larg.	Larg.	Haut.	Prof.	Larg.	Haut.	Prof.	Prof. p ^r le bois	Prof. p ^r la houille	Haut. à la parab.	Haut. sous plaque	Larg.			N ^o	Cont. (lit.)
950	600	500	800	415	280	185	240	250	380	240	180	440	370	250	160	205	130	00	5	190×85	139
952	700	560	800	515	335	200	275	250	445	275	180	500	420	250	160	205	160	00	5	190×85	139
953	800	620	800	580	360	235	320	250	500	320	180	560	480	275	160	205	170	0	7	190×85	139
954	900	630	800	660	375	250	375	250	520	375	180	570	490	295	160	205	195	1	11	210×100	153
955	1000	660	800	735	405	300	420	250	550	420	180	600	520	325	160	205	220	2	15	220×100	160


Voir pages 24 et 25 les planches de pièces de rechange.



FOURNEAU

façade et côtés fonte, intérieur tôle.

N^{os} 950^c et 952^c.

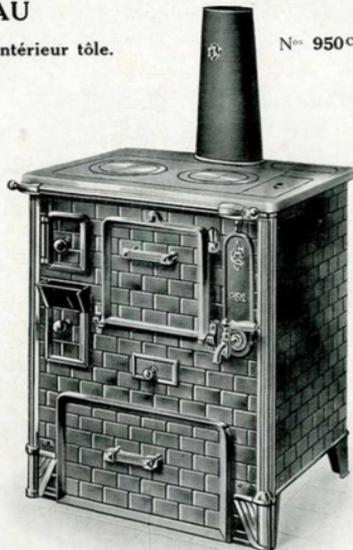

Nous attirons l'attention de nos clients sur ce que le foyer de ce fourneau est constitué de telle façon qu'il peut être transformé immédiatement, par la simple substitution des pièces accessoires utiles, et ce sans le secours d'aucun outil, du type bois et houille, en type spécial à houille et vice-versa.

C'est ainsi que la transformation demande :

Dans le 1^{er} cas : la suppression des pièces N^{os} 50, 51, 63, 64, 65 ; leur substitution par les pièces N^{os} 87, 88, 89, 90, et inversement dans le 2^e cas.

Dispositions générales

Celles de la série N^{os} 950 à 955 présentée à la page 22 ci-contre, sauf que l'étuve a été remplacée par un charbonnier.

N. B. — Sauf précision, le foyer, dans ce genre, est toujours livré pour l'usage spécial de la houille.

2 dimensions (voir tableau ci-dessous).

Fabriqué en

- 3 genres
- 1^o Façade et côtés fonte ordinaire fine vernie, boutons et poignées nickelés.
 - 2^o Façade et côtés fonte émaillée céramique, boutons et poignées nickelés.
 - 3^o Façade et côtés fonte émaillée céramique, colonnes, pieds avant, boutons et poignées nickelés.

Modifications facultatives de fabrication

- 1^o Substitution des côtés en fonte qui sont alors prévus en tôle lustrée.
- 2^o Substitution d'un robinet à pression, au robinet à rodage ordinaire.
- 3^o Substitution d'une main-courante circulaire à la barre de façade.
- 4^o Bouillotte montée sur panache cuivre nickelé en substitution de la bouillotte affleurante.


Voir prix au tarif.

DIMENSIONS

N ^o	Desus		Haut.	Coup de feu rectangul		Diamètres des trous de cuisson	FOUR			CHARBONNIER			FOYER			Bouillotte		Base ovale	Mitre réduite pour tuyau de		
	Larg.	Prof.		Long.	Larg.		Larg.	Haut.	Prof.	Larg.	Haut.	Prof.	N ^o	Diamètres	Haut.	N ^o	Cont. (lit.)				
950 ^c	600	500	800	415	280	185	240	250	380	350	190	370	00	210	>270	125	00	5	190	>85	139
952 ^c	700	560	800	515	335	200	275	250	445	445	190	440	0	230	>285	140	00	5	190	>85	139

PIÈCES DE RECHANGE des Fourneaux

N°s 950 à 955, 950^c et 952^c

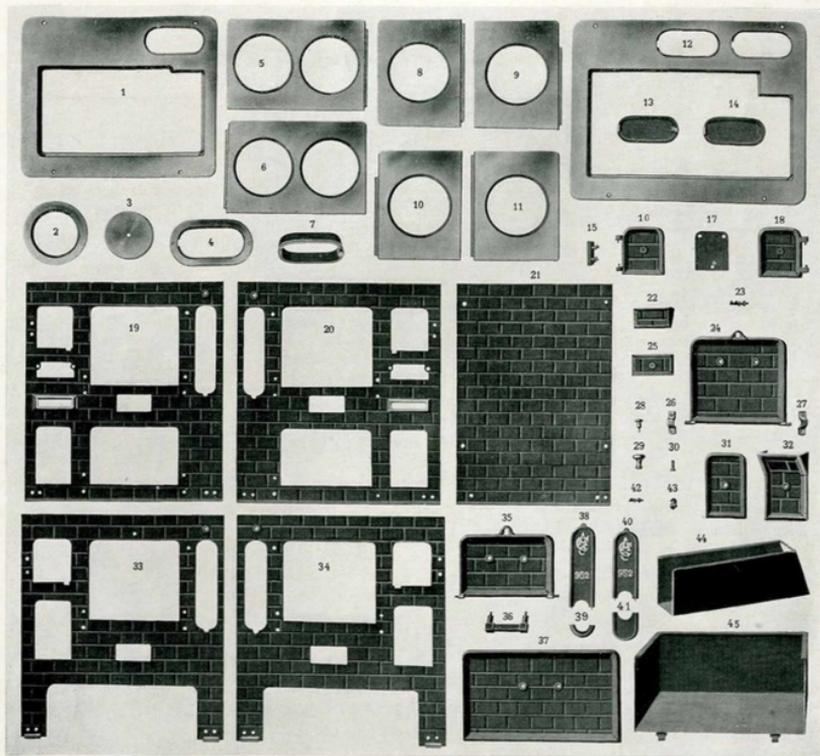


LÉGENDE

- | | | | | | | | | |
|------|--|-------|---|-----------------------------|-------|---|-------|--|
| N° 1 | Plaque de dessus spéciale pour la taille 60% (buse à droite ou à gauche à préciser). | N° 11 | Coup de feu partie dessus de foyer (pour bouillotte à gauche). | Pour les tailles 70 à 100%. | N° 21 | Panneau de côté interchangeable droite et gauche. | N° 31 | Porte d'étrave pour N° 950 à 955. |
| 2 | Rondelle. | 12 | Plaque de dessus (buse à droite ou à gauche à préciser). | 70 à 100%. | 22 | Grosland. | 32 | Poignées des portes de four et d'étrave. |
| 3 | Tampon. | 13 | Tampon à crochets, de buse. | 100%. | 23 | Mesurateur 2 crans de la porte de four. | 33 | Facède de charbonnier pour N° 950 et 952. |
| 4 | Buse à coillette. | 14 | Tampon ordinaire de buse. | | 24 | Porte de foyer. | 34 | Panneau mobile de devant de bouillotte pour bouillotte à gauche. |
| 5 | Coup de feu pour bouillotte à droite. | 15 | Charnière de porte de foyer (interchangeable droite et gauche). | | 25 | Lampion de ramonage. | 35 | Croissant ou dessous de robinet pour bouillotte alléguante. |
| 6 | Coup de feu pour bouillotte à gauche. | 16 | Porte de foyer à gauche. | | 26 | Engoignée de gauche p° porte de four. | 36 | Panneau mobile de devant de bouillotte pour bouillotte à gauche. |
| 7 | Buse. | 17 | Centre-poite de foyer. | | 27 | Engoignée de droite p° porte de four. | 37 | Croissant ou dessous de robinet pour bouillotte alléguante. |
| 8 | Coup de feu partie dessus de foyer (p° bouillotte à droite). | 18 | Porte de foyer à droite. | | 28 | Bouton du tampon de ramonage. | 38 | Croissant ou dessous de robinet pour bouillotte alléguante. |
| 9 | Coup de feu partie dessus de foyer (p° bouillotte à droite). | 19 | Facède foyer à gauche pour N° 950 à 955. | | 29 | Bouton de cendrier et de poite de foyer. | 39 | Croissant ou dessous de robinet pour bouillotte alléguante. |
| 10 | Coup de feu partie dessus de foyer (p° bouillotte à gauche). | 20 | Facède foyer à droite pour N° 950 à 955. | | 30 | Vis de fixation du bouton 29. | 40 | Croissant ou dessous de robinet pour bouillotte à gauche. |
| | | | | | 31 | Facède de cendrier p° N° 950 à 955. | 41 | Croissant ou dessous de robinet pour bouillotte à gauche. |
| | | | | | 32 | Facède de cendrier p° N° 950 et 952. | 42 | Mesurateur 1 cran de la porte d'étrave. |
| | | | | | 33 | Facède foyer à gauche pour N° 950 et 952. | 43 | Logot de fixation du panneau de devant de bouillotte. |
| | | | | | 34 | Facède foyer à droite pour N° 950 et 952. | 44 | Croissant tôle. |
| | | | | | | | 45 | Charbonnier tôle. |



Suite des PIÈCES DE RECHANGE des Fourneaux

N°s 950 à 955, 950^c et 952^c

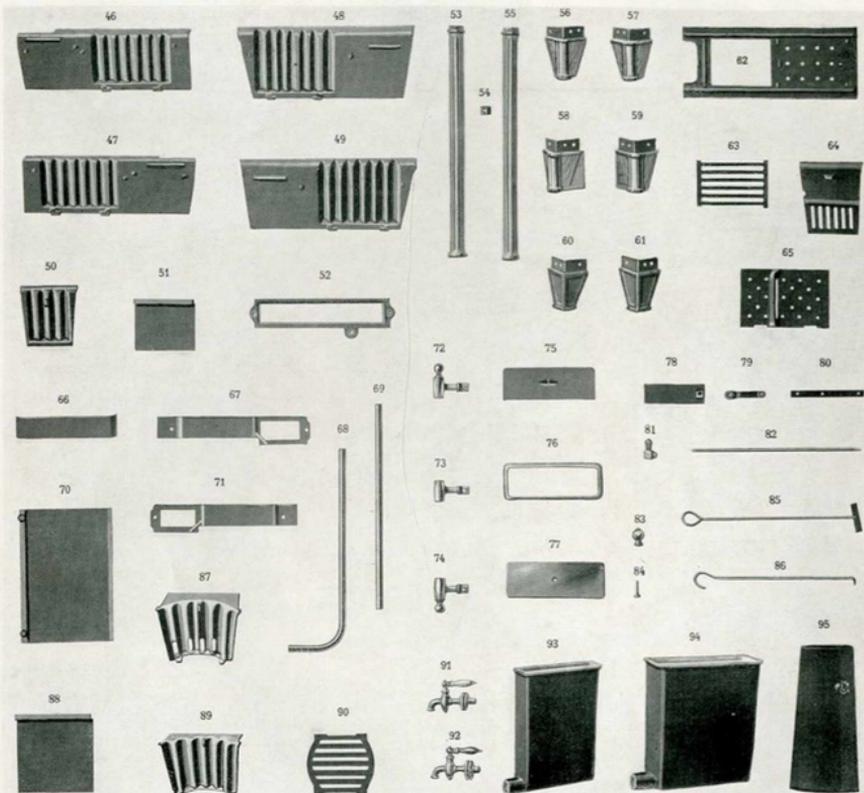

LÉGENDE


- | | | | |
|---|--|--|---|
| N°s | N°s | N°s | N°s |
| 46. Contrefeu ou parabole de droite pour foyer à gauche. | 56. Pied avant gauche. | 71. Garnissage arrière pour buse à gauche. | 84. Vis de fixation de la boule 83. |
| 47. Contrefeu ou parabole de gauche pour foyer à droite. | 57. Pied avant droite. | 72. Support à boule côté gauche. | 85. Raclettes. |
| 48. Contrefeu ou parabole de gauche pour foyer à gauche. | 58. Pied avant gauche. | 73. Support de milieu. | 86. Crochet tisonnier. |
| 49. Contrefeu ou parabole de droite pour foyer à droite. | 59. Pied avant droite. | 74. Support à boule côté droit. | 87. Tête avant de foyer. |
| 50. Couverture de parabole de gauche pour foyer à gauche. | 60. Pied arrière gauche. | 75. Couverture de bouillotte. | 88. Alliage de plaque de rétrécissement. |
| 51. Contrefeu ou parabole de droite pour foyer à droite. | 61. Pied arrière droit. | 76. Panache cuivre. | 89. Tête arrière de foyer. / à bouille |
| 52. Plaque de rétrécissement. | 62. Support de grilles. | 77. Couverture de panache. | 90. Grille à bouille. |
| 53. Alliage de plaque de rétrécissement. | 63. Grille à bouille. | 78. Coalinse de registre de retour de flamme. | 91. Grille à bouille. |
| 54. Contre-plaque de fixation des colonnes. | 64. Grille de façade. | 79. Maneton de registre de retour de flamme. | 92. Robinet poignée faïence pour les genres fonte émaillée. |
| 55. Colonne de droite. | 65. Grille à bois. | 80. Traverse feuillard pour maneton de retour de flamme. | 93. Robinet poignée bois pour les genres fonte ordinaire. |
| | 66. Garnissage avant. | 81. Manette de retour de flamme. | 94. Bouillotte pour les tailles 60 et 70 % |
| | 67. Garnissage arrière pour buse à droite. | 82. Tige d'action du retour de flamme. | 95. Mitre à clef. |
| | 68. Élément de côté de barre circulaire. | 83. Boule cuivre du couvercle 77. | |
| | 69. Barre main-courante de façade. | | |
| | 70. Contre-plaque de plafond de four. | | |

FOURNEAU TOLE et FONTE,
sans étuve, dit "de Campagne"

N^{os} 924 à 928.

CONSTRUCTION FORTE.

Nouvelle présentation
qui se substitue
à celle de la page 66
de notre Album 1927

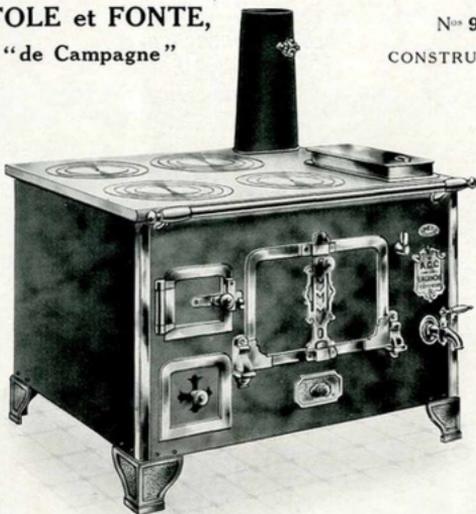

**Dispositions
générales**

Dessus extra large en fonte comportant 3 grands trous de cuisson à la taille 80% et 4 trous pour les autres tailles, foyer mixte bois et houille avec porte sur façade et feu visible, bouillotte fonte émaillée montée sur panache cuivre rouge, buse derrière la bouillotte, deux cendriers dont un trieur, un four, un registre de retour de flamme commandé par une manette en façade, une étuve, ferrures et encadrements polis, main-courante, boutons et robinet en cuivre jaune.

N. B. — Le foyer peut à volonté être disposé à droite ou à gauche du fourneau. La bouillotte ainsi que la buse sont toujours placées à l'inverse du foyer.

**Modifications
facultatives
de fabrication**

- 1^o Suppression du robinet (bouillotte sans tubulure). Voir minoration au tarif.
- 2^o Dessus poli.
- 3^o Garnitures (main-courante, boutons, robinet et panache) nickelées.
- 4^o Mêmes garnitures, ferrures et encadrements nickelés. (Cette disposition, sauf contre-ordre, entraîne le polissage du dessus).
- 5^o Substitution d'un robinet à pression, au robinet à rodage ordinaire.
- 6^o Substitution de tôles lustrées, aux tôles ordinaires de façade et de côtés.
- 7^o Substitution d'une barre main-courante nickelée circulaire ou enveloppante, à la barre de façade.
- 8^o Façade et côtés émaillés céramique toutes garnitures, ferrures et encadrements nickelés, dessus poli.

Voir majorations
au tarif.

**Adjonctions
facultatives**

- 1^o Contre-plaque en fonte au plafond du four.
- 2^o Copettes porcelaine et cuivre sur le couvercle de la bouillotte.

Prix sur demande.

DIMENSIONS

N ^o	Dessus			Diamètres des trous de cuisson	FOUR			FOYER bois et houille				Bouillotte		Base ovale	Mitre réduite pour tuyau de	
	Largeur	Prof.	Haut.		Largeur	Haut.	Prof.	Prof. pour le bois	Prof. pour la houille	Haut. à la parab.	Haut. sous plaque	Largeur	N ^o			Cont. (lit.)
924	800	660	660	300×290×260	340	250	615	620	300	155	255	150		11	210×100	153
925	900	750	660	300×260×260×300	370	250	720	650	330	155	255	175	2	15	210×100	153
926	1.000	780	660	310×280×280×310	410	250	750	680	330	155	255	175	3	25	220×100	160
927	1.100	790	660	330×290×290×330	460	250	760	690	330	155	255	210	3	25	245×110	200
928	1.200	810	660	340×300×300×340	510	250	780	710	330	155	255	210	4	33	245×110	200

Voir les planches de pièces de rechange pages 92 à 101 de notre Album 1927.

NOS ÉMAUX CÉRAMIQUES

(Cette planche se substitue à celle de la page 39 de notre Album 1927)



IVOIRE



GRIS PERLE



BLEU PALE



BLEU CANARD



BLEU VIF



AUBERGINE



BRUN BAMBOU



BRUN ACAJOU



VERT MOUSSE



VERT SPÉCIAL



TABLE DES MATIÈRES

C

CHEMINÉE ET CUISINIÈRES EN FONTE

Cheminée "Nadia"	2
Cuisinière "Bourguignonne"	4
N°s 125 à 128	6
"Ninon" N°s 246 à 249	8
N°s 246 ^{bis} à 249 ^{bis}	9
"Colette" N°s 1233 à 1236	12
N°s 1233 ^{bis} à 1236 ^{bis}	13
N°s 1237 à 1240	14

E

Emaux (Planche des)	27
---------------------	----

F

FOURNEAUX TOLE ET FONTE

Série R, construction courante	17
567 ^{tr} à 575 ^{tr} , grande porte au foyer	18
567 ^A à 575 ^A bouillotte amovible	19
935 à 939, type Nord	20
950 à 955, façade et côtés fonte	22
950 ^C et 952 ^C	23
dit "de Campagne" nouvelle présentation	26

P

PIÈCES DE RECHANGE

Cheminée "Nadia"	3
Cuisinière "Bourguignonne"	5
N°s 125 à 128	7
"Ninon" N°s 246 à 249, 246 ^{bis} à 249 ^{bis}	10-11
"Colette" N°s 1233 à 1236, 1233 ^{bis} à 1236 ^{bis} , 1237 à 1240	15-16
Fourneaux N°s 935 à 939	21
N°s 950 à 955, 950 ^C et 952 ^C	24-25

