

1012
ALBUM N°



Faunus

REPRESENTANT
C. JEANNELLE
48, Rue Franklin. LYON

DONCHERY
= ARDENNES =



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM



**Société Anonyme de Fabrication
d'Appareils de
Chauffage et
de Cuisine**

Faunus

Capital 3.750.000 Francs

Siège Social et Usines
à **DONCHERY** (Ardennes)

TÉLÉPHONE N° 4 

REPRÉSENTANT

C. JEANNELLE
49, Rue Franklin. LYON

Salle d'échantillons

3, Cité Magenta - PARIS

Botzaris 40-19 

R. C. Sedan 4734

C. C. P. Paris 56.200



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM


**Quelques Vues des Usines de la Société FAUNUS
 à DONCHERY (Ardennes)**




VUE GÉNÉRALE
 DE LA PHOTOGRAPHIE



GRUPPE DE MACHINES
 À MEILLER LES DESSOUS
 DE CUIVRE




UN GROUPE
 DE CUIVRE



ATELIER D'ENTRETIEN



ATELIER DE MONTAGE



ATELIER
 DE NICKELAGE



MAGASINS



VÉRIFICATION
 À EMBALLAGE



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET D'EXPÉDITIONS

Les engagements pris par nos Agents, Voyageurs ou Représentants, ne deviennent définitifs qu'après confirmation et acceptation de notre part.

Les commandes sont acceptées sans engagement de prix.

Toutes clauses restrictives dans les commandes de nos acheteurs sont nulles, nos ventes étant toutes soumises à nos conditions générales et particulières.

Nous nous réservons de livrer suivant nos disponibilités et au fur et à mesure de notre fabrication, sans engagement de groupage des commandes. En cas de retard, l'expédition sera valablement faite et l'acheteur ne pourra se refuser à en prendre livraison à l'arrivée. Le fait que nous nous engageons pour un délai de livraison ne saurait donner lieu à une demande de dommages et intérêts ou à un refus de prendre livraison, à moins que ces derniers aient été acceptés et stipulés par nous lors de la confirmation de la commande.

Nos factures sont établies aux prix et conditions du moment de l'expédition, quelle que soit l'ancienneté de la commande.

Mode d'expédition. — Nos marchandises sont vendues prises dans nos Usines. Toutes nos expéditions sont faites port dû, et sauf indications contraires, en petite vitesse au tarif le plus réduit. Nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls des destinataires même quand, par exception, nous expédions franco ou contre remboursement.

Nous déclinons toute responsabilité pour retards, manquants ou avariés qu'elle qu'en soit la cause. Les litiges qui pourraient exister entre nos clients et les transporteurs ne seront jamais un motif pour la modification de l'échéance de nos factures.

Nos marchandises sont payables par traite à 30 jours fin de mois.

Manquants et avariés en cours de transport. — Nos marchandises sont toujours prises et agréées dans nos Usines; elles voyagent aux risques et périls des destinataires; par conséquent, les Compagnies de Chemins de Fer sont responsables des avariés et pertes.

En conséquence, nous recommandons à nos Clients de bien vérifier toutes les marchandises lors de leur prise en possession en gare, aussi bien celles expédiées sous paille ou en cadres, que celles expédiées en vrac, car nous déclinons toute responsabilité, les destinataires ayant seuls qualité pour faire valoir leurs droits envers les Compagnies ou les camionneurs.

D'après l'article 100 du Code de Commerce et sauf stipulation contraire dans le contrat de vente, la marchandise sortie des magasins du vendeur voyage aux risques et périls du destinataire. Ce destinataire n'est donc pas fondé, lorsqu'il constate des manquants ou des avariés au moment où la marchandise lui est offerte par le transporteur, à refuser cette marchandise, mais il doit prendre à ce moment sur le livre de sorties de la gare, ou sur le bordereau du camionneur, en cas de livraison à domicile, des réserves précises concernant ces manquants ou avariés, réserves qu'il doit obligatoirement confirmer par lettre recommandée à la gare, dans les trois jours qui suivent la livraison.

Il se peut que le représentant de la Compagnie refuse d'accepter ces réserves, ou fasse suivre son acceptation de considérations tendant à en restreindre l'effet, en invoquant, par exemple, l'absence d'emballage pour décliner sa responsabilité, prétention absolument contraire à la législation des transports qui ne dégage pas la responsabilité du transporteur pour manque d'emballage, quand l'usage du commerce est d'expédier la marchandise sans emballage.

Il y a lieu dans ce cas (chaque fois que cela en vaut la peine naturellement, ou bien qu'une question de principe est engagée), de recourir à l'expertise judiciaire prévue par l'article 106 du Code de Commerce ainsi conçu :

« En cas de refus ou de contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le Président du Tribunal de Commerce, ou à défaut, par le Juge de Paix et par Ordonnance rendue au pied d'une requête. »

Cette requête doit être établie suivant modèle reproduit ci-après, sur feuille timbrée à 3 fr. 60, par l'une quelconque des parties figurant au contrat de transport, soit par l'expéditeur, soit par le transporteur, soit par le destinataire. C'est une erreur assez répandue de croire que l'initiative de la requête appartient au transporteur (c'est-à-dire à la Compagnie de Chemins de Fer); l'expéditeur ou le destinataire a aussi bien que le transporteur le droit d'établir la requête.

Les gares, il est vrai, prennent la plupart du temps l'initiative de la présentation de requête dans un but pratique, qu'il n'est pas besoin de désigner plus explicitement, mais que les usagers du Chemin de fer connaissent généralement pour en avoir une fois ou l'autre subi les inconvénients.

Il est donc de l'intérêt bien compris des destinataires de devancer les Gares dans cette présentation de requête au Greffe du Tribunal de Commerce ou de la Justice de Paix, suivant que la marchandise à examiner se trouve dans une Ville pourvue d'un Tribunal de Commerce ou bien dans une localité dépendant d'un Chef-lieu de Canton.

L'expert désigné par le Président du Tribunal ou le Juge de Paix, en conformité de l'article 106 du Code de Commerce et de la requête qui leur a été présentée, doit faire connaître aux parties intéressées les date et heure auxquelles il procédera à la mission qui lui est confiée, de façon qu'elles puissent assister à l'expertise ou s'y faire représenter.

Il ne faut jamais omettre de le faire, car les absents ont généralement tort et les Compagnies n'omettent pas de se faire représenter elles-mêmes par des Agents ou Fonctionnaires très expérimentés et particulièrement habiles à présenter à l'expert toutes les observations de nature à dégager ou restreindre leur responsabilité.

D'après la législation des transports et spécialement les articles 103 du Code de Commerce et 1.784 du Code de Commerce, cette responsabilité existe d'office pour le transporteur et il ne peut la faire tomber, en cas de retards, manquants ou avaries, que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure, du vice propre de la chose transportée ou d'une faute de l'expéditeur, mais il s'agit de preuve précise et déterminée, et non pas de simples allégations du genre de celles qui sont produites dans la majeure partie des cas et qui ne sauraient suffire.

On comprend, dans ces conditions, l'importance qu'il y a à assister à l'expertise ou à s'y faire représenter par une personne très au courant des arguments présentés par les Compagnies et ayant les connaissances requises pour les combattre d'une façon efficace.

Dès que l'expertise est effectuée, le destinataire doit prendre livraison de la marchandise (sauf dans le cas où elle n'aurait plus aucune valeur), sous réserves des constatations de cette expertise et ne pas omettre ensuite de confirmer ces réserves par lettre recommandée, à la Gare dans les trois jours de la livraison, ce qu'il doit toujours faire du reste (qu'il y ait eu expertise ou non), pour se conformer aux prescriptions de l'article 105 du Code de Commerce et réserver ainsi utilement ses droits et ceux de l'expéditeur, afin d'obtenir ensuite amiablement ou judiciairement la réparation, par les Compagnies, du préjudice qui leur a été causé dans chaque affaire.

Il arrive parfois que le destinataire ne constate les avaries ou manquants que lorsqu'il a pris livraison effective et même enlevé la marchandise; dans ce cas, l'article 105 du Code de Commerce lui réserve le droit de signifier au transporteur sa protestation motivée par lettre recommandée, dans les trois jours (jours fériés non compris) qui suivent la livraison; mais alors le fardeau de la preuve, qui normalement incombe aux Compagnies se trouve renversée et entièrement à la charge du destinataire et ce dernier doit prouver, de façon précise, que la marchandise a été perdue ou avariée pendant qu'elle était encore sous la garde du chemin de fer et non depuis qu'elle est en sa possession.

Cette preuve est très difficile à fournir mais peut l'être cependant, au cours de l'expertise judiciaire, qu'il y a lieu de provoquer pour cela, notamment par le témoignage de personnes honorables qui auraient constaté les manquants ou avaries au moment où la marchandise a été apportée ou déballée aux magasins du destinataire, ou de tout autre façon.

Modèle de requête en nomination d'Expert

A Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de _____
 ou Monsieur le Juge de Paix du Canton de _____

Le soussigné (nom, prénoms, qualité, ...) a l'honneur de vous exposer :

Qu'il a reçu du Chemin de fer (nom de la Compagnie d'envoi), de (nom de l'expéditeur profession et résidence) (désignation des marchandises en nature, nombre, poids et quantité), ayant fait l'objet de l'expédition N° _____ du _____ de... (Gare expéditrice) à (Gare destinataire).

Qu'en procédant à la Gare de _____ à la vérification de ces marchandises, il a reconnu que (désigner les manquants ou avaries).

Et qu'en présence du refus du représentant de la Compagnie d'accepter la responsabilité de ces... (manquants ou avaries), il a refusé lui-même provisoirement de prendre livraison;

En conséquence, il a l'honneur de vous prier de vouloir bien, conformément à l'article 106 du Code de Commerce, désigner tel expert qu'il vous plaira nommer, aux fins suivantes:

Procéder en Gare de... (lieu où se trouve la marchandise), la Compagnie de Chemins de fer... (nom de cette Compagnie), le réquerant et l'expéditeur dûment appelés, à la vérification des marchandises désignées ci-dessus, en reconnaître l'état, déterminer l'importance des... (avaries ou manquants), en rechercher les causes et estimer le dommage éprouvé.

(Date et signature).

AVIS IMPORTANT

Nous recommandons à nos Clients, afin d'éviter toute erreur dans la transmission et l'exécution des commandes, d'employer les numéros exacts ainsi que les désignations de ce catalogue.

Les renseignements des dimensions et de poids ne sont donnés qu'à titre indicatif.

APPAREILS DE CHAUFFAGE

Poêles à Bois et mixte

Cheminées

Calorifères



Pour les Appareils de Chauffage, qui n'étant plus de vente courante, ont été retirés de notre catalogue, NOUS ASSURONS TOUJOURS la fourniture des pièces de rechange

Faunus

D'après la législation des transports et spécialement les articles 103 du Code de Commerce et 1-784 du Code de Commerce, cette responsabilité existe d'office pour le transporteur et il ne peut la faire tomber, en cas de retards, manquants ou avaries, que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure, du vice propre de la chose transportée ou d'une faute de l'expéditeur, mais il s'agit de preuve précise et déterminée, et non pas de simples allégations du genre de celles qui sont produites dans la majeure partie des cas et qui ne sauraient suffire.

On comprend, dans ces conditions, l'importance qu'il y a à assister à l'expertise ou à s'y faire représenter par une personne très au courant des arguments présentés par les Compagnies et ayant les connaissances requises pour les combattre d'une façon efficace.

Dès que l'expertise est effectuée, le destinataire doit prendre livraison de la marchandise (sauf dans le cas où elle n'aurait plus aucune valeur), sous réserves des constatations de cette expertise et ne pas omettre ensuite de confirmer ces réserves par lettre recommandée, à la Gare dans les trois jours de la livraison, ce qu'il doit toujours faire du reste (qu'il y ait eu expertise ou non), pour se conformer aux prescriptions de l'article 105 du Code de Commerce et réserver ainsi utilement ses droits et ceux de l'expéditeur, afin d'obtenir ensuite amiablement ou judiciairement la réparation, par les Compagnies, du préjudice qui leur a été causé dans chaque affaire.

Il arrive parfois que le destinataire ne constate les avaries ou manquants que lorsqu'il a pris livraison effective et même enlevé la marchandise; dans ce cas, l'article 105 du Code de Commerce lui réserve le droit de signifier au transporteur sa protestation motivée par lettre recommandée, dans les trois jours (jours fériés non compris) qui suivent la livraison; mais alors le fardeau de la preuve, qui normalement incombe aux Compagnies se trouve renversée et entièrement à la charge du destinataire et ce dernier doit prouver, de façon précise, que la marchandise a été perdue ou avariée pendant qu'elle était encore sous la garde du chemin de fer et non depuis qu'elle est en sa possession.

Cette preuve est très difficile à fournir mais peut l'être cependant, au cours de l'expertise judiciaire, qu'il y a lieu de provoquer pour cela, notamment par le témoignage de personnes honorables qui auraient constaté les manquants ou avaries au moment où la marchandise a été apportée ou déballée aux magasins du destinataire, ou de tout autre façon.

Modèle de requête en nomination d'Expert

A Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de _____
 ou Monsieur le Juge de Paix du Canton de _____

Le soussigné (nom, prénoms, qualité) _____ à l'honneur de vous exposer :

Qu'il a reçu du Chemin de fer _____ (nom de la Compagnie d'envoi), de _____ (nom de l'expéditeur profession et résidence) _____ (désignation des marchandises en nature, nombre, poids et quantité), ayant fait l'objet de l'expédition N° _____ du _____ de... (Gare expéditrice) à _____ (Gare destinataire).

Qu'en procédant à la Gare de _____ à la vérification de ces marchandises, il a reconnu que _____ (désigner les manquants ou avaries).

Et qu'en présence du refus du représentant de la Compagnie d'accepter la responsabilité de ces... (manquants ou avaries), il a refusé lui-même provisoirement de prendre livraison;

En conséquence, il a l'honneur de vous prier de vouloir bien, conformément à l'article 106 du Code de Commerce, désigner tel expert qu'il vous plaira nommer, aux fins suivantes :

Procéder en Gare de... (lieu où se trouve la marchandise), la Compagnie de Chemins de fer... (nom de cette Compagnie), le réquérant et l'expéditeur dûment appelés, à la vérification des marchandises désignées ci-dessus, en reconnaître l'état, déterminer l'importance des... (avaries ou manquants), en rechercher les causes et estimer le dommage éprouvé.

(Date et signature).

AVIS IMPORTANT

Nous recommandons à nos Clients, afin d'éviter toute erreur dans la transmission et l'exécution des commandes, d'employer les numéros exacts ainsi que les désignations de ce catalogue.

Les renseignements des dimensions et de poids ne sont donnés qu'à titre indicatif.

APPAREILS DE CHAUFFAGE

Poêles à Bois et mixte

Cheminées

Calorifères



Pour les Appareils de Chauffage, qui n'étant plus de vente courante, ont été retirés de notre catalogue, NOUS ASSURONS TOUJOURS la fourniture des pièces de rechange

Faunus




ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

"DOMINO"

Poêle à bois tôle et fonte - N° 24

Moderne, robuste, d'un fonctionnement régulier et parfait, telles sont les qualités principales du poêle à bois "DOMINO"

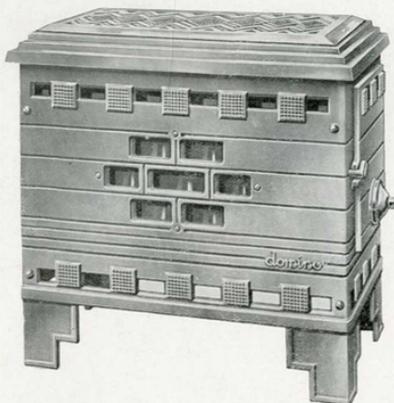

Facade et côtés fonte émaillée. Dessus de dôme mobile **nicketé mat**. Coffre en forte tôle d'acier soudé électriquement. Sole en briques réfractaires, porte à joint hermétique, réglage par valve à vis, micas pouvant être changés facilement.

Numéro	24
Largeur du corps.	0.480
Profondeur	0.280
Hauteur totale	0.480
Diamètre extérieur de la buse.	0.085
Distance du sol au-dessus de la buse	0.400
Dimensions de l'ouverture pour le passage des bûches	160 X 200
Longueur des bûches admises.	0.420
Volume chauffé approximativement.	85 m ³
Poids à l'expédition.	55 kgs

Cet appareil se fait dans les teintes suivantes : *Vert, bleu, gris, acajou, aubergine, maillé.*

POÊLES À BOIS


Tôle et Fonte - N°s 21 et 7

Ce type d'appareil, de construction robuste, se recommande par son rendement excellent ; complètement étanche, il permet, avec un réglage approprié, d'obtenir un feu continu.



N° 21 Façade, côtés, pieds, dôme en fonte émaillée ajourée.

N° 22 Façade, pieds avant, dôme en fonte émaillée ajourée, côtés fonte brute.

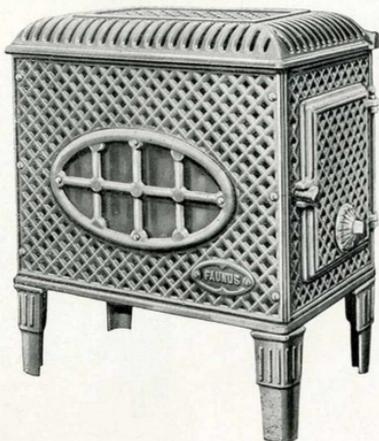

N° 7 Façade, côtés, pieds, dôme en fonte émaillée ajourée.

Dans ces appareils l'intérieur est en tôle d'acier à double paroi avec sole en briques réfractaires. Le dôme est à charnières, ce qui permet de découvrir le dessus et d'y placer un récipient. La porte est à joint hermétique et est à fermeture par vis de serrage. Le réglage s'opère par la valve placée sur la porte. Un système en fonte protège les micas et ces derniers, grâce à un dispositif spécial, peuvent être changés facilement.


Numéros.	21 et 22	7
Largeur du corps.	0.475	0.480
Profondeur du corps	0.250	0.300
Hauteur totale.	0.480	0.570
Diamètre extérieur de la base...	0.085	0.183
Distance du sol au-dessus de la base	0.410	0.470
Dimensions de l'ouverture pour le passage des bûches.	160 x 200	180 x 220
Longueur des bûches admises.	0.420	0.420
Volume chauffé approximativement.	80 m ³	100 m ³
Poids à l'expédition.	50 kgs	42 kgs

Ces appareils se font dans les teintes suivantes : Vert, bleu, gris, acajou, aubergine, mastic.

POËLE À BOIS

Entièrement en fonte - N° 4

Cet appareil est entièrement en fonte et, de ce fait, pratiquement inusable ; sa décoration sobre permet de l'adapter à tous les intérieurs, même les plus modernes.

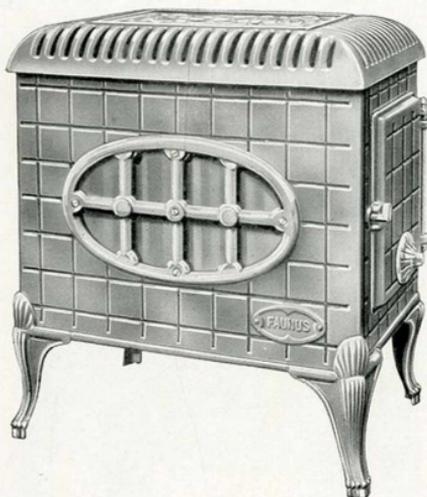

Façade, côtés, pieds, dôme en fonte émaillée.

Dans cet appareil, l'ovale de façade, le verrou de fermeture de porte, la valve de réglage sont nickelés. **Le dôme est à charnières.** La sole est en briques réfractaires. Un retour de flamme augmente le rendement de l'appareil. Les micas sont protégés par un système en fonte faisant corps avec la façade et ces derniers, grâce à un dispositif spécial, peuvent être changés facilement, de l'extérieur même de l'appareil.

Numéro	4
Largeur du corps.	0.480
Pr-fondeur du corps.	0.350
Hauteur totale	0.560
Diamètre extérieur de la buse.	0.083
Distance du sol au-dessus de la buse	0.440
Dimensions de l'ouverture pour le passage des bûches	170 X 210
Longueur des bûches admises	0.420
Volume chauffé approximativement	100 m ³
Poids à l'expédition.	57 kgs

POËLE A BOIS N° 6

Entièrement en fonte, cet appareil possède les mêmes particularités de construction que notre poêle à bois tout fonte n° 4, mais la partie supérieure est munie d'un four s'ouvrant sur la façade par deux portes. Ce four, en dehors de son usage habituel, constitue un récupérateur de chaleur incomparable.

Hauteur totale de l'appareil n° 6 avec four 0.800. Volume chauffé approximativement 120 mètres cubes.

Poids à l'expédition 75 kgs.

Ces appareils se font dans les teintes suivantes : Vert, bleu, gris, acajou, aubergine, maëlic.

"CHIRYSIS"

Poêle à bois - entièrement en fonte - N° 12

L'heureuse présentation de ce modèle le fait recommander tout spécialement aux acheteurs soucieux de posséder un appareil luxueux.



Façade, côtés, pieds, **dôme à charnières** en fonte émaillée.

L'ovale de façade, le verrou de fermeture de la porte, la valve de réglage sont nickelés. La sole est en briques réfractaires. Un retour de flamme spécial permet d'obtenir (tout en augmentant le rendement de l'appareil) un feu parfaitement continu avec un réglage approprié. Comme dans les modèles précédents un dispositif spécial permet un changement facile des micas, de l'extérieur même de l'appareil.

Numéro.	12
Largeur.	0.480
Profondeur	0.330
Hauteur totale.	0.580
Distance du sol au-dessus de la buse	0.470
Diamètre de la buse.	0.085
Volume chauffé approximativement.	120 m ³
Poids à l'expédition	55 kgs

Cet appareil se fait dans les teintes suivantes : *Vert, bleu, gris, acajou, aubergine, maëlic.*

"ROSE-MARIE"


Mixte N° 15 - Entièrement en fonte

Poêle à bois transformable automatiquement en poêle à charbon

Breveté S. G. D. G.

La simple manœuvre d'une clé amovible placée extérieurement sur le côté gauche de l'appareil, permet de passer automatiquement de la marche au bois à la marche au charbon.

Simple, pratique, moderne, le "ROSE-MARIE N° 15" est l'appareil idéal : un poêle à bois et un poêle à charbon dans un même appareil.

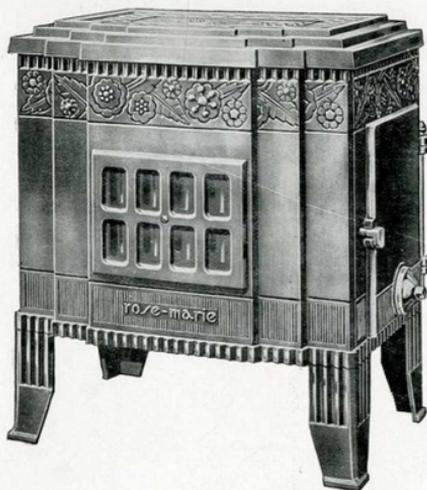

Façade, côtés, pieds émaillés. Dessus de dôme à charnières, nickelé mat.

Chargement des bûches par la porte latérale de côté à fermeture hermétique. Chargement du charbon par un tampon à joint d'amiante placé sous le dessus de dôme. L'étanchéité a été particulièrement soignée ; chargé au charbon, avec un réglage approprié, le "ROSE-MARIE" fonctionne comme un véritable appareil à feu continu.


Número.	15
Largeur.	0.480
Profondeur	0.350
Hauteur totale.	0.545
Distance du sol au-dessus de la buse	0.560
Diamètre de la buse.	0.097
Volume chauffe approximativement.	120/150 m ³
Poids à l'expédition.	55 kgs

Cet appareil se fait dans les teintes suivantes : Vert, bleu, gris, acajou, aubergine, maïs.

"RÉGENCE"

Cheminée à feu visible et continu

Entièrement en fonte, à façade ajourée, la "RÉGENCE" est la cheminée économique par excellence.

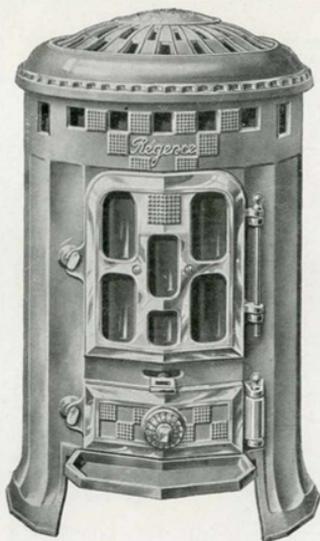

Façade et dôme en fonte émaillée **ajourée**, dessus de dôme **nickelé** à charnière. Corps en fonte parfaitement étanche, garni de briques réfractaires dans la partie du foyer. Joint d'amiante aux portes de chargement de façade et de cendrier. Réglage unique par valve à vis placée sur la porte du cendrier. Décrassage par grillo à pivot commandée extérieurement par une tirette.

Se lire dans les dispositions suivantes :

DISPOSITION E. — Fonte émaillée céramique.


DISPOSITION N. — Fonte émaillée céramique, portes de foyer et de cendrier nickelées.

	Numéro	39
Hauteur		0.650
Largeur		0.720
Profondeur		0.275
Distance du sol au-dessus de la buse		0.520
Capacité approximative de chauffe		130 m3
Poids à l'expédition		60 kgs


Cette cheminée se fait dans les teintes suivante : *Vert, bleu, gris, acajou, aubergine.*

Cheminée "RÉGENCE" n° 39

PIÈCES DÉTACHÉES

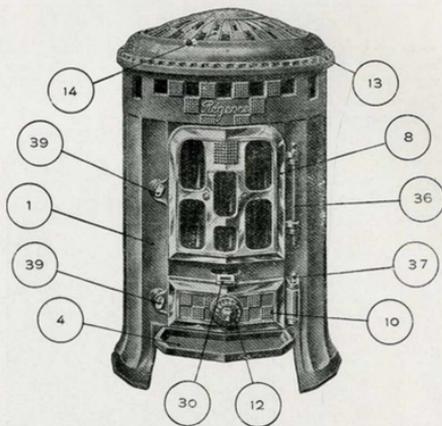

- 1 Facade.
- 2 Derrière.
- 3 Busette.
- 4 Baveite.
- 5 Tampon de chargement.
- 6 Dessus.
- 7 Contreplaqué de tampon n° 5.
- 8 Porte principale.
- 9 Contreplaqué de porte n° 8.
- 10 Porte de cendrier.
- 11 Contreplaqué de porte n° 10.
- 12 Bouchon de prise d'air.
- 13 Dôme
- 14 Dessus de dôme.
- 15 Clé.

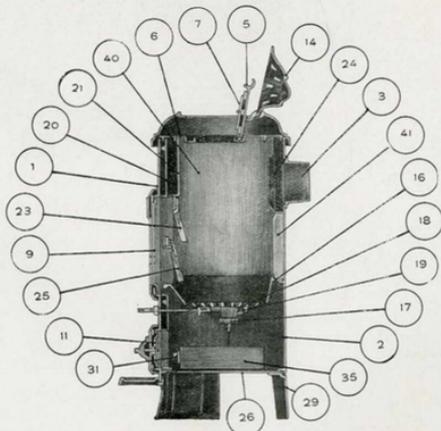

- 16 Support de briquetage.
- 17 Support de grille.
- 18 Grille ronde.
- 19 Grille à queue.
- 20 Fausse façade.
- 21 Protège façade.
- 23 Grille fixe supérieure.
- 24 Chicane.
- 25 Grille mobile.
- 26 Fond.
- 29 Pied arrière.
- 30 Anneau de tirette.
- 31 Crochet de tiroir.
- 35 Tôlerie de cendrier.
- 36 Axe de porte principale.
- 37 Axe de porte de cendrier.
- 39 Verrou.
- 40 Brique cintrée gauche.
- 41 Brique plate milieu.
- 42 Brique cintrée droite.

Pour faciliter le remplacement des pièces de rechange, prière de toujours bien indiquer les numéros portés sur les dites pièces et sur les dessins ci-dessus.

"THAIS"


"CLIO"

Cheminées à feu visible et continu

Entièrement en fonte, malgré un faible encombrement, leur rendement calorifique n'en est pas moins très élevé. Se place devant n'importe quelle cheminée.



N° 35 et 37

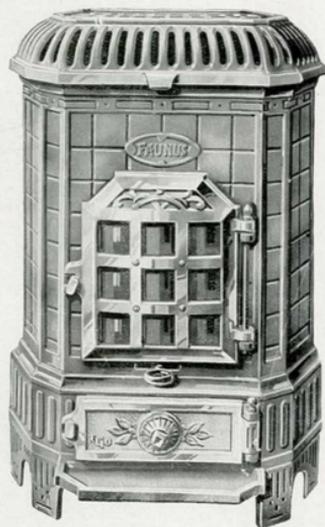

N° 36

Façade et dôme en fonte émaillée. Corps en fonte parfaitement étanche protégé dans la partie du foyer par un revêtement en briques réfractaires. Les portes de chargement, de façade et de cendrier sont à joint d'amiante. La valve à vis placée sur la porte du cendrier permet de doser l'entrée d'air et de régler l'allure de la combustion. Le dégrassage par grille à pivot est commandé extérieurement par une tirette.

Se livrent dans les dispositions suivantes :

DISPOSITION E. — Fonte émaillée céramique.



DISPOSITION N. — Fonte émaillée céramique, portes de foyer et de cendrier nickelées.

Numéros.	35	36	37
Hauteur.	0 640	0 660	0 770
Largeur.	0 385	0 420	0 420
Profondeur	0 260	0 300	0 310
Distance du sol au-dessus de la base.	0 480	0 480	0 560
Capacité approximative de chauffe.	100/120 m ³	100/120 m ³	170/190 m ³
Poids à l'expédition...	55 kgs	60 kgs	75 kgs

Ces cheminées se font dans les teintes suivantes : *Vert, bleu, gris, acajou, aubergine.*

Cheminées fixes "THAÏS" n° 35 et 37 et "CLIO" n° 36

PIÈCES DÉTACHÉES

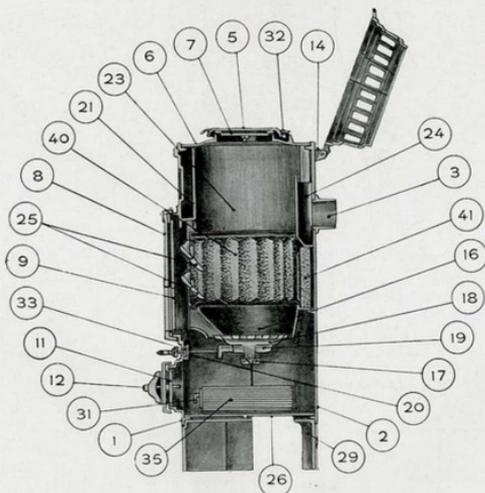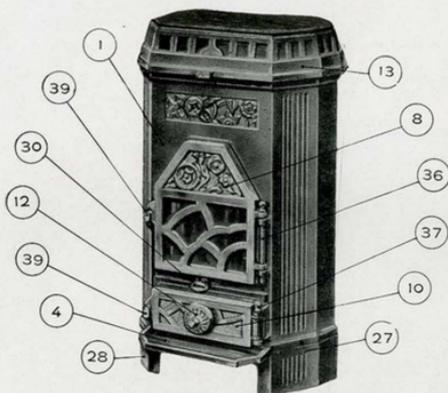

- 1 Façade.
- 2 Derrière.
- 3 Busette.
- 4 Bavette.
- 5 Tampon de chargement.
- 6 Dessus.
- 7 Contreplaqué de tampon 5.
- 8 Porte principale.
- 9 Contreplaqué micas.
- 10 Porte de cendrier.
- 11 Contreplaqué de cendrier.
- 12 Bouchon de prise d'air.
- 13 Dôme.
- 14 Nœud de dôme.
- 15 Clé.
- 16 Support de briquetage.
- 17 Support de grille.
- 18 Grille ronde.
- 19 Grille à queue.
- 20 Support de coulisse.
- 21 Protège-façade.
- 22 Protège-façade droit.
- 23 Protège-façade gauche.
- 24 Chicane.
- 25 Grille mobile.
- 26 Fond.
- 27 Pied droit.
- 28 Pied gauche.
- 29 Pied arrière.
- 30 Anneau de tirette.
- 31 Poignée de tiroir.
- 32 Equerre guide de tampon.
- 33 Glissière de coulisse.
- 35 Tôlerie de cendrier.
- 36 Axe de porte principale.
- 37 Axe de porte de cendrier.
- 38 Axe de dôme.
- 39 Verrou.
- 40 Brique cintrée gauche.
- 41 Brique plate milieu.
- 42 Brique cintrée droite.

Pour faciliter le remplacement des pièces de rechange, prière de toujours bien indiquer les numéros portés sur les dites pièces et sur les dessins ci-dessus.

"SCINTILLA"

Cheminées roulantes à feu visible et continu

N° 344. — Malgré sa petite dimension, la construction intérieure de cette cheminée est absolument identique à nos modèles de plus grande capacité de chauffe.

N° 384. Du même type que la précédente, en raison de ses dimensions, sa capacité de chauffe est plus importante et correspond à celle de la cheminée roulante "JUNON" n° 30.



Entièrement en fonte, le foyer est garni de briques réfractaires. Les portes de façade, de chargement et de cendrier sont à joint d'amiante. Le corps, à carreaux de fumée latéraux, parfaitement étanche, assure une obturation complète de l'air. La valve à vis placée sur la porte du cendrier permet de doser l'entrée d'air et de régler l'allure de la combustion. Le dégrasage par grille à pivot est commandé extérieurement par une trottette.

Se livrent dans les dispositions suivantes :


- DISPOSITION A. — Fonte entièrement minée.
- DISPOSITION AN. — Fonte minée, portes de foyer, de cendrier et tampon de chargement nickelés.
- DISPOSITION E. — Fonte émaillée céramique.
- DISPOSITION N. — Fonte émaillée céramique, portes de foyer, de cendrier et tampon de chargement nickelés.

Numéros	344	384
Hauteur	0.570	0.690
Largeur	0.450	0.550
Profondeur	0.330	0.380
Distance du sol au-dessus de la base.	0.400	0.465
Capacité approximative de chauffe	120 × 150 m ³	180 × 200 m ³
Poids à l'expédition	60 kgs	75 kgs


Ces cheminées se font dans les teintes suivantes : Vert, bleu, gris, acajou, aubergine, ivoire.

Cheminées roulantes "SCINTILLA" n^{os} 344 et 384

PIÈCES DÉTACHÉES

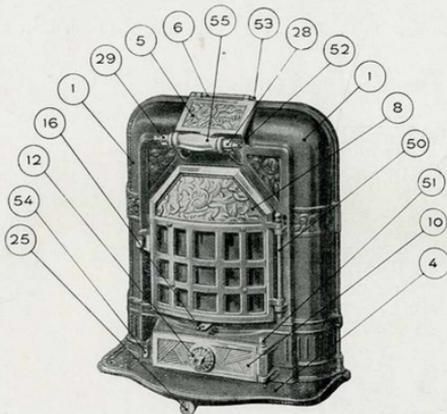

- 1 Façade.
- 2 Derrière.
- 3 Busette.
- 4 Bavette.
- 5 Porte de chargement.
- 6 Nœud de porte.
- 7 Contreplaque de porte 5.
- 8 Porte principale.
- 9 Contreplaque micas.
- 10 Porte de cendrier.
- 11 Contreplaque de porte de cendrier.
- 12 Bouchon de prise d'air.
- 13 Cône de chargement.
- 14 Support de cône de chargement.
- 15 Support de grille.
- 15 B Partie inférieure de support de grille.
- 16 Grille à queue.
- 17 Grille ovale.
- 18 Grille corbeille.
- 19 Coulisse de grille à queue.
- 20 Support de coulisse.
- 21 Grille de foyer supérieure.
- 22 Grille de foyer inférieure.
- 23 Galet axial.
- 24 Chape support de galet.
- 25 Bouton de blocage.
- 26 Galet arrière.
- 27 Chape support de galet.
- 28 Support droit de poignée.
- 29 Support gauche de poignée.
- 30 Poignée de tiroir.
- 31 Clé.
- 50 Axe de porte principale.
- 51 Axe de porte de cendrier.
- 52 Axe de poignée céramique.
- 53 Axe de porte de chargement.
- 54 Verrou de fermeture.
- 55 Poignée céramique.
- 56 Tôlerie de cendrier.
- 57 Brique cintrée gauche.
- 58 Brique plate milieu.
- 59 Brique cintrée droite.

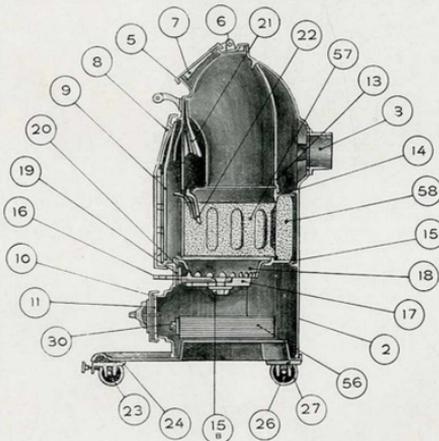

Pour faciliter le remplacement des pièces de rechange, prière de toujours bien indiquer les numéros portés sur les dites pièces et sur les dessins ci-dessus.

"JUNON"

Cheminées roulantes à feu visible et continu

N° 30. — La capacité du foyer de cette cheminée permet, avec un chargement d'antracite toutes les 24 heures, d'avoir un feu permanent.

N° 32. — Cette cheminée est du même type que la précédente, mais en raison de ses dimensions, sa capacité de chauffe est considérable.



Entièrement en fonte, le foyer est garni de briques réfractaires. Les portes de façade, de chargement et de cendrier sont à joint d'amiante. Le corps, à carnaux de fumée latéraux, parfaitement étanche, assure une obturation complète de l'air. La valve à vis placée sur la porte de cendrier permet de doser l'entrée d'air et de régler l'allure de la combustion. Le décrassage, par grille à pivot, est commandé extérieurement par une tirette.

Se livrent dans les dispositions suivantes :


- DISPOSITION A. — Fonte entièrement minée.
- DISPOSITION AN — Fonte minée, portes de foyer, de cendrier et tampon de chargement nickelés.
- DISPOSITION E. — Fonte émaillée céramique.
- DISPOSITION N. — Fonte émaillée céramique, portes de foyer, de cendrier et tampon de chargement nickelés.

Numéros	30	32
Hauteur	0.710	0.800
Largeur	0.590	0.670
Profondeur	0.380	0.460
Distance du sol au-dessus de la buse	0.465	0.485
Capacité approximative de chauffe	180/220 m ³	250/300 m ³
Poids à l'expédition	75 kgs	115 kgs


Ces cheminées se font dans les teintes suivantes : Vert, bleu, gris, acajou, aubergine, ivoire.

Cheminées roulantes "JUNON" n^{os} 30 et 32

PIÈCES DÉTACHÉES

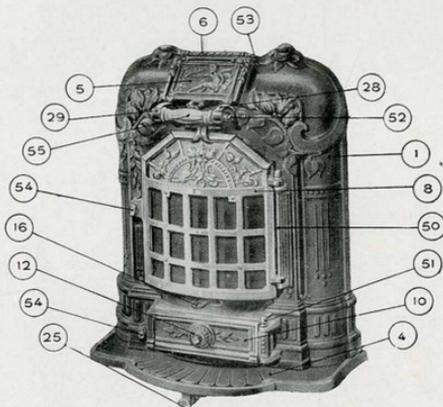

- 1 Facade.
- 2 Derritre.
- 3 Busette.
- 4 Bavette.
- 5 Porte de chargement.
- 6 Nœud de porte.
- 7 Contreplaque de porte 5.
- 8 Porte principale.
- 9 Contreplaque micas.
- 10 Porte de cendrier.
- 11 Contreplaque de cendrier.
- 12 Bouchon de prise d'air.
- 13 Cône de chargement.
- 14 Support de cône de chargement.
- 15 Support de grille.
- 15a Partie inférieure de support de grille.
- 16 Grille à queue.
- 17 Grille ovale.
- 18 Grille corbeille.
- 19 Coulisse de grille à queue.
- 20 Support de coulisse.
- 21 Grille supérieure.
- 22 Grille inférieure.
- 23 Galet axial.
- 24 Chape support de galet.
- 25 Bouton de blocage.
- 26 Galet arrière.
- 27 Chape support de galet.
- 28 Support droit de poignée.
- 29 Support gauche de poignée.
- 30 Poignée de tiroir.
- 31 Clé.
- 32 Plaque de cendrier.
- 33 Axe de porte principale.
- 34 Axe de porte de cendrier.
- 35 Axe de poignée céramique.
- 36 Axe de porte de chargement.
- 37 Verrou de fermeture.
- 38 Poignée céramique.
- 39 Tôlerie de cendrier.
- 40 Brique cintrée gauche.
- 41 Brique plate milieu.
- 42 Brique cintrée droite.

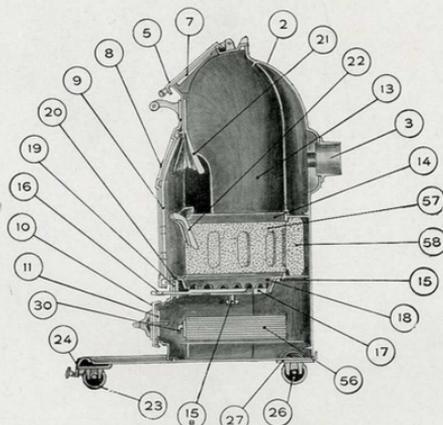

PIÈCES SPÉCIALES à la cheminée 32

- 13 Cône de chargement (partie milieu).
- 13a Cône de chargement (partie gauche).
- 13b Cône de chargement (partie droite).
- 40 Protège facade gauche.
- 41 Protège facade droit.

Pour faciliter le remplacement des pièces de rechange, prière de toujours bien indiquer les numéros portés sur les dites pièces et sur les dessins ci-dessus.

"MYRTHUS"


"MIGNON"

Calorifères à feu continu - Intérieur réfractaire

Ces appareils de fabrication soignée ont été étudiés pour brûler les combustibles maigres.



N^{os} 61. 62. 63

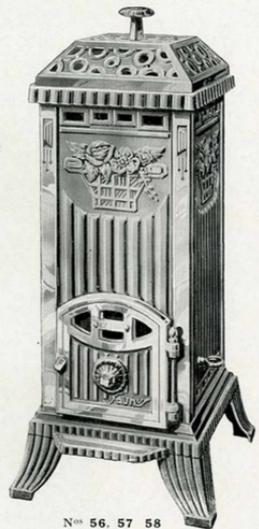

N^{os} 56. 57 58

Panneaux, dôme à charnières et pieds fonte émaillée ; enveloppe intérieure protégée par un revêtement en briques réfractaires. Porte à joint d'amiante. Tampon de chargement à charnières. La valve à vis, placée sur la porte, permet de doser l'entrée d'air et de régler l'allure de la combustion. Le dégrassage, par grille à pivot, est commandé extérieurement par une tirette.


Se livrent dans les dispositions suivantes :

- DISPOSITION A. — Fonte minée entièrement.
- DISPOSITION AN. — Fonte minée, porte, colonnes, bouton nickelés.
- DISPOSITION E. — Fonte émaillée céramique.
- DISPOSITION N. — Fonte émaillée céramique, porte, colonnes, bouton nickelés.


	Numéros.			
	56 ou 61	57 ou 62	58 ou 63	
Hauteur totale	0.780	0.860	0.920	
Hauteur sans le bouton	0.700	0.760	0.810	
Largeur du corps.	0.250	0.265	0.280	
Diamètre de la buse	0.085	0.090	0.097	
Volume chauffé approximativement	80 m ³	120 m ³	150 m ³	
Poids à l'expédition...	40 kgs	60 kgs	70 kgs	

Ces calorifères peuvent se livrer dans les teintes suivantes : Vert, bleu, gris, acajou, aubergine, ivoire.

Calorifères "MYRTHIS" et "MIGNON" PIÈCES DÉTACHÉES

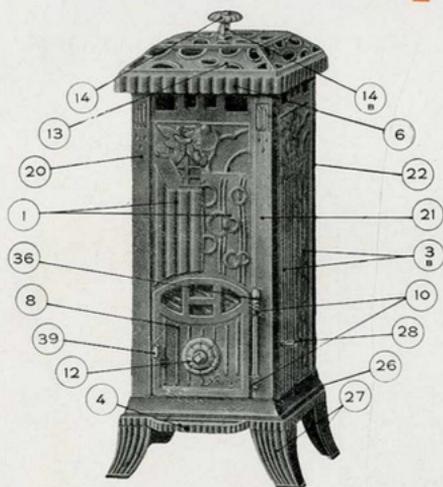

- 1 Façade.
- 2 Derrière.
- 3 Côté gauche.
- 3B Côté droit.
- 4 Bavette.
- 5 Tampon.
- 6 Dessus.
- 7 Busette.
- 8 Porte de foyer.
- 9 Contreplaque de porte de foyer.
- 10 Plaque à oreilles.
- 11 Cadre support de porte.
- 12 Bouchon de prise d'air.
- 13 Dôme.
- 14 Bouton.
- 14B Embase de bouton.
- 15 Grille de protection de buse.
- 16 Contreplaque de protection.
- 17 Support de grille.
- 18 Grille ronde.
- 19 Equerre support de grille.
- 20 Colonne avant gauche.
- 21 Colonne avant droite.
- 22 Colonne arrière.
- 23 Corps tôle.
- 25 Grille mobile.
- 26 Socle.
- 27 Pied.
- 28 Anneau de tirette.
- 30 Poignée de tiroir.
- 31 Clé.
- 35 Tôlerie de cendrier.
- 36 Axe de porte de foyer.
- 37 Levier de décendrage.
- 38 Tirant d'assemblage.
- 39 Verrou.
- 40 Brique cintrée droite ou gauche.
- 41 Brique cintrée avant.
- 42 Brique cintrée arrière.

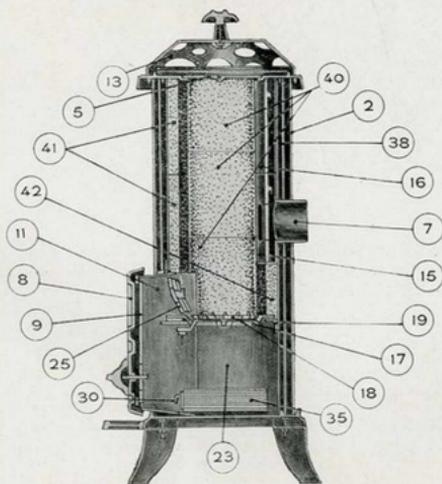

Pour faciliter le remplacement des pièces de rechange, prière de toujours bien indiquer les numéros portés sur les dites pièces et sur les dessins ci-dessus.

"SCYLLA"

Calorifères hygiéniques à feu continu

D'une construction robuste, ces calorifères cylindriques ont été étudiés pour brûler les combustibles maigres.



Dôme à charnières. Corps tôle glacée garni briques réfractaires. Portes de chargement et de façade à joint d'amiante. Réglage par valve à vis placée sur la porte de façade. Décendrage par grille pivotante commandée extérieurement par une tirette. - Grand tampon de chargement à charnières permettant le chauffage au bois.

Se livrent dans les dispositions suivantes :

DISPOSITION A. — Fonte émaillée noir.

DISPOSITION E. — Fonte émaillée céramique.



Moyennant supplément peuvent être livrés avec porte nickelée.

Numéros	70	71	72
Hauteur y compris le bouton	0.770	0.820	0.910
Diamètre du fût	0.220	0.250	0.300
Diamètre extérieur de la buse	0.085	0.085	0.085
Capacité approximative de chauffe	80 m ³	120 m ³	150 m ³
Poids à l'expédition...	40 kgs	45 kgs	50 kgs

Ces calorifères se font en émail noir ou émaillé céramique.

Calorifères "SCYLLA"

PIÈCES DÉTACHÉES

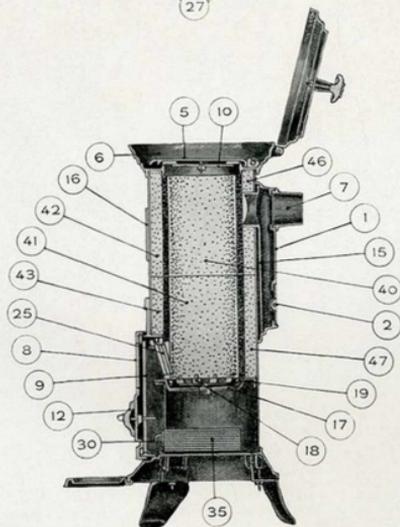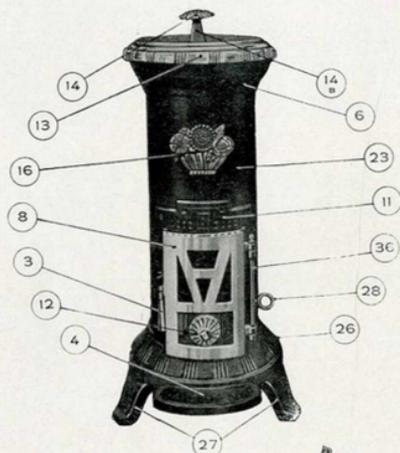

- 1 Boîte à fumée.
- 2 Tampon de boîte à fumée.
- 3 Poignée de fermeture.
- 4 Bavette.
- 5 Tampon de chargement.
- 6 Dessus.
- 7 Busette.
- 8 Porte de foyer.
- 9 Contreplaque de porte de foyer.
- 10 Contreplaque de tampon de chargement.
- 11 Cadre support de porte.
- 12 Bouchon de prise d'air.
- 13 Dôme.
- 14 Bouton.
- 14ⁿ Embase de bouton.
- 15 Contreplaque de boîte à fumée.
- 16 Plaque d'ornement.
- 17 Support de grille.
- 18 Grille ronde.
- 19 Grille corbeille.
- 23 Corps tôle.
- 25 Grille mobile.
- 26 Socle.
- 27 Pied.
- 28 Anneau de tirette.
- 30 Poignée de tiroir.
- 31 Clé.
- 35 Tôlerie de cendrier.
- 36 Axe de porte de foyer.
- 37 Levier de décentrage.
- 40 Brique gauche supérieure.
- 41 Brique gauche inférieure.
- 42 Brique avant supérieure.
- 43 Brique avant inférieure.
- 44 Brique droite supérieure.
- 45 Brique droite inférieure.
- 46 Brique arrière supérieure.
- 47 Brique arrière inférieure.

Pour faciliter le remplacement des pièces de rechange, prière de toujours bien indiquer les numéros portés sur les dites pièces et sur les dessins ci-dessus.



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

APPAREILS DE CUISINE

Cuisinières tout fonte

Pour les Cuisinières, qui n'étant plus de vente courante, ont été retirées de notre catalogue, NOUS ASSURONS TOUJOURS la fourniture des pièces de rechange

Faunus



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

"MODÈLIA"

Cuisinières fonte à étuve - Foyer mixte ou foyer houille

Ces cuisinières sont entièrement en fonte. La porte de four est équilibrée et doublée d'une plaque de fonte. À retour de flamme, le four et l'étuve sont chauffés par la circulation de la flamme, une clé permet d'obtenir à volonté le tirage direct. La buse est mobile et peut se placer dessus au milieu ou à l'arrière. Le dessus, muni de tampons et ronds "standard" est meulé et poli.



Se livrent seulement dans les dispositions suivantes, à spécifier à la commande :

DISPOSITION I. — Complètement fonte minée, poignées, boutons, nœuds de portes nickelés.

DISPOSITION II. — Façade complètement émaillée, côtés fonte minée, poignées, boutons, nœuds de portes nickelés.

DISPOSITION III. — Façade et côtés complètement émaillés, poignées, boutons, nœuds de portes nickelés.

Moyennant supplément, nos cuisinières "MODÈLIA" peuvent être livrées avec barre avant ou barre circulaire nickelées au lieu de galeries sur les côtés.

À la demande, ces cuisinières peuvent être livrées avec foyer ovale à houille une pièce (sans porte à rôtir de côté).
 Peuvent être également livrées sans chaudière (voir tarif).

Moyennant supplément peuvent être livrées avec bout de tuyau à clé.

Numéros.				Numéros.					
	1102	1104	1107		1102	1104	1107		
Larg. du dessus sans gal.	0.700	0.750	0.850	Étuve	Largueur	0.320	0.320	0.385	
Larg. du dessus avec gal.	0.810	0.910	1.010		Profondeur.	0.350	0.410	0.440	
Profondeur	0.490	0.500	0.535	Hauteur	Hauteur	0.160	0.160	0.160	
Hauteur.	0.770	0.770	0.770		Contenance de la chaud.	6 l. 500	12 l.	12 l.	
Four	Largueur	0.320	0.320	0.385	Diamètre de la buse	0.125	0.125	0.132	
		Profondeur	0.380	0.405	0.440	Poids à l'expédition	120 kgs	140 k.	168 k.
		Hauteur	0.230	0.230	0.230				


Ces cuisinières se font toujours avec foyer à gauche.

Elles peuvent se livrer dans les teintes suivantes : Vert, bleu, gris, acajou, aubergine.

"SCALA"

Cuisinières fonte à étuve - Foyer mixte ou foyer houille

Ces cuisinières sont entièrement en fonte. La porte de four est équilibrée et doublée d'une plaque de fonte. A retour de flamme, le four et l'étuve sont chauffés par la circulation de la flamme, une clé permet d'obtenir à volonté le tirage direct. La buse est mobile et peut se placer dessus au milieu ou à l'arrière. Le dessus, muni de tampons et ronds "standard" est meulé et poli. Se livre toujours avec bout de tuyau à clé.

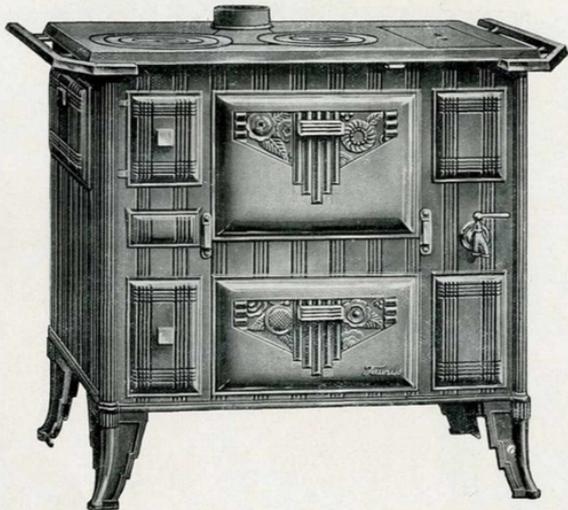

Se livrent seulement dans les dispositions suivantes, à spécifier à la commande :

DISPOSITION I. — Complètement fonte minée, poignées, boutons, nœuds de portes nickelés.

DISPOSITION II. — Façade complètement émaillée, côtés fonte minée, poignées, boutons, nœuds de porte nickelés.

DISPOSITION III. — Façade et côtés complètement émaillés, poignées, boutons, nœuds de portes nickelés.

Moyennant supplément, nos cuisinières "SCALA" peuvent être livrées avec barre avant ou barre circulaire nickelées au lieu de galeries sur les côtés.

A la demande, ces cuisinières peuvent être livrées avec foyer ovale à houille une pièce (sans porte à rôtir de côté).

Peuvent être également livrées sans chaudière (voir tarif)


Numéros.			Numéros.			
	104	107		104	107	
Largeur du dessus sans galeries.	0.750	0.850	Etuve	Largeur. ...	0.320	0.385
Lar_eur du dessus avec galeries.	0.910	1.010		Profondeur.	0.410	0.440
Profondeur.	0.500	0.535	Hauteur	Hauteur	0.160	0.160
Hauteur.	0.770	0.770		Contenance de la chaudière	12 l.	12 l.
Four	Largeur...	0.320	0.385	Diamètre de la buse.	0.125	0.152
	Profondeur	0.405	0.440	Poids à l'expédition.	140 k.	168 k.
	Hauteur	0.250	0.250			

Ces cuisinières se font toujours avec foyer à gauche.


Elles peuvent se livrer dans les teintes suivantes : Vert, bleu, gris, acajou, aubergine.

Cuisinières "MODÈLIA" et "SCALA"

PIÈCES DÉTACHÉES

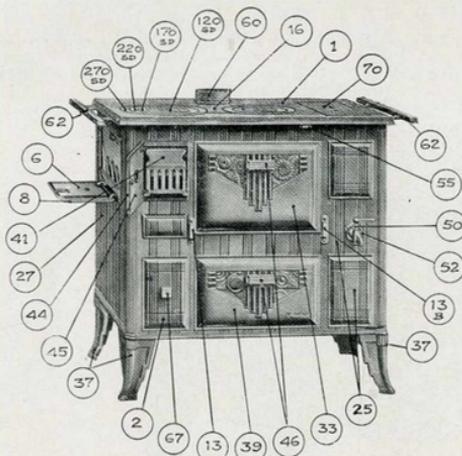

- 1 Dessus.
- 2 Plaque de cendrier.
- 3 Tampon de four.
- 4 Bain-marie.
- 5 Dessus de four.
- 6 Contreplaque de porte à rôtir.
- 8 Porte à rôtir.
- 9 Dessous de four.
- 11 Fond de four.
- 12 Support de grille.
- 13 Nœud de pivotage gauche.
- 13B Nœud de pivotage droit.
- 14 Côté droit de four.
- 16 Coup de feu.
- 25 Fond.
- 24 Dessus d'étuve.
- 25 Façade.
- 26 Côté gauche de four.
- 27 Pignon gauche.
- 27B Pignon droit.
- 28 Derrière.
- 29 Côté gauche de foyer.
- 30 Fond de foyer.
- 31 Côté droit de foyer.
- 32 Contreplaque de porte de four.
- 33 Porte de four.
- 34 Grille à charbon.
- 37 Pied.
- 39 Porte d'étuve.
- 41 Grille abattante.
- 42 Grille à bois.
- 44 Porte de foyer.
- 45 Contreplaque de porte de foyer.
- 46 Poignée.
- 50 Robinet.
- 52 Rosace de robinet.
- 55 Anneau du tirette.
- 56 Plaque horizontale de fond de foyer.
- 60 Raccord de buse.
- 61 Chicane mobile.
- 62 Barre main courante.
- 64 Chicane fixe.
- 65 Gros bouton.
- 66 Tampon de buse.
- 67 Petit bouton.
- 70 Couvercle de bain-marie.
- 75 Plaque de four ajourée.
- 87 Protège dessus de four.

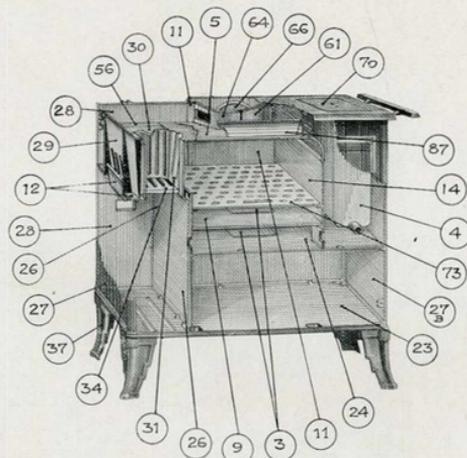

- 11
 - 5
 - 64
 - 66
 - 61
 - 70
 - 56
 - 30
 - 28
 - 29
 - 12
 - 28
 - 26
 - 27
 - 37
 - 34
 - 31
 - 26
 - 9
 - 3
 - 11
 - 24
 - 23
 - 87
 - 14
 - 4
 - 73
 - 27B
 - 23
- SD 120 Tampon rond (série standard).
 SD 170 Couronne petite »
 SD 220 » interméd. »
 SD 270 » »
 SD 320 » grande »

Pour faciliter le remplacement des pièces de rechange, prière de toujours bien indiquer les numéros portés sur les dites pièces et sur les dessins ci-dessus.

"POITOU"

Cuisinières fonte avec ou sans étuve - Foyer mixte ou foyer houille

Ces cuisinières sont entièrement en fonte ; les portes à rôtir et de foyer sont abattantes et avec plaques de protection. À retour de flamme le four est chauffé par la circulation de la flamme ; une clé permet d'obtenir à volonté le tirage direct. La buse ronde est mobile et peut se placer dessus au milieu, ou à l'arrière. Le dessus meulé et poli est muni de tampons et ronds "standard".



Se livrent seulement dans les dispositions suivantes, à spécifier à la commande :

DISPOSITION I. — Complètement fonte minée, poignée, boutons, neruds de portes nickelés.

DISPOSITION II. — Façade complètement émaillée, côtés fonte minée, poignée, boutons, neruds de portes nickelés.

DISPOSITION III. — Façade et côtés complètement émaillés, poignée, boutons, neruds de portes nickelés.

Moyennant supplément, ces cuisinières peuvent être livrées avec barre circulaire nickelées au lieu de galeries sur les côtés. Se livrent également avec étuve (n° 414-415-416).

À la demande, ces cuisinières peuvent être livrées avec foyer ovale à houille une pièce (sans porte à rôtir de côté).

Numéros.	2414 A	2415 A	Numéros.	2414 A	2415 A
Largeur du dessus sans galeries ..	0.700	0.750	Profondeur du four ..	0.540	0.570
Largeur du dessus avec galeries	0.810	0.860	Hauteur du four	0.205	0.205
Profondeur ..	0.450	0.470	Contenance de la chaudière.	6 l.	6 l.
Hauteur.	0.720	0.730	Diamètre de la mitre.	0.125	0.125
Largeur du four.	0.280	0.310	Poids à l'expédition.	95 kgs	105 kgs

Ces cuisinières se font toujours avec foyer à gauche.

Elles peuvent se livrer dans les teintes suivantes : Vert, bleu, gris, acajou, aubergine.