

ous avons pensé qu'il vous serait agréable de connaître les personnes avec qui, familièrement, tous les jours, vous vous entretenez, vous correspondez vous discutez, vous téléphonez; nous vous donnons leur ULTIMHEAT® photographie.

VIRTUAL MUSEUM frite, leur loyauté. Ils sont responsables de leur service; leur ancienneté prouve qu'ils se sont toujours montrés dignes de la confiance placée en eux.



· Calor •=



### CE QUE NOUS SOMMESVIRTUAL MUSEUM

"CALOR" n'est pas un mystère; "CALOR" n'est pas un mot magique; "CALOR" est le produit du travail, sous la conduite d'un chef, de collaborateurs laborieux et loyaux, tous convaincus de servir le bien public et le progrès social.

SA NAISSANGE, SON PASSÉ, LE PRÉSENT. — "CALOR" est né en 1913, dans une petite boutique de la rue Centrale à Lyon. Le premier Fer "CALOR" établi à cette époque, déposé et breveté, est semblable au Modèle Nº 1 vendu actuellement, 38 perfectionnements de détail ont été apportés, mais toutes les pièces de rechange sont encore interchangeables.

La grande guerre mobilisa au front, les fondateurs dès août 1914. Rendus à la liberté en 1917, ils reprennent l'affaire, constituent une Société, choisissent le meilleur des Conseils d'Administration. L'enfant en sommeil se réveille, croît régulièrement sans aucun arrêt jusqu'à ce jour où la production quotidienne atteint 3.000 pièces.

**SA DOCTRINE COMMERCIALE.** — Servir le public, rechercher ses besoins et y pourvoir; diminuer la fatigue de la ménagère; supprimer les besognes pénibles et asservissantes; donner de l'indépendance; élever le standard de vie.

Etablir des appareils électro-domestiques de la meilleure qualité et au prix le plus bas. S'inspirer dans toutes les créations des trois grands principes: 1º: le service; 2º: la qualité; 3º; le prix.

LES INTERMÉDIAIRES. — "CALOR" reconnaît l'utilité des services rendus par les intermédiaires; "CALOR" approuve et défend toujours le légitime bénéfice de ceux-ci. "CALOR" estime les intermédiaires nécessaires et indispensables à la bonne distribution de la marchandise.

Partisan de la libre concurrence, il ne donne jamais de concession exclusive de vente et accueille sympathiquement tous les acheteurs qu'il s'applique à traiter avec la plus grande amabilité, à des conditions justement semblables, toutes choses également comparées.

LA CONCURRENCE. — Apôtre convaincu de la liberté du commerce, "CALOR" estime ses loyaux collègues et souhaite leur réussite. La compétition est le meilleur stimulant du progrès.

Il considère comme un arrêt et souvent un recul, toutes les conditions, toutes les combinaisons visant un partage facile de profits et aboutissant inévitablement à une hausse des prix de vente.

LA FINANCE. — En excellentes relations avec ses banquiers qui exercent très honnêtement et très scrupuleusement leurs fonctions, "CALOR" n'a aucun lien, aucune attache, aucune obligation envers des financiers ou des groupes financiers. Il répugne à toute idée de spéculation de quelque ordre ou de quelque nature qu'elle soit.

SES MOYENS DE PRODUCTION. — Hors les matières premières, tout se fabrique dans les ateliers "CALOR": l'usinage, le découpage, l'emboutis-sage, le meulage, le polissage, le nickelage, le chromage, le moulage de la bakélite, le montage, et surtout l'étude et la fabrication des machines spéciales; des outillages et des moules qu'exige une industrie aussi nouvelle,

**SES ŒUVRES SOCIALES.** — Bien avant les Assurances Sociales, "CALOR' avait organisé:

un service d'assurances de retraite pour la vieillesse, qui fonctionne toujours adapté à la nouvelle loi;

un service d'assurances sur la vie pour le haut personnel;

un service de prestations maladie, qui fonctionne toujours adapté à la loi nouvelle;

un service d'allocations familiales;

un service de conseils médicaux.

**SES APPAREILS.** — Maintenant que vous nous connaissez mieux, parcourez notre catalogue, voyez nos appareils; essayez-les, comparez-les. Soyez justes avec nous, n'écoutez pas les calomnies, nous avons besoin de vos encouragements.

Passez-nous vos commandes. Nous sommes là, vous nous trouverez toujours prêts à vous servir.



### Autres Avantages

Vous économiserez ficelle, papier et le temps de faire des paquets, avec les Appareils "CALOR" livrés en boîtes élégantes, où ils se conservent en parfait état de fraîcheur, prêts à être livrés.
 Vous n'aurez jamais d'Appareils "CALOR" démodés ou de vente difficile; les Appareils "CALOR" représentent le dernier mot de la perfection tant comme présentation que comme conception et la demande des modèles les plus anciens reste considérable.
 Vous donnerez satisfaction absolue à vos clients en leur livrant les Appareils "CALOR" accompagnés d'un bulletin de garantie qui sanctionne les contrôles sévères et répétés auxquels chaque pièce et chaque appareil monté sont soumis à l'usine "CALOR".
 Vous serez protégé contre les attaques de la concurrence par les prix de vente uniformes des Appareils "CALOR" qui défendent

votre bénéfice légitime.

— Vous obtiendrez instantanément à "CALOR" n'importe quelle réparation d'appareils, n'importe quelle pièce détachée, même pour

les plus anciens modèles.

**CONCLUSION.** — "CALOR" défend vos intérêts; "CALOR" facilite votre travail. Vous avez intérêt à vendre du "CALOR". Les revendeurs n'auraient pas répandu 6 millions d'appareils "CALOR" dans le public et la production des Usines "CALOR" ne serait pas de 3.000 appareils par jour si le revendeur n'avait pas intérêt à vendre du "CALOR".

### Calor :



### Profitez de la Publicité que vous offre "CALOR

"CALOR" fait une publicité continuelle auprès du public pour amener des clients à votre magasin.

Il ne tient qu'à vous de réaliser les ventes préparées par cette publicité dont vous pouvez monopoliser les profits.

1º Exposez à votre vitrine les Appareils "CALOR" annoncés par la publicité afin de concentrer sur votre magasin toute l'attention éveillée par les annonces.

2º Distribuez avec à propos à vos bons clients les notices relatives aux appareils qu'ils ne possèdent pas encore.

Les panneaux d'étalage qui rendront votre vitrine attrayante vous sont offerts gracieusement par "CALOR" ainsi que les notices relatives aux différents appareils.

#### Utilisez au mieux votre vitrine

Vous avez à votre service un vendeur incomparable : c'est l'étalage.

Vous n'auriez pas l'idée d'utiliser un vendeur muet; pas davantage vous ne voudriez utiliser un vendeur qui ne saurait prononcer qu'une seule phrase toujours la même.

Pour que votre étalage ne soit pas muet vous devez garnir votre vitrine de panneaux explicatifs et d'étiquettes portant les prix.

Pour que votre étalage ne prononce pas toujours la même phrase vous devez varier continuellement la présentation de vos vitrines.

"CALOR" vous offre gracieusement non seulement les accessoires étudiés pour

rendre votre étalage attractif, mais encore tous les conseils utiles.

#### Demandez l'étalage en couleurs des "CALOR AUTOMATIC"



Cet étalage attractif vous permettra d'appeler l'attention de vos clients sur ces appareils de progrès, de les présenter dans votre vitrine sous leur aspect le plus flatteur et de les vendre avec plus de facilité.

L'étalage des "CALOR AUTOMATIC" vous sera envoyé gracieusement pour toute commande de 2 fers automatic.



### Calore

#### ULTIMHEAT®

# VIRTUAL MUSEUM

Nos 1 et 10



Nº 5



Nº 6



Nº 7



Nº 30



Nº 35

#### Les Fers CALOR

La semelle métallique est finement polie et nickelée, la poignée en bois parfaitement vernie, la plaque chauffante très facilement remplaçable, sa durée est pratiquement illimitée.

PRIX:

DÉSIGNATION	avec fiches sans cordon	complet avec super- cordon	plaque chauff <sup>te</sup> de rechange
Nº 1. Ménage, poids 1 kg. 800, consomma- tion 280 watts environ.	30 30	36	8 »
N° 10. Atelier, poids 2 kg. 600, consommation 400 watts environ.	39 30	46	12 >
Nº 5. Voyage tous vol- tages (110-160-220 volts) Poids 1 kg. 800, consom- mation 280 watts env.	40 30	46	16 >

Nº 6. Baby Voyage. Léger, peu encombrant, il rend de grands services aux personnes qui voyagent. Le matin, à l'hôtel, il rafraîchira la toilette de Madame, ou le veston de Monsieur. Il se branche sur toutes les installations. Il suffit de placer les fiches dans la position correspondant au voltage de l'appartement, voltage marqué généralement sur la douille de la lampe électrique.

Tous voltages 110-160-220 volts. Poids 800 gr. Cons. 200 watts environ.

38 30

16

Nº 7. Nécessaire Voyage. Quatre appareils en un seul: 1 Fer Baby Voyage, 1 Bouilloire, 1 Chauffe-Fer à friser, 1 Fourneau. C'est un nécessaire bien complet recommandé pour le voyage.

Tous voltages (110-160- 220 volts). Poids 1 kg. Cons. 200 watts environ.	76 30	82	16	10
Nº 20. Tailleur, poids 6 kg., cons. 580 watts environ	96 30	107	18	20

Livrés en boîte avec bulletin de garantie de 2 ans

Nº 30. Porte-Fer, per-			
met de poser le fer sans			
risque de brûler le mol-		100	
leton ou la table de			
repassage, métal nickelé.	4	D	

Nº 35. Clé Standard pour le démontage facile et rapide des fers.....

### · Calor •=



### Les fers chromés CALOR standardal Museum



Nº 2



Nº 3



Nº 15



Semelle forme nouvelle; extrémité pointue pour la finesse et la précision du repassage; arêtes à la fois vives et adoucies; talon arrondi; capot accumulateur de chaleur; contacts spéciaux; guide-fiches; plaque chauffante blindée; repos de fer breveté se dérobant pour l'usage du talon arrondi.

#### PRIX

DÉSIGNATION avec fiches sans cordon chauff rechange chromé, poids 1 kg. 800, consommation 300 watts environ.	te
nage chromé, poids 1 kg. 800, consommation 300 watts	
No 3. Standard Ménage Luxe chromé, poids I kg. 900, consommatom 300 watts environ avec reposefer, repose-pouce et fiche double brevetés	
tés	
Nº 16. Standard Ate- lier Luxe chromé, poids 2 kg. 300, con- sommation 400 w. env., avec repose- fer, repose-pouce et	
fiche double brevetés	

Livrés dans une superbe boite avec bulletin de garantie de 2 ans


Pour le bon fonctionnement des appareils, spécifiez bien le voltage d'utilisation à la commande.

Pour les pièces de rechange, voir pages 45 et suivantes.



· Calor o:

### Les Fers CALOR Automatic Chromés

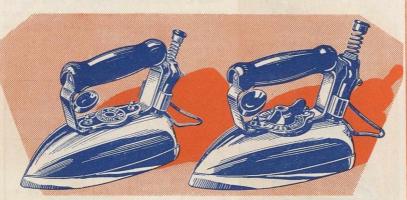

L'AUTOMATIC à température constante Le SUPER-AUTOMATIC à 12 réglages

Un cerveau métallique qui pense pour vous Un perfectionnement sensationnel du Fer électrique

L'"AUTOMATIC". — Un limiteur (thermostat) à l'intérieur coupe et rétablit lui-même le courant pour maintenir à niveau constant la température exactement appropriée au repassage.

Toute surchauffe devient impossible, la température étant constante. Le fonctionnement de l' "AUTOMATIC" est de la plus grande précision, il peut supporter des millions de ruptures.

Le "SUPER-AUTOMATIC" (à 12 réglages). — Comme le précédent le limiteur coupe et rétablit automatiquement le courant pour maintenir une température constante. Mais la manœuvre d'un bouton placé sur le fer permet de régler à 12 niveaux différents, selon la nature des tissus, la température qui restera constante, jusqu'à modification du réglage.


UNE ÉCONOMIE. - Les "CALOR" AUTOMATIC et SUPER-AUTOMATIC ne consomment que le courant strictement nécessaire pour obtenir la température requise. Ils économisent 50 % de courant. Ils sont construits pour assurer le plus long et le plus dur des services. Ils sont chromés et garantis 2 ans.

Nos	DÉSIGNATION	avec fiches sans cordon	complet avec super-cordon
24	"CALOR" Automatic à température constante. Poids 2 k. 700. Consommation : 500 watts	89 30	96 »
27	"CALOR" Super-Automatic à 12 réglages. Poids : 2 k, 700. Consommation : 500 watts	125 30	132 »

### = • Calor •=

### ULTIMHEAT® VIRTUAL MUSEUM

# Les Fers CALOR Tailleur-Automatic chromés

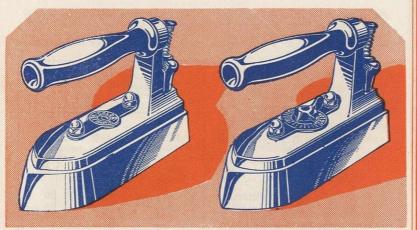

Le TAILLEUR AUTOMATIC à température constante Le TAILLEUR SUPER-AUTOMATIC à 12 réglages

#### UNE HEUREUSE APPLICATION

Les TAILLEURS GOUTURIERS, confectionneurs, professionnels apprécieront le perfectionnement sensationnel du limiteur de température (thermostat) dans le Fer Tailleur Automatic. Le courant est coupé et rétabli automatiquement pour maintenir une température constante. Tous risques de tables brûlées par distraction ou par oubli sont évités, car le surchauffage est impossible.

Les TAILLEURS SUPER-AUTOMATIC (12 réglages). — Les hommes de métier savent qu'il est difficile d'apprécier la température convenant exactement aux différentes natures de tissu à repasser. Les Tailleurs super-automatic éviteront tous les tâtonnements, toutes les erreurs. Vous règlerez à température plus faible pour la soie ou les lainages, plus forte pour le fil et le coton. Vous règlerez à 12 niveaux différents la température constante appropriée à la nature des tissus.

UNE ÉCONOMIE. Immédiatement chauds, les Tailleurs Automatic et Super-Automatic ne consomment que le courant strictement nécessaire à maintenir la température constante. Ils permettent de repasser sans arrêt, sans avoir à retirer la fiche de la prise de courant ou à la remettre. Ils réduisent la surveillance au minimum. Ils économisent du temps, ils économisent 50 % de courant. Cette économie est d'autant plus sensible que les Fers Tailleurs fournissent généralement un travail intensif et continu. Ils sont chromés. Ces modèles sont appelés à rendre de grands services aux hommes de métier.

		PRIX :
Nos	DÉSIGNATION	complet avec super-cord.
34	Tailleur Automatic à température constante	160
37	Tailleur Super-Automatic à 12 réglages	196



### e Calor o

ULTIMHEAT VIRTUAL MUSEUMes Fourneaux CALOR

### un feu visible (chromés ou émaillés)

Plaque chauffante réfractaire insensible aux variations de température, supportant la projection de liquide même au rouge vif, boudins chauffants facilement interchangeables, bonne stabilité sur des pieds élégants, parties métalliques chromées ou émaillées (le spécifier à la commande) donnant un aspect parfait de l'ensemble.



Nº 110

Modèle chromé... Modèle émaillé...



Nº 210

Modèle chromé... Modèle émaillé...



Nº 310 émaillé

Se fait émaillé seulement...

avec	avec
fiches	super-
sans	cordon
cordon	bipolair

complet avec supercordon triphasé

plaque chauffte de rechange

Nº 110. Diamètre 15 %, avec poignée amovible. Consommation normale 350 watts. Sur demande 500 watts. Un réglage.

42 30 48 30	48 54	» »	Ξ	20 20	

Nº 210. Diamètre 24 %, à interrupteur "Calor", rupture extra brusque, 3 régimes de chauffe. Consommation normale 800 watts. Sur demande 600, 700, 900 et 1.000 watts, livré complet. Peut se faire en bipolaire ou triphasé. (Voir schéma page 12). Spécifier le montage désiré à la commande.

Ξ	110 120	)) ))	138 148	)) ))	48 48	>>

Nº 310. Diamètre 32 %, à interrupteur "Calor", 3 régimes de chauffe. Consommation normale 1600 watts. Sur demande 1.200 à 2.000 watts. Complet. Peut se faire en bipolaire ou en triphasé. (Voir le schéma page 12). Spécifier le montage désiré à la commande.





# Les Fourneaux CALORTUAL MUSEUM deux feux visibles



Nº 2210 chromé ou émaillé

Ils sont munis de boîtes de connexions pouvant être rendues inviolables. Les cordons utilisés sont sous tresse ou sous caoutchouc dans une seule gaîne ronde (fourneaux émaillés) et à section rigoureusement contrôlée. Les interrupteurs peuvent supporter 100.000 ruptures sans usure apparente. Les boudins chauffants, comme toutes les pièces de rechange sont facilement interchangeables. Les plaques chauffantes peuvent supporter les projections de liquide même au rouge vif.

DÉSIGNATION	de connexion	complet av. super- cordon bipolaire	av. super- cordon	plaque chauff <sup>te</sup> de rechange
Nº 2210. Dimensions: longueur 49 %m, largeur 24 %m, 3 régimes de chauffe. Consommation 800 w. normale par plateau. Sur demande 600, 700, 900 et 1.000 watts. Montage standard s'adaptant à tous les courants. (Voir schéma page 12).	244 »	277 » 295 »	286 » 304 »	48 » 48 »



Les parties métalliques sont émaillées gris perle moucheté blanc. Ces beaux émaux que nous avons choisis sont agréables à l'œil et faciles à entretenir.

N° 2310. Dimensions: Longueur 65 %. Largeur 32 %., 3 régimes de chauffe. Consommation normale par plateau 1.600 watts. Sur demande 1.200 à 2.000 watts. Montage stan-				
dard s'adaptant à tous les courants. (Voir schéma page 12) Se fait émaillé seulement.	413 .	470 »	478	68 »



### = • Calor •=

#### **BOUDINS CHAUFFANTS**


pour fourneaux "CALOR" chromés ou émaillés




Le BOUDIN CHAUFFANT calorohm est livré sur bobine et en bolte. Le plateau des Fourneaux 210 et 310 ainsi que chacun des plateaux des Fourneaux 2210 et 2310 ont deux circuits et par conséquent deux boudins chauffants.

110 bc	Boudin chauffant pour Fourneau 110 chromé ou émaillé	12
210 bc	Boudin chauffant pour Fourneau 210 chromé ou émaillé, 1 seul circuit	15
310 bc	Boudin chauffant pour Fourneau 310 et 2310 émaillés, 1 seul circuit	15


#### SCHÉMAS DE MONTAGE








#### FOURNEAUX 2210 et 2310



**Montage Standard** 



Montage triphasé spécial équilibré

Pour démonter l'interrupteur, tirer sur la clé pour dégager le verrou d'entraînement et la dévisser.

### Calor .

### Montage standard des fourneaux 2.210 et





Dans un but de service "CALOR" a prévu un montage standard de ses fourneaux 2210 et 2310 de façon à en permettre le branchement sur différentes natures de courant. De cette façon, par le simple déplacement des barrettes aux bornes de l'appareil, ces modèles de fourneaux peuvent être branchés soit sur courant continu soit sur monophasé, soit sur triphasé, soit sur triphasé, soit sur triphasé avec neutre.

Le tableau ci-dessous montre la disposition des barrettes et donne tous les renseignements nécessaires pour vous permettre de nous spécifier le voltage sous lequel doivent

fonctionner les plaques chauffantes.

Disposition des barrettes	Montages possibles	Renseignements servant de guide pour le voltage à nous spécifier
	Courant continu 2 fils Courant monophasé. Une phase de triphasé	Voltage aux bornes des 2 conducteurs
1 2 3 4 4 NEUTRE	Courant triphasé 4 fils (avec neutre)	Voltage entre 1 fil de phase et le fil neutre.
	Courant triphasé	Voltage entre phases
1 2 3 4 CONNUS	Courant continu 3 fils	Voltage d'un pont

Le déséquilibrage maximum des circuits dans le Schéma (B) est de 400 watts pour le Fourneau 2210, et de 800 pour le Fourneau 2310. Il est dans le Schéma (C) de 800 watts pour le Fourneau 2210 et de 1600 watts pour le Fourneau 2310.

Dans le cas de secteurs employant du triphasé 3 fils et ne permettant pas de déséquilibrage important, ces Fourneaux peuvent se monter avec phases presque équilibrées. Le déséquilibrage maximum est alors de 400 watts pour le Fourneau 2210 et de 800 watts pour le Fourneau 2310. Dans ce cas, bien spécifier à la commande triphasé 3 fils, phases équilibrées.

Dans le cas de courant diphasé, très peu répandu, demander le montage spécial, montage diphasé. Sans spécification, les Fourneaux "CALOR" seront toujours prévus avec le montage habituel standard.



### Calor

### Les Bouilloires CALOR

La BOUILLOIRE "CALOR" est celle qui verse le mieux par son bec spécial rapporté et soudé électriquement.

En cuivre nickelé, sans soudure, ni brasure, étamée finement à l'intérieur avec double nickelage à l'extérieur, elle est pourvue du nouveau collier chauffant facilement démontable et remplaçable.

La BOUILLOIRE "CALOR" est parmi les appareils ménagers l'un de ceux qui rend le plus de services. Vingt fois par jour vous l'utiliserez, le matin pour la toilette, à midi pour le café, à 4 heures pour le thé, le soir pour l'infusion, la nuit, en voyage, en vacances Elle vous donnera de l'eau bouillante en quelques minutes pour une dépense infime de ourant.



Nº 515



Nº 520



Nº 525



PRIX

Nos	DÉSIGNATION ave fich san cord		avec super- cordon	collier chaufft rech.
	MODÈLE NORMAL (1 voltage)			
515	1/2 litre, 400 watts, 6 minutes environ pour l'ébullition	45 30	52	15 >
520	1 litre, 500 watts, 8 minutes environ pour l'ébullition	55 30	62	18 >
525	2 litres, 700 watts, 10 minutes environ pour l'ébullition	81 30	92	28 »
	MODÈLE VOYAGE (tous voltages 110- 160-220 volts)			
516	1/2 litre, tous volta- ges (110-160-220 v) 400 watts environ.	63 30	70	28 >
521	1 litre, tous voltages ges (110, 160 220 volts) 500 watts environ	73 30	80	32 >
526	2 litres, tous voltages (110, 160, 220 v.), 800 watts environ.	125 30	136	48 »

#### Supplément pour Bouilloire demandée chromée par pièce ...... 4 »

	510	3/4 de litre, 1 voltage aluminium à forte émaisseur, 450 w.	44 30	51	12	
1		environ	44 30	OI	12	

Livrées dans une superbe boîte avec bulletin de garantie de 2 ans

#### **OUTILS "CALOR" POUR BOUILLOIRES**

Outil	multiple	"Calor"	14	,
Clef à	douille	de démontage	2	,

VOLTAGES STANDARD

110 volts pour { 100 à 125 volts { 120 à 190 volts { 180 205 220 volts

### Calore

### La Bouilloire «CALOR» INTERIOR NUSEUM



I litre chromée



Nº 522

#### UNE BOUILLOIRE NOUVELLE ET PRATIQUE.

Poignée calorine forme nouvelle, bien en main ; bouton de couvercle et pieds isolants en calorine marbrée; bec rapporté versant bien et avec précision, sans perdre de goutte. Extérieur finement chromé, étamage intérieur à forte épaisseur.

L'éclat du métal chromé, la forme moderne, donnent à la Bouilloire "CALOR" Luxe I litre, un aspect séduisant. Elle est tout indiquée pour les personnes qui désirent chez elles un équipement ménager moderne et pratique. Choisie comme cadeau utile elle sera vivement appréciée.

La Bouilloire "CALOR" Luxe est livrée au voltage demandé pour la seule capacité d'un litre, dans une superbe boîte avec bulletin de garantie de 2 ans.

No.	DÉSIGNATION	PRIX
522	1 Iltre chromé, 500 watts, 8 minutes environ pour l'ébullition. Livrable au 1° Octobre.	Une notice spéciale sera adressée à notre clientèle au 1º Octobre 1933, don- nant prix et tous rensei- gnements complémentaires

Pour les pièces de rechange, voir page 45 et suivantes



### Calor

### Bouilloire Calor-automatic

I litre chromée



Nº 523

#### LE PLUS IMPORTANT PERFECTIONNEMENT RÉALISÉ DANS LA FABRICATION DES BOUILLOIRES.

La Bouilloire "CALOR" Luxe Nº 523 possède les mêmes particularités que le modèle Nº 522, mais elle est munie d'un dispositif à l'intérieur (thermostat) qui coupe le courant lorsque la température s'élève au point de devenir dangereuse, à la suite d'un oubli de la bouilloire sans eau sous tension.

Le thermostat maintient cette température constante utile et évite tous les accidents. Vous ne verrez plus des bouilloires abandonnées sans eau aller jusqu'au rouge vif et provoquer, outre la perte de l'appareil, des dangers d'incendie avec les objets en contact, tables, nappes, tapis, etc.

Le thermostat à l'intérieur des Bouilloires "CALOR" automatic veille à votre sécurité. La Bouilloire "CALOR" luxe automatic est livrée au voltage demandé, pour la seule capacité de 1 litre, dans une superbe boîte avec bulletin de garantie.

Nº	DÉSIGNATION	PRIX
523	1 litre chromée automatic, 500 watts, 8 minutes pour l'ébuilition. Livrable au les Octobre.	Une notice spéciale sera adressée à notre clientèle au 1 <sup>ex</sup> Octobre 1933, don- nant prix et renseigne- ments complémentaires.

Pour les pièces de rechange, voir page 45 et suivantes

### calor •=



### Les radiateurs paraboliques

VIRTUAL MUSEUM



Sur pied très stable fonte chromée, parabole rigoureusement étudiée et très soigneusement polie pour la réflexion et le rendement maximum. Protecteur breveté dont la forme spéciale permet le nettoyage du réflecteur et le remplacement du barreau avec la plus grande facilité.

	Nos	DÉSIGNATION	avec fiches sans cordon	complet avec super- cordon	barreau chauffs de rechange
Nº 600	600	Plume. Consommation normale 500 watts. Sur demande 300, 400 ou 600 watts réflecteur aluminium. Hauteur 32 %	41 30	48	28 >
Nº 615	615	Kod. Consommation normale 500 watts. Sur demande 300, 400, 600 ou 800watts, réflecteur laiton nickelé, pied et protecteur chromés.  Hauteur 42 %	67 30	74	28 >
	620	Solell. Consommation normale 600 watts. Sur demande 500, 700, 800 ou 1.000 watts. Réflecteur cuivre poli, pied et protecteur chromés.  Hauteur 50 ½	95 30	105	28 ,
Nº 620	625	Nouveau Solell chromé. Ce radiateur est d'une grande finesse de lignes. Consommation normale 600 watts. Sur demande 500, 700, 800 ou 1000. watts.  Hauteur 50 %		105	28 ,

Livrés dans une superbe boîte

Pour les Boudins chauffants, voir page 41. Pièces de rechange, voir page 45 et suivantes.



#### ULTIMHEAT ® VIRTUAL MUSEUM

### = Calor • :

#### LES RADIATEURS A CADRE ÉMAILLÉ

Cadre émaillé du plus bel aspect, généralement couleur gris souris, réflecteur aluminium poli. Réglable à plusieurs régimes de chauffe








1								
	Désignation	avec	complet	complet	plagi	10		
	Nº 640. Confort	fiches	avec	avec	chauf			
	à réglage par fi-	sans	super- cordon	super- cordon	de			
	ches. Conscm-	cordon	bipol.	triph.	rech	1.		
1	mation normale		Dipor.					
1	1.500 watts. Sur				1			
	demande 1.000 et 2.000 watts.				No. Line			
	Peut se monter							
	en bipolaire 2 fils							
	ou en triphasé 3							
	fils, phases équi-							
	librées. Spécifier							
ì	le montage à la		240	252				
	commande	210 20	440	404	26	3		
į	Nº 645. Confort.	31200						
	Le même que le précédent, mais		334.00					
	réglable par in-							
			000	000	Ber 1			
	commandé)	250 20	280	292	26	20		
	Nº 650. Salon, à réglage par fi-							
	ches, consom-	No. of			Serie.			
	mation normale				Many.			
	2.500 watts. Sur							
	demande 2.000			The same				
	et 3.000 watts.		1	WAR IN				
	Peut se monter en bipolaire 2		300					
	fils ou triphasé		133	TO THE				
	3 fils, phases							
	équilibrées. Spé-							
	cifier le monta-		1-25					
	ge à la com-	200 00	345	357	32			
	mande.		0 10	00.	32	2		
	Nº 655. Salon. Le même que le		The same of	13.	1878			
	précédent, mais		1 2 2 3		1			
	réglable par in-							
	tames (Da	0 0 2 12 9	205	207				
	commandé)	340 20	200	391	32	3		
-	ONFORT ET SALON A INTERRUPTEUR							


SCHÉMAS DES RADIATEURS CONFORT ET SALON A INTERRUPTEUR



Salon Nº 655







Réglage Radiateurs Les Radiateurs à cadre émaillé donnent les réglages suivants: Montage bipolaire. Vous obtiendrez 3 réglages: fort (1), moyen (1/2), doux (1/4) Montage triphasé. Vous obtiendrez 2 réglages: fort (1), moyen (1/2)

VOLTAGES STANDARD

110 volts pour  $\left\{\begin{array}{cc} 100 \\ \dot{a} \\ 115 \end{array}\right.$  125 volts  $\left\{\begin{array}{cc} 120 \\ \dot{a} \\ 225 \end{array}\right.$  190 volts  $\left\{\begin{array}{cc} 180 \\ \dot{a} \\ 205 \end{array}\right.$  220 volts  $\left\{\begin{array}{cc} 210 \\ \dot{a} \\ 225 \end{array}\right.$ 

= Calor ==



ULTIMHEAT ® Le nouveau radiateur orientable METUAL MUSEUM à cadre émaillé



#### UN RADIATEUR PRATIQUE ET MODERNE.

8

En tole émaillée, il est orientable sur son pied pour mieux rayonner la chaleur dans l'espace occupé. Sa poignée calorine, bien en main, permet son transport facile. L'inter-rupteur est judicieusement placé à la partie supérieure de l'appareil et la manœuvre facile de cet interrupteur donne l'arrêt, la mise en marche, ou règle la température à 3 régimes de chauffe différents : doux, moyen, fort.

Le réflecteur chromé est inaltérable et son profil spécial donne un maximum de radiation de la chaleur. Le grillage de protection est à parures chromées du plus bel effet.

#### CHOISISSEZ LA COULEUR

A

D

gris-perle blanc gris-souris aubergine moucheté blanc moucheté rouge DÉSIGNATION No PRIX 660 Orientable, largeur 43 %, hauteur 50 %, 3 barreaux chauffants, Une notice spéciale réglable par interrupteur à 3 régimes de chauffe. Consomsera adressée à notre mation normale: 2.500 watts. Sur demande: 1.500 à 3.000 clientèle au 1er Octowatts. Peut se monter en bipolaire 2 fils ou en triphasé 3 bre 1933 donnant prix fils, phases équilibrées. Spécifier le montage à la commande. et renseignements Livraison octobre 1933 ..... complémentaires.



### calor o

### VIRTUAL MUSELLA nouveau radiateur orientable à cadre émaillé et à circulation d'air



#### UNE NOUVEAUTÉ DE LA SAISON



Ventilateur placé dans le réflecteur pour obtenir une répartition plus agréable de la chaleur dans la pièce à chauffer

Il possède les mêmes particularités que le modèle précédent Nº 660 orientation de l'appareil sur son pied stable et élégant, cadre et grillage en métal chromé, interrupteur à réglage, réflecteur avec profil spécial, mais il est muni d'un ventilateur silencieux permettant une projection plus rationnelle de la chaleur et augmentant considérablement son rayon d'action.

En établissant une grande zone d'égale température il évite le surchauffage au voisinage immédiat de l'appareil avec tous les ennuis qui en résultent. Il donne ainsi le plus agréable chauffage que l'on puisse imaginer. L'interrupteur commande à la fois les barreaux et

le ventilateur. Au régime doux, le ventilateur est à l'arrêt et les barreaux fonctionnent seuls. Toutes les résistances sont interchangeables.

#### CHOISISSEZ LA COULEUR

	S Gris ouris	F Aubergine	Gris perle moucheté blanc	Blanc moucheté rouge
No.		DÉSIGNATI	ON	PRIX
665	Orientable barrea de cha mande 2 fils o monta	sera adressée à notre clientèle au 1er Octo- bre 1933 donnant prix		

= Calor o:



Le grille-pain électrique "CALORTUAL MUSEUM chromé



Le GRILLE-PAIN ELECTRIQUE "CALOR" est le premier appareil français prévu avec le retournement automatique de la tartine. Il est le seul qui n'emprisonne pas les miettes dans le grillage protecteur.

#### chromé et d'un très bel aspect il conserve indéfiniment son brillant

RÉSISTANCE sur mica d'une durée illimitée et facilement interchangeable.

GRILLAGE rapide et uniforme de deux tartines à la fois. PIEDS ET POIGNÉES en matière isolante incombustible. NETTOYAGE facilité par la forme spéciale du socle et de la porte.

Le GRILLE-PAIN ÉLECTRIQUE "CALOR" permet sur votre table, à l'instant même, la préparation de toasts délicieux et appétissants, pour votre déjeuner, votre thé ou votre souper.

Garantie: 2 ans

Numéro de Références	Dimensions	Consomm. en watts	Prix complet avec cordon et prise	Elément chauffant de rechange
70	Haut. 185 %	480	88 »	26 ,



Calor :

### Le Chauffe-Plat à accumulation Calor - Standard Chromé

En laiton chromé. Se charge de chaleur en 10 minutes et la conserve pendant tout le repas, même 2 heures durant. Indispensable sur toute table de salle à manger moderne.



PRIX:

Nº	DÉSIGNATION	avec fiches sans cordon	complet avec super- cordon	boudin chauff <sup>s</sup> rechange
60	Diamètre 25 %. Consommation 300 watts env.	84 30	90	15 »

Livré dans une superbe boîte

### Le Chauffe-Fer à friser CALOR

Le Chauffe-Fer à friser "CALOR" est en métal chromé, monté sur un socle isolant en bakélite, établi pour fonctionner sur tous les voltages par le simple déplacement des fiches.



PRIX:

No.	DÉSIGNATION	avec fiches sans cordon	complet avec cordon	barreau chauff <sup>1</sup> rechange
50	Réglage par fiche 110, 160, 220 volts. Consommation 100 watts environ	50 30	56	26 .

Livré dans une superbe boîte

Pour les autres pièces de rechange, voir page 45 et suivantes

VOLTAGES STANDARD

110 volts pour

125 volts  $\begin{cases} 120 \\ \frac{1}{100} \end{cases}$  190 volts  $\begin{cases} 180 \\ \frac{1}{100} \end{cases}$  220 volts  $\begin{cases} 210 \\ \frac{1}{100} \end{cases}$  225

· Calor •=

### Les thermoplasmes « CAL ORTUAL MUSEUM

A INTERRUPTEUR DE RÉGLAGE ET RÉGULATEURS AUTOMATIQUES DE TEMPÉRATURE



#### SERVICE ET SÉCURITÉ.

Les Thermoplasmes distribuent une chaleur bienfaisante par simple application sur la partie malade. Ils remplacent avantageusement l'antique, incommode et malpropre cataplasme. Ils agissent efficacement contre les rhumes, bronchites, pleurésies, mauvaises digestions, grippes, etc... Pourvus d'une toile imperméable, ils peuvent être employés sur des applications humides.

Ils se règlent à trois températures différentes au moyen de l'interrupteur placé bien à la portée de la main. De petits repères, sous forme de bossages permettent de se rendre compte, même dans l'obscurité, de la position de l'interrupteur, par rapport aux différents

régimes de chauffe.

Dans le cas d'appareil abandonné à lui-même, les Régulateurs automatiques de température, qui coupent le courant lorsque la température atteint une limite dangereuse, offrent le maximum de sécurité. L'appareil est toujours livré avec 3 mètres de supercordon dans une élégante boîte avec notice d'emploi.

Le THERMOPLASME "CALOR", recommandé par le corps médical a sa place dans la pharmacie familiale au même titre que les médicaments de première nécessité.

#### PRIX:

Nos	DÉSIGNATION	complet avec super- cordon	élément chauffant
820	Dimensions: 25×35. Consommation: 60, 30, 15 watts, avec interrupteur de réglage et régulateurs automatiques de température, housse lavable en toile fine	82	48 »
830	MODÈLE "LUXE"  Dimensions: 25 × 35. Consommation: 60, 30, 15 watts, avec interrupteur de réglage et régulateurs automatiques de température, housse lavable en laine d'Australie		48 >

Pour les pièces de rechange, voir page 45 et suivantes.



### · Calor o

### Les Sèche-Cheveux chromés "CALOR"

à air chaud et froid



Les Sèche-Cheveux "CALOR" donnent l'air chaud ou froid pour de multiples usages : pour sécher et embellir la chevelure, pour acquérir et conserver un joli teint, pour les massages, pour combattre les douleurs, pour sécher bébé après le bain, pour sécher les bas, pour sécher les chaussures après la pluie, etc., etc... Le souffle d'air chaud est un générateur de beauté, de santé et de bien-être.

#### PRIX

Nos	DÉSIGNATION	complet avec cordon	Charbons la paire	Elément chauffant rechange
900	Modèle chromé à forte ventilation, moteur universel 400 watts. Commutateur à 4 directions: arrêt, froid, chaud, froid	150 »	3 20	18 >
905	Modèle chromé sans parasites, 400 watts. In- terrupteur dans la poignée, bien à la portée de la main, donnant l'air chaud ou froid.	120 »	3 20	18 >

Pour les pièces de rechange, voir page 45 et suivantes

### = Calor ==



### 

(en matière moulée)



SA GRANDE COMMODITÉ D'EMPLOI. — Vos deux mains libres, vous ne vous fatiguerez plus à tenir l'appareil pour vous sécher les cheveux. Il se maintient seul sur son pied élégant et vous l'orienterez avec une extrême facilité dans la position la plus convenable pour l'utilisation.

L'interrupteur dans la poignée se manœuvre par une simple pression du doigt, et donne, à volonté, l'air chaud ou froid. L'appareil peut fonctionner sur une table, en applique contre un mur ou à la main comme un sèche-cheveux ordinaire.

QUATRE COULEURS VARIÉES. — En calorine de couleur, agréable au toucher, le Sèche Cheveux Nº 910 est du plus bel aspect. Vous pourrez l'assortir aux peintures de votre cabinet de toilette qu'il ornera.

#### Choisissez la couleur

Brun Marbré Marbré brun foncé vert Marbré palissandre

N°	DÉSIGNATION	Complet avec cordon sans support	Complet avec cordon et support	Barreau chauffant de rechange
910	Sèche cheveux Galorine, moteur Universel, 400 watts	140 »	160 »	18 »



### · Calor o

### e Nouveau Ventilateur "CALOR"

Modèle 16 c/m

en calorine, ailettes chromées sans parasites.

#### FONCTIONNE SUR COURANT ALTERNATIF SEULEMENT



Vue de face

#### SES QUALITÉS.

C'est un ravissant ventilateur que ce modèle 16 % qui se distingue par ses faibles dimensions, sa légèreté, sa stabilité et son silence de fonctionnement. Il donne une ventilation puissante et scientifiquement étudiée.

Le ventilateur 16 c/m s'oriente facilement dans la position désirée par l'utilisateur. Il peut fonctionner sur une table ou en applique contre un mur.

Prévu pour être branché seulement sur courant alternatif, il tourne dans le silence absolu sans charbon ni collecteur. Sa consommation de courant est insignifiante.

Le pied et le boîtier sont en calorine de couleurs. Les ailettes sont chromées.

Il est livré complet, en ordre de marche, dans une élégante boîte. Il est graissé pour toute une saison.



Le serrage de l'écrou à oreilles fixe l'orientation

#### CHOISISSEZ LA COULEUR

8 Brun foncé uni

Marbré rouge

Marbré vert

Marbré brun foncé palissandre



En applique

Nº	DÉSIGNATION	PRIX
940	Ventilateur 16 %, 30 watts, orientable pouvant fonctionner sur courant alternatif 50 périodes seulement	92 »

Pour les pièces de rechange, voir page 45 et suivantes

### = • Calor • =

### Les Ventilateurs "CALOR GETIMHEAT®

modèles 20 et 30 c/ms en calorine et ailettes chromées



Nos 950 et 955

Moteur universel, silencieux, pied et boîtier en bakélite marbrée, parties métalliques chromées, protecteur indéformable, marche durable et garantie sans entretien.

Les Ventilateurs "CALOR" peuvent se placer sur une table, sur un meuble, se fixer en applique contre un mur. Ils s'orientent et se fixent dans la position désirée par le simple serrage d'un écrou à oreilles.

Le mouvement oscillant, pour les modèles 20 % est commandé par un écrou molleté très accessible à la main. Un embrayage de sécurité à friction prévient tout accident.

Les ventilateurs 20 % déplacent 8 m3 d'air à la minute.

Les ventilateurs 30 c/m déplacent 35 m3 d'air à la minute.



En applique

#### Choisissez la couleur

Marbré Brun foncé Marbré Marbré brun foncé uni rouge vert palissandre



960 orientable

Nos	DÉSIGNATION	PRIX complet
950	Allettes 20 %, 30 watts, orientable	160 >
955	Allettes 20 %, 30 watts, orientable et oscillant	220 •
960	Allettes 30 %, 60 watts, orienta- ble, convient pour les grandes pièces	240 >
Suppléi	ment pour voltage de 190 à 240 volts	10 >
,	pour dispositif antiparasite	20 >

Pour les pièces de rechange, voir page 45 et suivantes



### · Calor •=

### Fer à souder

Le FER A SOUDER "CALOR" est un appareil robuste à grand volant de chaleur, la panne en cuivre rouge ronde et pleine assure un long usage, montée dans un manchon en fonte avec le cône chauffant; toutes les pièces sont démontables par le desserrage d'un simple écrou.



Nº 700

PRIX:

No.	DÉSIGNATION	Complet	Cône chauffant	Panne cuivre rouge rechange
700	Poids 1 kg. Consommation 200 watts environ	80	20 >	18 >

### Le Chauffe-Colle CALOR

Le pot à colle est maintenu dans un bain-marie dont l'eau est chauffée électriquement. Un réglage par fiches 500-250-125 watts permet des économies.



Nº 720

PRIX:


N°	DÉSIGNATION	avec fiches sans cordon	complet avec super- cordon	collier de rechange
720	Contenance O litre 80 (3 réglages par fiche)	127 30	137	48 >

Pour les pièces de rechange, voir page 45 et suivantes.

= Calor =



## Le Chauffe-lit et le Chauffe-pieds CA LARTOR MUSEUM A ACCUMULATION

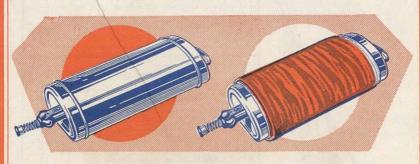

Chauffe-lit Nº 80

Chauffe-pieds Nº 82

### QU'IL EST BON D'ENTRER DANS UN LIT CHAUD QUAND LA BISE SOUFFLE AU DEHORS.

Comme la bouillotte de jadis que vous remplissiez d'eau chaude avant de vous en servir, ces appareils se chargent de chaleur électrique en quelques minutes pour vous chauffer plusieurs heures durant.

MODE D'EMPLOI. — Branchez le chauffe-lit ou le chauffe-pieds pendant une quinzaine de minutes à la prise de courant murale de votre appartement. Retirez alors la fiche de la prise de courant. L'appareil débranché sera prêt à vous distribuer lentement la chaleur qu'il a emmagasinée.

Le Chauffe-pieds électrique "CALOR" qui est constitué par le chauffelit recouvert d'une housse spéciale en moquette luxe, vous servira de chaufferette chez vous, dans votre auto, dans la voiture de bébé.

Les enfants, les personnes frileuses, âgées ou jeunes, apprécieront les bienfaits de la douce et agréable chaleur de cet appareil en l'utilisant soit comme chauffe-lit, soit comme chaufferette.

La présentation de ces appareils est soignée. Ils sont chromées et par conséquent inaltérables. Ils sont munis d'une poignée pour le transport. La consommation de courant est insignifiante.


#### PRIX

Nos	DÉSIGNATION	complet avec super- cordon	Boudin chauffant
80	Chauffe-Lit "CALOR" à accumulation en métal chromé. Consommation 300 watts. Poids 4 kg. 800	96 »	12 »
82	Chauffe-pieds "CALOR" à accumulation, en métal chromé, recouvert d'une housse spéciale en moquette luxe. Consommation 300 watts. Poids 4 kg. 900. Recommandé pour les vieillards, les enfants et toutes les personnes frileuses	140 »	12 »



Calore

VIRTUAL MUSEUM 'Aspirateur de Poussière "CALOR"

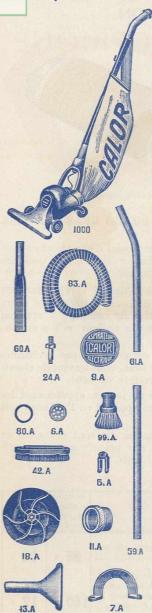

Nos	L'Aspirateur "CALOR", complet, livré	Pri	x
1.000	avec tous ses accessoires et/6 m. de câble souple terminé par un/bouchon à 2 broches et un bouchon idéal, prêt à fonctionner; pour courapt continu ou alternatif	89	6
	Accessoires livrés avec l'appareil		
A. 83	Tuyau souple en caoutchouc	84	,
A. 59	Rallonge métallique	38	,
A. 60	Bec aplati	26	
A. 61	Rallonge coudée pour les coins	15	
A. 11	Ecrou de fixation du souffleur	15	
A. 42	Brosse de ventouse à main	16	13
A. 99	Brosse ronde	14	J
A. 13	Petite Ventouse à main	21	
	Plèces détachées pour l'Aspirateur		
A. 14	Moteur Universel 1/8 C.V., à billes	390	
A. 15	Induit du moteur	90	
A. 16	Roulement à billes l'un.	27	
A. 17	Charbons de rechange	2	2
A. 18	Turbine	20	
A. 41	Brosse de la trompe escargot	8	
A. 24 A. 5	Axe de chape de la roulette arrière	5	
A. 6	Chape de la roulette arrière	8	
A. 80	Roulette avant ou arrière caoutchoutée	4	•
A. 82	Caoutchouc pour roulettes	1	
A. 83	Joint en caoutchouc pour tubulure	1	_
A. 84	Tuyau caoutchouc par mèt. supl. (le mèt.	40	
A. 10	Sac en toile spéciale non équipé	34	-
A. 9	Chturateur complet	9	
A. 01	Obturateur complet  Grosse complète avec interrupteur	72	
A. 40	Manche en bois verni	12	
A. 100	Bobine d'inducteur	32	
1 AI C.		30	
A. 36	Essieu avant	8	
A.B. 57	Pince fermoir de sac avec ressort	12	
A.B. 40	Manche complet monté	140	
A. 96	Filà 2 cond. sous une gaine ronde, mèt	8	
A. 102		- 6	-
A. 102	Porte-Charbon	28	-
A 2	Fourche complète	8	1
A. 3	Price de courant touvobe cerivateur		
A. 97	Prise de courant fourche aspirateur		
	Trompe escargot	115	

### · Calor •:

ULTIMHEAT® VIRTUAL MUSEUM

Une révolution dans le lavage

# LE LAVAGE ÉLECTRIQUE "CALOR" Sela se charse

Epargnez vos mains



Economisez votre temps

Epargnez vos forces

Economisez

# Laver son linge... devient un jeu

Le lavage est pour vous la corvée la plus asservissante et la plus pénible de votre ménage. Lasse, vous envoyez votre linge à la blanchisserie où on vous le maltraite malgré les notes élevées que vous payez chaque semaine.

C'est pour vous permettre d'apprécier les bienfaits d'une lessive faite d la maison, sans effort, pour avoir du linge sain, qui sente bon, d'un blanc de neige, que la nouvelle Laveuse Electrique "CALOR" a été construite.

En moins de 10 minutes votre linge sera lavé mieux et plus proprement que par n'importe quel autre procédé de lavage. Votre lingerie ne sera pas en contact avec celles de personnes malpropres ou pouvant être atteintes de maladies contagieuses.

La Laveuse Electrique "CALOR" garantie par la Société "CALOR", porcelainée intérieurement, d'une propreté absolue, simple, robuste, pratiquement sans entretien, vous servira toute la vie.

S'il pouvait exister une meilleure laveuse électrique au monde, "CALOR" la vendrait.

- Calor :

Laveuse Electrique "CALOR" (Modèle Liberty)

à essoreuse et pompe de Vidage mécaniques



#### DESCRIPTION

Capacité: cette machine à cuve ronde lave et essore 18 kgs de linge sec à l'heure. Hauteur: 83 %. Diamètre: 55 %. Essoreuse à rouleaux de caoutchouc à rotation commandée par le moteur dans les deux sens et à mise en marche et arrêt instantanés. Pompe de vidage automatique pour l'évacuation des eaux. Porcelainage gris bleu intérieur et extérieur. Moteur silencieux de consommation insignifiante. Capacité totale: 75 litres; Utilisable: 55 litres.

Le modèle se distingue :

1° par le fonctionnement entièrement mécanique de l'essoreuse dont le mouvement des cylindres est commandé par le moteur; 2° par l'adjonction de la pompe centrifuge à déversoir B, également commandé par le moteur, pour déverser, au moment voulu, sur l'évier dans le sens désiré (fig. A) l'eau à évacuer.

La mise en marche et l'arrêt instantanés de la pompe, de l'essoreuse et de l'agitateur de lavage, commandés par des leviers différents, sont entièrement indépendants.

Tout cela fonctionne ensemble ou séparément.

L'essoreuse pivote autour du bras vertical de support pour prendre, parmi huit positions différentes, la plus commode pour égoutter l'eau d'essorage dans la cuve même ou dans un évier occupant n'importe quelle position.

Bien spécifier la nature du courant et le voltage d'utilisation à chaque commande,

TYPE	Consommation environ	Poids avec emballage	Poids net	PRIX complète
Liberty	400 Watts	100 kgs	71 kgs	3.600

Manufacturé par Altofer Bros. Peoria U.S.A.

### Calor



### Laveuse Electrique CALORVIRTUAL MUSEUM

(N° S. 60)

à essoreuse centrifuge



#### DESCRIPTION

Dans ce modèle, l'essorage des pièces transférées dans l'essoreuse après le blanchissage

s'effectue automatiquement comme le lavage et le rinçage.

Rendement: cette machine lave et essore sans effort 20 kgs de linge sec à l'heure. Dimensions: Longueur: 85 %. Largeur: 60 %. Hauteur minimum: 90 %., réglable. Bac porcelainé intérieurement. Agitateur rapide et puissant en aluminium fondu. Essoreuse centrifuge porcelainée. Consommation insignifiante de courant : quelques centimes à l'heure. Pouvant se brancher sur toutes les installations. Capacité totale: 84 litres. Utilisable: 60 litres.

La Laveuse Electrique "CALOR" à essoreuse centrifuge S. 60 est la première au monde pour le rendement au lavage, c'est une blanchisserie privée complète qui lave, chasse l'eau de savon, rince, passe au bleu, amidonne et essore.

Sa construction de premier ordre supprime pratiquement l'entretien de la machine. Bien spécifier la nature du courant et le voltage d'utilisation à chaque commande.

TYPE	Consommation environ	Poids avec emballage	Poids net	PRIX complète
8. 60	400 Watts	125 kgs	79 kgs	5.800

Manufacturé par Altofer Bros. Peoria U.S.A.



### · Calor •

### Laveuse Electrique CALOR

(N° S. 75)

à essoreuse et pompe centrifuges



#### DESCRIPTION

Spécifications: cette machine à cuve ronde possède toutes les particularités du Modèle 8.60. Le lavage, le rinçage et l'essorage y sont absolument automatiques, mais elle est équipée avec une pompe centrifuge qui rejoule automatiquement sur l'évier les eaux de la cuve à la fin des lavages et des rinçages.

Encombrement: Longueur: 95 %. Largeur: 60 %. Hauteur: 85 %. L'agitateur de lavage, l'essoreuse et la pompe à commande indépendante fonctionnent ensemble ou séparé-

ment. Capacité totale: 84 litres. Utilisable: 60 litres.

Dans la Laveuse Electrique "CALOR" S. 75 la séduction du travail entièrement automatique réalisée par le modèle précédent se trouve encore augmentée par le vidage mécanique de la cuve qui s'effectue en 3 minutes, à l'instant désiré, par la simple poussée sur un levier. L'installation d'une canalisation de décharge pour l'évacuation des eaux est devenue inutile et la machine peut fonctionner dans n'importe quelle pièce munie d'un déversoir, d'un lavabo ou d'un évier sans aménagement d'aucune espèce.

Bien spécifier la nature du courant et le voltage d'utilisation à chaque commande.

TYPE	Consommation environ	Poids avec emballage	Poids net	PRIX complète
8. 75	400 Watts	142 kgs	109 kgs	6.100

Manufacturé par Altofer Bros, Peoria, U.S.A.

Calor .=



La Laveuse de Vaisselle CALO RITUAL MUSEUM (N° AA 3)



#### DESCRIPTION

Le lavage de la vaisselle à la main est l'un des travaux qui répugnent le plus à la femme condamnée cependant à subir chaque jour cette offense à sa délicatesse.

Ce travail se trouve supprimé par la Laveuse de Vaisselle "CALOR" qui lave et rince électriquement, à la perfection, les assiettes, plats, casseroles, tasses, soucoupes, couteaux, ainsi que la verrerie.

Les pièces à laver se disposent dans la cuve porcelainée sur des paniers superposés en 3 étages. En moins de 10 minutes, le lavage et le rinçage s'effectuent à l'intérieur de la machine par projection d'eau chaude, en chasse continue, sur toutes les surfaces de la vaisselle.

Les eaux de lavage et de rinçage sont évacuées automatiquement sur l'évier. La machine travaille avec 5 litres d'eau environ.

Capacité de travail : Lave en même temps 55 pièces de vaisselle et de verrerie sans compter les couteaux et les couverts.

L'encombrement correspond à celui d'une chaise de cuisine.

Bien spécifier la nature du courant et le voltage d'utilisation à chaque commande.

TYPE	Consommation environ	Poids avec emballage	Poids net	PRIX complète
A. A. 3	500 Watts	230 kgs	100 kgs	5.500

Manufacturé par Conover Company, Chicago U.S.A.



### · Calor •=

# La repasseuse électrique "CALOR"



La Repasseuse Electrique "CALOR" repasse sans effort, avec une vitesse étonnante, les tissus les plus épais comme les plus fins. Son système chauffant spécial assure l'uniforme répartition de la chaleur sur toute la longueur de la semelle et permet un repassage très régulier.

Montée avec une élégante table en acier, elle est la plus nouvelle et la plus agréable à l'œil de tous les modèles construits à ce jour. Elle est porcelainée gris-bleu, les parties métalliques sont chromées.

Munie de roues caoutchoutées, elle peut être roulée facilement dans la pièce où vous la désirez. La possibilité de réduire l'encombrement de la machine lui réserve une place dans tous les appartements.

Elle supprime les notes de blanchissage, elle fait un excellent travail, elle augmente considérablement la durée du linge.

MOTEUR: 200 watts.

ÉLÉMENT CHAUFFANT: 1.200 watts.

GRAISSAGE: automatique de toutes les parties en mouvement.

Manufacturé par Altorfer Bros - Peoria - U.S.A.

N° référence	DÉSIGNATION	Prix complet
X. 90	Modèle avec table	3.800

• Calor •=



#### ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES DES

### Laveuses électriques "CALOR

					PR	IX
1		L.	1	Raccord fileté à oreilles pour robinet de vidange	8	
	L 1	L.	2	Tuyau caoutchouc de 2 mètres pour l'évacuation des eaux de vidange, terminé d'un côté par un raccord fileté à oreilles s'adaptant au robinet de vidange	34 16	20 20
		L.	3	Tuyau métallique flexible de 2 mètres pour arrivée d'eau, terminé d'un côté par un brise-jet et de l'autre par un raccord Par mètre supplémentaire	28 4	80
	B L3	L.	4	Assiette caoutchouc pour pied de la machine	6	D
		L.	5	Clapet avec sa tige de commande pour robinet de vidange S. 60	40	,
L4	(3)	L.	6	Volant pour robinet de vidange S. 60.	20	D
		L.	7	Moteur de laveuse A 30 ou S 60	660	>
		L.	8	Joint cuir du tuyau de vidange	1	25
00		L.	9	Clavette Agitateur	1	3
O SO		L.	10	Bol essoreur	900	b
709		L.	11	Agitateur	300	>
L 6	L,5	L.	13	Crémaillère de relevage pour Laveuse A. 30	75	,



#### SAVON « CALOR » EN PAILLETTES

Nous ne sommes pas fabricants de savon mais nous avons choisi, pour nos besoins de démonstration, de bons savons, sérieusement contrôlés. Nous les tenons à la disposition de nos Clients.

S. A. 1	Pour le lavage courant. (La boîte de 500 grammes)	6	2
S. A. 2	Pour le lavage des soleries, lainages, lingeries fines.  (La boîte de 500 grammes)	7	20



#### MANUEL DE DÉTACHAGE

édité par "Calor" donnant les indications relatives au nettoyage complet et au nettoyage partiel des vêtements et tissus de toute nature.

rix 10

#### NÉCESSAIRE COMPLET DE DÉTACHAGE

groupant les produits de détachage s'appliquant à toutes les taches, soit pour les vêtements non soumis au lavage soit pour le linge qui va à la lessive.

Prix.....avec le coffret. 120



Calor o:

### Les Fiches Calorines

FICHE SIMPLE CALORINE. - Incassable et incombustible, la cuivrerie est à pinces élastiques. Elle assure le meilleur contact. Les Fiches simples sont livrées par dix dans une superbe boîte.

Nos	DÉSIGNATION	Prix
F 80	Fiche simple Calorine	1 50
FM 80	pour Fer "Baby"	1 50
FM 11	Fausse Fiche	1 50

FICHE DOUBLE CALORINE. - Comme la Fiche simple, elle est incassable et incombustible. Les cuivreries à pinces élastiques, en métal spécial, serrent puissamment les mâles de prise de courant et évitent les arcs, l'échauffement, l'oxydation. Deux supports ronds et lisses, provoquant un demi enroulement des fils amortissent la traction du cordon et suppriment les cisaillements.


Les cordons terminés par deux œillets métalliques sont fixés très solidement et les connexions à large surface assurent le meilleur contact.

Le démontage de la Fiche double est simple; deux vis à desserrer constituent toute la manœuvre.

La Fiche double "CALOR" est un progrès. Elle est généralement livrée sur les "Calor".

2 F 80	Fiche double calorine	2 30
2 F 81	Fiche double stéatite, spéciale pour service dur et constant.	7 >

FIGHE DOUBLE CALORINE A INTERRUPTEUR. -Elle a les mêmes particularités que la Fiche double, mais elle est montée avec l'interrupteur "CALOR" à poussoir. Une légère pression du doigt sur le bouton permet de couper ou de rétablir automatiquement le courant. La rupture extra-brusque évite les arcs et les échauffements. Le côté rouge qui apparaît ou disparaît suivant la manœuvre permet de se rendre compte, suivant sa position, si l'appareil sur lequel il est placé est à l'arrêt ou en marche.





Fiche simple



Fiche double



Fiche double à interrupte ur !









### = Calor •

### LES PRISES CALORINE SULTIMHEAT®



Bouchon prise 6 ampères P.C. 80 Interieur du bouchon de la prise 6 ampères P.C. 80

UNE MANIPULATION AISÉE. — Les deux évidements striés de la prise 6 ampères à broches permettent de brancher la prise ou de la retirer sans effort du bout des doigts sans se couper les ongles.

Les broches culvre fixes, retenues par une partie 6 pans de la bakélite ménagée au moulage, ne peuvent tourner à l'intérieur. Solidement encastrées dans deux guides, elles sont rigoureusement parallèles. Les connexions à large surface perpendiculaires à l'axe de la broche, assurent le meilleur contact en évitant le desserrage.

Son démontage est d'une extrême simplicité. La prise s'ouvre dans le sens de l'axe.



#### B.P



B.1



PS AC 6



P. 30 A.C

#### PRISES DE COURANT

Nos	DÉSIGNATION	PRIX
P.S.AC. 6	Prise de courant 2 broches, 6 ampères, complète avec socle bakélite	5 80 3 20
P.C. 80	Bouchon seul 2 broches calorine	1 15
P. 5 A.b.	Prise de courant porcelaine, 2 broches, 15 ampères, complète bipolaire	20 »
B.S. 15 b	Bouchon seul 15 ampères bipolaire	10 »
P 15 A.C.	Prise de courant 15 ampères, tripolaire, complète.	25 »
B.S. 15 C.	Bouchon seul 15 ampères, tripolaire	12 50
P. 30 A.B.	Prise de courant 30 ampères, bipolaire, complète.	30 »
B.S. 30 A.B.	Bouchon seul, 30 ampères, bipolaire	15 >
P. 30 A.C.	Prise de courant 30 ampères tripolaire, complète.	35 >
B.S. 30	Bouchon seul, 30 ampères, tripolaire	17 50

#### PRISES DE COURANT DIVERSES

B. B.	Bouchon buis verni, baïonnette	1	25
B. I.	Bouchon idéal, pour transformer une prise à 2 broches en une prise à baïonnette	4	,
P. 10	Prise 10 ampères, tripolaire ininterchangeable, complète pour laveuse	48	,
P. 10 L	Prise 10 ampères, quadripolaire (3 fils et neutre),	92	



### Calor

### VIRTUAL MUSEUM ES Super-Cordons CALOR




Ils sont établis pour un bon et durable service. Les extrémités sont terminées par des œillets cuivre pour retenir le guipage et rassembler les fils. La torsade est arrêtée par une frette en caoutchouc. Les serrages sont francs et larges sous la tête des vis et non sur leur pointe. Le tirage sur la connexion est absorbé par des dispositions brevetées. Le montage est vérifié et contrôlé avant leur départ.

LES SUPER-CORDONS MONTÉS

avec 2 fiches simple calorine ou une fiche double calorine, au choix; une prise de courant à baïonnette ou une prise de courant à 2 broches calorine. Longueur 1 m. 90 ou 1 m. 20 pour les Fourneaux. Livrés dans une jolie boîte.



	_	_
Nº 253 bis. 10/10, 2 conducteurs. Pour Fer Ménage, Voyage, Baby, Nécessaire Voyage, Fourneau 110, Standard Ménage, Chauffe-plat, Chauffe-lit	8	<b>»</b>
N° 154 bis. 12/10, 2 conducteurs. Pour Fer Atelier, Standard Atelier, Bouilloire ½ litre et litre, Radiateurs Plume et Kod	9	))
Nº 155. 16/10, 2 conducteurs. Pour Fers Tail leurs, Bouilloires 2 litres, Chauffe-colle, Radiateur Soleil	13	))
Nº 158. Pour Thermo 820 et 830, interrupteur compris	44	))
Nº 156. Pour Radiateur Confort triphasé, 3 conducteurs 16/10, sous tresse, avec prise 3 broches 15 A	46	50
Nº 156 bis. Pour Radiateur Confort bipolaire 2 conducteurs 20/10, sous tresse, avec prise 2 broches, 15 A	34	50
Nº 157. Pour Radiateur Salon triphasé, 3 conducteurs 20/10 sous tresse avec prise 3 broches 15 A.	61	50
Nº 157 bis. Pour Radiateur Salon bipolaire 2 conducteurs 25/10, sous tresse, avec prise 2 broches, 15 A.		50
		1130





20/10	Spécial rond, 2 cond. pour Fourneau 2210 bipolaire, avec prise 2 broches
	15 ampères

16/10	Spécial rond, 3		
	2210 triphasé,	avec prise 3	broches,
	15 ampères		

30/10	Spécial	rond	2 con	d. pot	ir Fourn	eau
	2310 bip	oolaire	avec	prise 2	broches,	30
	ampères					

25/10	Spécial rond,	3 cond. p	our Fourneau
	2310 triphasé	avec pris	se, 3 broches,
	30 ampères		

1	3	))
	-	400

42 »

57 »

65 »

VOLTAGES STANDARD 110 volts pour { 100 à 115

190 volts \ \ \begin{array}{c} \begin{array} \begin{array}{c} \begin{array

= Calor =

### Les super-cordons extra-souples ULTIMHEAT® "CALOR" vendus au mètre





L'utilisation de mauvais cordons est souvent cause d'ennuis, de pannes et même d'accidents. On incrimine l'appareil, alors qu'il est hors de cause. Cardez-vous des cordons de pacotille dits bon marché. Employez les CORDONS EXTRA-SOUPLES "CALOR" chevronnés. Spécialement établis pour les appareils électro-domestiques, leur solidité et leur isolement sont garantis par la qualité supérieure des matières employées et une fabrication rigoureusement contrôlée.

Nos	DÉSIGNATION	PRIX le mêtre
C. S. 10	2 cond. 10/10, pour Ménage, Voyage, Baby, Fourneau 110, Standard Ménage, Chauffe-Fer, Chauffe-plat, Chauffe-Lit.	1 75
C. S. 12	2 cond. 12/10 pour Atelier, Standard Atelier, Bouilloire ½ litre et litre, Plume, Kod	2 20
A. 96	Cordon rond, 2 conducteurs 12/10, pour Aspirateur	8 70
C. S. 16	2 cond. 16/10, pour Tailleur, Fourneau 210, Bouilloire 2 litres, Chauffe-colle, Soleil	2 70
C. S. 20	2 cond. 20/10, pour Fourneau 2210 et Radiateur Confort bipolaire	4 .
C. S. 25	2 cond. 25/10, pour Radiateur Salon bipolaire	6 75
C. S. 3	3 cond. 12/10, sous tresse	3 15
C. S. 6	3 cond. 16/10, sous tresse pour Radiateur Confort triphasé.	4 20
C. S. 7	3 cond. 20/10 sous tresse pour Radiateur Salon triphasé	6 90

#### CORDONS SOUS CAOUTCHOUG POUR FOURNEAUX DE CUISINE

PRIX AU MÈTRE						
12/10 s	spécial	rond,	2	cond.		2 70
12/10	,	,	3	,		3 ,
16/10	1		2	- 1		3 20
16/10			3			4 ,
20/10		0	2	70		4 60
20/10		,	3	n		5 ,
25/10	10	,	2	2		6 ,
25/10		,	2	,		7 ,
30/10	,		2	,		11 )



#### ULTIMHEAT ® VIRTUAL MUSEUM



Nº 2408



Nº 1896



Nº 2409



Les Interrupteurs spéciaux " CALOR "

Pour répondre au dur service des appareils de chauffage, nous avons créé et nous fabriquons des interrupteurs spéciaux, robustes et durables. Série parallèle et à combinaisons. Ces appareils ont été essayés en charge à 250.000 ruptures.

Les contacts en bronze spéciaux conservent leur élasticité même à la chaleur; la rupture extra brusque est indépendante de la main de l'opérateur dans tous les sens. Le mécanisme de précision qui la donne est en acier cémenté. Le socle est en stéatite; le couvercle et la clé, en calorine infusible et incassable, sans vis apparente.

2408	Interrupteur "Galor" rupture extra brusque, Série parallèle, 10 amp., 250 volts pour Fourneaux 210 et 2210	20 »
2409	Interrupteur "Galor", rupture extra brusque à 2 circuits, pour Sèche- cheveux, sans couvercle	16 »
C. R. C.	Clé de rechange pour Interrupteur "Calor"	3 »
1896	Interrupteur "Galor", Série parallèle, 20 amp. 250 volts, pour Radiateur Confort et Salon, Fourneaux 310 et 2310	40 »
1895	Clé de rechange pour les Interrupteurs Confort et Salon	4 »
94 A.	Interrupteur "Calor" à bascule pour Aspirateur	15 »
I. T.	Interrupteur "Calor" à réglage pour Thermoplasme	26 »
I. F. 40 I. S. 95	Couvercle d'Interrupteur Pour Fourneau 210 Pour Radiateur Confort et Salon et pour Fourneaux 310 et 2310	2 »

#### INTERRUPTEUR "CALOR" A POUSSOIR POUR CORDON

Très pratique permettant, à la portée de la main, de couper le courant ou de le rétablir par une simple pression du doigt sur le bouton de l'interrupteur. Ce côté rouge qui apparaît ou disparaît, suivant la manœuvie, permet de se rendre compte, suivant sa position, si l'appareil sur lequel l'interrupteur est branché est à l'arrêt ou en marche.

Interrupteur Calorine pour cordon-

### Calore







L'emploi des BOUDINS CHAUFFANTS "CA-LOR" évite le remplacement de la plaque chauffante complète. Les réparations deviennent à la

fois simples et économiques. Les BOUDINS CHAUFFANTS CALOROHM

sont rigoureusement contrôlés pour assurer le meilleur service, ils se montent avec la plus grande facilité sur les "CALOR". Ils sont livrés sur bobine et en boîte.

B. 110	Boudin chauffant pour Fourneau 110.	12 »
B. 210	Boudin chauffant pour Fourneau 210, 2210 et pour Radiateurs Plume, Kod et Soleil jusqu'à 500 watts inclus.	15 »
B. 310	Boudin chauffant pour Fourneau 310 et 2310 pour Radiateurs Kod et Soleil de 600 à 1000 watts inclus	15 »
B. 600	Boudin chauffant pour chauffe-plat	15 »
B. 910	Soudin chauffant pour Douches tous modèles	9 >

Bien préciser pour toute commande de Boudins chauffants: 1º le voltage et la consommation;

2º l'appareil sur lequel ils doivent être montés. Le plateau des Fourneaux 210 et 310, ainsi que chacun des plateaux des Fourneaux 2210 et 2310 ont deux circuits et par conséquent deux boudins chauffants.


Exemple: 1 Fourneau 210, 800 watts, 110 volts comporte 2 boudins chauffants de 400 watts, 110 volts l'un.



### · Calor ·

### ULTIMHEAT INCES de Service CALOR

pour œillets de connexions des cordons

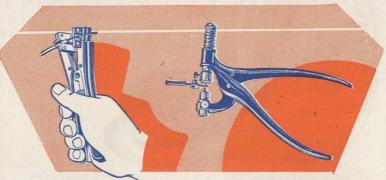

Pince à dénuder

Pince à sertir

UTILITÉ DES PINCES "CALOR". — Dans de nombreux cas les cordons Standard livrés avec les appareils électro-domestiques doivent être remplacés, chez l'électricien, par des cordons coupés à une dimension spéciale exigée par les besoins de l'utilisateur.

Les connexions de ces cordons doivent être établies avec le plus grand soin car la mauvaise marche des appareils résulte presque toujours des mauvais contacts et les cordons sont mis prématurément hors d'usage par le manque de solidité des connexions.

Pour faire gagner du temps à ses clients, pour leur permettre de réaliser des connexions durables assurant un contact parfait, "CALOR" présente des outils de travail d'un rendement éprouvé.

PINCE A DÉNUDER LES CORDONS. — Introduire entre les mâchoires striées, un bout de cordon dépassant d'un centimètre environ les lames de la pince coupante. Le cordon doit être placé dans celle des encoches correspondant à la section du conducteur. Serrer la pince, le guipage coton est sectionné aussitôt par une coupure annulaire franche et la pince s'écarte en arrachant le bout de gaine détaché. Achever de dénuder les fils pour les dégager complètement.

PINCE A SERTIR LES ŒILLETS. — Séparez en deux branches égales les fils de cuivre dénudés pour introduire l'œillet au fond du V ainsi formé. Encerclez solidement l'œillet avec les fils que vous torsadez pour assujettir l'ensemble. Pour la fixation définitive, introduisez par sa base l'œillet sur le guide mobile ou matrice, puis serrez franchement et à fond. Coupez les bouts de fil qui dépassent. L'opération totale demande une minute et la solidité du sertissage est assurée.

La Pince à sertir est toujours livrée avec un double jeu de matrices et de poinçons interchangeables permettant d'utiliser des œillets de 9 ou de 7 ½ convenant à tous les travaux courants. Elle peut remplacer la presse à rivets en serrant l'une de ses branches dans un étau. Ces appareils simples et pratiques ont leur place dans l'outillage de tout électricien.

#### PRIX

# • Calor •

## Plaques Chauffantes ULTIMHEAT®









PC. 2 PC. 15



PC. 115



PC. 210



P. 50



C. 515 - 20 - 25



C. 516 - 21 - 26

#### FERS A REPASSER

No	8	DESIGNATION	PR	IX
PC.	1	Ménage	8	,
PC.	5	Voyage	16	,
PC.	6	Baby, nécessaire voyage	16	)
PC.	10	Atelier	12	2
PC.	20	Tailleur ancien modèle	18	D

#### FERS CALOR-STANDARD

PC.	2	Standard N	Ménage	13	,
PC.	15	Standard A	telier	14	)

#### FERS CALOR AUTOMATIC

PC. 24	Calor automatic	70	3
PC. 27	Calor super-automatic	75	D
PC. 34	Tailleur automatic	76	3
PC. 37	Tailleur super-automatic	81	)

#### FOURNEAUX FEU VISIBLE

PC. 110	Complète, fourneau 110	20	D
	Boudin seul fo 110, l'un	12	3
PC. 210	Complète, fourneaux 210 et 2210	48	. 3
	Boudin seul, fourneau 210, l'un	15	D
PC. 310	Complète, Fourneaux 310 et 2310	68	20
	Boudin seul Fourneau 310, l'un	15	,

#### CHAUFFE-FER A FRISER

P. 50	Chauffe-fer à	friser	26

#### BOUILLOIRES

C. 515	1/2 litre	15	10
C. 520	1 litre	18	2)
C. 525	2 litres	28	2)
C. 516	1/2 litre Voyage	28	))
C. 521	1 litre Voyage	32	30
C. 526	2 litres Voyage	48	20
P. 510	3/4 litre aluminium Standard	12	>

#### CHAUFFE-COLLE

	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	
720	Chauffe-colle	48



### Calor

### DNES ET BARREAUX CHAUFFANTS "CALOR"

#### RADIATEURS



B.C. 600



B.C. 650



B.C. 640



B.C. 660



B.C. 900



C. 700



G P 70

Nos	DÉSIGNATION	Prix
B. C. 600	Cône standard "Plume", "Kod", "Soleil" avec grillage	28 >
B. C. 210	Boudin chauffant seul	15 >
B. C. 640	Barreau chauffant "Confort"	26 >
B. C. 650	Barreau chauffant "Salon"	32 »
B. C. 660	Barreau chauffant Radiateur orient.	28 »

Le CONE CHAUFFANT B. C. 600 est livré en boîte avec le protecteur et les mâles de prise de courant, sans augmentation de prix. D'un montage facile sur les radia-teurs paraboliques, il se fixe au centre du réflecteur simplement par deux écrous.

#### DOUCHE CALOR

B. C. 900	Barreau chauffant Douches 900 et 905	18
B. C. 910	Barreau chauffant Douche910	18
B. 910	Boudin seul pour Douches tous modèl.	9 :

#### FER A SOUDER

C. 700	Cône chauffant	20 »
	Livré avec l'armature en laiton	
	sans panne.	

#### GRILLE-PAIN

3				
	G. P. 70	Elément chauffant d'un Grille-Pain		
		avec cosses de connexion	26	2


Les plaques, cônes et barreaux chauffants "CALOR" sont équipés avec les fils calorohms, les meilleurs au monde. Ils sont étudiés pour un remplacement facile et pour le plus long service.

Ayez en magasin les résistances de rechange des Appareils "CALOR" les plus courants. Vous ferez les réparations rapidement, vous donnerez satisfaction à votre clientèle.

### · Calor •=


### Les Pièces de rechange CAL













P. 801





M.10.B



S A 12

CONNEXIONS ET FILS A L'AMIAN		
F. S. 6	Fil spécial isolé à l'amiante 16/10 pour Radiateurs Le mètre.	3 60
F. S. 7	Fil spécial isolé à l'amiante 20/10 pour Radiateurs Le mètre.	5 60
F. 93	Connexion pour Fer Tailleur L'une	1 20
R. S. 43	Connexion pour Radiateur Salon tripolaire.  Le jeu	15 »
R. S. 44	Connexion pour Radiateurs bipolaire. Jeu	16 »
F. S. 93	Connexion perlée pour Fer à souder. Jeu	5 n
110 P.	Connexion perlée pour Fourneau 110. Jeu	2 »
210-90	Connexion perlée pour Fourneau 210. Jeu.	4 »
	Fourneau 310. Jeu.	4 50
1596	Connexion perlée pour Fourneau 2210 et 2310 Jeu	12 »
	PIECES DETACHÉES FICHES	
F. 800	Calorine seule de Fiche simple	1 2
F. 41 M	Ressort de Fiche simple avec ses raccords.	0 40
F. 31	Raccord à vis de Fiche simple	0 15
F. 41	Cuivrerie de fiche avec vis	0 60
22 F. 80	Demi-calorine Fiche double	1 25
2 F. 41	Ressort de Fiche double avec ses raccords.	0 50
F. 40	Vis de cuivrerie Fiche simple ou double.	0 10
2. F. M.	Vis d'assemblage avec écrou pour Fiche double	0 15
P. 801	Demi-Galorine de prise à 2 broches 6 amp.	0 90
SINGLE F	DECOLLETAGE	
M. 12	Mâle complet avec un écrou et une rondelle, pour tous appareils	1 50
S. A. 12	Mâle complet des nouveaux appareils Standard avec rondelle mica	1 50
R. S. 12	Mâle compl. des radiateurs Confort et Salon.	5 25
T. 44	Contact complet des Fers Tailleur	1 2
S. A. 44	Contact pour Fer Standard	0 15
M. 10 B	Prisonnier complet avec un écrou et une rondelle. Diam. 6 m/m pour tous appareils.	1 40
M.10B.1	Prisonnier complet avec un écrou et une rondelle. Diam. 8 m/m pour tous appareils.	2 20
M. 17	Ecrou 6 pans pour tous appareils. Diamètre filé 5 m/m	0 30
M. 11	Ecrou 6 pans pour tous appareils. Diamètre filé 6 m/	0 35
T. 11	Ecrou 6 pans pour tous appareils. Diamètre filé 8 m/m	0 45
M. 40	Rondelle, diamètre intérieur 5 \( \frac{m}{m} \) et 6 \( \frac{m}{m} \), pour tous appareils	0 10
1/2	Dandelle 11 - 11 1 1 1 1 0 m/	

Rondelle, diamètre intérieur 8 m/m pour tous

appareils.....


162




#### ULTIMHEAT® VIRTUAL MUSEUM



#### PIÈCES DÉTACHÉES DES FERS











SA 31

S. A. R. 51 S. A. R. 50 S. A. R. 80









M. 3	Attache alumin. Ménage, Voyage, Atelier	2	75
M. 30	Polgnée bois vernie Seule	3	90
M. 15	Boulon avec écrou de poignée	0	80
W. 30	Poignée vernie Fer Baby avec ses vis molletées	5	,
W. 21	Vis de la poignée Baby Une	0	70
M. 30 B.	Poignée complète montée pour Mé- nage, Voyage, Atelier	8	20
S.A. 30 B	Poignée complète pour Fer Standard et Fer Automatic	5	3
S.A.R. 41	Poignée complète de Super-Automatic	5	50
S. A. 30	Poignée vernie seule Fer Standard et Automatic	1	80
T. 30	Poignée bois vernie pour Fer Tailleur.	6	1
T. 20	Axe de poignée aves ses écrous pour Tailleur	3	
S. A. 15	Axe de polgnée avec écrous pour Fer Standard	1	1
S. A. 45	Repose-pouce complet pour tous Standard et Automatic	1	50
S. A. 31	Bouton de Repose-pouce pour Fer Standard et Automatic	0	60
S. A. 41	Support nickelé des poignées Standard et Automatic	3	15
S.A.R. 42	Support nickelé des poignées Super- Automatic	3	65
S.A.R. 80	Bouton de réglage pour Fer Super- Automatic	4	50
S.A.R. 50	Plaque gravée pour Super-Automatic.	8	50
S.A.R. 51	Plaque gravée pour Fer Automatic.	5	50

SE	MELLES, DESSUS, CAPOTS		
M. 1	Semelle nickelée, Ménage, Voyage' Baby	10	,
M. 2	Dessus nickelé, Ménage, Voyage, Baby	8	,
A. 1	Semelle nickelée Atelier	15	>
A. 2	Dessus nickelé Atelier	10	3
S. M. 1	Semelle chromée Standard Ménage	10	>
S. M. 40	Capot chromé, Standard, Ménage.	10	3
S. A. 1	Semelle chromée, Standard, Atelier.	12	D
S. A. 40	Capot chromé, Standard Atelier	12	D
110-6	Guide-Fiches pour tous appareils	3	D
S. A. 42	Repos de Fer nickelé pour tous les Standards	5	D
S.A.R. 1	Semelle Fer Automatic et Super- Automatic		D
S.A.R. 40	Capot Fer Automatic et Super- Automatic		

- 1º Nous ne nous chargeons que des réparations de nos apparells.
- 2º Nous ne fournissons des pièces détachées que pour nos appareils.

### · Calor •=

BAT



VIRTUAL MUSEUM















110-60



R 2



B. 30



B. 5



ISOLANTS

1. 70	Mica découpé pour Fers Ménage	
	et Voyage	3 75
3. 70	Mica découpé pour Fer Baby	2 90
. 70	Mica découpé pour Fer Atelier	4 50
70	Mica découpé pour Fer Tailleur	7 »
	Rondelles mica pour tous appareils.  Les 10 gr.	3 50
1. 72	Rondelles amiante pour tous Appareils	0 10
. A. 80	Rondelles stéatite standard pour Fer Standard, Bouilloire Stan- dard, Fourneaux 210 et 2210	0 35

#### PIÈCES DÉTACHÉES DES FOURNEAUX

I. F. 40	Couvercle d'interrupteur de Four- neau 210	2	,
110-2-3	Carcasse complète avec pied Four- neau 110	18	D
S. A. 80	Rondelle stéatite	0	35
110-5-	Polgnée	2	>
110-11	Vis de connexion	0	25
110-15	Ecrou	0	15
110-46	Rondelle	0	10
110 P.	Connexion perlée Fourn. 110. Jeu.	1	25
210-90	Connexion perlée Fourn. 210. Jeu.	3	50
210-90	Connexion perlée Fourn. 310. Jeu.	4	50
210-8	Ecran	2	50
210-7	Plaque porte-isolant	1	75
110-60	Porcelaine seule Fourneau 110	8	10
210-60	Porcelaine seule Fourneau 210 et Fourneau 2210 par plateau	18	D
310-60	Porcelaine seule Fourneau 310 et Fourneau 2310 par plateau	38	20
110-10	Vis de fixation de résistance	0	40
110-16	Ecrou	0	40

#### PIÈCES DÉTACHÉES des BOUILLOIRES

B. 30	Poignée Bouilloire	2	95
B. 91	Bouton de couvercle des Bouilloires.	0	45
B. 2	Couvercle de Bouilloire	5	60
C. B.	Couvercle Bouilloire "Baby"	12	20
B. 80	Plaquette-Borne pour passage des mâles de Bouilloire	2	80
B. 5	Fond de Bouilloire	2	70
W. 1	Bouilloire "Baby" avec couvercle et poignée	34	,
B. 1	Porte-contact. nouveau modèle	5	80

Nota Bene

2º Nous ne fournissons des pièces détachées que pour nos apparells.

<sup>1</sup>º Nous ne nous chargeons que des réparations de nos apparells.



VIRTUAL MUSEUM

### Calor .

#### PIÈCES DÉTACHÉES



#### RÉPARATIONS

Cordon avec prise et interrupteur... 44

Nous acceptons les réparations uniquement pour les articles de notre marque. Celles-ci sont effectuées dans les délais extrêmement rapides aux prix les plus réduits Là, comme par ailleurs, nous tenons à prouver l'exactitude de notre devise commerciale : "Servir notre clientèle".















F. S. 30




T. 1



### Calor o:

49



C.S. 30






S.C.44

S.C.80











G.P. 47

7

G.P.13

#### PIÈCES DÉTACHÉES DES DOUCHESULTIMHEAT® UAL MUSEUM

Moteur universel	80	2
Induit	40	,
Charbon	1	60
Bouchon de Porte-Charbons	1	D
Hélice	6	20
Interrupteur	16	D
Elément chauffant	18	,
Boudin chauffant seul	9	2
Tuyère	12	2
Carcasse	20	>
Poignée complète sans l'interrup	8	>
Inducteur Les deux.	28	D
Porte-charbon L'un	0	50
	Induit	Induit

#### DU CHAUFFE-PLAT

C.P. 2	Carcasse chromée, seule	45	n
C.P. 31	Isolant des pieds L'un	1	50
C.P. 30	Poignée isolante L'une	3	25
C.P. 15	Axe de poignée avec écrous	0	75
C.P. 10	Contact	0	75
C.P. 1	Dessus	36	n

#### DU GRILLE-PAIN

G.P. 80	Oreille ébonite	3	n
G.P. 43	Porte complète montée (Porte- Biellettes rivées oreilles rivées).	20	20
G.P. 47	Support de Brins	3	»
G.P. 11	Vis de fixation sur les côtés de la partie supérieure	0	50
G.P. 13	Ecrou long de fixation de biellette sur côté	0	75
G.P. 12	Ecrou court de fixation	0	50

#### DU CHAUFFE-FER A FRISER

C.F. 40	Carcasse	9	D

#### DU CHAUFFE-COLLE

_				-	
C.	C.	Récipient	intérieur	43	1

NOTA. — Les appareils chromés sont des appareils de progrès. Mettez les "Calor" chromés en vitrine, mettez nos panneaux-réclame. C'est la plus simple et la plus efficace invitation que vous ferez à votre clientèle pour entrer dans votre magasin et acheter.

<sup>1</sup>º Nous ne nous chargeons que des réparations de nos appareils.

<sup>2</sup>º Nous ne fournissons des pièces détachées que pour nos appareils.



Calor

#### PIÈCES DÉTACHÉES VENTILATEUR " CALOR "

200		With the	1		ENTILATEUR	UALIC	JR	
	V.86	V.83	V.15		ORIENTABLE ET OS	CILLAR	NT	
				119875		16 %	20	%
	(Junes		===	S. C. 10	Moteur universel		85	
	V.20	V.81	V.11	3. 0. 10	Moteur à induction	-	00	-
,					pour 16 %	40 >		
				V. I. 1	Induit (préciser si orientable ou oscillant)		45	>
	0			V. I. 2	Inducteur (préciser si orientable ou oscil-			
0			V SS	V 05	lant)	1 00	32	2
(			V.82	V. 95 V. 37	Hélice	1 60	28	00
	V.37			V. 40. 41	Grillage complet	7 >	16	-
		_		V. 80	Pied bakélite	5 »	18	
	v.13	V.98	V.95	V. 3	Charge en fonte	2 »	4	»
				V. 86	Pieds caoutchouc. l'un	0 40	0	40
				V. 81	Chape bakélite	6 »	6	20
	1	\		V. 11	Boulon de chape	3 >	3	>
			v.0 825	V. 83	Boîtier moteur avant (côté hélice)		9	3)
				V. 82	Boitier moteur arrière	6 »	- 8	n
	V.O. 87			V. 215	Porte-charbon l'un	1 »	1	3)
				S. C. 80	Bouchon de porte- charbon	1 .	1	2
,	00		W 14A	P. V. 1	Stator complet pour Ventilateur 16 %	20 »		
1	V 0.241		7		POUR OSCILLANT	20 %		
	1	I	9	V. O. 87	Carter de mécanisme.			
1	V 0 294		व	V. O. 13	Pignon récepteur cor vis de blocage			
1	1			V. O. 14.	A Renvol secondaire con	mplet n	nont	é
	0	v 0 ·5	V 0.213 V.0 10	V. O. 15	Arbre secondaire			
				V. O. 22	_	10000	200	_
				V. O. 24		-	-	_
			V.0 22	V. O. 10	Vis sans fin de comn vis de déblocage			
1				V. O. 213	-			_
1			V 0 15	V. O. 224				_
	V.O. 271			V. O. 22				
M.				V. O. 27	Joint de carter	••••••	•••••	••••

5	% » » » 60	30 98 55	%		
15 12 1 18 6	» 60	55			
1 8 6	» 60		,		
1 8 6	» 60		,		
1 8 6	60	32			
1 8 6	60		2		
6		1	60		
-	20	36	,		
8	20	19	>		
	D	28	20		
4	n	6	,		
0	40	0	40		
6	2)	12	n		
3	,	4	50		
9	n	18	D		
8	n	14	,		
1	»	1	3		
1	D	1	,		
		6	D		
V. O. 13 Pignon récepteur complet avec sa vis de blocage					
V. O. 14A Renvoi secondaire complet monté					
V. O. 223 Arbre récepteur complet			D		
V. O. 241 Ensemble Bielle et Manivelle					
	V. O. 10 Vis sans fin de commande avec sa vis de déblocage				
		0	90		
vis de blocage					

Nota Bene 1º Nous ne nous chargeons que des réparations de nos appareils. 2º Nous ne fournissons des pièces détachées que pour nos appareils-

0 80

### = Calor o:



# Nickelage, Chromage, Emaillage

Nickelage Ménage, Voyage, Industriel, Atelier, Standard	9	D
Nickelage Bouilloire	14	20
Remise à l'état de neuf d'une Bouilloire cuite, c'est-à-dire oubliée sans eau sur le courant, résistance non comprise:  Pour une Bouilloire 1/2 litre	22 30 36 22	D
Chromage Fers "Standard", "Ménage" et "Atelier"	10	n
Chromage Chauffe-plat	8	D
Chromage Fourneau 110	5	D
Chromage Fourneau 210	8	20
Chromage Fourneau 2210	18	D
Emaillage Radiateur "Confort" et "Salon"	65	b

### Vendez de bons accessoires



Gardez-vous des accessoires imparfaits, fiches, prises, cordons, cause d'ennuis, de pannes et même d'accidents.

Pour le prestige de votre maison, vendez les fiches et prises "CALOR" les super-cordons "CALOR" chevronnés, extra-souples qui donnent toute garantie et toute sécurité.

Vous créerez autour de votre magasin la réputation d'une maison qui ne vend que des bons produits.

IMPORTANT. — Pour le bon fonctionnement des appareils et la rapidité des livraisons, n'oubliez pas de nous spécifier à la commande:

- 10) le voltage d'utilisation,
- 2º) le montage (bipolaire ou triphasé) s'il s'agit d'appareils de consommation supérieure à 1.000 watts.

Nota Bene 1º Nous ne nous chargeons que des réparations de nos appareils.



= Calor o

### Tarif des emballages et des ports

MODE D'ENVOI. — Les expéditions sont faites, sauf accord préalable, jusqu'à 10 kgs par colis postal gare; au-dessus par Petite Vitesse en gare. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.

Par Postaux Gare. — Les postaux seront facturés au tarif

ci-dessous:

	COLIS	Ga	re	Dor	nicile
de oà 3	kgs	5	45	6	90
de 3 à 5	kgs	7	35	8	80
de 5 à 10	kgs	11	>>	12	45
de 10 à 15	kgs (jusqu'à 400 km., ire zone)	15	05	17	20
de —	(de 401 à 700 km., 2e zone)	16	>>	18	15
de —	(au-delà de 700 km., 3e zone)	16	95	19	10
de 15 à 20	kgs (jusqu'à 400 km., 1re zone)	19	35	21	70
de —	(de 401 à 700 km., 2e zone)	20	30	22	65
de —	(au-delà de 700 km., 3e zone)	21	>>	23	35

Taxe des colis postaux grevés de remboursement (ne dépassant pas 500 francs):

 Jusqu'à 5 kilogs
 3 60
 3 60

 De 5 à 20 kilogs
 4 60
 4 60

Par Petite ou Grande Vitesse. — Nous expédions en port dû. Notre facture mentionnera le nombre, la taille et la marque des caisses que nous facturerons au meilleur prix.

Par Commissionnaires Messageries. — Nous expédierons en port dû. Nous déclinons toute réclamation résultant des tarifs employés par ces auxiliaires. Nous n'acceptons pas d'expéditions contre remboursement par ce moyen. Notre facture porte le prix des emballages au prix coûtant.

### FRANCO

PORT ET EMBALLAGE pour toute livraison supérieure

à 500 Fr. net

mais seulement en P. V.

Gare Continentale Française





### CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

- PRIX. Les prix du présent Tarif annulent tous les précédents; ils s'entendent pour marchandises prises à notre usine de Lyon. Ils peuvent être modifiés à tous moments sans avis préalable. Ils ne constituent pas une offre et les commandes ne sont valables qu'après acceptation formelle du Siège Social.
- EMBALLAGES. Les emballages sont facturés au prix de revient; ils sont repris à moitié de leur valeur s'ils sont retournés franco dans les 15 jours.
- **EXPÉDITIONS.** Les expéditions sont faites, sauf accord préalable jusqu'à 10 kgs. par colis postal gare; au-dessus par Petite Vitesse en gare. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.
- PAYEMENTS. Nos marchandises sont payables à Lyon net à 30 jours sans escompte. Les centimes sont exigibles. La première commande est livrée contre remboursement si des références commerciales jugées suffisantes ne sont pas produites.
- **DÉLAIS DE LIVRAISON.** Nous nous efforçons d'observer les délais de livraison qui ne comprennent jamais les délais de transport. Nous déclinons toute demande de dommages et intérêts pour retard dans la livraison.
- RÉGLAMATIONS RETOUR DE MARCHANDISES GONTESTATIONS. —
  Toute réclamation pour être valable devra être faite dans les 8 jours suivant la réception de la marchandise et accompagnée de la fiche de contrôle à chaque colis.

Le matériel retourné doit nous être expédié franco à notre usine de Lyon; nous ne donnons crédit des marchandises renvoyées que lorsqu'elles sont rentrées dans nos magasins et que nous les avons acceptées.

Toute contestation sera soumise au Tribunal de Commerce de Lyon; la livraison franco ou en marché n'opère ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

- NOS PRIX SONT IMPOSÉS. "CALOR" défend le bénéfice légitime du commerçant. L'acceptation de vendre du "CALOR" place nos clients dans l'obligation de respecter les prix de notre tarif en vigueur dans la vente à la consommation.
- LA REPRODUCTION DES CLICHÉS, des dispositions, des formules, des prix du présent Catalogue n'est autorisée qu'après accord écrit avec le Siège Social. Dans tous les cas, les prix des articles "CALOR" publiés devront être au moins égaux à ceux du tarif officiel "CALOR" en vigueur au moment de la publication.

### ATTENTION: INSTRUCTIONS POUR LA TRANSMISSION DES COMMANDES

- La Société "CALOR" ne livrant pas directement à la consommation : à la première commande nos Clients sont priés de justifier de leur qualité de revendeurs (secteurs, électriciens, etc.) et de nous donner, pour l'ouverture d'un compte, quelques rétérences commerciales en dehors des banques.
- A chaque commande, nous recommandons de préciser le voltage qui sera appliqué aux Appareils. Les Appareils "CALOR" supportent sans danger une surcharge continue de 15 % de voltage.
- De spécifier si les Appareils doivent être livrés AVEC OU SANS CORDON SOUPLE.

(Les fiches incombustibles sont toujours livrées avec l'Appareil)



\_Eh bien! ma Chère, avez-vous vu ce Calor Super-Automatic ?

-Pardine! c'est une merveille!