


# LE GAZ BUTANE

NOUS **LAMONS** ET PRO**LAMONS**

QUE **LAMOND** ULTIMHEAT<sup>®</sup>  
VIRTUAL MUSEUM

*chauffe plus  
dépense moins*

Estampille



**LE GAZ CHEZ SOI GRÂCE À BUTANE**

Vente exclusive par le Dépositaire U. R. G. :

# LA CUISINE

ACIER ÉMAILLÉ BLANC




# LE CHAUFFAGE

FONTE NON ÉMAILLÉE OU ÉMAIL ALUMINÉ




BRULEURS SPÉCIAUX AU BUTANE A HAUT RENDEMENT

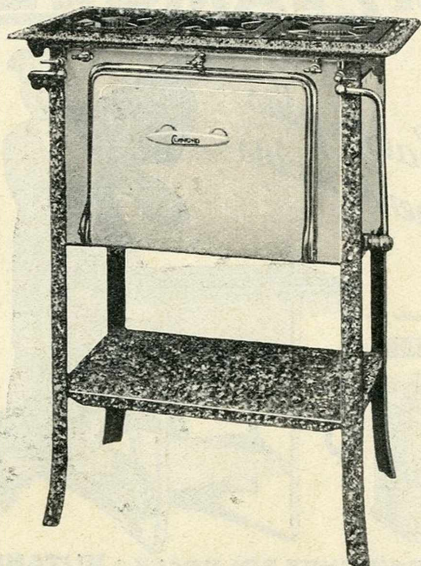

Réchaud-Cuisinière N° B 71 (5 robinets)


Dessus, montants, cadres de porte et tablette granités

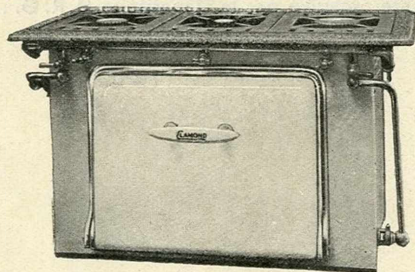


Réchaud-Four N° B 70 (5 robinets)

Dessus et cadres de porte granités


CONSTRUCTION FRANÇAISE - BREVETÉ S. G. D. G.

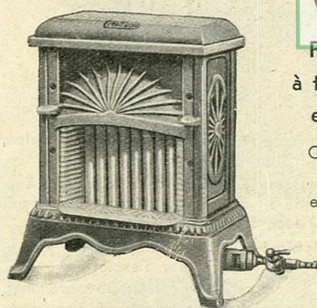

Radiateurs BA bis et BAB bis

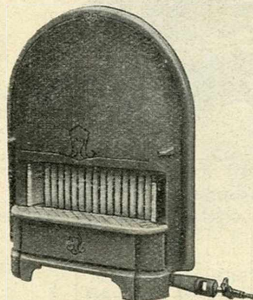

Radiateur BLB

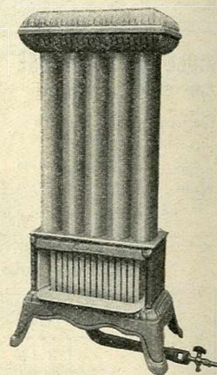

Radiateurs BTA bis et BT

## RADIATEURS


à tubes de circulation en aluminium poli

Chauffage combiné par radiation et circulation d'air.

### Caractéristiques des radiateurs

DÉSIGNATION des APPAREILS	BA bis	BTA bis	BLB	BAB bis	BT
Consommation horaire . grammes environ	116	116	222	222	222
Volume chauffé . . . mètres cubes environ	35	45	70	80	90
Dimensions { Largeur . . . millimètres	270	270	400	440	400
{ Hauteur . . . millimètres	305	630	515	500	800
Poids . . . . . kilogrammes	9,0	13,6	17,5	26,0	21,6
Nombre de barreaux réfractaires . .	15	15	29	29	29
Diamètre de la buse d'évacuation m/m	50	50	60	70	70

## LA CUISINE




## L'EAU CHAUDE




FONTE NON ÉMAILLÉE OU ÉMAIL UNI OU GRANITÉ


ROBINETS ÉTANCHES

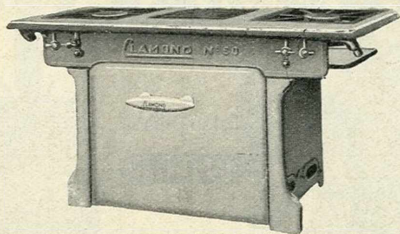

Réchaud-Four N° B 50 (4 robinets)

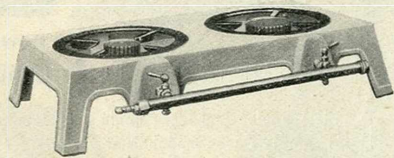

Réchaud N° B 202 (2 robinets)

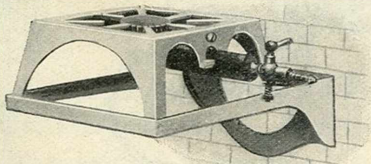

Réchaud N° B 00 sur sa console


BRULEURS A HAUT RENDEMENT ET A FAIBLE CONSOMMATION

BREVETÉS S. G. D. G.

BRULEURS BUTANE	N° B 1	N° B 2	N° B 3	N° B 4
	Consommation horaire, grammes environ	74	116	137
Diamètre extérieur . . . . millimètres	43	68	Rampe	Rampe
Temps pour faire bouillir un litre d'eau	10'	7'		


Le poids de 1 gramme de butane correspond à 0 litre 380 environ de ce même gaz.

MODÈLES DÉPOSÉS

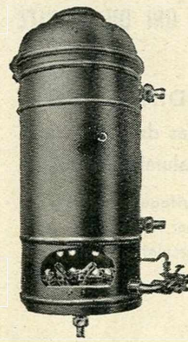

SOCLE DE LESSIVEUSE N° B 101 en fonte

Consommation horaire : 185 grammes  
 Dimensions { Diam.: 300 m/m  
 Haut.: 140 m/m  
 Poids : 5 kg. 4

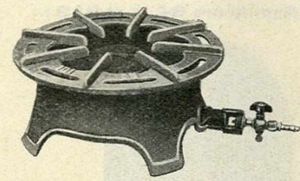

CHAUFFE-EAU ULTIM HEAT  
 "KIRKHEAT" VIRTUAL MUSEUM  
 à écoulement libre

Débit : 2 litres à la minute

Dimensions { Diamètre : 180 m/m  
 Hauteur : 430 m/m

Enveloppe émail blanc, porcelaine, inaltérable, résistant au feu.

Système tube cuivre rouge sans soudure, de 1 millimètre d'épaisseur, avec chicane cuivre rouge.

Robinet-veilleuse indépendant supprimant tout danger d'explosion.


Consommation horaire : 304 grammes.

### Caractéristiques des appareils de cuisine

Numéros	Dimensions			Poids Kgs	Brûleurs correspondants				
	Largeur m/m	Profondeur m/m	Hauteur m/m		Feux du dessus			Four	Rôtissoire
					Gauche	Milieu	Droite		
B 00	190	190	90	1,75		B 1			
B 202	540	280	90	6,25	B 1		B 2		
B 50	Réchaud . . .	705	350	330	29,00				
	Four . . . . .	350	270	210		B 1		B 2	B 3
B 70	Réchaud . . .	640	360	365	30,00				
	Four . . . . .	330	305	200		B 2	B 1	B 2	B 3
B 71	Réchaud-cuisin.	640	360	800	34,00				
	Four . . . . .	330	305	200		B 2	B 1	B 2	B 3

# RÉCHAUDS SPÉCIAUX POUR

## L'ÉCLAIRAGE

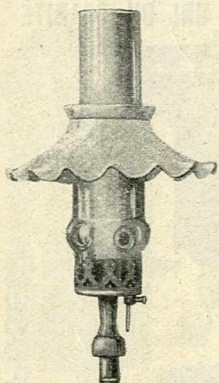



**Bec droit**

N° BP 2 : 40 grammes heure.

N° BP 3 : 64 —

Réflecteur ondulé opale,

Estampille

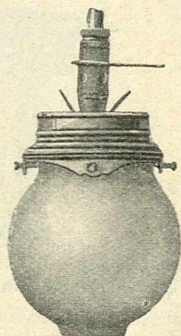


**Bec renversé**

N° BR 1 : 40 grammes heure.

N° BR 2 : 64 —

Boule unie dépolie.

Livrés complets avec manchon et verrerie.

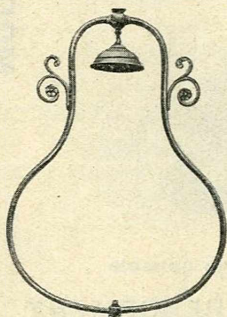

**Lyre cuivre poli  
avec fumivore**

Hauteur : 50 cm.



**Col-de-cygne  
cuivre poli**

Saillie 20 cm.



**Plafonnier  
laqué blanc**

Hauteur : 33 cm.

**SOCIÉTÉ FRANÇAISE  
DE  
CHALEUR ET LUMIÈRE**

Magasins : 22, rue Drouot, PARIS

Siège Social : 115, rue Jules-Guesde, Levallois. Téléph. : Carnot 16-66