

DOSSIERS SIMPLES AVEC FRONTON

DOSSIERS A ÉTAGÈRE ET FRONTON

POUR CUISINIÈRES

Ces dossiers sont en fonte. Le fronton, l'encadrement, les consoles sont en fonte nickelée. Les panneaux mobiles sont en fonte ou en tôle suivant les modèles. Ils sont fixés sur les cuisinières au moyen de consoles et ne peuvent être posés **sur les cuisinières à buse dessus**. Les parties nickelées peuvent être chromées **sur demande**.

Dossiers simples

Référence 1 (page 74). Spécial pour cuisinières mixtes houille et gaz N^{os} 791 et 793 représentées pages 36 et 37. Toujours livré avec panneau tôle émaillée invariablement ivoire avec décor filet or.

Référence 2 (page 74). Spécial pour cuisinières fonte N^{os} 891 à 896 représentées page 50. Toujours avec panneaux mobiles en tôle émaillée, décorée comme les panneaux des portes.

Référence 3 (page 74). Spécial pour cuisinières fonte N^{os} 2939 à 941, 951 à 953, 1640-1641 et 1840-1841 représentées pages 53, 54 et 69. Le panneau mobile est livré, **sauf indications contraires**, en tôle émaillée décorée comme les panneaux des portes. **Sur demande**, ce panneau est livré en fonte quadrillée, émaillée comme les cuisinières.

Référence 4 (page 74). Spécial pour cuisinières fonte N^{os} 880, 880^B, 882, 882^B, 1939 à 1941, 1939^B à 1941^B, 1951 à 1953, représentées pages 47 à 49, 70, 71 et 72. Les panneaux mobiles sont livrés, **sauf indications contraires**, en tôle émaillée et décorée comme les panneaux des portes. **Sur demande**, en fonte quadrillée émaillée comme les cuisinières, sauf pour les N^{os} 880, 880^B, 882 et 882^B, pour lesquelles ils sont toujours en tôle.

Référence 5 (page 74). Spécial pour la cuisinière N^o 1200, représentée page 67. Les panneaux mobiles sont toujours en tôle émaillée comme la cuisinière.

Dossiers à étagère

Référence 6 (page 75). Spécial pour les cuisinières fonte N^{os} 916 à 918, 936 à 938, 976 à 978, 986 à 988, 980-981, représentées pages 51, 52, 55 et 56. Panneau fonte quadrillée et tablette fonte unie émaillés dans le ton de la cuisinière.

Référence 7 (page 75). Spécial pour les cuisinières N^{os} 926 à 928 et 946 à 948, représentées pages 51 et 52. La partie en fonte quadrillée reçoit deux panneaux en tôle émaillée et décorée comme ceux des portes. La partie quadrillée et la tablette en fonte unie sont livrées émaillées dans le ton des cuisinières. Pour les dossiers Référence 6 et 7, les cuisinières sont livrées avec table allonge de 18 % de largeur.

Référence 8 (page 75). Spécial pour les cuisinières N^{os} 2939 à 941, 951 à 953, représentées pages 53 et 54. Panneau en fonte quadrillée et tablette en fonte unie émaillés dans le ton des cuisinières.

Référence 9 (page 75). Spécial pour cuisinières N^{os} 1939 à 1941, 1939^B à 1941^B, 1951 à 1953, représentées pages 70 à 72. Panneau en fonte quadrillée, émaillé comme les cuisinières. L'étagère est constituée par un ensemble de tringles en fer rond nickelé.

Nota. — Dans les commandes de dossiers complets ou de pièces de remplacement, indiquer le N^o de la référence et celui de la cuisinière qui doit recevoir ces accessoires.

DIMENSIONS DES DOSSIERS SIMPLES

RÉFÉRENCES	N ^{os}	1	2	3	4	5
Hauteur du dossier fronton compris...		» 310	» 290	» 320	» 320	» 230

DIMENSIONS DES DOSSIERS A ÉTAGÈRE

RÉFÉRENCES	N ^{os}	6	7	8	9
Hauteur du dossier, fronton compris...		» 540	» 540	» 540	» 540
Hauteur du dossier jusqu'à l'étagère...		» 320	» 320	» 320	» 320
Profondeur de l'étagère...		» 210	» 210	» 190	» 190

MODÈLES DÉPOSÉS



ULTIMHEAT[®]
UNIVERSITY MUSEUM

Cuisinières - Jouets

N^{os} 1, 3 et 4 en fonte avec chaudière



N^o 2 en fonte sans chaudière



N^{os} 1, 2, 3 et 4, livrées, sauf indications contraires, en fonte ordinaire.

Sur demande :

- 1^o En fonte polie ;
- 2^o En fonte nickelée ;
- 3^o En fonte émaillée, boutons nickelés ;
- 4^o Avec barre nickelée sur le devant (pour le n^o 4 seulement).

N^o 7 en tôle et fonte avec chaudière



N^o 7. Livrée, sauf indications contraires, entièrement vernie noir, boutons nickelés.

Sur demande :

- 1^o Nickelée, c'est-à-dire avec colonnes et encadrements nickelés ;
- 2^o Avec barre nickelée sur le devant.

N^o 9. Livrée, sauf indications contraires, en fonte ordinaire et foyer rond à houille. Barre nickelée sur le devant.

Sur demande :

- 1^o Avec foyer mixte rectangulaire à houille et à bois ;
- 2^o Nickelée, c'est-à-dire avec colonnes et encadrements nickelés ;
- 3^o Fonte émaillée. Mêmes parties nickelées que ci-dessus.

N^o 9 en fonte avec chaudière



N^o 41 en tôle et fonte sans chaudière
Vue avec barre contournante



TYPE : Barre sur le devant.

N^o 41. Livrée, sauf indications contraires, devanture et côtés émaillés ivoire, colonnes, crapaudines et encadrements nickelés, barre nickelée sur le devant.

Sur demande :

- 1^o Barre contournante nickelée ;
- 2^o Devanture et côtés émaillés blanc ou couleur. Panneaux même ton. Mêmes parties nickelées que ci-dessus.

Toutes ces cuisinières-jouets peuvent être livrées, sur demande, avec tuyau de fumée.

Les parties nickelées peuvent être chromées.

Voir poterie-jouet, page 184.

Voir gaufrier-jouet, page 179.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES N ^{os}	1	2	3	4	7	9	41
Largeur avec barre contournante ...	"	"	"	"	"	"	" 540
Largeur ...	" 325	" 260	" 355	" 400	" 355	" 280	" 500
Profondeur ...	" 185	" 180	" 180	" 210	" 195	" 190	" 295
Hauteur ...	" 320	" 320	" 330	" 350	" 300	" 290	" 350
Four	Largeur ...	" 120	" 120	" 145	" 170	" 150	" 110
	Profondeur ...	" 155	" 155	" 155	" 185	" 185	" 200
	Hauteur ...	" 085	" 085	" 085	" 105	" 085	" 100

MODÈLES DÉPOSÉS


CUISINE



N°1036 à 1039




N°137 à 140

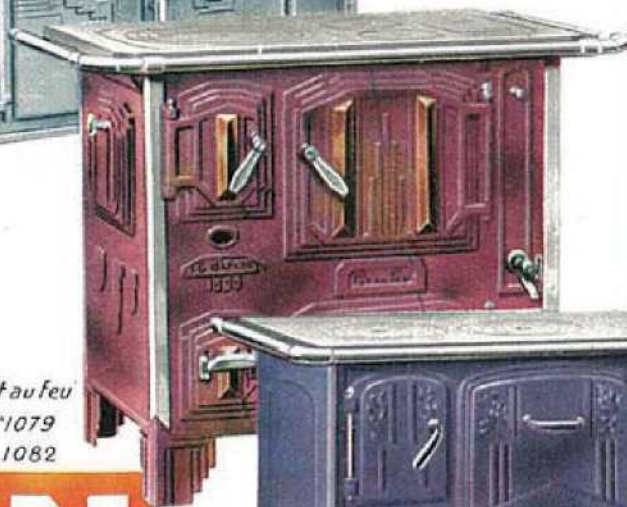

"Pof au feu"
N°1079
à 1082



"COLINETTE"
N°374 à 376

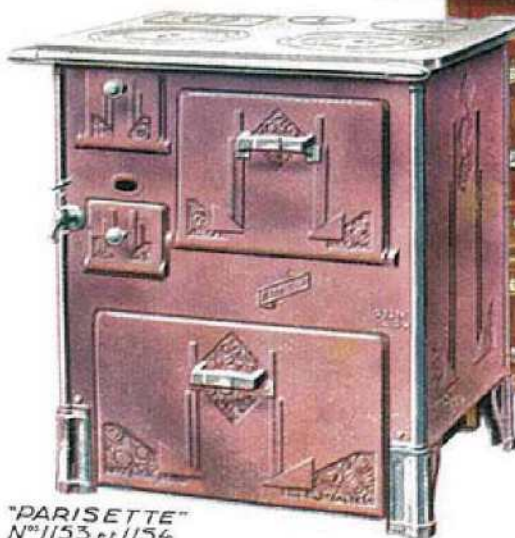


"PARISETTE"
N°1153 et 1154



N°183 et 184

c'est
du
GODIN

CUISINE

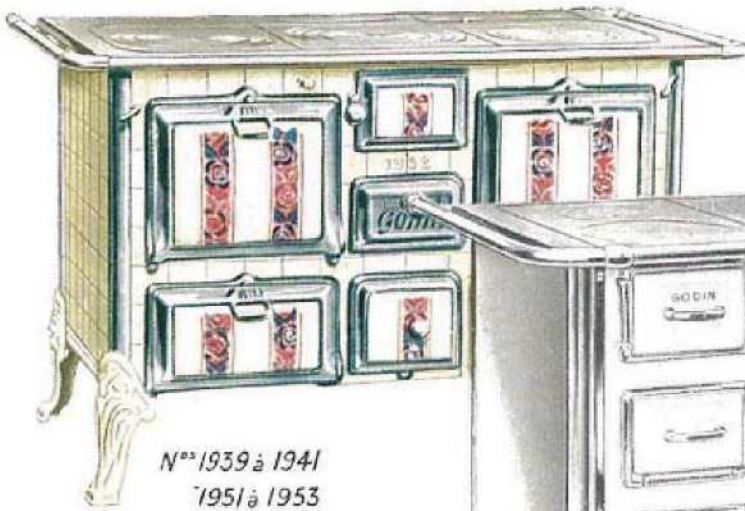

N° 1939 à 1941
1951 à 1953
Référence N° O





N°555



N°s
1100
1104
et
1300
à
1304



N°679

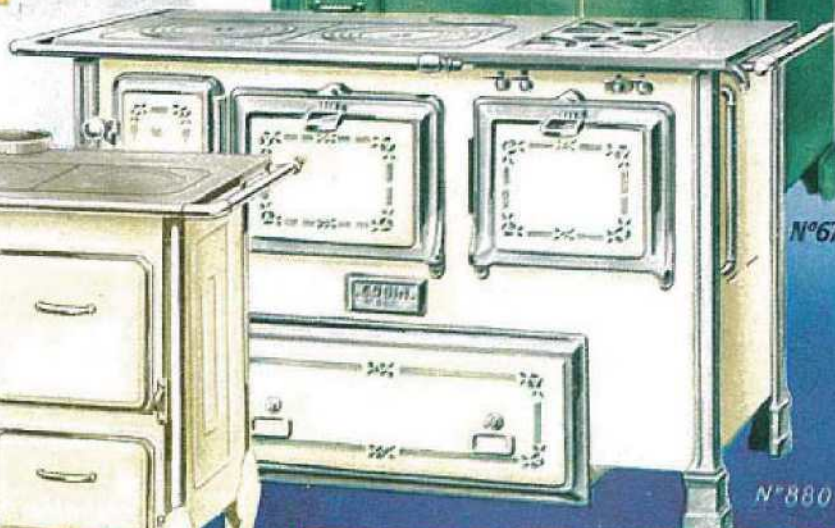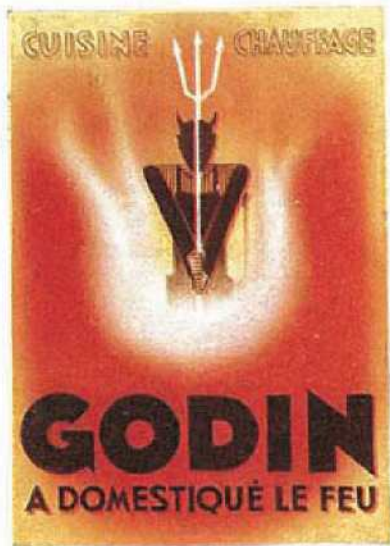

N°880



N°1200

GODIN



N° 17**Cuisinière en Fonte et Tôle****Toujours avec chaudière affleurante et charbonnière**

Vue d'une cuisinière avec barre contournante



TYPE :
Barre sur le
devant.

Cette cuisinière possède un foyer ovale à houille. La devanture et le devant de charbonnière sont en fonte, les côtés en tôle emboutie, doublant la paroi intérieure avec circulation d'air entre les deux. Portes et devant de tiroir en tôle. **Porte de four à ressort.** Buse mobile placée dessus, derrière en haut, ou à mi-hauteur de la cuisinière. Charbonnière montée sur roulettes caoutchoutées.

Elle est livrée, sauf indications contraires, devanture et côtés émail ivoire, barre nickelée sur le devant, encadrements et poignées nickelés.

Sur demande :

1° Devanture et côtés émail blanc, jamais d'une autre nuance, mêmes parties nickelées que ci-dessus ;

2° Avec foyer mixte rétrécissable à houille et à bois, interchangeable avec le foyer ovale sans démonter le dessus ;

3° Avec barre contournante nickelée.

Les parties nickelées peuvent être chromées.

DIMENSIONS DE LA CUISINIÈRE		N°	17
Largeur totale avec barre contournant le dessus...			» 870
Largeur du dessus...			» 750
Profondeur du dessus...			» 510
Hauteur...			» 800
Périmètre extérieur du buselot...			» 445
Diamètre du tuyau à utiliser...			» 125
Contenance de la chaudière...			7 litres.
Four	Largeur...		» 295
	Profondeur...		» 360
	Hauteur...		» 215
Charbonnière	Largeur...		» 450
	Profondeur...		» 450
	Hauteur...		» 190

MODÈLES DÉPOSÉS

N^{os} 48 et 50**Cuisinières en Fonte et Tôle**
avec chaudière et étuve

Vue d'une cuisinière avec devanture seule émaillée et chaudière affleurante

TYPE :
Devanture
et côtés émail-
lés, chaudière
exhaussée.



Ces cuisinières, toujours avec foyer mixte rétrécissable à houille et à bois, ont la devanture en fonte et les côtés en tôle. Porte de four à ressort et porte d'étuve ouvrante. Four chauffé par circulation. Buse placée, soit sur le dessus au milieu ou à droite, soit sur le derrière.

Elles sont livrées, sauf indications contraires, devanture et côtés émaillés céramique ou marbré, chaudière exhaussée avec collerette et couvercle nickelés, barre nickelée sur le devant, côtés en tôle emboutie doublant la paroi intérieure, avec circulation d'air entre les deux.

Sur demande :

- 1° Devanture seule émaillée, avec côtés en tôle plate lustrée, noircie au feu ;
- 2° Devanture en fonte ordinaire, avec côtés en tôle ordinaire ;
- 3° Avec chaudière affleurante ;
- 4° Avec barre contournante nickelée.

Lorsqu'elles sont émaillées céramique, les encadrements, colonnes et pieds sont invariablement en décor 5 gris. Livrées en décor marbré, les encadrements, colonnes et pieds sont émaillés comme la devanture.

Les parties nickelées peuvent être chromées.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES		N ^{os}	48	50
Largeur totale avec barre contournant le dessus...			» 760	» 890
Largeur du dessus...			» 660	» 770
Profondeur du dessus...			» 530	» 580
Hauteur...			» 800	» 800
Périmètre extérieur du buslot...			» 460	» 500
Diamètre du tuyau à utiliser...			» 125	» 132
Contenance de la chaudière...		litres.	6	10
Four	Largeur...		» 270	» 295
	Profondeur...		» 480	» 515
	Hauteur...		» 240	» 240

MODÈLES DÉPOSÉS

N° 107

Cuisinière en Fonte et Tôle

Toujours avec chaudière affleurante et charbonnière

Vue d'une cuisinière Type 2, barre contournante



TYPE :
devanture
seule émaillée
barre sur le
devant.
(Type 1)

Cette cuisinière possède un foyer ovale spécial pour la houille, et un dessus à biseau avec taque. Four à porte à ressort chauffé par circulation. Charbonnière montée sur roulettes caoutchoutées. Buse placée dessus ou derrière, en haut ou à mi-hauteur de la cuisinière.

Livrée, sauf indications contraires, au type N° 1. Sur demande aux types N° 2, 3, 4 ou 5.

TYPE N° 1. Devanture seule émaillée, côtés plats en tôle lustrée noircie au feu.

TYPE N° 2. Devanture et côtés bombés en fonte émaillée, doublant la paroi intérieure avec circulation d'air.

TYPE N° 3. Devanture fonte et côtés tôle emboutie, émaillés en bleu atlantique, vert laurier ou violette seulement. Circulation d'air entre les côtés.

TYPE N° 4. Devanture fonte ordinaire, côtés plats tôle ordinaire.

TYPE N° 5. Devanture fonte ordinaire, côtés bombés fonte ordinaire.

Chacun de ces types, sauf indications contraires, barre nickelée sur le devant, garnitures nickelées. Toujours avec couvercle de chaudière affleurant le dessus.

Sur demande :

1° Avec foyer mixte rétrécissable à houille et à bois, interchangeable avec le foyer ovale, sans qu'il soit nécessaire de démonter le dessus ;

2° Avec barre contournante nickelée.

Les parties nickelées peuvent être chromées.

Nota. — Toujours livrée en émail céramique ou marbré. Jamais en émail uni.

DIMENSIONS DE LA CUISINIÈRE		N°	107
Largeur totale avec barre contournant le dessus.		»	870
Largeur du dessus.		»	750
Profondeur du dessus.		»	510
Hauteur.		»	800
Périmètre extérieur du buselot.		»	446
Diamètre du tuyau à utiliser.		»	125
Contenance de la chaudière.		litres.	7
Four	Largeur.	»	295
	Profondeur.	»	360
	Hauteur.	»	215
Charbonnière	Largeur.	»	450
	Profondeur.	»	450
	Hauteur.	»	190

MODÈLES DÉPOSÉS

Fourneaux en Tôle et Fonte

avec chaudière et étuve et porte au foyer

Avec foyer ovale à gauche

Avec foyer mixte rétrécissable à houille et à bois à gauche

N^{os} 403, 404, 605 à 610 N^{os} 403^B, 404^B, 605^B à 610^B




Ces fourneaux ont le four chauffé par circulation. Buse placée dessus et à droite derrière la chaudière. Dessus meulé.

Toujours livrés avec séparateur de cendres et, sauf indications contraires, en tôle ordinaire, colonnes, encadrements des portes de four et d'étuve en fer, ceux des portes foyer et cendrier en fonte. Chaudière exhaussée avec collerette, couvercle et robinet, barre sur le devant nickelés.

Les encadrements, colonnes, pieds, clenches et crapaudines sont polis fin.

Vue d'un fourneau avec devanture et côtés émaillés et décorés

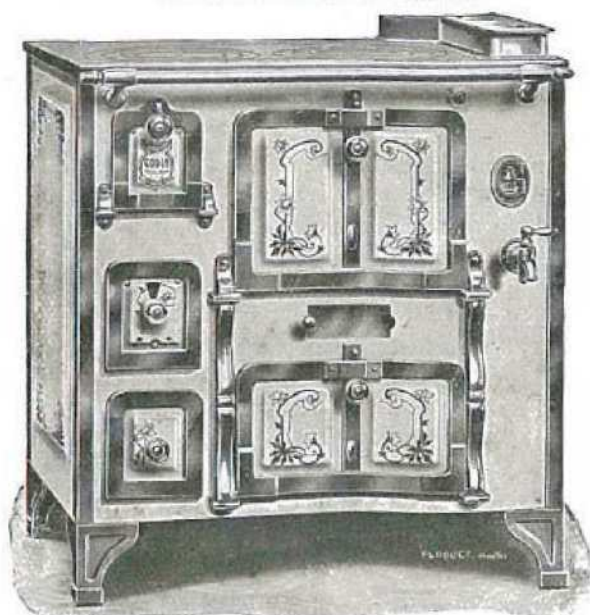

Sur demande :

1° Émaillés et décorés ;

Soit devanture seule émaillée avec côtés en tôle lustrée noircie au feu ;

Soit devanture et côtés émaillés.

Dans ces 2 cas, les parties émaillées sont en ivoire, panneaux des portes et, éventuellement, les côtés, décorés polychrome sur fond ivoire ; tous les encadrements en fonte nickelée, colonnes, pieds, clenches et crapaudines également nickelés.

2° Émaillés uni gris bleu ou ardoise avec panneaux en ivoire et décorés ;

3° Émaillés de mêmes nuances que ci-dessus, ou décor marbre, avec panneaux même ton que le fourneau ;

4° Avec couvercle de chaudière affleurant le dessus ;

5° Avec barre sur le devant, collerette, couvercle et robinet de chaudière en cuivre poli ;

6° Décorés, moderne, noir et rouge. (Voir page VII, couleurs.)

Les parties nickelées peuvent être chromées.

Nota. — Demandés émaillés seulement, ils sont livrés devanture seule émaillée.

DIMENSIONS DES FOURNEAUX	N ^{os}	403	404	605	606	607	608	609	610
		403 ^B	404 ^B	605 ^B	606 ^B	607 ^B	608 ^B	609 ^B	610 ^B
Largeur du dessus.		600	655	705	750	800	850	900	950
Profondeur du dessus.		450	500	530	530	560	560	615	620
Hauteur.		800	800	800	800	800	800	800	800
Périmètre extérieur du buselot		460	560	500	500	535	535	575	575
Diamètre du tuyau à utiliser		125	132	132	132	132	132	153	153
Contenance de la chaudière. litres.		5	7	9	9	11	11	18	18
Four	Largeur	265	280	295	330	330	380	380	410
	Profondeur	425	470	475	475	500	500	580	580
	Hauteur.	220	245	245	245	245	245	245	245


MODÈLES DÉPOSÉS



N^{os} 406 et 406^D

Fourneaux Parisiens en Tôle et Fonte avec charbonnière

Vue d'un fourneau N° 406

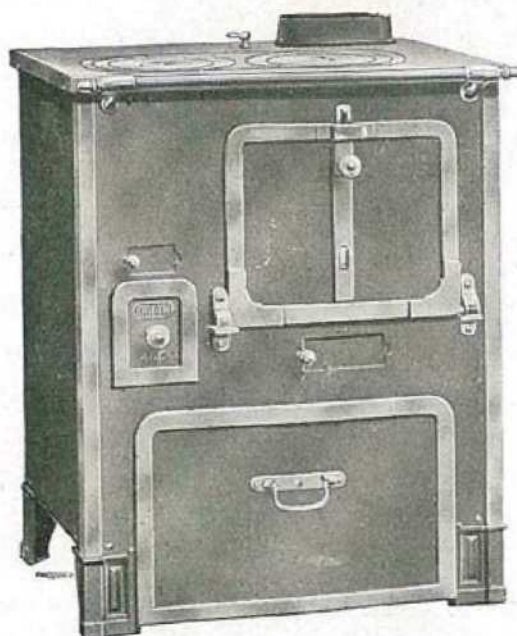

Ces fourneaux possèdent un foyer ovale à houille d'une seule pièce.

N° 406 avec foyer à gauche et buse à droite.

N° 406^D avec foyer à droite et buse à gauche. Four chauffé par tirage direct ou par circulation.

Devanture et côté opposé au four protégés par des garnitures réfractaires. Buse fixe venue de fonderie avec le dessus. Celui-ci avec taque, rondelles et tampons à grande épaisseur. Charbonnière montée sur rouleaux bois.

Ils sont toujours livrés en tôle ordinaire, dessus non poli, garnitures en fer poli fin, barre sur le devant et boutons nickelés ou chromés.

DIMENSIONS DES FOURNEAUX EN TOLE ET FONTE		N ^{os}	406-406 ^D
Largeur du dessus.			» 650
Profondeur du dessus.			» 500
Hauteur.			» 800
Périmètre extérieur du buselot.			» 500
Diamètre du tuyau à utiliser.			» 139
Four	Largeur.		» 330
	Profondeur.		» 320
	Hauteur.		» 270
Charbonnière	Largeur.		» 460
	Profondeur.		» 370
	Hauteur.		» 200

MODÈLES DÉPOSÉS



ANCIENNE MAISON GODIN
SOCIÉTÉ DU FAMILISTÈRE DE GUISE
R. RABAUX & C^{ie}
GUISE — (Aisne)
R. C. Vervins N° 5

N° 530

Série 1 bis

CUISINIÈRE ALSACIENNE

EN TOLE ET FONTE
SANS ÉTUVE ———
CADRES ÉTROITS AUX PORTES



DESCRIPTION :

Corps. — en tôle. Conduits de fumée doublés de terre réfractaire. Colonnes en fonte.
Dessus. — à biseau. Taque à 4 trous de cuisson. Buse mobile placée à droite.
Foyer. — rectangulaire en terre réfractaire.
Four. — entièrement en tôle, chauffé par circulation des flammes. Porte abattante équilibrée.

FAÇONS DE LIVRER :

Sauf indications contraires : Foyer terre réfractaire, corps émail blanc, barre devant, garnitures nickelées. Pieds bronzés argent. Sans bassin.

Sur demande :

- 1^o Avec pieds nickelés.
- 2^o Avec bassin plat.

Les parties nickelées peuvent être chromées

DIMENSIONS		N°	530
Largeur du dessus			« 820
Profondeur du dessus			« 555
Hauteur			« 715
Diamètre extérieur de la buse			« 139
Four	{ Largeur		« 340
	{ Profondeur		« 500
	{ Hauteur		« 220
Poids approximatif d'expédition		kilos	


MODÈLES DÉPOSÉS



N^{os} 532, 534 et 536 Foyer à gauche } Cadres
N^{os} 532^D, 534^D et 536^D Foyer à droite } étroits
 aux
 portes

Sans étuve - Toujours bassin plat
Cuisinières Alsaciennes en Tôle et Fonte

Vue d'une cuisinière N° 532, 534 ou 536, avec charbonnière

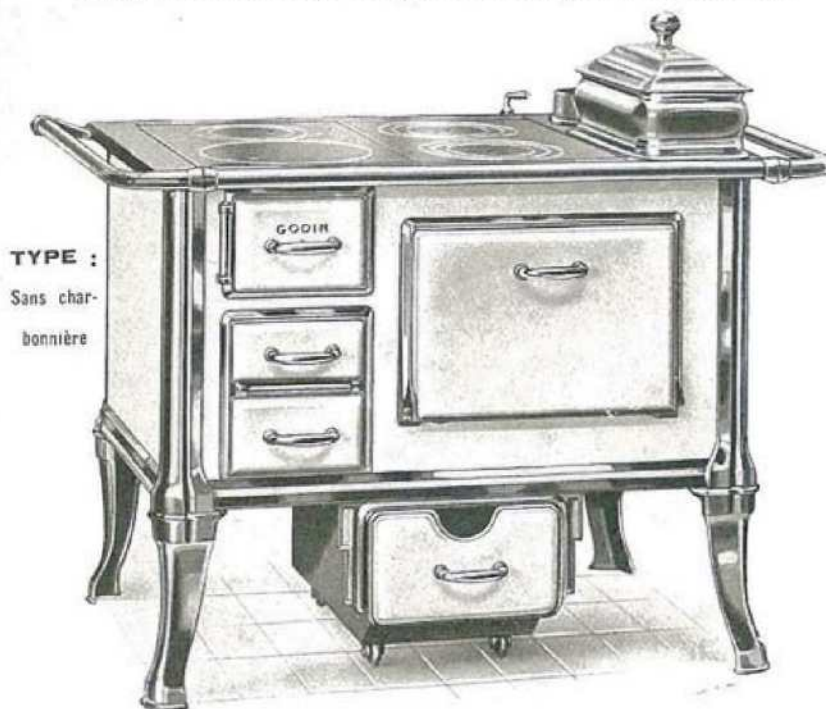

TYPE :
 Sans char-
 bonnière

Ces cuisinières possèdent un dessus à biseau, avec taque à 4 trous. La devanture et les côtés sont en tôle, le fond, également en tôle, est doublé de terre réfractaire.

Foyer rectangulaire constitué par une épaisse garniture réfractaire.

Four entièrement en tôle, chauffé par circulation. **Porte de four à ressort. Toujours avec bassin débordant en cuivre nickelé.**

Buse placée derrière le bassin.

Colonnes de devant, 4 pieds en fonte, colonnes de derrière en tôle.

Conduits de fumée garnis de terre réfractaire.

Toujours dessus poli fin.

Vue d'une cuisinière N° 532^D, 534^D ou 536^D



Elles sont livrées, **sauf indications contraires, devanture et côtés émail ivoire, sans décor, toujours avec barre contournante nickelée d'une seule pièce.**

Sur demande :

1° Devanture et côtés émail blanc, sans décor ;

2° Avec panneaux décorés type « Coquelicots », type « Fleurettes », ou bien avec simple filet. (Voir page VIII, couleurs.)

Bien spécifier le type de décor choisi.

3° Avec foyer mixte en fonte pour les N°s 534 et 534^D seulement.

4° Avec charbonnière de 0,245 x 0,480, hauteur 0,190, montée sur roulettes caoutchoutées.

Les encadrements des portes, pieds, colonnes et poignées sont nickelés.

Les parties nickelées peuvent être chromées.

Voir page suivante les cuisinières N°s 533, 535 et 537 et N°s D de même construction, mais avec étuve.

Voir les dimensions page suivante.

MODÈLES DÉPOSÉS



ULTIMHEAT®
 UNIVERSITY MUSEUM


N^{os} 533, 535 et 537 Foyer à gauche } **Cadres étroits aux portes**
N^{os} 533^D, 535^D et 537^D Foyer à droite }

Avec étuve — Toujours bassin plat

Cuisinières Alsaciennes en Tôle et Fonte

Vue d'une cuisinière N^o 533, 535 ou 537

Avec filets aux portes

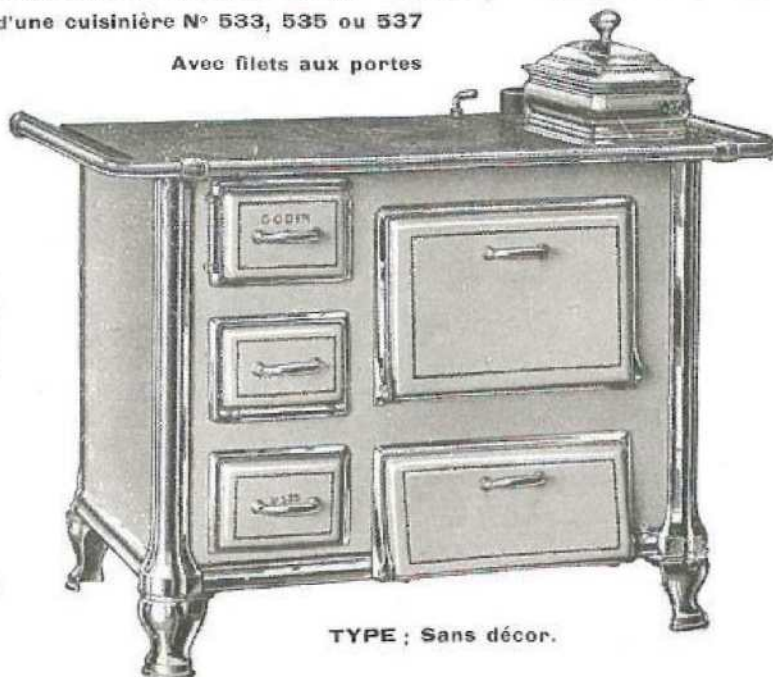

TYPE ; Sans décor.

Ces cuisinières sont respectivement de même construction que les cuisinières N^{os} 532, 534, 536 et 532^D, 534^D, 536^D représentées et décrites page précédente.

Vue d'une cuisinière 533^D, 535^D ou 537^D



Elles en diffèrent seulement par une étuve disposée sous le four.

Mêmes façons de livrer que pour les N^{os} 532, 534, 536 et N^{os} D (page précédente). Sauf § 4.

Nota. — Le foyer mixte fonte prévu au § 3 n'est livrable que pour les N^{os} 535 et 535^D.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES		N ^{os}	532-532 ^D 533-533 ^D	534-534 ^D 535-535 ^D	536-536 ^D 537-537 ^D
Largeur totale avec barre contournant le dessus.			945	1.030	1.120
Largeur du dessus.			780	865	950
Profondeur du dessus.			520	585	650
Hauteur.			720	720	720
Diamètre extérieur de la buse.			118	132	146
Four	Largeur.		320	360	415
	Profondeur.		430	500	560
	Hauteur.		220	220	220
Contenance du bassin. litres.			3.300	5	6

MODÈLES DÉPOSÉS



N° 545, Foyer à gauche } cadres larges
N° 545^D Foyer à droite } aux portes

Sans étuve — Toujours bassin plat

Cuisinières Alsaciennes en Tôle et Fonte

Ces cuisinières possèdent un dessus à biseau, avec taque à 4 trous. La devanture et les côtés sont en tôle. Le fond, également en tôle, est doublé de terre réfractaire.

Foyer rectangulaire constitué par une épaisse garniture réfractaire.

Four entièrement en tôle, chauffé par circulation. **Porte de four à ressort. Toujours avec bassin plat débordant en cuivre nickelé.** Buse placée derrière le bassin.

Colonnes de devant et les 4 pieds en fonte, colonnes de derrière en tôle.

Conduit de fumée garni de terre réfractaire.

Elles sont livrées, **sauf indications contraires, devanture et côtés émail ivoire, sans décor, toujours avec barre nickelée con-** tournante d'une seule pièce.

Toujours dessus poli fin.

Vue d'une cuisinière N° 545



Vue d'une cuisinière N° 545^D
avec décor « Coquelicots ».



TYPE : Sans décor.

Sur demande :

1° Devanture et côtés émail blanc sans décor ;

2° Avec panneaux décorés type « COQUELICOTS », type « FLEURETTES » ou bien avec simple filet (voir page VIII, couleurs).

Bien spécifier le type de décor choisi.

3° Avec foyer mixte en fonte.

4° Avec charbonnière de 0,245 x 0,480, hauteur 0,190, montée sur roulettes caoutchoutées.

Les encadrements des portes, pieds, colonnes et poignées sont nickelés. Les parties nickelées peuvent être chromées.

Voir les dimensions page suivante.

Voir page suivante, les cuisinières de même modèle, mais avec étuve, N° 550 et 550^D

MODÈLES DÉPOSÉS

N° 550 Foyer à gauche } cadres larges } Avec étuve.
N° 550^D Foyer à droite } aux portes } Toujours
 bassin plat

Cuisinières Alsaciennes en Tôle et Fonte

Vue d'une cuisinière N° 550 avec panneaux décor "Coquelicots"



TYPE :
Sans
décor.

Ces cuisinières sont respectivement de même construction que les cuisinières N° 545 et 545^D représentées et décrites page précédente.

Vue d'une cuisinière N° 550^D décor "Fleurettes"



TYPE :
Sans
décor.

Elles en diffèrent seulement par une étuve disposée sous le four.

Mêmes façons de livrer que pour les N° 545, 545^D (page précédente), sauf § 4.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES		N°	545-545 ^D 550-550 ^D
Largeur totale avec barre contournant le dessus.			1.080
Largeur du dessus.			» 865
Profondeur du dessus.			» 585
Hauteur.			» 720
Diamètre extérieur de la buse.			» 132
Four	Largeur.		» 360
	Profondeur.		» 500
	Hauteur.		» 220
Contenance du bassin.		litres.	5

MODÈLES DÉPOSÉS

N^{os} 552, 554 et 556 Foyer à gauche } Cadres
 N^{os} 552^D, 554^D et 556^D Foyer à droite } étroits
 aux
 portes

Sans étuve } Chaudière fonte à robinet
 ou bassin profond

Cuisinières Alsaciennes en Tôle et Fonte

Vue d'une cuisinière N^{os} 552, 554 ou 556

Ces cuisinières possèdent un dessus à biseau avec taque à 4 trous. La devanture et les côtés sont en tôle. Le fond, également en tôle, est doublé de terre réfractaire.

Le foyer rectangulaire est constitué par une épaisse garniture réfractaire. Le four, entièrement en tôle, est chauffé par circulation. La porte de four est à ressort.

Chaudière en fonte (avec robinet) affleurant le dessus.


La buse est toujours placée derrière la chaudière.

Colonnes de devant, 4 pieds en fonte; colonnes de derrière en tôle, conduit de fumée garni de terre réfractaire.

Toujours dessus poli fin.



Vue d'une cuisinière N^{os} 552^D, 554^D ou 556^D avec bassin profond

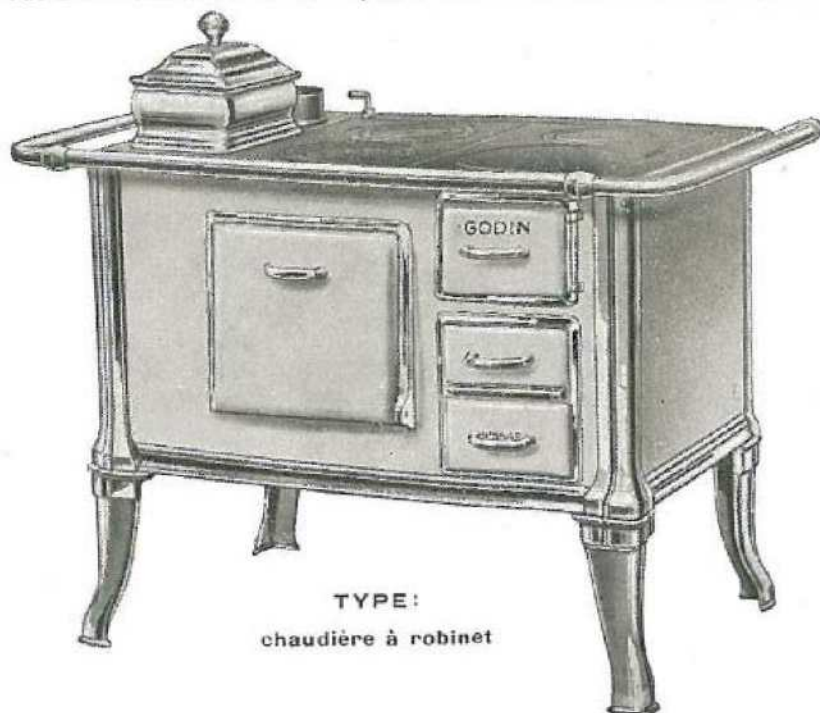

TYPE:
 chaudière à robinet

Elles sont livrées, sauf indications contraires, devanture et côtés émaillés ivoire, sans décor, toujours avec barre contournante nickelée d'une seule pièce.

Sur demande :

1° Devanture et côtés émail blanc, sans décor;

2° Avec panneaux décorés type « Coquelicots », type « Fleurettes » ou bien avec simple filet (voir page VIII, couleurs); bien spécifier le type de décor choisi.

3° Avec foyer mixte en fonte pour les N^{os} 554 et 554^D seulement;

4° Avec bassin profond en cuivre nickelé remplaçant la chaudière;

5° Avec charbonnière de 0,245 x 0,480 H^m 0,190 montée sur roulettes caoutchoutées.

Les encadrements des portes, pieds, colonnes et poignées sont nickelés.

Les parties nickelées peuvent être chromées.

Voir page suivante les cuisinières 553, 555, 557 de même construction, mais avec étuve
 Voir les dimensions page suivante.

N^{os} 553, 555 et 557 Foyer à gauche } Cadres étroits
 N^{os} 553^D, 555^D et 557^D Foyer à droite } aux portes

Avec étuve } Chaudière fonte à robinet
 ou bassin profond

Cuisinières Alsaciennes en Tôle et Fonte

Vue d'une cuisinière N° 553, 555 ou 557



Ces cuisinières sont respectivement de même construction que les cuisinières N^{os} 552, 554, 556 et 552^D, 554^D, 556^D représentées et décrites page précédente.

Vue d'une cuisinière N° 553^D, 555^D ou 557^D avec décor fleurettes



TYPE :
 sans
 décor

Elles en diffèrent seulement par une étuve disposée sous le four.

Mêmes façons de livrer que pour les N^{os} 552, 554, 556 et N^{os} D sauf § 5^o.
 (Page précédente).

Nota. — Le foyer mixte fonte prévu au § 3 n'est livrable que pour les N^{os} 555 et 555^D.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES		N ^{os}	552-552 ^D 553-553 ^D	554-554 ^D 555-555 ^D	556-556 ^D 557-557 ^D
Largeur totale avec barre contournant le dessus...			* 045	1.080	1.120
Largeur du dessus...			* 780	* 865	* 950
Profondeur du dessus...			* 520	* 585	* 650
Hauteur...			* 720	* 720	* 720
Diamètre extérieur de la buse...			* 118	* 132	* 146
Four	Largeur...		* 280	* 280	* 320
	Profondeur...		* 430	* 500	* 560
	Hauteur...		* 220	* 220	* 220
Contenance du bassin profond...		litres,	5,800	11,500	11,500
Contenance de la chaudière fonte...		litres,	4	6	

MODELES DEPOSES



ANCIENNE MAISON GODIN
SOCIÉTÉ DU FAMILISTÈRE DE GUISE

R. RABAUX & C^{ie}
GUISE — (Aisne)

R. C. Vervins N° 5

**N^{os} 532^L, 536^L, 552^L
554^L, 556^L**

SANS ÉTUVE - FOYER A GAUCHE

Mêmes numéros DL

SANS ÉTUVE - FOYER A DROITE

**N^{os} 533^L, 537^L, 553^L
555^L, 557^L**

AVEC ÉTUVE - FOYER A GAUCHE

Mêmes numéros DL

AVEC ÉTUVE - FOYER A DROITE

SÉRIE 1^{bis}

CUISINIÈRES ALSACIENNES

EN TOLE ET FONTE

AVEC OU SANS ÉTUVE

CADRES LARGES AUX PORTES

Vue d'une cuisinière N° 532^L à 556^L



Les cuisinières alsaciennes représentées et décrites à l'album général No 7 qui ne pouvaient être livrées qu'avec encadrements des portes étroits peuvent maintenant être livrés avec encadrements larges. Elles portent les mêmes numéros affectés de l'indice L comme indiqué ci-dessus.

Les cuisinières Nos 534 et 535 ne sont pas représentées dans cette nouvelle série parce que, livrées avec encadrements larges aux portes, elles se confondent avec les cuisinières Nos 545 et 550.

Les dimensions et façons de livrer sont les mêmes que celles de la série des cuisinières alsaciennes représentées page 85 à 90 de l'Album général.

La cuisinière 530 seule ne peut se livrer à cadres larges.

MODÈLES DÉPOSÉS



ULTIMHEAT[®]
UNIVERSITY MUSEUM


N° 623

Cuisinière en Tôle et Fonte

Vue d'une cuisinière avec barre contournante

sans chaudière, entièrement émaillée

TYPE :
Barre sur le devant.

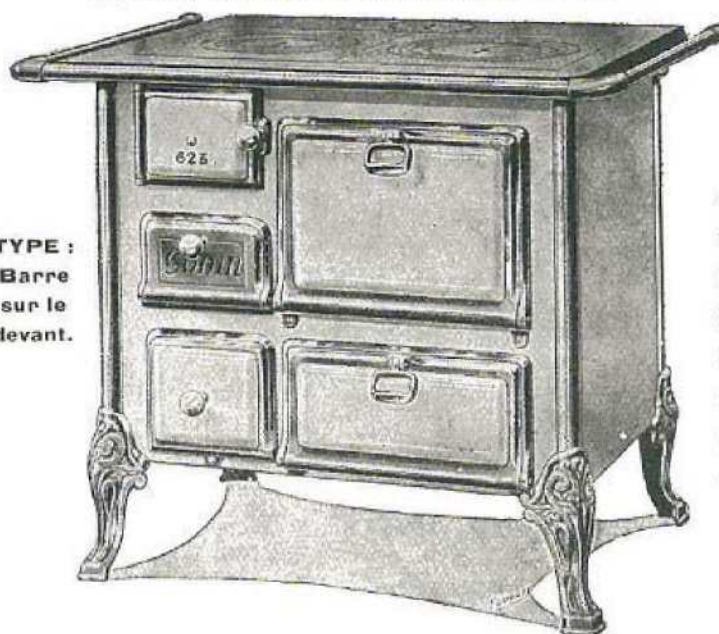

Cette cuisinière possède un foyer ovale spécial pour la houille. Devanture et côtés à double paroi en tôle. Des plaques en fonte, disposées sous le dessus, protègent la devanture et le côté gauche. Four chauffé par circulation. **Portes de four et d'étuve à ressort.** Buse mobile placée dessus ou derrière.


Vue d'une cuisinière avec barre contournante et porte chapelle

Elle est livrée, sauf indications contraires, émail blanc sans décor, colonnes, encadrements des portes et pieds nickelés, barre nickelée sur le devant.

Sur demande :

- 1° En émail ivoire sans décor ;
 - 2° Avec panneaux décorés de l'un des types A, B, E, L et R, ou Polychrome moderne sur fond blanc ou ivoire (voir pages III à VI, couleurs) ;
 - 3° Avec pieds émaillés comme la cuisinière ;
 - 4° Avec barre contournante nickelée ;
 - 5° Avec porte chapelle comme ci-contre.
- Les parties nickelées peuvent être chromées

Nota. — Jamais livrée en une autre nuance unie ou céramique.

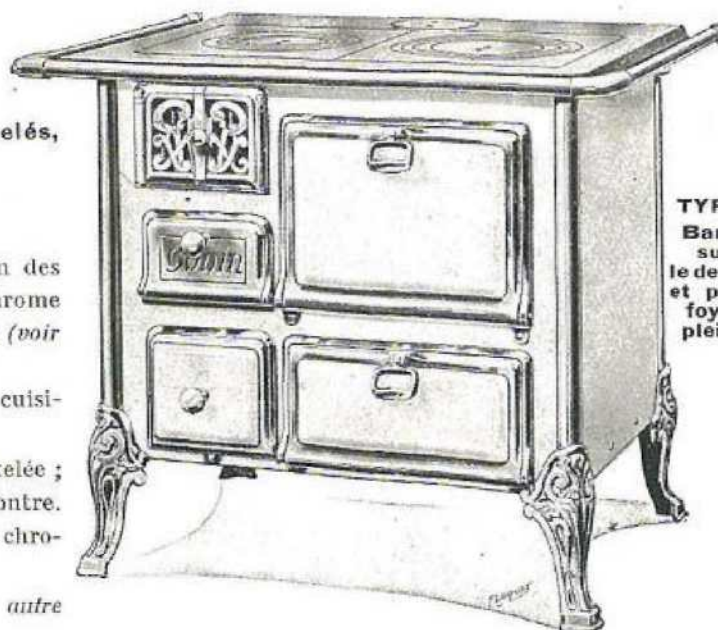

TYPE :
Barre sur le devant et porte foyer pleine.

DIMENSIONS DE LA CUISINIÈRE		N°	623
Largeur totale avec barre contournant le dessus...			» 910
Largeur du dessus...			» 790
Profondeur du dessus...			» 590
Hauteur...			» 775
Diamètre extérieur de la buse...			» 139
Four	{ Largeur...		» 320
	{ Profondeur...		» 100
	{ Hauteur...		» 230


MODÈLES DÉPOSÉS

Fourneaux en Tôle et Fonte


avec bouilleur en tôle d'acier pour distribution d'eau chaude, avec foyer rectangulaire à gauche et tampon autoclave pour le nettoyage du bouilleur

N^{os} 660, avec chaudière et 660^s, sans chaudière

Vue d'un fourneau N° 660^s ordinaire

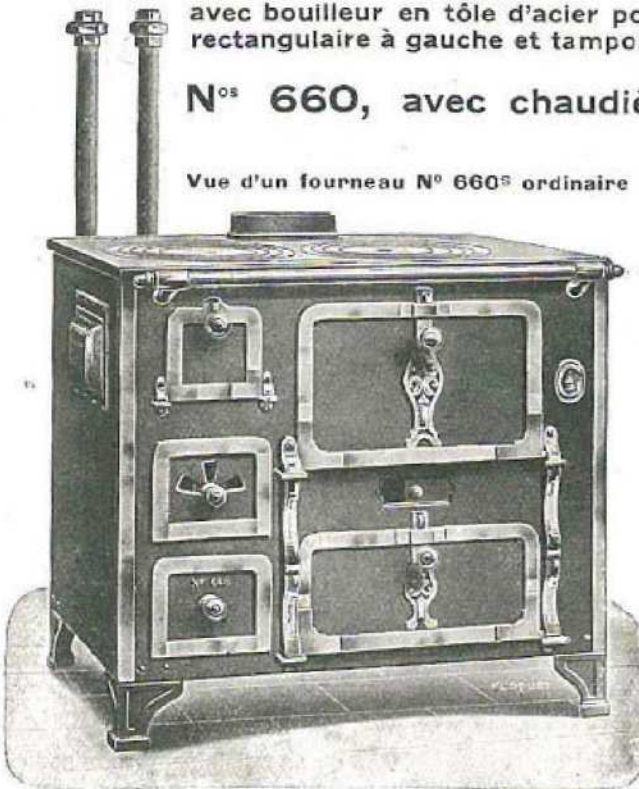

Vue du bouilleur

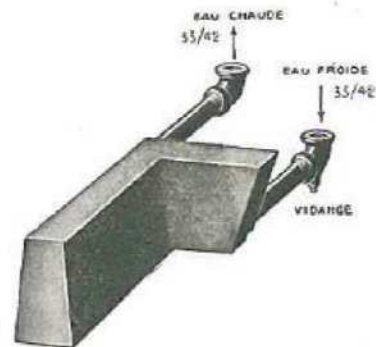

Ces fourneaux ont un foyer rectangulaire à houille. Le bouilleur occupe la partie gauche et l'arrière du foyer. Four chauffé par circulation. Buse ovale placée dessus ou derrière.

Ils sont livrés, sauf indications contraires, avec devanture et côtés en tôle planée, dessus meulé, barre nickelée sur le devant, garnitures nickelées, robinet, collerette et couvercle de chaudière nickelés, suivant le cas.

Encadrements des portes four et étuve, colonnes, en fer poli ; ceux des portes foyer et cendrier en fonte polie.

Sur demande :

- 1° Pour le N° 660 seulement, couvercle de chaudière affleurant le dessus ;
- 2° Devanture seule émaillée uni ivoire, gris bleu, ardoise ou décor 5. Dans ce cas, avec panneaux en ivoire et décorés, garnitures nickelées ;
- 3° Devanture émaillée comme ci-dessus, avec panneaux même ton ou décorés Moderne, noir et rouge (voir page VII, couleurs) ;
- 4° Avec thermomètre ou avec té spécial pour le recevoir (Voir gravures pages 57 et 60).

Les parties nickelées peuvent être chromées.

Consulter la brochure spéciale pour Renseignements généraux sur les Cuisinières à bouilleur.

DIMENSIONS DES FOURNEAUX		N ^{os}	660	660 ^s
Largeur du dessus...			» 950	» 850
Profondeur du dessus...			» 620	» 620
Hauteur...			» 800	» 800
Périmètre extérieur du buselot...			» 575	» 575
Diamètre du tuyau à utiliser...			» 139	» 139
Contenance de la chaudière (pour le N° 660 seulement) ...		litres.	18	»
Four	Largeur...		» 410	» 410
	Profondeur ..		» 575	» 480
	Hauteur...		» 240	» 210
Production horaire d'eau chaude à 38°, à partir de 1 heure et demie d'allumage, feu vif et soutenu, avec un réservoir de 150 litres calorifugé. ...		litres.	100	

MODÈLES DÉPOSÉS



N° 729

SÉRIE 1 bis

ANCIENNE MAISON GODIN
SOCIÉTÉ DU FAMILISTÈRE DE GUISE

R. RABAUX & C^{ie}
GUISE — (Aisne)

R. C. Vervins N° 5

CUISINIÈRE en TOLE et FONTE

SANS CHAUDIÈRE, AVEC ÉTUVE



DESCRIPTION :

- Dessus — A biseau, sans taque, à 2 trous de cuisson. Buse mobile placée : soit sur le dessus ou le derrière, déportée de 5 cm. vers la droite, soit sur le dessus à droite.
- Foyer — Rond à houille ou à tourbe avec grille permettant par simple retournement bout pour bout d'en diminuer la capacité. Porte ouvrante.
- Four — Chauffé par circulation des flammes, porte abattante équilibrée par ressort.
- Etuve — A porte abattante également équilibrée par ressort.

FAÇONS DE LIVRER :

Sauf indications contraires : devanture et côtés émail blanc ou ivoire, sans décor aux portes ; colonnes, poignées, encadrements nickelés, barre nickelée contourante, d'une seule pièce.

Les parties nickelées peuvent être chromées

DIMENSIONS	No	729
Largeur totale avec barre contourant le dessus		» 960
Largeur du dessus		» 790
Profondeur du dessus		» 520
Hauteur		» 750
Diamètre extérieur de la buse		» 132
Four	Largeur	» 295
	Profondeur	» 440
	Hauteur	» 225
Poids approximatif d'expédition	kilos	122

MODÈLES DÉPOSÉS



N° 726

Cuisinière en Tôle et Fonte

sans chaudière



Cette cuisinière possède un dessus à biseau. Foyer rond à houille avec porte ouvrante du côté opposé au four, porte abattante au-dessus du cendrier pour appel d'air. Four à circulation avec **porte à ressort**, Trappe de ramonage sous le fond de la cuisinière. Buse mobile placée, à volonté, dessus ou derrière, déportée de 5 c/m vers la droite.

Elle est livrée devanture et côtés émail blanc ou ivoire, sans décor aux portes, pieds émaillés, poignées, colonnes, encadrements des portes nickelés, barre nickelée contour-nante, d'une seule pièce.

Les parties nickelées peuvent être chromées.

DIMENSIONS DE LA CUISINIÈRE		N°	726
Largeur totale avec barre contournant le dessus...			× 930
Largeur du dessus...			× 780
Profondeur du dessus...			× 515
Hauteur...			× 730
Diamètre extérieur de la buse...			× 132
Four	{ Largeur...		× 300
	{ Profondeur...		× 440
	{ Hauteur...		× 925

MODÈLES DÉPOSÉS

Cuisinières en Fonte et Tôle

N^{os} 759 et 760

Toujours émaillées



Ces cuisinières possèdent un foyer ovale à houille. Devanture en fonte. Côtés en tôle emboutie, à double paroi. Four, à porte à ressort, chauffé par circulation.

Elles sont livrées, sauf indications contraires, devanture et côtés émaillés ivoire, sans décor, encadrements nickelés, barre nickelée sur le devant.

Sur demande :

Avec devanture et côtés émaillés blanc ou couleur, panneaux même ton.

Les parties nickelées peuvent être chromées.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES		N ^{os}	759	760
Largeur du dessus...			* 715	* 840
Profondeur du dessus...			* 490	* 540
Hauteur...			* 790	* 790
Diamètre de la buse...			* 132	* 139
Four {	Largeur...		* 330	* 380
	Profondeur...		* 345	* 385
	Hauteur...		* 230	

MODÈLES DÉPOSÉS



ULTIMHEAT[®]
UNIVERSITY MUSEUM

Fourneaux Parisiens en Tôle et Fonte


avec chaudière et charbonnière

N^{os} 781 à 785 ordinaires et N^{os} 781^D à 785^D émaillés et décorés

Vue d'un fourneau N^o 781 à 785



Vue d'un fourneau N^o 781^D à 785^D
décor moderne (noir et rouge)

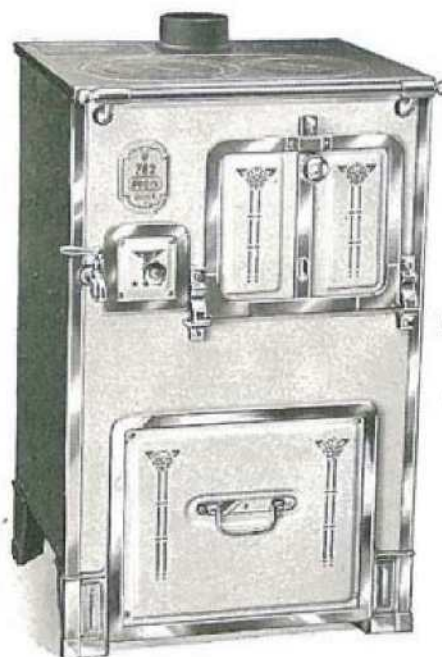

TYPE :
décor
polychrome
sur
fond ivoire

Foyer rectangulaire d'une seule pièce. Four chauffé directement par rayonnement du foyer. Buse mobile placée à volonté dessus ou derrière. Barre de devant, supports et boutons nickelés. Colonnes d'angle, encadrements des portes, clenches et crapaudines polis fin. Plaques de protection en fonte garantissant le côté et la devanture à l'endroit du foyer. Charbonnière montée sur rouleaux bois.

Les fourneaux N^{os} 781 à 785 sont toujours livrés ordinaires.

Les fourneaux N^{os} 781^D à 785^D sont toujours livrés avec devanture seule émaillée et, sauf indications contraires, émail ivoire, panneaux des portes décorés polychrome sur fond ivoire et charbonnière décorée dans le même ton. Encadrements, colonnes, clenches, crapaudines et pieds de devant nickelés.

Sur demande :

1^o Émaillés uni gris bleu, ardoise ou décor 5, avec panneaux des portes et de charbonnière décorés polychrome sur fond ivoire. Néanmoins, nous pouvons livrer ces panneaux émaillés comme le fourneau ;
2^o Avec panneaux de portes et de charbonnière décorés moderne noir et rouge (voir page VII, couleurs).

Tous ces fourneaux sont livrés, sauf indications contraires, avec couvercle de chaudière affleurant le dessus, et, sur demande, avec couvercle et collerette de chaudière nickelés.

Les parties nickelées peuvent être chromées.

DIMENSIONS DES FOURNEAUX PARISIENS		N ^o	781-781 ^D	782-782 ^D	783-783 ^D	784-784 ^D	785-785 ^D
Four	Largeur du dessus...		* 460	* 510	* 560	* 620	* 655
	Profondeur du dessus...		* 405	* 420	* 450	* 460	* 460
Hauteur...	... (total)		* 800	* 800	* 800	* 800	* 800
	Diamètre extérieur de la buse...		* 104	* 104	* 111	* 111	* 111
Contenance de la chaudière	... litres.		2 ½	4 ½	5	6	6
	Largeur...		* 215	* 265	* 290	* 330	* 370
Four	Profondeur...		* 400	* 410	* 440	* 450	* 450
	Hauteur...		* 220	* 220	* 220	* 230	* 220
Charbonnière	Largeur...		* 300	* 355	* 385	* 390	* 460
	Profondeur...		* 355	* 365	* 380	* 380	* 380
	Hauteur...		* 220	* 220	* 220	* 230	* 230

MODÈLES DÉPOSÉS



N^{os} 955 et 956 avec chaudière et étuve
N^{os} 965 et 966 sans chaudière avec étuve



Cuisinières en Tôle et Fonte

Vue d'une cuisinière décorée type B
TYPE :
 Décorée type A comme ci-dessous

Ces cuisinières ont un foyer ovale permettant, par simple retournement bout pour bout de la grille, de diminuer la capacité du foyer. Four chauffé par circulation. Devanture et côtés à double paroi en tôle. Buse ovale placée dessus ou derrière.

Livrées, **sauf indications contraires :**

Devanture et côtés émaillés ivoire et décorés type A, filets bleus et décor polychrome (voir ci-dessous). Barre nickelée sur le devant. Encadrements des portes, clenches, colonnes, guirlande et pieds nickelés et pour les N^{os} 955 et 956, collerette et couvercle de chaudière nickelés.

Sur demande :

1° Devanture et côtés émaillés ivoire et décorés type B (feuilles de

bois et décor polychrome) ou type moderne uni bleu (voir page VII, couleurs) ;

2° Devanture et côtés tôle noircie au feu, pas de parties émaillées ni décorées, colonnes, encadrements, clenches, guirlande et pieds nickelés ;

3° Devanture et côtés émaillés uni gris-bleu, ardoise ou décor marbré avec panneaux même ton ou bien avec panneaux ivoire et décorés, sauf quand elles sont demandées marbrées ;

4° Avec foyer mixte à houille et à bois ;

5° Avec barre contournante nickelée ;

6° Avec couvercle de chaudière affleurant le dessus (pour les N^{os} 955 et 956) ;

7° Avec porte foyer à feu visible (voir ci-contre) ;

8° Avec poignées torsades aux portes four et étuve (voir ci-contre).

Les parties nickelées peuvent être chromées.

Voir ci-contre une cuisinière barre contournante, poignées torsades et porte de foyer à feu visible.

Type : barre sur le devant, boutons aux portes et porte de foyer pleine.



DIMENSIONS DES CUISINIÈRES		N ^{os}	955	956	965	966
Largeur avec barre contournant le dessus			920	975	830	880
Largeur du dessus			790	845	700	750
Profondeur du dessus			530	560	530	560
Hauteur			780	780	780	780
Périmètre extérieur du busclot			480	500	480	500
Diamètre du tuyau à utiliser			132	132	132	132
Contenance de la chaudière		litres	9	10		
Four	Largeur		280	290	280	290
	Profondeur		390	415	390	415
	Hauteur		215	215	215	215

MODÈLES DÉPOSÉS





ANCIENNE MAISON GODIN
SOCIÉTÉ DU FAMILISTÈRE DE GUISE
R. RABAUX & C^{ie}
GUISE — (Aisne)
R. C. Vervins No 5

N° 834

SÉRIE 1bis

CUISINIÈRE en TOLE et FONTE

SANS CHAUDIÈRE, AVEC ÉTUVE

AU TYPE : porte chapelle



DESCRIPTION :

- Dessus** — A biseau à taque à deux trous de cuisson, buse ovale mobile, pouvant être placée au milieu (dessus ou derrière), barre contournante d'une seule pièce.
- Foyer** — Rond à houille. Porte chapelle.
- Four** — Chauffé par circulation des flammes, porte équilibrée par ressort.
- Étuve** — A porte abattante également équilibrée par ressort. La devanture et les côtés sont en tôle double paroi. Des plaques en fonte protègent efficacement la devanture et le côté gauche. Pièces intérieures en tôle. Trappe d'admission d'air au dessus du cendrier.
- Particularité** — Une targelette manœuvrable par un bouton placé entre les portes four et étuve permet une aspiration totale des poussières dégagées pendant le tisonnage. Elle sert aussi de régulateur de tirage et à l'évacuation des suies.

FAÇONS DE LIVRER :

Sauf indications contraires, devanture, côtés et pieds émaillés, panneaux des portes en tôle émaillée même ton, sans décor ; porte de foyer, cadres de portes, colonnes, poignées et barre contournante (d'une seule pièce), nickelés, intérieur du four émaillé granité.

Sur demande :

- 1^o — Avec porte pleine au foyer ;
- 2^o — Foyer rectangulaire à houille, d'une seule pièce, avec grille fixe devant.

Et avec majoration de prix :

- 1^o — Panneaux des portes décorés type "Clématites" ou type "VALLON".
- 2^o — Panneaux des portes et côtés décorés, type "Clématites" ou type "VALLON".
- 3^o — Avec dessus granité. Dans ce cas, les rondelles et tampon du foyer sont polis fin.

Sur demande, tampon granité, dit d'été, remplaçant les rondelles et tampon du foyer, quand celui-ci n'est pas en service.

Les parties nickelées peuvent être chromées

DIMENSIONS	No	834
Larg. totale avec barre contournant le dessus		» 980
Largeur du dessus		» 800
Profondeur du dessus		» 530
Hauteur		» 800
Périmètre extérieur du buselot		» 550
Diamètre du tuyau à utiliser		» 146
Four { Largeur		» 400
Profondeur		» 420
Hauteur		» 275
Poids approximatif d'expédition	kilos	120

MODÈLES DÉPOSÉS




N° 991



Marque déposée

Fourneau en Fonte et Tôle

pour chauffage central

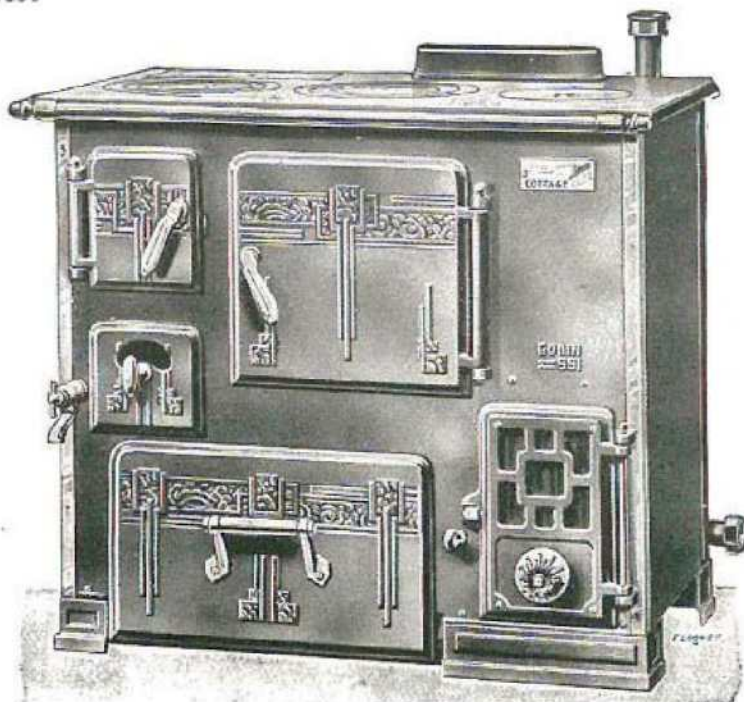

Il réunit, dans un même appareil, un fourneau de cuisine et une chaudière à eau chaude pour chauffage central des petits appartements.

Il comprend 2 foyers distincts et complètement indépendants : **à gauche**, le foyer rond à houille servant pour la cuisine ; **à droite**, le foyer de chaudière spécial pour le coke et l'anthracite, réservé au chauffage, permettant le feu continu, réglage par valve à vis. Ces 2 foyers fonctionnent ensemble ou séparément sans qu'il soit besoin d'y déplacer aucune pièce.

Buse ovale commune aux 2 foyers, portant un registre spécial permettant leur couplage, pouvant être placée dessus ou derrière. (Il est utile, lorsque l'un des foyers fonctionne seul, de fermer l'admission d'air du second.)

Four chauffé par rayonnement du foyer de cuisson. Charbonnière montée sur roulettes caoutchoutées. Bouillotte disposée derrière le foyer de cuisine.

Il est livré, sauf indications contraires, devanture fonte ordinaire, côtés tôle lustrée, barre nickelée sur le devant seulement, colonnes, polli.

Sur demande :

1° Devanture seule émaillée céramique (jamais en émail uni) ; colonnes et garnitures nickelées. Les colonnes et les côtés ne peuvent être émaillés.

2° Avec thermomètre ou avec té spécial pour le recevoir (Voir gravure pages 57 et 60).

Les parties nickelées peuvent être chromées.

Consulter la brochure spéciale pour renseignements généraux sur les cuisinières à bouillir.

DIMENSIONS DU FOURNEAU "COTTAGE"		N°	991
Largeur du dessus...			» 940
Profondeur du dessus...			» 490
Hauteur...			» 800
Périmètre extérieur du buselot...			» 700
Diamètre du tuyau à utiliser...			» 181
Diamètre des connexions de départ et de retour...			33/42
Contenance de la bouillotte...		litres.	8,500
Four	Largeur...		» 320
	Profondeur...		» 150
	Hauteur...		» 300
Charbonnière	Largeur...		» 430
	Profondeur...		» 420
	Hauteur...		» 250
Puissance pratique en calories heure, feu vif et soutenu...			4,500




ULTIMHEAT®
UNIVERSITY MUSEUM

Fourneaux de l'Est, en Tôle et Fonte

avec chaudière, étuve, foyer mixte à bois et à houille et porte au foyer

N^{os} 1008, 1009 et 1010

Vue d'un fourneau avec devanture et côtés émaillés, chaudière à collerette et barre contournante

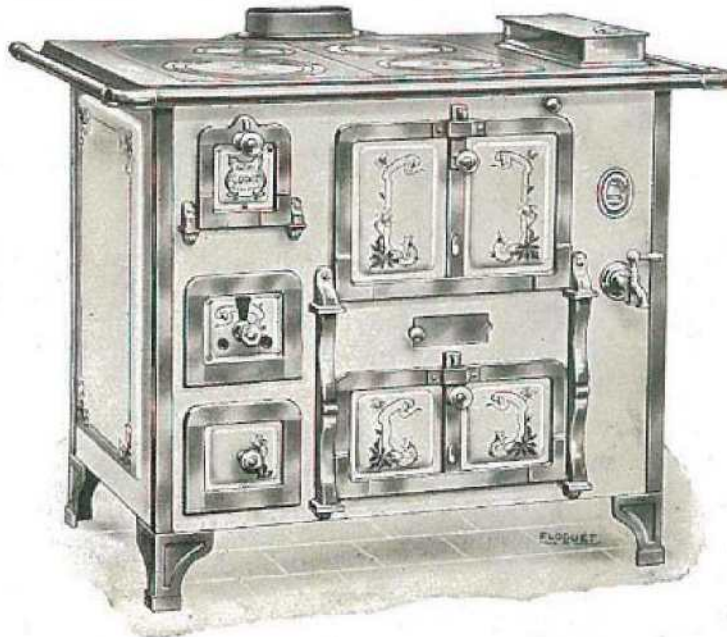

TYPE :
Devanture et côtés tôle planée, barre sur le devant et couvercle de chaudière affleurant

Ces fourneaux ont un foyer mixte à houille et à bois. Four chauffé par circulation. Buse ovale placée dessus.

Toujours livrés avec 2 grilles (l'une à houille, l'autre à bois), séparateur de cendres et dessus élargi.

Encadrements portes four et étuve, colonnes, en fer poli ; encadrements portes foyer et cendrier, en fonte polie.

Ils sont livrés, sauf indications contraires, devanture et côtés tôle planée, dessus meulé, barre nickelée sur le devant et couvercle de chaudière affleurant le dessus.

Sur demande :

1° Émaillés et décorés : soit devanture seule émaillée, côtés tôle lustrée noireie au feu, encadrements, clenches, crapaudines, colonnes et pieds devant nickelés ;

Soit devanture et côtés émaillés et décorés, mêmes parties nickelées, avec, en plus, colonnes et pieds derrière nickelés ;

Dans ces deux cas, les parties émaillées sont en ivoire : panneaux des portes, et, éventuellement, côtés décorés polychrome sur fond ivoire.

2° Émaillés uni gris bleu, ardoise ou décor marbre, avec panneaux même ton ; ou bien avec panneaux en ivoire et décorés, sauf lorsque le fourneau est demandé marbré ;

3° Émaillés comme ci-dessus, avec panneaux décorés moderne noir et rouge (voir page VII, couleurs) ;

4° Avec collerette et couvercle de chaudière cuivre poli ou nickelé ;

5° Avec barre contournante nickelée.

Les parties nickelées peuvent être chromées.

Nota. — Demandés émaillés, ils sont livrés devanture seule émaillée.

DIMENSIONS DES FOURNEAUX		N ^{os}	1008	1009	1010
Largeur avec barre contournant le dessus ...			1.020	1.070	1.120
Largeur du dessus... ..			» 890	» 940	» 990
Profondeur du dessus (buse non comprise)... ..			» 580	» 635	» 640
Hauteur... ..			» 800	» 800	» 800
Périmètre extérieur du buslot... ..			» 535	» 575	» 575
Diamètre du tuyau à utiliser... ..			» 132	» 153	» 153
Contenance de la chaudière... .. litres.			14	18	18
Four	Largeur... ..		» 380	» 380	» 410
	Profondeur... ..		» 500	» 580	» 580
	Hauteur... ..		» 245	» 245	» 245

MODÈLES DÉPOSÉS





ANCIENNE MAISON GODIN
SOCIÉTÉ DU FAMILISTÈRE DE GUISE

R. RABAUX & C^{ie}
GUISE — (Aisne)

R. C. Vervins No 5

N^{os} 1012, 1013, 1014

SÉRIE 1^{bis}

FOURNEAUX DE L'EST

EN TOLE ET FONTE
AVEC CHAUDIÈRE ET ÉTUVE

Vue avec chaudière exhaussée
TYPE : Chaudière affleurante

DESCRIPTION :

- Dessus** — A biseau, à taques à 4 trous de cuisson. Buse ovale placée dessus.
- Foyer** — Mixte à houille et à bois.
- Four** — Chauffé par circulation. Porte équilibrée par ressort.
- Étuve** — A porte équilibrée par ressort.

FAÇONS DE LIVRER :

Sauf indications contraires, chaudière affleurante, devanture, côtés, pieds émaillés blanc, panneaux des portes, devant de tiroir en tôle émaillée même ton, sans décor, cadres et colonnes nickelés, barre nickelée sur le devant. Dans ce cas les côtés sont en tôle emboutie

Sur demande :

- 1^o — Devanture seule émaillée blanc, panneaux même ton sans décor, côtés plats en tôle lustrée noircie au feu, pieds de derrière ordinaires.
- 2^o — Devanture et côtés ou devanture seule émaillés ivoire ou marbré, panneaux même ton sans décor, mêmes parties nickelées que ci-dessus. Lorsque la devanture est seule émaillée, les côtés et les pieds de derrière sont comme indiqués au § 1.

Et moyennant majoration de prix :

- 1^o — Panneaux des portes décorés de l'un des types suivants "Coquelicots" "Fleurettes". (Voir page VIII couleurs album No 7 ou décor T (V. circulaire 2286 intercalée entre les pages 68 et 69).
- 2^o — En émail céramique et dans ce cas, toujours avec panneaux en tôle émaillée et décorée de l'un des types § 3. Jamais avec panneaux même ton.
- 3^o — Avec chaudière exhaussée à collerette cuivre poli ou nickelé.
- 4^o — Avec barre contournante nickelée.
- 5^o — Avec dessus granité. Dans ce cas, les rondelles et tampon du foyer sont polis fin.

Sur demande : nous livrons avec ce dessus un grand tampon granité (dit d'été) remplaçant les rondelles et tampon du foyer quand ce dernier n'est pas en service.

- 6^o — Avec semelle de porte four et plaque à trous granitées.

Les parties nickelées peuvent être chromées



DIMENSIONS		Nos	1012	1013	1014
Largeur avec barre contournant la devanture et les côtés			1.020	1.070	1.120
Largeur du dessus			» 905	» 955	1.000
Profondeur du dessus, buse non comprise			» 590	» 645	» 650
Hauteur			» 800	» 800	» 800
Périmètre extérieur du buselot			» 535	» 575	» 575
Diamètre du tuyau à utiliser			» 132	» 153	» 153
Contenance de la chaudière		litres	14	18	18
Four	Largeur		» 365	» 380	» 400
	Profondeur		» 500	» 580	» 580
	Hauteur		» 235	» 235	» 235
Poids approximatif d'expédition		kilos	152	175	175

MODÈLES DÉPOSÉS

N^{os} 1036, 1037, 1038 et 1039

Cuisinières en Fonte et Tôle avec chaudière et étuve

Vue d'une cuisinière dessus élargi et pieds hauts



TYPE :
Dessus étroit
et
pieds bas.

Ces cuisinières ont la devanture et les portes en fonte. Four chauffé par circulation. **Portes de four et d'étuve à ressort.** Foyer mixte à houille et à bois. Buse ovale placée dessus, derrière en haut ou à mi-hauteur de la cuisinière. Elles sont livrées, sauf indications contraires, au type N° 1 et, sur demande, aux types N°s 2, 3, 4, 5 ci-dessous.

TYPE N° 1. Devanture seule émaillée, côtés plats en tôle lustrée noircie au feu, dessus étroit.

TYPE N° 2. Devanture et côtés bombés en fonte émaillée, [doublant le côté tôle avec circulation d'air. **Toujours dessus élargi.**

TYPE N° 3. Devanture fonte et côtés tôle emboutie, émaillés bleu atlantique, vert laurier, violine ou marbré, circulation d'air entre les côtés. **Toujours dessus élargi.**

TYPE N° 4. Devanture fonte ordinaire, côtés plats tôle ordinaire, dessus étroit.

TYPE N° 5. Devanture et côtés bombés en fonte ordinaire, **toujours avec dessus élargi.**

Sauf indications contraires, barre devant nickelée, chaudière affleurante, garnitures nickelées.

Sur demande : Avec dessus élargi (pour les types 1 et 4).

Avec foyer ovale à houille interchangeable avec le foyer mixte.

Avec chaudière exhaussée rectangulaire à collerette cuivre poli ou nickelé. Cette chaudière peut être placée dans le dessus qui reçoit la chaudière affleurante.

Avec colonnes et pieds de devant de la série 1300 à 1303 (Voir page 101).

Avec pieds hauts portant la hauteur de la cuisinière à 0^m800.

Avec barre contournante nickelée, seulement avec dessus élargi. Les parties nickelées peuvent être chromées.

Nota. — Elles sont toujours livrées en émail céramique ou marbré. Jamais en émail uni.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES FONTE ET TOLE		N ^{os}	1036	1037	1038	1039
Largeur totale avec barre contournant le dessus...			» 770	» 870	» 975	1.070
Largeur du dessus élargi			» 660	» 755	» 855	» 960
Profondeur du dessus élargi.			» 495	» 520	» 550	» 580
Hauteur...			» 750	» 750	» 750	» 750
Périmètre extérieur du buselot.			» 445	» 445	» 500	» 500
Diamètre du tuyau à utiliser...			» 125	» 125	» 132	» 132
Contenance de la chaudière litres.			6	7	9	11
Four	{ Largeur...		» 255	» 310	» 340	» 385
	{ Profondeur...		» 355	» 375	» 395	» 420
	{ Hauteur...		» 225	» 225	» 225	» 225


MODÈLES DÉPOSÉS

Fourneaux Bourgeois en Fonte et Tôle

avec chaudière et étuve

N^{os} 1048, 1049, 1050, 1051 et 1052

Vue d'un fourneau avec devanture et côtés émaillés

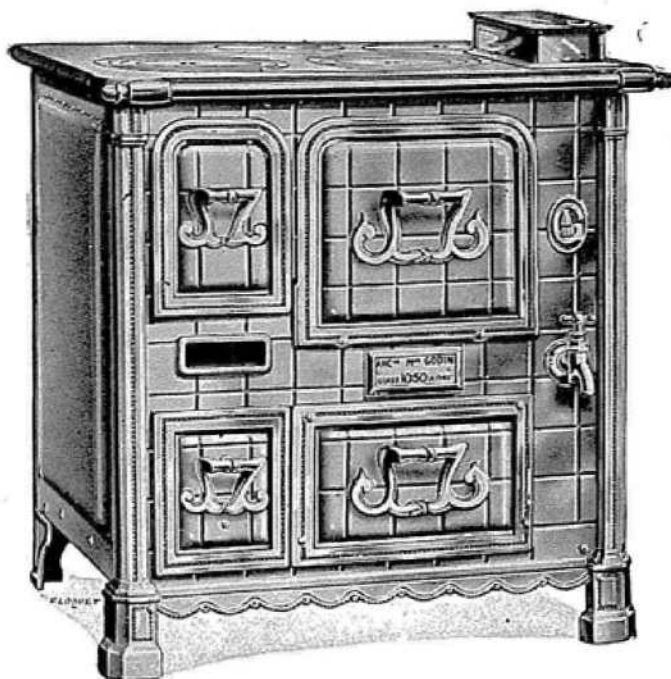

TYPE :
Devanture
fonte
ordinaire,
côtés tôle
ordinaire

Ces fourneaux sont de même construction que ceux en fonte N^{os} 974 à 978 représentés et décrits page 55. Ils en diffèrent en ce que le derrière, les côtés et le dessus d'étuve sont en tôle. La porte d'étuve est d'une seule pièce et la porte de foyer toujours pleine. Toutes les portes sont munies de poignées. La porte de four est équilibrée par contrepoids.

Ils sont livrés, sauf indications contraires, devanture fonte ordinaire, côtés tôle ordinaire, foyer ovale à houille, barre nickelée sur le devant, poignées, collerette et couvercle de chaudière nickelés.

Sur demande :

- 1° Avec foyer mixte rétrécissable à houille et à bois (sauf les n^{os} 1048 et 1049);
 - 2° Avec couvercle de chaudière affleurant le dessus;
 - 3° Avec barre nickelée contournante;
 - 4° Avec devanture et portes émaillées; dans ce cas les côtés sont en tôle lustrée et noircie au feu; encadrements, colonnes, pieds de devant et guirlande nickelés;
 - 5° Avec côtés emboutis émaillés dans le ton de la devanture, mêmes parties nickelées que ci-dessus;
 - 6° Avec encadrements, colonnes, pieds, guirlande émaillés comme la devanture, avec, en plus, les pieds de derrière émaillés;
 - 7° Avec garnitures en cuivre poli.
- Les parties nickelées peuvent être chromées.

DIMENSIONS DES FOURNEAUX BOURGEOIS		N ^{os}	1048	1049	1050	1051	1052
Largeur totale avec barre nickelée contournant le dessus...			* 740	* 785	* 875	* 960	1.050
Largeur du dessus...			* 640	* 685	* 755	* 850	* 940
Profondeur du dessus...			* 530	* 555	* 570	* 590	* 610
Hauteur...			* 800	* 800	* 800	* 800	* 800
Périmètre extérieur du buselot...			* 460	* 480	* 500	* 500	* 575
Diamètre du tuyau à utiliser...			* 125	* 132	* 139	* 139	* 139
Contenance de la chaudière ... litres.			6	9	10	15	17
Four	Largeur...		* 270	* 280	* 295	* 330	* 370
	Profondeur...		* 480	* 510	* 520	* 530	* 560
	Hauteur...		* 240	* 240	* 240	* 240	* 240

MODÈLES DÉPOSÉS

GODIN

ANCIENNE MAISON GODIN
SOCIÉTÉ DU FAMILISTÈRE DE GUISE
R. RABAUX & C^{ie}
GUISE — (Aisne)
R. C. Vervins N° 5

N°s 1057 - 1058

SÉRIE 1 BIS

Marque **LYONNETTE** Déposée

CUISINIÈRES FONTE et TOLE

avec chaudière et Étuve



DESCRIPTION :

- Dessus — A taques à trois trous de cuisson. Buse ovale, mobile, pouvant être placée dessus, au milieu ou derrière, en haut ou à mi-hauteur. Barres plates semi-contournantes nickelées.
- Foyer — Toujours foyer combiné (breveté S. G. D. G.) pour l'usage de la houille ou du bois. Voir page 26 de l'album N° 7. Toutes les pièces le constituant peuvent être sorties aisément. Large trappe d'admission d'air sous le foyer formant barette pour recueillir les cendres.
- Four — Chauffé par circulation des flammes. Porte équilibrée par ressort à poignée articulée. Trappe de nettoyage placée dessous.
- Étuve — A porte équilibrée par ressort. Poignée articulée.

Ces cuisinières ont la devanture et les côtés en fonte. Tout l'intérieur est en tôle.

FAÇONS DE LIVRER :

Sauf indications contraires : en fonte ordinaire, dessus élargi, poignées des portes et barres semi-contournantes nickelées. Chaudière affleurante. Colonne fer poli. Semelle porte four et plaque à trous granitées.

Sur demande :

- 1° — Devanture seule émaillée (céramique ou marbrée ou décor bois).
 - 2° — Devanture et côtés émaillés. (Dans ces deux cas, avec les 4 colonnes nickelées).
 - 3° — Avec dessus étroit (cuisinière N° 1057 seulement). Dans ce cas, avec barre sur le devant remplaçant les barres semi-contournantes.
 - 4° — Avec barre contournante (pour dessus élargi seulement).
 - 5° — Avec chaudière exhaustée à collerette cuivre poli ou nickelé. Cette chaudière est la même que la chaudière affleurante et s'adapte sur le même dessus par simple retournement de la plaque de robinet placée sur la devanture.
 - 6° — Avec dessus granité. Dans ce cas, les rondelles et tampon du foyer sont polis fin.
- Sur demande, grand tampon granité (dit d'été) remplaçant les rondelles et tampon du foyer, quand ce dernier n'est pas en service.
- 7° — Avec four entièrement granité.

Les parties nickelées peuvent être chromées

DIMENSIONS		N°s	1057	1058
Largeur totale avec barres semi-contournantes			» 795 ou » 845	» 950
Largeur du dessus			» 700 ou » 750	» 855
Profondeur du dessus			» 525	» 550
Hauteur			» 800	» 800
Périmètre extérieur du buselot			» 445	» 500
Diamètre du tuyau à utiliser			» 125	» 132
Contenance de la chaudière		litres	5	7
Four	Largeur		» 320	» 340
	Profondeur		» 380	» 395
	Hauteur		» 250	» 250
Poids approximatif d'expédition		kilos	155	173

MODÈLES DÉPOSÉS

ULTIMHEAT®
UNIVERSITY MUSEUM

GODIN

ANCIENNE MAISON GODIN
SOCIÉTÉ DU FAMILISTÈRE DE GUISE
R. RABAUX & C^{ie}
GUISE — (Aisne)
R. C. Vervins No 5

N° 1339

SÉRIE 1^{bis}

CUISINIÈRE en TOLE et FONTE

SANS CHAUDIÈRE AVEC ÉTUVE



DESCRIPTION :

Dessus — A biseau, à taque à 2 trous de cuisson. Buse ovale mobile pouvant être placée dessus ou derrière.
Foyer — Rond à houille. Porte ouvrante.
Four — Chauffé par rayonnement du foyer. Porte équilibrée par ressort.

FAÇONS DE LIVRER :

Devanture, côtés et pieds émaillés, panneaux des portes en tôle émaillée, cadres, colonnes, poignées guirlandes et barre sur le devant nickelés, tôle de four et semelle porte four granitées.

Sur demande et moyennant majoration de prix :

- 1o — Avec four émaillé granité entièrement (petit côté gauche, côté droit, tôle coulissante, plaque de fond de four en tôle, semelle porte four) et dans ce cas, avec semelle de porte d'étuve également granitée ;
- 2o — Avec barre contournante nickelée ;
- 3o — Avec dossier simple : (encadrement nickelé et panneaux mobiles en tôle émaillée comme les panneaux des portes). Dans ce cas, toujours à buse derrière.
- 4o — Dessus granité. Dans ce cas, les rondelles et tampon du foyer sont polis fin.

Sur demande : Tampon granité (dit d'été) remplaçant les rondelles et tampon du foyer, quand celui-ci n'est pas en service.

Les parties nickelées peuvent être chromées

DIMENSIONS		N°	1339
Largeur totale avec barre contournant le dessus		»	920
Largeur du dessus		»	790
Profondeur du dessus		»	550
Hauteur		»	780
Périmètre extérieur du buselot		»	500
Diamètre du tuyau à utiliser		»	132
Four		»	320
Four	Largeur	»	440
	Profondeur	»	220
Hauteur		»	220
Poids approximatif d'expédition		kilos	104

MODÈLES DÉPOSÉS



GODIN

N° 1343

SÉRIE 1 BIS

ANCIENNE MAISON GODIN
SOCIÉTÉ DU FAMILISTÈRE DE GUISE

R. RABAUX & C^{te}
GUISE — (Aisne)

R. C. Vervins N° 5

CUISINIÈRE TOLE ET FONTE

SANS CHAUDIÈRE AVEC ÉTUVE



DESCRIPTION :

- Dessus — A biseau à taques, à 2 trous de cuisson, buse mobile placée dessus, au milieu ou derrière en haut. Barres semi-contournantes en tube ovalisé.
Foyer — Rond à houille. Porte ouvrante.
Four — Entièrement en tôle, à glissières plissées rapportées. Chauffé par circulation des flammes. Porte abattante équilibrée par ressort.
Etuve — A porte équilibrée par ressort.
Particularité — Cette cuisinière est construite avec des côtés à double parois laissant un passage de 2 centimètres environ entre eux.

FAÇONS DE LIVRER :

Sauf indications contraires :
Devanture et côtés émaillés blanc ou ivoire. Panneaux des portes unis sans décor. Dessus poli fin, galeries semi-contournantes et accessoires nickelés. Semelle de porte de four et plaque à trous granitées.

Sur demande :

- 1° — Dessus granité. Dans ce cas, rondelles et tampon du foyer polis fin. Sur demande expresse grand tampon granité dit d'été destiné à remplacer les rondelles et tampon du foyer quand ce dernier n'est pas en service).
- 2° — Couvercle en tôle émaillée granitée. (Dans ce cas le dessus est spécial).
- 3° — Dossier émaillé de la même nuance que la cuisinière. (Dans ce cas également le dessus est spécial).
- 4° — Four entièrement granité (c'est-à-dire semelle de porte four, plaque à trous, glissières et tôle de fond granitées). Dans ce cas la semelle de porte d'étuve est granitée.

Les parties nickelées peuvent être chromées

DIMENSIONS		N°	1343
Largeur totale avec barres semi-contournantes.		»	855
Largeur du dessus		»	750
Profondeur du dessus		»	520
Circonférence extérieure de la buse		»	550
Diamètre du tuyau à utiliser		»	146
Hauteur		»	800
Four	Largeur	»	340
	Profondeur	»	400
	Hauteur	»	220
Poids approximatif d'expédition		kilos	920

MODÈLES DÉPOSÉS



ANCIENNE MAISON GODIN
SOCIÉTÉ DU FAMILISTÈRE DE GUISE
R. RABAUX & C^{ie}
GUISE — (Aisne)
R. C. Vervins N° 5

N° 1446

SÉRIE 1 bis

CUISINIÈRE en TOLE et FONTE

2 FOURS - 2 ÉTUVES
SANS CHAUDIÈRE

Vue d'une cuisinière avec barre contournante. Au type : barre sur le devant



DESCRIPTION :

- Dessus. — A biseau à taque en 3 parties à trois trous de cuisson. Buse ovale mobile placée dessus ou derrière au milieu.
- Foyer. — Rond à houille placé au milieu. Porte ouvrante au foyer.
- Fours. — En tôle chauffés par circulation. Portes abattantes équilibrées par ressort
- Étuves. — A portes abattantes, également équilibrées.

FAÇONS DE LIVRER :

Sauf indications contraires : Devanture, côtés et pieds émaillés blanc, panneaux des portes en tôle émaillée même ton sans décor, cadres, colonnes, poignées et barre sur le devant nickelés, tôles de four et semelles de portes four granitées.

Sur demande :

- 1° Devanture seule émaillée, ivoire ou couleur, panneaux même ton sans décor. Dans ce cas avec pieds de derrière en fonte ordinaire.
- 2° Devanture, côtés et 4 pieds émaillés couleurs, panneaux même ton sans décor.
- 3° Panneaux des portes décorés de l'un des types "Coquelicots" ou "Fleurettes" avec simple filet (Voir page VIII couleur, album N° 7 ou décor T.) (Voir circulaire 2286 - Cuisinières 1205 à 1210).
- 4° Pieds nickelés.
- 5° Barre contournante nickelée.
- 6° Fours avec le côté opposé au foyer, tôle porte-plats, plaque de fond et semelles de portes granitées. Dans ce cas, avec semelles de portes d'étuves granitées également.
- 7° Dessus granité. Dans ce cas les rondelles et tampon du foyer sont polis fin.

Sur demande nous fournissons avec ce dessus un tampon granité (dit d'été) destiné à remplacer les rondelles et tampon du foyer quand celui-ci n'est pas en service.

Les parties nickelées peuvent être chromées

DIMENSIONS		N°	1446
Largeur totale avec barre contournante			1 220
Largeur du dessus			1 100
Profondeur du dessus			» 590
Hauteur totale			» 800
			» 555
Circonférence extérieure de la buse			» 153
Diamètre du tuyau à utiliser			» 100
Four	Largeur		» 220
	Profondeur		» 220
	Hauteur		» 175
Poids approximatif d'expédition		kilos	



ULTIMHEAT®

UNIVERSITY MUSEUM



ANCIENNE MAISON GODIN
SOCIÉTÉ DU FAMILISTÈRE DE GUISE

R. RABAUX & C^{ie}
GUISE — (Aisne)

R. C. Vervins N° 5

N° 3407, 3409 et 3411

SÉRIE 1bis

CUISINIÈRES en TOLE et FONTE AVEC CHAUDIÈRE ET ÉTUVE

Vue d'une cuisinière avec devanture et côtés émaillés, dessus granité et chaudière affleurante

AU TYPE :

Ordinaire, dessus poli fin et chaudière exhaussée

DESCRIPTION :

- Dessus** — à biseau, taque à 2 trous de cuisson. Buse ovale placée dessus, soit au milieu, soit à droite derrière la chaudière.
- Foyer** — toujours mixte, spécial à houille et à bois avec grille de devant abattante.
- Four** — chauffé par circulation. Portes à ressort.
- Trappe** — abattante au-dessus du cendrier pour réglage d'admission d'air sous le foyer. Bouton sur la devanture commandant une targette qui permet de ralentir la combustion et facilite le nettoyage du carneau inférieur.

FAÇONS DE LIVRER :


Sauf indications contraires :

Ordinaires, colonnes, encadrements des portes et garnitures nickelés. barre nickelée sur le devant, collerette et couvercle de chaudière cuivre nickelé, dessus rétréci pour les Nos 3407 et 3409.

Sur demande :

- 1° Avec dessus élargi pour les Nos 3407 et 3409 ;
- 2° Avec galerie devant fonte émaillée ;
- 3° Devanture seule émaillée, côtés plats tôle lustrée noire au feu, pieds de devant toujours émaillés comme la devanture ;
- 4° Devanture et côtés émaillés. Dans ce cas, les côtés sont en tôle emboutie formant double paroi avec circulation d'air ; dessus toujours élargi.
- 5° Avec barre contournante nickelée, seulement lorsque le dessus est élargi ;
- 6° Avec chaudière affleurante ;
- 7° Avec colonnes et encadrements granités ;
- 8° Avec dessus granité. Dans ce cas, les cercles et tampon du foyer sont poli fin. Nous livrons, sur demande, avec ce dessus, un grand tampon granité (dit d'été) remplaçant les cercles et tampon du foyer, quand ce dernier n'est pas en service.
- 9° Avec semelle de porte four et plaques à trous granitées.

Les parties nickelées peuvent être chromées

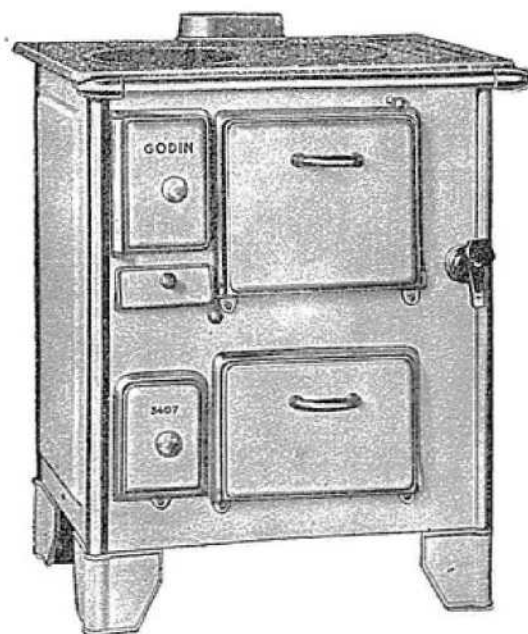

DIMENSIONS	Nos	3407	3409	3411
Largeur du dessus élargi		» 650	» 750	» 850
Largeur du dessus rétréci		» 600	» 700	»
Profondeur du dessus		» 470	» 550	» 580
Hauteur		» 800	» 800	» 800
Périmètre extérieur du buselot		» 445	» 500	» 500
Diamètre du tuyau à utiliser		» 125	» 132	» 132
Contenance de la chaudière	litres	5	9	14
Four	Largeur	» 265	» 285	» 325
	Profondeur	» 425	» 475	» 500
	Hauteur	» 220	» 230	» 235
Poids approximatif d'expédition	kilos	104	127	150

MODÈLES DÉPOSÉS





ANCIENNE MAISON GODIN
SOCIÉTÉ DU FAMILISTÈRE DE GUISE
R. RABAUX & C^{ie}
GUISE — (Aisne)
R. C. Vervins N° 5

N^{os} 3403, 3605, 3607
avec foyer ovale à houille
N^{os} 3403^B, 3605^B, 3607^B
avec foyer mixte à houille et à bois

SÉRIE 1 BIS

CUISINIÈRES FONTE ET TÔLE

AVEC CHAUDIÈRE & ÉTUVE

Vue d'une cuisinière devanture et côtés émaillés
TYPE : Ordinaire



DESCRIPTION :

- Dessus** — A biseau à taque à 2 trous de cuisson. Buse mobile pouvant être placée dessus (soit au milieu soit à droite derrière la chaudière).
Foyer — Ovale à houille.
Four — Chauffé par circulation des flammes. Porte équilibrée par ressort.
Etuve — A porte équilibrée également par ressort.

FAÇONS DE LIVRER :

Sauf indications contraires, ordinaires, colonnes, encadrements des portes et garnitures nickelés, barre nickelée sur le devant, collette et couvercle de chaudière cuivre nickelé, dessus rétréci pour les Nos 3403, 3605, et Nos B seulement.

Sur demande :


- 1^o Avec dessus élargi pour toute la série.
- 2^o Devanture seule émaillée. Côtés plats tôle lustrée noircie au feu, pieds de devant toujours émaillés comme la devanture.
- 3^o Devanture et côtés émaillés. Dans ce cas les côtés sont en tôle emboutie formant double paroi avec circulation d'air. Dessus toujours élargi.
- 4^o Avec galerie en fonte sur le devant.
- 5^o Avec chaudière affleurante.

Sur demande et moyennant majoration de prix :

- 1^o Avec barre contournante nickelée, seulement lorsque le dessus est élargi.
- 2^o Avec colonnes et encadrements granités.
- 3^o Avec dessus granité.
Dans ce cas cercles et tampon foyer polis fin. **Sur demande** grand tampon granité (dit d'été) remplaçant les cercles et tampon du foyer quand ce dernier n'est pas en service.
- 4^o Avec semelle porte four et plaque à trous granitées.

Les parties nickelées peuvent être chromées

DIMENSIONS	Nos	3403	3605	3607
		3403 B	3605 B	3607 B
Largueur du dessus élargi		» 650	» 750	» 850
Largueur du dessus rétréci		» 600	» 700	»
Profondeur du dessus		» 470	» 555	» 580
Hauteur		» 800	» 800	» 800
Périmètre extérieur du buselot		» 445	» 500	» 500
Diamètre du tuyau à utiliser		» 125	» 132	» 132
Contenance de la chaudière	litres	5	9	
Four {	Largueur	» 265	» 285	
	Profondeur	» 425	» 475	
	Hauteur	» 220	» 230	
Poids approximatif d'expédition	kilos	107	132	



N^{os} 4100, 4101, 4102 et 4103

SERIE 1 BIS

CUISINIÈRES FONTE ET TOLE

Toujours avec chaudière affleurante

Vue d'une cuisinière Type 2, barre contournante
 TYPE : Devanture seule émaillée, côtés plats,
 tôle lustrée et barre sur le devant, Type 1



DESCRIPTION :


Même construction que les cuisinières 1300 à 1303 représentées et décrites page 101. Diffèrent en ce qu'elles possèdent toujours un foyer rond à houille et un dessus à taque. La chaudière est toujours avec couvercle affleurant le dessus.

FAÇONS DE LIVRER :

Elles sont livrées exactement de la même façon.

DIMENSIONS	N ^{os}	1300-1300 D 4100	1301-1301 D 4101	1302-1302 D 4102	1303-1303 D 4103	1304-1304 D
Largeur totale avec barre contournante		» 770	» 870	» 975	1 070	1 175
Largeur du dessus		» 660	» 755	» 855	» 960	1 065
Profondeur du dessus		» 495	» 515	» 550	» 580	» 600
Hauteur		» 750	» 750	» 750	» 750	» 750
Périmètre extérieur du baselot		» 445	» 445	» 500	» 500	» 550
Diamètre du tuyau à utiliser		» 125	» 125	» 132	» 132	» 139
Contenance de la chaudière	litres	6	7	9	11	13
Four	Largeur	» 255	» 310	» 340	» 385	» 430
	Profondeur	» 355	» 375	» 395	» 420	» 440
	Hauteur	» 225	» 225	» 225	» 225	» 225
Poids approximatif d'expédition	kilos	123	143	150	170	190

MODÈLES DÉPOSÉS





ANCIENNE MAISON GODIN
SOCIÉTÉ DU FAMILISTÈRE DE GUISE
R. RABAUX & C^{ie}
GUISE (Aisne)

R. C. Vervins N° 5

N° 1443

SÉRIE 1^{bis}

Fours de 0^m290 de largeur

Remplace la cuisinière N° 1439

CUISINIÈRE EN TÔLE ET FONTE

2 Fours - 2 Étuves - Sans chaudière



Vue d'une cuisinière
avec barre contournante

AU TYPE : Barre
sur le devant

DESCRIPTION :

- Dessus — à biseau, taque à 3 trous de cuisson, buse ovale mobile placée dessus ou derrière.
- Foyer — rond à houille placé au milieu, porte ouvrante.
- Fours — chauffés par rayonnement du foyer, portes abattantes équilibrées par ressort.
- Étuves — à portes également équilibrées. (La devanture, les côtés et les fours sont en tôle).

FAÇONS DE LIVRER :

Sauf indications contraires : devanture, côtés et intérieur des fours en tôle, devanture, côtés et pieds émaillés, panneaux des portes en tôle émaillée, cadres, colonnes, poignées et barre sur le devant nickelés, tôles de four et semelles de portes four granitées.

Sur demande :

- 1° — Les fours peuvent être livrés avec cotés gauche et droit, tôles mobiles, plaques tôle de fond et semelles de portes granitées. Dans ce cas, avec semelles de portes d'étuve également granitées ;
- 2° — Avec barre contournante nickelée ;
- 3° — Dossier simple : avec encadrement nickelé et panneaux mobiles en tôle émaillée comme les panneaux des portes ;
- 4° — Avec dessus granité. Dans ce cas, les rondelles et tampon du foyer sont polis fin.

Sur demande : nous fournissons avec ce dessus, un tampon granité (dit d'été), destiné à remplacer les rondelles et tampon du foyer quand celui-ci n'est pas en service.

Les parties nickelées peuvent être chromées


DIMENSIONS		No	1443
Largeur totale avec barre contournant le dessus		.	1 120
Largeur du dessus		.	1.000
Profondeur du dessus		.	640
Hauteur		.	780
Périmètre extérieur du busclot		.	555
Diamètre du tuyau à utiliser		.	153
Four	Largeur	.	290
	Profondeur	.	470
	Hauteur	.	250
Poids approximatif d'expédition		kilos	147

MODÈLES DÉPOSÉS



Robinets pour Cuisinières

N^{os} 1, 3, 3B, 4
Orifice rond : 8, 11, 13, 13 ⁷/₁₆



N^o 49
Orifice rond : 8 ⁷/₁₆



Ces robinets sont livrés, sauf indications contraires, cuivre nickelé.

N^o 58
Orifice rond : 10 ⁷/₁₆



N^o 59
Orifice rond : 12 ⁷/₁₆



N^o 60
Orifice elliptique : 21 x 8



Sur demande en cuivre poli.



Nota. — Le robinet N^o 60 est spécial aux cuisinières N^{os} 1951 à 1953, 1079 à 1082 et 1117.

Plaques Murales rectangulaires en tôle quadrillée émaillée ivoire

Dans le but de protéger les murs à l'endroit des cuisinières ou des évier, nous livrons des plaques rectangulaires en tôle quadrillée non emboutie émaillée ivoire, percées de trous pour la fixation. **Sauf indications contraires**, avec filet bleu formant bordure (voir figure ci-contre). **Sur demande**, filet de nuance et de décor appropriés à la cuisinière. Nous avons établi une série de plaques aux dimensions ci-dessous. Nous pouvons livrer en dehors de cette série des plaques de toutes dimensions et d'une seule pièce à condition que les dimensions n'excèdent pas 1^m25 sur 0^m75. **Prix fixés sur demande.**

Dimensions des Plaques Murales

Largeur : » 400	}	Longueurs : » 600, » 620,
		» 650, » 680, » 700, » 720,
		» 750, » 780, » 800.
Largeur : » 450	}	Longueurs : » 830, » 850,
		» 870, » 900, » 920, » 930,
		» 950.
Largeur : » 500	}	Longueurs : 1.000, 1.030,
		1.050, 1.100, 1.150, 1.170,
		1.250.

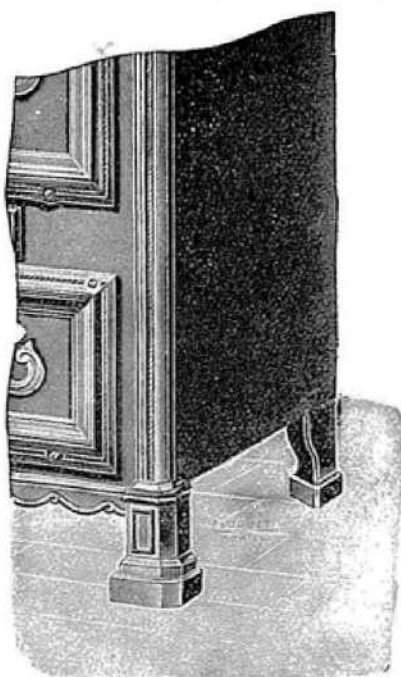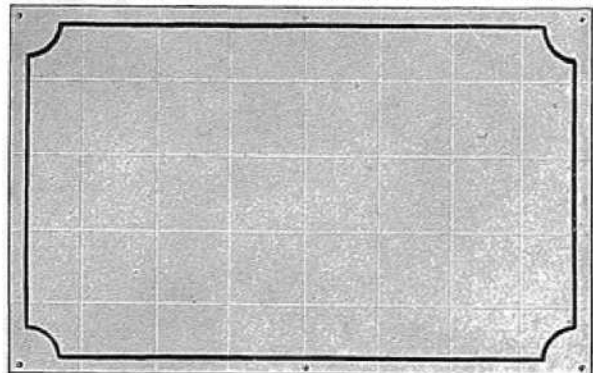


Sabots en Fonte pour Cuisinières

Nous avons établi une série de sabots fonte destinés à protéger de l'eau les pieds nickelés des cuisinières. **Toujours livrés émaillés et assortis à la nuance de la cuisinière, sur demande seulement.**

N^{os} des cuisinières pouvant être montées sur sabots : N^{os} 915 à 918, 924 à 928, 935 à 938, 944 à 948, 974 à 978, 984 à 988, 980, 981, 994, 995, 996, 1018, 1117 et 1117^s, 48, 50, 1008 à 1010, 1036 à 1039 (lorsqu'elles sont demandées avec colonnes, série 1300 à 1303), 1048 à 1052, 1300 à 1303, 4100 à 4103.

Hauteur utile des sabots : 2 centimètres

Vue d'un sabot pour pied de devant

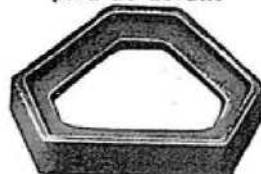

Vue d'un sabot pour pied de derrière



Peuvent être posés sur sabots semblables à ceux pour pieds derrière cuisinières 915 et similaires, les N^{os} suivants : 183, 184, 423, 424, 2939 à 941, 951 à 953, 1939 à 1941 et N^{os} B, 1951 à 1953, 1970, 623. Les cuisinières N^{os} 955, 956, 965, 966 peuvent être posées sur des sabots demi-circulaires figurés ci-contre.



DEUXIÈME SÉRIE

POÊLES

TABLE SPÉCIALE

contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin
et leur poids approximatif d'expédition.

NUMÉROS	Page de l'Album	Poids approximatif d'expédition	NUMÉROS	Page de l'Album	Poids approximatif d'expédition	NUMÉROS	Page de l'Album	Poids approximatif d'expédition	NUMÉROS	Page de l'Album	Poids approximatif d'expédition
50	107	64	74	108	53	99B	108	37	2193D	109	93
51		77	75		58	100		2194D	100		
2052		87	2092		30	101		2201	77		
2067		80	2093		40	102		2201D	80		
70h		23	2094		44	2191		210	132		
70	108	25	2095	54	2192	80	250	111	251	85	
71		28	97B	26	2193	91	2252		91		
72		36	97	28	2194	98	2267		91		
72h		37	98	30	2191D	68			86		
73		47	99	36	2192D	82					

Désignation des poêles employant le MÊME FOYER

50-250 51-251 2052-2252 2067-2267	70B-97B 70-97 71-98 72-99	72B-99B 73-100 74-101 75-102	2191-2191D-2201-2201D 2192-2192D 2193-2193D 2194-2194D
--	------------------------------------	---------------------------------------	---

Les poêles N^{os} 2201 et 2201D sont équipés avec la même chaudière.

Doublures en Fonte

pour foyers ou pots de poêle

Doublure complète



Doublure partielle



Sauf indications contraires, nous livrons la doublure partielle.

Sur demande : Avec doublure complète, sauf pour les N^{os} 2191, 2192, 2193, 2194, 2201 et N^{os} D qui reçoivent toujours la doublure partielle.

MODÈLES DÉPOSÉS

Poêles à houille sans chaudière

N^{os} 50, 51, 2052 et 2067



Toujours livrés fonte ordinaire, galeries au socle et de côté.

Sur demande, avec galeries de côté émaillées ou nickelées. Les parties nickelées peuvent être chromées.

N^{os} 2092, 2093, 2094 et 2095

Foyer à houille, buse mobile placée dessus ou derrière.

Livrés, sauf indications contraires, en fonte ordinaire.

Sur demande :

- 1° Avec foyer au bois ;
- 2° En fonte émaillée de toute couleur (devanture, côtés et pieds) ;
- 3° Avec pieds spéciaux portant la hauteur des poêles uniformément à 0^m500



DIMENSIONS DES POÊLES		N ^{os}	50	51	2052	2067	2092	2093	2094	2095
Longueur du dessus sans la buse			» 685	» 810	» 870	» 835	»	»	»	»
Largeur sans galeries			» 375	» 415	» 400	» 435	» 470	» 520	» 570	» 615
Profondeur du dessus sans la buse			»	»	»	»	» 300	» 335	» 370	» 385
Hauteur			» 675	» 700	» 700	» 710	» 535	» 555	» 585	» 600
Diamètre extérieur de la buse			» 118	» 125	» 132	» 125	» 111	» 118	» 118	» 125
Four	Largeur		» 275	» 315	» 355	» 330	» 210	» 240	» 280	» 280
	Profondeur		» 200	» 325	» 355	» 335	» 210	» 240	» 270	» 290
	Hauteur		» 155	» 175	» 180	» 180	» 150	» 160	» 175	» 190

MODÈLES DÉPOSÉS

Poêles à houille

sans chaudière

N^{os} 70^B, 70, 71, 72, 72^B, 73, 74 et 75



La buse, demi-sphérique à la partie inférieure, peut être placée dessus ou derrière.

Toujours livrés en fonte ordinaire.

Sur demande avec galeries de côté.

En Fonte ordinaire A DÉFAUT D'UNE SÉRIE, NOUS NOUS RÉSERVONS LA FACULTÉ DE LIVRER L'AUTRE

N^{os} 97^B, 97, 98, 99, 99^B, 100, 101 et 102

Ne diffèrent des précédents que par le diamètre et la forme de la buse dont la partie inférieure est entièrement cylindrique.

Livrés, sauf indications contraires, en fonte ordinaire.

Sur demande :

- 1° Avec galeries de côté;
- 2° En fonte émaillée de toute couleur.



DIMENSIONS DES POÊLES	N ^{os}	70 ^B 97 ^B	70 97	71 98	72 99	72 ^B 99 ^B	73 100	74 101	75 102
Longueur du dessus sans la buse		» 520	» 545	» 580	» 615	» 655	» 685	» 745	» 795
Largeur du dessus		» 310	» 330	» 350	» 380	» 390	» 405	» 425	» 445
Hauteur		» 525	» 540	» 555	» 570	» 580	» 630	» 640	» 650
Diamètre extérieur de la buse	{ N ^{os} 70 ^B à 75...	» 097	» 104	» 104	» 111	» 111	» 111	» 118	» 125
	{ N ^{os} 97 ^B à 102...	» 104	» 111	» 111	» 118	» 118	» 125	» 125	» 132
Four	{ Largeur...	» 220	» 235	» 255	» 270	» 280	» 300	» 310	» 310
	{ Profondeur...	» 240	» 255	» 275	» 300	» 305	» 345	» 345	» 360
	{ Hauteur...	» 145	» 155	» 170	» 185	» 185	» 190	» 195	» 205

MODÈLES DÉPOSÉS

Poêles Flamands

Ornés

Vue d'un poêle sans chaudière



Sans chaudière
N^{os} 2191, 2192,
2193 et 2194
Avec chaudière
N^o 2201

Ces poêles ont toujours 2 portes au four.

Livrés, sauf indications contraires, en fonte ordinaire, galeries de côté émaillées noir.

Sur demande :

- 1° Émaillés noir ou couleur, galeries de côté et de socle émaillées comme le poêle ;
- 2° Galeries de côté et de socle nickelées ;
- 3° Avec, en plus, socle et gorge nickelés ;
- 4° Avec, en plus, les portes du four nickelées ;
- 5° Entièrement nickelés, sauf le pot, le dessus, la buse et le derrière ;
- 6° Avec pot uni.

Nota. — Sous aucun prétexte il ne sera dérogé aux types ci-dessus.

Décorés

Sans chaudière
N^{os} 2191^D, 2192^D,
2193^D et 2194^D

Avec chaudière
N^o 2201^D

Vue d'un poêle N^o 2201^D



De même construction que les poêles N^o 2191 à 2194 et 2201, mais ils possèdent aux portes du four et au socle, des panneaux rapportés en tôle invariablement décorés polychrome sur fond ivoire.

Mêmes façons de livrer que ci-dessus.


Les parties nickelées peuvent être chromées.

DIMENSIONS DES POÊLES		N ^{os}	2191-2191 ^D 2201-2201 ^D	2192 2192 ^D	2193 2193 ^D	2194 2194 ^D
Longueur du dessus sans la buse	...		» 755	» 855	» 945	1.050
Largeur sans galeries	...		» 365	» 380	» 405	» 420
Hauteur	...		» 720	» 755	» 780	» 810
Diamètre extérieur de la buse	...		» 118	» 118	» 125	» 125
Contenance de la chaudière (N ^{os} 2201 et 2201 ^D)	... litres.		3 ½	»	»	»
Four	Largeur	...	» 315	» 380	» 440	» 475
	Profondeur	...	» 285	» 300	» 330	» 325
	Hauteur	...	» 160	» 175	» 185	» 205

MODÈLES DÉPOSÉS

N° 210

Poêle "CRAPAUD"

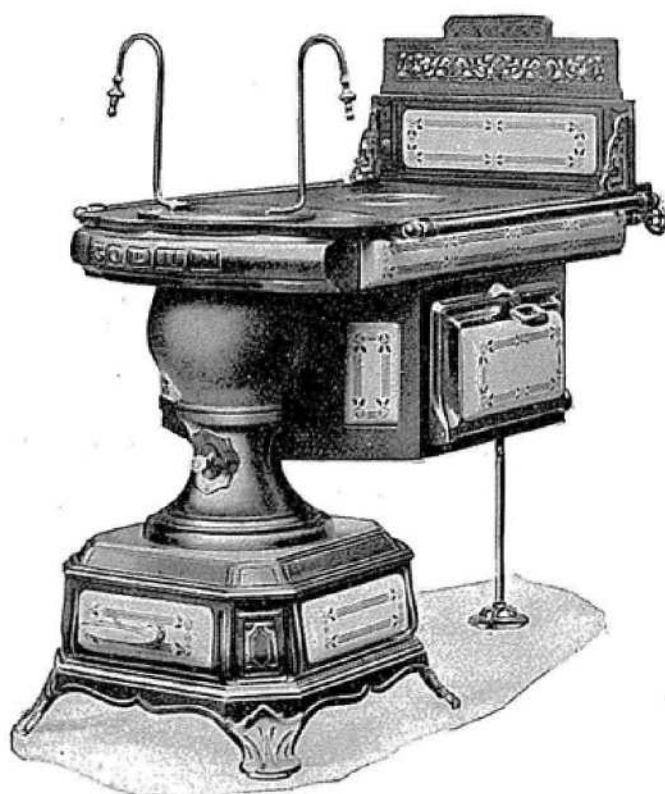

Ce poêle possède un four mobile sur deux glissières qui, éloigné du pot, permet au foyer de rayonner entièrement sa chaleur dans l'appartement. Il peut donc être employé comme appareil de cuisine ou comme appareil de chauffage.

Toujours livré : toutes pièces nickelées ou chromées (sauf le pot boule, la taque et le tampon). Les panneaux sont décorés suivant l'un des types A, B, ou E, figurés page V couleurs.

DIMENSIONS DU POÊLE "CRAPAUD"		N°	210
Largeur du dessus			» 540
Longueur du dessus			» 970
Hauteur... ..			» 770
Largeur de la buse... ..			» 315
Hauteur de la buse			» 080
Four	Largeur utile		» 440
	Profondeur utile... ..		» 450
Portes de four (ouvertures)	Hauteur		» 235
	Largeur... ..		» 325
	Hauteur		» 175

MODÈLES DÉPOSÉS



ANCIENNE MAISON GODIN
SOCIÉTÉ DU FAMILISTÈRE DE GUISE

R. RABAUX & C^{ie}
GUISE — (Aisne)

R. C. Vervins No 5

N^{os} 205 et 206

2^e SÉRIE

POÊLES FLAMANDS

SANS CHAUDIÈRE



DESCRIPTION :

- Dessus** — A 2 trous de cuisson.
Foyer — De grande capacité dissimulé par deux portes ouvrantes ajourées.
Four — A deux portes équilibrées par ressorts.

FAÇONS DE LIVRER :

Sauf indications contraires :

Emaillés, galeries de côté et de soele émaillées. Jones et accessoires nickelés.

Sur demande et moyennant majoration de prix :

Semelles de portes four et plaque à trous granitées.


Les parties nickelées peuvent être chromées

Voir au verso, le tableau des pièces détachées

DIMENSIONS		Nos	205	206
Longueur du dessus	.	.	» 775	» 850
Largeur sans galeries	.	.	» 410	» 450
Hauteur	.	.	» 720	» 760
Diamètre extérieur de la buse	.	.	» 118	» 118
Four	Largeur	.	» 340	» 370
	Profondeur	.	» 330	» 370
	Hauteur	.	» 250	» 265
Poids approximatif d'expédition	.	kilos	125	132

MODÈLES DÉPOSÉS

PIÈCES DE REMPLACEMENT DES POÊLES 205 et 206

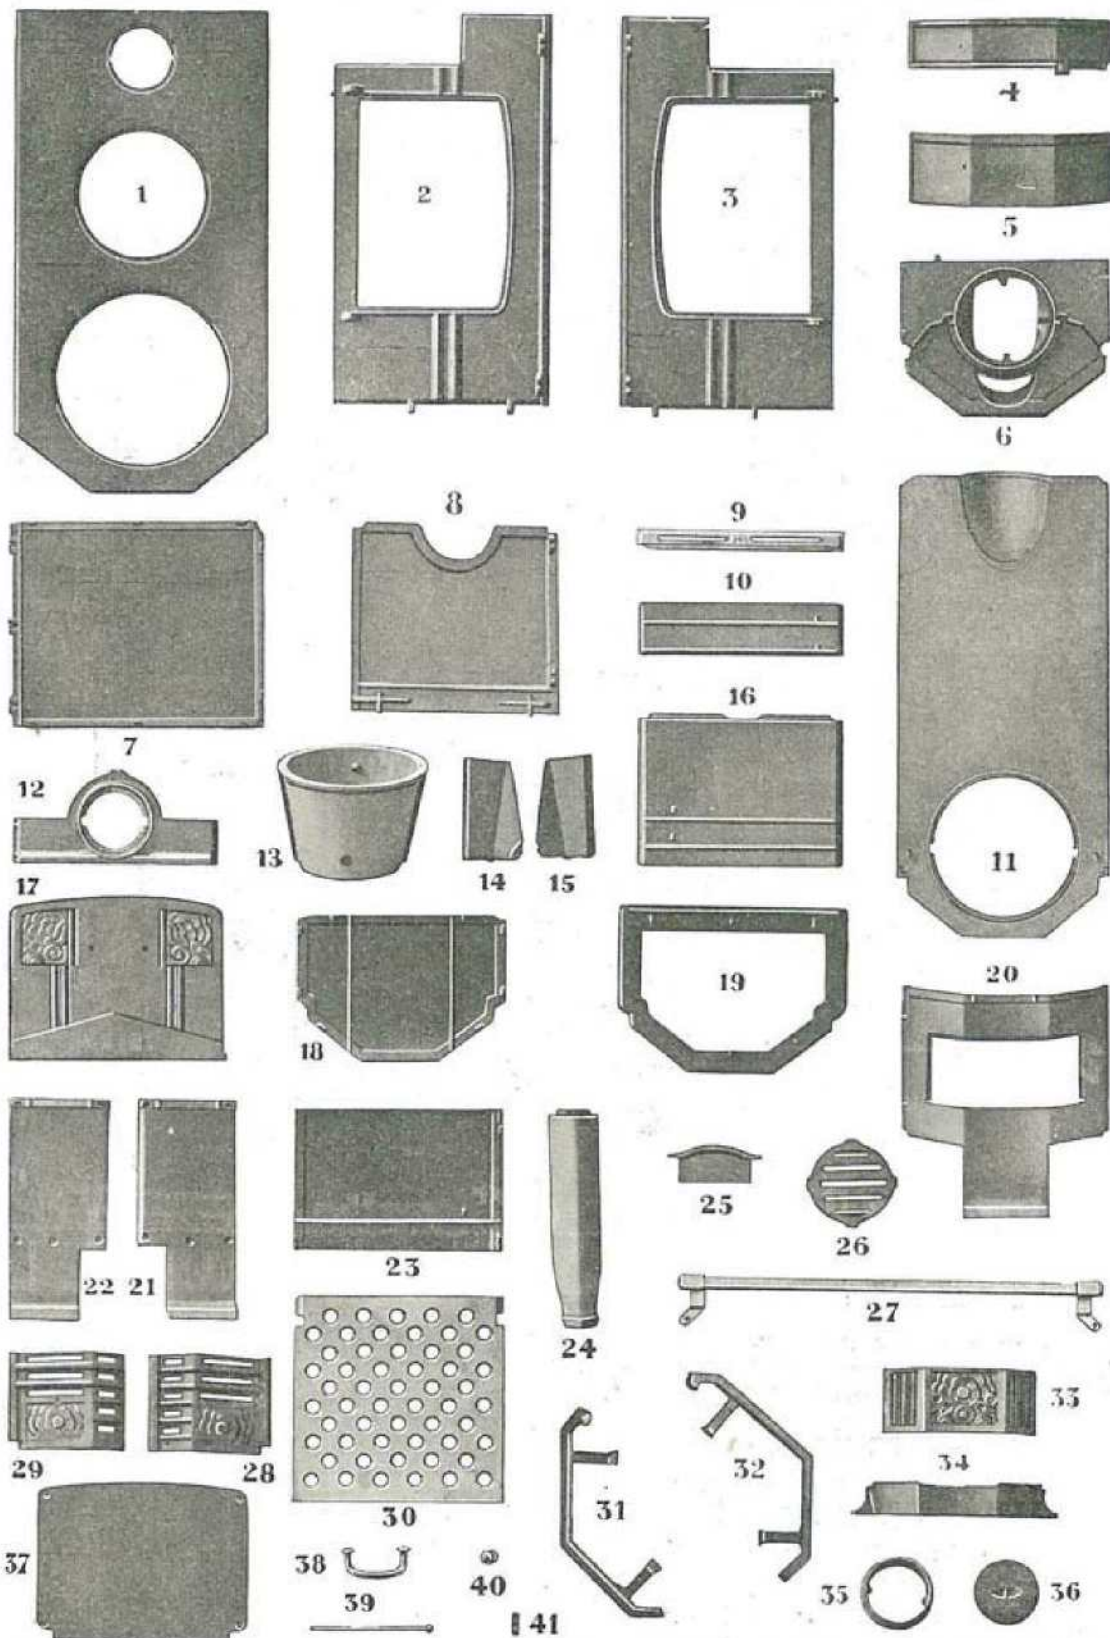

Nbre	NOM	No	Nbre	NOM	No	Nbre	NOM	No
1	Dessus	1	1	Côté arrière de four	16	1	Galerie côté droit de socle	31
1	Côté gauche	2	2	Portes de four	17	1	Galerie côté gauche de socle	32
1	Côté droit	3	1	Fond de socle	18	1	Devant de tiroir	33
1	Fronton	4	1	Dessus de socle	19	1	Protège fronton	34
1	Devanture	5	1	Devanture de socle	20	1	Busse	35
1	Support de foyer	6	1	Côté droit de socle	21	1	Tampon de busse	36
1	Fond de four	7	1	Côté gauche de socle	22	2	Semelles de portes four	37
1	Derrière	8	1	Derrière de socle	23	3	Poignées portes four et tiroir	38
1	Prise d'air	9	2	Pieds de derrière	24	2	Axes de portes foyer	39
1	Côté avant de four	10	1	Clapet	25	2	Boutons de portes foyer	40
1	Dessus de four	11	1	Grille de fond	26	2	Crapaudines de clapet	41
1	Derrière à busse	12	2	Galerias de côté	27			
1	Foyer	13	1	Partie droite porte foyer	28			
1	Raccord gauche foyer	14	1	Partie gauche porte foyer	29			
1	Raccord droit foyer	15	1	Plaque à trous	30			

Nota : Le dessus du four (1) du 206 est maintenant évité et la tague porte le No 42




ANCIENNE MAISON GODIN
SOCIÉTÉ DU FAMILISTÈRE DE GUISE
R. RABAUX & C^{ie}
GUISE — (Aisne)
R. C. Vervins No 5

N^{os} 230, 231 ET 232

2^e SÉRIE

POÊLES A HOUILLE

SANS CHAUDIÈRE

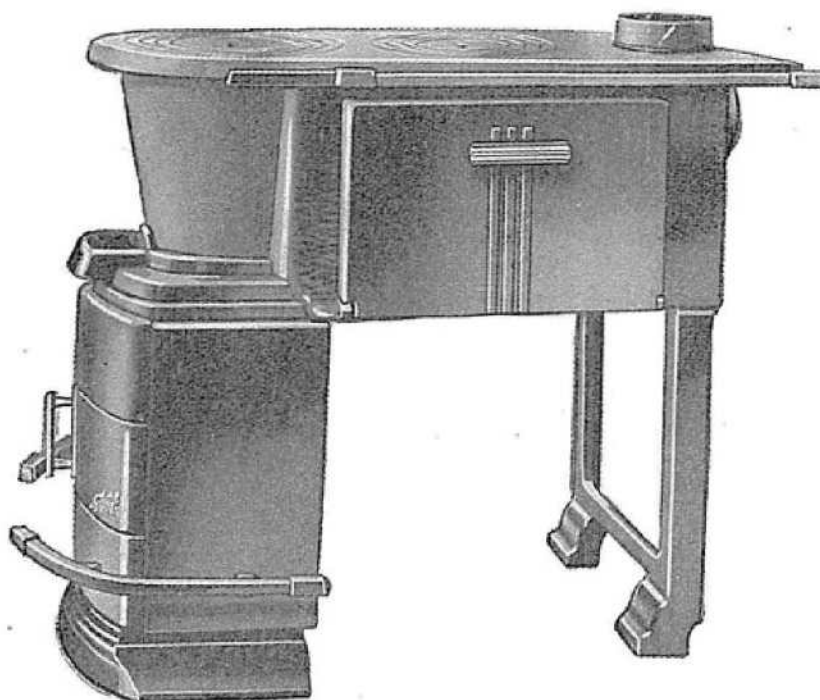

DESCRIPTION :

- Dessus** — A deux trous de cuisson. Base mobile pouvant être placée dessus ou derrière. Galeries en fonte.
Foyer — De grande capacité.
Four — A deux portes équilibrées par ressort.
Piètement mobile permettant un nettoyage facile.

FAÇONS DE LIVRER :

Sauf indications contraires : Entièrement émaillés de toute couleur, uni ou céramique. Galeries de dessus et de socle émaillées même ton. Poignées nickelées ou chromées. Piètement et bavette noirfix.

Sur demande :

Marbré ou décor bois piètement et bavette noirfix.

Et moyennant majoration de prix :

Avec semelles de portes four granitées.

Voir au verso, le tableau des pièces détachées


NOTA — Le poids d'expédition du 230 sera donné ultérieurement.

DIMENSIONS	Nos	230	231	232
Longueur du dessus		» 775	« 855	» 925
Largeur sans galeries (biseau compris)		» 390	» 425	» 465
Hauteur		» 700	» 750	» 750
Diamètre extérieur de la buse		» 118	» 125	» 125
Four { Largeur		» 340	» 370	» 400
Profondeur		» 310	» 350	» 390
Hauteur		» 190	» 220	» 220
Poids approximatif d'expédition	kilos	—	110	150

MODÈLES DÉPOSÉS



PIÈCES DÉTACHÉES DES POÊLES N° 230 à 232

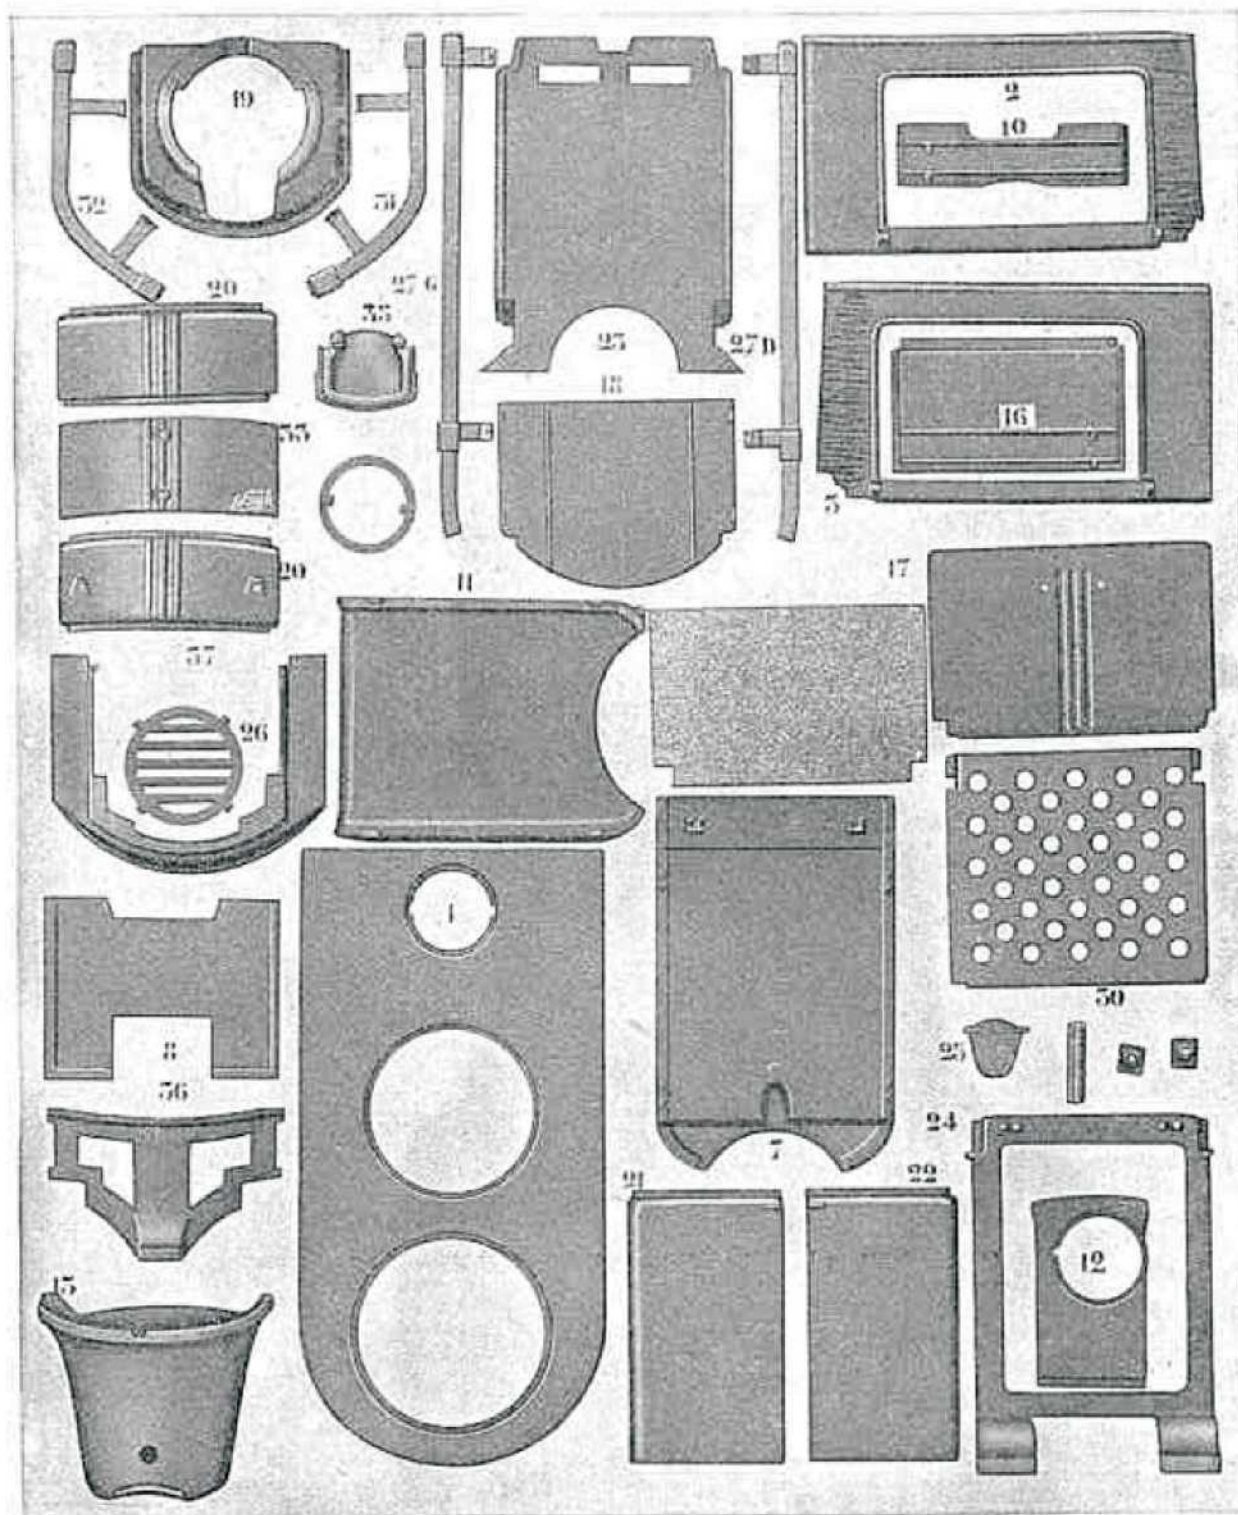

Nbre	NOM	No	Nbre	NOM	No	Nbre	NOM	No	
1	Dessus	1	1	Côté droit socle	21		<i>Ne sont pas numérotés mais figurent néanmoins au tableau ci-dessus :</i>		
1	Côté gauche	2	1	" gauche socle	22			1	Buselet
1	Côté droit	3	1	Derrière de socle	23			2	Capochons fixation tirée
1	Fond de four	7	1	Pied arrière	24		2	Semelles de porte four	
1	Derrière	8	1	Clapet	25		2	Poignées - porte four	
1	Côté avant de four	10	1	Grille de fond	26				
1	Dessus de four	11	1	Galerie de dessus gauche	27G				
1	Derrière à huis	12	1	" droite	27D				
1	Foyer	13	1	Plaque à trous	30				
1	Côté arrière four	14	1	Galerie côté droit socle	31				
2	Portes four	17	1	Galerie côté gauche socle	32				
1	Fond de socle	18	1	Devant de tiroir	33				
1	Dessus de socle	19	1	Bavette	35				
1	Devant socle supérieur	20 H	1	Pied avant	36				
1	" inférieur	20 B	1	Piètement	37				

Ne sont pas numérotés mais figurent néanmoins au tableau ci-dessus :

- 1 Buselet
- 2 Capochons fixation tirée
- 2 Semelles de porte four
- 2 Poignées - porte four

NOTA Dans la planche ci-dessus il y a 2 pièces 20. Considérer celle du dessus 20 A et celle du bas 20 B.



ULTIMHEAT®
UNIVERSITY MUSEUM

Poêles en Fonte

sans chaudière

N^{os} 250, 251, 2252 et 2267



Ces poêles ont un socle semblable à celui des poêles N^{os} 2191 à 2194, représentés page 109.

Livrés, sauf indications contraires, en fonte ordinaire, avec galeries de côté et au socle en fonte ordinaire (voir page 109).

Sur demande :

- 1° Avec socle et gorge émaillés noir ou couleur, galerie au socle seule émaillée ;
- 2° Avec galeries de côté et au socle nickelés ;
- 3° Avec socle et gorge nickelés.

Les parties nickelées peuvent être chromées.

Nota. — Sous aucun prétexte, il ne sera dérogé aux types ci-dessus.

DIMENSIONS DES POÊLES		N ^{os}	250	251	2252	2267
Longueur du dessus sans la buse			» 685	» 810	» 870	» 835
Largeur sans galeries...			» 375	» 415	» 460	» 435
Hauteur...			» 690	» 755	» 770	» 770
Diamètre extérieur de la buse...			» 118	» 125	» 132	» 126
Four	Largeur...		» 275	» 315	» 355	» 335
	Profondeur...		» 290	» 325	» 355	» 335
	Hauteur...		» 155	» 175	» 185	» 185

MODÈLES DÉPOSÉS

TROISIÈME SÉRIE

CHEMINÉES

TABLE SPÉCIALE

contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin
et leur poids approximatif d'expédition

NUMÉROS	Pages de l'Album	Poids approximatif d'expédition		NUMÉROS	Pages de l'Album	Poids approximatif d'expédition		NUMÉROS	Pages de l'Album	Poids approximatif d'expédition	
		ordinaire	émaillé			ordinaire	émaillé			ordinaire	émaillé
67 M	112	31	33	277	113	80	87	287	113	80	87
68 M		37	40	279	113	105	112	289	113	105	112
69 M		47	51					304	114		108

Cheminées avec ajours quadrillés et grille de devant simple

N^{os} 67^M, 68^M et 69^M
avec deux portes à mica



Ces cheminées ont un foyer garni de briques réfractaires. Elles brûlent la houille et le coke.

Le dessus, à charnières, recouvre une plaque avec trou et tampon.

Toujours à buse derrière, et livrées, sauf indications contraires, en fonte ordinaire avec appliques émaillées rouge brun.

Sur demande :

En fonte émaillée noir ou couleur, avec appliques émaillées d'une teinte différente, nickelées ou chromées.

DIMENSIONS DES CHEMINÉES		N ^{os}	67 ^M	68 ^M	69 ^M
Hauteur totale		» 590	» 630	» 690
Largeur totale		» 430	» 470	» 510
Profondeur totale...		» 375	» 400	» 415
Largeur du foyer...		» 240	» 280	» 315
Circonférence extérieure de la buse.		» 360	» 420	» 480
Distance du sol au dessus de la buse		» 545	» 590	

MODÈLES DÉPOSÉS





ANCIENNE MAISON GODIN
 SOCIÉTÉ DU FAMILISTÈRE DE GUISE
R. RABAUX & C^{ie}
GUISE = (Aisne)
 R. C. Vervins N° 5

N° 127

3^e SÉRIE

CHEMINÉE
 A FEU INTERMITTENT



DESCRIPTION :

Cette cheminée est construite pour l'usage du coke, de la houille et du bois. Le foyer est entièrement garni de briques réfractaires. Le dessus, à charnières, découvre un tampon pouvant recevoir éventuellement un récipient à chauffer. Une circulation d'air entre les côtés et le fût en tôle assure un chauffage rapide.

FAÇONS DE LIVRER :

Sauf indications contraires, en fonte ordinaire.


Sur demande :

Emaillée, de toute nuance ou marbrée, garnitures nickelées ou chromées.


Voir au verso le tableau des pièces détachées

DIMENSIONS	No	127
Hauteur totale		» 615
Largeur au corps		» 420
Profondeur totale		» 380
Distance du sol au dessus de la buse		» 500
Diamètre extérieur de la buse		» 111
Largeur du foyer		» 380
Capacité chauffée, environ	m. c.	100 à 130
Poids approximatif d'expédition	kilos	72

MODÈLES DÉPOSÉS



PIÈCES DÉTACHÉES DE LA CHEMINÉE N° 127

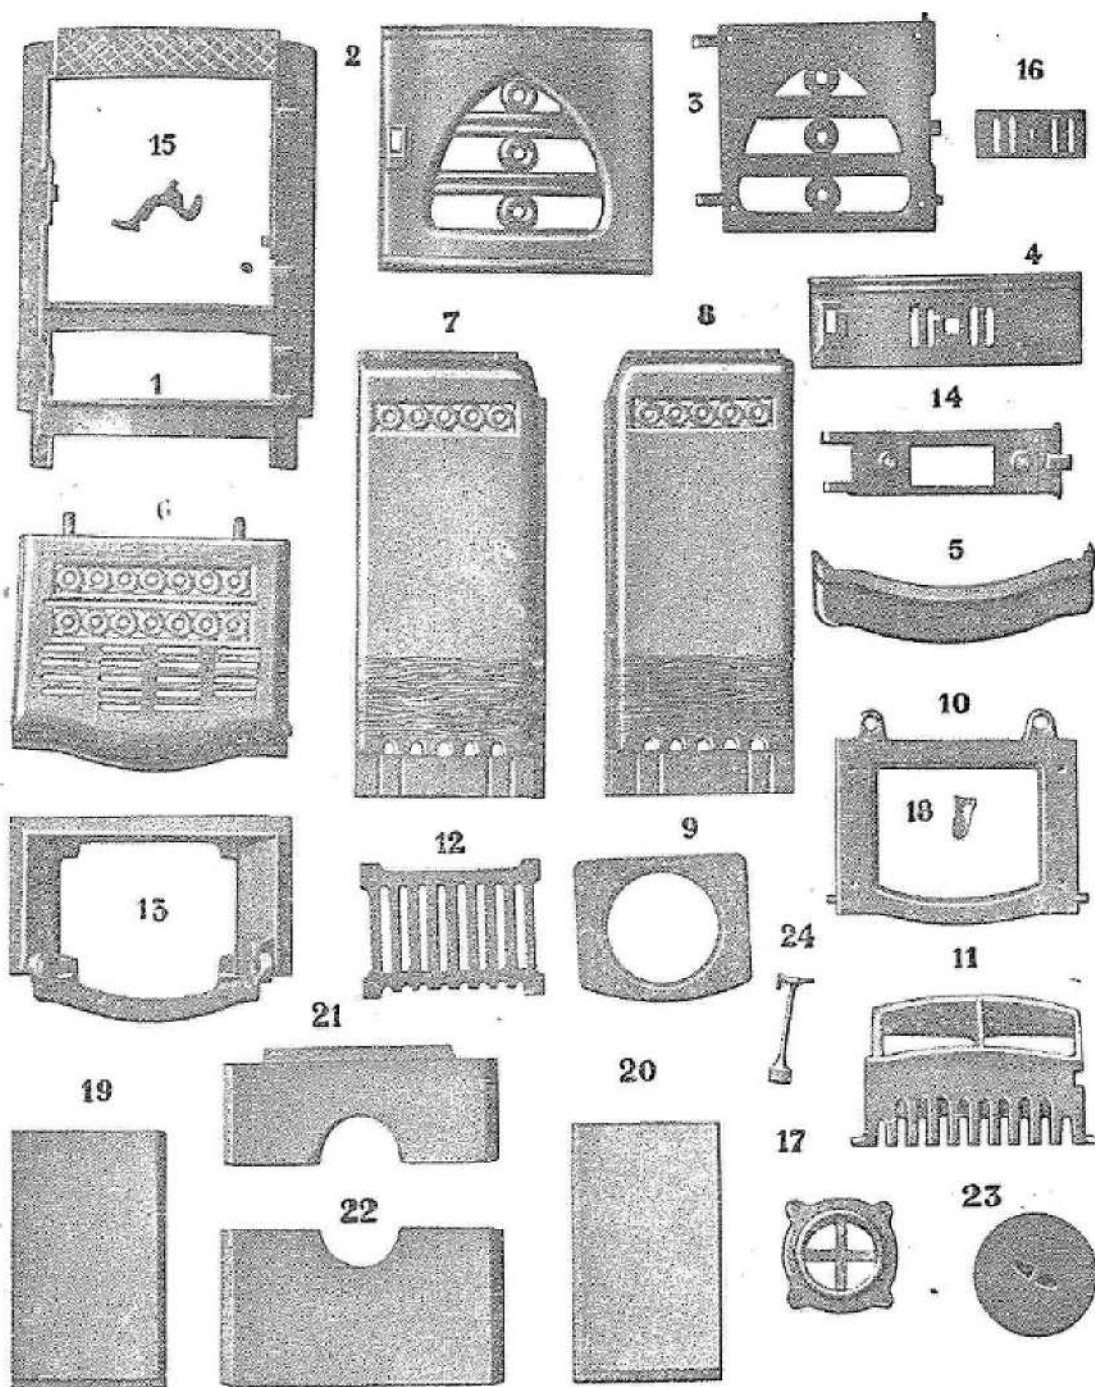

Nbre	NOM	No	Nbre	NOM	No
1	Devanture	1	1	Grille de fond de foyer	12
1	Porte de foyer	2	1	Support de grille	13
1	Semelle de porte de foyer	3	1	Semelle de porte de cendrier	14
1	Porte de cendrier	4	2	Poignées de porte	15
1	Bavette	5	1	Targette	16
1	Tête	6	1	Buse	17
1	Côté gauche	7	1	Poignée de tête	18
1	Côté droit	8	1	Brique côté gauche	19
1	Taqué du dessus	9	1	Brique côté droit	20
1	Dessus fixe	10	1	Brique derrière du haut	21
1	Grille devant	11	1	Brique derrière du bas	22

MODÈLES DÉPOSÉS

Cheminées à Four

N^{os} 277 et 279

N^{os} 287 et 289

Panneaux rapportés à l'intérieur des portes

avec portes pleines d'une seule pièce

Feu visible



Ces cheminées possèdent un foyer permettant de brûler la houille et le bois. Elles sont toujours livrées avec deux grilles, l'une à houille, l'autre à bois.

Four chauffé par circulation. Couvercle à charnières recouvrant un dessus sur lequel sont disposés deux trous avec tampons.

Cheminées N^{os} 277, 279. — Livrées, sauf indications contraires, en fonte ordinaire, colonnes de devant et poignée de tiroir nickelées.

Sur demande :

1^o Émaillées de toute nuance, avec panneaux des portes et du couvercle émaillés en céramique jaune brun ;

2^o Émaillées de toute nuance, avec panneaux des portes et du couvercle émaillés dans le même ton ou de nuance différente ;

3^o Encadrements des portes et du couvercle nickelés comme les colonnes et la poignée de tiroir ;

4^o Les parties énumérées au type 3^o peuvent être en cuivre poli ou en bronze poli.

Cheminées N^{os} 287, 289. — Livrées, sauf indications contraires, en fonte ordinaire, colonnes de devant et poignée de tiroir nickelées.

Sur demande :

Émaillées noir ou couleur, soit d'une seule nuance, soit avec portes émaillées d'une autre nuance ou nickelées, colonnes de devant et poignée de tiroir nickelées.

Les parties nickelées peuvent être chromées.

DIMENSIONS DES CHEMINÉES		N ^{os}	277-287	279-289
Hauteur totale ...			860	980
Largeur totale... ..			500	560
Profondeur totale... ..			360	420
Largeur du foyer... ..			315	360
Diamètre extérieur de la base... ..			104	118
Distance du sol au-dessus de la base... ..			800	910
Four	Largeur... ..		265	300
	Profondeur... ..		225	280
	Hauteur... ..		170	190


MODÈLES DÉPOSÉS

N° 304

Cheminée à Four

Brevetée S. G. D. G.

mixte à houille et à bois

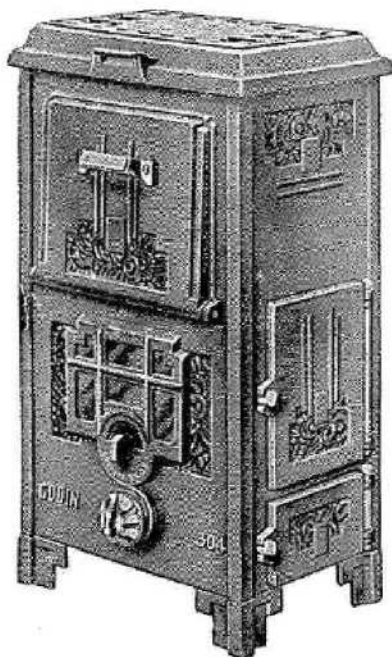

Cette cheminée possède un foyer rectangulaire breveté S. G. D. G. permettant de transformer instantanément le foyer au bois en foyer au charbon et inversement. **Pour le foyer au charbon**, la grille, sensiblement verticale, est maintenue par des ergots. **Pour le foyer au bois**, saisir la grille par le crochet, la soulever pour la dégager des ergots en la poussant vers l'arrière et la laisser poser sur la grille de fond. Elle forme alors grille à bois avec chenêt.

Four à **porte à ressort**, chauffé par circulation. Sur la devanture sont disposées : une demi-lune donnant l'air additionnel et une valve à vis pour l'air normal. Sur le côté droit, porte de chargement au charbon et porte de cendrier à joint hermétique. Sur le côté gauche, porte de chargement au bois à joint hermétique. Dessus à charnières découvrant deux trous avec tampons de 160 m/m.

Livrée, sauf indications contraires, émaillée céramique, accessoires nickelés ou chromés. Jamais en émail uni.

Sur demande :

- 1° En décor marbré ;
- 2° En fonte ordinaire.
- 3° Avec plaque de parquet de 570 x 440.

DIMENSIONS DE LA CHEMINÉE A FOUR		N°	304
Hauteur totale		»	860
Largeur... ..		»	440
Profondeur		»	310
Diamètre extérieur de la buse... ..		»	111
Distance du sol au dessus de la buse		»	796
Four	Largeur... ..	»	310
	Profondeur... ..	»	290
	Hauteur... ..	»	250
Dimensions de l'ouverture pour le passage des bûches... ..		180	250
Longueur des bûches admises dans le foyer... ..		»	570

MODÈLES DÉPOSÉS

CINQUIÈME SÉRIE

BRASERO

GRILLES GODIN

FOYERS ÉCONOMIQUES " DIABLE "

FOYERS HYGIÉNIQUES

Enveloppes pour foyers hygiéniques

TABLE SPÉCIALE

contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin
et leur poids approximatif d'expédition

NUMÉROS	Pages de l'Album	Poids approximatif d'expédition		NUMÉROS	Pages de l'Album	Poids approximatif d'expédition		NUMÉROS	Pages de l'Album	Poids approximatif d'expédition	
		ordinaire	émailé			ordinaire	émailé			ordinaire	émailé
BRASERO				2336B	121	83	89	423	133		87
210	116	85		4346	122	62	66	428	134		60
				4348		64	66	430			
GRILLES GODIN				369	123		71	450	135		94
				369D			70		450B	136	
221	116	16		370A	124	68	71	481	137		106
222		20		374	125	72	75	483	138		112
223		22		375		80	84	490	139		100
FOYERS ÉCONOMIQUES				378B	126		118	492	140		116
172	117	02	65	381	127		90	ENVELOPPES POUR FOYERS HYGIÉNIQUES			
172B	118	62	65	384	128		75				
FOYERS HYGIÉNIQUES A FEU CONTINU				400	129	50	55	141			
				401		80	85				
2318	119	74	77	411	130		84	PORTE-PLATS SUPÉRIEURS POUR FOYERS HYGIÉNIQUES			
2336	120	83	80	412			100				
				415	131		102	142			
				418	132		85				



BRASERO

N° 210

pour chantiers, terrasses de cafés, salles publiques, etc.




Toujours livré en fonte ordinaire.

DIMENSIONS DU BRASERO		N°	210
Hauteur totale	...		= 745
Largeur totale	...		= 500
Profondeur totale	...		= 500
Contenance en coke	...	kilos..	22

GRILLES GODIN

N°s 221, 222 et 223

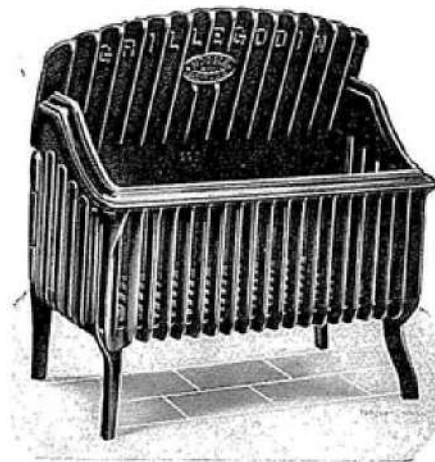

Disposées pour brûler les boulets, le coke et l'anthracite. Toujours livrées en fonte ordinaire

DIMENSIONS DES GRILLES GODIN		N°s	221	222	223
Largeur totale	...	=	350	400	450
Profondeur	...	=	230	240	250
Hauteur	...	=	490	490	490

MODÈLES DÉPOSÉS

Foyers Économiques

Marque « DIABLE » déposée

N° 172

Portes en fonte, en cuivre ou en bronze poli
style moderne



N° 172^B

Portes en cuivre découpé, ciselé et poli
style moderne



TYPE :
portes
en
fonte

Vue intérieure des Foyers économiques « DIABLE »



Voir la description et les dimensions page suivante.

MODÈLES DÉPOSÉS

Foyers Économiques

" DIABLE "

MARQUE



DÉPOSÉE

Ils sont spéciaux pour le chauffage au coke et à l'anhracite. Le foyer est constitué par un fût en fonte, mobile autour d'un axe vertical, et peut être aisément sorti de l'enveloppe. Le fût est muni d'une anse en fer. Il possède, à la partie inférieure, un tiroir à cendres muni d'une targe.

Sur demande, le garde-cendres peut être supprimé.

Foyer économique N° 172. — Livré, sauf indications contraires, en fonte ordinaire, portes en fonte ordinaire.

Sur demande :

- 1° En fonte ordinaire, avec portes en fonte nickelée ou en fonte polie et cirée ;
- 2° Entièrement en fonte émaillée ;
- 3° En fonte émaillée, avec portes en fonte nickelée, en fonte polie et cirée, en cuivre poli ou en bronze poli ;
- 4° Entièrement en fonte polie et cirée ;
- 5° En fonte polie et cirée, avec portes en fonte nickelée, en cuivre poli ou en bronze poli.

Le garde-cendres est livré, sauf indications contraires, de la même manière que l'encadrement.

Foyer économique N° 172^B. — Ne diffère du précédent que parce qu'il est toujours livré avec portes en cuivre jaune découpé, ciselé et poli.

Livré, sauf indications contraires, avec cadre et garde-cendres émaillés noir.

Sur demande :

- 1° Avec cadre et garde-cendres émaillés ;
- 2° Avec cadre et garde-cendres en fonte polie et cirée.

Jamais livré en fonte ordinaire.

Les parties nickelées peuvent être chromées.

DIMENSIONS DES FOYERS ÉCONOMIQUES	N°	172		DIMENSIONS INTÉRIEURES DES OUVERTURES DE CHEMINÉES N°	172		
		172 ^A	172 ^B			172 ^B	
Hauteur extérieure du cadre.		* 610		Largeur intérieure :	* 550		
Largeur extérieure du cadre.		* 565			Hauteur intérieure :	* 600	
Profondeur du derrière sans le cadre... ..		* 245					
— du cadre seul		* 075					
— du cendrier seul... ..		* 220					
Circonférence extérieure de la base... ..		* 345					

MODÈLES DÉPOSÉS

NOTICE

sur le montage des Foyers hygiéniques

Calorifères à feu continu (6^e série) et Calorifères hygiéniques


Le rideau de la cheminée est remplacé par une tôle A (figure 1) fermant très bien l'âtre et que traverse la buse.

L'appareil est placé le plus près possible de la tôle, mais complètement au dehors. On ne doit pas l'entrer à moitié dans la cheminée en découplant la tôle suivant son contour extérieur, car toute la chaleur produite par la partie postérieure du foyer serait perdue.

Si cependant on préfère ce montage, il faudra, pour tirer un bon parti de l'appareil, le disposer comme l'indique la figure 2 : mettre une tôle de fermeture en A et ajourer la tôle d'entourage B à la partie supérieure, ou adapter des bouches de chaleur.

Avoir bien soin de couper la buse (ou tuyau en tôle) en sifflet comme l'indiquent les figures ci-dessous. Éviter de couper ce tuyau d'équerre, et ne jamais surtout pousser l'appareil à fond dans la cheminée.

Ne jamais placer de clef, voire même de demi-clef sur la buse, le réglage devant se faire sur l'entrée de l'air dans l'appareil.

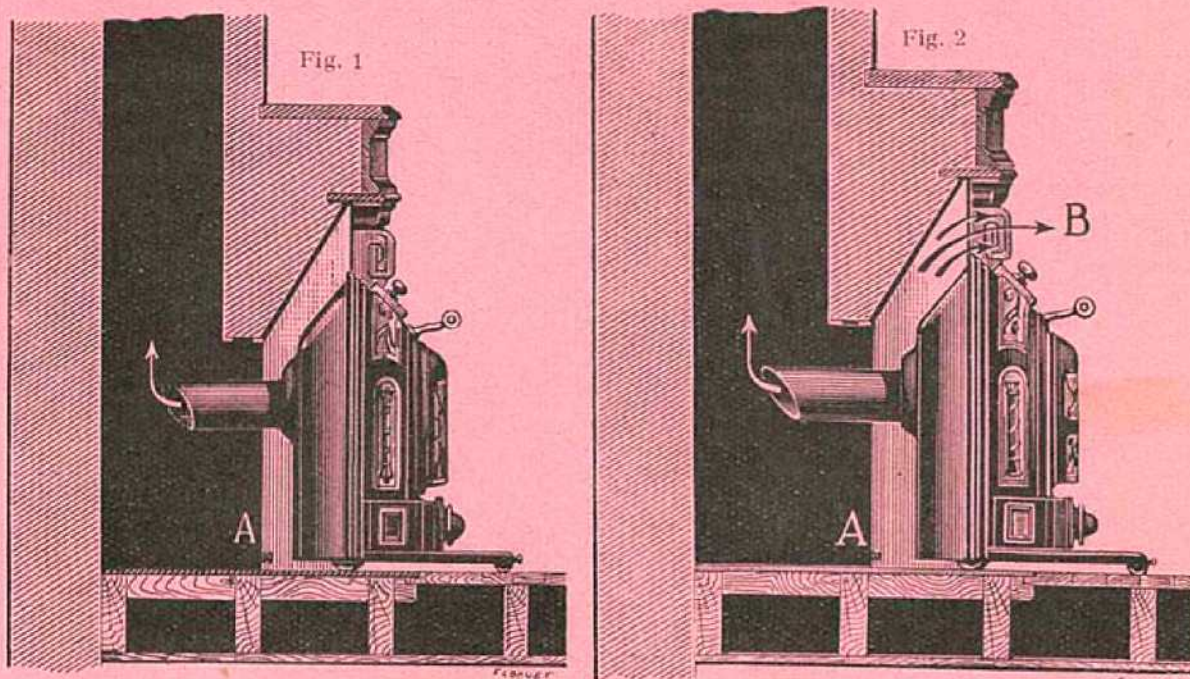

Combustibles. — Ces appareils sont tous construits pour brûler du coke, de l'antracite ou des boulets d'antracite. Nous recommandons de ne jamais brûler de charbon gras.

Allumage. — Donner accès à l'air dans le cendrier, sans lever ou sans ouvrir la porte du cendrier, comme il est dit au chapitre « Réglage ». Introduire dans le foyer des matières facilement inflammables : copeaux, papier, bûchettes, etc., et les recouvrir de bois fin ou de charbon de bois. Laisser bien allumer le tout et mettre au-dessus une petite quantité de coke ou d'antracite. Quand le combustible est bien allumé, on peut remplir l'appareil.

Réglage. — Les foyers de ces appareils sont disposés de façon à ce que l'air nécessaire à la combustion y pénètre par la porte du cendrier, dont l'orifice est fermé par une porte à coulisse ou par une porte à semelle mobile et à vis de serrage. L'air pénètre par la valve à vis.

Jamais la porte de cendrier ne doit être maintenue levée ou ouverte. L'on risquerait de fondre l'appareil, par suite de la combustion trop violente, en calant la porte pour l'empêcher de porter sur son siège. Quand la porte du cendrier s'ouvre latéralement, avoir soin de la tenir toujours fermée sous la pression de la vis de serrage placée à gauche. Le foyer doit brûler lentement : il vaut mieux prendre un numéro plus grand et avoir une combustion modérée que d'employer un petit appareil avec une combustion vive.

Pour arriver à un réglage efficace, éviter les rentrées d'air par la porte garnie de mica qui doit toujours être fermée sous la pression de la vis de fermeture.

Ne jamais fermer les vis de fermeture à la main, mais bien avec la clef spéciale.

Si, pour l'allumage, il est nécessaire de pousser la porte à coulisse le plus possible de droite à gauche, ou de dévisser fortement la valve, on doit diminuer l'entrée de l'air aussitôt que le combustible est bien enflammé, autrement on risquerait la détérioration de l'appareil.

Recommandation importante. — Les foyers hygiéniques, les calorifères à feu continu de la 6^e série, les calorifères hygiéniques de la 7^e série ne doivent se monter sur un calorifère de construction appelé encore calorifère en faïence de salle à manger que si le dit calorifère est parfaitement étanche, c'est-à-dire que sonâtre n'a aucune fissure faisant communication avec les bouches de chaleur.

Entretien. — Le décrassage en marche est obtenu en manœuvrant la grille à pivot par l'intermédiaire d'un anneau placé à droite de cette grille, sur la devanture.

Veiller à ce que le cendrier ne soit jamais plein de cendres : l'air ne pourrait plus arriver sous la grille et le tirage serait arrêté. De plus, on exposerait la grille à une détérioration rapide.

De temps à autre, laisser ételndre l'appareil et le nettoyer complètement en ouvrant la porte garnie de mica et en abattant la grille verticale. Enlever soigneusement le mâchefer quand il se forme.

Si, par l'usage, une brique venait à s'user ou à se casser, il ne faudrait pas continuer à se servir de l'appareil sans la remplacer.

Conduits dans ces conditions, nos appareils donnent toute satisfaction, et la non-réussite ne peut être attribuée qu'à un mauvais état de la cheminée.

MODÈLES DÉPOSÉS




QUELQUES INDICATIONS

sur la disposition des conduits de fumée

dans les calorifères hygiéniques de la 7^e série

à buse coude en bas


Pages 153 à 170

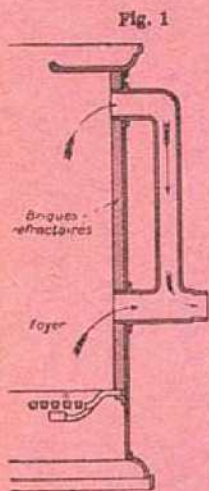

Deux orifices de départ sur le foyer, l'un à la partie supérieure, l'autre à 1/3 environ de la hauteur comptée de la grille.

Combustion vive dans la partie située entre la grille et l'orifice inférieur. Lente au-dessus.


(Calorifères hygiéniques N^{os} 116 à 118, 4120 à 2123, 141 à 143, 388^N et 3888^{DN}.)

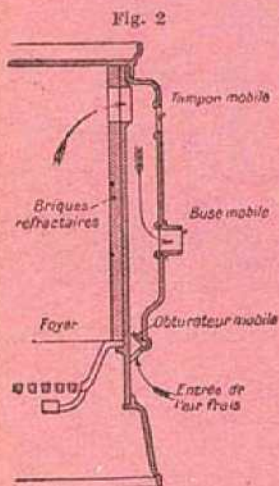

Un orifice de départ à la partie supérieure du foyer.

Prise d'air par un obturateur mobile, contribuant avec la valve du cendrier à modérer l'allure de la combustion.

(Calorifères hygiéniques N^{os} 2188^N, 2188^{DN}, 2189^N et 2189^{DN}.)

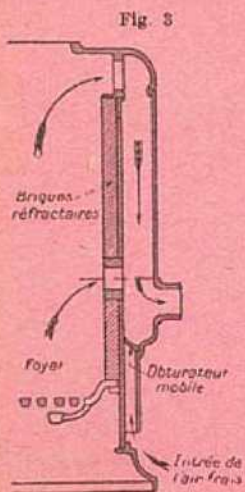

Deux orifices de départ, comme fig. 1 ci-dessus, mais avec, en plus, l'obturateur de prise d'air de la fig. 2.

Combinaison des deux dispositions précédentes.

(Calorifères hygiéniques N^{os} 2164, 2165, 2166, N^{os} B et D, 205, 206.)

MODÈLES DÉPOSÉS



N° 136


5^e SÉRIE

ANCIENNE MAISON GODIN
SOCIÉTÉ DU FAMILISTÈRE DE GUISE

R. RABAUX & C^{ie}
GUISE — (Aisne)

R. C. Vervins N° 5

FOYER HYGIÉNIQUE

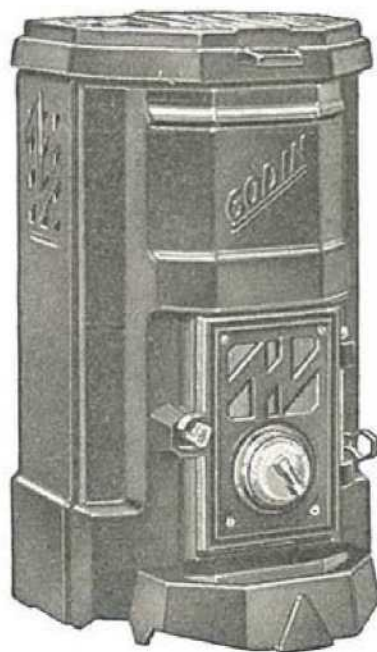

DESCRIPTION :

Construit pour l'usage du coke, de l'antracite et des boulets. Foyer cylindrique en tôle, garni intérieurement d'une épaisse garniture réfractaire.

Grille pivotante et manœuvrable de l'extérieur. Porte de chargement à joint fraisé. Porte de foyer à joint d'amiante.

FAÇONS DE LIVRER :

Sauf indications contraires, en fonte ordinaire. Toujours buse coude en bas ; accessoires nickelés.


Sur demande :

- 1^o — Emaillé de toute couleur, marbré ou façon bois.
- 2^o — Avec plaque de parquet, livrée dans le ton de l'appareil.

Les parties nickelées peuvent être chromées

DIMENSIONS	No	136
Largeur au corps		» 340
Profondeur au corps		» 250
Profondeur totale, cendrier compris		» 320
Hauteur totale		» 620
Largeur de la plaque de parquet		» 530
Profondeur de la plaque de parquet		» 430
Diamètre extérieur de la buse		» 083
Distance du sol au dessus de la buse		» 370
Contenance en anthracite (environ)	kilos	4,500
Volume chauffé (approximativement)	m c.	60 à 70
Poids approximatif d'expédition	kilos	56

PIÈCES DÉTACHÉES DU FOYER HYGIÉNIQUE N° 136

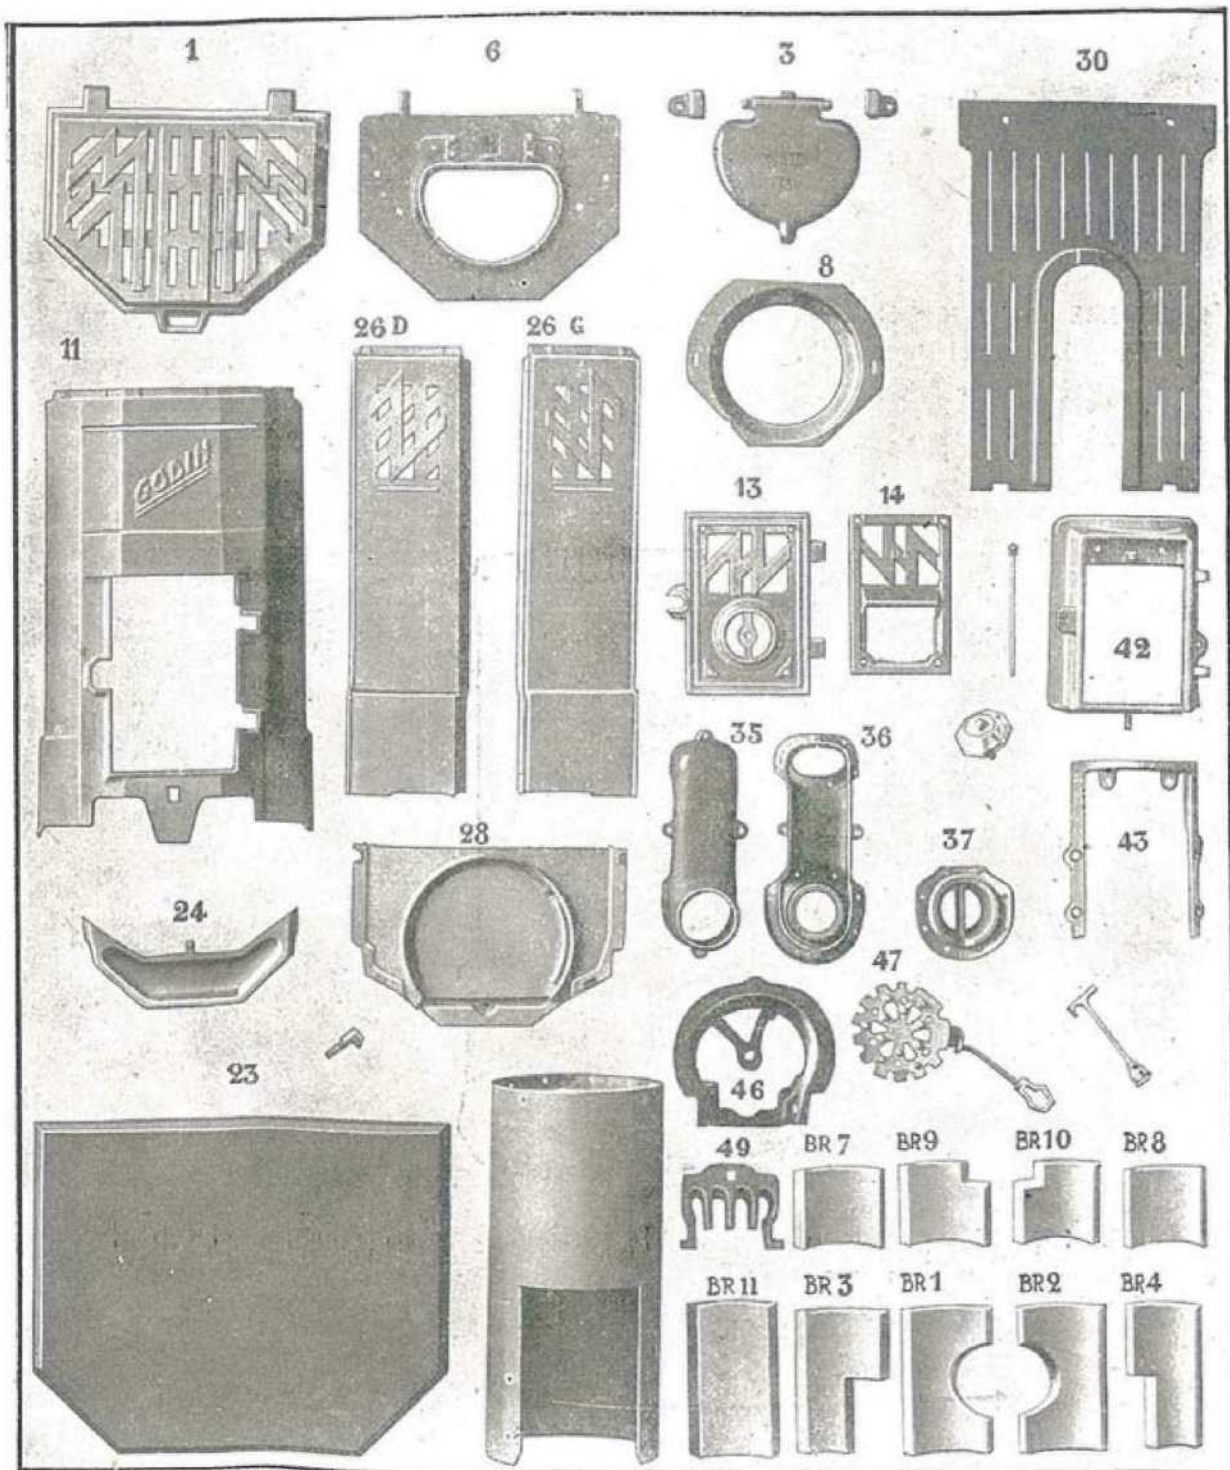

Nbre	NOM	No	Nbre	NOM	No	Nbre	NOM	No
1	Tête	1	1	Buse coudée	35	1	Brique côté gauche haut	BR 7
1	Porte de chargement	3	1	Semelle buse coudée	36	1	Brique côté droit haut	BR 8
1	Dessus fixe de foyer	6	1	Grille buse coudée	37	1	Brique de buse gauche haut	BR 9
1	Chapiteau	8	1	Gueulard	42	1	Brique de buse droite haut	BR 10
1	Devanture	11	1	Contre gueulard	43	1	Brique de devant	BR 11
1	Porte foyer	13	1	Support grille de fond	46			
1	Semelle porte foyer	14	1	Grille de fond	47			
1	Plaque de parquet	23	1	Grille devant	49			
1	Bavette	24	1	Brique de buse gauche bas	BR 1			
1	Côté gauche	26 G	1	Brique de buse droite bas	BR 2			
1	Côté droit	26 D	1	Brique de côté gauche bas	BR 3			
1	Fond	28	1	Brique de côté gauche bas	BR 4			
1	Derrière d'enveloppe	30	1	Brique de côté droit bas	BR 11			

N. B. — Ne sont pas numérotés mais figurent néanmoins au tableau ci-dessus les : fût et vis de fût, valve, crapaudines, axe, tête d'axe, vis de fermeture, clé à crochet, anneau de va-et-vient et sa tige etc...

MODÈLES DÉPOSÉS





ANCIENNE MAISON GODIN
SOCIÉTÉ DU FAMILISTÈRE DE GUISE

R. RABAUX & C^{ie}
GUISE — (Aisne)

R. C. Vervins No 5

N° 140

5^e SÉRIE

FOYER HYGIÉNIQUE



DESCRIPTION :

Réservoir en tôle garni intérieurement d'une garniture réfractaire. Porte unique à feu visible pour le foyer et le cendrier.

Peut brûler le coke, l'antracite, les boulets et tous charbons maigres.

Enveloppe très ajourée en fonte. Rayonnement intense.

Le couvercle découvre le tampon de chargement.

FAÇONS DE LIVRER :

Sauf indications contraires :

En fonte ordinaire, accessoires nickelés.

Sur demande avec majoration de prix :

Émaillé de toute nuance, marbré ou décor bois.

Accessoires nickelés.

Les parties nickelés peuvent être chromées

Voir au verso le tableau des pièces détachées


DIMENSIONS	No	140
Hauteur		» 565
Largeur au corps		» 310
Profondeur au corps		» 260
Profondeur au socle		» 330
Diamètre extérieur de la buse		» 083
Diamètre intérieur de la buse		» 390
Distance du sol au dessus de la buse		» 1.500
Contenance en combustible (environ)	kilos	» 15
Volume chauffé approximativement	m. c.	» 15
Poids approximatif d'expédition	kilos	» 15

MODÈLES DÉPOSÉS



ULTIMHEAT®
UNIVERSITY MUSEUM

PIÈCES DÉTACHÉES DU FOYER HYGIÉNIQUE N° 140

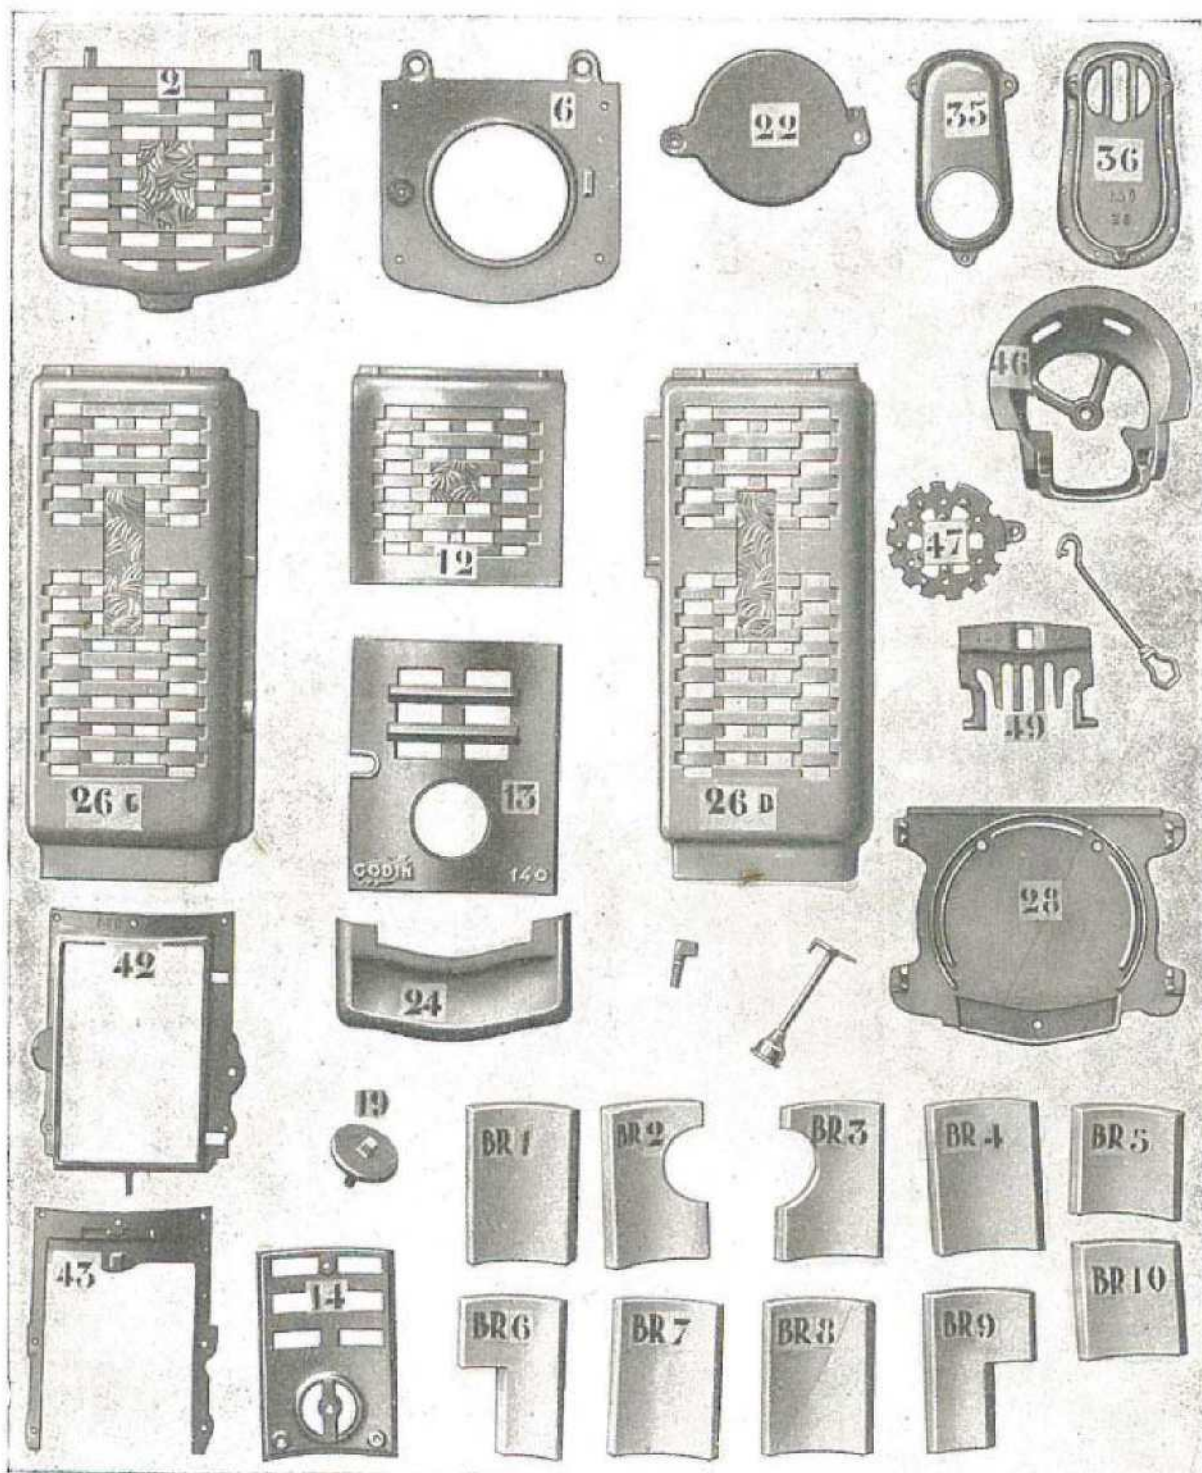

Nbre	NOM	No	Nbre	NOM	No	Nbre	NOM	No
1	Couvercle	2	1	Buse coudée	35	1	Brique côté droit haut . . .	BR 4
1	Dessus de foyer	6	1	Semelle de buse coudée . . .	36	1	« devant haut	BR 5
1	Fronton	12	1	Gueulard	42	1	« de gueulard gauche . . .	BR 6
1	Porte foyer	13	1	Contre-gueulard	43	1	« arrière gauche	BR 7
1	Semelle porte foyer	14	1	Support de grille	46	1	« « droite	BR 8
1	Valve	19	1	Grille de fond	47	1	« gueulard droite	BR 9
1	Tampon de chargement	22	1	Grille devant	49	1	« devant bas	BR 10
1	Bavette	24						
1	Côté droit	26 D	1	Brique de côté gauche haut . .	BR 1			
1	Côté gauche	26 G	1	« base « «	BR 2			
1	Fond	28	1	« « droite «	BR 3			

Ne sont pas numérotés mais figurent néanmoins au tableau ci-dessus : L'anneau de va-et-vient et sa tige, les vis de fermeture et la clé à crochet.



GODIN

ANCIENNE MAISON GODIN
SOCIÉTÉ DU FAMILISTÈRE DE GUISE
R. RABAUX & C^{ie}
GUISE — (Aisne)
R. C. Vervins No 5

N° 159

5^e SÉRIE

FOYER HYGIÉNIQUE



DESCRIPTION :

Réservoir en tôle garni de briques réfractaires. Grille pivotante manœuvrable de l'extérieur. Porte unique à feu visible pour le foyer et le cendrier. Peut brûler le coke, l'antracite, les boulets et tous charbons maigres. Enveloppe en fonte à persiennes. Circulation intensive d'air chaud entre l'enveloppe et le réservoir. Le couvercle découvre le tampon de chargement.

FAÇONS DE LIVRER :

Sauf indications contraires :

En fonte ordinaire, accessoires nickelés. Toujours à buse coudée en bas.

Sur demande :

Emaillé de toute nuance, marbré ou décor bois. Mêmes parties nickelées que ci-dessus.

Les parties nickelées peuvent être chromées

Voir au verso le tableau des pièces détachées

(La numérotation des pièces de remplacement est hors-type).

DIMENSIONS	No	120
Hauteur		» 560
Largeur au corps		» 350
Profondeur au corps (boîte à fumée non comprise)		» 250
Profondeur au socle (boîte à fumée comprise)		» 370
Diamètre extérieur de la buse		» 083
Distance du sol au dessus de la buse		» 350
Contenance en combustible (environ) kgs		5
Volume chauffé approximativement m. c.		60 à 80
Poids approximatif d'expédition kgs		46


MODÈLES DÉPOSÉS



ULTIMHEAT[®]
UNIVERSITY MUSEUM

PIÈCES DÉTACHÉES DU FOYER HYGIÉNIQUE N° 159

(Numérotation ancienne hors type)

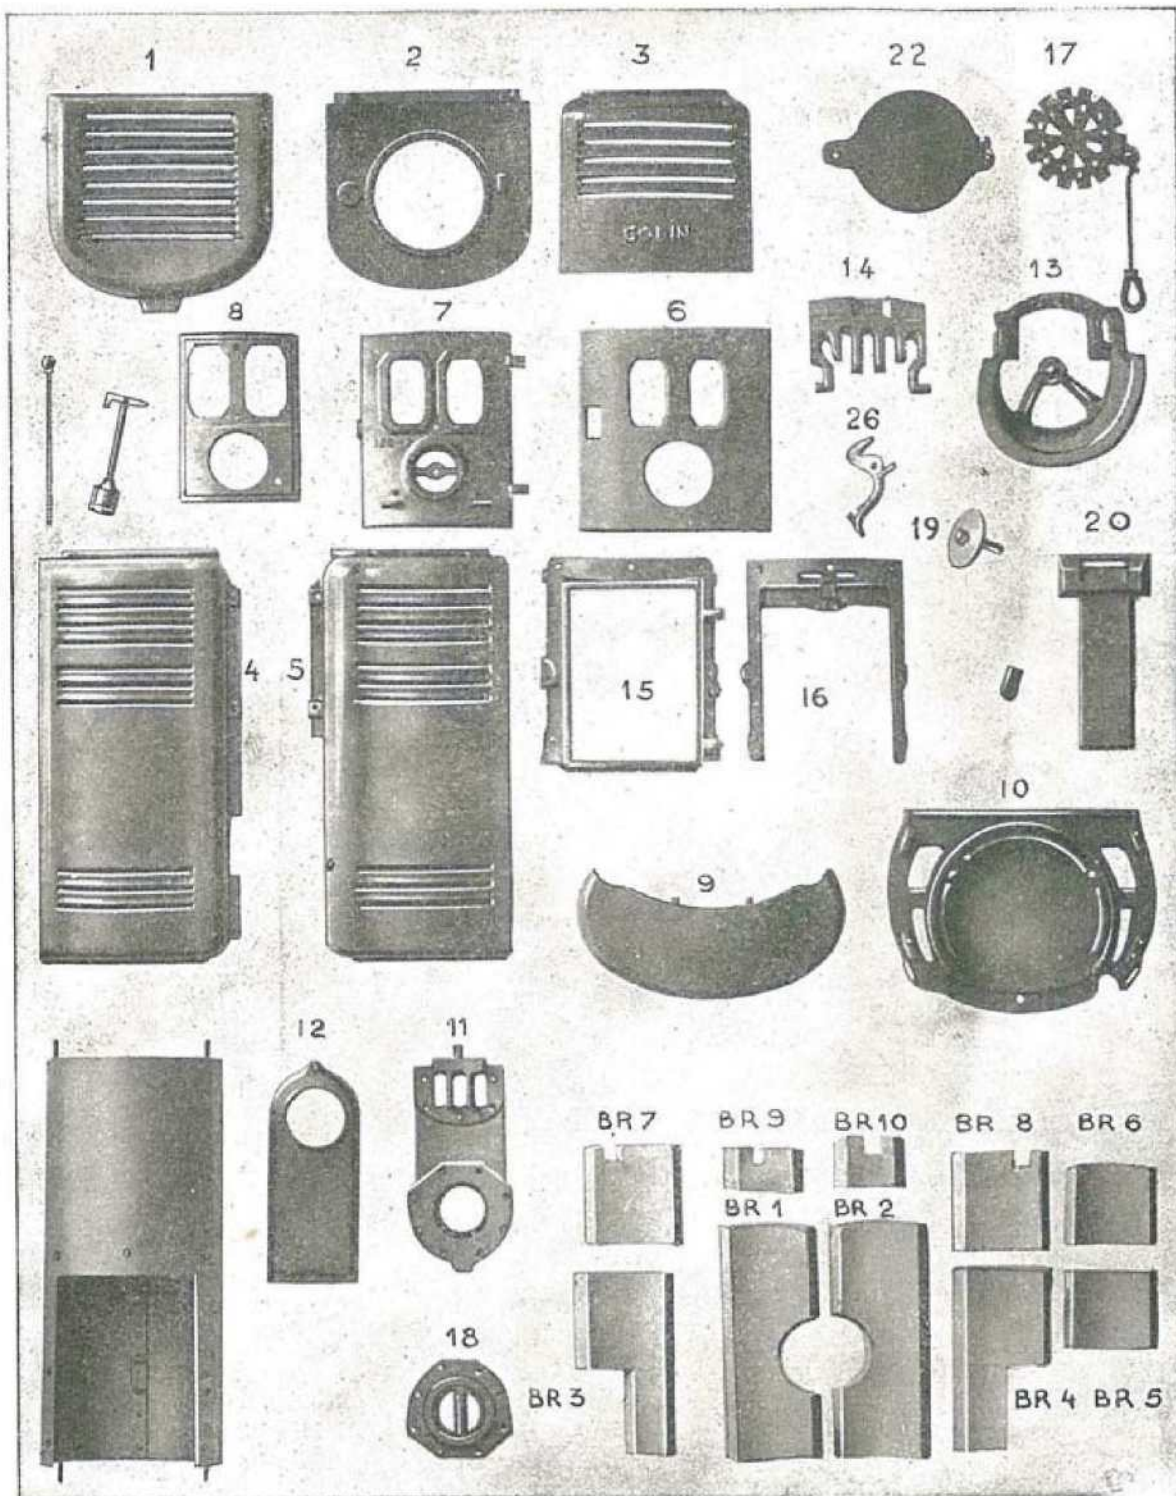

Nbre	NOM	No	Nbre	NOM	No	Nbre	NOM	N°
1	Couvercle	1	1	Gueulard	15	1	Brique conduit d'air bas	BR 5
1	Dessus fixe de foyer	2	1	Contre-gueulard	16	1	" " " haut	BR 6
1	Fronton	3	1	Grille de fond (foyer hyg. 400)	17 B	1	" de côté gauche haut	BR 7
1	Côté gauche	4	1	Grille de buse coudée (d)	13 B	1	" droit haut	BR 8
1	Côté droit	5	1	Valve	19	1	" de buse gauche haut	BR 9
1	Porte foyer	6	1	Conduit d'air	20	1	" " droite haut	BR 10
1	Semelle porte foyer	7	1	Tampon de chargement	22			
1	Contre-semelle porte foyer	8	1	Poignée de fermeture	26			
1	Bavette	9						
1	Fond	10						
1	Semelle de buse coudée	11	1	Brique de buse gauche bas	BR 1			
1	Buse coudée	12	1	" " droite bas	BR 2			
1	Support de grille	13	1	Brique côté gauche bas	BR 3			
1	Grille de devant	14	1	" " droit bas	BR 4			

*NOTA : Ne sont pas numérotés :
Le fût et les vis de fût, la patte support de foyer, l'anneau de va-et-vient et sa tige, la clef à crochet et l'axe de la porte foyer figurant néanmoins au tableau ci-dessus.*



Foyer Hygiénique

N° 2318

spécial pour l'usage du coke, de l'antracite et des boulets
avec foyer garni de briques réfractaires et grille pivotante à anneau

Vue d'un appareil avec appliques



TYPE :
Sans
appliques

Livré, sauf indications contraires, en fonte ordinaire, sans appliques, garnitures nickelées, toujours à roulettes et poignée sur le devant.

Sur demande :

- 1° En fonte émaillée ;
 - 2° En fonte polie et cirée ;
 - 3° Avec appliques en fonte nickelée ;
 - 4° Avec porte-plat supérieur N° 1 (voir page 142).
- Les parties nickelées peuvent être chromées.

Toujours livré avec bout de tuyau tôle et entonnoir de chargement.

DIMENSIONS DU FOYER HYGIÉNIQUE		N°	2318
Hauteur...	...		» 710
Largeur...	...		» 590
Profondeur de la devanture ou partie ornée.	...		» 160
— du derrière.	...		» 150
— totale (cendrier compris)	...		» 400
Distance du sol au dessus de la buse	...		» 445
Circonférence extérieure de la buse.	...		» 420
Contenance en coke	...	kilos.	6
Volume chauffé (approximativement)	...	m. c.	100 à 150

MODÈLES DÉPOSÉS



Foyer Hygiénique

N° 2336

spécial pour l'usage du coke, de l'antracite et des boulets
avec foyer garni de briques réfractaires et grille pivotante à anneau

avec devanture en fonte ornée, sans appliques



Il possède une devanture ornée. Les motifs en relief font corps avec la devanture et sont venus de fonte avec elle. La grille est pivotante sur support basculant.

Toujours à roulettes et poignée sur le devant, et livré, sauf indications contraires, en fonte ordinaire, garnitures nickelées.

Sur demande :

- 1° En fonte émaillée ;
- 2° En fonte polie et cirée ;
- 3° Avec porte-plat supérieur N° 1 (voir page 142) ;
- 4° Avec enveloppe en fonte ajourée, indépendante de l'appareil (voir page 141).

Les parties nickelées peuvent être chromées.

Toujours livré avec bout de tuyau tôle et entonnoir de chargement.

DIMENSIONS DES FOYERS HYGIÉNIQUES		N°	2336 2336B
Hauteur...	...		» 720
Largeur...	...		» 620
Profondeur de la devanture ou partie ornée..	...		» 190
— du derrière..	...		» 090
— totale (cendrier compris)..	...		» 375
Distance du sol au dessus de la buse	...		» 460
Circonférence extérieure de la buse..	...		» 400
Contenance en coke	kilos.	6,500
Volume chauffé (approximativement)..	...	m. e.	120 à 150

Foyer Hygiénique

N° 2336^B

spécial pour l'usage du coke, de l'antracite et des boulets
avec foyer garni de briques réfractaires et grille pivotante à anneau

avec ornements appliques rapportés sur la devanture



Ce foyer diffère du N° 2336, représenté et décrit page précédente, par la disposition des motifs d'ornement du pourtour de la devanture et de la porte du cendrier. Ces ornements sont mobiles (appliques) et rapportés à l'aide de vis, tandis que dans le foyer hygiénique N° 2336, ils sont solidaires de l'appareil.

Toujours à roulettes et poignée sur le devant, et livré, sauf indications contraires, en fonte ordinaire avec appliques en fonte nickelée.

Sur demande :

- 1° En fonte émaillée avec appliques nickelées, en cuivre poli ou en bronze poli ;
- 2° En fonte polie et cirée, avec appliques nickelées, en cuivre poli ou en bronze poli ;
- 3° Avec porte-plat supérieur N° 1 (voir page 142) ;
- 4° Avec enveloppe en fonte ajourée, indépendante de l'appareil (voir page 141).

Les parties nickelées peuvent être chromées.

Toujours livré avec bout de tuyau tôle et entonnoir de chargement.

Voir les dimensions page précédente.

MODÈLES DÉPOSÉS

Foyers Hygiéniques

N° 4346, genre anglais



Ce foyer possède une grille pivotante sur support basculant. Portes à fermeture hermétique par joint d'amiante. **Toujours** à roulettes et poignée sur le devant.

Livré, sauf indications contraires, en fonte ordinaire, toujours avec panneaux en tôle émaillée et décorée, impression verte sur fond ivoire, garnitures nickelées.

Sur demande :

- 1° En fonte émaillée ;
- 2° En fonte polie et cirée ;
- 3° Avec porte-plat supérieur N° 1 (voir page 142).

N° 4348, Renaissance

Ce foyer possède une grille pivotante sur support basculant. Portes à fermeture hermétique par joint d'amiante. **Toujours** à roulettes et poignée sur le devant.

Livré, sauf indications contraires, en fonte ordinaire, appliques et garnitures nickelées.

Sur demande :

- 1° En fonte émaillée ;
- 2° En fonte polie et cirée ;
- 3° Avec appliques en cuivre ou en bronze poli ;
- 4° Avec porte-plat supérieur N° 1 (voir page 142).

Les parties nickelées peuvent être chromées.

Toujours fournis avec bout de tuyau tôle et entonnoir de chargement. Ils peuvent être livrés avec enveloppe en fonte ajourée indépendante de l'appareil (voir page 141).



DIMENSIONS DES FOYERS HYGIÉNIQUES		N°	4346	4348
Hauteur...	...	»	700	700
Largeur	»	515	510
Profondeur de la devanture ou partie ornée	...	»	170	190
— du derrière...	...	»	080	070
— totale (cendrier compris).	...	»	360	305
Distance du sol au dessus de la buse...	...	»	435	445
Circonférence extérieure de la buse...	...	»	360	365
Contenance en coke	kilos.	5	5.500
Volume chauffé (approximativement).	...	m. c.	75 à 100	75 à 100

MODÈLES DÉPOSÉS

Foyers Hygiéniques

MARQUE



DÉPOSÉE

N° 369

Avec devanture et côtés
entièrement en fonte



N° 369^D

Avec panneaux en tôle émaillée et décorée
rapportés dans la devanture et les côtés



Ces foyers hygiéniques sont construits pour l'usage du coke, de l'antracite, des boulets ou du bois,

Le foyer, en tôle, est revêtu intérieurement d'une garniture en terre réfractaire. La grille, pivotante, est manœuvrable de l'extérieur. Le chargement s'effectue par une porte rectangulaire à siège fraisé, placée sous le couvercle à charnières de l'appareil. La porte unique du foyer et du cendrier est à fermeture hermétique à joint d'amiante et à vis.

Livrés, sauf indications contraires, en fonte ordinaire, colonnes d'angles et tampon du couvercle nickelés. Toujours à buse coude en bas.

Sur demande :

- 1° En fonte émaillée ; toujours avec colonnes et tampon du dessus nickelés ;
- 2° Avec dessus complètement nickelé.

Les parties nickelées peuvent être chromées.

DIMENSIONS DES FOYERS HYGIÉNIQUES « RADIOLETTE »		N°	369-369 ^D
Largeur au corps...			420
Profondeur au corps...			255
Hauteur totale ...			650
Diamètre extérieur de la buse .			083
Distance du sol au dessus de la buse ...			450
Contenance en coke (environ) ...			75 kilos.
Volume chauffé (approximativement)...			75 m. c.



Foyer Hygiénique

N° 370^A

Vue avec porte-plat supérieur n° 1 et porte-plat inférieur



TYPE :
sans porte-plat

Cet appareil possède un foyer fonte de grande capacité. Il est disposé pour l'usage du coke, de l'anthracite et des boulets. La grille pivotante est montée sur un support basculant. Les portes sont à fermeture à joint d'amiante.

Livré, **sauf indications contraires**, en fonte ordinaire.

Sur demande :

1° En fonte émaillée ;

2° En fonte polie et cirée ;

3° Avec porte-plat supérieur N° 1 (*voir page 142*) et porte-plat inférieur spécial (*voir ci-dessus*).

Ces accessoires sont livrés **sur demande** en cuivre poli ou en bronze poli ;

4° Avec enveloppe en fonte ajourée indépendante de l'appareil (*voir page 141*).

Les parties nickelées peuvent être chromées.

Toujours livré avec bout de tuyau tôle et entonnoir de chargement.

DIMENSIONS DU FOYER HYGIÉNIQUE		N°	370 ^A
Hauteur totale			* 660
Largeur au corps... ..			* 495
Profondeur de la devanture ou partie ornée... ..			* 190
— du derrière			* 070
— totale (cendrier compris)			* 310
Distance du sol au dessus de la buse			* 450
Circonférence extérieure de la buse... ..			* 350
Contenance en coke (environ)... ..		kilos.	7,500
Volume chauffé (approximativement)		m. c.	120 à 150

MODÈLES DÉPOSÉS



Foyers Hygiéniques

N^{os} 374 et 375



Ces foyers sont construits pour l'usage du coke, de l'antracite et des boulets. La grille, pivotante, est montée sur un support basculant. Un panneau arrière démontable permet le nettoyage des conduits de fumée. Le foyer en fonte est revêtu extérieurement d'une enveloppe décorative garnie d'appliches ajourées permettant la circulation de l'air entre le foyer et l'enveloppe. La face arrière, plane, permet d'appliquer l'appareil contre une paroi verticale.

Livrés, **sauf indications contraires, en fonte ordinaire, avec appliques ajourées et fronton nickelés. Toujours à pieds.**

Sur demande :

- 1° En fonte émaillée, appliques et fronton en fonte nickelée ;
- 2° En fonte polie et cirée, appliques et fronton en fonte nickelée ;
- 3° Avec porte-plat supérieur N° 2 (voir page 142) ;
- 4° Avec appliques et fronton en cuivre poli ou en bronze poli.

Les parties nickelées peuvent être chromées.


Toujours livrés avec bout de tuyau tôle et entonnoir de chargement.

DIMENSIONS DES FOYERS HYGIÉNIQUES		N ^{os}	374	375
Hauteur totale			* 700	* 780
Largeur au corps... ..			* 530	* 585
Profondeur de la devanture ou partie ornée... ..			* 245	* 270
— totale (cendrier compris)... ..			* 320	* 350
Distance du sol au dessus de la buse... ..			* 410	* 415
Circonférence extérieure de la buse... ..			* 350	* 350
Contenance en coke (environ)... ..		kilos.	5	7.500
Volume chauffé (approximativement)		m. e.	75 à 100	150

MODÈLES DÉPOSÉS

N° 378^B

Foyer Hygiénique genre hollandais

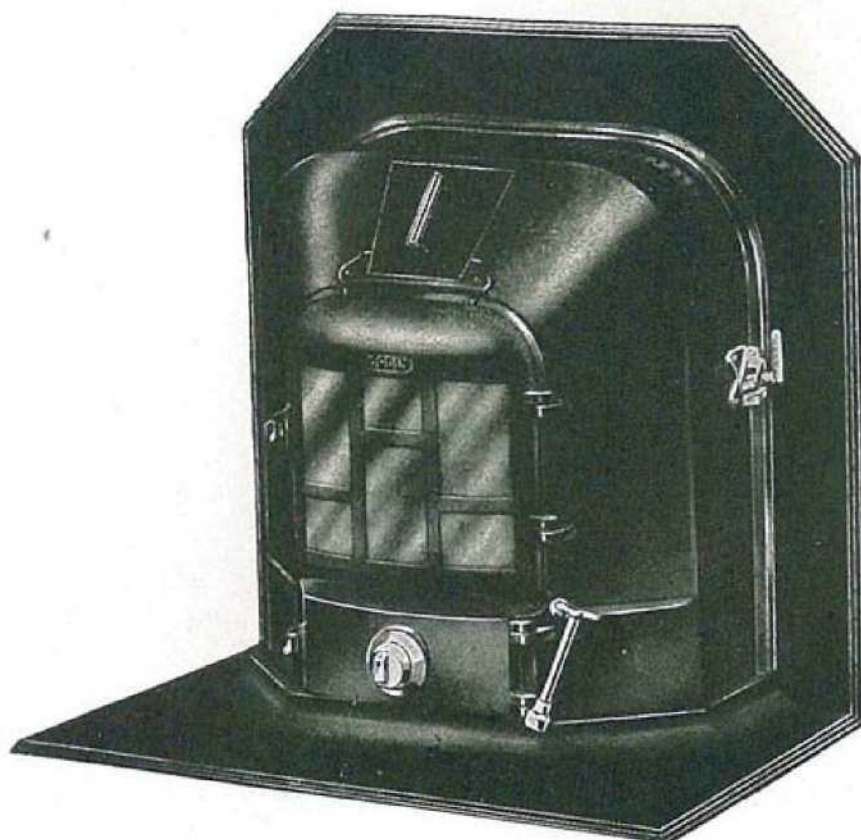

Ce foyer hygiénique est construit pour l'usage de l'antracite et des boulets.

Toujours livré en poli ciré, et, sauf indications contraires, avec poignée de porte, de chargement, valve, vis de fermeture, clés de réglage et de va-et-vient nickelées.

Sur demande, avec les mêmes accessoires chromés ou en bronze poli.

DIMENSIONS DU FOYER HYGIÉNIQUE		N°	378 ^B
Hauteur totale avec socle et cartouche...	...		» 780
Largeur du socle et du cartouche...	...		» 810
Largeur au corps...	...		» 560
Profondeur au corps...	...		» 330
Profondeur totale avec socle et cartouche	...		» 510
Distance du sol au dessus de la buse	...		» 445
Diamètre extérieur de la buse...	...		» 111
Contenance en combustible...	...	kilos.	7,500
Volume chauffé (approximativement)	...	m. c.	150 à 170

Foyer Hygiénique

N° 381

Genre hollandais



Ce foyer hygiénique est livré, sauf indications contraires, en fonte ordinaire, appliques et accessoires cuivre poli.

Sur demande :

- 1° En fonte polie et cirée ;
- 2° Avec appliques du cartouche en fonte émaillée invariablement en céramique bleu vert clair.

DIMENSIONS DU FOYER HYGIÉNIQUE		N°	381
Hauteur totale			790
Largeur totale... ..			595
Profondeur totale... ..			470
Distance du sol au dessus de la buse... ..			500
Diamètre extérieur de la buse... ..			090
Contenance en anthracite (environ)... ..		kilos.	9
Volume chauffé (approximativement)... ..		m. c.	175

MODÈLES DÉPOSÉS

N° 384



Marque déposée

Foyer Hygiénique



Le foyer hygiénique « Radiolette », N° 384, est construit pour l'usage du coke, de l'antracite, des boulets et, éventuellement, pour l'usage du bois.

Le foyer, en tôle, est revêtu intérieurement d'une épaisse garniture réfractaire. La grille est pivotante et manœuvrable de l'extérieur. Le chargement s'effectue par une porte à joint fraisé, placée sous le couvercle à charnières de l'appareil. La porte unique de foyer et de cendrier est à joint d'amiante et à vis, et, par conséquent, hermétique. Les côtés ajourés, ainsi que l'auvent placé sur la devanture permettent à la chaleur de se répandre rapidement.

Il est livré, **sauf indications contraires**, en fonte ordinaire, tampon de dessus, valve et garnitures nickelés, toujours à buse coude en bas.

Sur demande : en fonte émaillée de toute nuance ou marbré, **auvent de la devanture nickelé** ainsi que les garnitures et le tampon de dessus.

Les parties nickelées peuvent être chromées.

Sur demande également avec plaque de parquet de 570 x 440 de la même nuance que l'appareil.

DIMENSIONS DU FOYER HYGIÉNIQUE « RADIOLETTE »		N°	384
Hauteur totale			» 665
Largeur au corps... ..			» 420
Profondeur au corps... ..			» 255
Encombrement des pieds en largeur			» 490
Encombrement des pieds en profondeur... ..			» 315
Distance du sol au dessus de la buse			» 470
Diamètre extérieur de la buse... ..			» 083
Contenance en coke (environ)... ..		kilos.	6
▲ Volume chauffé (approximativement)		m. c.	75 à 100



Foyers Hygiéniques

N^{os} 400 et 401

MARQUE



DÉPOSÉE

Vue d'un appareil avec plaque de parquet



TYPE :

[Sans plaque]
de parquet.

Ces foyers hygiéniques sont construits pour l'usage du coke, de l'anhracite et des boulets. Foyer cylindrique en tôle, revêtu intérieurement d'une épaisse garniture réfractaire. Grille pivotante et manœuvrable de l'extérieur. Portes de chargement et de foyer à joint d'amiante.

Livrés, sauf indications contraires, en fonte ordinaire.

Toujours à buse coude en bas, accessoires et plaque de protection nickelés.

Sur demande :

1° Émaillés ;

2° Avec plaque de parquet livrée dans le ton de l'appareil.

Les parties nickelées peuvent être chromées.


DIMENSIONS DES FOYERS HYGIÉNIQUES « GODINETTE »	N ^{os}	400	401
Largeur au corps... ..		» 390	» 475
Profondeur au corps... ..		» 240	» 325
Profondeur totale cendrier compris... ..		» 360	» 440
Hauteur totale		» 680	» 775
Diamètre extérieur de la buse... ..		» 083	» 090
Distance du sol au dessus de la buse (sans plaque de parquet)		» 445	» 455
Largeur de la plaque de parquet		» 520	» 630
Profondeur de la plaque de parquet... ..		» 440	» 530
Contenance en coke (environ)... ..	kilos.	3,400	3,400
Volume chauffé (approximativement)	m. c.	75	75



ULTIMHEAT[®]
UNIVERSITY MUSEUM

Foyers Hygiéniques

N^{os} 411 et 412

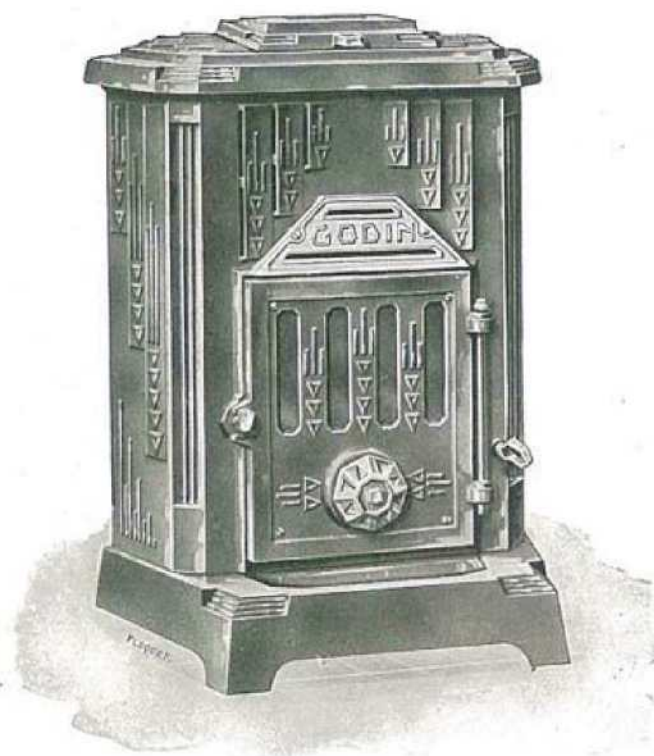

Ces foyers hygiéniques sont construits pour l'usage du coke, de l'anthracite et des boulets. La porte de chargement, de grandes dimensions, permet aussi l'emploi du bois. Le foyer ovale, en tôle, est revêtu intérieurement d'une épaisse garniture réfractaire. La grille est pivotante et manœuvrable de l'extérieur. Les portes de chargement et de foyer sont à joint d'amiante.

Livrés, sauf indications contraires, en fonte ordinaire.

Toujours à buse coude en bas, accessoires et plaque de protection nickelés. Jamais à roulettes.

Sur demande : Émaillés.

Les parties nickelées peuvent être chromées.

DIMENSIONS DES FOYERS HYGIÉNIQUES		N ^{os}	411	412
Hauteur totale			» 635	» 690
Largeur au corps... ..			» 425	» 495
Largeur au socle... ..			» 470	» 530
Profondeur au corps... ..			» 290	» 300
— au socle			» 410	» 455
Distance du sol au dessus de la buse			» 420	» 450
Diamètre extérieur de la buse... ..			» 090	» 097
Contenance en coke		kilos.	6	7,500
Capacité chauffée... ..		m. c.	100 à 125	150 à

MODÈLES DÉPOSÉS





ANCIENNE MAISON GODIN
 SOCIÉTÉ DU FAMILISTÈRE DE GUISE
R. RABAUX & C^{ie}
GUISE — (Aisne)
 R. C. Vervins N° 5

N° 421
 5^e SÉRIE

FOYER HYGIÉNIQUE



DESCRIPTION :

Construit pour l'usage du coke, de l'anthracite et des boulets. Foyer ovale, en tôle, revêtu intérieurement d'une épaisse garniture réfractaire. Grille pivotante et manœuvrable de l'extérieur. Portes de chargement, de foyer et de cendrier, à joint d'amiante.

FAÇONS DE LIVRER :

Sauf indications contraires, en fonte ordinaire. Jone et accessoires nickelés. Toujours à buse coudée en bas.

Sur demande :

Emallé de toute nuance ou marbré. Mêmes parties nickelées que ci-dessus.

Les parties nickelés peuvent être chromées


DIMENSIONS	No	421
Hauteur totale	» 610
Largeur au corps	» 430
Largeur au socle	» 510
Profondeur au corps	» 350
Profondeur au socle	» 435
Diamètre extérieur de la buse	» 090
Distance du sol au dessus de la buse	» 400
Contenance en combustible (environ)	kilos 6
Volume chauffé approximativement	m. c. 100
Poids approximatif d'expédition	kilos 86

MODÈLES DÉPOSÉS



ULTIMHEAT[®]
 UNIVERSITY MUSEUM

PIÈCES DÉTACHÉES DU FOYER HYGIÉNIQUE N° 421

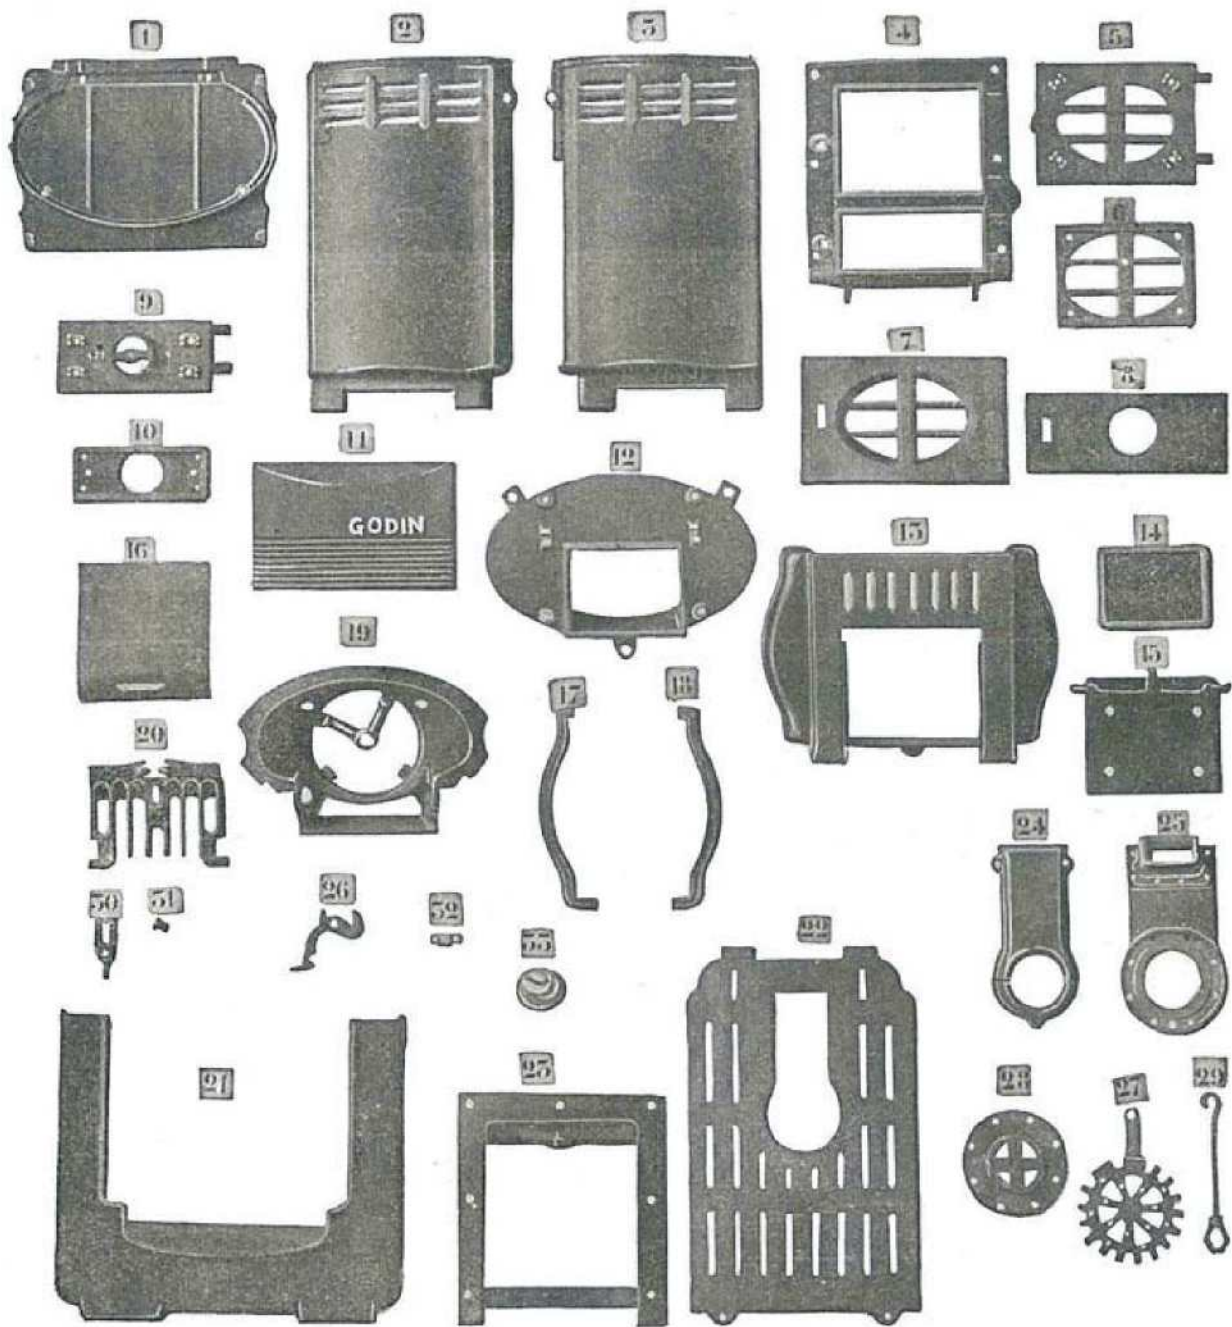

Nbre	NOM	No	Nbre	NOM	No
1	Fond	1	1	Jonc de droite	18
1	Côté gauche	2	1	Foyer	19
1	Côté droit	3	1	Grille devant	20
1	Devant foyer ou gueulard	4	1	Socle	21
1	Semelle de porte foyer	5	1	Derrière	22
1	Contresemelle de porte foyer	6	1	Raccord de devant foyer ou contre gueulard	23
1	Porte foyer	7	1	Buse coudée	24
1	Porte de cendrier	8	1	Semelle de base coudée	25
1	Semelle de porte de cendrier	9	2	Poignées de porte	26
1	Contresemelle de porte de cendrier	10	1	Grille de fond	27
1	Fronton	11	1	Grille de buse coudée	28
1	Dessus de foyer	12	1	Anneau de va-et-vient et sa tige	29
1	Tête	13	1	Loqueteau de grille de devant	30
1	Contresemelle de porte de chargement	14	1	Bouton de loqueteau	31
1	Semelle de porte de chargement	15	1	Poignée de porte de chargement	32
1	Porte de chargement	16	1	Valve	32
1	Jonc de gauche	17			

MODÈLES DÉPOSÉS

N° 423**Foyer Hygiénique****Genre hollandais**

Il est construit pour l'usage du coke, de l'anthracite et des boulets. Le foyer est entièrement en fonte. Le chargement s'effectue par une porte abattante placée sur la devanture. Le dessus reçoit une porte à charnières découvrant un tampon permettant, en même temps que le chargement, de placer un récipient à chauffer.

Le réglage de la combustion s'effectue au moyen d'une poignée placée sur le côté droit.

- 1° Position de la poignée poussée complètement à gauche, **tirage modéré;**
- 2° Position de la poignée tirée complètement à droite, **tirage normal;**
- 3° Position de la poignée intermédiaire entre les positions 1° et 2°, **tirage ardent.**

Le socle est mobile et peut être enlevé sans déplacer l'appareil.

Livré, **sauf indications contraires**, émaillé noir, jone et garnitures nickelés.

Sur demande :

- 1° Emaillé de toute nuance ou marbré, mêmes parties nickelées que ci-dessus;
 - 2° Avec porte de foyer et couvercle de dessus nickelés, ainsi que les parties énoncées aux 1° et 2°.
- Les parties nickelées peuvent être chromées.


DIMENSION DU FOYER HYGIÉNIQUE		N°	423
Hauteur totale (socle compris)			» 725
Largeur au corps... ..			» 455
Profondeur au corps			» 305
Largeur au socle			» 620
Profondeur au socle			» 430
Distance du sol au dessus de la buse.			» 485
Diamètre extérieur de la buse			» 097
Contenance en combustible (environ)		kilos.	5
Capacité chauffée (environ)... ..		m. c.	75 à

MODÈLES DÉPOSÉS



Foyers Hygiéniques

N^{os} 428 et 430

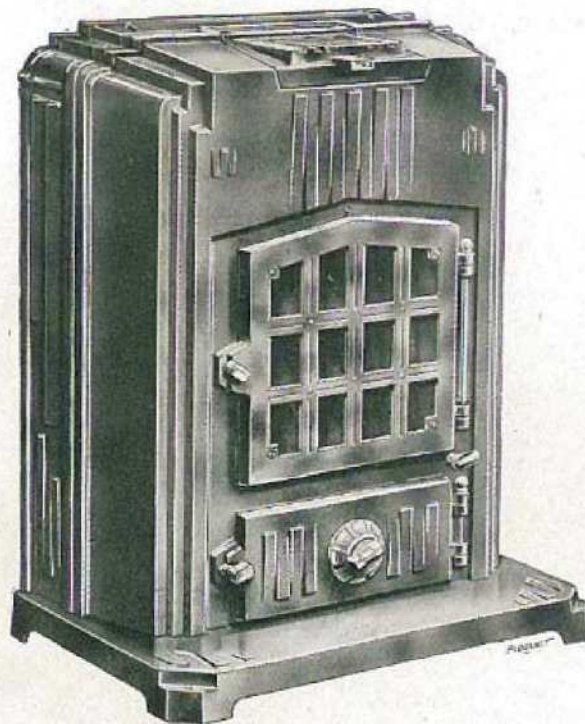

Ces foyers hygiéniques sont construits pour l'usage du coke, de l'antracite et des boulets.

Foyer fonte, garni de briques réfractaires. **Une plaque arrière démontable permet le nettoyage des conduits de fumée.** Porte de chargement plate et horizontale. Fermeture hermétique des portes par joint d'amiante.

Toujours livrés à pieds et, sauf indications contraires, en fonte ordinaire.

Sur demande : En fonte émaillée.

Les parties nickelées peuvent être chromées.

DIMENSIONS DES FOYERS HYGIÉNIQUES		N ^{os}	428	430
Hauteur totale		»	570	680
Largeur au corps... ..		»	445	525
— au socle... ..		»	460	570
Profondeur au corps... ..		»	215	245
— au socle... ..		»	305	370
Diamètre extérieur de la buse... ..		»	097	097
Distance du sol au dessus de la buse... ..		»	435	470
Contenance en coke		kilos	4,500	6,500
Capacité chauffée (environ)... ..		m. e.	50 à 75	75 à 100

MODÈLES DÉPOSÉS





N° 424

5^e SÉRIE

ANCIENNE MAISON GODIN
SOCIÉTÉ DU FAMILISTÈRE DE GUISE

R. RABAUX & C^{ie}
GUISE — (Aisne)

R. C. Vervins N° 5

FOYER HYGIÉNIQUE



DESCRIPTION :

Foyer entièrement en fonte à grille pivotante montée sur support basculant et manœuvrable de l'extérieur. Enveloppe en fonte ajourée avec panneau arrière démontable, permet le nettoyage facile des conduits de fumée. Portes de chargement, de foyer et de cendrier à joint d'amiante. Peut brûler le coke, l'anthracite, des boulets et tous charbons maigres.

FAÇONS DE LIVRER :

Sauf indications contraires, en fonte ordinaire. Jones et accessoires nickelés.

Sur demande :


Emaillé de toute nuance ou marbré. Mêmes parties nickelées que ci-dessus.

Les parties nickelées peuvent être chromées

Voir au verso le tableau des pièces détachées

DIMENSIONS	No	424
Hauteur totale		» 650
Largeur au corps		» 485
Largeur au socle		» 590
Profondeur au corps		» 290
Profondeur au socle		» 385
Circonférence extérieure de la buse		» 350
Distance du sol au dessus de la buse		» 405
Contenance en combustible (environ)		5
Volume chauffé approximativement		75 à 100
Poids approximatif d'expédition		90
	kilos	
	m.c.	
	kilos	

PIÈCES DÉTACHÉES DU FOYER HYGIÉNIQUE 424

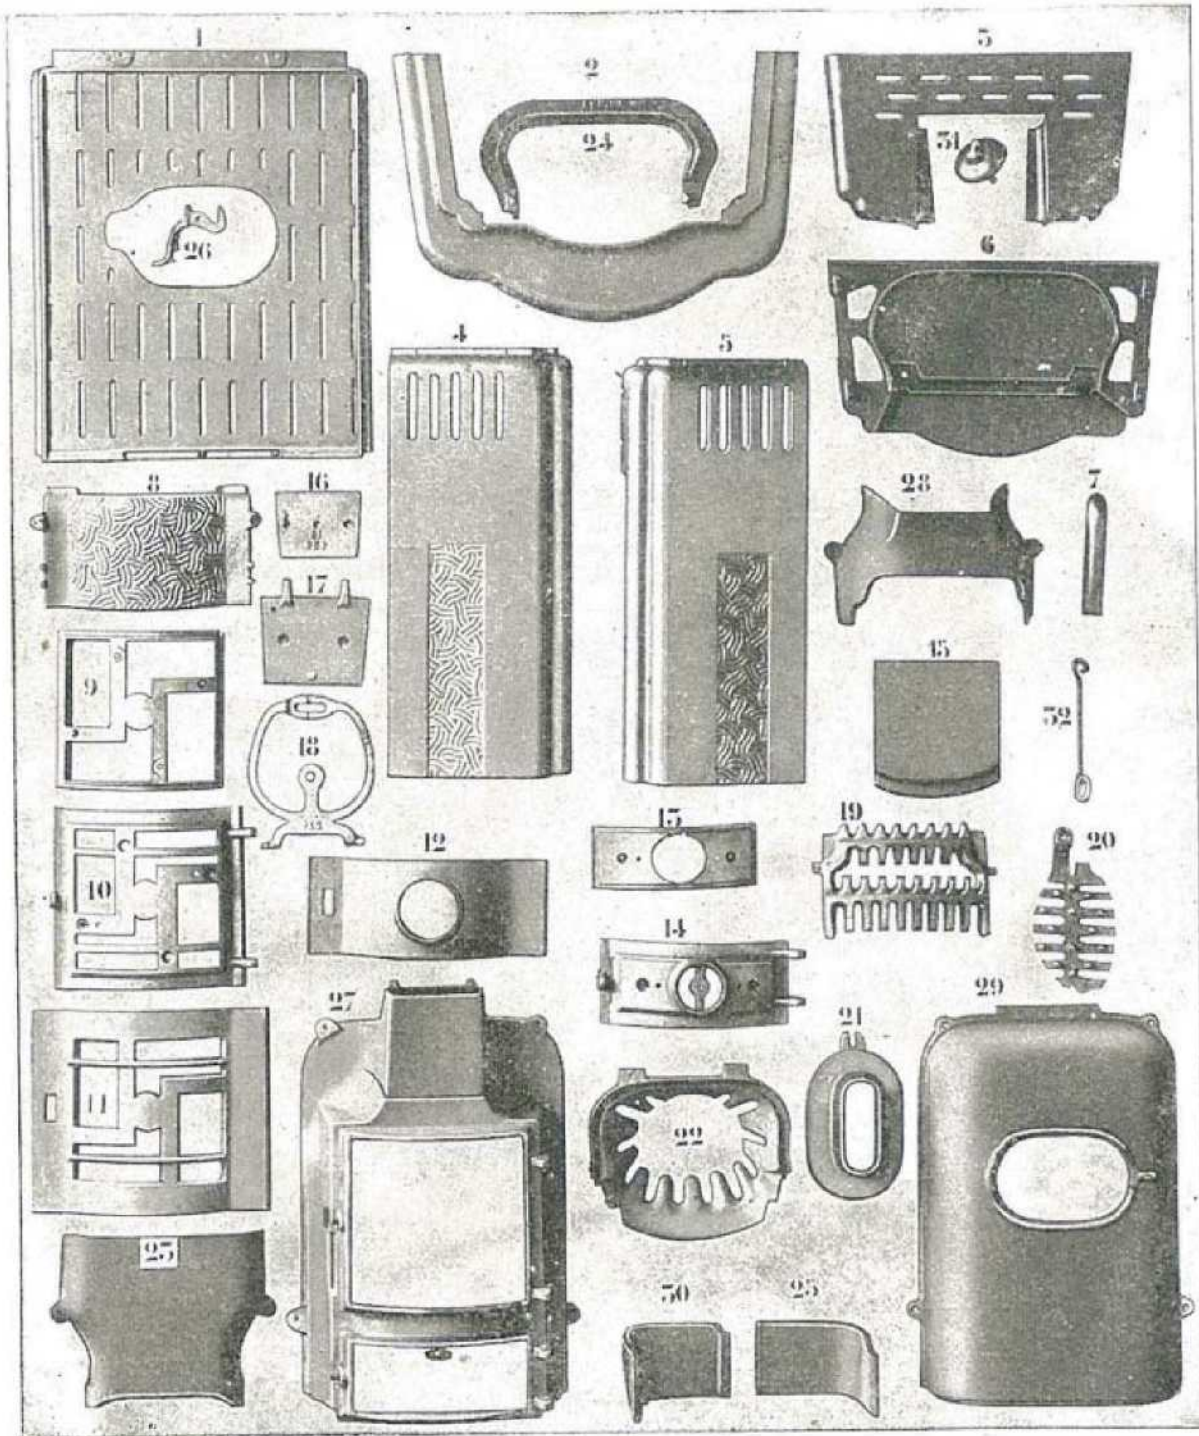

Nbre	NOM	No	Nbre	NOM	No
1	Derrière	1	1	Semelle de porte de chargement	17
1	Soacle	2	1	Support de grille	18
1	Tête	3	1	Grille devant	19
1	Côté gauche	4	1	Grille de fond	20
1	Côté droit	5	1	Buse	21
1	Fond	6	1	Support de grille de fond	22
2	Appliques de fronton	7	1	Derrière de réservoir	23
1	Fronton	8	1	Support de réservoir	24
1	Contresemelle de porte foyer	9	1	Côté droit de foyer	25
1	Semelle de porte foyer	10	2	Poignées de portes foyer et de cendrier	26
1	Porte foyer	11	1	Devanture intérieure	27
1	Porte de cendrier	12	1	Devant de réservoir	28
1	Contresemelle de porte de cendrier	13	1	Derrière de foyer	29
1	Semelle de porte de cendrier	14	1	Côté gauche de foyer	30
1	Porte de chargement	15	1	Valve	31
1	Contresemelle de porte de chargement	16	1	Anneau de va-et-vient et sa tige	32

MODÈLES DÉPOSÉS

Cette numérotation est hors type



ANCIENNE MAISON GODIN
 SOCIÉTÉ DU FAMILISTÈRE DE GUISE
R. RABAUX & C^{ie}
GUISE — (Aisne)
 R. C. Vervins No 5

N° 445

5^e SÉRIE

FOYER HYGIÉNIQUE

SPÉCIAL POUR CHARBON
 DE PETIT CALIBRE



DESCRIPTION :

Ce foyer est destiné spécialement à l'emploi du charbon de petit calibre (15/20 ou 15/22). Il est très économique et d'un réglage facile et parfait.

Intérieur entièrement en fonte, permettant le remplacement immédiat des pièces en contact direct avec le feu. Grille de fond en 2 pièces permettant le nettoyage complet, et manœuvrable de l'extérieur. Les portes de chargement, de foyer et de cendrier sont à joint d'amiante et par conséquent, hermétiques.

FAÇONS DE LIVRER :

En fonte émaillée de toute couleur, poli ciré ou en noirfix.


Accessoires toujours chromés.

Voir au verso, le tableau des pièces détachées

DIMENSIONS	No	445
Hauteur totale	»	700
Largeur au corps	»	540
Largeur au socle	»	690
Profondeur au corps	»	345
Profondeur au socle	»	420
Diamètre extérieur de la buse	»	097
Distance du sol au dessus de la buse	»	485
Contenance en combustible	kilos	12
Volume chauffé (environ)	m. c.	125 à
Poids approximatif d'expédition	kilos	107

MODÈLES DÉPOSÉS

PIÈCES DÉTACHÉES DU FOYER HYGIÉNIQUE N° 445

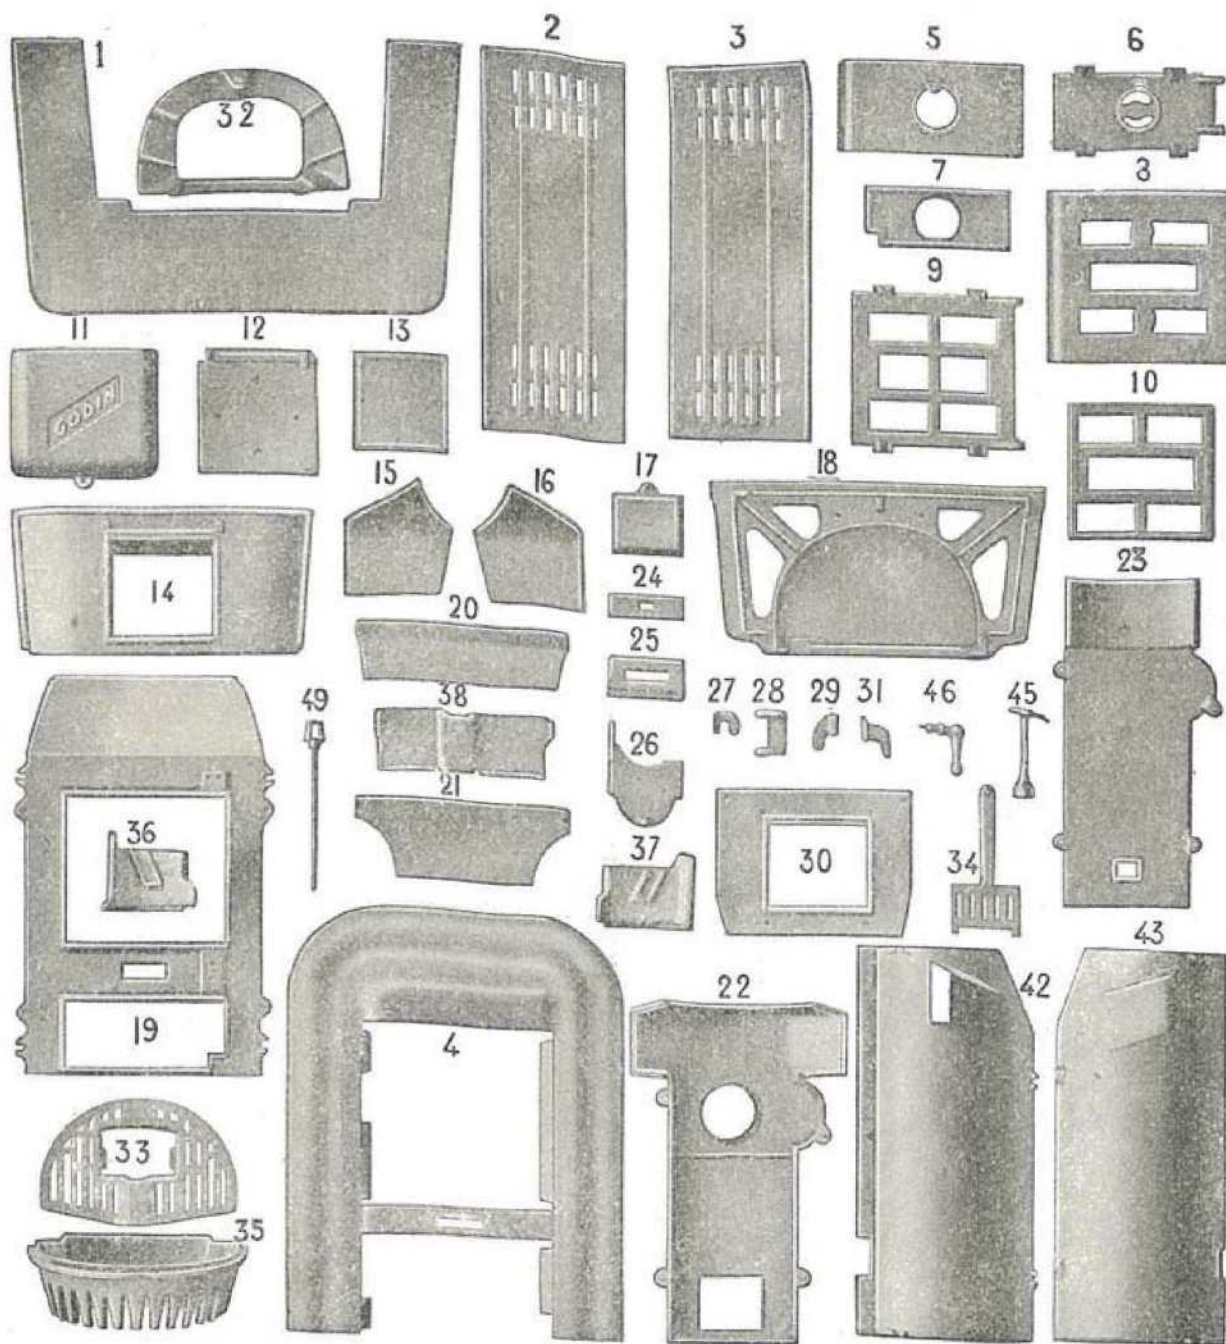

Nbre	NOM	No	Nbre	NOM	No	Nbre	NOM	No
1	Plaque de parquet	1	1	Trappe de nettoyage	17	1	Grille de fond	33
1	Côté gauche extérieur	2	1	Fond	18	1	Grille d'entraînement	34
1	Côté droit extérieur	3	1	Devant de foyer	19	1	Corbeille	35
1	Devanture extérieure	4	1	Devant de réservoir H	20	1	Plaque de protection gauche	36
1	Porte de cendrier	5	1	Devant de réservoir B	21	1	Plaque de protection de droite	37
1	Semelle porte cendrier	6	1	Boîte à fumée	22	1	Plaque de protection derrière	38
1	Contre-semelle porte cendrier	7	1	Semelle boîte à fumée	23	1	Côté gauche foyer	42
1	Porte foyer	8	1	Targette de devanture	24	1	Côté droit foyer	43
1	Semelle porte foyer	9	1	Cadre de targette devanture	25	1	Clé	45
1	Contre-semelle porte de foyer	10	1	Targette de derrière	26	2	Poignées portes foyer et cendr.	46
1	Porte de chargement	11	1	Gond du bas	27	1	Clé de buse	49
1	Semelle de porte chargement	12	1	Gond du milieu	28	1	Joint avant de corbeille	50
1	Contre-semelle porte chargem.	13	1	Gond du haut	29			
1	Tête	14	1	Dessus du foyer	30			
1	Raccord de réservoir droit	15	2	Crochets portes foyer et cendr.	31			
1	Raccord de réservoir gauche	16	1	Support de grille	32			

Cette dernière pièce ne figure pas au tableau ci-dessus.

N° 450



Marque déposée

Foyer Hygiénique

genre hollandais

Vue avec grand socle



TYPE :
Avec petit socle.

Ce foyer est construit pour l'usage du coke ou de l'anthracite. **Ne jamais y brûler de charbon gras.**

Le foyer est entièrement en fonte. La partie plate du dessus est montée à charnières et découvre un tampon permettant le chargement de l'appareil et pouvant au besoin recevoir un récipient à chauffer.

La fermeture hermétique des portes est assurée par des joints d'amiante. Le socle, mobile, peut être enlevé sans déplacer ni soulever l'appareil.


Livré, sauf indications contraires, avec petit socle à angles de devant arrondis, de 640 x 390.

Sur demande :

- 1° En fonte émaillée, accessoires nickelés ;
 - 2° En décor marbré ;
 - 3° Poli et ciré ;
 - 4° Avec porte foyer nickelée ;
 - 5° Avec grand socle représenté ci-dessus.
- Les parties nickelées peuvent être chromées.

DIMENSIONS DU FOYER HYGIÉNIQUE		N°	450
Hauteur totale			» 760
Largeur au corps... ..			» 445
Largeur au socle... ..			» 640
Profondeur au corps... ..			» 300
Profondeur au socle			» 445
Diamètre extérieur de la base... ..			» 090
Distance du sol au dessus de la buse			» 590
Contenance en combustible.		kilos.	5
Capacité chauffée (environ).		m. c.	

MODÈLES DÉPOSÉS



N° 450^B




Marque déposée

Foyer Hygiénique

genre hollandais

Vue avec grand socle

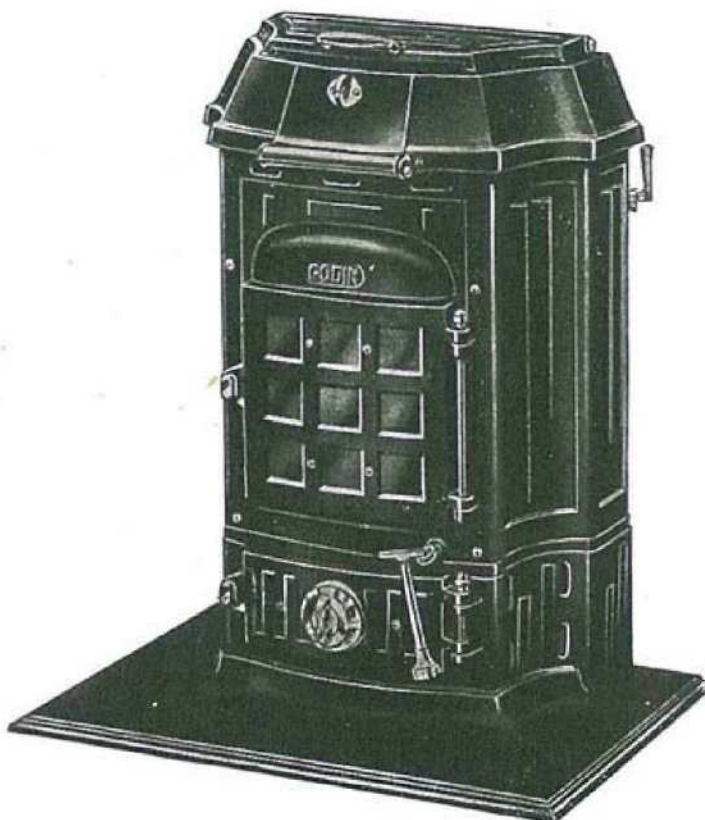

TYPE :
Avec petit
socle.

Ce foyer hygiénique avec porte de chargement est de même construction que le foyer N° 450 figuré et décrit page précédente. Il possède, en plus du tampon, une porte de chargement à la devanture. **Ne jamais brûler de charbon gras.** Le socle mobile peut être enlevé sans déplacer ni soulever l'appareil. **Livré, sauf indications contraires, avec petit socle à angles de devant arrondis de 640 x 390.**

Sur demande :

- 1° En fonte émaillée, accessoires nickelés ;
 - 2° En décor marbré ;
 - 3° En poli et ciré ;
 - 4° Avec porte de foyer nickelée ;
 - 5° Avec grand socle, représenté ci-dessus.
- Les parties nickelées peuvent être chromées.

DIMENSIONS DU FOYER HYGIÉNIQUE		N°	450 ^B
Hauteur totale			» 745
Largeur au corps... ..			» 445
Largeur au socle... ..			» 640
Profondeur au corps			» 300
Profondeur au socle			» 445
Diamètre extérieur de la buse... ..			» 090
Distance du sol au dessus de la buse			» 590
Contenance en combustible.		kilos.	5
Capacité chauffée (environ)		m. c.	125

MODÈLES DÉPOSÉS



N° 481**Foyer Hygiénique****Genre hollandais**

Ce foyer hygiénique, de même construction que le foyer hygiénique N° 381 représenté et décrit page 127, en diffère par l'aspect de la devanture.

Livré, **sauf indications contraires, en fonte ordinaire, appliques et accessoires en cuivre poli.**

Sur demande :

1° En fonte polie et cirée ;

2° Avec appliques du cartouche en fonte émaillée invariablement en céramique bleu vert clair.

DIMENSIONS DU FOYER HYGIÉNIQUE		N°	481
Hauteur totale avec socle rond et cartouche...	...		* 790
Largeur du socle rond et du cartouche...	...		* 595
Profondeur totale avec socle et cartouche...	...		* 470
Distance du socle au dessus de la base...	...		* 500
Diamètre extérieur de la base...	...		* 090
Contenance en combustible (environ)	kilos.	9
Volume chauffé (approximativement)	m. e.	17

MODÈLES DÉPOSÉS

N° 483

Foyer Hygiénique

genre hollandais



Marque déposée



Ce foyer hygiénique est muni d'un conduit de circulation à nervures, à double réglage, permettant automatiquement, dans le cas du **tirage direct**, l'ouverture du passage supérieur et la fermeture de l'appel d'air froid placé sous la grille ou inversement ; et dans le cas de la **circulation**, l'ouverture de l'appel d'air froid et la fermeture du tirage direct supérieur. Ce mouvement **automatique** est commandé par l'anneau supérieur placé à droite de l'appareil. L'anneau inférieur manœuvre une clé supplémentaire placée dans la buse. Cette clé permet le réglage efficace du tirage et empêche toute déperdition de chaleur dans la cheminée. Un tampon de ramonage placé au bas du conduit de circulation et facilement démontable permet le nettoyage. **Ne jamais y brûler de charbon gras.**

Livré :

- 1° En fonte émaillée, accessoires nickelés ;
 - 2° En décor marbré ;
 - 3° En poli et ciré ;
 - 4° Avec porte de foyer nickelée.
- Les parties nickelées peuvent être chromées.

DIMENSIONS DU FOYER HYGIÉNIQUE		N°	483
Hauteur totale avec socle...		» 710
Largeur du socle...		» 620
Largeur au corps...		» 510
Profondeur au corps...		» 350
Profondeur totale avec socle...		» 490
Distance du sol au dessus de la buse...		» 460
Diamètre extérieur de la buse...		» 111
Contenance en combustible...	kilos.	10
Volume chauffé (approximativement)	m. c.	175

MODÈLES DÉPOSÉS



ULTIMHEAT®
UNIVERSITY MUSEUM



ANCIENNE MAISON GODIN
SOCIÉTÉ DU FAMILISTÈRE DE GUISE


R. RABAUX & C^{ie}
GUISE — (Aisne)

R. C. Vervins No 5

N° 486

5^e SÉRIE

FOYER HYGIÉNIQUE

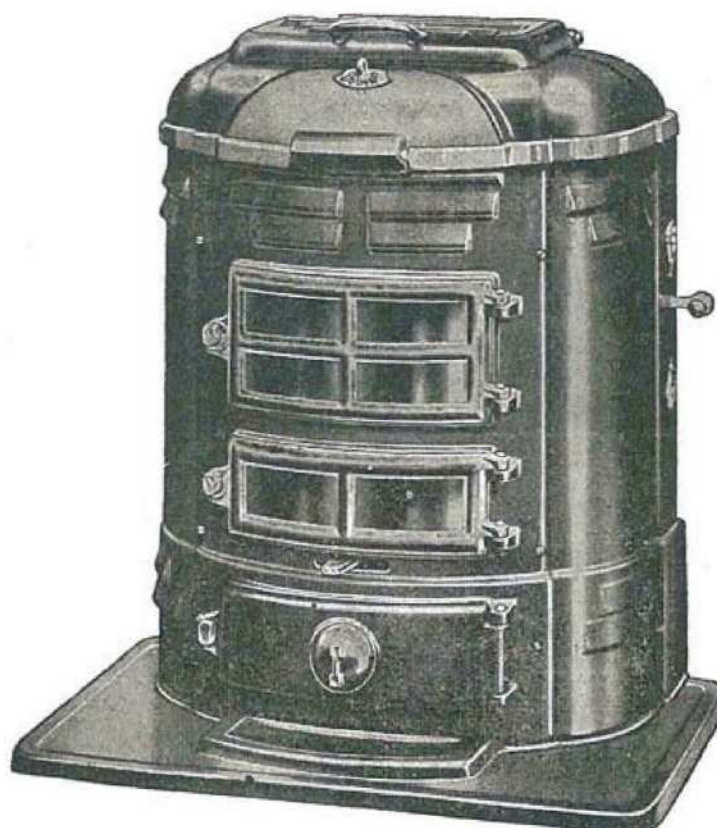

DESCRIPTION :

Construit pour l'usage du coke, de l'antracite et des boulets. Intérieur entièrement en fonte. Le chargement s'effectue par une porte abattante placée sur la devanture.

Le dessus reçoit une porte à charnières, découvrant un tampon permettant en même temps que le chargement, de placer un récipient à chauffer. Le réglage de la combustion s'effectue au moyen d'une poignée placée sur le côté droit et permettant par sa position **haute** ou **basse**, la marche modérée ou ardente de l'appareil.

Le dégrillage s'effectue au moyen d'une tige placée sous la porte du foyer.

FAÇONS DE LIVRER :

Sauf indications contraires :

Emallé de toute couleur, jone et portes de foyer nickelés ainsi que les garnitures.

Sur demande et moyennant majoration de prix :

Emallé, marbré ou décor bois ou poli et ciré.


Les parties nickelées peuvent être chromées — Voir au verso, le tableau des pièces détachées

DIMENSIONS	No	486
Hauteur totale		» 740
Largeur au corps		» 550
Largeur au socle		» 660
Profondeur au corps		» 330
Profondeur au socle		» 430
Diamètre extérieur de la buse		» 097
Distance du sol au dessus de la buse		» 470
Contenance en combustible	kilos	14
Volume chauffé (environ)	m. c.	175
Poids approximatif d'expédition	kilos	103

MODÈLES DÉPOSÉS



PIÈCES DÉTACHÉES DU FOYER HYGIÉNIQUE N° 486

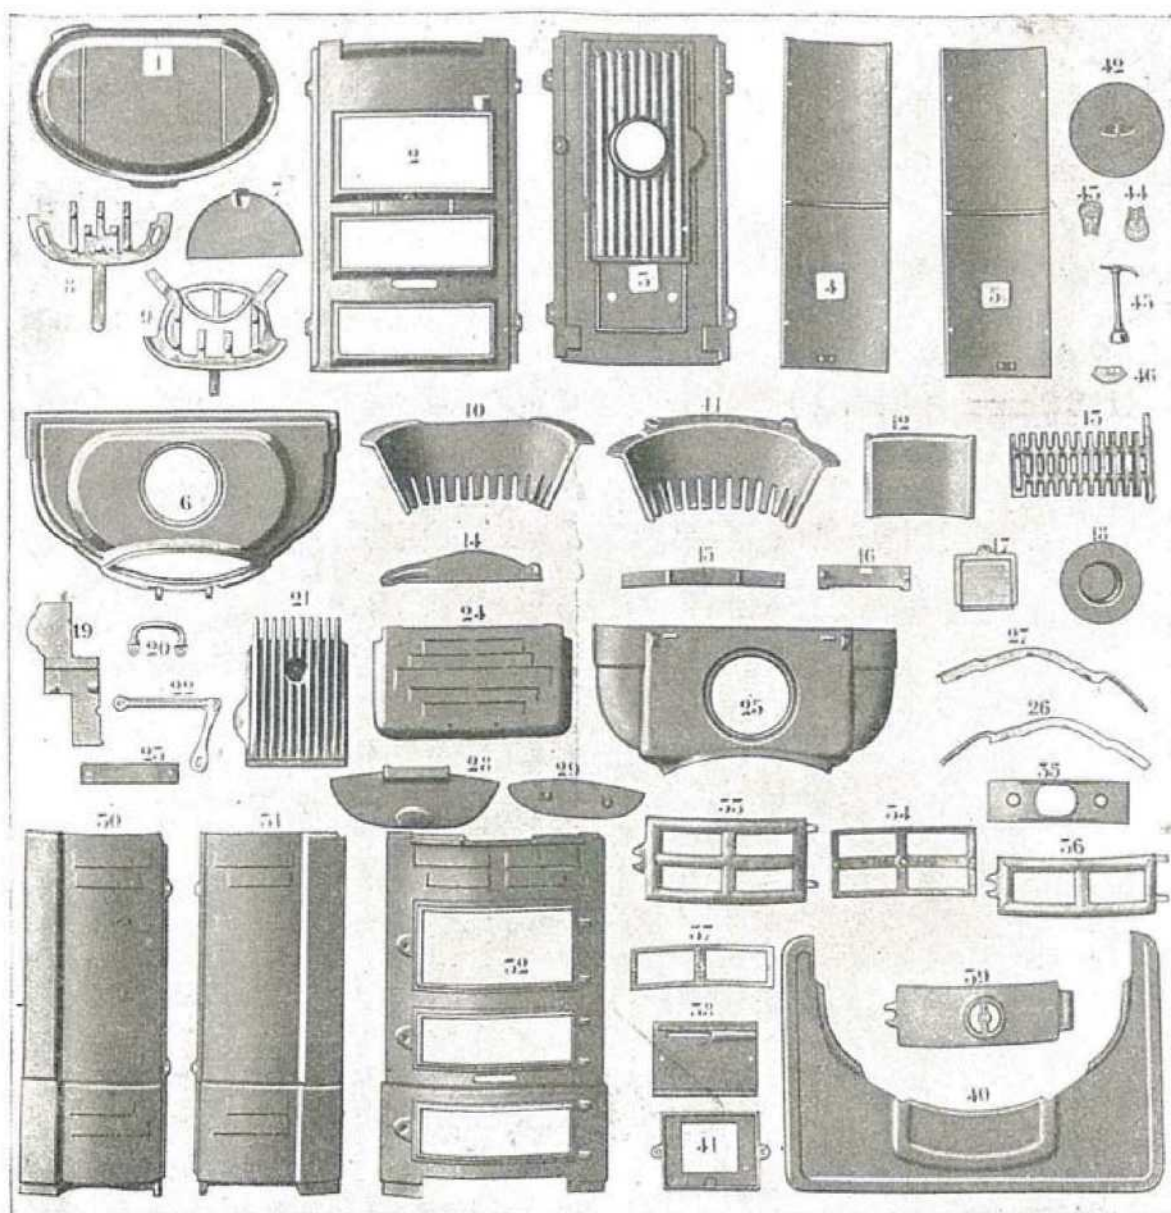

Nbre	NOM	No	Nbre	NOM	No	Nbre	NOM	No
1	Fond	1	1	Poignée de couvercle	20	1	Porte cendrier	39
1	Devanture intérieure	2	1	Derrière de réservoir	21	1	Plaque de parquet	40
1	Derrière	3	1	Equerre targette buse	22	1	Cadre de trappe de nettoyage	41
1	Côté gauche intérieur	4	2	Attaches des côtés	23	1	Tampon de chargement	42
1	Côté droit intérieur	5	1	Couvercle	24	1	Plaque indicative "modéré"	43
1	Dessus foyer	6	1	Tête	25	1	Plaque indicative "ardent"	44
2	Guide cendres	7	1	Jonc gauche	26	1	Clé à crochet	45
1	Grille de fond A V	8	1	Jonc droit	27	1	Ecusson GODIN	46
1	Grille de fond A R	9	1	Porte chargement	28			
1	Demi-corbeille A R	10	1	Semelle porte chargement	29			
1	Demi-corbeille A V	11	1	Côté gauche	30			
2	Raccords foyer	12	1	Côté droit	31			
1	Grille devant	13	1	Devanture extérieure	32			
1	Guide combustible	14	1	Porte foyer H	33			
1	Bavette protect. devanture	15	1	Semelle porte foyer H	34			
1	Targette de grille	16	1	Semelle porte cendrier	35			
1	Trappe de nettoyage	17	1	Porte foyer B	36			
1	Semelle tampon chargement	18	1	Semelle porte foyer B	37			
1	Targette de buse	19	1	Glissière targette de buse	38			

N. B. — Les garnitures telles que valve, axes, poignées, vis de fermeture, etc., ne figurent ni dans cette nomenclature ni au tableau ci-dessus.

NUMÉROTATION ANCIENNE DE L'USINE DE BRUXELLES

MODÈLES DÉPOSÉS






N° 487

5^e SÉRIE

ANCIENNE MAISON GODIN
SOCIÉTÉ DU FAMILISTÈRE DE GUISE
R. RABAUX & C^{ie}
GUISE — (Aisne)
R. C. Vervins N° 5

FOYER HYGIÉNIQUE

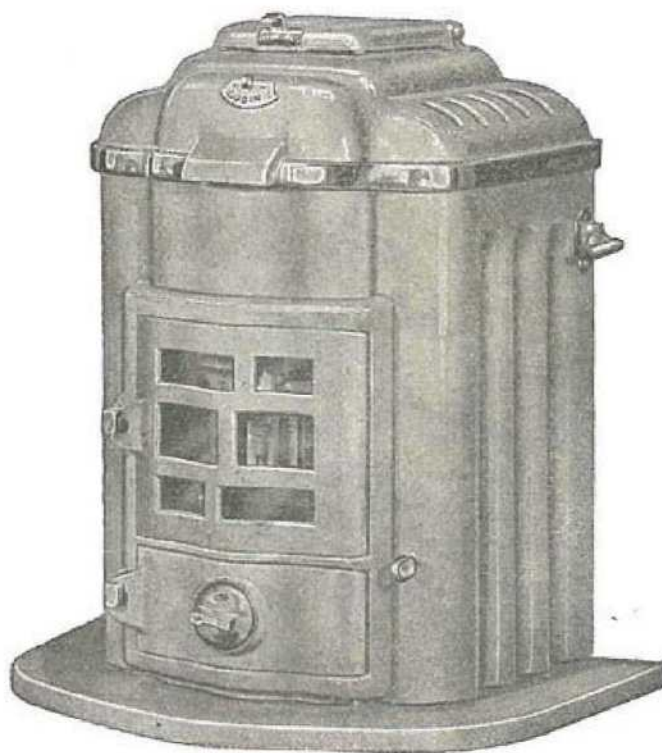

DESCRIPTION :

Construit pour l'usage du coke, de l'antracite et des boulets. Foyer cylindrique revêtu intérieurement d'une épaisse garniture réfractaire. Le chargement s'effectue par une porte abattante placée sur la devanture. Le dessus, à charnières, découvre un tampon permettant de placer un récipient à chauffer. Le réglage de la combustion s'effectue au moyen d'une poignée placée sur le côté droit et de la valve placée sur la porte du cendrier.

FAÇONS DE LIVRER :

En fonte émaillée noirfix ou couleur, marbrée ou décor bois, jonc, encadrement et porte foyer ainsi que les accessoires nickelés.

Les parties nickelées peuvent être chromées

Voir au verso le tableau des pièces détachées


DIMENSIONS	N°	487
Hauteur totale	»	650
Largeur au corps	»	450
Largeur au socle	»	610
Profondeur au corps	»	340
Profondeur au socle	»	410
Diamètre extérieur de la buse	»	083
Distance du sol au dessus de la buse	»	490
Contenance en combustible	kilos	6,50
Volume chauffé approximativement	m. c.	90
Poids approximatif d'expédition	kilos	80



ULTIMHEAT®
UNIVERSITY MUSEUM

MODÈLES DÉPOSÉS

PIÈCES DÉTACHÉES DU FOYER HYGIÉNIQUE N° 487

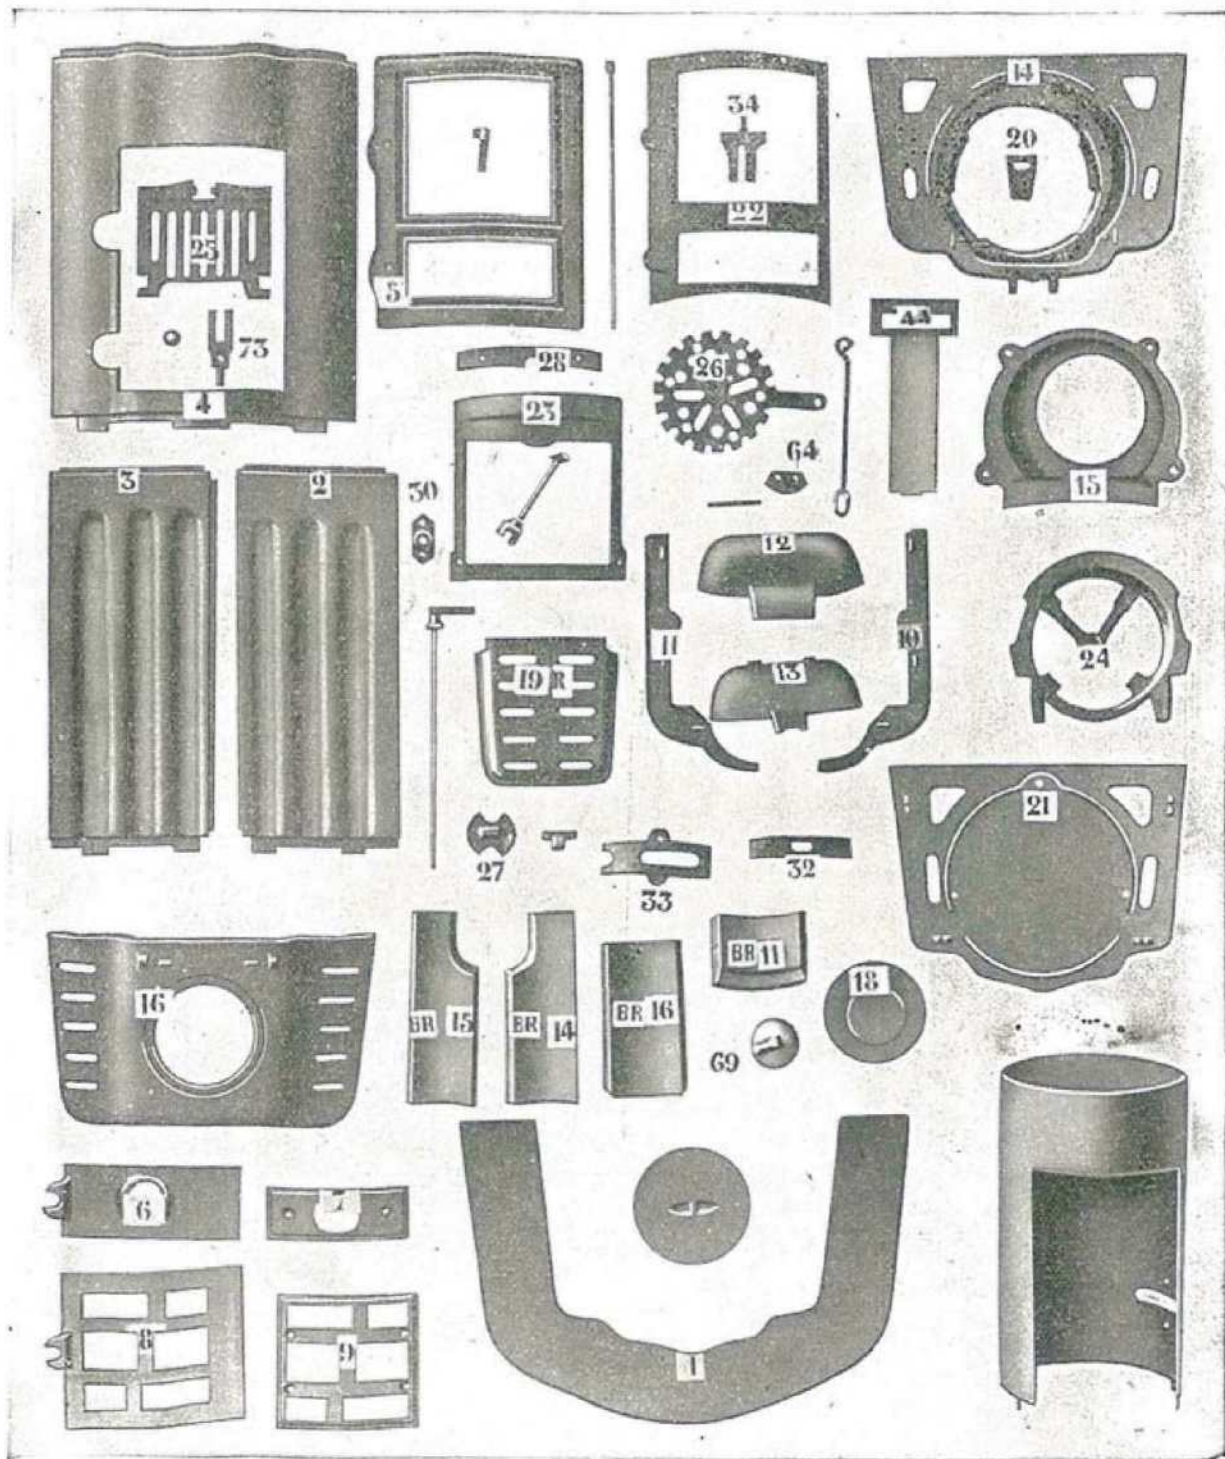

Nbre	NOM	No	Nbre	NOM	No	Nbre	NOM	No
1	Plaque de parquet . . .	1	1	Dessus de tête.	19 R	1	Clenche grille devant . . .	73
1	Côté droit extérieur . . .	2	3	Pieds	20			
1	Côté gauche extérieur . . .	3	1	Fond	21			
1	Devanture extérieure . . .	4	1	Gueulard	22	2	Briques de devant . . .	BR11
1	Encadr. portes foyer cendrier	5	1	Contre-gueulard	23	1	» de buse de droite . . .	BR14
1	Porte cendrier.	6	1	Support de grille	24	1	» de buse de gauche . . .	BR15
1	Semelle porte cendrier . . .	7	1	Grille devant	25	2	» de côté droit et gauche	BR16
1	Porte foyer	8	1	Grille de fond	26			
1	Semelle porte foyer	9	1	Papillon de buse	27			
1	Jone droit	10	1	Support de mentonnet	28			
1	Jone gauche	11	1	Applicque côté droit	30			
1	Porte chargement	12	1	Targette de buse	32			
1	Semelle porte chargement . . .	13	1	Cadre targette de buse	33			
1	Chapiteau	14	1	Grille de buse	34			
1	Dessus de foyer	15	2	Conduits d'air	44			
1	Tête	16	1	Ecusson porte chargement	64			
1	Semelle de tampon	18	1	Valve	69			

Ne sont pas numérotés, mais figurent néanmoins au tableau ci-dessus :

Le bouton, la clé de fermeture, les axes et têtes d'axes, l'anneau de va-et-vient et sa tige, la clé à crochet, la clé de buse, le crochet de tête, le fût et le tampon de chargement.

Le tiroir, le derrière en tôle et le buse ne sont pas représentés.



ULTIMHEAT®
UNIVERSITY MUSEUM




ANCIENNE MAISON GODIN
SOCIÉTÉ DU FAMILISTÈRE DE GUISE

R. RABAUX & C^{ie}
GUISE — (Aisne)

R. C. Vervins N° 5

N° 490

5^e SÉRIE




MARQUE DÉPOSÉE

FOYER HYGIÉNIQUE

GENRE HOLLANDAIS

Vue avec porte de foyer nickelée
TYPE : Porte de foyer livrée comme l'appareil

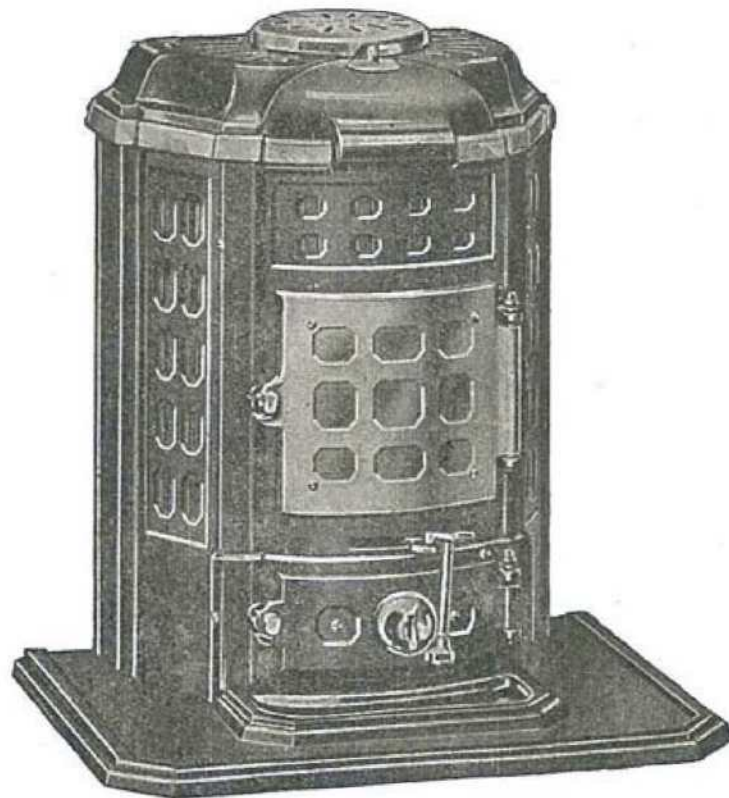

DESCRIPTION :

Construit pour l'usage du coke, de l'antracite et de tous charbons maigres. **Ne jamais y brûler de charbon gras.** Le foyer est entièrement en fonte. Il possède, outre une porte de chargement à la devanture, un couvercle mobile qui découvre un tampon pouvant servir également au chargement de l'appareil ou recevoir un récipient à chauffer. Une trappe de ramonage placée à la partie inférieure, derrière l'appareil, et facilement démontable, permet le nettoyage. Une targette placée sur le côté droit permet d'obtenir la marche ardente ou modérée. La plaque de parquet mobile, peut être enlevée sans déplacer ni soulever l'appareil.


FAÇONS DE LIVRER :

- 1^o — En fonte émaillée, de toute couleur, accessoires nickelés.
- 2^o — En décor marbré ou décor bois.
- 3^o — En poli et ciré.
- 4^o — Avec porte de foyer nickelée. (Voir gravure ci-dessus).

*Les parties nickelées peuvent être chromées
Voir au verso, le tableau des pièces détachées*

DIMENSIONS		No	490
Hauteur totale	» 715
Largeur au corps	» 480
Largeur de la plaque de parquet	» 670
Profondeur au corps	» 340
Profondeur totale avec plaque de parquet	» 480
Diamètre extérieur de la buse	» 090
Distance du sol au dessus de la buse	» 480
Contenance en combustible	8
Capacité chauffée (environ)	150 à 175
Poids approximatif d'expédition	100
		kilos	
		m. c.	
		kilos	

PIÈCES DÉTACHÉES DU FOYER HYGIÉNIQUE N° 490

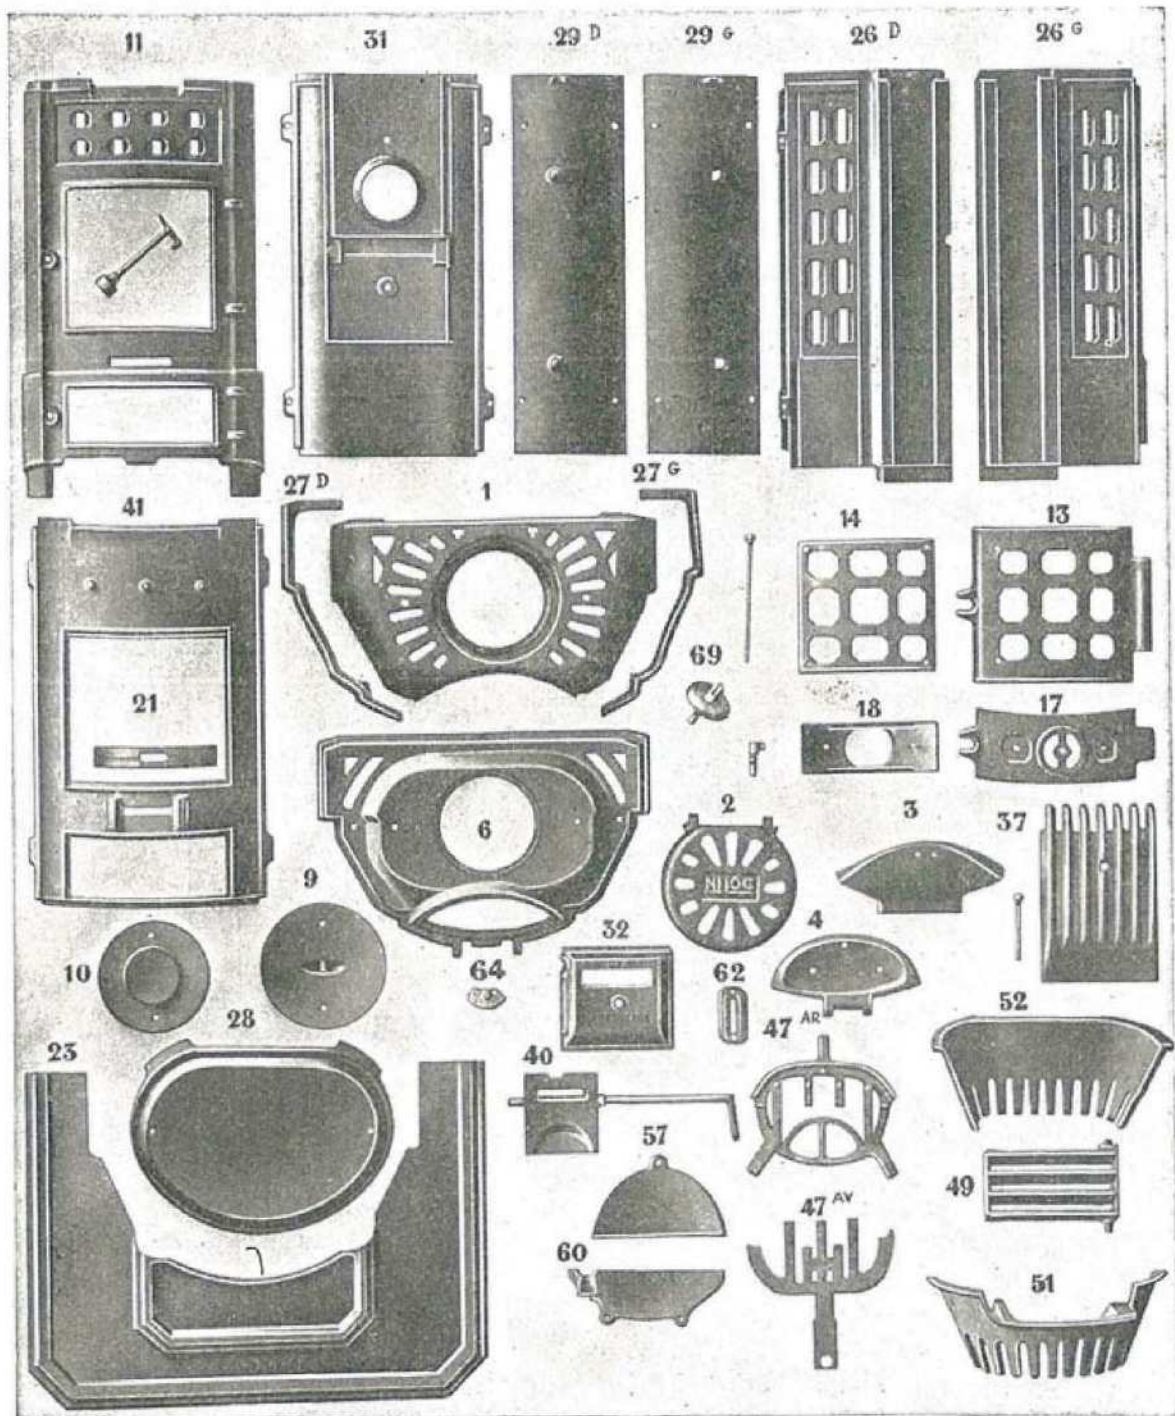

Nbre	NOM	No	Nbre	NOM	No	Nbre	NOM	No
1	Tête	1	1	Côté extérieur gauche	26 G	1	Plaque arrière foyer (37)	37
1	Dessus de tête	2	1	Jonc droit	27 D	2	Guide-cendres	57
1	Porte de chargement	3	1	Jonc gauche	27 G	1	Guide combustible	60
1	Semelle porte chargement	4	1	Fond	28	1	Ecusson tirette circulation	62
1	Dessus de foyer	6	1	Côté intérieur droit	29 D	1	» porte chargement	64
1	Tampon de chargement	9	1	Côté intérieur gauche	29 G	1	Valve	69
1	Semelle tampon chargement	10	1	Derrière de foyer	31			
1	Devanture extérieure	11	1	Trappe de nettoyage	32			
1	Porte foyer	13	1	Targette de buse	40			
1	Semelle porte foyer	14	1	Devanture intérieure	41			
1	Porte cendrier	17	1	1/2 grille de fond avant	47 A V			
1	Semelle porte cendrier	18	1	1/2 grille de fond arrière	47 A R			
1	Targette grille d'entraînement	21	1	Grille devant	49			
1	Plaque de parquet	23	1	Demi-corbeille avant (51)				
1	Côté extérieur droit	26 D	1	Demi-corbeille arrière (52)				

NOTA. — Ne sont pas numérotés :
 La clé à crochet, les axes, têtes d'axes,
 et vis de fermeture figurant néanmoins
 au tableau ci-dessus.
 Quant aux pièces 37, 51 et 52, elles
 portent maintenant 53 A R, 50 A V,
 50 A R.

MODÈLES DÉPOSÉS






ANCIENNE MAISON GODIN
SOCIÉTÉ DU FAMILISTÈRE DE GUISE
R. RABAUX & C^{ie}
GUISE — (Aisne)
R. C. Vervins No 5

N° 492
5^e SÉRIE

FOYER HYGIÉNIQUE

GENRE HOLLANDAIS

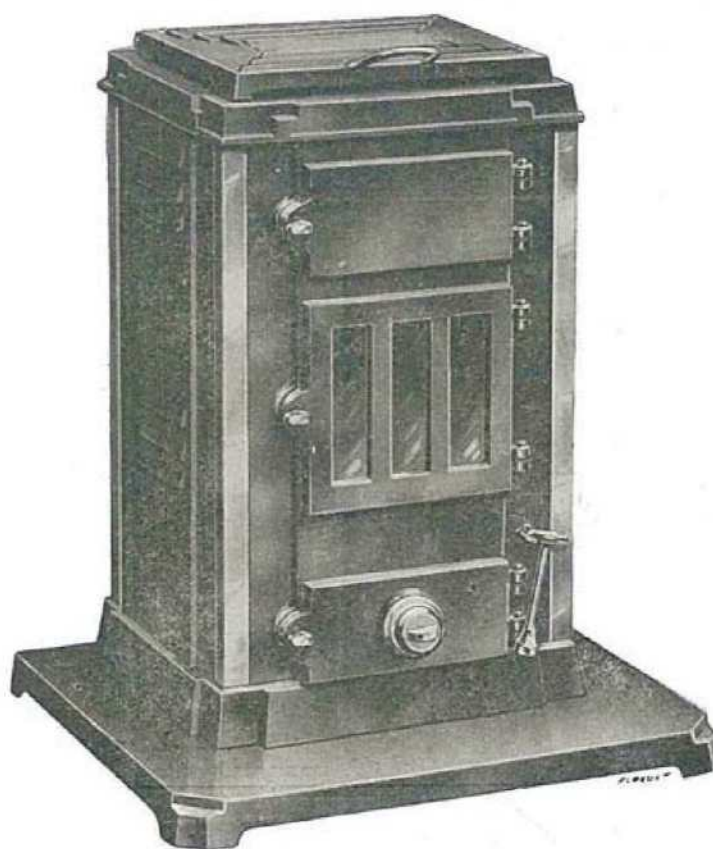

DESCRIPTION :

Construit pour l'usage du coke, de l'anthracite et de tous charbons maigres. Il reçoit un fût rectangulaire en tôle garni intérieurement de briques réfractaires.

La grille est pivotante et manœuvrable de l'extérieur. Le chargement s'effectue par une porte ouvrante à joint d'amiante placée sur la devanture. Le couvercle à charnières découvre un tampon permettant également le chargement et pouvant au besoin recevoir un récipient à chauffer. Le réglage de la combustion s'effectue au moyen de la valve placée sur la porte de cendrier. Une plaque de parquet mobile peut être enlevée sans soulever ni déplacer l'appareil.


FAÇONS DE LIVRER :

- 1^o — En fonte émaillée, accessoires nickelés.
- 2^o — En décor marbré, ou décor bois.
- 3^o — En fonte polie et cirée.
- 4^o — Avec bavette remplaçant le socle.

*Les parties nickelées peuvent être chromées
Voir au verso, le tableau des pièces détachées*

DIMENSIONS	No	492
Hauteur totale	» 760
Largeur de la plaque de parquet	» 630
Largeur au corps	» 440
Profondeur au corps	» 390
Profondeur totale avec plaque de parquet	» 510
Distance du sol au dessus de la buse	» 460
Diamètre extérieur de la buse	» 097
Contenance en combustible	15 kilos
Volume chauffé approximativement	18 m ³
Poids approximatif d'expédition	116 kilos

PIÈCES DÉTACHÉES DU FOYER HYGIÉNIQUE N° 492

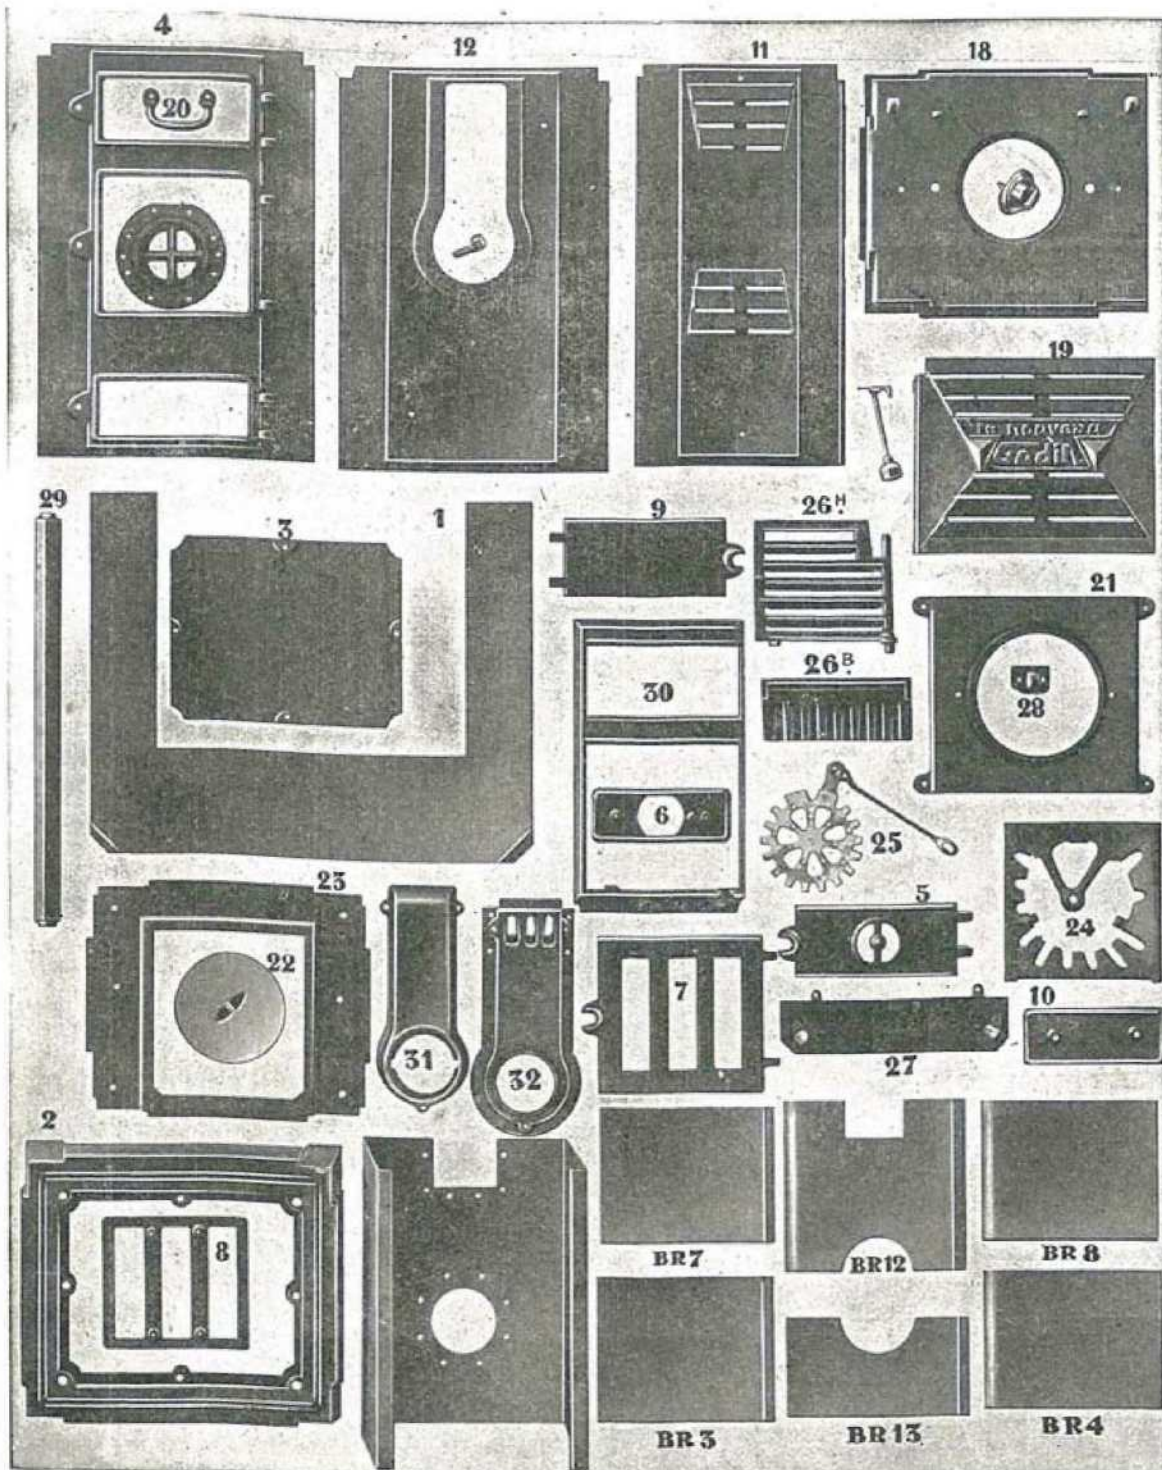

Nbre	NOM	No	Nbre	NOM	No	Nbre	NOM
1	Plaque de parquet	1	1	Tampon dessus foyer	22	BR 12	Brique derrière supérieure
1	Socle	2	1	Semelle tampon marquée 487-18	23	BR 13	— — inférieure
1	Plaque de Socle	3	1	Support de foyer	24		
1	Devanture	4	1	Support de grille de fond	25		
1	Porte cendrier	5	1	Grille de fond	26 H		
1	Semelle porte cendrier	6	1	— devant supérieure	26 B		
1	Porte foyer	7	1	— — inférieure	27		
1	Semelle porte foyer	8	1	Bavette	28		
1	Porte chargement	9	1	Crapaudine grille dev. sup.	29		
1	Semelle porte chargement	10	4	Colonnes	30		
2	Côtés (droit et gauche)	11	1	Devant de foyer	31		
1	Derrière	12	1	Buse coudée	32		
1	Réservoir de chaleur	13	1	Semelle buse coudée	33		
1	Va-et-vient de buse	14	1	Grille de buse coudée	34		
1	Cadre targelette de buse	15	1	Crapaudine de buse	35		
1	Targelette de buse	16	1	Entretoise de buse			
1	Derrière à buse	17					
1	Tête	18	BR 3	Brique côté gauche inférieure			
1	Dessus de tête	19	BR 4	— — droit —			
1	Poignée de dessus	20	BR 7	— — gauche supérieure			
1	Dessus de foyer	21	BR 8	— — droit —			

Ne sont pas numérotés mais figurent au tableau ci-dessus la grille de buse coudée, la clé de fermeture, la clé à crochet, la valve, l'anneau de va-et-vient et sa tige, et le fût.

Ne sont pas numérotés et ne figurent pas au tableau ci-dessus le buselot, le tiroir tôle, les axes, les clés de targelette de buse.

Sont numérotés et ne figurent pas au tableau ci-dessus les pièces 13-14-15-16-17-34-35 et la semelle tampon de chargement.

NOTA. — Les pièces de buse ont été modifiées, mais l'appareil porte toujours le No 492.



ANCIENNE MAISON GODIN
SOCIÉTÉ DU FAMILISTÈRE DE GUISE
R. RABAUX & C^{ie}
GUISE — (Aisne)

R. C. Vervins No 5

N° 493

5^e SÉRIE

FOYER HYGIÉNIQUE

GENRE HOLLANDAIS



DESCRIPTION :

Ce foyer est conçu spécialement pour l'usage des combustibles anthraciteux de moyen calibre (20/30 par exemple). L'alimentation en combustible se fait par une large porte située à l'avant de l'appareil. Un dispositif de grilles mobiles facilite le dégrillage et la vidange du foyer ; celui-ci, entièrement en fonte, est aisément démontable, ce qui rend facile le remplacement éventuel des différentes pièces.

Une valve à vis et un dispositif de registres permettent de régler la marche de la combustion. La tête comporte un couvercle mobile qui, relevé, dégage un tampon pouvant être utilisé pour le chauffage et la cuisson.

FAÇONS DE LIVRER :

Sauf indications contraires : émaillé noirfix. Jamais émaillé couleur. Accessoires nickelés, ou chromés.

Voir au verso le tableau des pièces détachées

DIMENSIONS	No	493
Hauteur (poignée non comprise)		» 700
Largeur du socle		» 620
Largeur au corps		» 530
Profondeur du socle		» 410
Profondeur au corps		» 320
Distance du sol au dessus de la buse		» 470
Diamètre extérieur de la buse		» 97
Contenance en combustible kilos		160
Capacité chauffée (environ) m. c.		150
Poids approximatif d'expédition kilos		100



ULTIMHEAT®
UNIVERSITY MUSEUM