


LE CHAUFFAGE
AUDEMAR-GUYON
DOLE DU JURA

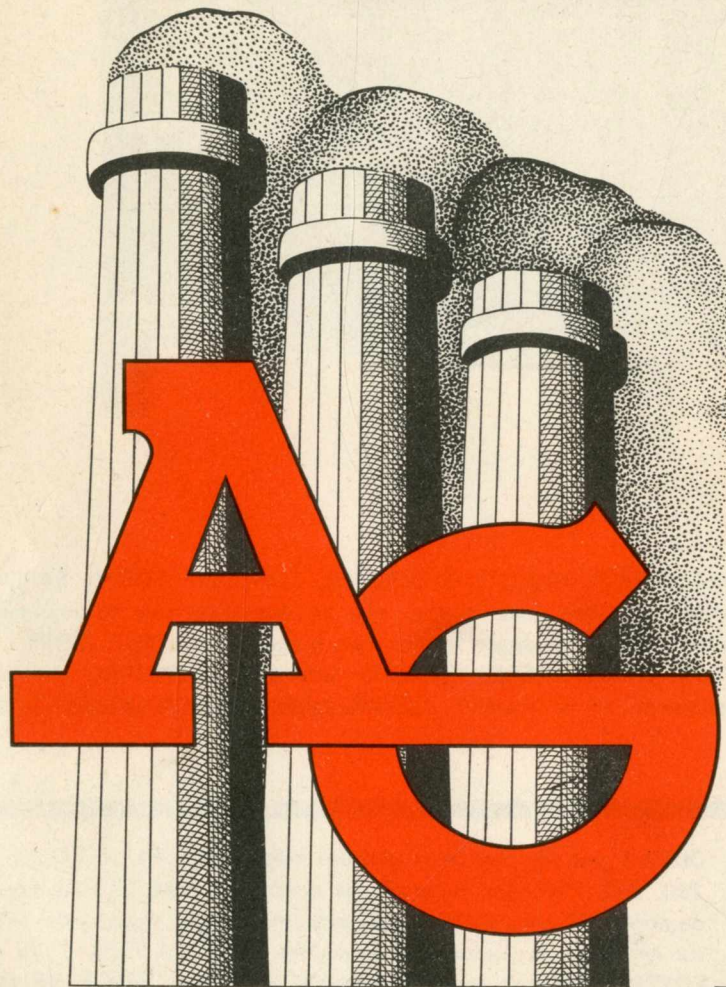

NOUVELLES SÉRIES
DE LA
S.A. DES FORGES DE DOLE ET FOUCHERANS

A DOLE (JURA)

Capital 3.000.000 de francs

R. C. DOLE, N° 18

LA MEILLEURE CUISINIÈRE DE CAMPAGNE "MAJESTIC"

A BOIS ET HOUILLE

A ÉTUVE, SURBAISSÉE, POUR L'EMPLOI
DES GROSSES MARMITES. FONTE ÉMAILLÉE.

===== DIX TEINTES. =====

Fig. 2263



CONSTRUCTION ROBUSTE ET SOIGNÉE, FONCTIONNEMENT PARFAIT GARANTI. — D'une belle présentation, sans luxe inutile, elle ne demande que le minimum d'entretien, et retiendra l'attention de la ménagère avisée, car, à taille égale, ELLE OFFRE : LES PLUS GRANDS TROUS, LE PLUS GRAND FOUR, LA PLUS GRANDE BOUILLIÈRE, de tous les appareils similaires actuellement sur le marché. =====


DESSUS poli fin, en deux plaques mobiles, de 94×74 c/m, à quatre trous de : 315, 280, 280, 220 m/m, recevant les marmites N° 40, 30, 30, 16. HAUTEUR : 72 c/m (et sur demande 77 c/m). BUSE ovale, avec mitre, pour tuyaux de 146 m/m pouvant être placée sur le dessus ou derrière la cuisinière. FOYER A BOIS d'une longueur utile de 57 c/m. FOYER A HOUILLE, longueur réduite à 32 c/m. PORTE DE DEVANT DE FOYER ouvrante, donnant une ouverture de 14 c/m de hauteur sur 20 c/m de largeur, avec grille de devant de foyer abattante. PORTE A ROTIR sur le côté gauche du foyer. PORTE DE FOUR ÉQUILIBRÉE, par ressorts et frictions. BOUILLIÈRE ÉMAILLÉE, contenant 20 litres, amovible, pouvant être sortie de la cuisinière sans démontage du robinet. ROBINET A PRESSION, gros modèle. DIMENSION DU FOUR : largeur 40 c/m, profondeur 55 c/m, hauteur 23 c/m. RETOUR DE FLAMME ET TIRAGE DIRECT. =====

PETITES CUISINIÈRES A ÉTUVE

“ ELDO ”

A PORTES OUVRANTES. TOUT FONTE. FAÇADE
ET COTÉS ÉMAILLÉS

Fig. 2340-2341

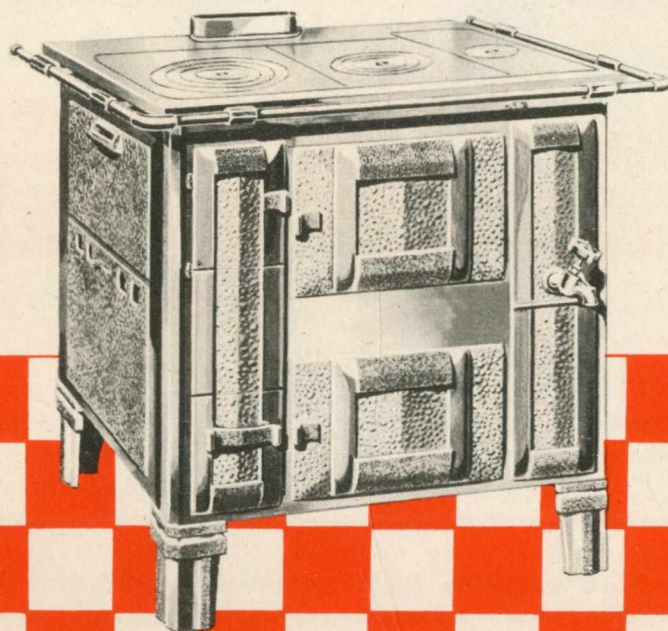

A bois et houille.

Retour de flamme.

Porte à rôtir.

Bouilloire émaillée affleurante
ou à hausse.

Robinet à pression.

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Numéros	Larg' du dessus sans galeries	Profondeur du dessus	Hauteur	Largeur du four	Profond' du four	Hauteur du four	TROUS	Bouilloires	BUSES OVALES
2340	70	43	76	29	33	22	23-19	7 litres	pour tuyaux de
2341	75	43	76	33	33	22	26-19	7 »	125 ^{m/m}

CUISINIÈRES DE CAMPAGNE

"LA CRÉMAILLÈRE"

SANS ÉTUVE

A CORPS ORDINAIRE, Fig. 2631 à 2633

A CORPS PROFOND, Fig. 2651 à 2653



La hauteur bien proportionnée de ces cuisinières (67 c/m) permet aux ménagères de manœuvrer plus facilement des marmites et casseroles de grande capacité. La série à corps profond se recommande particulièrement pour la campagne. Ses larges dessus, à quatre grands trous, peuvent recevoir quatre marmites plongeantes. Ses fours, de grandes dimensions, cuisent parfaitement bien. =====

Tout fonte, façade et côtés émaillés. Foyer mixte, à bois et houille. Dessus amovible, poli fin. Bouilloire émaillée amovible, sans démontage du robinet. Porte de four équilibrée. Retour de flamme ===== et tirage direct. Buse ovale, dessus ou derrière. Robinet à pression =====

SÉRIE A CORPS ORDINAIRE, A 2 TROUS, SANS ÉTUVE, Fig. 2631-2632-2633.

Fig.	Dessus		Diamètre des deux trous	Fours			Foyers		Contenance de la bouilloire	Buse ovale pour tuyaux de	Hauteur de l'appa- reil
	Largeur	Prof.		Prof.	Larg.	Hauteur	Long.	Largeur			
2631	78	53	240-205	360	305	200	34	13	7 litres	139 m/m	67
2632	83	56	260-220	410	330	205	37	16	10 litres	139 m/m	67
2633	95	60	290-290	440	400	230	40	19	11 litres	139 m/m	67

SÉRIE A CORPS PROFOND, A 4 TROUS, SANS ÉTUVE, Fig. 2651-2652-2653.

Fig.	Dessus		Diamètre des quatre trous	Fours			Foyers		Contenance de la bouilloire	Buse ovale pour tuyaux de	Hauteur de l'appa- reil
	Largeur	Prof.		Prof.	Larg.	Hauteur	Long.	Largeur			
2651	78	62	230-220-160-135	460	305	200	43	13	10 litres	139 m/m	67
2652	83	65	260-220-180-135	490	330	205	46	16	11 litres	139 m/m	67
2653	95	71	290-275-180-160	550	400	230	53	19	13 litres	139 m/m	67


CUISINIÈRES

" LA CRÉMAILLÈRE "

AVEC ÉTUVE

A CORPS ORDINAIRE, Fig. 2641 à 2643

A CORPS PROFOND, Fig. 2661 à 2663

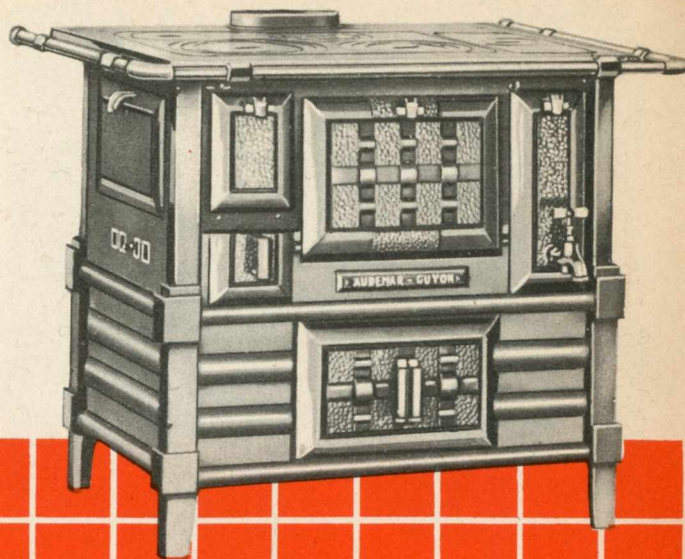

Les deux séries de cuisinières : série à corps ordinaire et série à corps profond sont de construction identique, elles ne diffèrent entre elles que par les dimensions du corps dans le sens de la profondeur. La série à corps profond a, par conséquent, un dessus plus large, des plus grands trous, et un foyer plus long ; elle convient de ce fait plus particulièrement pour les gros ménages, les fermiers, restaurants, etc... La série à corps ordinaire, très avantageuse et peu encombrante, se recommande,

au contraire, pour la ville et les petites cuisines.

Tout fonte, façade et côtés émaillés. Foyer mixte, à bois et houille. Dessus amovible, poli fin. Bouilloire émaillée amovible, sans démontage du robinet. Porte de four équilibrée. Retour de flamme et tirage direct. Buse ovale, dessus ou derrière. Robinet à pression

SÉRIE A CORPS ORDINAIRE, A 2 TROUS, AVEC ÉTUVE, Fig. 2641-2642-2643.

Fig.	Dessus		Diamètre des deux trous	Fours			Foyers		Contenance de la bouilloire	Buse ovale pour tuyaux de	Hauteur de l'appa- reil
	Largeur	Prof.		Prof.	Larg.	Hauteur	Long.	Largeur			
2641	78	53	240-205	360	305	200	34	13	7 litres	139 m/m	79
2642	83	56	260-220	410	330	205	37	16	10 litres	139 m/m	79
2643	95	60	290-290	440	400	230	40	19	11 litres	139 m/m	79


SÉRIE A CORPS PROFOND, A 4 TROUS, AVEC ÉTUVE, Fig. 2661-2662-2663.

Fig.	Dessus		Diamètre des quatre trous	Fours			Foyers		Contenance de la bouilloire	Buse ovale pour tuyaux de	Hauteur de l'appa- reil
	Largeur	Prof.		Prof.	Larg.	Hauteur	Long.	Largeur			
2661	78	62	230-220-160-135	460	305	200	43	13	10 litres	139 m/m	79
2662	83	65	260-220-180-135	490	330	205	46	16	11 litres	139 m/m	79
2663	95	71	290-275-180-160	550	400	230	53	19	13 litres	139 m/m	79

CUISINIÈRES

"FONTYP" & "TOLYP"

FAÇADE ET CÔTÉS ÉMAILLÉS

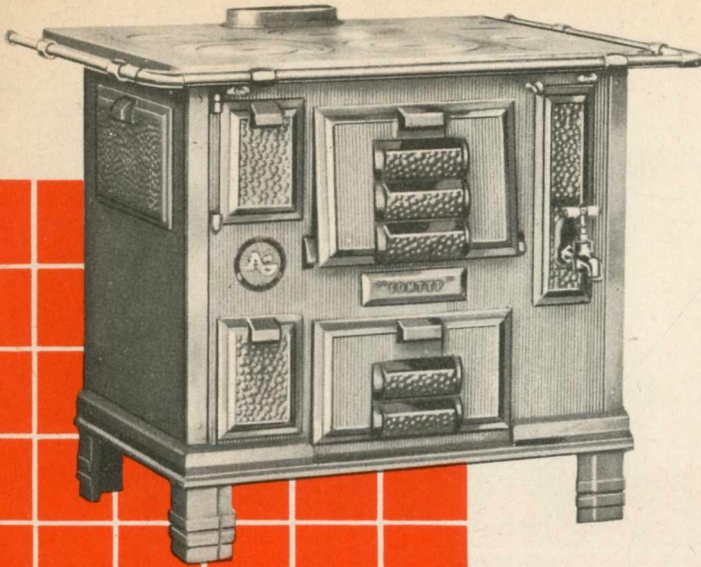

Cette nouvelle série de cuisinières, spécialement étudiée, de ligne sobre et moderne, brûlant tous les combustibles, fonctionne parfaitement bien ; ses deux présentations : " FONTYP " tout fonte, et " TOLYP " façade et côtés fonte, four et derrière tôle, en font un article susceptible d'intéresser votre clientèle, quelle qu'elle soit. " FONTYP " est la cuisinière TOUT FONTE, de fabrication soignée, robuste, et de durée indéfinie. " TOLYP " (façade et côtés fonte), plus légère, s'adresse plus particulièrement à la clientèle qui désire un appareil sérieux et de belle fabrication, pour un prix réduit, tout en exigeant un fonctionnement parfait. =====

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

" FONTYP ", foyer fonte à bois et houille ; porte de four équilibrée, porte à rôtir sur le côté gauche du foyer ; buse ovale dessus ou derrière, mitre pour tuyaux de 139 m/m ; dessus à plaque amovible, pli fin ; panneau de ramonage sur la façade entre four et étuve ; bouilloire émaillée affleurante ou à hausse, avec robinet à pression ; tirage direct et retour de flamme. " TOLYP " présente les mêmes caractéristiques, mais ne comporte pas de porte à rôtir ; en outre, son foyer est garni de briques réfractaires. =====

===== Les cuisinières " FONTYP " et " TOLYP " sont livrées soit : =====
à corps ordinaire avec dessus à deux trous. ===== à corps profond avec dessus à quatre trous. =====

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES " FONTYP " ET " TOLYP "

SÉRIES A CORPS ORDINAIRE, A DEUX TROUS												
FONTYP N°	TOLYP N°	Dessus		Diamètre des deux trous	Fours			Foyers		Contenance de la bouilloire	Buse ovale pour tuyaux de	Hauteur de l'appa- reil
		Larg.	Prof.		Prof.	Larg.	Hauteur	Long.	Largeur			
2041	2141	78	53	240-205	360	305	200	34	13	7 litres	139 m/m	77
2042	2142	83	56	260-220	410	330	205	37	16	10 litres	139 m/m	77
2043	2143	95	60	290-290	440	400	230	40	19	11 litres	139 m/m	77

SÉRIES A CORPS PROFOND, A QUATRE TROUS												
FONTYP N°	TOLYP N°	Dessus		Diamètre des quatre trous	Fours			Foyers		Contenance de la bouilloire	Buse ovale pour tuyaux de	Hauteur de l'appa- reil
		Larg.	Prof.		Prof.	Larg.	Hauteur	Long.	Largeur			
2061	2161	78	62	230-220-160-135	460	305	200	43	13	10 litres	139 m/m	77
2062	2162	83	65	260-220-180-135	490	330	205	46	16	11 litres	139 m/m	77
2063	2163	95	71	290-275-180-160	550	400	230	53	19	13 litres	139 m/m	77

POÊLES DE SALLE

AVEC FOUR — A BOIS ET HOUILLE

“ LE GRILLON ”

N^{os} 1201 - 1202 - 1203



Ces poêles, quoique d'un prix modique, sont de construction très soignée. Ils sont **ENTIÈREMENT ÉMAILLÉS**, et munis intérieurement d'une garniture complète en **BRIQUES RÉFRACTAIRES** de haute résistance. Le **DESSUS OUVRANT** à charnière découvre une plaque à deux trous, sur laquelle on peut réchauffer ou cuire. — La porte de devant de foyer, garnie de **MICA**, laisse voir le feu. Sur demande, ils peuvent être livrés avec un plateau de parquet. D'un chauffage très rapide, ils brûlent **TOUS LES COMBUSTIBLES** avec un rendement supérieur, grâce au **RETOUR de FLAMME** ; pourvus d'un **REGISTRE DE TIRAGE DIRECT** facilitant l'allumage dans les cheminées médiocres, ils sont d'un emploi **PRATIQUE** et **ÉCONOMIQUE**. Leur présentation soignée, de ligne très moderne, s'harmonise parfaitement avec les ameublements actuels.

DIMENSIONS

N ^o	Hauteur	Largeur		Profondeur		Fours			Foyers		Dia- mètre de la buse
		du couvercle	du corps	du couvercle	du corps	Haut'	Larg'	Prof'	Long'	Larg'	
	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	m/m
1201	72	46	41	39	33	14	24	24	32	24	118
1202	77	49	44	41	35	17	27	27	35	25	118
1203	82	52	47	43	37	19	30	28	38	27	125

LE POËLE "ARMADO"


A BOIS ET HOUILLE

N° 1101

Tout fonte, DÉCORATION MODERNE, FEU VISIBLE, rendement calorifique supérieur, brûle le bois ou la houille. RÉGLAGE PARFAIT de la combustion par deux obturateurs. COUVERCLE MOBILE. Le foyer à bois admet des bûches de 46 c/m. POUR LA HOUILLE, deux contrefoyers réduisent les dimensions du foyer. CENDRIER de grandes dimensions. PROTECTION DES PARTIES ÉMAILLÉES largement réalisée par des contreplaques et système de VENTILATION SUR LES QUATRE FACES.

DIMENSIONS PRINCIPALES

Hauteur	Longueur	Largeur	Foyer	Ouverture du foyer	Buse ronde
c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	m/m
61	57	35	46×20	17×17	118

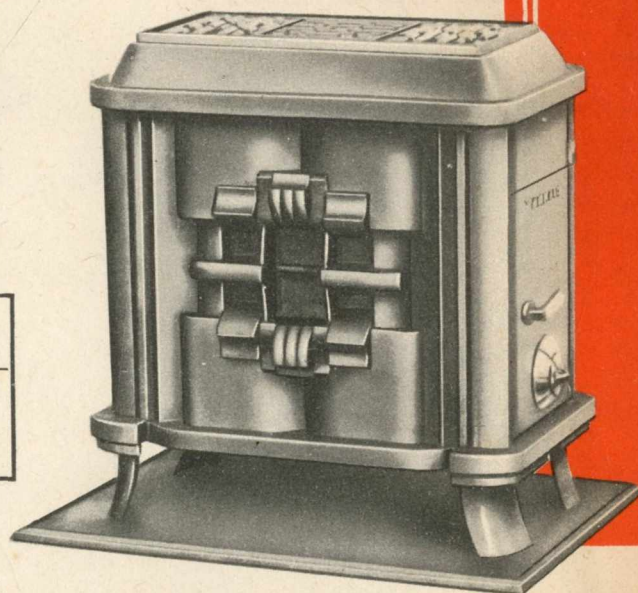

CHEMINÉE-CALORIFÈRE ÉMAILLÉE "ETNA"

A FEU CONTINU

pour Anthracite, Coke, Boulets, Braisette, etc...

N° 1301

Appareil à feu VISIBLE et CONTINU muni d'un dispositif de retour de flamme assurant la COMBUSTION COMPLÈTE DE TOUS LES GAZ avant leur départ à la cheminée, ce qui lui donne un rendement calorifique très élevé. Malgré son prix modique, cette cheminée est de construction robuste et soignée, ENTIÈREMENT GARNIE DE BRIQUES RÉFRACTAIRES. La porte et le tampon de chargement sont munis d'un joint amiante évitant toute émanation ou mauvaise odeur. Réglage simple et efficace, au moyen d'une SEULE TIRETTE, par admission d'air froid. Décendrage par GRILLE A SECOUSSE. Durée de la charge : 12 à 14 heures, suivant le combustible employé.

**FEU CONTINU, CHAUFFAGE RAPIDE, HYGIÉNIQUE
- ÉCONOMIQUE -**

DIMENSIONS PRINCIPALES

Hauteur	Largeur	Profondeur du corps	Diamètre de la buse	Hauteur du sol en dessous de la buse
61 c/m	41 c/m	25 c/m	97 m/m	37 c/m

