





*Bains*

*Hydrothérapie*

*Assainissement*

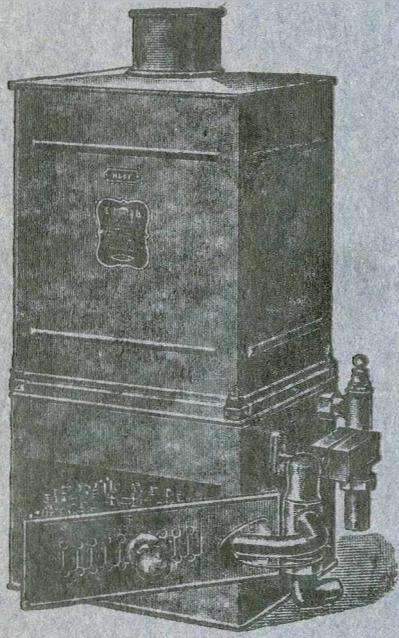

L' "HÉBÉ"



Marque de Fabrique Déposée

Anciens Etablissements BLACHÈRE

Maison Fondée en 1900



# BLACHÈRE, RECOLON & VEISLINGER

« CONSTRUCTEURS BREVETÉS »

Agrés de la Société du Gaz de Paris

La Chambre Syndicale de Plomberie de la Seine

Diverses Compagnies Gazières et Syndicats d'Entreprises de Province  
et de l'Etranger



100, RUE DE LA ROQUETTE  
PARIS (XII<sup>e</sup> ARR<sup>t</sup>)



Agences et Dépôts à :

Lyon, Lille, Bordeaux, Montpellier, Bruxelles, Athènes, Alexandrie,  
Tunis, Alger.



Téléphone:  
ROQUETTE 22-60



Marque de Fabrique Déposée

Adresse Télégraphique:  
BLACHÈRE,  
100, ROQUETTE  
PARIS

ALBUM N° 44, annulant le précédent.

*N.-B. - Prière de détruire l'ancien album en  
reversant celui-ci, afin d'éviter toute erreur.*

## CONDITIONS DE VENTE

Toutes nos marchandises sont vendues **prises à notre usine et payables dans Paris** quels que soient les conventions ou mode de paiement. Les expéditions rendues franco et nos traites ne peuvent être une dérogation à cette clause. La seule juridiction reconnue et acceptée par nous est celle du Tribunal de Commerce de la Seine.

La première commande doit être accompagnée des références d'usage, la maison ne faisant pas d'envoi contre remboursement.

Les règlements directs ne sont acceptés que dans les 15 jours suivant la date de la facture. les centimes sont exigibles.

### **Garanties.**

Nos appareils sont garantis contre **tout vice de construction** sans que cela nous engage à autre chose qu'au remplacement gratuit des pièces défectueuses. Cette garantie ne peut s'étendre aux réparations résultant d'une usure normale, ou accidents causés par fausses manœuvres, mauvais entretien, installations défectueuses, etc.

Les engagements pris par nos agents ne sont valables qu'après confirmation de notre part et comportent l'acceptation tacite des conditions ci-dessus.

### **Expéditions.**

A moins d'ordre contraire, les marchandises sont toujours expédiées en **Petite Vitesse** et **en Gare** par les tarifs spéciaux les plus réduits. Même en cas de port payé, les marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires qui **doivent exercer leurs recours contre la Compagnie de transport** en cas de retard, d'avarie ou de perte.

Les débours portés sur les lettres de voitures représentent les frais de camionnage dans Paris.

Pour les envois à l'étranger, nous declinons toute responsabilité pour les avaries de route. Nous servons simplement d'intermédiaire pour faire assurer ces envois contre les risques maritimes, de guerre, de mines, de vol, de casse, **sur la demande de nos clients.**

## Chauffe-Bains

### Instructions pour l'Installation des Chauffe-Bains

#### Plomberie de gaz

Le **compteur à gaz** doit être assez fort pour assurer le débit de gaz indiqué pour chaque taille d'appareil.

Le diamètre convenable des plombs et robinets d'arrêt est indiqué par le tableau ci-dessous.

En cas d'insuffisance de gaz, vérifier que les conduites ne contiennent pas d'eau ni naphthaline, ou qu'elles ne sont pas aplaties dans leur parcours, s'assurer également que le compteur est suffisant, qu'il est bien nivelé et ouvert en grand.

#### Plomberie d'eau

Voir les différentes sections proposées pour les alimentations en plomb suivant les tailles d'appareils.

En cas de faibles pressions d'eau, augmenter ces sections proportionnellement à la faiblesse de la pression.

#### Ventilation

Il est indispensable de placer un tuyau d'échappement des gaz du diamètre de la buse du chauffe-bain.

La colonne de ventilation doit monter sans solution de continuité jusqu'au dessus du faite du toit et l'issue doit être protégée par un chapeau ou un aspirateur.

Les coudes équerres doivent être, autant possible, évités. Ne jamais réduire le diamètre des tuyaux ni se servir d'une cheminée où l'on est susceptible de faire du feu.

La salle de bains doit être aérée au moyen de ventouses, prises d'air ou ventilateur spécial.

N° des appareils	Diamètre intérieur du plomb d'eau	Compteur à gaz	Diamètre intérieur du plomb gaz	Diamètre des tuyaux de ventilation	Observations
612 613	10 m/m	10 becs	16 m/m	70 m/m	<i>La force du compteur et les diamètres de canalisation ci-dessus sont des minima et doivent être augmentés suivant les circonstances locales: alimentation par réservoir, faibles pressions d'eau et gaz, éloignement du compteur à gaz, colonnes montantes chargées, etc.</i>
571 580 584	13 à 16 —	20 —	20 à 27 —	97 —	
599	13 à 16 —	20 —	20 à 27 —	97 —	
600	13 à 16 —	20 —	20 à 27 —	97 —	
602	13 à 20 —	20 ou 30	27 —	97 —	
604	20 —	30 —	27 —	97 —	


# Chauffe-Bains au Gaz (Description)



Robinet automatique, Breveté S. G. D. G.

ENTIÈREMENT MÉTALLIQUE

sans aucun joint intérieur, sans caoutchouc ni cuir, sans ressort.  
fonctionne sans déperdition d'eau, indé réglable

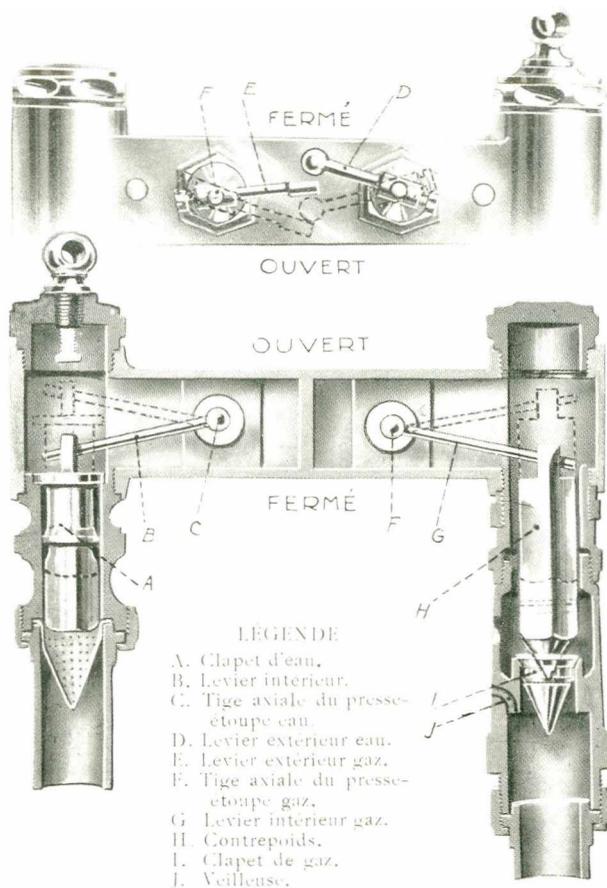


**FONCTIONNEMENT.** — A l'ouverture d'un robinet "Chaud", l'eau soulève le clapet A pour pénétrer dans le serpentin. Ce mouvement est transmis par le levier B à la tige axiale C. Celle-ci, par un **très léger mouvement de rotation** (30°) qui ne fatigue pas le joint, transmet ce mouvement au levier D.

Le levier D, en prenant la position indiquée par le pointillé, appuie sur le levier E, et le mouvement donné par l'eau se transmet de la même façon au levier G qui porte le contrepoids H et le clapet de gaz I. L'ouverture du gaz est alors assurée.

A la fermeture du robinet "Chaud", le clapet A cesse d'être soulevé par l'eau et sollicité par le poids du contrepoids H, le système de leviers refait le mouvement décrit ci-dessus en sens inverse et on obtient la fermeture du gaz **sans le concours d'aucun ressort**.

L'allumage est assuré par la veilleuse J, indépendante du système automatique.

## Chauffe-Bains au Gaz (Description)

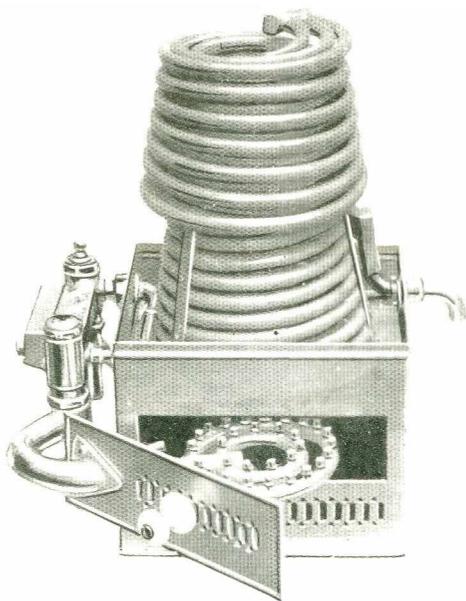

VUE INTÉRIEURE D'UN DISTRIBUTEUR "HÉBÉ" SANS SES ENVELOPPES.

Les matériaux employés pour la construction des distributeurs "Hébé" sont de premier choix.

Le système de chauffage est constitué par un enroulement tronconique de tube en cuivre rouge étiré en un millimètre d'épaisseur. Il est éprouvé à 20 kilogs de pression par centimètre carré.

La partie supérieure est triplée et établie de façon à absorber le rendement calorifique du brûleur.

L'ensemble est fixé à une armature de lames et de fils cuivre.


Il n'existe aucun raccord ni joint, dans tout le parcours de ce système tubulaire.

Ce serpentín repose sur une gouttière en cuivre rouge fort qui reçoit et évacue complètement le produit de la condensation.

L'enveloppe isolante est en tôle galvanisée forte et porte la buse de ventilation.

L'enveloppe extérieure est entièrement en cuivre rouge décoré à la demande.

(Voir description du nouveau Robinet automatique "HÉBÉ" à la planche 5.

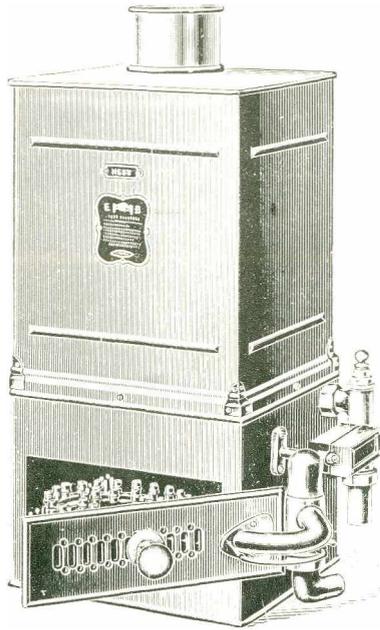

### L'Hébé

#### Distributeur d'eau chaude sous pression

Robinet automatique, décrit à la planche 5.

Faisceau tubulaire — — — 6.

Brûleur à flammes blanches — Entièrement en cuivre rouge

Consoles à vis en fonte décorée

Avoir chauffe-linge spéciaux, planche 16.


N. de Tarif	Designation	Débit minute (l)	Dépense de gaz à la minute	DIMENSIONS Compris base de ventilation		
				Largeur	Saillie	Hauteur
599	Hébé N 1	11 litres	65 litres	0 m. 30	0 m. 26	0 m. 66
600	— 2	13 —	75 —	0 m. 32	0 m. 28	0 m. 70
602	— 3	15 —	85 —	0 m. 34	0 m. 28	0 m. 74
604	— 4	17 —	95 —	0 m. 41	0 m. 29	0 m. 84

(1) Les débits annoncés s'entendent à une température de 30° avec des pressions d'eau et de gaz normales, l'eau froide à 11°.

La robinetterie peut être disposée à droite ou à gauche de l'appareil :  
prière d'indiquer la disposition désirée.

Indiquez vos pressions d'eau et de gaz.

## Chauffe-Bains distributeurs

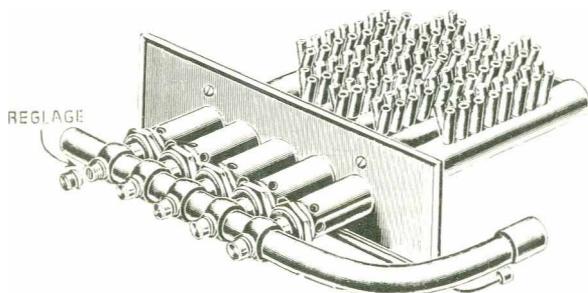

### Nouveau Brûleur à Flammes Bleues pour chauffe-bains

*Injecteurs et prises d'air réglables*

Applicable à tous nos distributeurs d'eau "HÉBÉ"

Composé de 2 à 6 éléments suivant la taille de l'appareil.

Dans chacun de ces éléments, l'admission de gaz et l'admission d'air peuvent être diminuées ou augmentées très facilement sans aucun démontage suivant la pression locale.

Le montage de ce brûleur est recommandé sur les appareils destinés à fonctionner à Paris et dans les villes où la pression de gaz est supérieure à 40 millimètres.

## L'Etoile

### Chauffe-bains instantané à écoulement libre



L'ETOILE N° 580

Robinetterie simple  
non automatique

Brûleur fixe



L'ETOILE N° 584

Robinetterie automatique

Brûleur mobile

Débit : 11 litres à 40° à la minute.

Consommation de gaz : 65 litres à la minute.

Hauteur totale : 0 m. 80.

Diamètre au corps : 0 m. 30.

Diamètre du tuyau ventilateur : 97 mm

Ces deux appareils peuvent recevoir :  
une colonne à douches en pluie N° 930 Voir planche 16  
et le chauffe-linge N° 611 — — 16  
Voir planche 16 les divers supports et socles


N° 580. — Peut fonctionner avec 0 m. 80 de pression d'eau.

N° 584. — Peut fonctionner avec 2 m. de pression d'eau : le robinet automatique ne contient aucun caoutchouc.

Se manœuvre par une seule manette et permet d'obtenir l'eau froide et l'eau chaude par déplacement de 1/4 de tour.

Le brûleur mobile donne toute sécurité pour l'allumage et facilite le nettoyage.

## Chauffe-Bains au Gaz

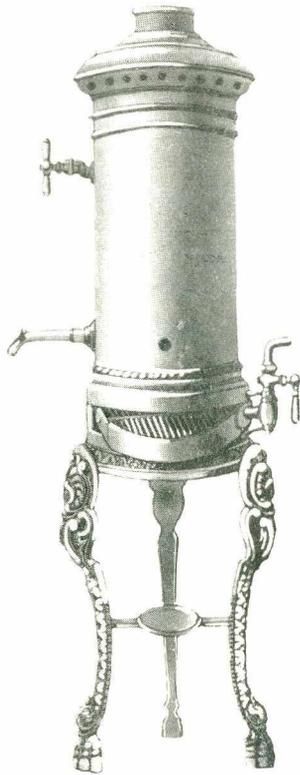

### Le Liégeois

N° 571

#### Chauffe-bains instantané à contact direct

Brûleur mobile en cuivre  
Trépied fonte bronzée ou console à scellements

Fonctionne avec 0 m. 80 de pression d'eau

Hauteur totale sur trépied : 1 m. 85

Diamètre au corps : 0 m. 32

Débit : 12 litres à la minute à 40°


Dépense de gaz : 65 litres à la minute

Cet appareil est recommandé dans les villes où la pression de gaz est très faible. L'eau étant en **contact direct** avec le gaz, il n'y a aucune perte de calorique.


Il peut se placer sans tuyau de ventilation.

Le brûleur, tout en cuivre, est mobile pour l'allumage, ce qui évite tout danger d'explosion et facilite le nettoyage.

*Cet appareil ne peut recevoir de douche ni de chauffe-linge*

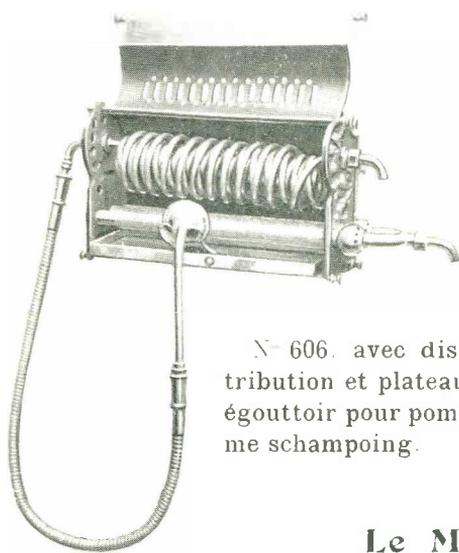

N° 606. avec distribution et plateau égouttoir pour pomme schampoing.

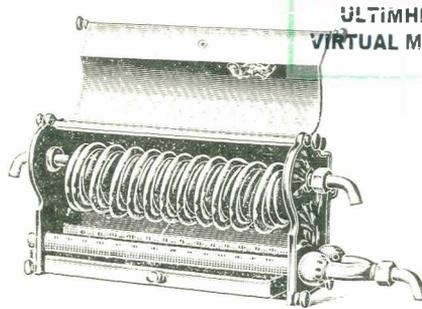

N° 605

## Le Mural


### Chauffe-eau instantané à écoulement libre

Faisceau tubulaire triple — Brûleur à flammes bleues pour lavabos, coiffeurs, dentistes, offices, etc.

Débit : 2 litres à la minute à 40°

Dépense de gaz : 15 litres à la minute

Le N° 606 est destiné spécialement aux coiffeurs. Il peut recevoir un tube flexible avec pomme schampoing : dans ce cas, le plateau d'écoulement est muni d'un support de pomme et d'un raccord pour évacuation de l'eau.

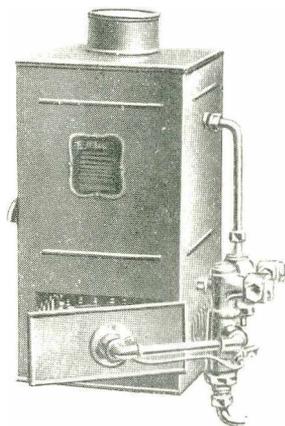

N° 612  
à valve automatique  
(Robinet décrit planche 5)  
Brûleur mobile

Fonctionne comme les distributeurs d'eau chaude "Hébé".

## Le Coquet

### Chauffe-eau instantané

Débit :

5 litres à la minute à 40°


Dépense de gaz : 30 lit. à la minute

Dimensions :

Largeur : 0 m. 20

Saillie : 0 m. 20

Hauteur : 0 m. 45

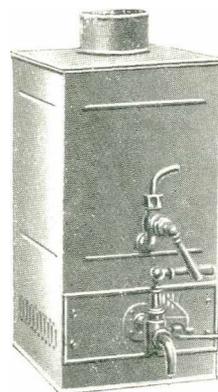

N° 613  
à écoulement libre sans valve automatique  
Brûleur fixe

## Chauffe-Bains au Bois



N° 653  
**LE CONFORTABLE**



N° 656  
**LA COMÈTE**

### Chauffe-Bains instantanés au Bois

Hauteur totale : 1 m. 40

Diamètre au corps : 0 m. 30

Diamètre de la ventilation : 97 mm

#### N° 653 **Le Confortable**

à écoulement libre, à grande surface de chauffe

Débit : 12 litres à la minute à 40°

Dépense insignifiante

Peut recevoir la colonne à douches N° 930 et le chauffe-linge N° 911

*(Voir planche 16)*

#### N° 656 **La Comète**

Faisceau tubulaire cuivre rouge étiré

Cet appareil permet la distribution d'eau chaude sous pression


*(Voir type d'installation planche 17)*

*Ne peut recevoir la colonne à douches ni le chauffe-linge*


## Chauffe-Bains au Pétrole



ULTIMHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM

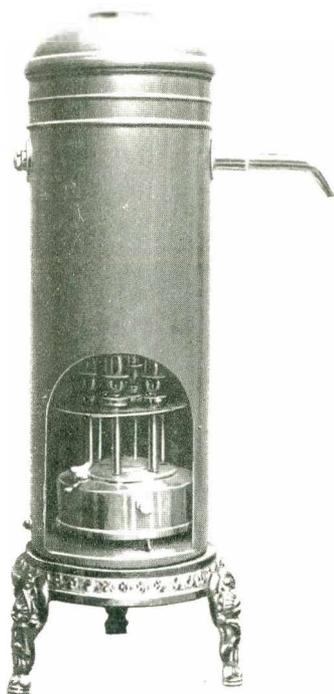

N° 651  
**LE COLONIAL**

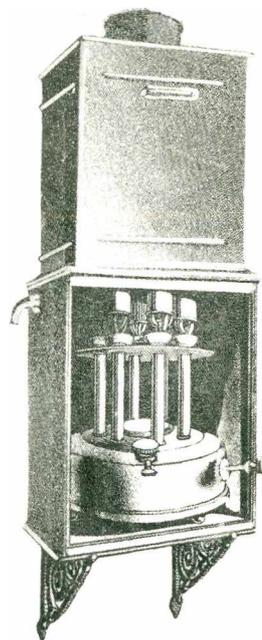

N° 652  
**LE VOLCAN**

*Ces deux  
appareils  
utilisent un  
Brûleur sans  
mèche garanti  
inexplosible*

### Chauffe-Bains instantanés au pétrole

#### N° 651 **Le Colonial**

à écoulement libre, à grande surface de chauffe  
Brûleur sans mèche à 6 BECS. inexplosible

Diamètre au corps: 0 m. 30

Hauteur totale: 1 m. 40

Le **Colonial** peut recevoir la colonne à douches en pluie N° 930  
et le chauffe-linge N° 611 (Voir planche 16)

#### N° 652 **Le Volcan**


Faisceau tubulaire cuivre rouge étiré. Entièrement en cuivre  
Brûleur sans mèche à 8 BECS. inexplosible

Dimensions sur socle: Hauteur totale: 0 m. 79

Largeur: 0 m. 30

Saillie: 0 m. 26

Le **Volcan** permet la distribution d'eau chaude sous pression.  
s'installe comme le chauffe-bains **La Comète** (Voir planche 17).

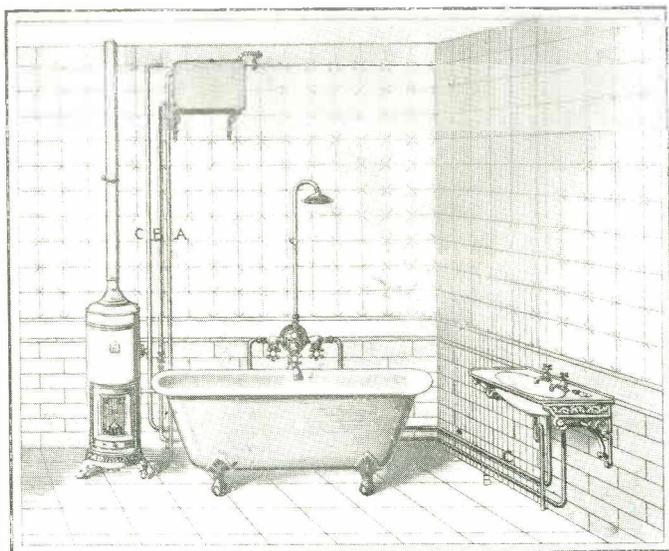

A. Tuyau de trop plein.      B. Eau froide.      C. Eau chaude.

### Type d'installation

permettant la distribution d'eau chaude avec les chauffe-bains au bois et au pétrole


Avec les chauffe-bains: N° 653, le **Confortable** et le N° 651, le **Colonial**, la hauteur d'installation du réservoir ne peut dépasser 3 m. 50 au-dessus du sol.

Avec les chauffe-bains: N° 656, la **Comète** et 652, le **Volcan**, le réservoir peut être placé à une hauteur quelconque au-dessus du sol.

N° 574

### Réservoir

tôle galvanisée avec  
 robinet flotteur  
 et raccord de sortie d'eau  
 — trop plein  
 — retour d'eau  
                                   |chaude  
 sur consoles fonte

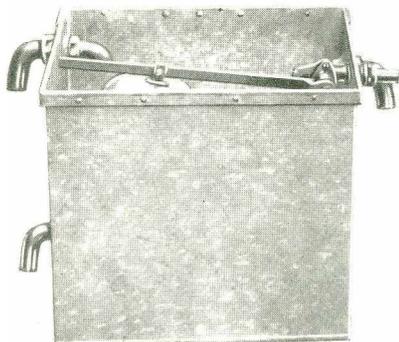


Dimensions :

Hauteur: 0 m. 40

Largeur: 0 m. 40

Saillie : 0 m. 30

## Chauffe-Bains "à colonne"

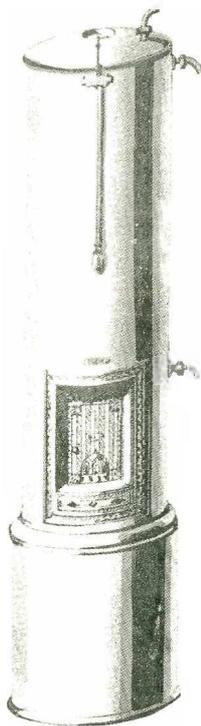

N° 659

Fonctionne au charbon et au bois

Se fait en tôle galvanisée ou en cuivre martelé  
Le foyer et la boîte de chauffe sont toujours en cuivre


Un chauffe-linge peut être adapté dans le corps au-dessus  
du foyer

(diminue la contenance de 20 litres)

N°	Contenance	Diamètre au corps	Hauteur totale	Diamètre de la ventilation
659	135 litres	0 m. 42	1 m. 95	0 m. 083
660	185 —	0 m. 42	2 m. 40	0 m. 083

Ces appareils peuvent être munis d'un serpentin cuivre étamé permettant de donner de l'eau chaude sous pression.

## N° 647 Thermo-Siphon à grand foyer au charbon, au coke ou au bois

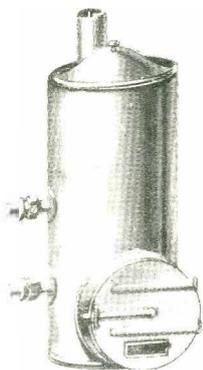

N° 647

### Chauffe-linge fixe

Se fait en tôle galvanisée seulement


Diamètre : 0 m. 34

Hauteur : 0 m. 69

Indiquer par un croquis sommaire la disposition  
désirée des raccords.

Peut être raccordé à une baignoire zinc par raccords  
soudés, ou à une baignoire fonte par raccords à joints.  
*Voir suppléments.*

## Accessoires pour Chauffe-Bains

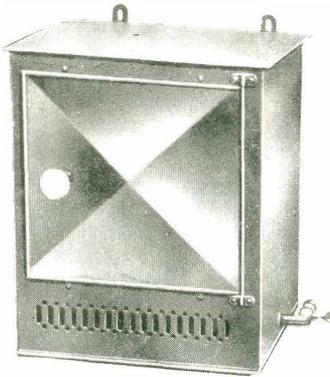

N° 614

### Chauffe-linge rectangulaire

Dimensions : largeur : 0 m. 30  
Saillie : 0 m. 26  
Hauteur : 0 m. 37

Peut être accroché au mur ou être posé sur les consoles, sous les chauffe-bains :

Hébé N°s 1, 2, 3 et 4.



N° 611

### Chauffe-linge cylindrique

est interposé entre le couvercle et le corps de nos chauffe-bains instantanés :

au gaz : N°s 580, 584,

au bois : N° 653,

au pétrole : N° 651.



N° 930

### Colonne à douches en pluie

disposée pour être installée sur nos chauffe-bains :

au gaz : N°s 580, 584,

au bois : N° 653,

au pétrole : N° 651.

Hauteur totale : 1 m. 30,

Saillie : 0 m. 60

Se fixe sur le déversoir spécial, et par un double collier au tuyau de ventilation.



N° 623

### Console à 3 scellements

Diamètre : 0 m. 30 intérieur : pour nos chauffe-bains N°s 580, 584, 571.




N° 625

### Trépied fonte


Diamètre : 0 m. 30. Hauteur : 0 m. 66

Pour nos chauffe-bains instantanés N°s 580, 584 et 571.


## Robinets d'arrêt de gaz



N° 980. à manivelle  
| simple.  
N° 981. — à raccords



N° 982. à manette  
| bois  
N° 983. — à raccords



N° 984. à raccords. poignée  
porcelaine marquée GAZ.

## Robinets d'arrêt d'eau



N° 985. à vis.



N° 987. à vis. à raccords



N° 988. à vis rapide,  
à raccords. poignée por-  
celaine marquée EAU.

## Ventilation



N° 825. Tuyau  
agrafé et mouluré.



N° 826. Coude  
plissé équerre ou  
ouvert.



N° 833. Collier à  
bride, à pointe à  
scellement et pla-  
tiné à vis.




N° 839. Rosace  
cache entrée.



N° 829. Ventilateur  
d'intérieur.




N° 830. Chapeau sim-  
ple ou mitre d'extérieur.



N° 831. Chapeau  
aspirateur d'extérieur.

## Baignoires Fonte Émaillée


**Baignoire fonte émaillée, intérieur émail porcelaine**  
garanti pour bains médicaux. blancheur éclatante. poli parfait.

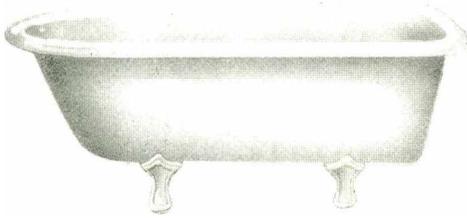

Forme 1 tête. bords parallèles, trous de soupape et trop-plein au pied.

DIMENSIONS EXTERIEURES


N°	Longueur	Largeur	Hauteur sur pieds
728	1 m. 50	0 m. 65	0 m. 63
729	1 m. 64	0 m. 73	0 m. 63
730	1 m. 72	0 m. 77	0 m. 63

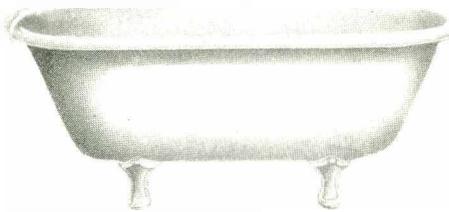

Forme 2 têtes. bords parallèles. trous de soupape et trop-plein au milieu et en flanc.

DIMENSIONS EXTERIEURES

N°	Longueur	Largeur	Hauteur sur pieds
740	1 m. 50	0 m. 73	0 m. 63
741	1 m. 64	0 m. 73	0 m. 63
742	1 m. 72	0 m. 76	0 m. 63

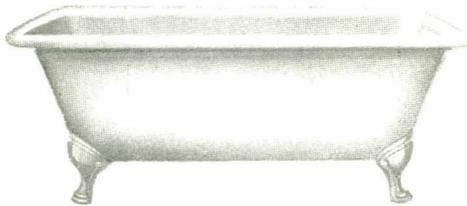

Forme rectangulaire. trous de soupape et trop-plein au milieu et en flanc.

DIMENSIONS EXTERIEURES

N°	Longueur	Largeur	Hauteur sur pieds
745	1 m. 64	0 m. 77	0 m. 64

### Baignoires zinc fort

Forme 1 ou 2 têtes. *sur commande.*

Prix sur demande

### Baignoires grès

Prix sur demande

## Souppes et Vidages



N° 956. Souppape siphonide ordinaire.



N° 958. Souppape siphonide à raccord pour trop-plein.




N° 959. Raccord pour trop-plein.



N° 862. Vidage "américain" à bouton sur boîte siphonide orientable.




N° 863. Vidage "américain" à bascule, se fixant au trou de trop-plein, siphon orientable.

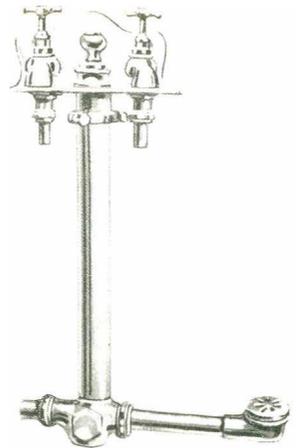

N° 864. Vidage "américain" avec plaque équerre, 2 robinets d'alimentation, siphon orientable.




N° 971. Boule flotteur et chaînette.



N° 975. Cale - pieds extensible.



N° 996. Tabouret bois, dessus liège comprimé, hauteur 0 m. 42.



N° 955. Siège mobile à coulisse pour baignoires de toutes tailles.



N° 991. Panier à linge cuivre nickelé.



N° 993. Carpette liège comprimé pour descente de bain.


## Robinetterie pour Baîgnoire




N° 88). Déversoir simple sur mascaron applique.



N° 882. Robinet déversoir sur mascaron applique.




N° 901. Plaque saillante à 2 robinets à croisillon debout.




N° 902. Plaque saillante cintrée. 2 robinets à croisillon horizontaux.

N° 902. modèle léger.


N° 903. — fort.




N° 904. Plaque saillante à fronton 2 robinets à croisillon horizontaux.



N° 905. Plaque saillante forme droite. 2 robinets à croisillon horizontaux.




N° 907. Robinet déversoir et robinet d'arrêt combinés sur plaque saillante. pour chauffe-bains à écoulement libre et au bois.

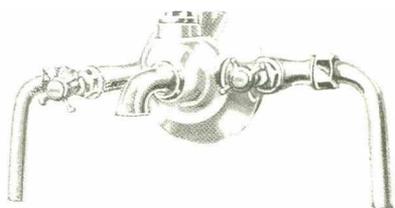

N° 914. Robinet mélangeur pour baignoire seulement.



N° 912. Plaque équerre avec porte-savon et baignier. 2 robinets debout. modèle renforcé. diamètre 20 m. m.

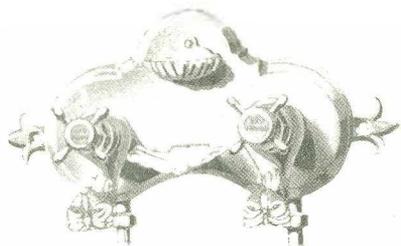

N° 913. Plaque saillante cintrée à fronton. porte-savon et baignier. 2 robinets horizontaux. tête de dauphin.




## Robinets mélangeurs Douches




N° 916. Robinet mélangeur. 4 robinets, boule de 9 c m. colonne à douche en pluie.

N° 917. Le même avec douche en lance ou en collier en plus.

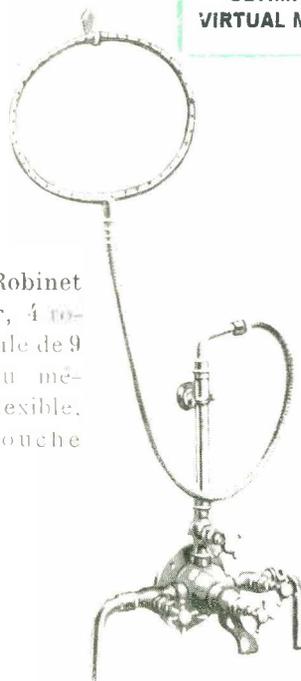

N° 918. Robinet mélangeur, 4 robinets, boule de 9 c m. tuyau métallique flexible, collier-douche d'épaules.




N° 920. Robinet mélangeur pour douche seulement.




N° 945. Robinet de douche à levier vertical en 15<sup>m</sup> mm avec pomme et chaîne de tirage.

N° 946. Le même, horizontal.

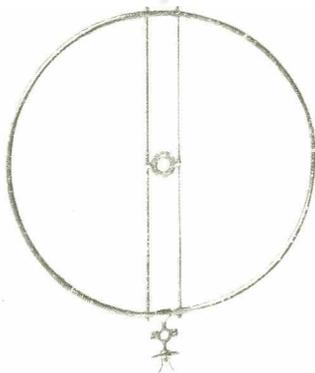

N° 952. Rideau de douches, toile caoutchoutée. 1 m. 85 x 2 m. 25

N° 953. Le même 1 m. 85 x 3 m.



N° 950. Support de rideau rectangulaire.

N° 951. Support rideau rond à vis ou à scellement.

Ces deux supports de rideau sont munis du Coulisseau "HÉBÉ", permettant leur emploi pour toutes saillies de colonnes de douches.

# Accessoires pour Cabinets de Toilette

## Porte-Serviettes



N° 1000. à 1, 2, 3 branches mobiles en cuivre nickelé.



N° 1001. à 1, 2, 3 branches mobiles en cristal ou en opaline.



N° 1005. sur appliques démontables en cuivre nickelé.



N° 1006. sur appliques, barre cristal ou opaline.



N° 1008. Applique, 2 ou 3 barres cristal ou opaline.



N° 1009. Applique à 2 ou 3 barres graduées, cuivre nickelé.



N° 1015. Fixe. 1 branche en fonte émaillée.



N° 1016. Fixe. 2 branches en fonte émaillée.

## Porte-savon, éponge.




N° 1020. pour baignoire.




N° 1021. Mural.



N° 1022. Mural.



N° 1025. Mural.



N° 1026. pour baignoire.



N° 1027. pour baignoire.




Porte-verres



N° 1040. Mural.



N° 1041. Mural simple.

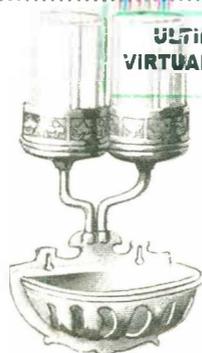

N° 1042. Mural double.



N° 1043. Porte-carafe mural.



N° 1044. Porte savon pour lavabo.



N° 1045. Porte-verre pour lavabo.

Miroiterie




N° 1900. Ovale biseauté




N° 1901. Cadre mille raiés laqué.



N° 1902. Jone cuivre nickelé avec ou sans pivots.



N° 1903 Rectangulaire biseauté.



N° 1904. Cadre mille raiés laqué.



N° 1905. Voutée biseauté.

Thermomètres



N° 1910. Etagère cristal sur consoles nickelées.



N° 1911. Galerie mobile pour étagère 1910.



N° 1912. Bateau



N° 1913. A liège.

## Robinetterie pour Lavabos



**Robinet à croisillon.**  
12 m/m. pour lavabo porcelaine.

N° 1100. Bec de 8 cm.  
— 1101. — 10 —



**Robinet oblique avec rosace.**

N° 1105. Douille droite.  
— 1106. — coudée.



N° 1108. **Robinet à vis rapide.** 1 1/2 tour pour lavabo marbre.




N° 1110. **Bagueier.**



N° 1111. **Macaron bouche trou.**



N° 1112. **Vis à bois, à double tête nickelée.**



N° 1120. **Robinet mélangeur vertical** pour lavabo. 15 m/m.

N° 1121. **Le même, horizontal.**



N° 1122. **Robinet mélangeur debout, clé à rodage, genouillère avec tube et pomme schampoing.**



N° 1124. **Robinet mélangeur pour lavabo avec tube déversoir à genouillère.**



N° 1150. **Douille de départ d'urinoir.**



N° 1151. **Douille d'arrivée.**



N° 1152. **Tube d'alimentation pour urinoir avec douille d'arrivée et robinet.**




Siphons en plomb étiré



N° 810  
Vertical



N° 811  
Oblique



N° 812  
Sortie horizontale



N° 813  
Horizontal



N° 814  
Coude de chasse

Siphons en cuivre niqué



N° 819. pour bidets et lavabos.



N° 820, à grand dégagement recommandé pour bidets et lavabos.



N° 821. pour bidets et lavabo.



N° 822. Bonde de lavabo ordinaire.



N° 823. Bonde de lavabo à lanterne.




N° 824. Bonde à grille pour poste d'eau.

Vidages


BREVETÉ  
S. G. D. G.



N° 1130. Vidage de lavabo Hébé à clapet, nouveau système robuste et simple.

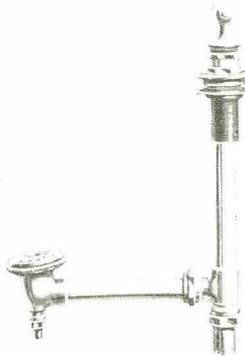

N° 1131. Vidage de lavabo américain à bouton.

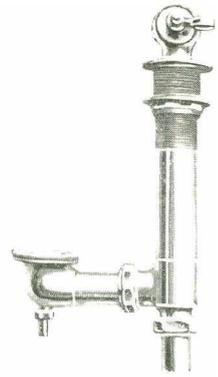


N° 1132. Vidage de lavabo américain à bascule.

# Porcelaine Sanitaire

GARANTIE NE TRESSAILLANT PAS

## Lavabos sur Consoles

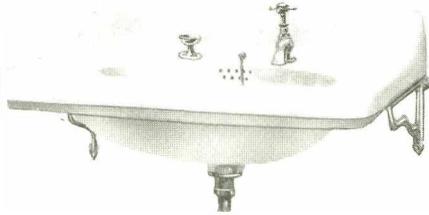

N° 1200. Lavabo rectangulaire avec  
Montage N° 1.

### MONTAGE N° 1

COMPRENANT :

- 1 robinet "Froid" ou "Chaud" N° 1100.
- 1 bague N° 1110.
- 1 bonde à lanterne N° 823.
- 2 consoles et ceinture laquées.



N° 1200 Lavabo rectangulaire avec  
Montage N° 2.


### MONTAGE N° 2

COMPRENANT :

- 2 robinets "Froid" et "Chaud" N° 1100.
- 1 bonde à lanterne N° 823.
- 2 consoles et ceintures laquées.

Les lavabos N° 1200 rectangulaire, existent en 4 tailles :

1 <sup>re</sup> grandeur :	51	×	41
2 <sup>e</sup> —	56	×	40
3 <sup>e</sup> —	64	×	46
4 <sup>e</sup> —	69	×	49

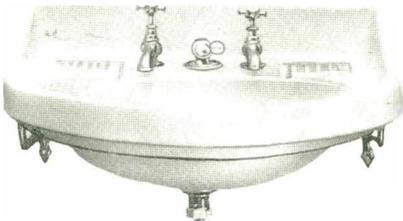


N° 1210. Lavabo 1/2 rond avec  
Montage N° 3. vidage "HÉBÉ".

### MONTAGE N° 3

COMPRENANT :

- 2 robinets "Froid" et "Chaud" N° 1100.
- 1 vidage combiné à clapet. **HÉBÉ** N° 1130.
- 2 consoles et ceinture laquées.

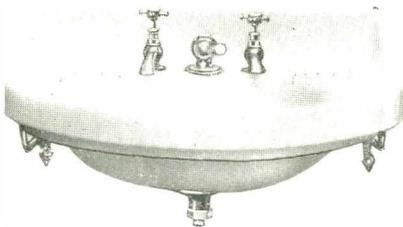

N° 1210. Lavabo 1/2 rond avec  
Montage N° 4.

### MONTAGE N° 4

COMPRENANT :

- 2 robinets "Froid" et "Chaud" N° 1100.
- 1 vidage américain à bascule N° 1132.
- 2 consoles et ceintures laquées.

Les lavabos N° 1210, 1/2 ronds existent en 3 tailles :

1 <sup>re</sup> grandeur :	56	×	40
2 <sup>e</sup> —	64	×	48
3 <sup>e</sup> —	69	×	51

# Porcelaine Sanitaire



ULTIMHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM

GARANTIE NE TRESSAILLANT PAS

## Lavabos

### MONTAGE N° 5

COMPRENANT :

- 2 robinets "Froid" et "Chaud" N° 1100.
- 1 vidage combiné américain. N° 1131.
- 2 consoles et ceintures laquées.



N° 1215. Lavabo d'angle avec  
Montage N° 5.

Les lavabos d'angle N° 1215  
existent en 2 tailles :

1<sup>re</sup> grandeur : 61 × 47  
2<sup>e</sup> — 69 × 51

**Les Montages N°s 1, 2, 3, 4 et 5 sont applicables indistinctement à toutes les grandeurs de lavabos : rectangulaires N° 1200, 1/2 ronds N° 1210, d'angles N° 1215.**

## Lavabos sur colonne



Vasque ovale.  
N° 1220. 70 × 50  
N° 1222. 77 × 56



N° 1224. Vasque rectangulaire  
70 × 50



N° 1226. Vasque 1/2 ronde.  
70 × 50



N° 1228. Vasque d'angle.  
69 × 51

Tous les lavabos sur colonne peuvent recevoir les  
Montages N°s 3, 4 et 5 indistinctement.

# Porcelaine Sanitaire

GARANTIE NE TRESSAILLANT PAS

## Lavabes




N° 1233. Lavabo rectangulaire, 69 × 49, sur piétement cuivre nickelé.




N° 1235. Lavabo 1/2 rond 69 × 51 sur piétement cuivre nickelé.

Les lavabos N° 1233, 1235, 1230 et 1231 peuvent recevoir indifféremment les Montages N° 1, 2, 3, 4 et 5.

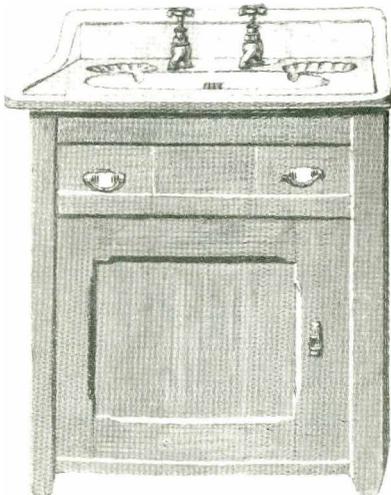

N° 1230. Lavabo rectangulaire, 69 × 49, sur meuble, 1 porte, 2 tiroirs, ébénisterie soignée en pitchpin verni ou hêtre laqué.

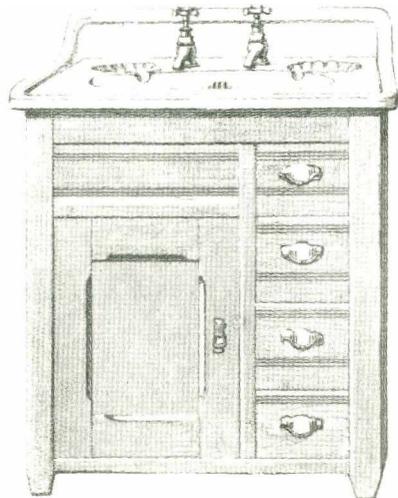


N° 1231. Lavabo rectangulaire, 69 × 49, sur meuble, 1 porte, 3 tiroirs sur le côté, ébénisterie soignée en pitchpin verni en hêtre laqué.

# Porcelaine Sanitaire



GARANTIE NE TRESSAILLANT PAS



N° 1250. Bidet bois, cuvette porcelaine, gorge recouvrante.



N° 1251. Bidet bois "TABOURET", dessus canné, cuvette porcelaine.



Bidet piédestal, pied cannelé, alimentation par la gorge, 2 robinets et vidage américain N° 1131, peut recevoir le vidage N° 1132.

Dimens. sans robinets. N°	1296	1297
Longueur . . . . . m.	0,55	0,58
Largeur . . . . . m.	0,35	0,39
Hauteur . . . . . m.	0,39	0,39



Bidet piédestal, pied uni, alimentation par la gorge, 2 robinets et vidage à clapet.

Dimens. sans robinets. N°	1294	1295
Longueur . . . . . m.	0,57	0,62
Largeur . . . . . m.	0,34	0,39
Hauteur . . . . . m.	0,39	0,39



Bidet piédestal pied uni, alimentation par la gorge, 2 robinets cachés dans la porcelaine, vidage à clapet.

Dimens. sans robinets N°	1298	1299
Longueur . . . . . m.	0,57	0,63
Largeur . . . . . m.	0,34	0,39
Hauteur . . . . . m.	0,39	0,39




N° 1300. Bain de pieds, alimentation par la gorge, 2 robinets, vidage à clapet.

Dimensions sans robinet :	
Longueur . . . . . m.	0,56
Largeur . . . . . m.	0,40
Hauteur . . . . . m.	0,33

# Porcelaine Sanitaire

GARANTIE NE TRESSAILLANT PAS

## Lavabos et postes d'eau

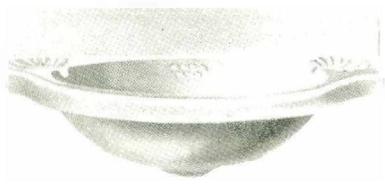

N° 1240. Petit lavabo 0.50 x 0.26.  
petit dossier.



N° 1242. Petit lavabo 0.56 x 0.30.  
dossier de 0.25 de haut.

N° 1243. Le même. à dossier de 0.40.



Lave-mains de face à  
petit dossier.

N° 1310. lon. 0.34. lar. 0.34.

— 1311. — 0.40 — 0.40.



Lave-mains de face  
à grand dossier.

N° 1312. long. 0.34

larg. 0.34



Lave-mains d'angle à  
petit dossier.

N° 1328. long. 0.42

larg. 0.38

Tous les appareils ci-dessus sont à trop-plein combiné.



Poste d'eau à dos plat.

Haut. Larg. Sail.

N° 1317. 0.56 | 0.41 | 0.29


N° 1318. 0.64 | 0.47 | 0.30

Se fixe avec ou sans porte-savon



N° 1324. Petit lave-  
mains. de face à dos plat  
avec porte-savon.

H° 0.40, L° 0.30, S° 0.23.



N° 1329. Lave-mains  
d'angle à dossier.

H° 0.40, L° 0.43, S° 0.35.

Voir aux planches Nos 24 et 25. tous les accessoires de cuivrie.

# Porcelaine Sanitaire

GARANTIE NE TRESSAILLANT PAS

## Cuvettes de W.-C.



Cuvette 1/2 porcelaine, en deux pièces avec porte-abattant.  
N° 1355. Cuvette ronde, diam. 0.36.  
— 1357. — ovale — 0.37 × 0.33.



N° 1350. Cuvette porcelaine en une pièce, siphon apparent, vertical ou oblique.  
Hauteur, 0.42; cuvette: 0.46 × 0.33




N° 1351. Cuvette porcelaine à siphon intérieur central.  
Hauteur, 0.42; cuvette, 0.48 × 0.35.



N° 1353. Cuvette porcelaine à siphon intérieur arrière.  
Hauteur, 0.42; cuvette, 0.48 × 0.35.

N° 1352. La même, à fond plat à chasse brisée.


## Sièges à la Turque en grès émaillé



Siège à la turque en grès émaillé.  
N° 1980, long. 0.60; larg. 0.58.  
— 1981. — 0.65 — 0.59.  
— 1982. — 0.71 — 0.66.



Siphon pour siège à la turque.  
N° 1983, en fonte émaillée.  
N° 1984, en grès.



Siège à la turque en grès émaillé, d'angle.  
N° 1985, long. 0.60; larg. 0.58.  
— 1986. — 0.65 — 0.59.

## Accessoires pour W.-C.

### Urinoirs porcelaine



N° 1358.



N° 1360



N° 1362.



N° 1364.

N°	Désignation	Hauteur m.	Largeur m.	Saillie m.
1358	De face, arrondi	0,39	0,30	0,17
1359	— —	0,42	0,34	0,20
1360	De face, à bec	0,43	0,35	0,28
1361	— —	0,47	0,38	0,30
1362	D'angle, arrondi	0,40	0,40	0,30
1363	— —	0,44	0,45	0,32
1364	D'angle, à bec	0,35	0,40	0,38
1365	— —	0,38	0,45	0,41

*Voir accessoires pour urinoirs planche 24*

### Abattants pour cuvettes W.-C.



N° 1366. Abattant simple à dormant. Écartement des boulons réglable.



N° 1367. Abattant à couvercle, à dormant. Écartement de boulons réglable.



N° 1368. Abattant simple à pivots apparents.  
N° 1369. Le même à couvercle.



N° 1382.  
Tube descente pour réservoir de chasse.  
Diam. : 40 m m.  
Hauteur : 1 m 70.



N° 1391.



N° 1390. Ligatures caoutchouc.



N° 1388.



N° 1389. Collier-attache, diamètre 40 m m.



N° 1392



N° 1393

Queues de carpe.

# Réservoirs de Chasse



ULTIMHEAT<sup>®</sup>  
VIRTUAL MUSEUM

## Réservoirs à tirage en fonte peinte cannelée

Fonctionnement silencieux — Réglage facile 6 à 10 litres

Alimentation à droite ou à gauche interchangeable


Boule flotteur en cuivre — Siège en cuivre



N° 1435. Robinet renforcé décollé.



N° 1384.  
Robinet d'arrêt spécial à nos réservoirs N° 1435 et 1434.

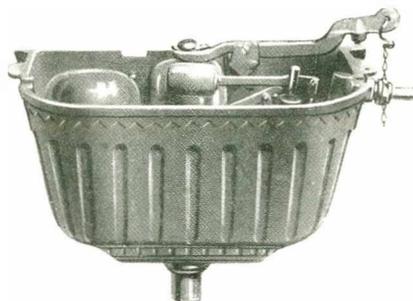

N° 1434. Robinet à contre-poids pour fortes pressions.

## Types d'Installations de W.-C.

A. BON MARCHÉ.

B. SIMPLE.

C. CONFORTABLE.



N°  
1355. Cuvette ronde, 2 pièces.  
1366. Abattant chêne vier.  
1435. Réservoir de chasse.  
1391. Ligature.  
1388. Collier.



N°  
1350. Cuvette ovale, 1 pièce.  
1366. Abattant simple acajou.  
1435. Réservoir de chasse.  
1382. Tuyau de descente poli.  
1388. Collier-attache.  
1390. Ligature.



N°  
1353. Cuvette ovale, 1 pièce.  
1367. Abattant à couvercle.  
1435. Réservoir de chasse.  
1382. Tuyau de descente nickelé.  
1389. Collier-attache.  
1390. Ligature.


## Appareils pour W.-C.

### Garde-robes modernes à tirage




N <sup>os</sup>	Orifice c/m	Montage	Avec la commande, spécifier si l'on désire :
1436	10	Sans effet d'eau	La cuvette ronde ou la cuvette ovale.
1437	10	A effet pour réservoir	La cuvette en 1/2 porcelaine ou en porcelaine.
1438	10	Effet d'eau forcée	L'abattant en chêne ou en acajou. L'abattant simple ou à couvercle.
1439	11	Sans effet d'eau	N.-B. Dans le cas de la cuvette ovale, prière d'indiquer la disposition du tirage :
1440	11	Effet d'eau pour réservoir	
1441	11	Effet d'eau forcée	Derrière. A droite ou à gauche étant assis.

### Garde-robes ordinaires sans socle



N <sup>os</sup>	Orifice c/m	Diamètre cuvette m.	N.-B.
1450	9	0.31	Le N <sup>o</sup> 1450 se fait sous effet d'eau seulement.
1451	10	0.31	Les N <sup>os</sup> 1451 à 1453 peuvent recevoir l'effet d'eau sous réservoir ou l'effet d'eau forcée.
1452	11	0.32	
1453	12	0.33	

Appareil garde-robe tout en porcelaine



Cuvette à valve en cuivre, à garde d'eau pour les endroits où n'existe pas le tout à l'égout.

Cuvette en porcelaine anglaise d'une seule pièce.

Robinetterie démontable cuivre nickelé.

Abattant simple, chêne ciré.

N° 1347. A effet d'eau.

N° 1346. Sans effet d'eau.

N° 1347. A effet d'eau.

Siège, système Colas



N° 1340. Sans effet d'eau.

N° 1341. A effet d'eau.

Fonte peinte ou émaillée.

Cuvette de rechange

pour appareils à tirage (planche 34)



N° 1342. Cuvette ronde



N° 1343. Cuvette ovale.

A effet d'eau — Sans effet d'eau

A effet d'eau — Sans effet d'eau

Diamètres intérieurs du bas :


9, 10, 11, 12, 13 c m.

Diamètres intérieurs du bas :

9, 10, 11, 12, 13 c m.

# Eviers

## Eviers en grès céramique



N° 1990. Rectangulaire.



N° 1991. Egouttoir.

Grandeur N	Longueur m.	Largeur m.	Profondeur m.
1	0,45	0,35	0,08
2	0,50	0,40	0,09
3	0,50	0,50	0,09
4	0,60	0,50	0,10
5	0,65	0,50	0,10
6	0,70	0,50	0,11
7	0,75	0,50	0,11
8	0,80	0,55	0,11
9	0,90	0,55	0,11
10	1	0,60	0,12
11	1,10	0,60	0,13



N° 1992.

Bonde ordinaire.



N° 1993.

Bonde raccord.



N° 1994


Consoles fer forgé




N° 1995.

Robinet de puisage à croisillon.

## Eviers fonte émaillée.



N° 1509. A petits bords.

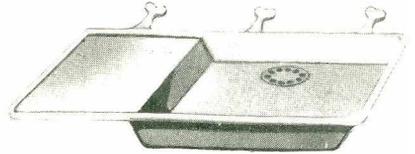


N° 1533.


à porte-cruche à droite ou à gauche.

N°	Grandeur	Dimensions c.m.	A gros bords simili-porcelaine
1509	1	50 × 40 × 6	Se fait aussi à gros bords Voir N°
—	2	60 × 45 × 6	
—	3	70 × 45 × 6	
—	4	75 × 45 × 6	
—	5	80 × 45 × 6	
1533	1	78 × 40 × 10	1510 1
—	2	87 × 45 × 10	1510 2
—	3	92 × 45 × 10	1510 3
			1510 4
			1510 5
			1534 1
			1534 2
			1534 3


# Fonte émaillée

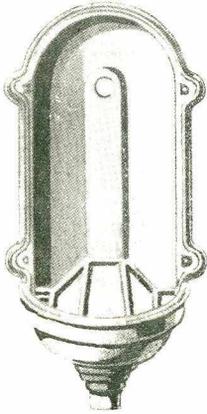

N° 1410. d'angle.

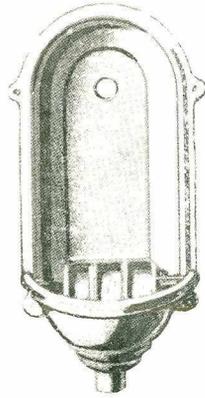


N° 1413. de face.

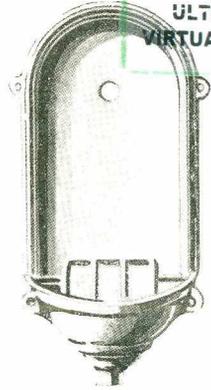

N° 1415. de face dos rond.

N°	Grandeur	Désignation	Hauteur m.	Largeur m.	Saillie m.
1410	1	D'angle	0,70	0,32	0,25
—	2	—	0,75	0,36	0,28
1413	1	De face	0,70	0,31	0,25
—	2	—	0,75	0,37	0,29
1415	1	—	0,82	0,39	0,23



N° 1420.



N° 1424.




N° 1418.


N°	Grandeur	Désignation	Hauteur m.	Largeur m.	Saillie m.
1420	1	Lavabo de face	0,45	0,29	0,20
—	2	—	0,54	0,40	0,30
—	3	—	0,61	0,45	0,34
1424	1	Lavabo d'angle	0,47	0,35	0,25
—	2	—	0,53	0,40	0,28
1418	1	vasque ronde	0,58	0,37	0,25
—	2	—	0,70	0,37	0,25

## Fonte émaillée


Article en fonte émaillée, simili-porcelaine incassable

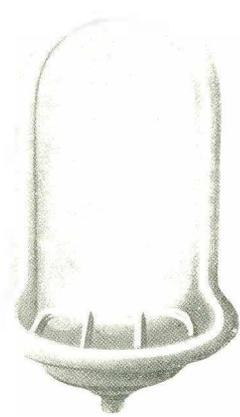

N° 1425

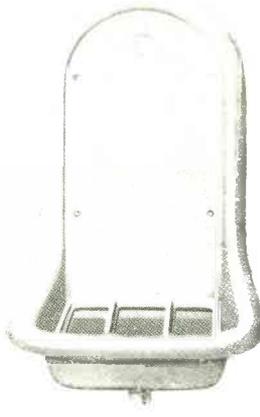


N° 1426

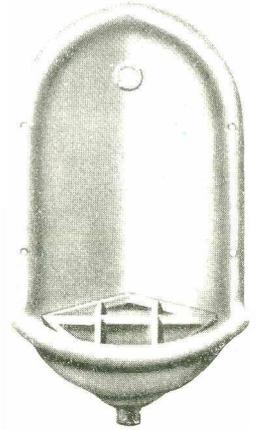

N° 1427

N°	Désignation	Hauteur m.	Largeur m.	Saillie m.
1425	Dos plat, cuvette ronde	0.69	0.41	0.30
1426	— — rectangulaire	0.67	0.38	0.30
1427	D'angle	0.69	0.42	0.39



N° 1428



N° 1430



N° 1431


N°	Désignation	Hauteur du dossier, m.	Largeur m.	Saillie m.
1428	Lave-mains de face	0.27	0.46	0.27
1429	Le même à dossier de 25	0.25	0.46	0.27
1430	Lave-mains à dossier	0.25	0.31	0.31
1431	— d'angle	0.27	0.33	0.33

# Fonte émaillée



## Lavabos pour Ecoles et Usines

### SUR PIEDS OU SUR CONSOLES (au même prix)

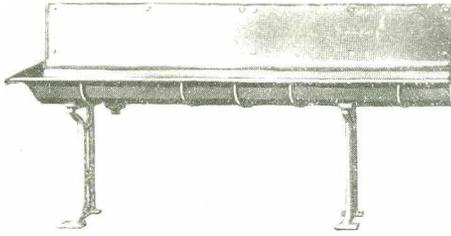

S'entend avec un pied ou une console par mètre de longueur, deux pour lavabo de un mètre.

Se fait en bouts de 1 m. et 0 m. 50.

Vidange au milieu et en bout.

Dossier de 0 m. 30 de haut percé de 2 trous par mètre.


N	Grandeur	Hauteur sur pieds m.	Saillie m.	Creux m.
1442	1	0,70	0,34	0,18
	2	0,80	0,34	0,18



N° 1443. Lavabo d'usine double, sur pieds fonte brute, avec plaque de recouvrement et supports de rampe.

Se fait en toutes longueurs par bouts de 1 m. et de 0 m. 50.

Largeur totale: 0 m. 92.

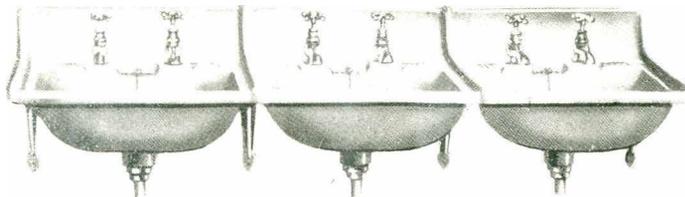


N° 1444. Lavabos en séries accouplés, pour écoles, usines, hôpitaux, en séries illimitées, bondes à trop-plein reliées. Se fixe au mur par des consoles, sans ceinture.


Se fait en 3 grandeurs: N° 1. 0,63 x 0,46. N° 2. 0,56 x 0,40. N° 3. 0,50 x 0,40.

# Appareils de Chauffage au Gaz

## Réchauds à gaz




N° 7. Carré.

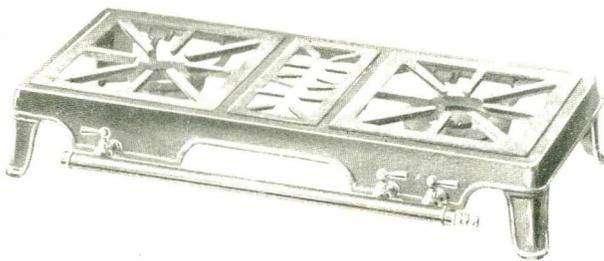

N° 10 et 11. Réchaud long.

N°	Désignation	Longueur m.	Largeur m.	Hauteur m.
7	Carré. 2 robinets	0,28	0,28	0,12
10	2 feux. 3 robinets	0,50	0,27	0,12
11	— —	0,60	0,27	0,12

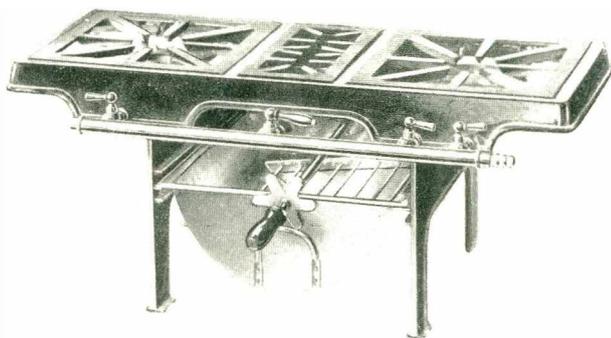

N° 83.

### Réchaud-Rôtissoire

à flammes bleues

Plafond incandescent à bouquets nickel.

Longueur: 0 m. 58


Largeur: 0 m. 30

N° 73. à grillade.

Hauteur: 0 m. 49.

N° 83. à rôtissoire.

Hauteur: 0 m. 26.

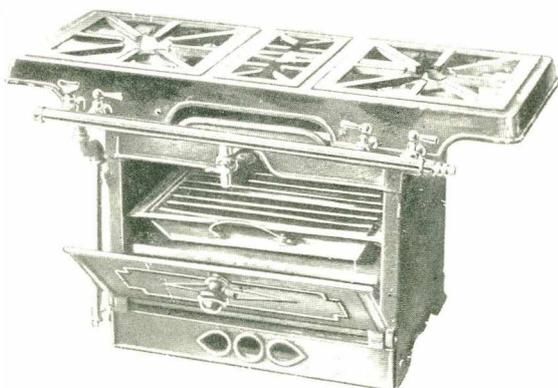

N° 41.

### Nouveau Réchaud

à four à doubles parois

A flammes bleues

garanti pour pâtisseries

Plafond incandescent à bouquets nickel

Longueur: 0 m. 59.

Hauteur: 0 m. 33.

Largeur: 0 m. 25.

Longueur du four: 0 m. 31.

DEMANDEZ le TARIF SPÉCIAL pour APPAREILS de CHAUFFAGE AU GAZ