



allumer
le gaz...



AVEC LE BUTANE FRANÇAIS

et faites preuve de
sagesse et d'économie...



en achetant le réchaud "dernier cri"
le plus perfectionné !...


IMP. CRÉTÉ CORBEIL

FONDERIES DE ROSIÈRES

d'après DRANSY

LES RÉCHAUDS ROSIÈRES AU GAZ BUTANE SONT LES PLUS PERFECTIONNÉS

1° - Parce qu'ils sont équipés avec le **nouveau brûleur rationnel "Cyclone"** breveté - Système Rosières-Gamard, assurant

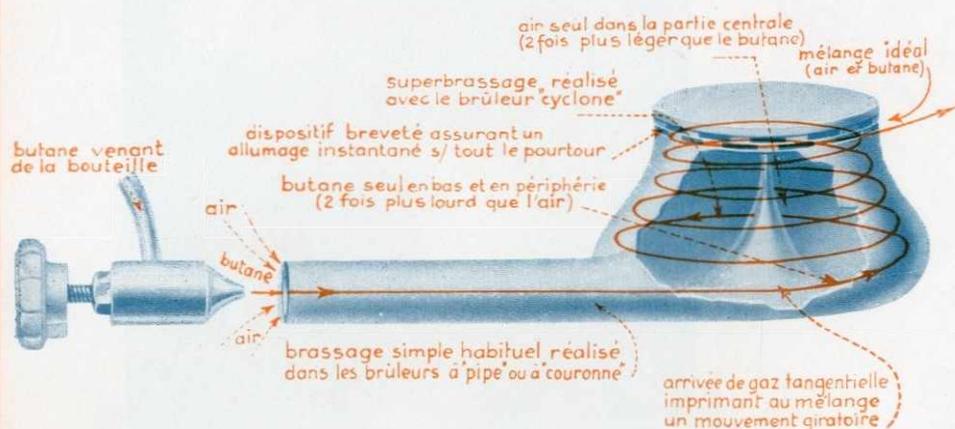

un **brassage violent** des molécules si dissemblables d'air et de butane, qui les oblige à se mélanger de façon intime et parfaite, grâce à un mouvement giratoire ascensionnel très rapide formant véritable cyclone

un **dosage automatique** du mélange air + butane qui ne peut sortir du brûleur que dans la proportion convenable qui assure une combustion complète et la plus économique


l'**allumage instantané de tout le brûleur à la fois** dès qu'on présente une allumette, grâce à un dispositif spécial breveté

l'**impossibilité absolue** pour le mélange gazeux de s'enflammer à l'intérieur du brûleur

l'obtention d'une **flamme, en nappe mince** s'étalant sous le fond des casseroles et permettant une chauffe régulière

une **très grande résistance** à l'extinction sous l'influence d'un courant d'air.

2° - Parce qu'ils sont équipés avec un **nouveau robinet à membrane métallique inoxydable**, assurant

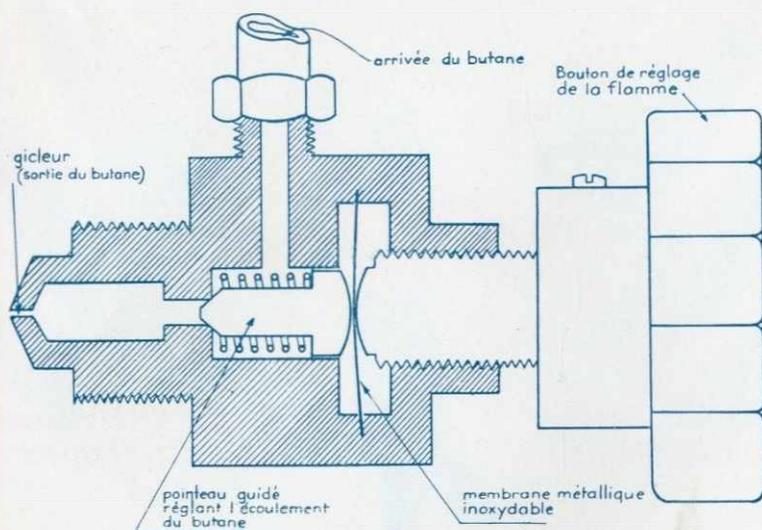

une **étanchéité absolue** grâce au **pointeau guidé** (seul système de fermeture utilisé sur les bouteilles de gaz comprimé à très haute pression-oxygène, acétylène...)


un **réglage mathématique de la flamme** grâce à une vis de commande.

Le robinet à membrane supprime radicalement le presse-étoupe ou la graisse indispensable à l'étanchéité des robinets courants à boisseau.

3° - Parce que **tous les raccords de la tuyauterie** comportent à la fois un joint à la graisse spéciale sur le filetage, un joint métal-plastique et une soudure de garantie, d'où une **triple sécurité au point de vue étanchéité**.

La tuyauterie et la robinetterie ne comportent aucune pièce d'acier en contact avec le butane.

Réchaud simple
à 2 feux N° 12.

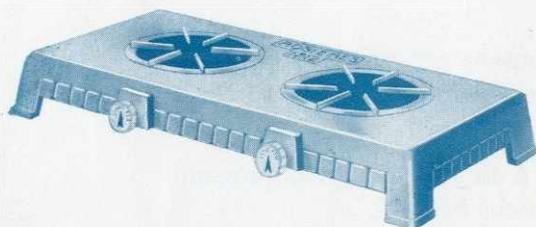

Réchaud
avec four
à 2 feux N° 53,
avec brûleur du trou central du dessus,
indépendant du brûleur supérieur du four.

Fonte émaillée en gris, brun, vert, aubergine, bleu ou ivoire.

| N° | DESSUS | EMBASE | Hauteur totale | FOUR Larg. - Prof. - Haut. | PRIX | | |
|----|---------|---------|-------------------|-------------------------------|-------------|---|------------------------------------|
| | | | | | BRUT (1) | ÉMAILLÉ | |
| | | | | | | Cotés et four non émaillés (2) | Entière- ment émaillé (3) |
| 12 | 520×270 | 550×300 | 75 | " | 95 | " | 125 |
| 53 | 670×370 | 420×340 | 390 | 340×320×250 | " | 340 | 485 |

Commander : (1) = Type O ——— (2) = Type O E ——— (3) = Type E.

AUCUN ENTRETIEN !

Pas de tuyauterie extérieure.

Boutons de commande des robinets, en porcelaine émaillée.

FOUR :

Intérieur entièrement émaillé.

Brûleur supérieur à plaque rayonnante pour grillade

Gril et plat en tôle émaillée, avec poignée de manœuvre nickelée indépendante.

Plafond mobile en tôle émaillée.

Sole en fonte émaillée formant écran, avec regard d'allumage et tampon mobile.

Concessionnaire