


FONDERIES DE

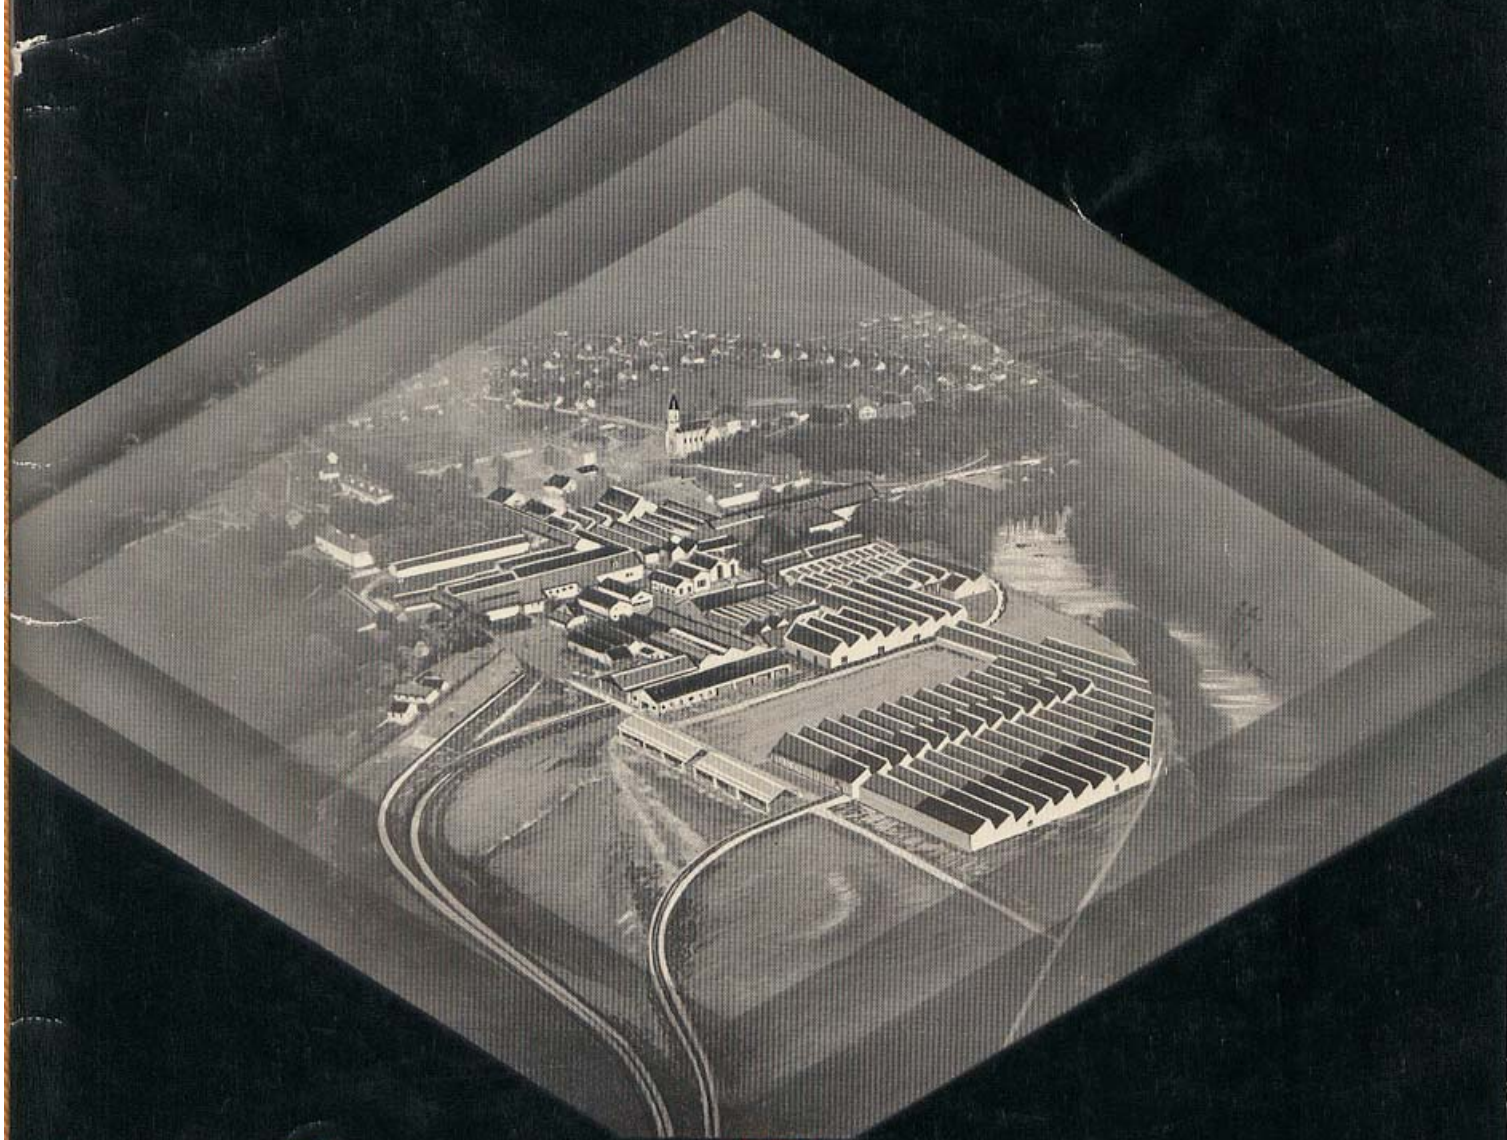

ROSIÈRES

BOURGES

ANNÉE 1935

ALBUM N° 55



ULTIMHEAT®
UNIVERSITY MUSEUM

Productions Artistiques
Récentes des

FONDERIES
DE
ROSIÈRES

A BOURGES



D'après DRANSY.

Conditions générales de vente et Prix, voir tarif Annexe N° 55


R.C Bourges N° 1392.

POËLE " ARDOR "

N° 310

A PORTE SUR LE COTÉ

A BOIS SEULEMENT

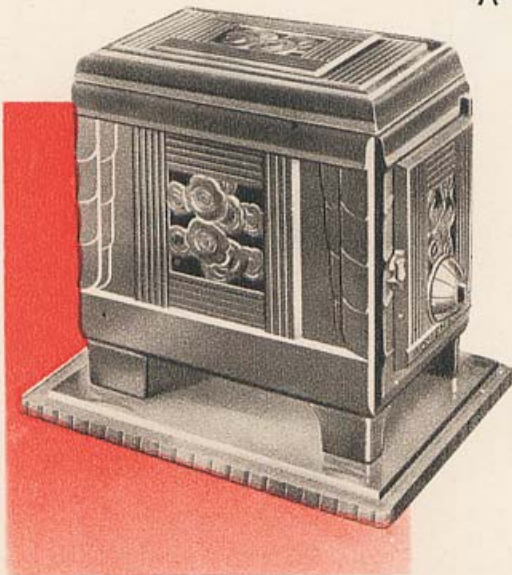


Caisse de foyer en tôle.
 Derrière ajouré en fonte.
 Dessus et couvercle émaillés.
 Large tampon pour bouilloire.
 Porte de chargement latérale, avec joint
 d'amiante et prise d'air réglable.
 Sole réfractaire et chenet.

Plateau de parquet : 500×420.

POËLE " FLAMOR "

N° 311


A PORTE SUR LE DEVANT

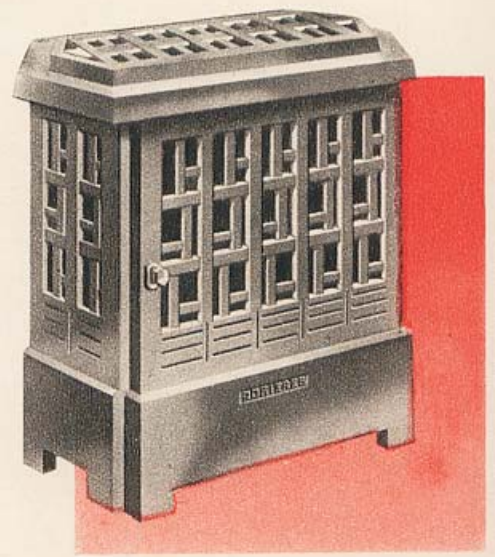

Caisse de foyer en tôle.
 Dessus et couvercle émaillés.
 Large tampon pour bouilloire.
 Porte de chargement sur le devant sans joint
 d'amiante.
 Sole réfractaire.

Plateau de parquet : 620×480.

Largeur.	Profondeur.	Hauteur.	Ouverture de la porte.	Buse ronde de :	Distance au sol du dessus de la buse.	Capacité de chauffage (environ).	Largeur.	Profondeur.	Hauteur.	Ouverture de la porte.	Buse ronde de :	Distance au sol du dessus de la buse.	Capacité de chauffage (environ).
475	295	480	170	97	405	80 à 100 m ³	520	265	510	340	97	400	80 à 100 m ³

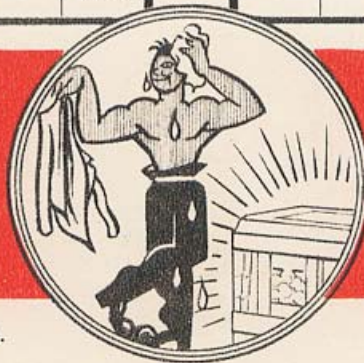

Sur demande. { Plateau de parquet en fonte émaillée.
 { Plaque extensible en tôle lustrée.
 { Bout de tuyau.

TARIF C

POÊLE " ROSIÈRES-MIXT "


N° 307

A FOYER MIXTE

POÊLE " MIXOR "

N° 320

A FOYER MIXTE

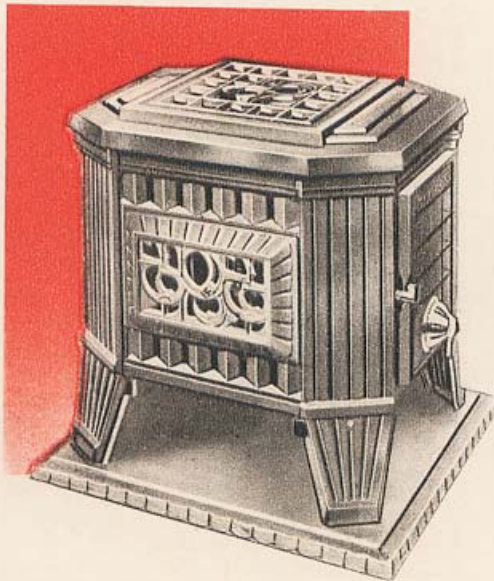

Combustible { Bois de préférence.
Houille et boulets.

2 présentations { foyer mixte
(Type M).
foyer bois
(Type B).


Corps tout fonte.

Foyer bois à grande capacité.

Caisse de foyer indépendante de l'enveloppe émaillée.

Large tampon pour bouilloire.

Porte de chargement latérale à joint d'amiante.

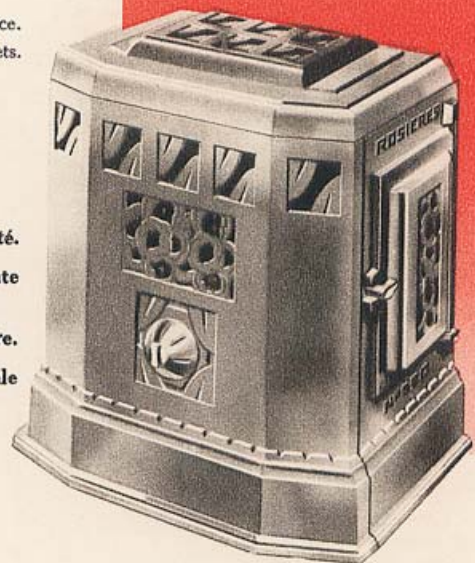


Nouveau foyer facilement transformable.
Dessus et couvercle émaillés.
Prise d'air réglable sur la façade.
Plateau de parquet : 620 x 480.

Dessus émaillé, avec couvercle chromé.

Deux prises d'air réglables (de chaque côté).

Plateau de parquet : 530 x 450 ou 620 x 480.

Largeur.	Profond.	Haut.	Ouverture de la porte.	Buse ronde de :	Distance au sol du dessus de la buse.	Capacité de chauffage (environ).	Capacité en boulets.	Largeur.	Profond.	Haut.	Ouverture de la porte.	Buse ronde de :	Distance au sol du dessus de la buse.	Capacité de chauffage (environ).	Capacité en boulets.
480	370	500	160	97	395	80 à 100 m ³	5 kg	490	340	530	190	97	410	80 à 100 m ³	5 kg

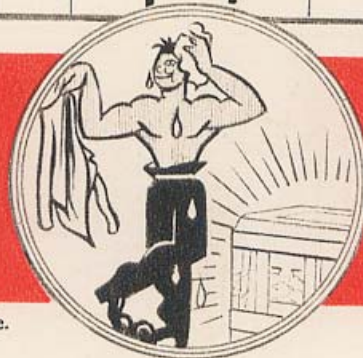

Sur demande. { Plateau de parquet en fonte émaillée.
Plaque extensible en tôle lustrée.
Bout de tuyau.

TARIF C



ULTIMHEAT®
UNIVERSITY MUSEUM

CHEMINÉE " COMITA "

N° 2

A FOYER RÉFRACTAIRE



Combustible : Boulets de préférence, ou anthracite. Ces cheminées permettent également l'utilisation du bois.

Appareils à feu continu.
Caisse de foyer à joints étanches, indépendante de l'enveloppe de foyer.
Grille de décrochage pivotante.
Prise d'air réglable et modérateur de tirage économisant le combustible.
Portes à joint d'amiante.

Dessus fixe avec couvercle mobile.
Appareil de luxe avec cotes rapportés.
Bavette sur la façade.
Plateau de parquet : 500x420.

CHEMINÉE " CITA "

N° 210

A FOYER RÉFRACTAIRE



Dessus entièrement mobile.
Façade incurvée d'une seule pièce sans cotés rapportés.
Plateau de parquet : 500x420 ou 530x450.

Hauteur totale.	Larg. totale.	Profond. du corps sans buse nibavette.	Ouvert. du gueulard.	Diam. de la buse.	Distance au sol du dessus de la buse.	Capacité de chauffage (environ).	Capacité en boulets.	Hauteur totale.	Larg. totale.	Profond. du corps sans buse.	Ouvert. du gueulard.	Diam. de la buse.	Distance au sol du dessus de la buse.	Capacité de chauffage (environ).	Capacité en boulets.
650	420	290	120x180	97	435	100 à 120 m ³	7 kg	630	450	300	120x180	97	435	100 à 120 m ³	7 kg



Sur demande. { Plateau de parquet en fonte émaillée.
Plaque extensible en tôle lustrée.
Bout de tuyau { ovale (cheminée 200).
rond (cheminée 220).

TARIF C

CHEMINÉE ROULANTE

N° 200

A FOYER RÉFRACTAIRE

CHEMINÉE " FIDÉLIA "

N° 220

A FOYER RÉFRACTAIRE



Combustible : Anthracite de préférence, ou boulets. La cheminée " Fidélia " permet également l'utilisation du bois.


Appareils à feu continu.

Caisse de foyer à joints étanches, indépendante de l'enveloppe émaillée.

Grille de décendrage pivotante et coulissante.

Prise d'air réglable et modérateur de tirage économisant le combustible.

Portes à joint d'amiante.

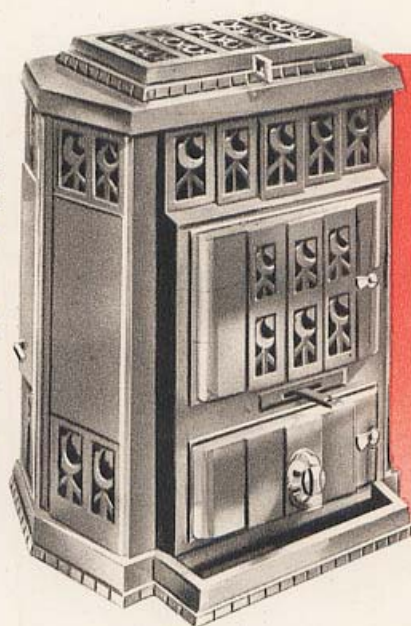

Ne reçoit pas de plateau de parquet.

Grille de devant de foyer abattante, facilitant allumage, nettoyage et vidage.

Plateau de parquet : 620×480.

Hauteur totale.	Larg.	Dimens. du foyer.		Hauteur du sol au-dessus de la buse.	Dimens. extér. de la buse ovale.	Capacité de chauffage (environ).	Capacité en boulets.		Hauteur totale.	Larg. totale.	Profond. du corps sans buse ni bavette	Ouverture du gueulard.	Diamètre de la buse.	Distance au sol du dessus de la buse.	Capacité de chauffage (environ).	Capacité en boulets.
		Largeur intér.	Profond.													
740	625	325	195	450	147×84	120 à 150 m ³	15*,500		650	540	320	160×200	104	430	150 à 200 m ³	12 kg



Sur demande. { Plateau de parquet en fonte émaillée.
 { Plaque extensible en tôle lustrée.
 { Bout de tuyau { ovale (cheminée 200).
 { rond (cheminée 220).

TARIF C




ULTIMHEAT[®]
UNIVERSITY MUSEUM

CALORIFÈRE " CALCAR "

N^{os} 15 et 16

A FOYER RÉFRACTAIRE

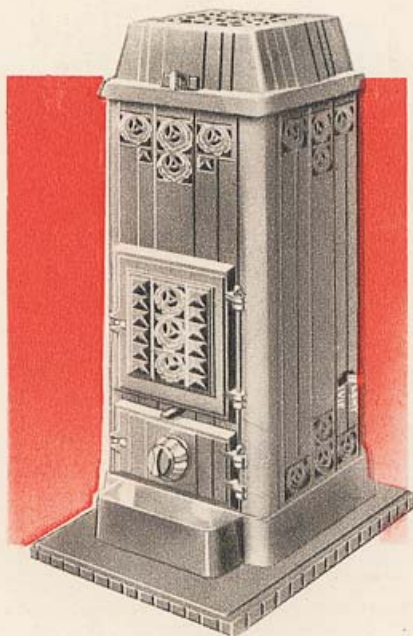

Combustible : Bois et houille (de préférence boulet anthraciteux, anthracite 30×50 environ ou tout charbon maigre).

Foyer réfractaire.


Porte de chargement à joint d'amiante.

CALORIFÈRE " ROSAMEX "

N^{os} 105 et 106

A FOYER TOUT FONTE

Créé spécialement pour l'utilisation du grain d'anthracite.

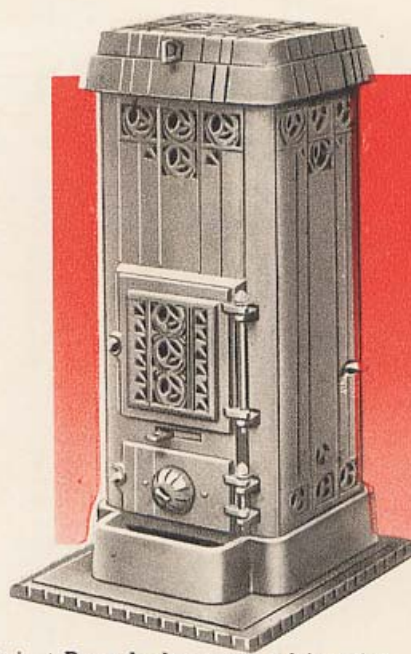

Appareils à feu continu, émaillés sur les 4 faces.

Caisse de foyer à joints étanches, indépendante de l'enveloppe émaillée.

Porte de chargement à très large ouverture.

Grille de devant de foyer abat-tante, facilitant allumage, nettoyage et vidage.

Grille de décendrage pivotante et coulissante.

Modérateur de tirage économisant le combustible.

Combustible : Grain d'anthracite 10×20 (ou noix d'anthracite 30×50 environ ou tout charbon maigre).

Porte de chargement à joint usiné.

Foyer en fonte spéciale, avec trémie de réserve de combustible amovible.

Toutes les pièces intérieures, sans exception, se démontent facilement à la main.

Numéros.	Hauteur totale.	Corps.	Diamètre de la buse.	Distance au sol du dessus de la buse.	Porte de chargement.	Capacité de chauffage (environ) m ² .	Capacité en combustible.	Plateau de parquet.
15	840	290×270	111	470	150×160	100 à 140	9 kg 5	500×420
16	1 000	330×290	125	560	180×240	150 à 200	19 kg	530×450
105	815	290×270	111	500	150×160	100 à 140	9 kg 5	500×420
106	1 005	335×300	125	565	180×240	150 à 200	13 kg 5	530×450




Sur demande. { Plateau de parquet en fonte.
Plaque extensible en tôle lustrée.
Bout de tuyau.

TARIF C



ULTIMHEAT[®]
UNIVERSITY MUSEUM

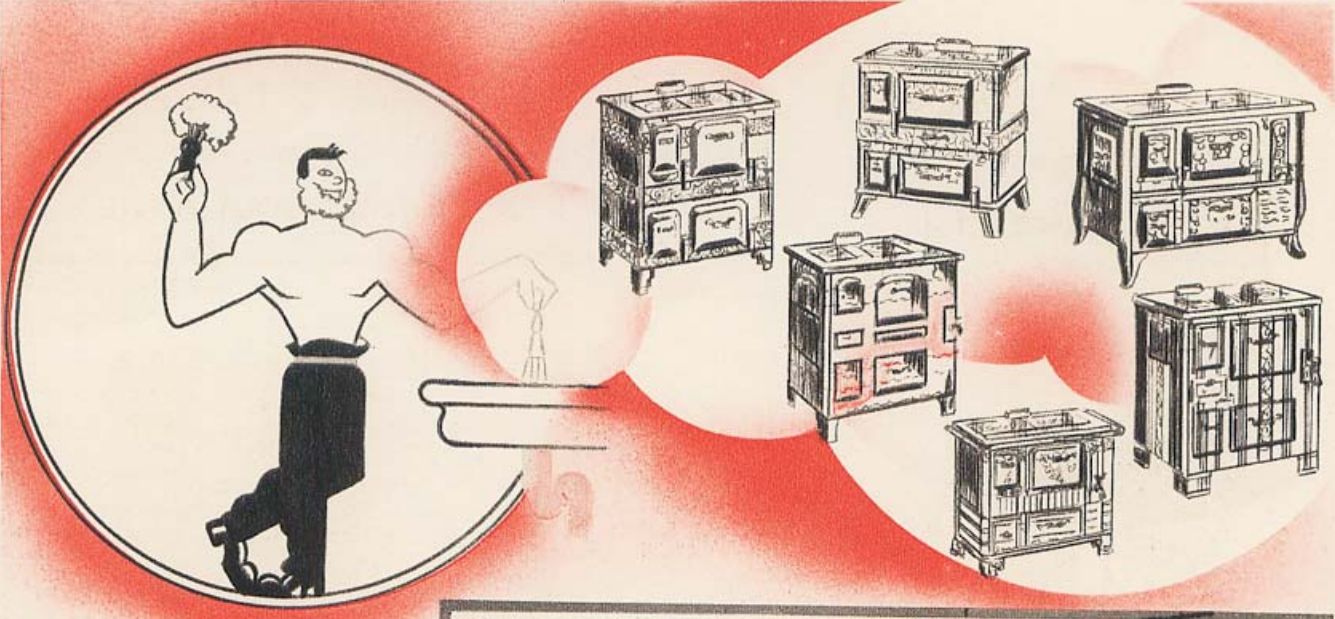

**CUISINIÈRES ÉMAILLÉES AVEC BOUILLEUR
POUR DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE**

Avec foyer à houille seulement.

Modica de 85 %_m. N° 1374, sans chaudière.


Normalia de 75 et 85 %.

Cityp, Fontolo et Solfonto de 85 et 95 %_m } Avec chaudière.

Novagra de 95 et 110 %.

(Caractéristiques : pages suivantes et tarif annexe n° 55, pages 46 à 49.)

CUISINIÈRES "MODIQUETTE" SANS ÉTUVE

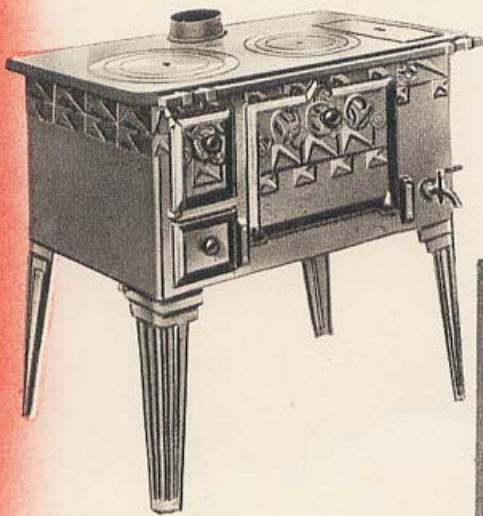

Série perfectionnée avec retour de flamme.

Four chauffé sur 5 faces.

Foyer mixte, à bois et houille.

Foyer pot, avec grille normale (2 profondeurs 140-120) ou grille spéciale à pieds sur demande (profondeur 100).

Porte de four amortie sur les cuisinières de 75 %.

TARIF C


CARACTÉRISTIQUES	N°	Sans chaudière.		Avec chaudière.	
		1303	1304	1305	1306
Dessus. {	Largeur.....	600	750	650	750
	Profondeur.....	450	500	450	500
Hauteur	700	755	700	755
	Four. {	Largeur.....	290	360	290
Profondeur.....		305	350	305	350
Contenance de la chaudière.....	"	"	"	5 litres.	7 litres.
Diamètre de la buse ronde.....	118	132	118	132	

CUISINIÈRES :

“ ROSÉLIA ” N° 1605 A ÉTUVE

“ PHOCÉA ” N° 1606 A ÉTUVE

“ RISPA ” N° 1646 A CHARBONNIER

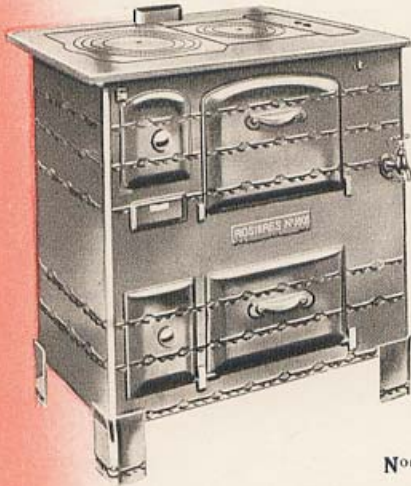

N°s 1605 et 1606.

Large dessus avec mitre ovale.

Buse dessus ou derrière.

Grand four avec étagère.

Robinet à pression.


Charbonnier avec roulettes caoutchoutées.

Foyer pot avec plaque devant ajourée (ou pleine) et grille normale donnant (2 profondeurs 140-120) ou grille spéciale à pieds (profondeur 100).

Foyer mixte.

N°	DESSUS		Hauteur.	FOUR			Chaudière (en litres).	Mitre pour tuyau de :	Capacité en boulets du char- bonnier.
	Largeur.	Profondeur.		Largeur.	Profondeur.	Hauteur.			
1605	650	450	800	285	320	245	5	132	»
1606	700	480	800	285	320	245	5	132	»
1646	650	450	800	285	320	245	5	132	27 kg.

Présentation :
Type E : Façade et côtés émaillés.

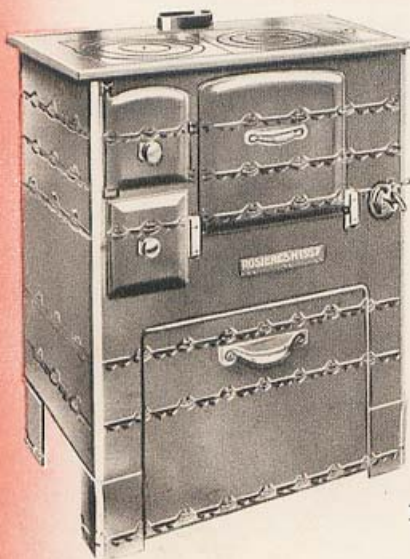

N° 1646.

TARIF C





A étuve
avec chaudière.

CUISINIÈRE " MODIQUETTE "

TOUT FONTE

Cuisinière économique sans porte à rôtir ni mitre.

Buse dessus et derrière.

Grand four avec étagère.


Robinet à pression.

Porte de four amortie avec accrochage de sécurité sur les appareils de 70 et 75 $\frac{1}{2}$.

Foyer mixte.

Foyer pot avec plaque devant ajourée (ou pleine) et grille normale donnant 2 profondeurs (140-120), ou grille spéciale à pieds (profondeur 100).

AVEC CHAUDIÈRE		SANS CHAUDIÈRE à étuve.	DESSUS			FOUR			Chaudière (en litres).	Buse ronde de :
A charbonnier.	A étuve.		Largeur.	Profondeur.	Hauteur.	Largeur.	Profondeur.	Hauteur.		
»	1355	»	650	450	750	290	305	220	5	118
1358	1356	»	750	500	780	320	350	260	7	132
»	»	1353	600	450	750	290	305	220	»	118
»	»	1354	700	500	780	320	350	260	»	132

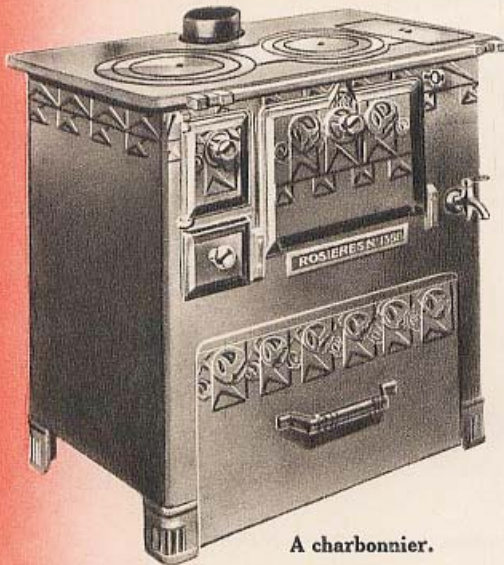


A charbonnier.

Présentations { Type O : fonte vernie.
Type E : façade et côtés émaillés.

Sabots pour surélever la cuisinière, sur demande, moyennant supplément.



TARIF C

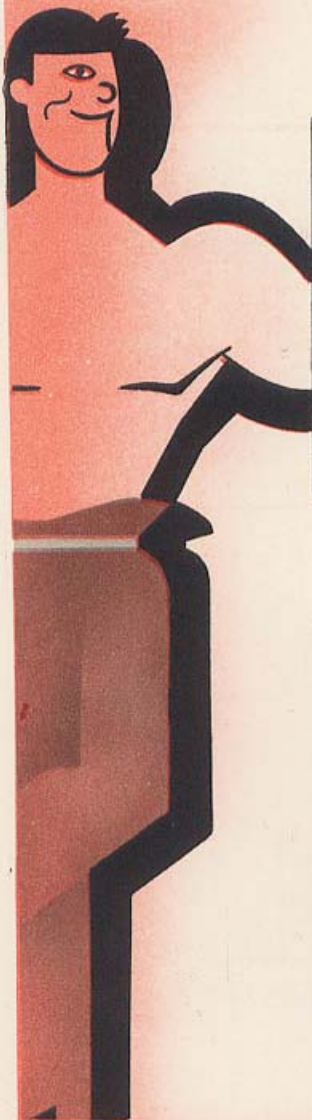

CUISINIÈRE " MODICA " avec ou sans chaudière TOUT FONTE

Porte de four équilibrée, avec accrochage de sécurité.

Modérateur de tirage à clapet.


Chaudière affleurante ou à panache.

La cuisinière sans bouillotte n° 1374 peut être livrée avec bouilleur à houille pour distribution d'eau chaude (voir page 7).

Foyer mixte et porte à rôtir, avec grille à secousses permettant un décrassage facile et le vidage instantané du foyer.

Foyer pot, sans porte à rôtir, avec plaque devant ajourée (ou pleine), et grille normale donnant 2 profondeurs (140-120) ou grille spéciale à pieds (profondeur 100.)

Foyer pot à grande capacité « La Mure » ou « Mineur » et porte à rôtir formant bouche de chaleur.

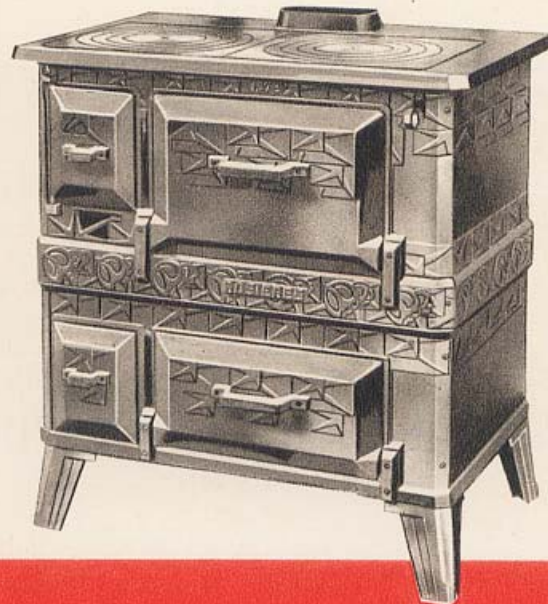

Présentations :

Type O : Fonte vernie.

— E : Façade et côtés émaillés.

Numéros.	DESSUS			FOUR			Chaudière (en litres).	Mitre pour tuyau de :
	Largeur.	Profondeur.	Hauteur.	Largeur.	Profondeur.	Hauteur.		
1371	750	500	800	300	375	235	8	139
1372	850	550	800	340	430	235	12	146
1373	750	500	800	360	380	235	»	139
1374	850	550	800	420	425	235	»	146

TARIF C



ULTIMHEAT®
UNIVERSITY MUSEUM



CUISINIÈRE " NORMA " avec ou sans chaudière
TOUT FONTE

Porte de four équilibrée avec accrochage de sécurité.

Moderateur de tirage à grande efficacité.

Bouillotte affleurante ou à panache.

Four avec porte-plat tournant.

Volet de prise d'air sous le foyer à obturation totale.

Foyers mixte et pots interchangeables sans démontage du dessus.

Ces cuisinières (en 75 et 85 %) peuvent être livrées avec bouilleur à houille pour distribution d'eau chaude (Voir page 7).


Foyer mixte et porte à rôtir, avec grille à secousses permettant un dégrassage facile et le vidage instantané du foyer.

Foyer pot normal d'une seule pièce, ajouré devant, avec grille donnant 2 profondeurs, sans porte à rôtir.

Foyer pot Cardiff d'une seule pièce avec trou de dégrassage, sans porte à rôtir.

Foyer pot à grande capacité "La Mure" ou "Mineur" et porte à rôtir formant bouche de chaleur.

Tous ces foyers pots reçoivent des grilles donnant 2 profondeurs par simple rotation.

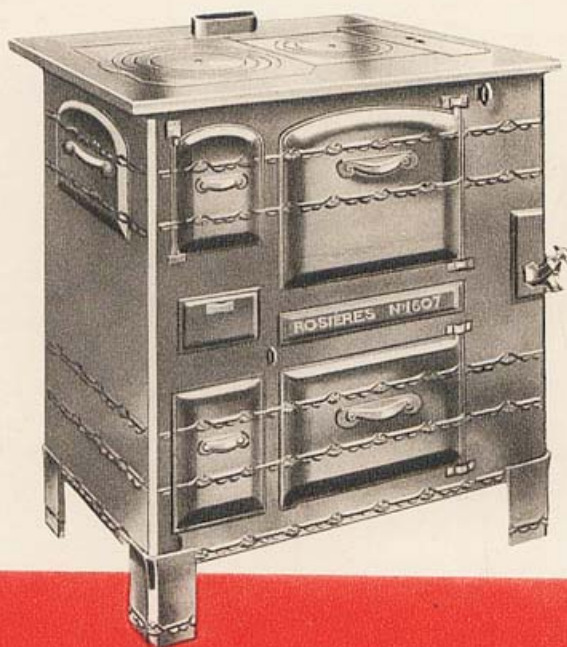

Présentation :

Type E : façade et côtés émaillés.

Numéros.				DESSUS			FOUR			Chaudière (en litres).	Mitre pour tuyau de :
A porte de four ouvrante.	A porte de four abattante.			Largeur.	Profondeur.	Hauteur.	Largeur.	Profondeur.	Hauteur.		
	Avec chaudière.	Avec chaudière.									
		Sans chaudière.	Dessus à 2 trous.	Dessus à 3 ou 4 trous.							
1607	1677	1617	1627	750	550	800	320	420	235	8	139
1608	1678	1618	1628	850	600	800	360	470	260	12	146

TARIF C



ULTIMHEAT®
UNIVERSITY MUSEUM



CUISINIÈRE " DINORA " à chaudière TOUT FONTE

Cuisinière avec mitre à clef, sans porte à rôtir (hauteur 80 %).

Buse dessus et derrière.

Porte de four équilibrée, avec accrochage de sécurité.

Grand four avec étagère.

Foyers (mixte et pots) interchangeables sans démontage du dessus.

Foyer mixte avec grille à secousses permettant un décrassage facile et le vidage instantané du foyer.

Foyer pot normal d'une seule pièce, ajouré devant, avec grille donnant 2 profondeurs.

Foyer pot Cardiff d'une seule pièce avec trou de décrassage.

Foyer pot à grande capacité " La Mure " ou " Mineur ", sans porte à rôtir.

Tous ces foyers pots reçoivent des grilles donnant 2 profondeurs par simple rotation.




Présentations :

Type O : fonte vernie.

— E : façade et côtés émaillés.

Numéros.	DESSUS			FOUR			Chaudière (en litres).	Mitre pour tuyau de :
	Largeur.	Profondeur.	Hauteur.	Largeur.	Profondeur.	Hauteur.		
1707	750	500	800	320	380	260	7	139

TARIF C

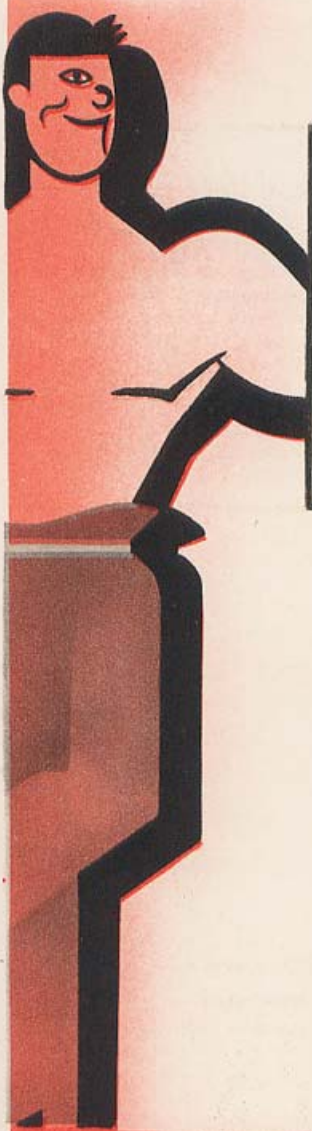

CUISINIÈRE "NORMALIA" à chaudière
TOUT FONTE

Porte de four équilibrée avec accrochage de sécurité.

Modérateur de tirage à grande efficacité.

Bouillotte affleurante ou à panache.

Four avec porte-plat tournant.

Volet de prise d'air sous le foyer à obturation totale.

Foyers mixte et pots interchangeables sans démontage du dessus.

Ces cuisinières (en 75 et 85 %) peuvent être livrées avec bouilleur à houille pour distribution d'eau chaude (Voir page 7).


Foyer mixte et porte à rôtir, avec grille à secousses permettant un dégrassage facile et le vidage instantané du foyer.

Foyer pot normal d'une seule pièce ajouré devant avec grille donnant 2 profondeurs, sans porte à rôtir.

Foyer pot Cardiff d'une seule pièce avec trou de dégrassage, sans porte à rôtir.

Foyer pot à grande capacité "La Mure" ou "Mineur" et porte à rôtir formant bouche de chaleur.

Tous ces foyers pots reçoivent des grilles donnant 2 profondeurs par simple rotation.

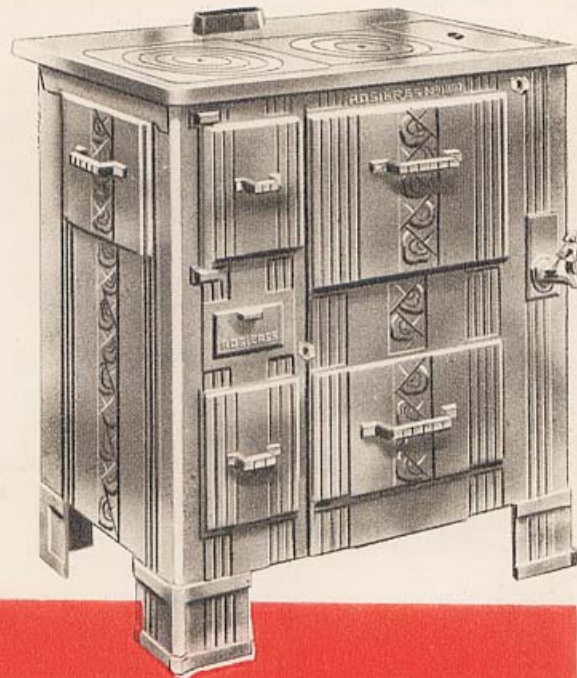

Présentations :

Type O : fonte vernie.

— E : façade et côtés émaillés.

Numéros.		DESSUS			FOUR			Chaudière (en litres).	Mitre pour tuyau de
Avec dessus.		Largeur.	Profondeur.	Hauteur.	Largeur.	Profondeur.	Hauteur.		
Normal à 2 trous.	Est à 3 ou 4 trous.								
1807	1827	750	550	800	320	420	235	8	139
1808	1828	850	600	800	360	470	260	12	146

TARIF C



ULTIMHEAT®
UNIVERSITY MUSEUM



FOURNEAU " SOLFONTO " TOUT FONTE
FOURNEAU " FONTOLO " TOLE ET FONTE

Trois buses (dont 2 sur le dessus).

Porte de four équilibrée avec accrochage de sécurité.


Bouillotte affleurante ou à panache.

Foyer mixte sans porte à rôtir avec grille à secousses permettant un dégrassage facile et le vidage instantané du foyer.

Les fourneaux de 85 et 95 % peuvent être livrés avec bouilleur à houille pour distribution d'eau chaude (Voir page 7).

Foyer pot sans porte à rôtir avec plaque devant ajourée (ou pleine), grille normale donnant 2 profondeurs (140-120) ou grille spéciale à pieds (profondeur 30).

Foyer pot à grande capacité " La Mure " ou " Mineur ", sans porte à rôtir, avec grille donnant 2 profondeurs (190-160).

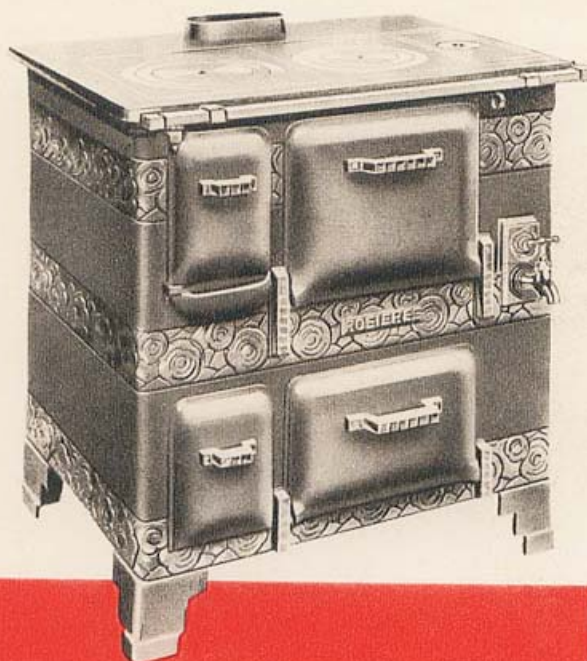

Présentation :

Type E : façade et côtés émaillés.

Fontolo tôle et fonte.	Solfonto tout fonte.		DESSUS		Hau- teur.	FOUR			Chau- dière en litres.	Mitre pour tuyau de :	Capa- cité en boulets du char- bonnier (en kilos)
	A étuve.	A char- bonnier.	Lar- geur.	Pro- fondeur.		Lar- geur.	Pro- fondeur.	Hau- teur.			
1401	»	»	620	540	800	260	405	245	8	132	»
1402	1452	1457	750	570	800	300	440	245	8	139	37
1403	1453	1458	850	600	800	340	470	245	12	146	42
1404	1454	»	950	600	800	400	470	245	12	153	»

TARIF C



ULTIMHEAT[®]
UNIVERSITY MUSEUM



FOURNEAU " CITYP "

TOUT FONTE

Trois buses (dont 2 sur le dessus).

Porte de four équilibrée.

Foyer avec garde-rôt et porte-plat tournant.

Bouillotte affleurante ou à panache.

Grand foyer à bois type " Tronçais " sur demande.

Les fourneaux " Cityp " 1232 et 1233 peuvent être livrés avec bouilleur à houille pour distribution d'eau chaude (Voir page 7).

Foyer pot sans porte à rôtir avec plaque devant ajourée (ou pleine), grille normale donnant 2 profondeurs (140-120) ou grille spéciale à pieds (profondeur 100).

Foyer mixte sans porte à rôtir avec grille à secousses permettant un décrassage facile et le vidage instantané du foyer.



Présentation :

Type E : façade et côtés émaillés.

Numéros.	DESSUS			FOUR			Profondeur du foyer à bois " Tronçais "	Chaudière (en litres).	Mètre pour tuyau de:
	Largeur.	Profondeur.	Hauteur.	Largeur.	Profondeur.	Hauteur.			
1231	800	575	800	300	450	230	455	11	139
1232	900	605	800	330	480	230	485	14	146
1233	1000	635	800	395	510	230	505	18	153

TARIF C



CUISINIÈRE " AGRA "

TOUT FONTE

Porte de four équilibrée avec accrochage de sécurité.

Modérateur de tirage à clapet.

Four avec garde-rôt et porte-plat tournant.

Chaudière amovible, sans démontage du robinet.

La porte de foyer 1033 est ouvrante contrairement au cliché.

Foyer mixte et porte à rôtir, avec grille à secousses permettant un dégrassage facile et le vidage instantané du foyer.

Grand foyer à bois.

Foyer pot sans porte à rôtir, avec plaque devant ajourée (ou pleine), grille normale donnant 2 profondeurs (140-120) ou grille spéciale à pieds (profondeur 100).



Présentations :

Type O : Fonte vernie.

Type E : Façade et côtés émaillés.

Numéros.	DESSUS			FOUR			Chaudière (en litres).	Mitre pour tuyau de :	Profondeur du foyer à bois.
	Largeur.	Profondeur.	Hauteur.	Largeur.	Profondeur.	Hauteur.			
1031	750	570	800	285	415	225	11	139	385
1032	850	640	800	325	475	230	15	146	450
1033	950	710	800	385	545	230	17	153	500

TARIF C



ULTIMHEAT®
UNIVERSITY MUSEUM



CUISINIÈRE " NOVAGRA " TOUT FONTE

Dessus à 4 trous avec coup de feu "Beauce" (à grande rondelle au-dessus du foyer) ou, sur demande, avec coup de feu "Est" (à 4 trous égaux) interchangeables.

Four avec porte équilibrée à accrochage de sécurité et porte-plat tournant.

Grande hauteur d'étuve (275 mm).

Chaudière affleurante ou à panache, amovible, sans démontage du robinet.

Nouveau modérateur de tirage à grande efficacité.

Foyer mixte et porte à rôtir, avec grille à secousses permettant un décrassage facile et le vidage instantané du foyer.

Foyer pot normal d'une seule pièce, sans porte à rôtir, ajouré devant avec grille donnant 2 profondeurs.

Foyer pot "Cardiff" d'une seule pièce, avec trou de décrassage, sans porte à rôtir.

Cuisinière type pour hôtels, châteaux, fermes...
 Ces cuisinières peuvent être livrées avec **bouilleur à houille pour distribution d'eau chaude** (Voir page 7).




Présentations :
 Type O : fonte vernie.
 — E : façade et côtés émaillés.

Numéros.	DESSUS		Coup de feu.		Hauteur.	FOUR			Chaudière (en litres).	Mitre pour tuyau de :	Profondeur du foyer à bois.
	Largeur.	Profondeur.	Beauce.	Est.		Largeur.	Profondeur.	Hauteur.			
			Grande rondelle.	4 rondelles égales.							
1509	950	700	320	220	800	400	545	250	17	146	480
1510	1100	760	360	240	800	430	575	250	25	167	500

TARIF C



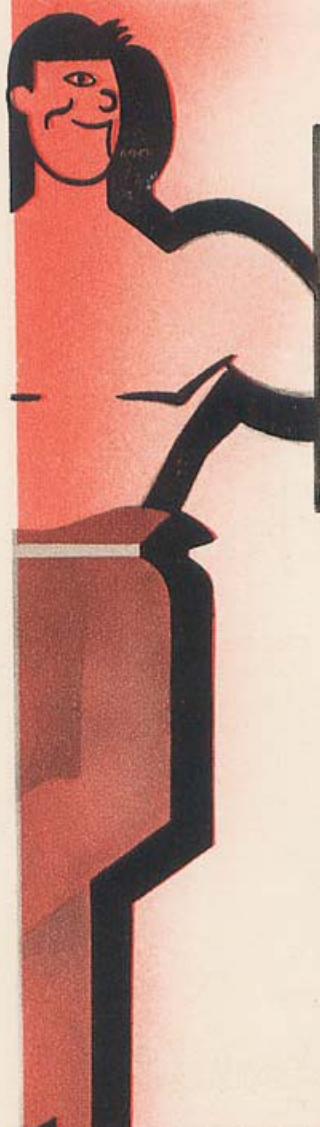

CUISINIÈRE " CAMPÉA "


TOUT FONTE

Foyer à bois ou mixte, avec porte à rôtir.

Très large dessus, avec mitre et double coup de feu, avec 4 trous.

Four très profond, avec porte équilibrée à accrochage de sécurité et porte-plat tournant.

Chaudière affleurante ou à panache, amovible sans démontage du robinet.

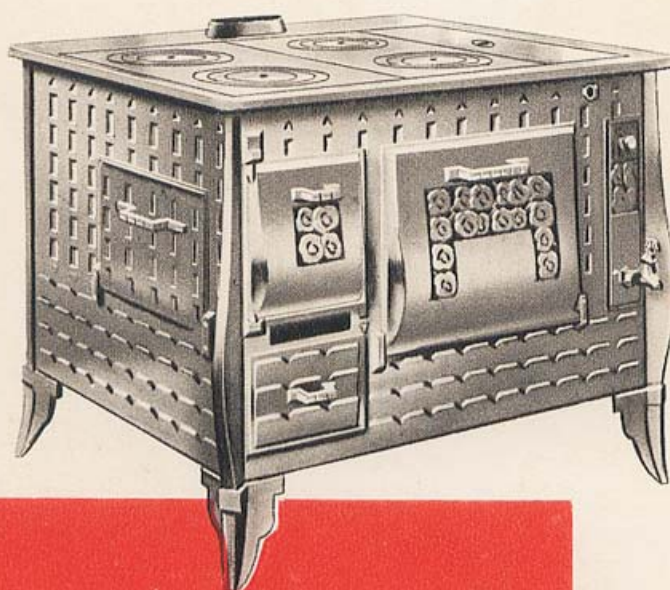

Présentations :

Type O : fonte vernie.

— E : façade et côtés émaillés.

Numéros.	DESSUS			FOUR			Chaudière (en litres).	Mètre pour tuyau de :
	Largeur.	Profondeur.	Hauteur.	Largeur.	Profondeur.	Hauteur.		
2900	850	700	670	350	550	275	17	139
2910	1000	750	670	400	570	275	30	146

TARIF C



ULTIMHEAT[®]
UNIVERSITY MUSEUM

FOURNEAUX ET CALORIFÈRE A PÉTROLE

à gazéificateurs électriques et réservoir inexplosible
Système breveté en France et à l'Étranger

Pas de pompe ni de réservoir en charge. Pas de raccords, donc suppression des fuites.
Pas de robinets qu'on oublie de fermer. Pas de gicleur à démonter, ni de manœuvres ennuyeuses.
Son entretien se résume à d'élémentaires vérifications à la portée de tous.
Un contact électrique, une allumette : et l'appareil est prêt à fonctionner comme le gaz.
Ébullition de 1 litre d'eau en moins de 6 minutes.

3 types de gazéificateurs.
 Type 110 volts, pour utilisation entre 100 et 130 volts.
 — 140 — — — 125 et 150 —
 — 220 — — — 200 et 250 —

Bien spécifier dans les commandes
 le voltage d'utilisation ;
 la nature du courant utilisé (continu ou alternatif).

Le fonctionnement des brûleurs est assuré par un gazéificateur électrique, qui s'enlève et se remplace avec la même facilité qu'une ampoule électrique ; en cas d'avarie, c'est la seule pièce à retourner à l'usine.



Petrelec à 2 feux et table buffet.




Petrelec à 1 feu et régulateur de chauffe.



Calorifère Calmix.

CARACTÉRISTIQUES	Petrelec 2 feux.	Petrelec 1 feu.	Calmix.
Hauteur	33 ^m / _m	37 ^m / _m	62 ^m / _m
Dessus.....	66×33 ^m / _m	28×28 ^m / _m	»
Réservoir laiton	8 litres	3 litres	3 litres
Consommation par feu :			
Électricité (en watts).....	40 à 90	90	125
Pétrole (en litres).....	1 en 6 à 16 h. (suiv. l'allure)	1 en 4 h. 1/2	1 en 3 h. 1/2

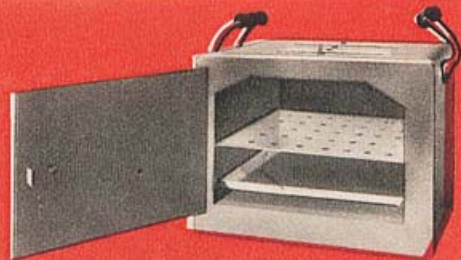

Petrelec à 2 feux : Dessus, façade et côtés en tôle émaillée.

Dessus en cuvette, amovible, évitant la projection d'aliments sur le réservoir.

Petrelec à 1 feu : Bâti laqué, granité noir et blanc.

Calmix : Corps en belle tôle glacée.

Dessus, pieds et poignées en fonte émaillée céramique gris ou brun.

En relevant le couvercle, on a un réchaud de cuisine à grande puissance de chauffe.

TABLE BUFFET

Largeur 71 ^m/_m. Profondeur 36 ^m/_m.
Hauteur 52 ^m/_m.

2 portes coulissantes. Dessus avec rebord.

Façade et côtés laqués blanc. Montants et dessus laqués granité noir et blanc.



FOUR PORTATIF

Largeur 290 ^m/_m. Profondeur 335 ^m/_m.
Hauteur 215 ^m/_m.


S'adapte également sur tous les réchauds usuels à pétrole, essence, gaz.

Double enveloppe (porte comprise) et calorifugeage en amiante.

Aucune communication entre les plats à rôtir et les gaz de chauffage.


TARIF PETRELEC

GAZ DE HOUILLE
CHEMINÉE N° 102
 AVEC RÉGULATEUR DE CHALEUR

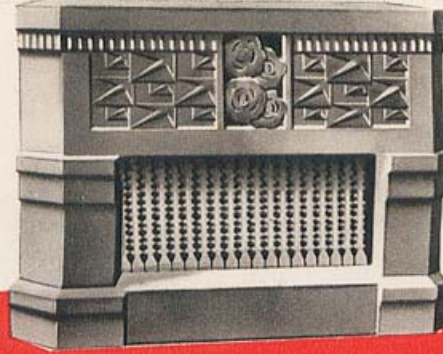

TARIF G

ACCESSOIRES
 TARIF SPÉCIAL

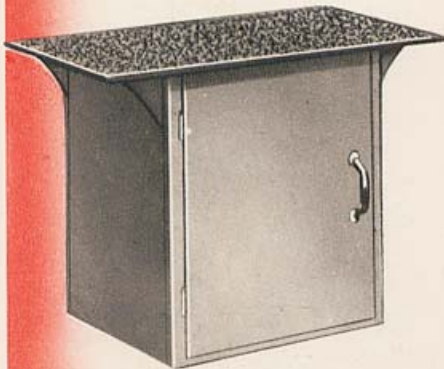

Coffre n° 2.



Table n° 1.




Table n° 11.

Table n° 1 et Coffre n° 2.
 Corps en tôle laquée blanc.
 Dessus en tôle émail granité.

Table n° 11 en fonte.
 Émail blanc.
 Émail granité.
 Plateau tôle émail granité.

CARACTÉRISTIQUES	Hauteur.	Largeur.	Profondeur.	Buse.	Capacité de chauffage.
Cheminée n° 102	465	610	270	69	70 à 100 m ³
Table n° 1	600	700	390	(dessus de la	—
Coffre n° 2	600	700	390	buse à	—
Table n° 11	460	450	370	375 ¹⁰ / _m	—
Plateau	20	700	390	du sol).	—


RÉCHAUDS AVEC OU SANS FOUR

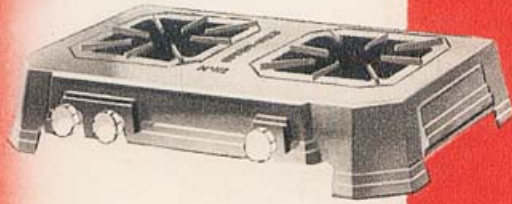

N° 112.




N° 43.

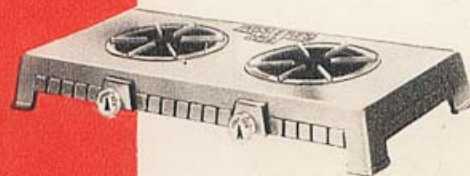

N° 13.



N° 54.

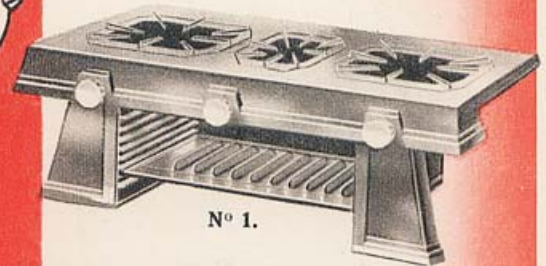

N° 1.

N°	DESSUS	EMBASE	Hauteur totale.	FOUR			Brûleur-couronne	
				Largeur.	Profond.	Hauteur.	simple.	double.
13	520×270	550×300	75	»	»	»	2	»
112	540×315	570×345	100	»	»	»	1	1
43	665×360	380×350	345	340	320	205	2	»
54	670×360	420×350	390	340	320	245	1	1
1	665×360	450×350	210	340	320	120	2	»

Brûleurs à couronne, simples ou doubles. Robinets à boisseau ou à glace (réchauds 112, 43, 54).

Réchauds à four et réchaud grilloir avec ramasse-goutte.

Nouveau brûleur-grillade à spirales rayonnantes, interchangeable sur les réchauds 1, 43, 54.

Réchauds à four avec : porte de four équilibrée — intérieur de four émaillé — gril, plat et plafond de four en tôle émaillée — poignée de plat nickelée — nouveau brûleur-grillade — brûleur pâtisserie ordinaire.

Réchaud grilloir avec : côtés et intérieur de four non émaillés — nouveau brûleur-grillade.

Sur demande : plateaux-supports en tôle émaillée ou fonte émaillée.


POTERIE ÉMAILLÉE



Les nouvelles Coquelles en fonte vitrifiée sont vendues au litre, la seule mesure juste et pratique.

Émail garanti parfaitement adhérent !

Une coquille émaillée, chauffée à 300° et immergée dans l'eau froide, cinquante fois de suite, ne présente pas le moindre éclatement d'émail. Remplacement gratuit de toute pièce défectueuse.

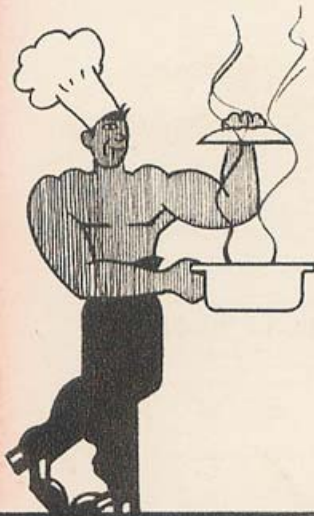




	Numéros	24	26	28	30	32	34	36				
Plats ovales	Long. (sans oreilles)..	240	260	280	300	320	340	360				
	Largeur	138	150	162	175	186	198	210				
	Hauteur.....	42,5	45	47,5	50	52,5	55	55				
Plats ronds.	Diam. (sans oreilles)..	12 1/2	15	17 1/2	20	22 1/2						
	Hauteur.....	30	33	36	39	42						
Coquelles :	Contenance	1 litre.	2 litres.	3 litres.	4 litres.	5 litres.	6 litres.	8 litres.	10 litres.	12 litres.	15 litres.	20 litres
	Rondes	Diamètre intérieur ..	148	187	214	236	254	270	297	320	340	366
Profondeur intérieure		64	81	93	102	110	117	129	139	147	159	174
Ovales	Longueur intérieure.	»	213	243	268	288	307	337	»	»	»	»
	Profondeur intérieure.	»	83	95	104	112	119	131	»	»	»	»

TARIF P



COUPES
ORNÉES

JARDINIÈRES
VASES

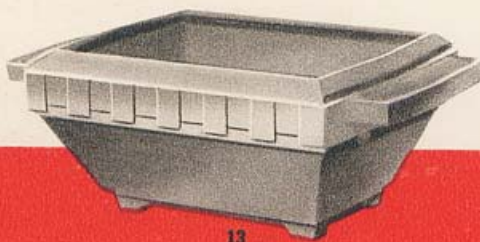

Numéros	VASES					JARDINIÈRES			COUPES ORNÉES (rondes).			
	1	2	3	4	5	11	12	13	Sans anses.		Avec anses.	
									21	22	25	26
Hauteur	200	225	250	275	300	125	150	175	205	265	205	265
Longueur	"	"	"	"	"	250	350	450	300	400	400	560
Largeur	135	170	180	200	225	130	180	240	300	400	400	560

Ces articles sont livrés en : brut, argenté, émail blanc, émail gris céramique, émail granité (noir et blanc).



TARIF F

PORTE-SAVON



N° 1 (100×65).
N° 2 (125×80).

PORTE-PLAT



1 et 2



3


N° 1. Diamètre..... 180
N° 2. — 200
N° 3. — 230

CRACHOIR



Numéros ...	1	2
Longueur....	180	250
Largeur.....	140	175

ACCESSOIRES POUR CABINETS DE TOILETTE

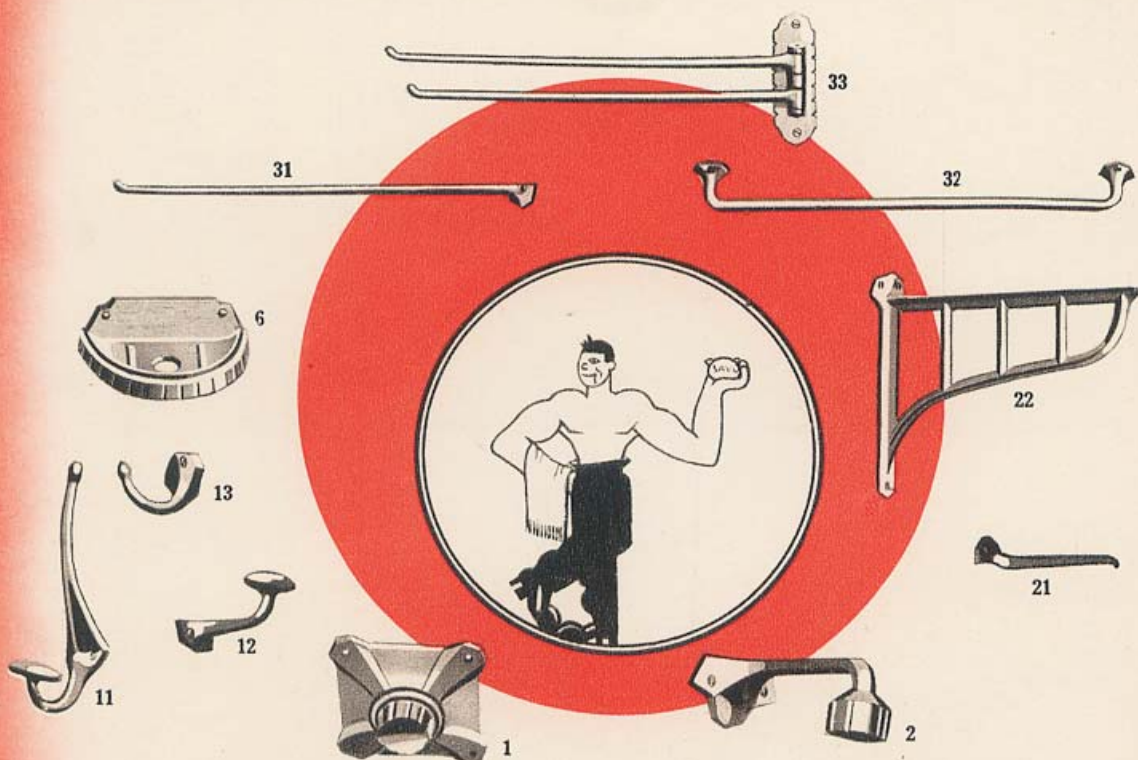

Plafonnier n° 1 (130×130×50 $\frac{m}{m}$).

Applicque murale n° 2. Saillie de 195 $\frac{m}{m}$.

Porte-savon n° 6 (145×80×50 $\frac{m}{m}$).

Porte-manteau n° 11. Saillie du crochet inférieur 80 $\frac{m}{m}$.

Porte-chapeau n° 12. Saillie de 85 $\frac{m}{m}$.

Porte-peignoir n° 13. Saillie de 60 $\frac{m}{m}$.

Console de tablette n° 21. Larg. de tablette 115 $\frac{m}{m}$.

Console de lavabo n° 22. Bras de 295 $\frac{m}{m}$.

Porte-serviette fixe à 1 appui n° 31. Bras de 430 $\frac{m}{m}$.

Porte-serviette fixe à 2 appuis n° 32. Bras de 430 $\frac{m}{m}$.

Porte-serviette à 2 branches mobiles n° 33. Bras de 450 $\frac{m}{m}$.

TARIF F

Régie Imp. CRÉTÉ, Corbeil.



ULTIMHEAT
UNIVERSITY MUSEUM

