

PRIFFAUL



6

B



SANITAIRE
ROBINETTERIE D'EAU



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM



N° 1031 bis.


Réservoir de Chasse

Fonte peinte ou émaillée.

Ce nouveau modèle comporte les perfectionnements suivants :


1. *Syphon extra lourd.*
2. *Passage intégral à la lanterne et au raccord.*
3. *Alimentation 15 × 21 avec robinet flotteur à basculeur indé réglable.*
4. *Fourche montée sur axe et levée guidée.*

Fonctionnement garanti.



N° 1035 bis.

Robinet d'arrêt
d'équerre
fileté 15 × 21.

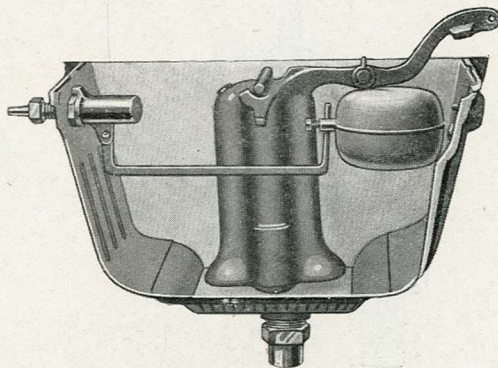

N° 1031 bis.


Vu en coupe.



N° 1035.


Robinet d'arrêt
horizontal
fileté 15 × 21.

ROBINETS DE PUISAGE DIVERS



N° 605.

Diamètres : 8, 10, 12, 15,
18, 20, 25, 30 m/m.




N° 611.

Diamètres : 8, 10, 12, 15,
18, 20, 25, 30 m/m.




N° 615.

Diamètres : 10, 12,
15, 18, 20, 25, 30 m/m.



N° 503.

Diamètres : 8, 10, 12, 15,
18, 20, 25, 30 m/m.




N° 511.

Diamètres : 8, 10, 12, 15, 18,
20, 25, 30 m/m.




N° 515.

Diamètres : 10, 12,
15, 18, 20, 25, 30 m/m.

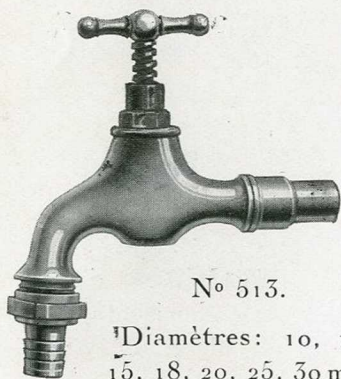


N° 513.

Diamètres : 10, 12,
15, 18, 20, 25, 30 m/m.

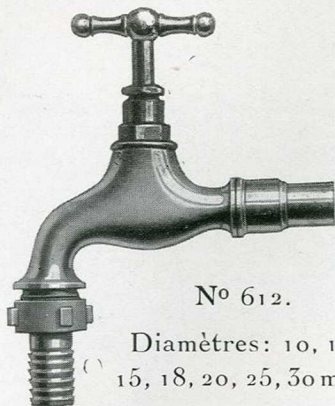

N° 612.

Diamètres : 10, 12,
15, 18, 20, 25, 30 m/m.




N° 553.

Diamètre
unique 12 m/m.

Toute notre robinetterie est filetée au pas du fer, suivant détail ci-après :


| | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Diamètres : | 8 m/m | 10 m/m | 12 m/m | 15 m/m | 18 m/m | 20 m/m | 25 m/m | 30 m/m |
| Filetages : | 12 × 17 | 12 × 17 | 15 × 21 | 15 × 21 | 20 × 27 | 20 × 27 | 26 × 34 | 33 × 42 |

ROBINETS D'ARRÊT et APPLIQUES




N° 801.

Diamètres : 8, 10, 12, 15,
18, 20, 25 et 30 m/m.

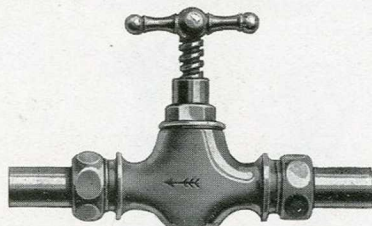


N° 816.

Diamètres : 10, 12, 15, 18,
20, 25 et 30 m/m.




N° 818.

Robinet de compteur
d'eau avec écrou prisonnier
au pas de 15×21 et raccord
deux pièces fileté 12×17.




N° 801 bis.

Diamètres : 8, 10, 12, 15,
18, 20, 25 et 30 m/m.

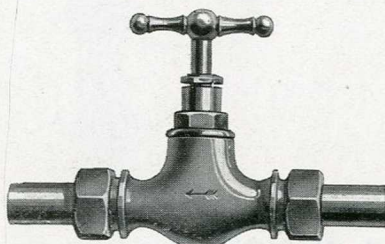


N° 816 bis.

Diamètres : 10, 12, 15, 18,
20, 25 et 30 m/m.




N° 915.

Diamètres : 10, 12,
15, 18 et 20 m/m.




N° 815.

Diamètres : 12×17, 15×21,
20×27 et 26×34.



N° 817.

Diamètres : 8×13, 12×17, 15×21,
20×27, 26×34, 33×42 et 44×49.



N° 916.

Diamètres : 10, 12,
15, 18 et 20.

Toute notre robinetterie est filetée au pas du fer, suivant détail ci-après :

| | | | | | | | | |
|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Diamètres : | 8 m/m | 10 m/m | 12 m/m | 15 m/m | 18 m/m | 20 m/m | 25 m/m | 30 m/m |
| Filetages : | 12×17 | 12×17 | 15×21 | 15×21 | 20×27 | 20×27 | 26×34 | 33×42 |



ROBINETS DE LAVABOS

en cuivre nickelé.




N° 4281.

Becs de 7-8 % et de 9-10 %.



N° 4281 bis.

Bec relevé.

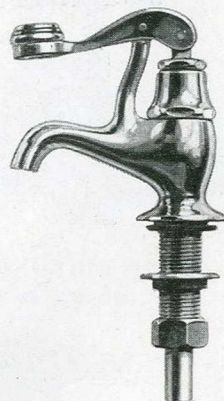

N° 4282.

A poussoir.


Robinetts de Bidets

cuivre nickelé.




N° 4284.

Ordinaire.

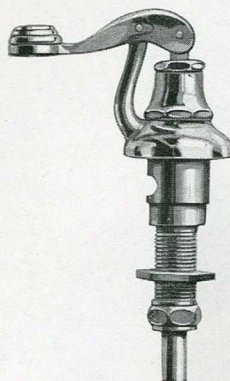

N° 4285.

A poussoir.

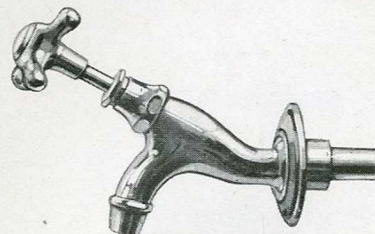


N° 4352.

A brise-jet.

(Se fait aussi sans brise-jet)


VIDAGES DIVERS POUR LAVABOS

en cuivre nickelé.

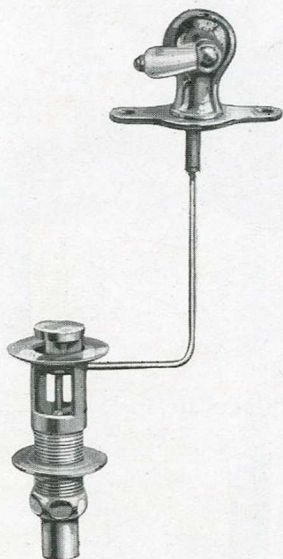

N° 4291.

Pour lavabos
genre "Boulogne" à bascule,
bondes de 26 × 34 et 33 × 42.

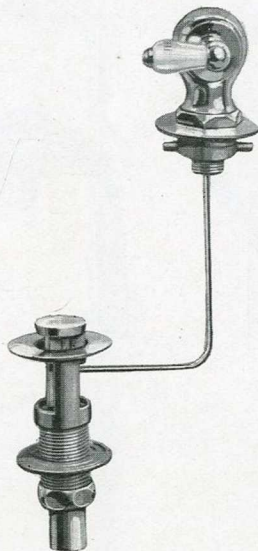

N° 4290 bis.


Pour lavabos "Graiblanc"
à bascule,
bondes de 26 × 34 et 33 × 42.



N° 4287.

Bonde à bouchon
26 × 34 et 33 × 42.

Siphon de Lavabo



N° 4293.

Fileté 26 × 34 et 33 × 42.

Siphon de Bidet




N° 4116.

Fileté 26 × 34 et 33 × 42.


MELANGEURS POUR BAINS ET DOUCHES

en cuivre nickelé.

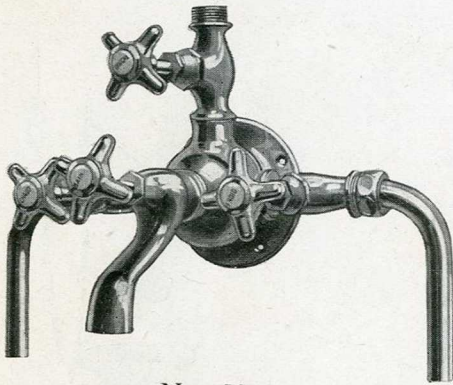


N° 2550.

Boule de 7 $\frac{m}{m}$. Robinets de 12 $\frac{m}{m}$.

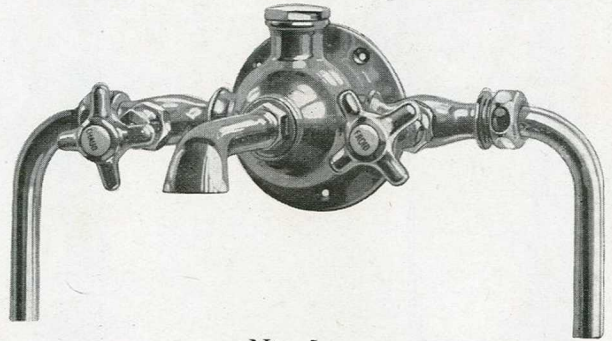


N° 2522.

Boule de 7 $\frac{m}{m}$. Robinets de 12 $\frac{m}{m}$.

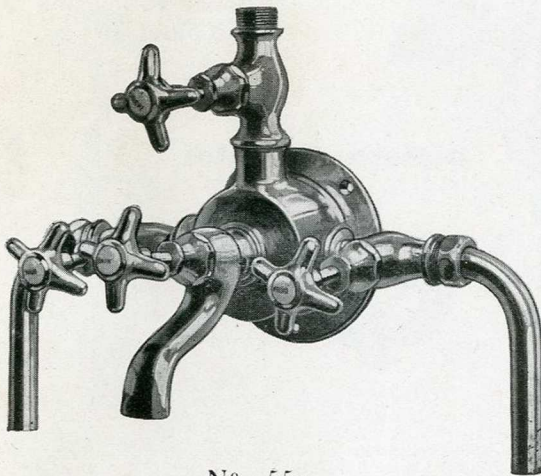

N° 2557.


Boule de 10 $\frac{m}{m}$. Robinets de 15 $\frac{m}{m}$.

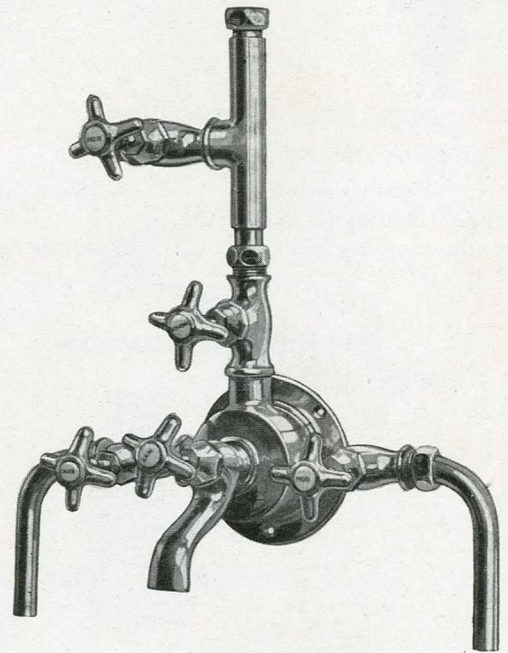

N° 2558.

Boule de 10 $\frac{m}{m}$. Robinets de 15 $\frac{m}{m}$.

COLONNES ET TUBES FLEXIBLES POUR DOUCHES

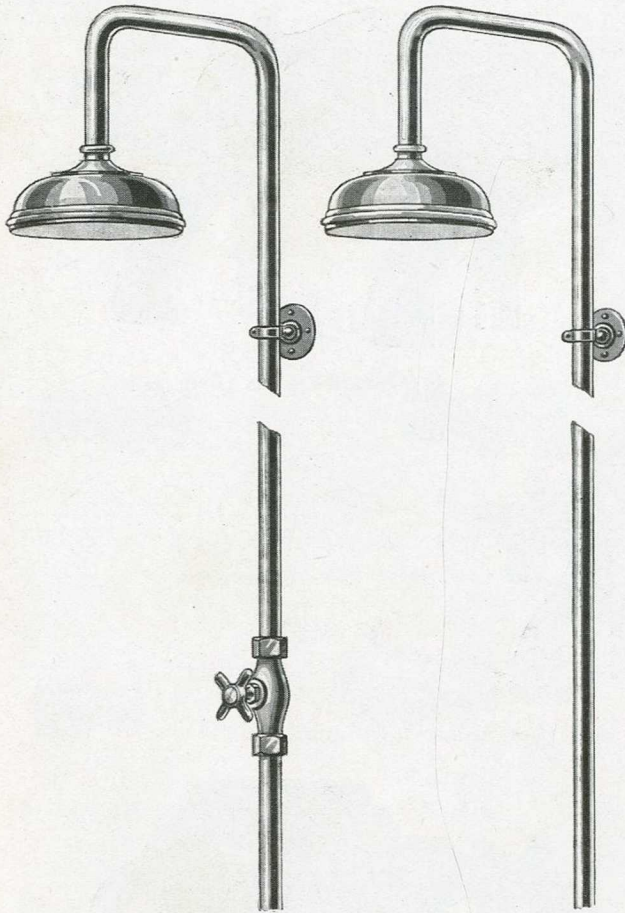

N° 2551.

Tube de 20 × 22.
Pomme de 16 $\frac{m}{m}$.

Robinet d'arrêt de 15 m/m
Avec raccord montant sur
les mélangeurs de la page
précédente.

N° 2551 bis.

Tube de 20 × 22.
Pomme de 16 $\frac{m}{m}$

avec raccord montant sur
les robinets d'arrêt de la
page précédente.




N° 2552.

Avec raccord montant
sur les
mélangeurs de la page
précédente.


PLAQUES DE ROBINETTERIE POUR BAIGNOIRES

en cuivre nickelé

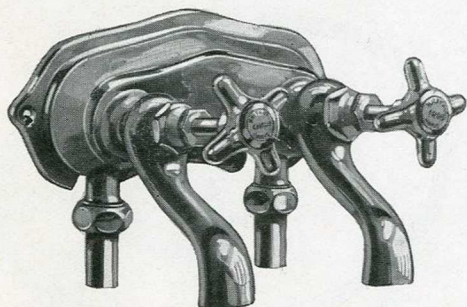


N° 2501.

Robinet de 16 m/m.

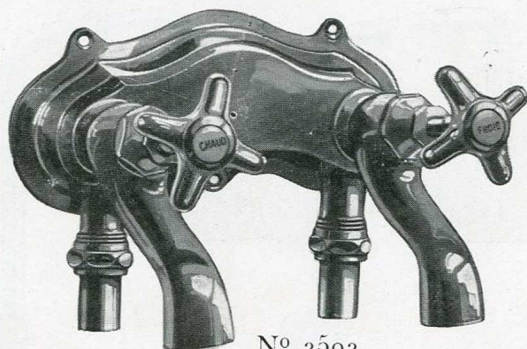


N° 2502.

Robinet de 18 m/m.

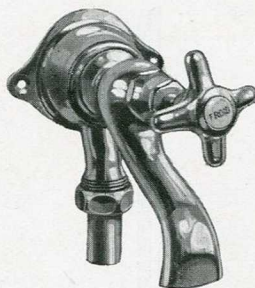


N° 2400. **Robinet** de 16 m/m sur applique.

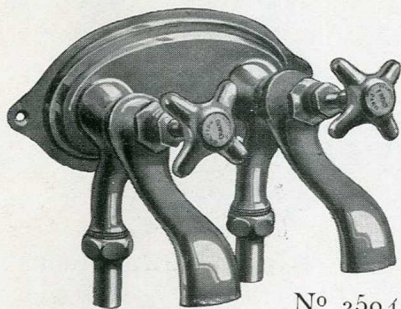

N° 2504.

Robinet, modèle nouveau,
sans joints de 16 m/m
sur plaque nickelée ou émaillée blanc.

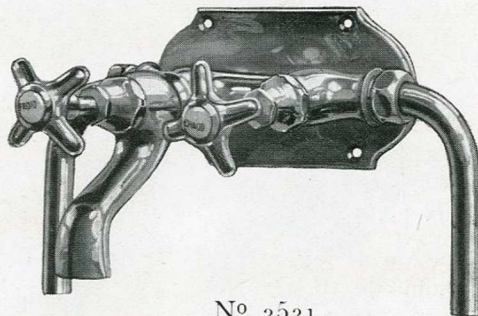

N° 2521.

Spéciale
pour chauffe-bains
à écoulement libre.



PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

Têtes diverses de robinets



N° 901.



N° 902.



N° 903.



Cie.




N° 905.

Raccords union mixtes



N° 819.



N° 818.

Filetages: 12 × 17, 15 × 21, 20 × 27, 26 × 34,
33 × 42, 40 × 49 m/m.


N° 958.

Raccord

d'arrosage 3 pièces, écrous à crans.


Diamètres:

10, 12, 15, 18, 20, 25, 27, 30, 35, 40 m/m.



N° 911.

Diamètres: 8, 10, 12, 15, 18, 20 m/m.



N° 912.




N° 906.

Porte caoutchouc.




N° 907.

Disques caoutchouc.




N° 641.

Robinet purgeur
de 6 m/m.



N° 2545.

Trop-plein
de baignoire.

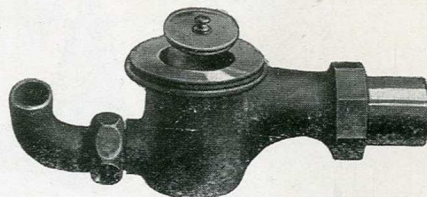

N° 2547.


Soupage
de baignoire à raccord.



SOCIÉTÉ ANONYME DES FOURNEAUX BRIFFAULT


ROBINETS D'ARRÊT POUR CHAUFFE-BAINS

Cuivre nickelé




N° 850 bis.

Dimensions : 12 m/m - 15 m/m.

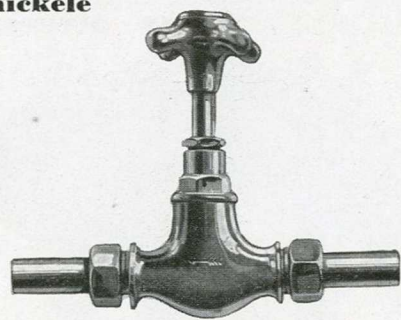

N° 850.

Dimensions : 12 m/m - 15 m/m.

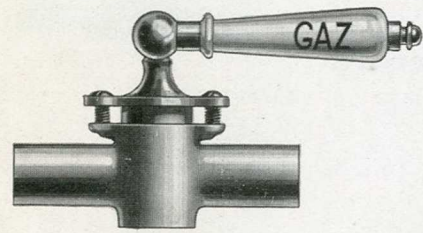


N° 3116.

Dimensions : 20 m/m - 27 m/m.




N° 642.

Robinnet
purgeur, décollété de 6 m/m.

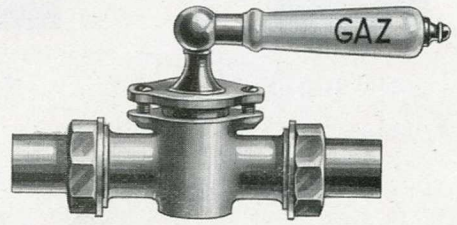


N° 3115.

Dimensions : 20 m/m - 27 m/m.

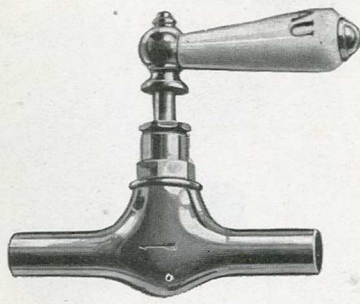

N° 3118.

Dimensions : 20 m/m - 27 m/m
à 1/4 de tour.

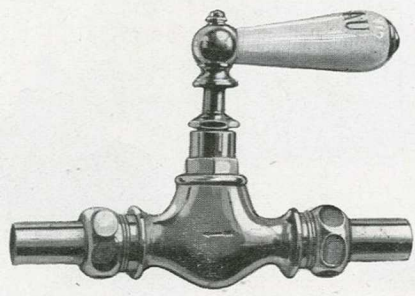


N° 3117.

Dimensions : 20 m/m - 27 m/m
à 1/4 de tour.

CHAUFFE - BAINS

Émaillé blanc porcelaine (émail spécial résistant au feu)

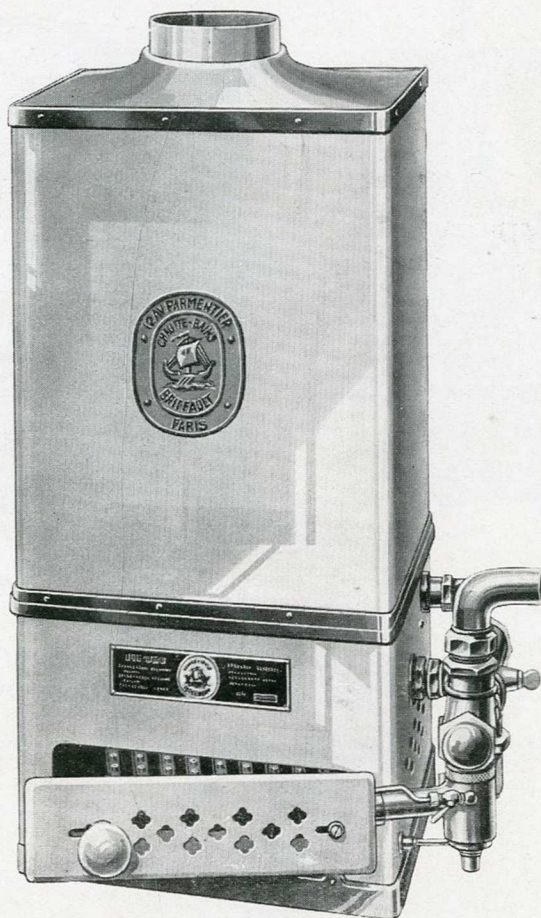

Automatique
au gaz

Alimentation à droite
ou à gauche

(le spécifier à la commande)

Débit à la minute :

N^o 1, 12 litres

N^o 2, 15 litres

Ventilation 97 m/m.

Encombrement au corps :

Hauteur 64 c/m

Largeur 32 c/m 1/2

Saillie 28 c/m

Le Chauffe-Bains oxydé noir était une tache qui déparait une Salle de Bains moderne.


Le Chauffe-Bains nickelé bleuissait à la chaleur et se ternissait à l'humidité.

Le Chauffe-Bains en cuivre poli demandait un entretien journalier pour conserver un aspect acceptable.

SEUL, le Chauffe-Bains "Briffault" émaillé blanc porcelaine **supprime tous ces inconvénients**, car il est d'un **entretien nul** et d'une **présentation parfaite**.


APPAREILS INODORES A TIRAGE

Cuvette de 11 c/m

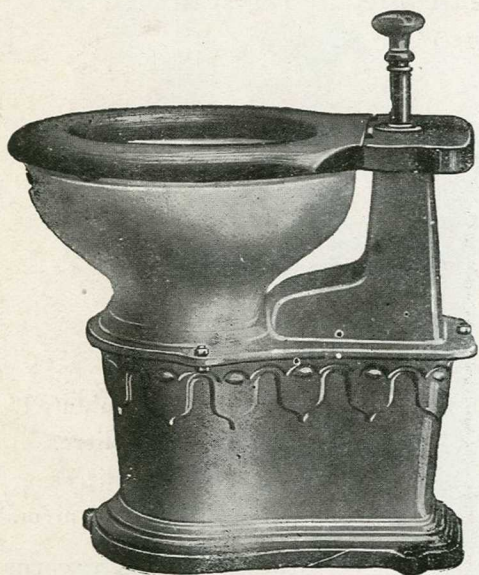

N° 1042.

A **cuvette ronde**, tirage arrière ou sur côté droit ou gauche, abattant en 27 m/m, soit chêne ciré ou simili acajou, avec ou sans couvercle.

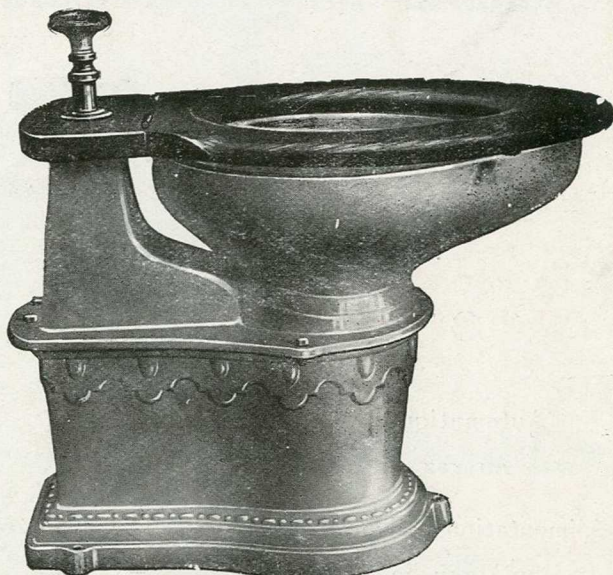

N° 1041.

A **cuvette ovale**, tirage arrière ou sur côté droit ou gauche, abattant en 27 m/m, soit chêne ciré ou simili acajou, avec ou sans couvercle.

Queues de carpes diverses

cuivre poli



N° 1057.



N° 1058.



N° 1059.



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

BRIFFAULT



SANITAIRE
ROBINETTERIE D'EAU