



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

GAZ DE HOUILLE

GAZ BUTANE

RÉCHAUDS

GAZ D'ESSENCE

Allumage direct instantané

TARIF RECTIFIÉ
15 FÉVRIER 1937

RÉCHAUDS à Gaz Butane et Gaz de Houille



BRULEURS COURONNE

Modèles N° 700 et 825



DIMENSIONS

Longueur 540 — Largeur 285 — Hauteur 130

CARACTÉRISTIQUES

Dessus en tôle d'acier emboutie émaillée granitée.

Pieds et tôle de pourtour émaillés granités.

Rampe avec robinets renforcés en laiton nickelé brillant à rattrapage de jeu automatique.

Brûleurs monobloc J. P. Simple couronne à droite. Double couronne à gauche avec veilleuse.

PRIX

Modèle N° 700, A GAZ BUTANE	168 »
— N° 825, A GAZ DE HOUILLE	153 »
Couvercle mobile en tôle émaillée granitée	28 »
Plateau — — — — 0,54x0,30. . .	25 »

TÉLÉPHONE : 70-68

J^H PIOT, Constructeur

9, Rue des Teinturiers, SAINT-ÉTIENNE

R. du Commerce, 2788

GAZ BUTANE

Brûleurs "Pipe" économiques

Modèle N° 201



DIMENSIONS

Largeur du dessus	650	Largeur du four	335
Profondeur	390	Profondeur	300
Hauteur	400	Hauteur	240

P R I X :

Modèle N° 201, A GAZ BUTANE	695 »
— N° 225, A GAZ DE HOUILLE	665 »
Couvercle en tôle émaillée granitée, à charnières	45 »
Plateau — — — — — 0,66 x 0,40	30 »
Support en tôle laquée, dessus émail granité avec tablette inférieure	

GAZ DE HOUILLE

Modèle N° 225

CARACTÉRISTIQUES :

Dessus.— En fonte émaillée granitée comportant 2 grilles, droite et gauche et une grille centrale en fonte vernie.

Corps.— En tôle d'acier émaillée céramique blanc, porte emboutie équilibrée à ressort munie d'une poignée en tôle plaquée nickel et d'une contre-porte en tôle émaillée granitée calorifugée, plaque de propreté en tôle émaillée sous les brûleurs latéraux.

Brûleurs.— Sur le dessus deux brûleurs forme Pipe en aluminium fondu et usinés munis d'une collerette en laiton, un grand à gauche et un petit à droite, un troisième brûleur au centre formé par une rampe en fonte.

Dans le four : 1 brûleur en fonte pour grillade, 1 rampe en tube d'acier tréfilé.

Robinetterie.— Composée de 5 robinets en laiton, branchés sur une rampe en tube d'acier tréfilé, chaque robinet est muni d'un bouton en ébonite comportant un ergot d'arrêt; veilleuse pour les brûleurs à pipe et la rampe du four.

Four à double paroi.— A circulation d'air chaud, calorifugé, côtés à glissière en tôle émaillée granitée, il comporte :

1 plafond calorifugé, 1 étagère mobile, 1 lèche-frite et 1 gril.

RÉCHAUDS 2 Feux



Brûleurs "Pipe" économiques

Modèles N° 725 et 850



DIMENSIONS

Longueur 540 - Largeur 285 - Hauteur 130

Dessus en tôle d'acier emboutie émaillée granitée.

Pieds et tôle de pourtour émaillés granités.

Rampe et Robinetterie dissimulées ne laissant apparaître que les poignées en bakélite, réglage précis de la flamme Veilleuse parfaite.

Brûleurs petit et grand, forme pipe en aluminium avec collerette laiton, démontage et nettoyage facile.

P R I X :

Modèle N° 725, A GAZ BUTANE	175 »
— N° 850, A GAZ DE HOUILLE	150 »
Couvercle mobile en tôle émaillée granitée	28 »
Plateau — — — — — 0,56 x 0,31	25 »
Support en tôle laquée, dessus émail granité avec tablette inférieure	

TÉLÉPHONE : 70-68


J^H PIOT, Constructeur

9, Rue des Teinturiers, SAINT-ÉTIENNE

R. du Commerce, 2788

Nouveau Réchaud à Gaz d'Essence

"SIMPLEX"

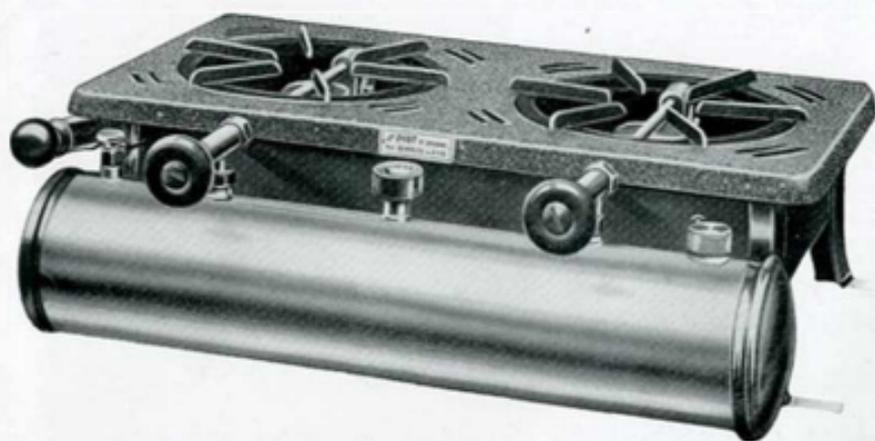

Allumage instantané comme le gaz avec une allumette, sans chauffage préalable à l'alcool ou l'électricité.

Fonctionnement avec l'essence d'auto, qualité tourisme, sans bruit, sans odeur.

Réglage à volonté avec ralenti, veilleuse parfaite.

Bâti élégant en acier émail granité, garnitures nickelées, 2 feux avec grille mobile.

Consommation minime 20 centilitres d'essence à l'heure, par brûleur environ 50 centimes.

Réservoir en cuivre fort, nickelé brillant, capacité 5 litres, éprouvé à 4 kilos de pression avec manomètre, valve à pointeau, bouchon de remplissage avec indicateur de niveau.

Brûleur massif en laiton estampé inusable d'un rendement calorifique de 25 pour cent plus élevé que le gaz.

Vaporisateur en kupro-nickel avec axe en laiton comportant une aiguille souple en acier spécial pratiquement incassable.

Pipe en aluminium avec réglage d'air, modèle déposé.

Pompe en cuivre nickelé brillant d'un fort débit assurant la mise en pression très rapide.

Longueur 540 — Largeur 285 — Hauteur 160

Prix : **315** fr.