

J. H. PIOT



9, Rue des Teinturiers, 9

SAINT-ÉTIENNE

TÉLÉPHONE : 70-68 • (LOIRE)
R. C. St-Etienne N° 2.788

RÉCHAUDS ET CUISINIÈRES

1937

G A Z
DE VILLE

G A Z
BUTANE

G A Z
D'ESSENCE

RÉCHAUDS

BRULEURS



Modèle N° 700 à GAZ BUTANE
— N° 825 à GAZ DE HOUILLE



DIMENSIONS :

Longueur 540 — Largeur 285 — Hauteur 130

CARACTÉRISTIQUES :

Dessus en tôle d'acier emboutie, émaillée granitée.

Pieds et tôles de pourtour émaillés granités.

Rampe avec robinets renforcés en laiton nickelé brillant à rattrapage de jeu automatique.

Brûleurs monobloc en fonte J. P., simple couronne à droite, double couronne à gauche avec veilleuse.

2 FEUX

COURONNE

Modèle N° 875 à GAZ DE HOUILLE



DIMENSIONS :

Longueur 540 — Largeur 285 — Hauteur 130

CARACTÉRISTIQUES :

Dessus en tôle d'acier emboutie, émaillée granitée,

Pieds en tôle d'acier plaquée nickel.

Pourtour en tôle d'acier émaillée blanc neige.

Rampe en laiton nickelé brillant, robinets coudés renforcés à rattrapage de jeu automatique, poignée en ébonite.

Brûleurs monobloc en fonte J. P., simple couronne à droite, double couronne à gauche avec veilleuse.



RÉCHAUDS

BRULEURS

Modèle N° 725 A GAZ BUTANE
— N° 850 A GAZ DE HOUILLE



DIMENSIONS :

Longueur 540 — Largeur 285 — Hauteur 130

CARACTÉRISTIQUES :

Dessus tôle d'acier emboutie, émaillée granitée comportant 2 grilles rondes.

Pieds et Pourtour, tôle d'acier émaillée granitée.

Robinetterie dissimulée, poignées en ébonite avec fermeture de sécurité, robinets perfectionnés, réglage précis de la flamme, veilleuse parfaite sur les deux brûleurs.

Brûleurs Pipe en aluminium avec collerette laiton matricé, démontage et nettoyage faciles.

Ces modèles peuvent être livrés avec :

Godets de propreté amovibles en tôle émaillée granitée, placés sous les brûleurs.


Couvercle mobile en tôle émaillée granitée.

Plateau-support en tôle émaillée granitée.

2 FEUX

PIPE

Modèle N° 600 A GAZ BUTANE
— N° 650 A GAZ DE HOUILLE

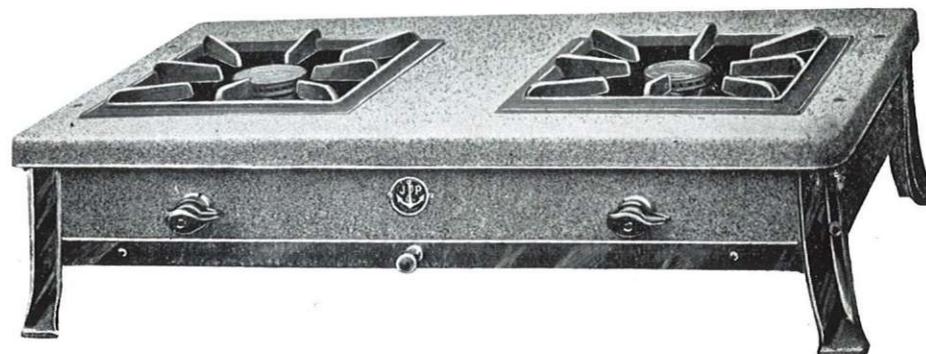

DIMENSIONS :

Longueur 600 — Largeur 350 — Hauteur 150

CARACTÉRISTIQUES :

Dessus tôle d'acier emboutie, émaillée granitée comportant 2 grilles rectangulaires.

Pieds tôle d'acier nickelée.

Pourtour tôle d'acier émaillée granitée.

Robinetterie dissimulée, poignée en ébonite avec fermeture de sécurité, robinets perfectionnés, réglage précis de la flamme, veilleuse sur les 2 brûleurs.

Brûleurs forme pipe, en aluminium avec collerette laiton matricé, démontage et nettoyage faciles.

Sur demande ces modèles peuvent être livrés avec :

Couvercle mobile en tôle émaillée granitée.

Rayon de propreté en tôle émaillée granitée

Plateau-support en tôle émaillée granitée.




RÉCHAUDS FOURS

Modèle N° 201 A GAZ BUTANE
— N° 225 A GAZ DE HOUILLE



TOLE ÉMAILLÉE

Modèle N° 401 A GAZ BUTANE
— N° 451 A GAZ DE HOUILLE

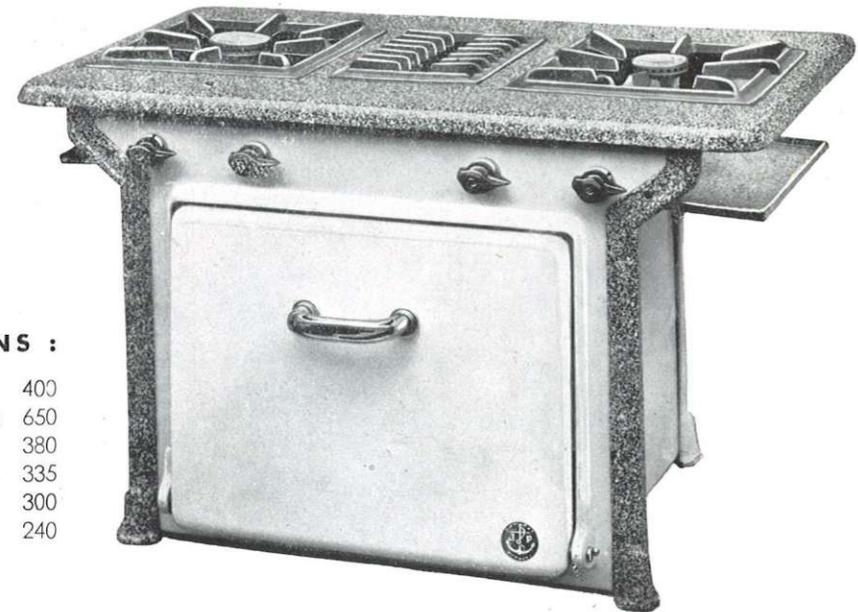

FORTE ÉMAILLÉE

DIMENSIONS :

Hauteur	400
Largeur du dessus	650
Profondeur	380
Largeur du four . .	335
Profondeur — . . .	300
Hauteur —	240

CARACTÉRISTIQUES :

Dessus en fonte émaillée granitée, comportant 2 grilles rectangulaires droite et gauche et 1 grille centrale.

Corps en tôle d'acier ou fonte émaillée céramique blanc. **Pieds** fonte émaillée granitée. **Porte** emboutie à ressort, avec poignée nickel. **Contre-porte** en tôle émaillée granitée. **Plaque de propreté** sous les brûleurs latéraux.

Brûleurs, dessus 2 brûleurs pipe aluminium, et pour les N° 201 et 225, 1 brûleur au centre formé par une rampe en fonte.

Four, 1 brûleur fonte pour grillade et 1 rampe en tube d'acier tréfilé dans le bas.

Robinetterie dissimulée, poignée en ébonite avec fermeture de sécurité, robinets perfectionnés, réglage précis de la flamme, veilleuse pour les 2 brûleurs pipe et la rampe du four.

Four à double paroi émaillé calorifugé à circulation d'air chaud pour les N° 201 et 225 seulement, côtés à glissières, plafond calorifugé, étagère mobile, lèche-frite et gril.

Ces modèles peuvent être livrés avec :

Couvercle à charnières, en tôle émaillée granitée.

Plateau-support en tôle émaillée granitée.

CUISINIÈRES

Modèle N° 510 A GAZ BUTANE



DIMENSIONS : Largeur sans ailettes 660 — Largeur avec ailettes 960
Profondeur 450 — Hauteur 810.
Four : Profondeur 360 — Largeur 335 — Hauteur 240.

CARACTÉRISTIQUES :

Dessus mobile fonte émaillée granitée comprenant 3 feux, et sur demande 2 ailettes mobiles.

Corps tôle émaillée blanc céramique, pieds fonte émaillée granitée, porte emboutie à ressort, tablette tôle émaillée granitée, cuvette tôle émaillée blanc, rayon de propreté.

Brûleurs. - Dessus 3 brûleurs pipe aluminium. Four 1 brûleur tube d'acier tréfilé pour la rampe et 1 brûleur fonte pour grillade.



Butane et Houille

Modèle N° 535
A GAZ DE HOUILLE



Robinetterie dissimulée, poignée en ébonite avec fermeture de sécurité. Robinets perfectionnés, réglage précis de la flamme, veilleuse pour les 3 brûleurs pipe et la rampe du four.

Four émaillé à double paroi calorifugée, à circulation d'air chaud. Côtés à glissières, plafond calorifugé, étagère mobile, lèchefrite et grill.

Ces modèles peuvent être livrés avec :


Couvercle à charnières en tôle émaillée granitée.

Ailettes mobiles en fonte émaillée granitée.

CUISINIÈRES MIXTES A 1 et 2 FOURS, A GAZ BUTANE
ET A GAZ DE HOUILLE.

RÉCHAUD A GAZ D'ESSENCE

"STANDEX"

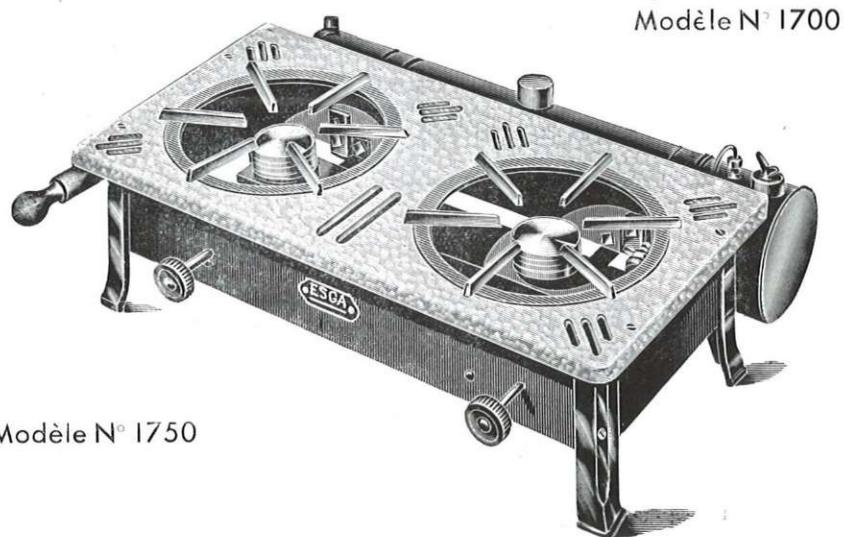

Modèle N° 1750

Allumage direct à l'allumette sans alcool, sans électricité, fonctionne à l'essence tourisme, donc ravitaillement facile et sans frais, l'essence auto se trouvant partout, sécurité absolue, pas de risque d'explosion grâce à son réservoir tout acier soudé autogène. A vitesse de chauffe égale, le plus économique des appareils.

Bâti élégant d'un type nouveau. - Pieds nickelés, façade et côtés émaillés noirs, dessus émail granité ou tout émaillé granité.

Réservoir en tôle d'acier soudé à l'autogène, émaillé, d'une contenance de 5 litres, éprouvé à plus de 5 fois sa pression normale de marche, manomètre indicateur de pression, valve à pointeau.

Pompe d'un fort débit, assure la mise en pression rapide et aisée.


Brûleurs massifs en laiton estampé, inusables, d'un pouvoir calorifique très élevé assurant l'ébullition d'un litre d'eau en 4 minutes.

Vaporisateur de gros diamètre à pointeau sans aiguille.

Consommation : 1/5^e de litre d'essence à l'heure par brûleur.

NOUVEAU RÉCHAUD A GAZ D'ESSENCE

"SIMPLEX"

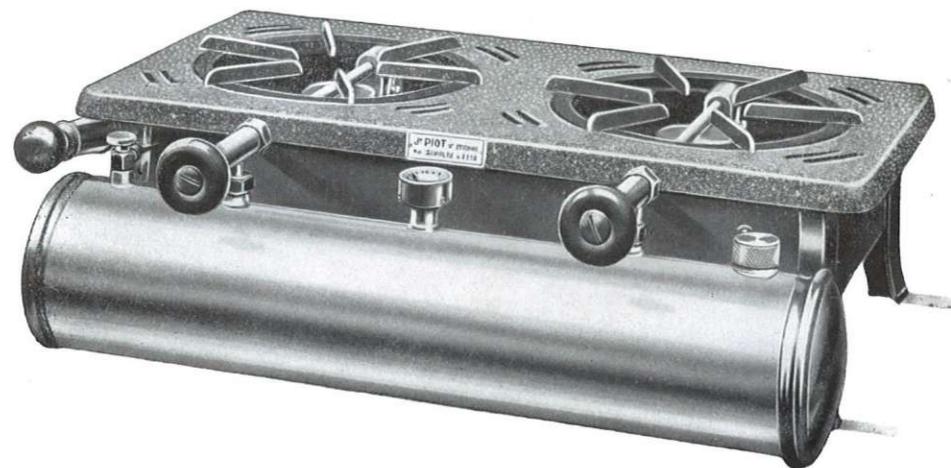

Allumage instantané comme le gaz avec une allumette, sans chauffage préalable à l'alcool ou l'électricité.

Fonctionnement avec l'essence d'auto, qualité tourisme, sans bruit, sans odeur.

Réglage à volonté avec ralenti, veilleuse parfaite.

Bâti élégant en acier émail granité, garnitures nickelées, 2 feux avec grille mobile.

Consommation minime 20 centilitres d'essence à l'heure, par brûleur environ 50 centimes.

Réservoir en cuivre fort, nickelé brillant, capacité 5 litres, éprouvé à 4 kilos de pression avec manomètre, valve à pointeau, bouchon de remplissage avec indicateur de niveau.

Brûleur massif en laiton estampé inusable, d'un rendement calorifique de 25 pour cent plus élevé que le gaz.

Vaporisateur en kupro-nickel avec axe en laiton comportant une aiguille souple en acier spécial pratiquement incassable.

Pipe en aluminium avec réglage d'air, modèle déposé.

Pompe en cuivre nickelé brillant d'un fort débit assurant la mise en pression très rapide.

Longueur 540 — Largeur 285 — Hauteur 160