


CALORIFÈRE "FARLOR"

N^{os} 1330, 1331, 1332

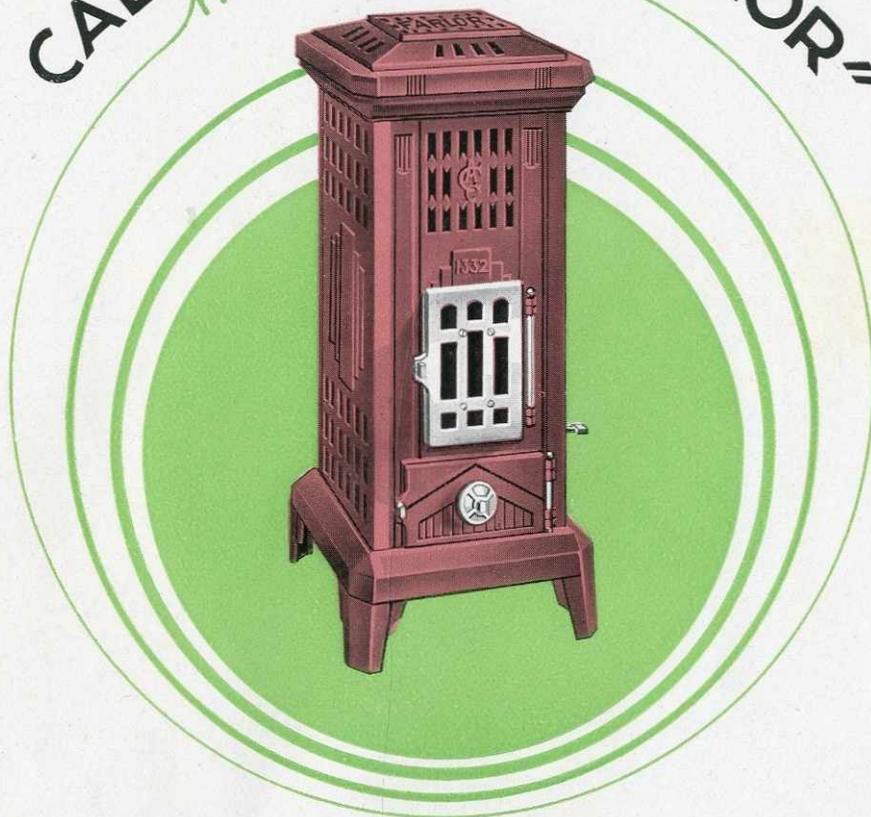

Dispositions générales } Grand foyer cylindrique à revêtement réfractaire pour l'usage du bois et tous charbons y compris l'anthracite et le coke; décendrage du foyer par grilles pivotantes et va et vient actionnées par une clef extérieure, réglage de combustion par bouton régulateur logé dans la façade de cendrier, feu visible, buse derrière en haut.

Fabriqué en } 3 tailles (voir ci-dessous).
 } 4 genres { 1^o Fonte ordinaire fine vernie, bouton régulateur nickelé.
 } { 2^o Fonte émaillée noir, bouton régulateur nickelé.
 } { 3^o Fonte émaillée céramique, bouton régulateur nickelé.
 } { 4^o Fonte émaillée céramique, porte de façade et bouton régulateur nickelé.

Voir page 122
de notre album 1934,
la planche
de nos émaux.

DIMENSIONS

RÉGIE DE L'IMP. CRÉTÉ - CORBEIL

| Nos | Hauteur totale | ENCOMBREMENT | | CORPS | | FOYER | | Diamètre de la buse | Distance du sol à l'axe de la buse |
|-------------|----------------|--------------|------------|---------|------------|----------|---------|---------------------|------------------------------------|
| | | Largeur | Profondeur | Largeur | Profondeur | Diamètre | Hauteur | | |
| 1330 | 655 | 320 | 320 | 235 | 235 | 150 | 350 | 83 | 520 |
| 1331 | 745 | 350 | 350 | 265 | 265 | 175 | 410 | 83 | 590 |
| 1332 | 845 | 390 | 390 | 290 | 290 | 195 | 515 | 83 | 675 |

“ ATIKA ”




CHEMINÉE à feu visible et continu, foyer à revêtement réfractaire, à houille, porte de façade de foyer et façade de cendrier à fermeture hermétique par garniture amiante, réglage de combustion par bouton-valve, décendrage par grille pivotante.

- 1° = Fonte émaillée noir, garnitures nickelées ou chromées.
- 2° = Fonte émaillée céramique, garnitures nickelées ou chromées.
- 3° = Fonte émaillée céramique, porte et garnitures nickelées ou chromées.

DIMENSIONS

| | | |
|---|----------------|-----|
| Hauteur | m/m | 650 |
| Largeur du corps | m/m | 420 |
| Profondeur du corps . . | m/m | 310 |
| Distance du sol à l'axe de la buse. | m/m | 385 |
| Diamètre de la buse. . . | m/m | 83 |
| Capacité approximative de chauffe en | m ³ | 100 |

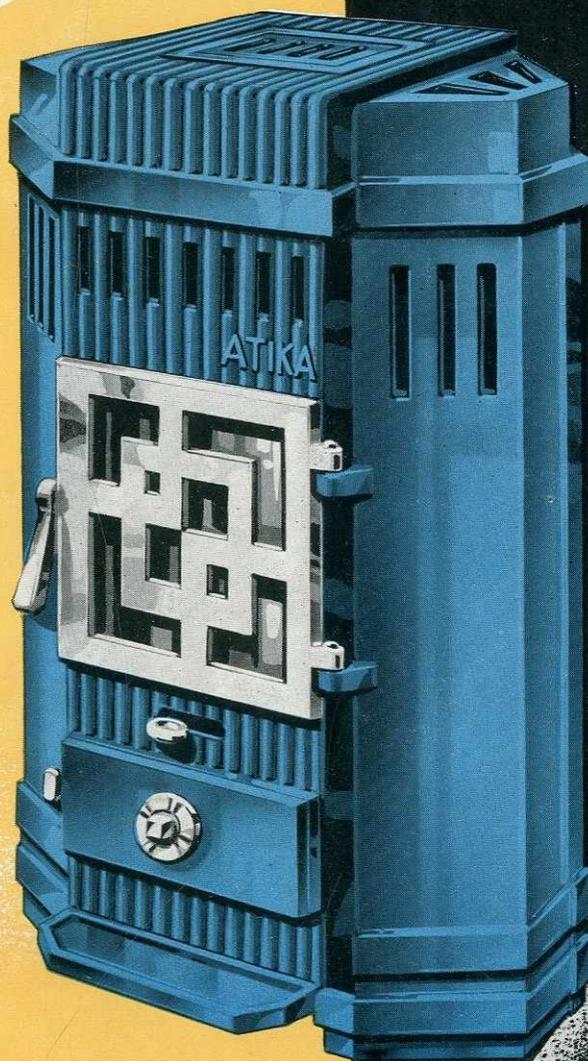

POÊLE MIXTE FRILOR FEU VISIBLE



Grand foyer entièrement en fonte avec retour de flamme, couvercle ouvrant, plaque de chargement avec trou de cuisson central, porte de côté ouvrante avec bouton régulateur de marche, feu visible en façade.

- 1° Fonte ordinaire vernie, garnitures nickelées ou chromées.
- 2° Fonte émaillée noire
- 3° Fonte émaillée tout couleur céramique, garnitures nickelées ou chromées.

Plaque extensible et tuyau de départ à clef (avec supplément).


DIMENSIONS

Régie Imp. Crété - Corbeil

| Hauteur | ENCOMBREMENT | | Largeur du corps | Profondeur du corps | FOYER A BOIS | | | FOYER A HOUILLE | | DIAMÈTRES | | Distance du sol à l'axe de la buse |
|---------|--------------|------------|------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------|
| | Largeur | Profondeur | | | Largeur | Hauteur sous plaque | Profondeur | Largeur | Profondeur moyenne | du trou de cuisson | de la buse | |
| 495 | 450 | 295 | 450 | 295 | 160 | 230 | 390 | 160 | 250 | 150 | 90 | 280 |

CALORIFÈRE "GAMMA" A FEU CONTINU

MODÈLE DÉPOSÉ Nos 1335 ET 1336

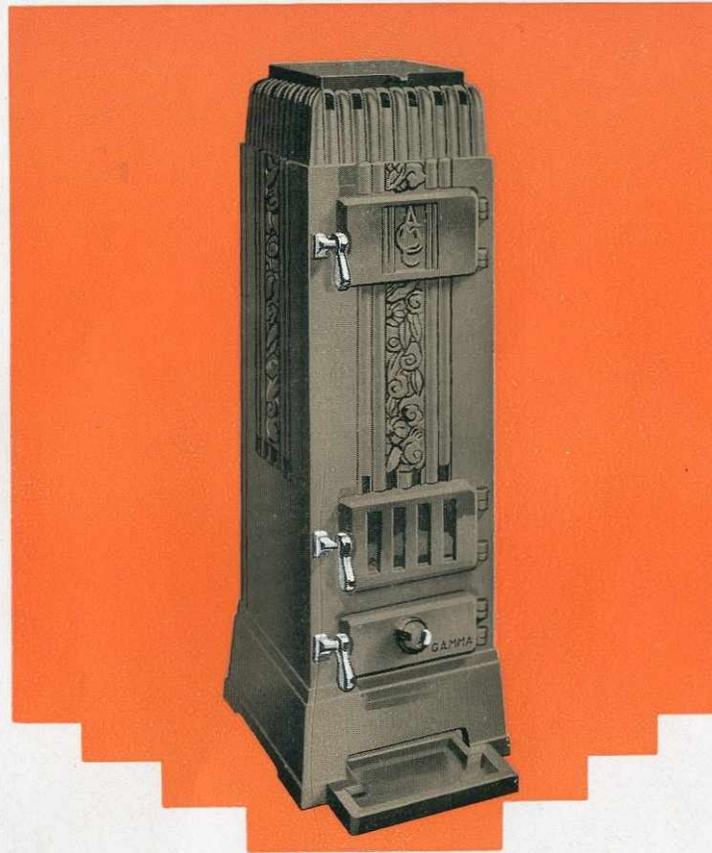

Dispositions générales

Type Irlandais, construction à double enveloppe donnant un chauffage par circulation d'air chaud et un brassage constant de l'atmosphère. Grand foyer à revêtements réfractaires pour l'usage du bois et tous charbons y compris l'anthracite et le coke, fermetures des portes de foyer, de chargement et de cendrier hermétiques par garniture amiante ; décendrage du foyer par grille pivotante actionnée par une clef extérieure, double réglage de combustion par bouton valve dans la façade de cendrier et papillon pivotant dans la buse, buse derrière en haut.

Fabriqué en

2 tailles (voir tableau ci-dessous).

- 3 genres }
 1° Fonte émaillée noir, petites garnitures nickelées.
 2° Fonte émaillée céramique, petites garnitures nickelées.
 3° Fonte émaillée noir ou céramique, petites garnitures et couvercle nickelés.

Voir la planche de nos émaux, page 122 de notre album 1934.

DIMENSIONS

RÉGIE DE L'IMP. CRÉTÉ, CORREIL.

| Nos | Hauteur totale | CORPS | | Hauteur du sol à l'axe de la buse | Capacité approximative de chauffage en m ³ | ENCOMBREMENT | | Diamètre de la buse |
|------|----------------|---------|------------|-----------------------------------|---|--------------|---------------|---------------------|
| | | Largeur | Profondeur | | | en largeur | en profondeur | |
| 1335 | 880 | 255 | 255 | 740 | 125 | 300 | 410 | 104 |
| 1336 | 960 | 280 | 280 | 775 | 150 | 330 | 440 | 104 |

CUISINIÈRE "NINON" (Modèle déposé)

Fonte avec Étuve et Galeries sur les côtés

N^{os} 246, 247, 248, 249
avec portes d'étuve ouvrantes

N^{os} 246 bis, 247 bis, 248 bis, 249
avec porte d'étuve abattante



Dispositions générales

Dessus fonte, poli fin, type profond englobant la boîte à fumée, avec grand coup de feu rectangulaire mobile, comportant 3 trous de cuisson pour le N^o 246-75 c/m et 4 trous pour les N^{os} 247-80 c/m, 248-90 c/m et 249-100 c/m; foyer à gauche rérécissable pour l'usage mixte du bois et de la houille, avec porte ouvrante en façade et porte de côté dite "à rôtir" abattante, cendrier, four à retour de flamme et porte équilibrée s'immobilisant dans toutes les positions (système spécial breveté), bouillotte fonte émaillée, buse mobile pouvant se placer indistinctement dessus ou derrière la cuisinière, galeries porte-serviettes sur les côtés, boutons et robinet nickelés.

N. B — La bouillotte est amovible sans démonter le robinet. Le four, entièrement en fonte, n'a pu, en raison de sa porte équilibrée, être prévu amovible. Cependant les facilités que cette amovibilité donne au point de vue nettoyage de l'appareil, ont été retrouvées par la mobilité de toute la sole du four, ce qui permet d'atteindre avec la plus grande facilité les passages de flamme.

Fabriquée en

4 dimensions (Voir tableau ci-dessous).

2 genres } 1^o Fonte ordinaire fine vernie, dessus poli.

2^o Façade, côtés et pieds émaillés céramique, boutons et robinet nickelés, dessus poli.

Modifications facultatives de fabrication

1^o Façade seule émaillée, côtés fonte vernie (Voir minoration au tarif).

2^o Suppression de la porte de côté dite "à rôtir" id.

3^o Bouillotte débordante montée sur panache cuivre nickelé.

Adjonctions facultatives

1^o Barre main courante nickelée en façade.

2^o Barre main courante nickelée circulaire ou enveloppante.

3^o Mitre à clef.

4^o Colonnes à l'arrière semblables aux colonnes de façade.

Voir majorations au tarif

Particularité

Le robinet, dans cette série, est prévu avec poignée bois dans le genre ordinaire; poignée faïence dans le genre émaillé.


DIMENSIONS

| Numéros | DESSUS | | | Hauteur | FOUR | | | ÉTUVE | | | FOYER | | | | Contenance de la bouillotte en litres | Buse ovale | Pour tuyau d'un diamètre de | Diamètres des trous de cuisson | |
|------------------------|---------------|---------------|------------|---------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| | sans galeries | avec galeries | Profondeur | | Profondeur | Hauteur | Largeur | Profondeur | Hauteur | Largeur | Profondeur pour le bois | Profondeur pour la houille | Hauteur au contre-feu | Hauteur sous plaque | | | | | Largeur |
| 246-246 ^{bis} | 750 | 850 | 580 | 800 | 435 | 230 | 280 | 445 | 280 | 680 | 380 | 235 | 125 | 180 | 120 | 13 | 165×85 | 132 | 145×215×250 |
| 247-247 ^{bis} | 800 | 900 | 630 | 800 | 475 | 230 | 315 | 490 | 280 | 740 | 430 | 270 | 125 | 180 | 135 | 16 | 190×85 | 139 | 145×180×215×250 |
| 248-248 ^{bis} | 900 | 1.000 | 680 | 800 | 530 | 230 | 360 | 540 | 280 | 840 | 485 | 275 | 125 | 180 | 150 | 20 | 190×85 | 139 | 180×215×250×280 |
| 249-249 ^{bis} | 1.000 | 1.100 | 730 | 800 | 580 | 230 | 415 | 590 | 280 | 940 | 530 | 330 | 125 | 180 | 165 | 26 | 190×85 | 139 | 180×215×280×315 |

CUISINIÈRE DE CAMPAGNE TOUT FONTE
 FOUR ET ÉTUVE A PORTES ABATTANTES
 GRAND FOYER BOIS ET HOUILLE AVEC MODÉRATEUR DE TIRAGE



"CAMPANOR"



DIMENSIONS

| N° | DESSUS | | Haut. | DIAMÈTRES DES TROUS | NUMÉROS DES MARMITES | FOUR | | | Contenance de la bouillote en litres | Buse ovale | Mitre pour tuyau de |
|------|--------|-------|-------|-----------------------|----------------------|-------|-------|-------|--------------------------------------|------------|---------------------|
| | Larg. | Prof. | | | | Larg. | Prof. | Haut. | | | |
| 3925 | 930 | 730 | 710 | 310 x 260 x 235 x 210 | 40 - 20 - 16 - 12 | 400 | 615 | 270 | 25 | 210 x 100 | 153 |