

Marque



Déposée

CHAUFFAGE INTENSIF AU GAZ BUTANE ET AU PROPANE

RÉCHAUDS INDUSTRIELS
BRULEURS SPÉCIAUX

RAMPES,

COURONNES,

DISPOSITIFS DIVERS

POUR TOUTES APPLICATIONS

FRITEUSES FORAINES
RÉCHAUDS A CRÊPES
GAUFRIERS
ÉTUVES
BRULEURS DE COUVEUSES, ETC...

Téléph. : ROQUETTE 58-23
Télégr. : FERRONACETY-PARIS


R. C. Seine 242-818

CH. FERRON, CONSTRUCTEUR
38 BIS, AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE, 38 BIS
PARIS (XI^E)



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

BRULEURS DIVERS POUR LABORATOIRES




N° 15.
Petit **BUNSEN** sur pied
avec bague de réglage d'air
débit 6 litres

Hauteur avec pied 100 $\frac{m}{m}$

N° 16. **BUNSEN** seul
même modèle sans pied

Hauteur 60 $\frac{m}{m}$

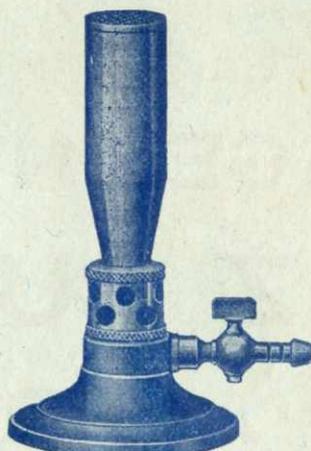


BUNSEN intensif
avec bague de
réglage d'air

N° 17. débit 15 litres

N° 18. > 30 >

N° 19. > 45 >

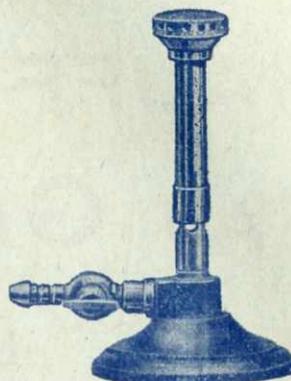

N° 14.
BUNSEN avec
couronnement mobile
bague de réglage d'air

Hauteur 150 $\frac{m}{m}$


débit 30 litres



N° 21. **BUNSEN "PIPE"**
avec couronnement mobile
bague de réglage d'air

Hauteur 100 $\frac{m}{m}$

Débit 30 litres

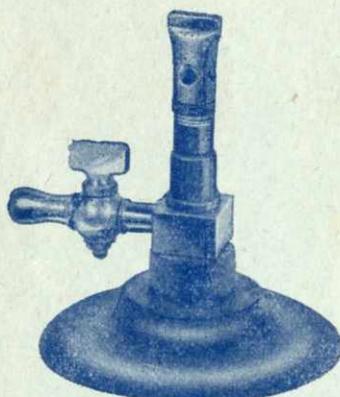


N° 20. Brûleur "**LILLIPUT**"

Sur pied fixe, avec robinet

Hauteur : 100 $\frac{m}{m}$

Débit horaire : 18 litres

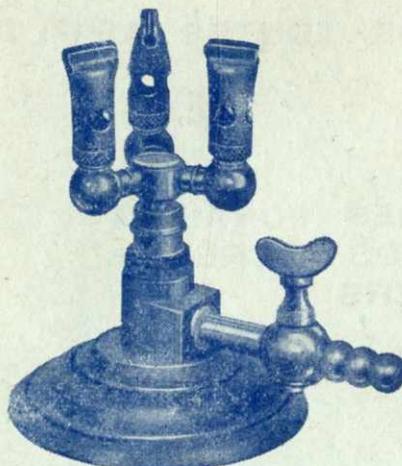


Brûleurs multiples "**LILLIPUT**"

Sur pied fixe, avec robinet

Hauteur totale : 110 $\frac{m}{m}$

N° 22. Avec 3 brûleurs

N° 23. Avec 4 brûleurs

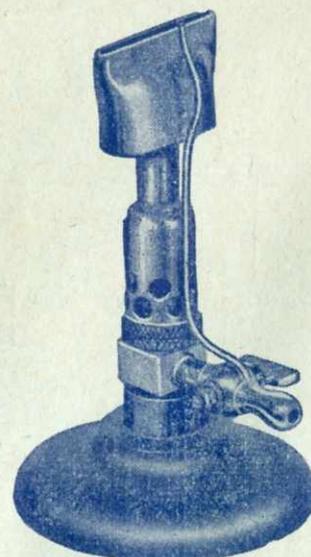

Brûleur intensif "**GOLIATH**"

Sur pied fixe avec robinet

Hauteur totale : 135 $\frac{m}{m}$

Débit horaire moyen : 40 litres

N° 25. Sans veilleuse


N° 26. Avec veilleuse

RÉCHAUDS INDUSTRIELS "BUTACALOR"

Équipés avec nos BRULEURS INTENSIFS "LILLIPUT" BREVETÉS S. G. D. G.

**Construction robuste
se fait en 3 tailles :**

N°	Diamètre $\frac{m}{m}$	Puissance en calories-heure
1	240 $\frac{m}{m}$	5.400
2	270	6.700
3	350	8.500

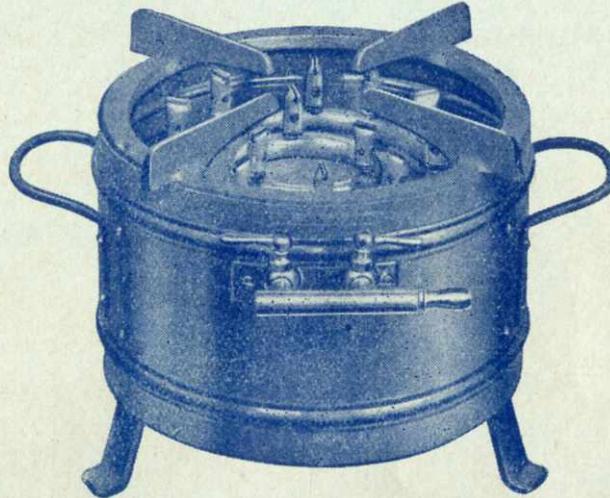

Corps laqué bleu turquoise
comportant 2 couronnes
avec 2 robinets
permettant d'obtenir
3 régimes de chauffe


Le maximum de rendement dans le minimum de temps

**Pour récipients
de grandes
capacités**

N° 4

Diamètre 500 $\frac{m}{m}$

**Puissance
15.000
calories-heure**

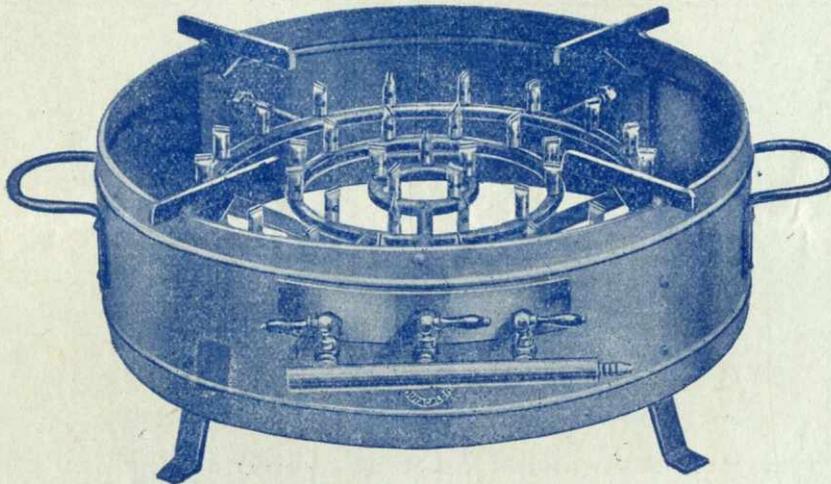


Équipé avec
3 couronnes
3 robinets
**6 régimes
de chauffe
différents**

N° 4.

Réchauds spéciaux

Équipés avec nos
Brûleurs intensifs

"LILLIPUT"

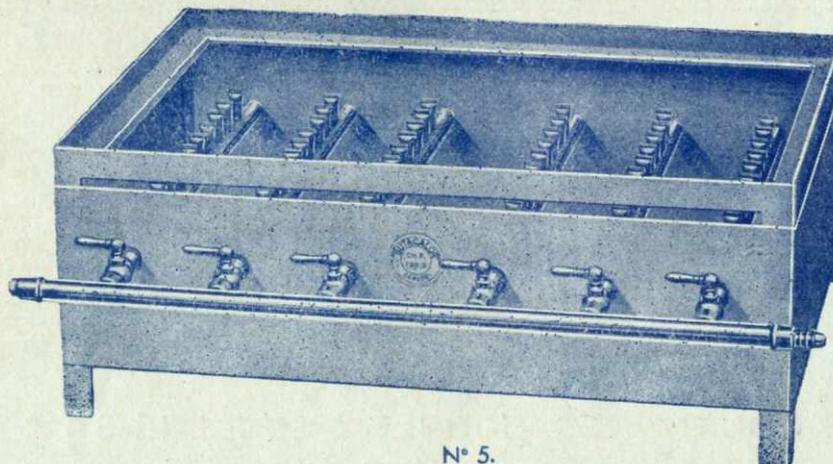

**Pour récipients
de toutes capacités**

Toutes puissances


N° 5.

Nous construisons à la demande tous modèles de réchauds, carrés, rectangulaires de toutes dimensions et toutes puissances. — NOUS CONSULTER.

COURONNES

Équipées avec BRULEURS INTENSIFS "LILLIPUT" (Brevetés S. G. D. G.)


Chauffage intensif

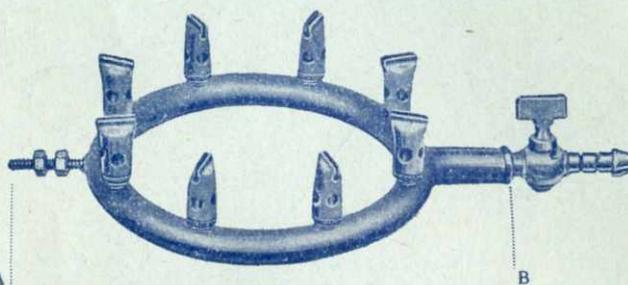

Flamme bleue

Nos	DIAMÈTRE de la couronne	LONGUEUR A.-B	NOMBRE de brûleurs	Nos	DIAMÈTRE de la couronne	LONGUEUR A.-B	NOMBRE de brûleurs
31	60 $\frac{m}{m}$	140 $\frac{m}{m}$	4	36	125 $\frac{m}{m}$	225 $\frac{m}{m}$	12
32	70 »	160 »	5	37	150 »	260 »	16
33	80 »	170 »	6	38	200 »	310 »	20
34	90 »	180 »	8	39	250 »	360 »	25
35	100 »	190 »	10	40	300 »	420 »	30

POUR MODIFICATION DU NOMBRE DE BECS, OU DIAMÈTRES SUPÉRIEURS, NOUS CONSULTER

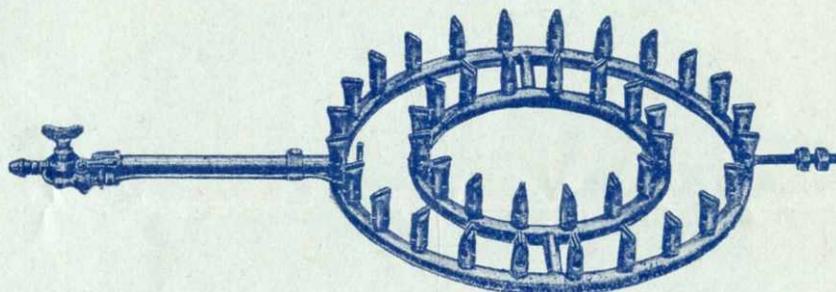


N° 45

COURONNE DOUBLE

Avec veilleuse d'allumage munie d'un robinet indépendant

**Spéciale pour la transformation instantanée des chauffe-bains au bois ou à essence
10 litres d'eau chaude à la minute.**

IMPORTANT : Indiquer le diamètre intérieur de l'appareil à transformer et celui de l'enveloppe extérieure

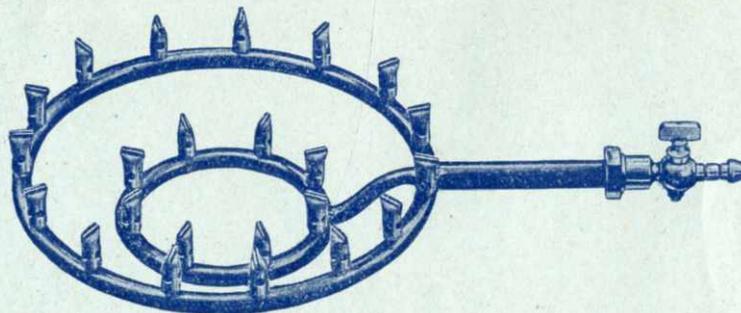

N° 48.

COURONNES DOUBLES SPÉCIALES

Pour la transformation de Brûloirs à café

Prix selon diamètre de la boule

NOUS LIVRONS ÉGALEMENT SUR DEMANDE CES COURONNES POUR GAZ DE VILLE




COURONNES MULTIPLES

Equipées avec BRULEURS INTENSIFS "LILLIPUT" (Brevetés S. G. D. G.)

Modèles spéciaux à grand rendement :

Pour Chaudières, Autoclaves, Alambics, Appareils de Stérilisation, etc.

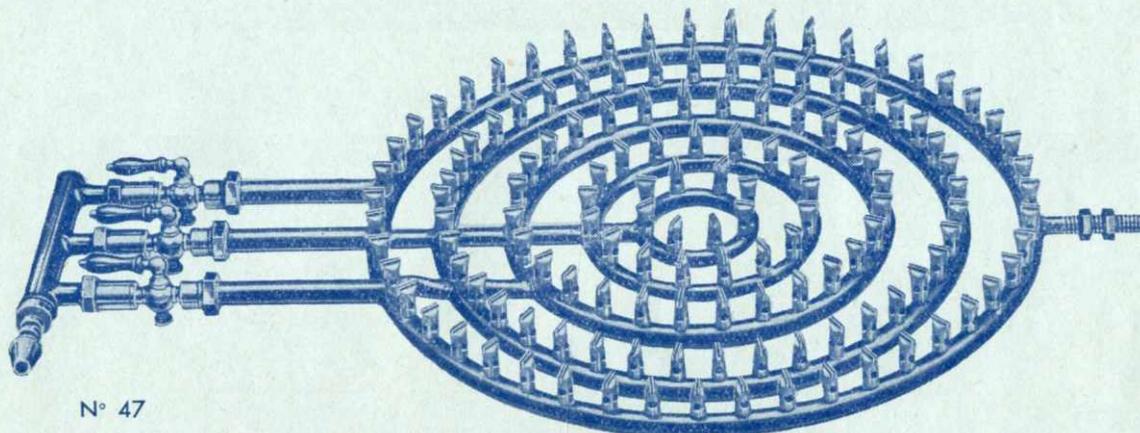


N° 47

Nous construisons ces genres de dispositifs en tous diamètres et toutes intensités, avec nombre variable de brûleurs et de couronnes.

Pour chaque application nous indiquer :

Le diamètre du récipient à chauffer, sa capacité, la température à obtenir, le mode de fixation prévu.

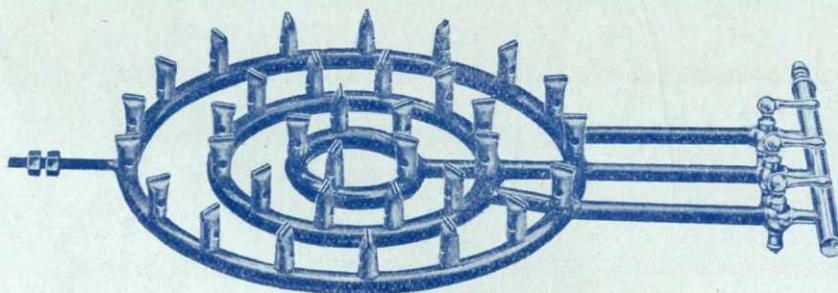


N° 46

LE MAXIMUM

DE RENDEMENT

DANS LE MINIMUM

DE TEMPS

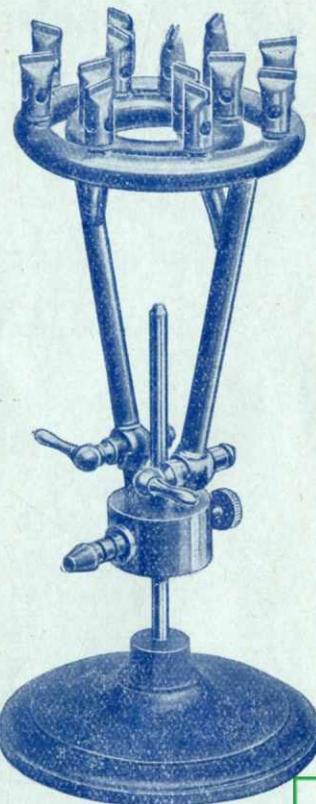

N° 850

Brûleur Industriel
très puissant
équipé de brûleurs "Lilliput"
2 couronnes sur pied mobile


TOUS NOS DISPOSITIFS SE FONT ÉGALEMENT POUR GAZ DE VILLE

RAMPES DROITES

Équipées avec BRULEURS INTENSIFS "LILLIPUT" (Brevetées S. G. D. G.)


SÉRIE A

Sans pieds



SÉRIE B

Avec
pieds

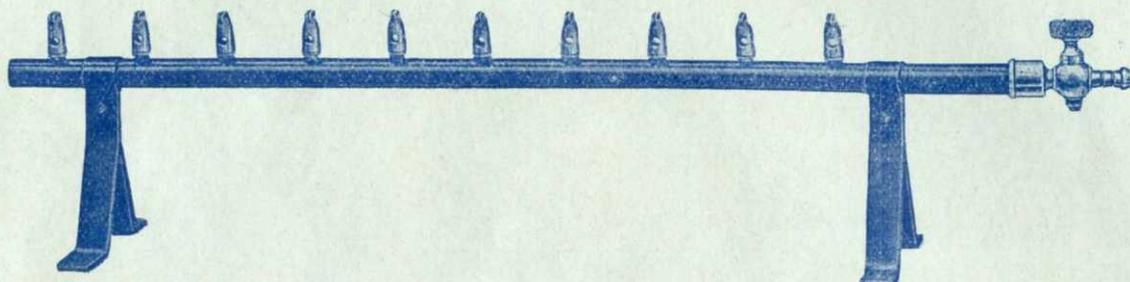


N°	LONGUEUR sans le robinet	NOMBRE de brûleurs	N°s	LONGUEURS sans le robinet	NOMBRE de brûleurs
50	150 ^m / _m	3	56	450 ^m / _m	9
51	200 »	4	57	500 »	10
52	250 »	5	58	600 »	12
53	300 »	6	59	700 »	14
54	350 »	7	60	800 »	16
55	400 »	8	61	900 »	18
			62	1 mètre	20

SUPPLÉMENT POUR PIEDS, hauteur 100 ^m/_m (Série B)

ENSEMBLES COMPORTANT DE 2 A 10 RAMPES

Toutes longueurs et toutes intensités — Prix selon dimensions et nombre de brûleurs

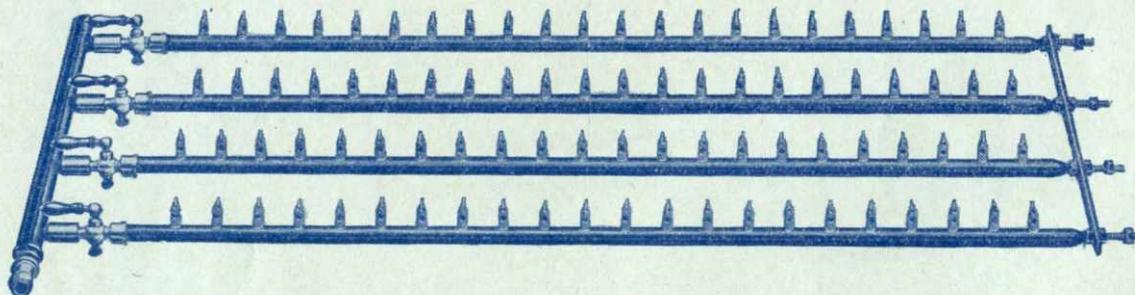

BRULEUR INTENSIF "LILLIPUT"

Breveté S. G. D. G. - Déposé

A flamme bleue — Rendement maximum

Entièrement en cuivre

Tête orientable

Employé pour l'équipement de nos rampes,
couronnes et dispositifs de chauffage



N° 10.

Modèle adopté

par tous les principaux fabricants
de chauffe-bains et chauffe-eau
estampillés PRIMAGAZ et BUTAGAZ


RAMPES "BUTACALOR" (Déposé)

POUR LA TRANSFORMATION DES PERCOLATEURS

(Fonctionnant primitivement au gaz de ville ou au gaz d'essence)

MONTAGE INSTANTANÉ

Chauffage rapide
FLAMME BLEUE
parfaitement
réglable

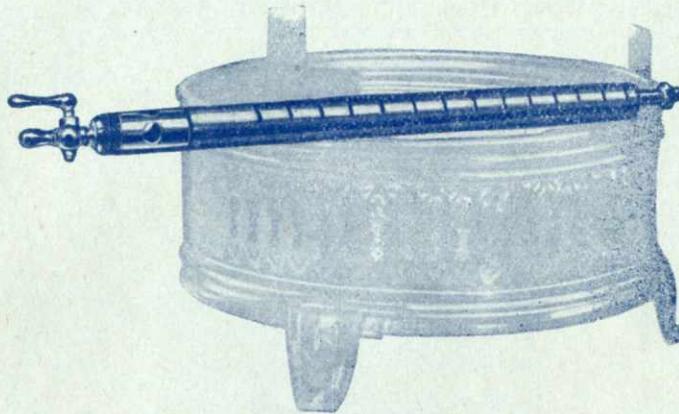


Aucune soudure
Deux trous
Un écrou à serrer
C'est tout

Socle de percolateur transformé avec notre rampe "Butacalor"

PRÉCISEZ :

Si la rampe est destinée à un percolateur ou à un bain-marie, le régime de chauffe étant différent.



Sur votre commande
indiquez exactement :

RAMPES SIMPLES


Numéros . . .	80	81	82	83
Pour socle de	200 à 250 $\frac{m}{m}$	260 à 300 $\frac{m}{m}$	310 à 350 $\frac{m}{m}$	360 à 400 $\frac{m}{m}$

PLUS GRANDES LONGUEURS SUR COMMANDE

1° Le diamètre du socle.
2° La contenance du percolateur à transformer.

Robinets de précision
avec ressorts de rappel

Toutes
intensités

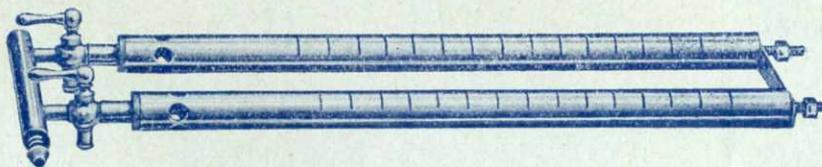

Nous construisons
sur demande
des ensembles
de 2 à 10 rampes
pour toutes
applications

Toutes autres
dimensions
sur demande

RAMPES DOUBLES

AVEC 2 ROBINETS ET ALIMENTATION TRANSVERSALE

Numéros . . .	86	87	88	89
Pour socle de	200 à 250 $\frac{m}{m}$	260 à 300 $\frac{m}{m}$	310 à 350 $\frac{m}{m}$	360 à 400 $\frac{m}{m}$

Nous construisons également
des **DISPOSITIFS SPÉCIAUX**
à grand rendement
pour Chaudières "EXPRESS"



N° 90. **RAMPE COURBE**
Faible intensité. Spéciale pour certains bains-marie
Indiquer la longueur de la partie droite

TOUS NOS MODÈLES SE FONT ÉGALEMENT POUR GAZ DE VILLE

LA CUISINE EN PLEIN AIR

Ensemble composé d'une marmite étamée avec couvercle
sur réchaud intensif "BUTACALOR"

Pour Cantines Militaires, Sociétés de Scouts,
Colonies de Vacances, etc.

N° 110.

Avec marmite de 35 %

Capacité 18 litres



N° 111.

Marmite de 40 %

Capacité 23 litres



Ensembles N° 110, 111, 112

N° 112.

Marmite de 45 %

Capacité 28 litres



**Nous construisons
toutes autres tailles
à la demande**




RÉCHAUDS SPÉCIAUX SUR PIEDS

Construits à la demande en différents diamètres

**Pour confiseurs forains
avec brûleurs déportés
pour
bassines à fonds bombés
en cuivre rouge**

Nous envoyer la bassine
pour adaptation précise
sur les brûleurs

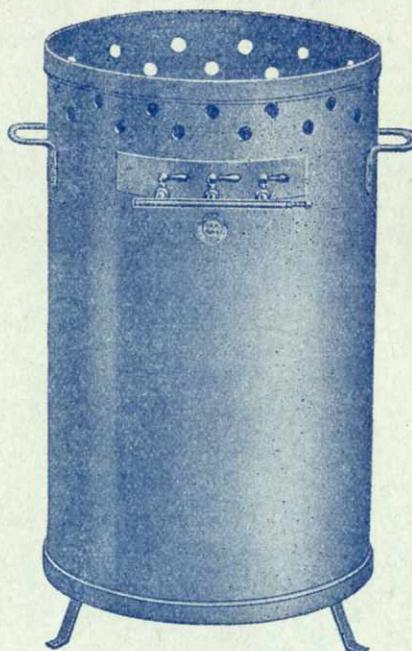

N° 115.

Équipés avec **3 COURONNES DE BRÛLEURS INTENSIFS "LILLIPUT"**
permettant d'obtenir **6 RÉGIMES DE CHAUFFE**

**Ce modèle peut également
être livré avec
marmite et couvercle étamés**


comme les n° 110, 111 et 112
ci-dessus

NOUS CONSULTER



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

CHAUFFÉES AU GAZ BUTANE OU AU PROPANE

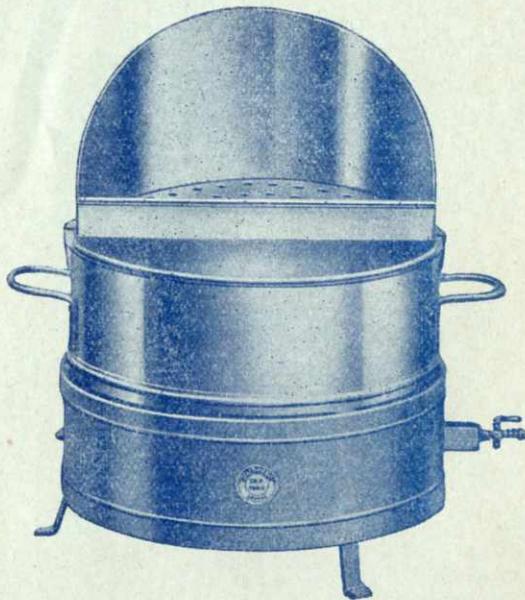


N° 91 - 92.

Modèle "SIMPLEX"
dispositif de chauffage
commandé par un seul robinet
N° 91. avec bassine de 40 $\frac{m}{m}$
N° 92. » » 45 $\frac{m}{m}$

MODÈLES DE TABLE

Nous livrons
également
ces modèles pour
gaz de ville

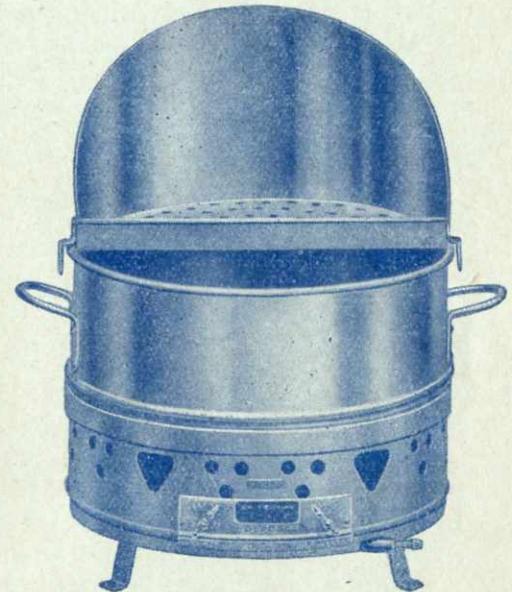

N° 95 - 96.


Modèle "BUTACALOR"
Chauffé par 3 couronnes équipées de brûleurs
intensifs "LILLIPUT" 6 régimes de chauffe
N° 95. Bassine de 40 $\frac{m}{m}$
N° 96. » 45 $\frac{m}{m}$

**Construction robuste
et perfectionnée**



Bassine et réchaud
renforcés

Chauffage par brûleurs
intensifs "LILLIPUT"

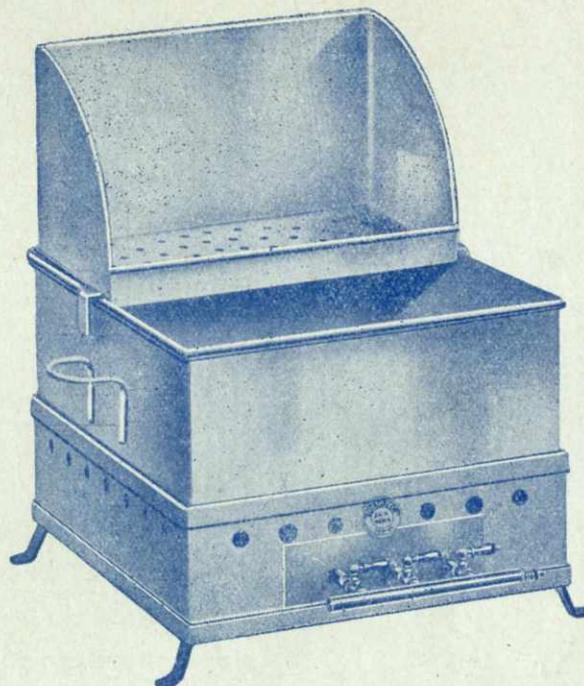

N° 99.

Bassine de 42x47 $\frac{m}{m}$
Profondeur 20 $\frac{m}{m}$

N° **100.** 99 BIS

Bassine de 50x55 $\frac{m}{m}$
Profondeur 22 $\frac{m}{m}$

**NOUS CONSTRUISONS
TOUTES AUTRES
DIMENSIONS A LA
DEMANDE**



N° 99 - **100.** — Friteuses de table carrées
99 BIS



CHAUFFÉES AU GAZ BUTANE OU AU PROPANE

N° 97

Meuble métallique très luxueux

Laqué bleu turquoise - Garnitures aluminium poli

Dessus émail granité

Dimensions 48x50 cm

Hauteur (sans la bassine): 82 cm

Bassine de 45 cm et égouttoir renforcés

Étamage à l'étain pur


Chauffage par brûleur Intensifs "LILLIPUT" Brevetés S. G. D. G.

Répartis sur 3 couronnes munies chacune d'un robinet


Permettant 6 régimes de chauffe d'intensités différentes

**10 litres d'huile à l'ébullition
en 15 minutes**

*Sur demande nous construisons
ces modèles fonctionnant au
gaz de ville.*

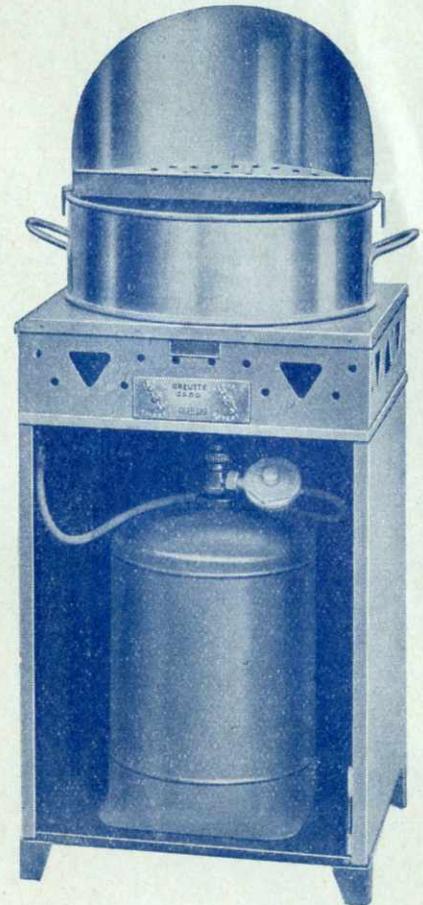

N° 97.

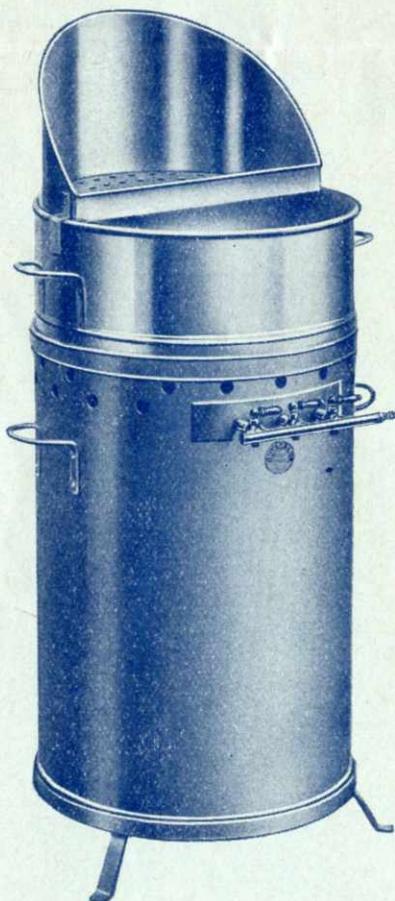

N° 100 et 101.

FRITEUSES RONDES "BUTACALOR"

Corps de réchaud en tôle d'acier renforcée

Hauteur (sans la bassine): 82 cm

Chauffage par brûleurs intensifs "LILLIPUT"

**Répartis sur 3 couronnes munies chacune d'un robinet
permettant 6 régimes de chauffe**

N° 100 Avec bassine de 40 cm

N° 101 » » 45 cm

FRITEUSES RONDES "SIMPLEX"

Corps tôle d'acier

Hauteur (sans la bassine): 82 cm

Chauffage assuré par 3 rampes à fentes

Réglage au moyen d'un seul robinet

N° 102. Avec bassine de 40 cm

N° 103. » » 45 cm




ENSEMBLE DE 2 FRITEUSES "BUTACALOR"

PRÉSENTATION LUXUEUSE

MARQUE DÉPOSÉE

BREVETÉES : S. G. D. G. :

Accouplement
des 2 friteuses
par panneau
intercalaire
et tablette
démontables
en rendant
le déplacement
et le transport
très facile

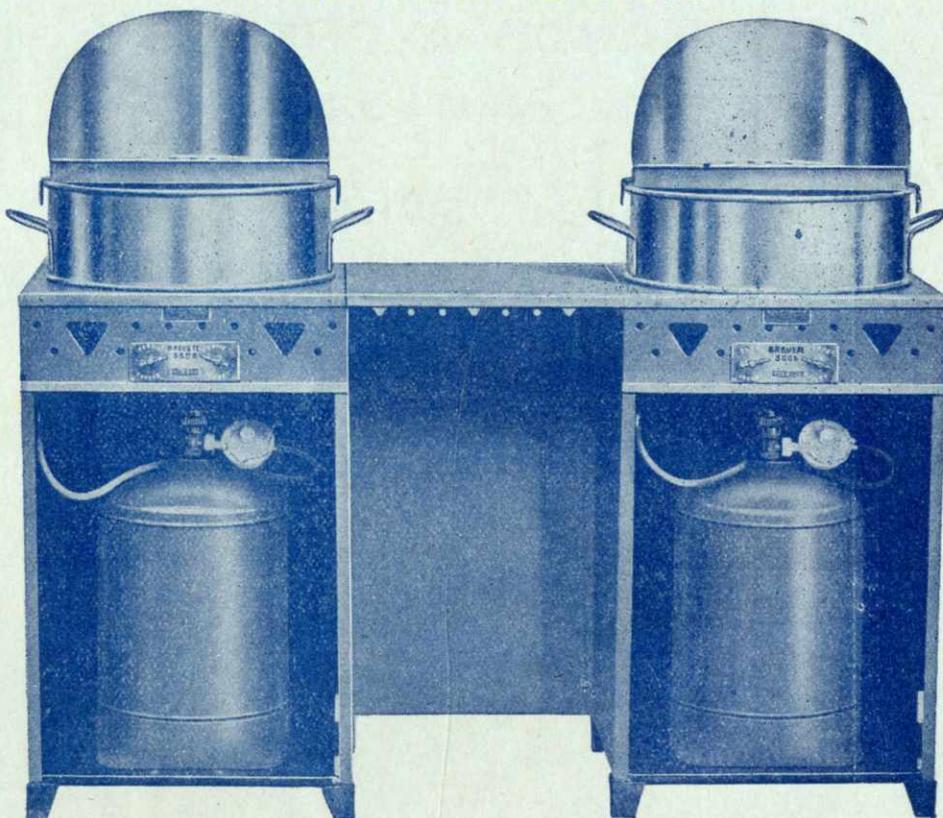

Dessus
émail granité
Corps laqué
bleu turquoise
Garnitures
aluminium poli
Robinetterie
de précision
Nous construisons
également
des ensembles
de 3 et 4 friteuses


Vue intérieure de l'ensemble N° 98

Longueur
de l'ensemble
1 m. 40

Profondeur
0 m. 48

Hauteur
sans les bassines
0 m. 82

Diamètre
des bassines
45 $\frac{1}{2}$ m

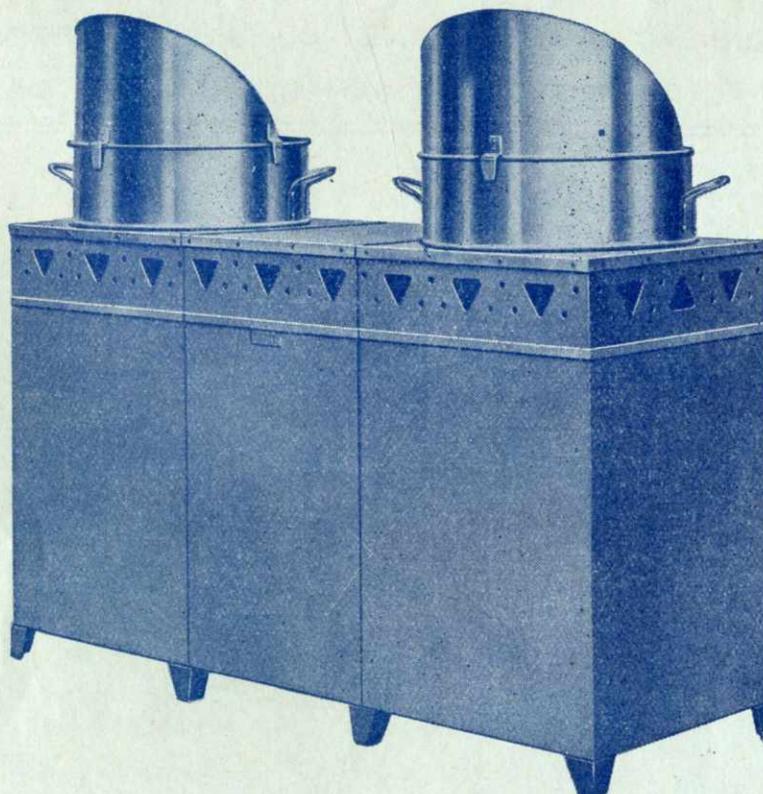

Chaque friteuse
comporte 3 couronnes
de chauffage
avec 3 robinets
permettant
**6 régimes de chauffe
d'intensités
différentes**
10 litres d'huile
portés à l'ébullition
en 15 minutes

Vue de la façade extérieure

SUR DEMANDE NOUS CONSTRUISONS CES MODÈLES FONCTIONNANT AU GAZ DE VILLE



RÉCHAUDS A CRÊPES

Modèle "SIMPLEX"

Dispositif de chauffage commandé par un seul robinet

Plaque mobile
en fonte
Diamètre 350 $\frac{m}{m}$
Épaisseur 10 $\frac{m}{m}$



Corps en
tôle d'acier
Décor bronze d'aluminium


N° 75.

Nos RÉCHAUDS A CRÊPES
FONCTIONNENT AU BUTANE OU AU PROPANE ET
SE FONT ÉGALEMENT SUR DEMANDE AU GAZ DE VILLE

Modèle "BUTACALOR"

Chauffage assuré par 3 rampes munies chacune d'un robinet

Plaque mobile
en fonte
Diamètre 350 $\frac{m}{m}$
Épaisseur 10 $\frac{m}{m}$

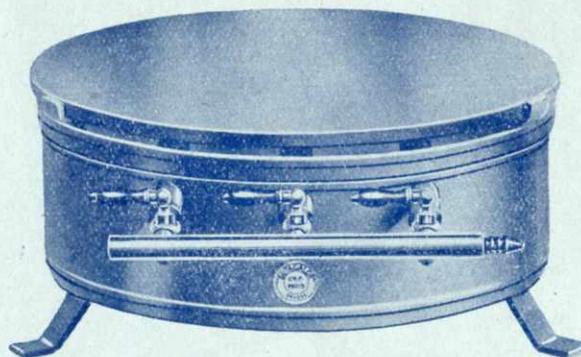

Construction
extra robuste
Réglage parfait
Corps laqué bleu turquoise

N° 76.


Robinets de précision et rampe en cuivre poli

RÉCHAUD A CRÊPES

MARQUE BUTACALOR DÉPOSÉE

Modèle perfectionné comportant deux plaques de 350^m/_m

GRAND RENDEMENT

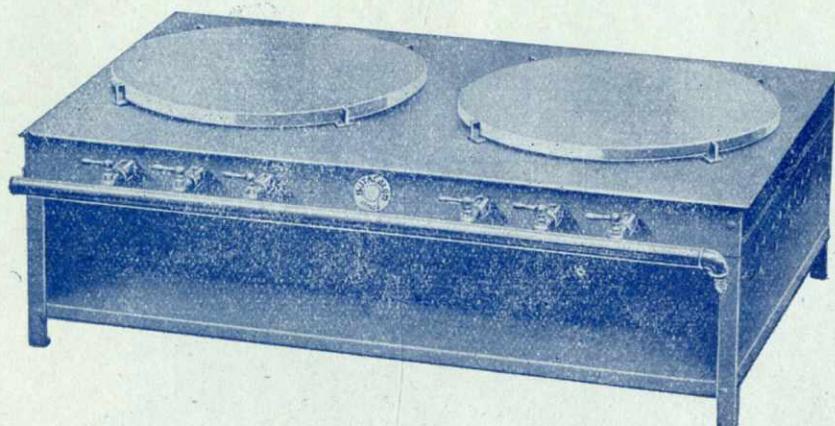


Pour le travail
en plein air

Flamme bleue
réglable

N° 77.

Dessus émail granité — Corps laqué bleu turquoise, garniture aluminium poli
Robinetterie de précision — Chambre chaude sous les plaques
Dimensions du corps 820×520^m/_m

RÉCHAUD A "CRÊPES-DENTELLE"

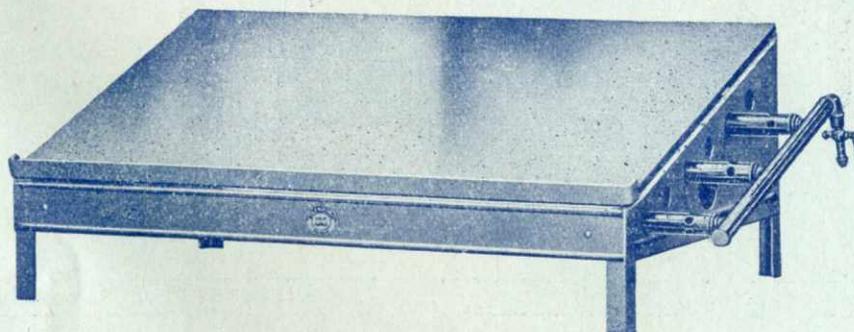

Présentation
luxueuse

Rampe
et robinets
nickelés

N° 79.

Plaque mobile acier poli de 650×400^m/_m
Corps avec garnitures aluminium poli — Flamme bleue réglable

NOS RÉCHAUDS FONCTIONNENT AU BUTANE OU AU PROPANE
SE FONT SUR DEMANDE AU GAZ DE VILLE


GAUFRIERS "BUTACALOR"

CONSTRUCTION EXTRA ROBUSTE

Corps oxydé - Encadrements massifs en aluminium poli

Plateau ramasse-miettes étamé à l'étain pur

Fers à gaufres doubles nickelés

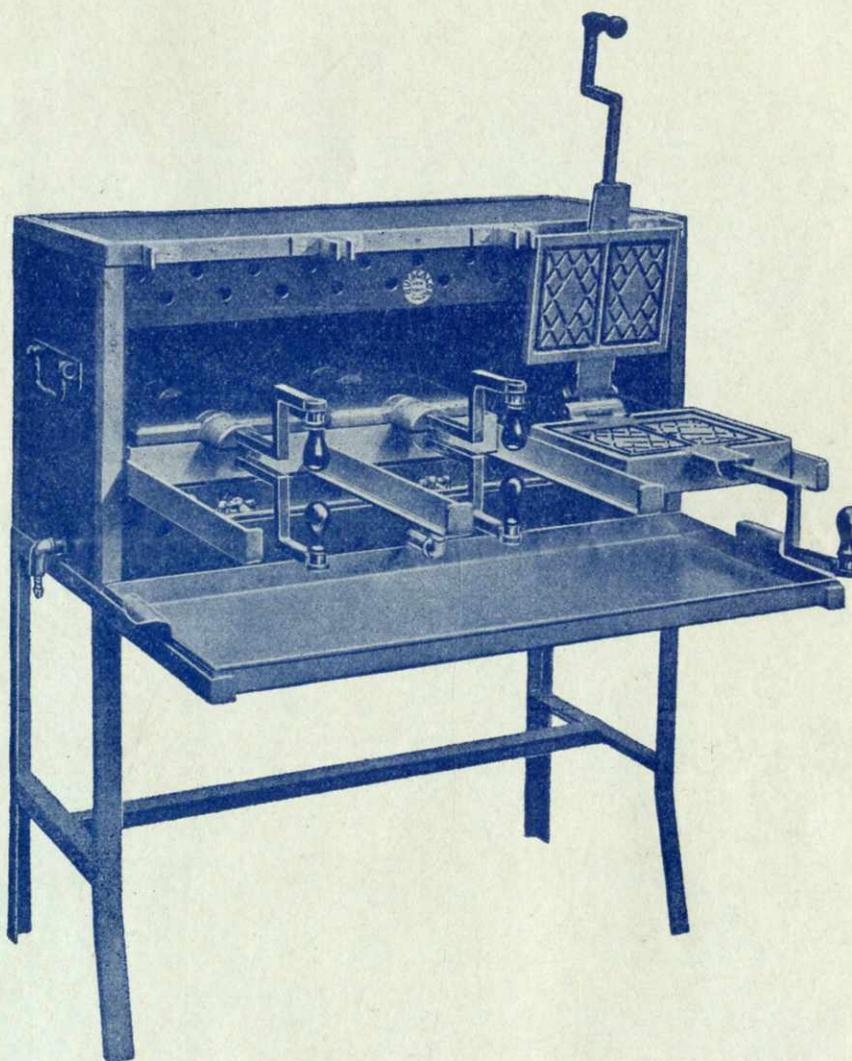

MARQUE



DÉPOSÉE

Nos gaufriers fonctionnent au Gaz Butane ou au Propane

Nous les établissons également sur demande pour le Gaz de Ville

MODÈLES AVEC PIEDS				MODÈLES DE TABLE SANS PIEDS			
N°	Nombre de fers	Largeur Façade	Profondeur du coffre	N°	Nombre de fers	Largeur Façade	Profondeur du coffre
155	2	60 ½"	35 ½"	160	1	40 ½"	35 ½"
156	3	86 ½"	35 ½"	161	2	60 ½"	35 ½"
157	4	1m15	35 ½"	162	3	86 ½"	35 ½"
				163	4	1m15	35 ½"
HAUTEUR TOTALE : 1 m. 06				HAUTEUR DES COFFRES : 45 ½"			
POIDS DE CHAQUE FER SEUL : 14 kilog.							

PETITES ÉTUVES, SÉCHOIRS FOURS A ÉMAILLER

à basse température

Étuves à doubles parois



Chauffage enveloppant

par circulation

ascendante

des gaz brûlés

assurant

une température

uniforme



Se font à la demande

pour être chauffées

au gaz Butane

Propane

Gaz de Ville



Équipées avec thermomètres gradués de 10 à 300°

Se livrent sur pieds métalliques ou sans pieds, pour être fixés au mur (*comme le cliché*)

Intérieur garni de plateaux grillagés mobiles


N ^{os}	DIMENSIONS INTÉRIEURES				OBSERVATIONS
	Hauteur $\frac{m}{m}$	Largeur %	Profondeur %	Nombre de plateaux	
170	500	450	350	4	sur pieds
171	600	500	400	4	"
175	500	450	350	4	sans pieds
176	600	500	400	4	"

NOUS CONSTRUISONS TOUTES AUTRES DIMENSIONS A LA DEMANDE

BRULEURS "BUTACALOR"


POUR LE CHAUFFAGE
DES COUVEUSES ARTIFICIELLES
ET ÉLEVEUSES

Modèles adoptés
par les principaux constructeurs

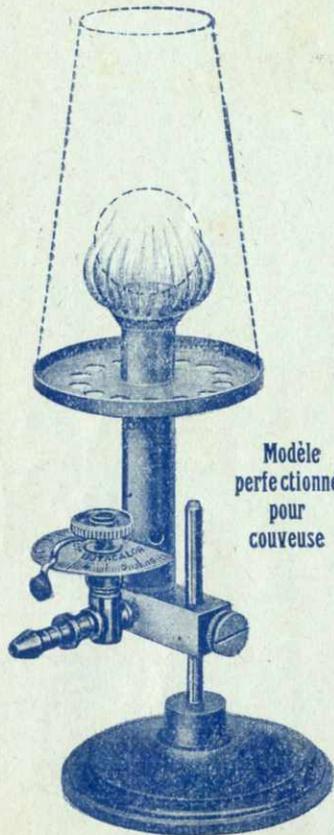

Modèle
perfectionné
pour
couveuse

N° 830. Brûleur "BUTACALOR"
sur pied mobile
muni d'un robinet perfectionné
avec vis micrométrique permettant un réglage
précis sur cadran de repérage
pour couveuses de 30 à 1.000 œufs

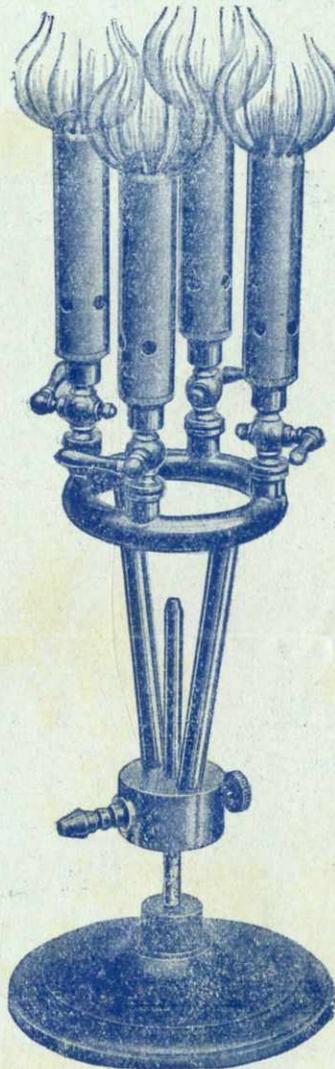

N° 840. BRULEURS MULTIPLES
pour
Éleveuses-batteries à Étages

Établis à la demande avec 3, 4, 5, 6 brûleurs
montés soit en couronne
soit sur un même alignement




N° 810. Brûleur "SIMPLEX"
pour couveuse ou éleveuse
Monté sur pied mobile réglable en hauteur
Robinet ordinaire
Pour couveuses de 30 à 300 œufs



Petit Brûleur
"BABY"

N° 800 Brûleur petit modèle
sur pied mobile
Robinet ordinaire
sans cheminée ni galerie

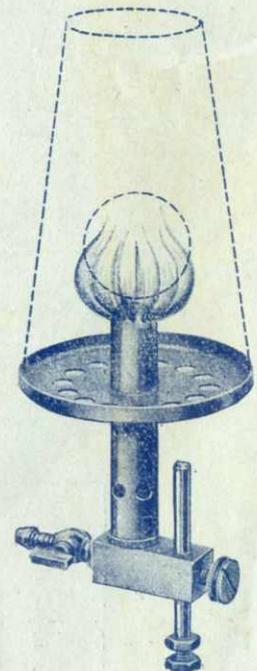

N° 820. Brûleur "SIMPLEX"
sans pied, avec tige de fixation
Robinet ordinaire
pour couveuse ou éleveuse

*TRÈS IMPORTANT. Pour chaque commande
de brûleurs de couveuses il est nécessaire de nous
indiquer : la marque de la couveuse, sa capacité
en œufs, sa consommation réelle en pétrole par
24 heures.*

Nos cheminées normales font : Hauteur 135 %, diamètre à la partie supérieure 50 %. Ces dimensions peuvent être modifiées à la demande

CONDITIONS DE GROS**Remises**

Gaufriers et étuves	30 %
Réchauds à crêpes, friteuses Ensembles n°s 110, 111, 112	35 %
Réchauds industriels, brûleurs et tous autres articles	40 %

Port et emballage en plus, 30 jours net

TARIF JUIN 1938

AU GAZ BUTANE,
GAZ DE VILLE

CH. FERRON, CONSTRUCTEUR

38^{BIS}, AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE - PARIS (XI^E)

TÉL. : ROQUETTE 58-23

R. C. SEINE 242.818

TÉLÉGR. FERRONACÉTY-PARIS

PAGES	N°	DESCRIPTION	PRIX	
2	15	Petit Bunsen sur pied	45. »	
	16	» » seul	21.50	
	17	Bunsen intensif débit 15 litres	55. »	
	18	» » 30 litres	65. »	
	19	» » 45 litres	75. »	
	14	Bunsen avec couronnement	70. »	
	21	Bunsen "PIPE" avec couronnement.	75. »	
	20	Brûleur "LILLIPUT" sur pied	40. »	
	22	3 Brûleurs "LILLIPUT" sur pied.	75. »	
	23	4 » » » »	90. »	
	25	Brûleur "GOLIATH" sans veilleuse	90. »	
	26	» » avec veilleuse	100. »	
	3	1	Réchaud "BUTACALOR" diam. 240^{m/m} . . .	230. »
		2	» » » 270 ^{m/m}	290. »
3		» » » 350 ^{m/m}	390. »	
4		» » » 500 ^{m/m}	750. »	
5		Réchauds spéciaux carrés ou rectangulaires (construits à la demande)		
4	31	Couronnes diamètre 60^{m/m}	70. »	
	32	» » 70 ^{m/m}	78. »	
	33	» » 80 ^{m/m}	86. »	
	34	» » 90 ^{m/m}	102. »	
	35	» » 100 ^{m/m}	118. »	
	36	» » 125 ^{m/m}	134. »	
	37	» » 150 ^{m/m}	166. »	
	38	» » 200 ^{m/m}	198. »	
	39	» » 250 ^{m/m}	238. »	
	40	» » 300 ^{m/m}	278. »	
	45	Couronne pour chauffe-bains au bois . . .	460. »	
48	Couronnes spéciales p^r brûloirs à café			



PAGES	N°	DESCRIPTION	PRIX
5	46	Couronnes multiples (Construction à la demande)	
	47	» » » » »	
	850	Brûleurs Industriels (Nous consulter)	
6		Rampes droites avec brûleurs "LILLIPUT" (sans pieds)	
	50	Longueur sans le robinet : 150 $\frac{m}{m}$	60. »
	51	» » » 200 $\frac{m}{m}$	68. »
	52	» » » 250 $\frac{m}{m}$	76. »
	53	» » » 300 $\frac{m}{m}$	84. »
	54	» » » 350 $\frac{m}{m}$	92. »
	55	» » » 400 $\frac{m}{m}$	100. »
	56	» » » 450 $\frac{m}{m}$	108. »
	57	» » » 500 $\frac{m}{m}$	116. »
	58	» » » 600 $\frac{m}{m}$	132. »
	59	» » » 700 $\frac{m}{m}$	148. »
	60	» » » 800 $\frac{m}{m}$	164. »
	61	» » » 900 $\frac{m}{m}$	180. »
	62	» » » 1 mètre	196. »
			Supplément pour pieds : (hauteur 100 $\frac{m}{m}$). . .
		Ensembles de plusieurs rampes (construction à la demande)	
7		Rampes simples pour percolateurs et bains-marie :	
	80	Pour socle de 200 à 250 $\frac{m}{m}$	85. »
	81	» » 260 à 300 $\frac{m}{m}$	95. »
	82	» » 310 à 350 $\frac{m}{m}$	105. »
	83	» » 360 à 400 $\frac{m}{m}$	115. »
		Rampes doubles pour percolateurs	
	86	Pour socle de 200 à 250 $\frac{m}{m}$	210. »
	87	» » 260 à 300 $\frac{m}{m}$	230. »
	88	» » 310 à 350 $\frac{m}{m}$	250. »
	89	» » 360 à 400 $\frac{m}{m}$	270. »
90	Rampes courbes :		
	Sans robinet	70. »	
	Avec robinet	90. »	



PAGES	N°	DESCRIPTION	PRIX
8	110	Marmite de 35^{1/2} avec couvercle & réchaud	640. »
	111	» 40 ^{1/2} » »	745. »
	112	» 45 ^{1/2} » »	825. »
	115	Réchauds spéciaux sur pieds (construits à la demande)	
9		Friteuses de table :	
	91	Modèle "SIMPLEX" avec bassine de 40^{1/2}	475. »
	92	» » » 45 ^{1/2}	550. »
	95	Modèle "BUTACALOR" avec bassine de 40^{1/2}	700. »
	96	» » » 45 ^{1/2}	775. »
	99	Modèle carré avec bassine de 42×47×20^{1/2}	925. »
	99 bis	» » » 50×55×22 ^{1/2}	1.050. »
		Friteuses sur pieds :	
10	97	Modèle "BUTACALOR" sur coffre	1.290. »
	100	» rond "BUTACALOR": bassine 40^{1/2}	850. »
	101	» » » 45 ^{1/2}	950. »
	102	» rond "SIMPLEX": bassine de 40^{1/2}	625. »
	103	» » » 45 ^{1/2}	725. »
11	98	Ensemble de 2 Friteuses "BUTACALOR"	2.750. »
12	75	Réchaud à crêpes modèle "SIMPLEX" . . .	330. »
	76	» » » "BUTACALOR"	440. »
13	77	Réchaud à crêpes "BUTACALOR" à 2 plaques	1.290. »
	79	Réchaud à "CRÊPES-DENTELLE"	1.150. »
14		Gaufriers "BUTACALOR" sur pieds :	
	155	à 2 fers	3.850. »
	156	à 3 fers	5.100. »
	157	à 4 fers	6.350. »
		Gaufriers "BUTACALOR" sans pieds :	
	160	à 1 fer	2.150. »
	161	à 2 fers	3.350. »
	162	à 3 fers	4.550. »
	163	à 4 fers	5.750. »
15	170	ÉTUVE SUR PIEDS	2.300. »
	171	» » »	2.575. »
	175	ÉTUVE SANS PIEDS.	1.975. »
	176	» » »	2.350. »
16		BRULEURS Pour COUVEUSES & ÉLEVEUSES	
	830	Modèle "BUTACALOR"	190. »
	810	» "SIMPLEX"	145. »
	820	» » sans pied	140. »
	800	» "BABY"	105. »
	840	Brûleurs multiples pour éleveuses-batteries (à la demande)	



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les prix du présent tarif s'entendent "TAXE COMPRISE"; ils sont sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis.

Mes marchandises sont vendues prises et payables en mes magasins et voyagent aux risques et périls du destinataire. Même vendues franco, mes traites ou acceptations de règlement ne sont pas une dérogation à cette clause attributive de juridiction, le Tribunal de Commerce de la Seine étant seul compétent en cas de contestation. Toute réclamation pour être admise, devra m'être faite dans les 48 heures suivant la réception des marchandises. Les emballages sont facturés au plus juste et ne sont pas repris. Toute demande d'ouverture de compte doit être accompagnée de références d'usage.

