




1939

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

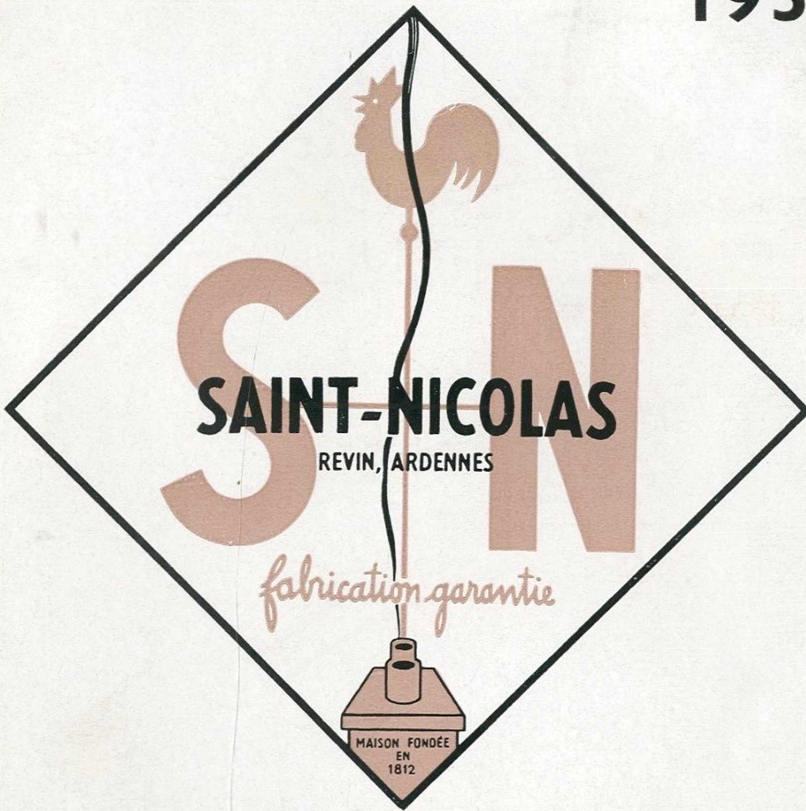

**CHAUFFAGE - CUISINE
GAZ - CHARBON - BOIS**

**FORGES & FONDERIES DE
S^T NICOLAS**

S^T-NICOLAS : REVIN

USINES A SAINT NICOLAS
près **REVIN** (Ardennes)
— TÉL. REVIN II —

SIÈGE SOCIAL **PARIS** (16^e)
4, RUE GALILÉE TÉL. KLÉBER 89.10
— R. C. Seine 26.457 —



INT-NICOLAS.REVIN

CHEMINÉE-CUISINIÈRE

"La Midinette" B

2 APPAREILS EN 1 A FEU CONTINU

CHAUFFAGE
CUISINE

TOUT FONTE B^TÉ S G. D. G.


COMMODE...

ÉCONOMIQUE..

- Passe en 5 minutes du feu lent au feu vif.
- Évite les manutentions continuelles de charbon.
- Toujours prête...
Toujours allumée.



La MIDINETTE n° 1

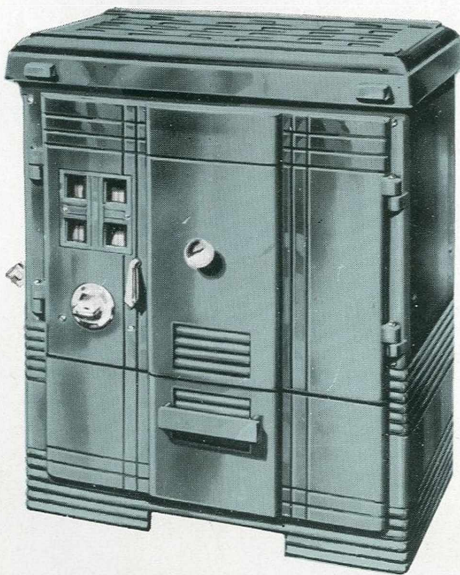


La MIDINETTE n° 2
à charbonnier et à étagères

Cette cheminée a été créée pour vous permettre, si vous vous absentez souvent et longuement de chez vous, d'avoir un appareil que vous n'avez pas besoin de rallumer à votre retour.

" LA MIDINETTE " mise en " FEU LENT " peut brûler pendant un grand nombre d'heures au ralenti avec une CONSOMMATION DE CHARBON EXTRÊMEMENT RÉDUITE. C'est le plus économique des appareils de chauffage. Le passage de " FEU LENT " à " FEU VIF " est très rapide 5 minutes.

En rentrant chez vous, si vous voulez faire de la cuisine sur le dessus ou dans le four, mettez la manette à " FEU VIF " et peu de temps après, vous aurez la même facilité de cuisson que celle que vous donnerait la meilleure des cuisinières.

COMBUSTIBLES A EMPLOYER : Anthracite, charbon, quart-gras ou même demi-gras Carbolux et autres produits similaires.

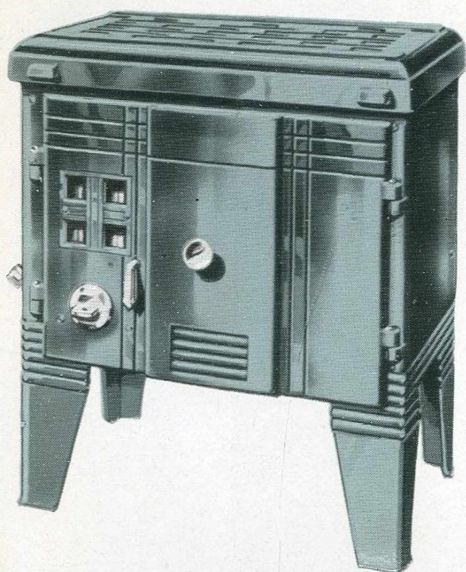

La MIDINETTE n° 3

CARACTÉRISTIQUES DES MIDINETTES

N°s		1	2	3
			av. étag.	
Dessus	Largeur ...	0,590	0,865	0,590
	Profondeur ...	0,320	0,320	0,320
Four	Largeur	0,270	0,270	0,270
	Profondeur	0,310	0,310	0,310
	Hauteur	0,290	0,290	0,290
Hauteur totale		0,570	0,680	0,680
Distance du sol au-dessus de la buse		0,430	0,455	0,455
Diam. de la buse		0,111	0,111	0,111
Cube chauffé env. m ³		100	100	100
Poids exp. env. kg.		80	100	82

3 APPAREILS EN A FEU CONTINU


CHAUFFAGE CUISINE GAZ

HIVER : Chauffage au charbon, cuisine au charbon.

ÉTÉ : Cuisine au gaz de ville ou gaz butane.

Dessus : 2 brûleurs couronne.

Four : En été chauffage au gaz,
En hiver chauffage au charbon.

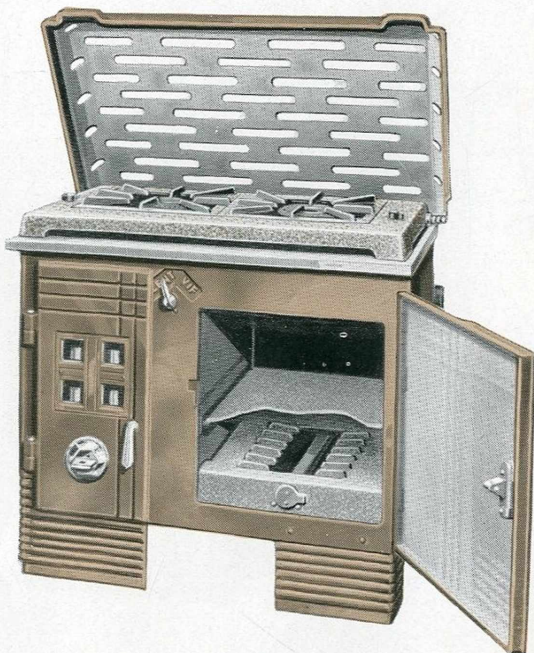


La MIDINETTE B.Z. à gaz. Cheminée cuisinière mixte. Se fait en n°s 1, 2 et 3.

spécial Breveté S. G. D. G. (assurant un feu réglable et continu)

“F. C. RUBAN BLEU”

TOUT ACIER

Email blanc, rose, gris,
ou bleu.

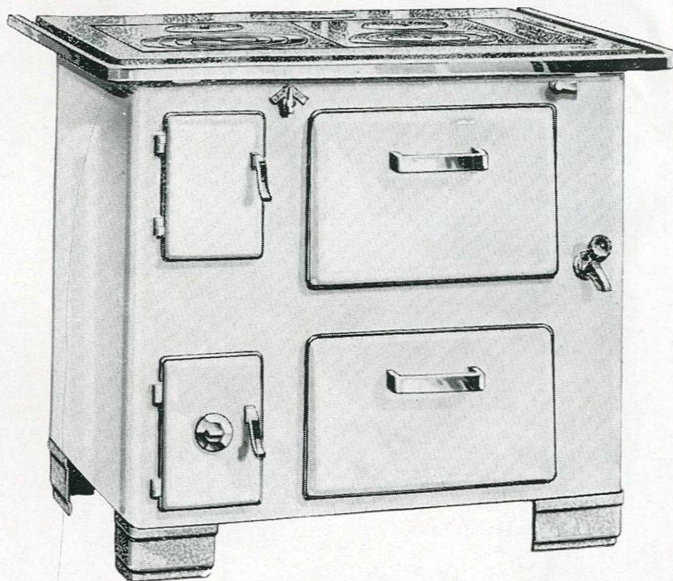

Présentation standard : Foyer F. C. Buse au milieu dessus et derrière, barre avant nickelée. Encadrements émaillés. Grille d'été.

Sur demande : Barre avant ou enveloppante chromée. Encadrements et garnitures chromées. Dessus émaillé. Sans chaudière avec foyer mineur.

CARACTÉRISTIQUES DES F. C.

		F. C. 11		F. C. 12		RUBAN BLEU	
						75	85
Dessus	Longueur	0,800	0,850	0,750	0,850		
	Profondeur	0,540	0,600	0,555	0,620		
Hauteur totale		0,800	0,800	0,800	0,800		
Four	Largeur	0,340	0,340	0,320	0,375		
	Profondeur	0,420	0,470	0,430	0,485		
	Hauteur	0,280	0,280	0,240	0,250		
Buse ovale pour tuyau de		mm.	139	139	139	139	139
Contenance de la chaudière		lit.	8,5	12	8,5	12	12
Poids approximatif d'expédition		kg.	155	190	110	140	

COMBUSTIBLES A EMPLOYER : Ces appareils peuvent marcher avec tous les combustibles, boulets, tête de moineau, charbons flambants, etc., etc. Toutefois pour les maintenir pendant une longue période en FEU CONTINU employer de préférence du quart-gras ou demi-gras flambant de bonne qualité.

CUISINIÈRES POUR

“ARIETTA” TOUT FONTE n° **837**
A CHARBONNIER **“IBERIA”** FONTE ET TOLE D'ACIER n° **137**



		N° 837	137
Dessus	Long. ...	0,660	0,660
	Profond. ...	0,450	0,450
Hauteur totale	0,780	0,780
		0,290	0,290
Four		0,360	0,360
		0,240	0,240
Buse p ^r tuyau mm.	125	125	
Conten. chaud. lit.	6	6	
Pds exp. env. kg.	115	95	

Présentation standard : Buse au milieu, dessus et derrière. Foyer houille. Barre avant émaillée. Garnitures nickelées. **IBERIA** avec façade émaillée, côtés et intérieur tôle d'acier.

Sur demande : Barre avant ou enveloppante nickelée ou chromée. Garnitures chromées. **IBERIA** avec façade et côtés fonte émaillée.

La cuisinière 837 se fait avec dessus de 60 cm. sous le n° 836.

La cuisinière 137 se fait avec dessus de 60 cm. sous le n° 136.

A ÉTUVE **“CAPRINETTE”** TOUT FONTE n°s **939 - 940**
“TRIANA” FONTE ET TOLE D'ACIER n° **139**



		N° 939	940	139
Dessus	Long. ...	0,660	0,700	0,660
	Prof. ...	0,450	0,470	0,450
Hauteur totale	0,780	0,780	0,780
		0,290	0,310	0,290
Four		0,360	0,360	0,360
		0,240	0,240	0,240
Buse p ^r tuyau de.	125	132	125	
Cont. chaud. lit.	6	8	6	
Pds exp. env. kg.	115	130	95	

Présentation standard : Buse au milieu dessus et derrière. Foyer houille. Barre avant émaillée. Garnitures nickelées. **TRIANA** avec façade fonte émaillée. Côtés et intérieur tôle d'acier.

Sur demande : Foyer mixte. Barre avant ou enveloppante nickelée ou chromée. Garnitures chromées. **TRIANA** avec façade et côtés fonte émaillée.

La cuisinière 939 se fait avec dessus de 60 cm. sous le n° 938.

La cuisinière 139 se fait avec dessus de 60 cm. sous le n° 138.

La cuisinière 940 se fait avec dessus de 75 cm. sous le n° 940 B.

Les cuisinières avec dessus de 60 cm. ne comportent jamais de barre contournante.

LA VILLE

FOURNEAU "510-5"

à charbonnier

Fonte et tôle d'acier

Dessus	Longueur	0,550
	Profondeur	0,430
Hauteur totale		0,790
Four	Largeur	0,250
	Profondeur	0,400
	Hauteur	0,215
Diamètre de la buse		104
Poids expédition env.	kg.		68

Présentation standard : Foyer houille. Buse dessus au milieu et à droite. Ne se fait pas avec buse derrière. Sans chaudière. Barre avant émail. Façade fonte émaillée, côtés et intérieur tôle d'acier.

Sur demande : Barre avant émaillée ou chromée. Garnitures chromées. Façade et côtés fonte émaillée.



FOURNEAU "PARISIEN"

à charbonnier


Tout acier

Email blanc

Dessus	Longueur	0,620
	Profondeur	0,455
Hauteur totale		0,800
Four	Largeur	0,290
	Profondeur	0,390
	Hauteur	0,235
Buse pour tuyau de	mm.		125
Poids expédition env.	kg.		83

Présentation standard : Foyer houille. Buse au milieu dessus et derrière. Barre avant nickelée. Encadrements, Garnitures émaillées.

Sur demande : Encadrements, garnitures et barre avant chromés.

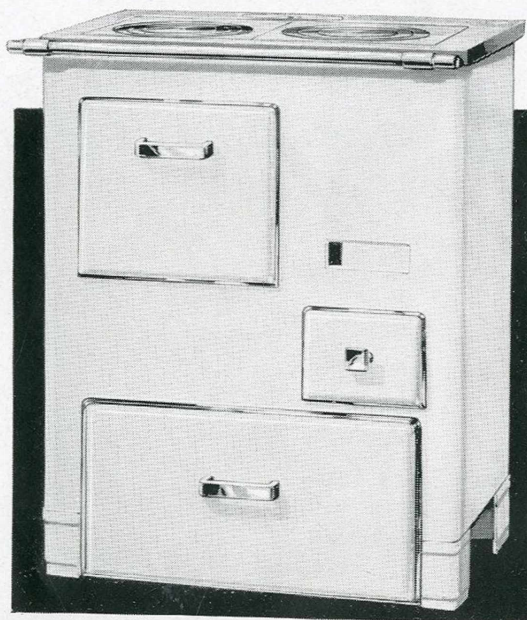

ANTHROPOMETRIE
NICOLAS : REVIN

CUISINIÈRES TOUT FONTE



RAYONNE 75 & 80

		N ^{os} 33	33B
Dessus	Long. ...	0,750	0,800
	Prof. ...	0,520	0,520
Hauteur totale		0,800	0,800
Four	Larg. ...	0,330	0,330
	Profond. ...	0,410	0,410
	Hauteur ...	0,240	0,240
Buse pour tuyau de		139	139
Cont. chaudière lit.		10	10
Poids exp. env. kg.		150	155



CAPRILUX 75-80 & 85

		N ^{os} 233	234
Dessus	Long. ...	0,750	0,850
	Prof. ...	0,520	0,540
Hauteur totale		0,800	0,800
Four	Largeur ...	0,330	0,360
	Profond. ...	0,410	0,410
	Hauteur ...	0,240	0,240
Buse p ^r tuyau ds. ...		139	139
Cont. chaud. lit.		10	11,5
Poids exp. env. kg.		150	170

Présentation standard :

RAYONNE, CAPRILUX et CAPRI.
Buse au milieu dessus et derrière.
Foyer mixte. Barre avant émail et garnitures nickelées.

Sur demande : Porte à rôtir. Barre avant nickelée. Foyer houille. Barre avant et garnitures chromées. Barre enveloppante nickelée ou chromée. Dessus émaillé. Four émaillé. Les appareils livrés foyer houille ne sont pas équipés avec porte à rôtir.

La cuisinière 233 se fait avec dessus de 80 cm. sous le n° 233B.


La cuisinière 234. Buse dessus au milieu et à droite et derrière au milieu.

CUISINIÈRES TOUT FONTE

CAPRI 85 N° 134

Dessus	Longueur ..	0,850
	Profondeur ..	0,540
Hauteur totale		0,800
Four	Largeur ..	0,360
	Profondeur ..	0,410
	Hauteur	0,240
Buse pour tuyau de ..		139
Conten. chaudière. lit.		11,5
Poids d'exp. env. ... kg.		170

Buse dessus au milieu et à droite et derrière au milieu.

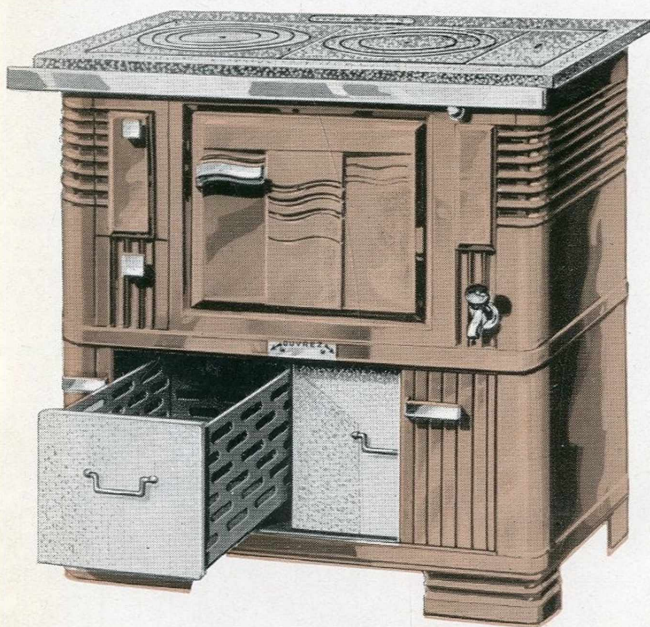

“COMMODA”

A étuve automatique

Dessus	Longueur ..	0,800
	Profondeur ..	0,520
Hauteur totale		0,800
Four	Largeur ..	0,330
	Profondeur ..	0,405
	Hauteur	0,240
Buse pour tuyau de ..		139
Conten. chaudière. lit.		8
Poids d'exp. env. ... kg.		155

Présentation standard :
Buse au milieu dessus et derrière.
Foyer mixte. Barre avant et garnitures inoxydables.

Sur demande : Foyer houille.
Barres semi-contournantes inoxydables. Porte à rôtir. Dessus émaillé.
Les appareils livrés Foyer houille ne sont pas équipés avec porte à rôtir.

CUISINIÈRE POUR LA CAMPAGNE

"CAMPANILE"

N° 700

Dessus	Longueur	0,930
	Profondeur	0,730
Hauteur totale		0,710
Four	Largeur	0,400
	Profondeur	0,615
	Hauteur	0,270
Buse pour tuyau de...		146
Conten. chaudière. lit.		25
Poids d'exp. env. kg.		246

Présentation standard :

Pieds bas. Buse dessus. Foyer mixte. Barres de côté. Porte à rôtir. Chaudière affleurante. Garnitures chromées.

Sur demande : Pieds hauts. Barre avant ou barre enveloppante chromées. Chaudière à panache.



CUISINIÈRE POUR LA RÉGION DU NORD



"ANZINA"

Sans chaudière

Dessus	Longueur	0,850
	Profondeur	0,540
Hauteur totale		0,820
Four	Largeur	0,390
	Profondeur	0,400
	Hauteur	0,240
Buse pour tuyau de...		146
Poids expéd. env. kg.		170

Présentation standard :

Buse au milieu, ovale dessus et ronde derrière. Foyer pot spécial permettant l'utilisation du charbon gras. Barre enveloppante et garnitures nickelées.

Sur demande : grand foyer ovale genre mineur. Barre enveloppante et garnitures chromées.

CUISINIÈRES A CARREAUX CÉRAMIQUES


TYPES

1008 - 1009

à retour de flammes

Nos 1008 1009

Dessus	Long.	0,840	0,930
	Prof.	0,605	0,605
Haut. totale		0,810	0,810
Four	Larg.	0,290	0,380
	Prof.	0,460	0,460
	Haut.	0,185	0,185
Buse pour tuyau de		139	139
Cont. chaud. ... lit.		8	8
Poids exp. env. kg.		165	190

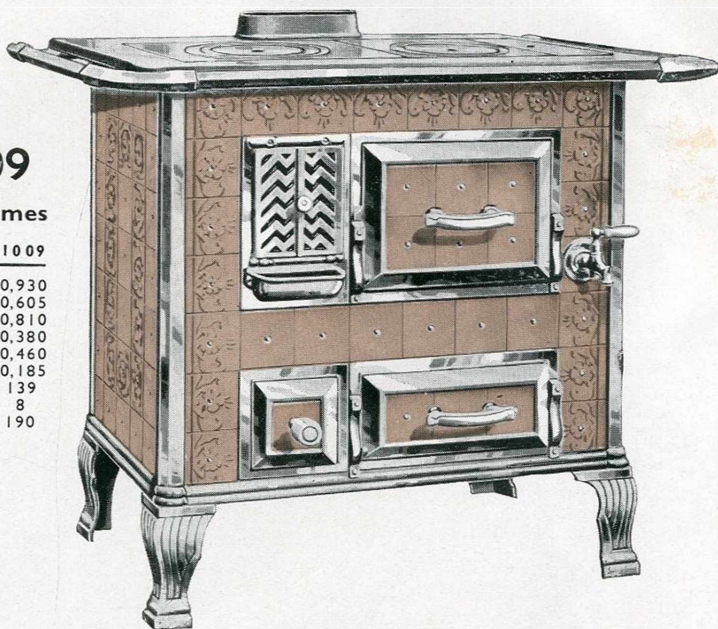

TYPE

“100 BELGE”

à tirage direct

à 2 fours, 2 étuves
sans chaudière

Dessus	Long.	1,020
	Profond. ...	0,620
Hauteur totale		0,810
Four	Larg.	0,290
	Profond. ...	0,460
	Haut.	0,220
Buse pour tuyau de		139
Poids exp. env. ... kg.		160

Présentation standard :

Buse au milieu dessus et derrière. Foyer houille rectangulaire. Barre avant carrée nickelée. Colonnnes encadrées et garnitures nickelées. Chaudière affleurante.

Sur demande : Foyer houille ovale ou foyer mixte. Barre avant ou barre enveloppante chromées. Colonnnes, encadrements et garnitures chromées ou émaillées granité. Chaudière à panache ou sans chaudière.



CHAUFFAGE

CHEMINÉES ET POÊLES MIXTES


CHEMINÉE MIXTE

“ A. 120 ”

Bois et charbon

Aucune transformation pour passer du bois au charbon.

Hauteur	0,650
Largeur	0,470
Profondeur	0,290
Diamètre de la buse	104
Distance du sol au-dessus de la buse	460
Cube chauffé environ	m3 100
Poids d'expédition env.	kg. 45

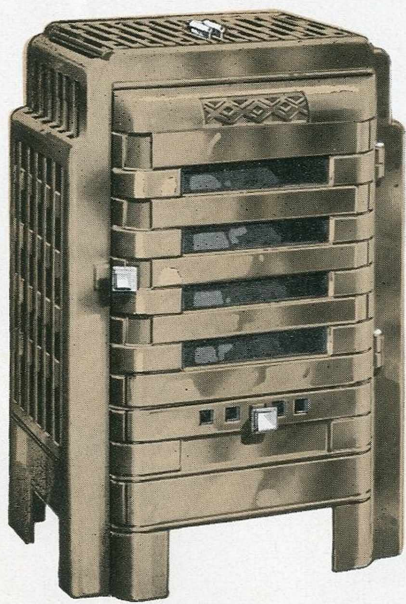

CHEMINÉE MIXTE

“ A. 220 ”

Bois et charbon

Dôme coulissant.

Breveté S. G. D. G.

Hauteur	0,650
Largeur	0,415
Profondeur	0,290
Diamètre de la buse	104
Dist. du sol au-dessus de la buse	530
Cube chauffé env.	m3 100
Poids d'expédition env.	kg. 45

A FEU VISIBLE ET PERMANENT

CHEMINÉE MIXTE



“A. 320”

Bois et charbon

Hauteur	0,630
Largeur	0,480
Profondeur	0,270
Diamètre de la buse	0,104
Dist. du sol au-dessus de la buse	0,490
Cube chauffé, env. m ³	100
Poids d'expédition env. kg.	50

Présentation standard : Façade et côtés fonte émaillée. Derrière en tôle forte. Foyer pour bûches et tous combustibles, charbons, boulets, etc.

Sur demande : Derrière fonte. Plateau de parquet émaillé. Garnitures chromées.

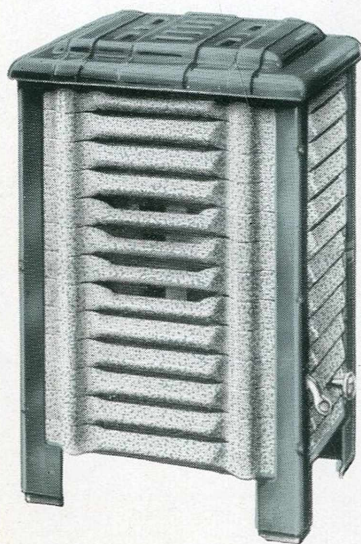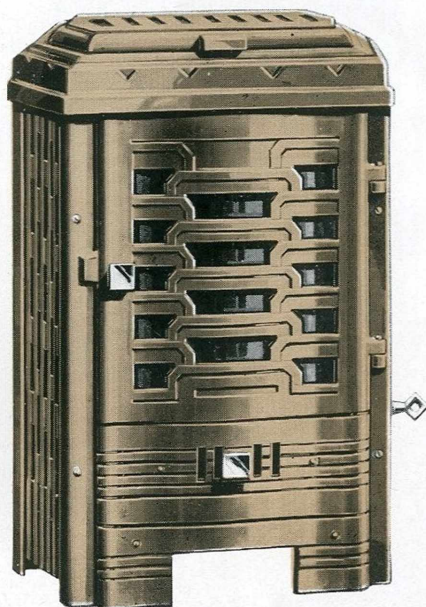

POËLE MIXTE

“LOISIR”

Bois et charbon

Hauteur	0,560
Largeur	0,380
Profondeur	0,280
Diamètre de la buse	104
Dist. du sol au-dessus de la buse	430
Cube chauffé, env. m ³	90
Poids d'expédition env. kg.	45

Présentation standard : Dôme et colonnes émaillées. Barreaux interchangeables en tôle émaillée. Garnitures nickelées.

LE BRULTOUT-LUXE

à feu continu

Breveté S. G. D. G.



Bois et charbon

Aucune transformation pour passer du bois (bûches 2 traits 38 cm.) au charbon.

Hauteur	0,610
Largeur	0,520
Profondeur	0,300
Diamètre de la buse	111
Distance du sol au-dessus de la buse	0,455
Cube chauffé env. m3	125
Poids d'expéd. env. kg.	70

Présentation standard : Email céramique. Garnitures nickelées.

Sur demande : Plateau de parquet email. Garnitures chromées.

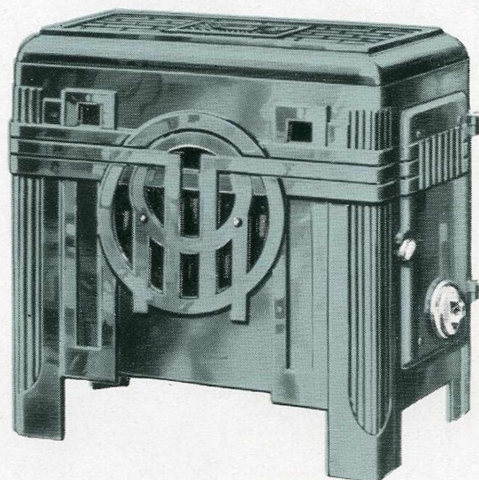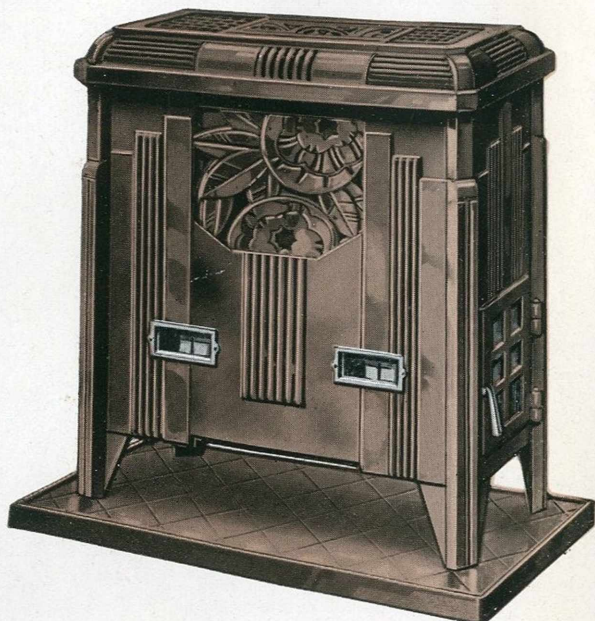

“ LE TANGO ”

N° 1 à bois

N° 2 mixte bois et charbon

N°	1	2
Hauteur	0,500	0,500
Largeur	0,490	0,490
Profondeur	0,290	0,290
Diamètre de la buse	90	90
Distance du sol au-dessus de la buse	0,420	0,420
Cube chauffé env. m3	90	90
Poids d'exp. env. kg.	50	60

Présentation standard : Façade et côtés émaillés. Derrière fonte. Garnitures nickelées.

Sur demande : Plateau de parquet émaillé. Garnitures chromées.

ET POÊLES MIXTES





“MIRADOR”

Poêle à bois

Hauteur	0,510
Largeur	0,410
Profondeur	0,280
Diamètre de la buse	90
Distance du sol au-dessus de la buse	0,400
Cube chauffé env. m ³	75
Poids d'expéd. env. ... kg.	35

Présentation standard : Façade et côtés fonte. Derrière tôle d'acier forte. Grille devant ouvrante. Garnitures nickelées.

Sur demande : Garnitures chromées.

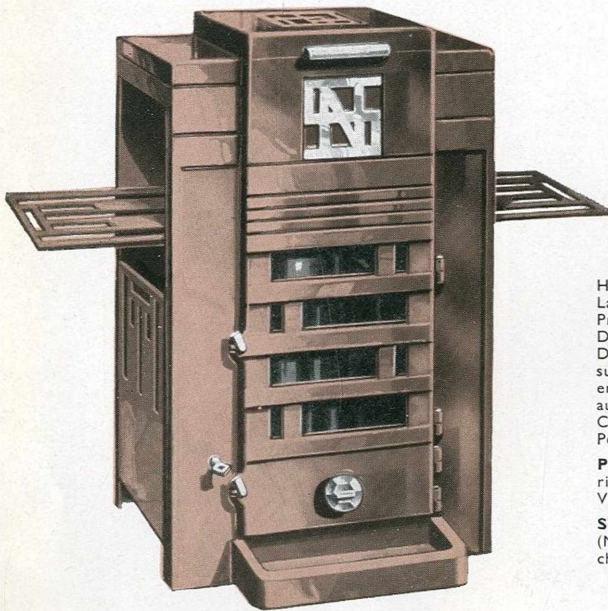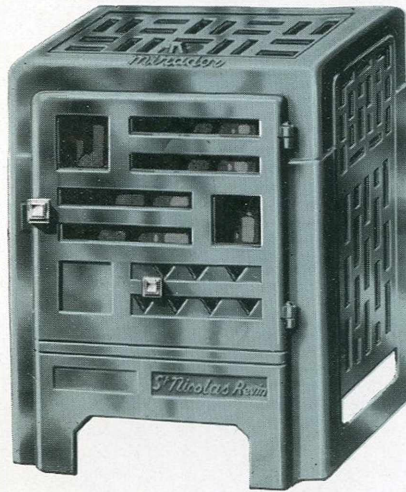

“NICO”

Feu visible et continu
Bois et charbon

	N ^{os} 77-1	77-2
Hauteur	0,620	0,700
Largeur	0,360	0,430
Profondeur	0,240	0,290
Diam. de la buse	90	90
Distance du sol au-dessus de la buse :		
en haut	0,555	
au milieu	0,430	0,440
Cube chauffé env. m ³	90	130
Poids d'exp. env. kg.	50	62

Présentation standard : Buse derrière au milieu. Étagères porte-plats. Vaste foyer. Garnitures nickelées.

Sur demande : Buse derrière en haut (N° 1 seulement). Porte nickelée ou chromée. Garnitures chromées.

SANT-NICCOLAS:REVIN



“ ROTARY ”

A SOCLE

Hauteur	0,650
Largeur	0,350
Profondeur	0,270
Diamètre de la buse	90
Distance du sol au-dessus de la buse : au milieu	0,425
en haut	0,550
Cube chauffé env. m ³	90
Poids d'expédition env. kg.	50

Présentation standard : Buse derrière au milieu. Façade et côtés émaillés. Garnitures nickelées.

Sur demande : Buse derrière en haut. Garnitures chromées.

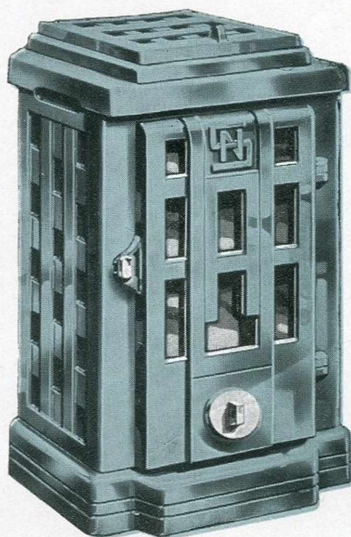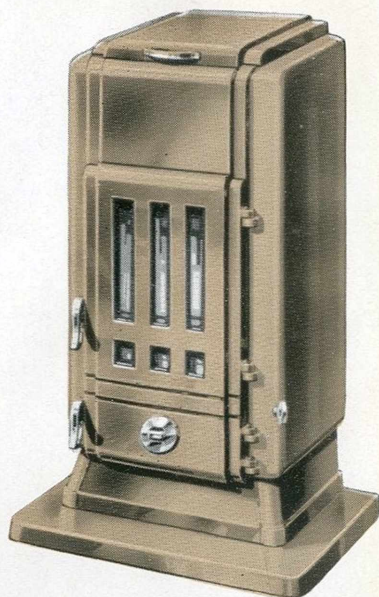

“ POMPON ”

Feu visible et continu

Hauteur	0,565
Largeur	0,340
Profondeur	0,275
Diamètre de la buse	104
Dist. du sol au dessus de la buse	0,450
Cube chauffé env. m ³	80
Poids d'expédition env. kg.	45

Présentation standard : Façade et côtés fonte. Derrière tôle d'acier extra-forte. Joint amiante. Garnitures nickelées.

Sur demande : Garnitures chromées. Derrière fonte.

FEU CONTINU





“ S. V. P. ”

Feu visible et continu
Bavette détachable

Hauteur	0,570
Largeur au socle ..	0,335
Profondeur au socle	0,260
Diamètre de la buse	90
Dist. du sol au-dessus de la buse ..	0,480
Cube chauffé env. m ³	80
Poids d'expédition env. kg.	45

Présentation standard : Façade et côtés fonte. Derrière tôle d'acier extra-forte. Garnitures nickelées.

Sur demande : Derrière fonte. Garnitures chromées. Plateau de parquet émaillé.

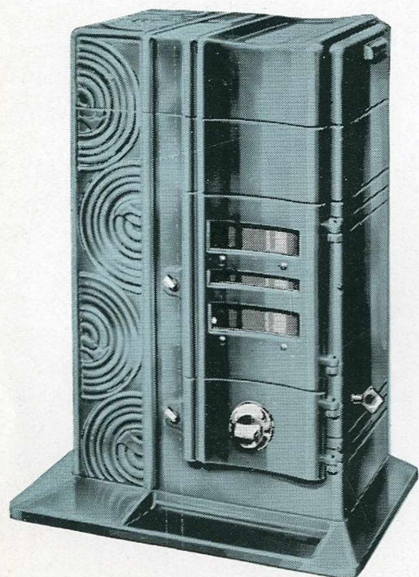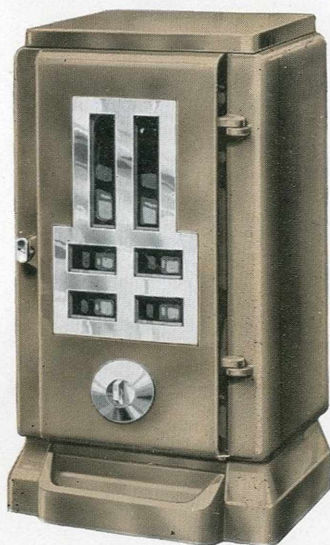

“ LA COUSETTE ”

(Brevetée S. G. D. G.)

à feu visible et continu

Hauteur	0,625
Largeur	0,395
Profondeur	0,260
Diamètre de la buse	90
Dist. du sol au-dessus de la buse ..	0,450
Cube chauffé env. m ³	100
Poids d'expédition env. kg.	60

Présentation standard : Tout fonte émaillée. Garnitures nickelées. Socle à bavette. Bouillotte hermétique en tôle d'acier forte.


SANT-NICCOLAS. REVIN

CHEMINÉE "COPPELIA"

	Nos	
	1	2
Hauteur	0,600	0,630
Largeur	0,490	0,500
Buse ovale	140x80	140x80
Distance du sol au-dessus de la buse	0,405	0,390
Cube chauffé env. m ³	90	110
Poids expéd. env. kg.	60	80

Présentation standard : Garnitures nickelées. Porte émaillée.

Sur demande : Porte nickelée ou chromée. Garnitures chromées. Entourage émaillé (n° 2 seulement).

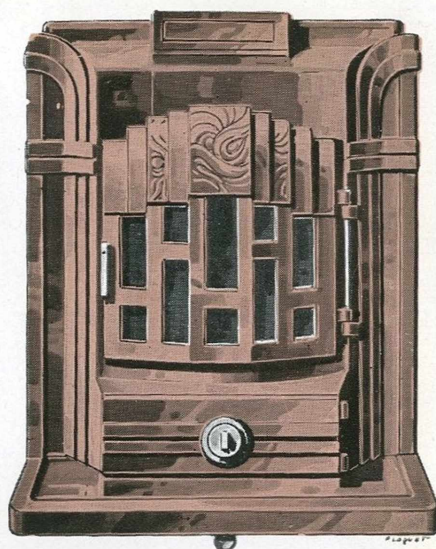

CALORIFÈRES "IGOR"

Charbon ou bois. A feu continu
Intérieur briques réfractaires

	Nos	
	334	336
Hauteur	0,650	0,750
Largeur au socle	0,385	0,410
Diamètre de la buse	83	83
Distance du sol au-dessus de la buse :		
en haut	0,580	0,680
au milieu	0,430	0,450
Cube chauffé env. m ³	90	120
Poids expéd. env. kg.	55	70

Présentation standard : Buse derrière au milieu. Garnitures nickelées.

Sur demande : Buse derrière en haut. Garnitures chromées.

CALORIFÈRES A FEU CONTINU



CALORIFÈRES "RECORD"

Charbon ou bois à feu continu
Intérieur briques réfractaires

	N° 450	451
Hauteur	0,730	0,805
Largeur au socle	0,360	0,420
Profondeur au socle	0,400	0,460
Diamètre de la buse	90	90
Distance du sol au-dessus de la buse :		
en haut	0,585	0,655
au milieu	0,445	0,450
Cube chauffé env. m ³	100	150
Poids expédition env. kg.	74	82

Présentation standard : Buse derrière au milieu. Garnitures nickelées. Bavette détachable.

Sur demande : Buse en haut. Garnitures chromées.

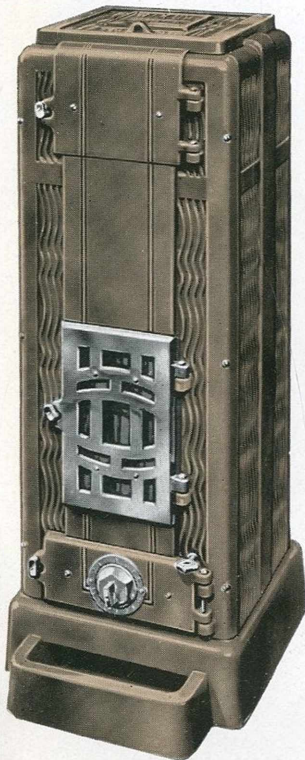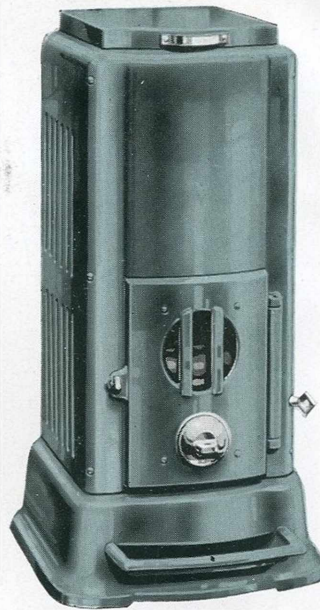

CALORIFÈRES "VIKING"


à feu continu
Buse dessus et derrière en haut

	N° 342	343
Hauteur	0,870	0,985
Largeur au socle	0,370	0,380
Diamètre de la buse	90	90
Distance du sol au-dessus de la buse, en haut	0,700	0,777
Cube chauffé env. m ³	250	350
Poids expédition env. kg.	125	135

Présentation standard : Bavette détachable. Porte, écusson et garnitures nickelés.

Sur demande : Porte, écusson et garnitures chromés.

CHEMINÉES ET CALORIFÈRES A PETIT

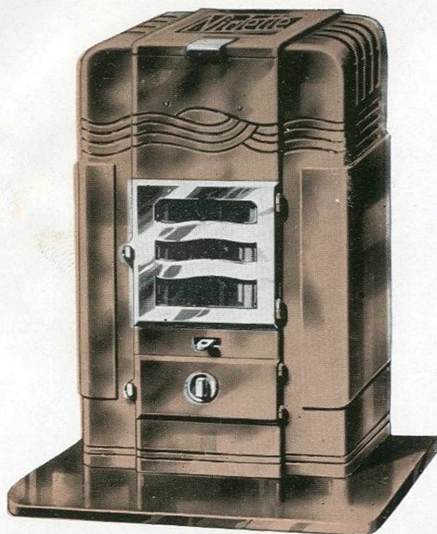

Cheminée NICLETTE I

- NE GASPILÉZ PAS votre combustible. Brûlez du grain d'anhracite. C'est le meilleur combustible et sous forme de grain, le meilleur marché.
- Avec les appareils "NICLA", "NICLETTE" brevetés S.G.D.G. l'économie réalisée par l'emploi du grain d'anhracite (10-20) vous rembourse le prix d'achat de votre appareil en moins de 12 mois.
- Grâce à son système breveté de circulation des gaz et de récupération des imbrûlés.

CE SONT LES PLUS SIMPLES DES APPAREILS A PETIT GRAIN D'ANHRACITE.

CHEMINÉES

NICLETTE NICLA

	I	I
Hauteur	0,650	0,710
Largeur	0,430	0,500
Profondeur	0,270	0,340
Diamètre de la buse ..	90	90
Distance du sol au-dessus de la buse	0,450	0,475
Cube chauffé env. m ³	100	150
Poids expéd. env. kg.	75	105




Cheminée NICLA I

GRAIN D'ANTHRACITE (Brevetés S.G.D.G.)


AVANTAGE PARTICULIER ET BREVETÉ

Par une simple modification de l'inclinaison de la grille avant, les appareils "NICLA", "NICLETTE" brevetés S.G.D.G. peuvent brûler coke domestique, tête de moineau, boulets ou tout autre combustible. Ce sont enfin des appareils qui présentent le plus de sécurité, étant donné la simplicité de leur conception et du fait qu'ils ne comportent aucune pièce pouvant se dérégler.

- Il suffit de les charger une fois par jour au maximum.
- Les cheminées "NICLA", "NICLETTE" se règlent par une ventouse.
- Les calorifères "NICLA", "NICLETTE" se règlent par une manette à secteur.
- Réglage du tirage et de l'entrée d'air secondaire par bouton.
- Ne font pas de poussière. Marchant au ralenti, ils peuvent brûler plusieurs jours de suite sans être rechargés.

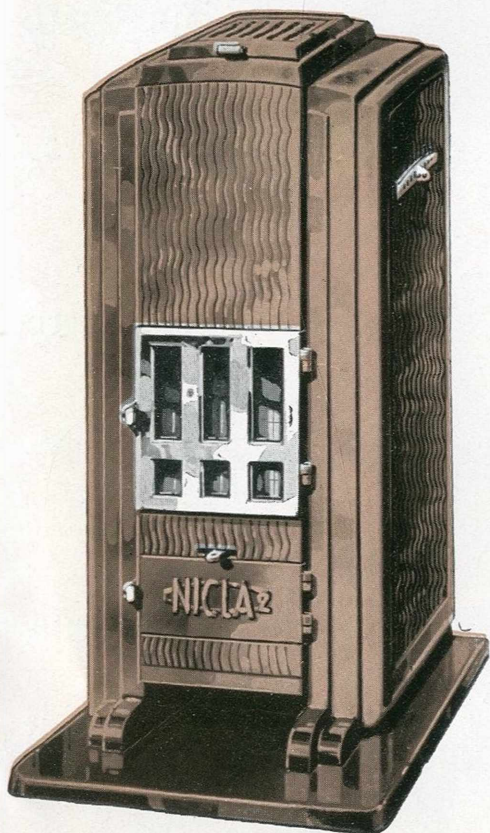

Calorifère NICLA 2

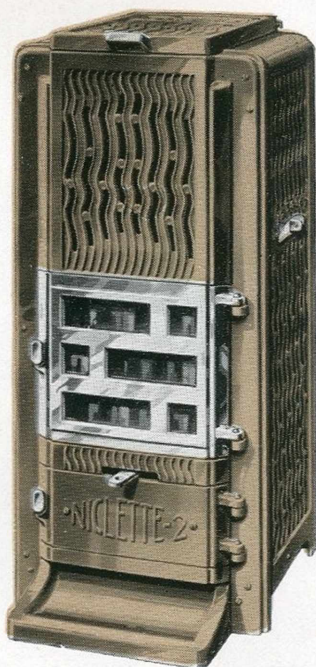

Calorifère NICLETTE 2

CALORIFÈRES

	NICLETTE NICLA	
	2	2
Hauteur	0,810	1,000
Largeur	0,370	0,405
Profondeur	0,330	0,335
Diamètre de la buse	90	90
Distance du sol au-dessus de la buse	0,520	0,665
Cube chauffé env. ... m ³	130	150
Poids expéd. env. ... kg.	105	140


Présentation standard :

Porte de foyer et garnitures chromées.

APPAREILS DE CUISINE

Tous nos réchauds et cuisinières à gaz sont munis de brûleurs


Sur demande, les réchauds 521 - 621 522,



RÉCHAUD 1 FEU

N° **120**


Dimensions : 295x315x120
Poids d'expédition env. : 6 kg.

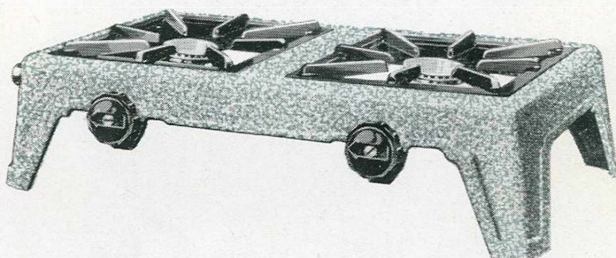

RÉCHAUD 2 FEUX

N° **221**


Dimensions : 525x290x100
Poids d'expédition env. : 8 kg.

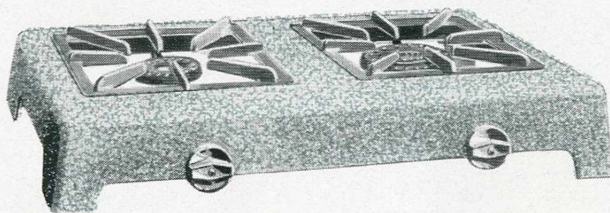

RÉCHAUD 2 FEUX

N° **521**

Dimensions : 520x345x100
Poids d'expédition env. : 9 kg.

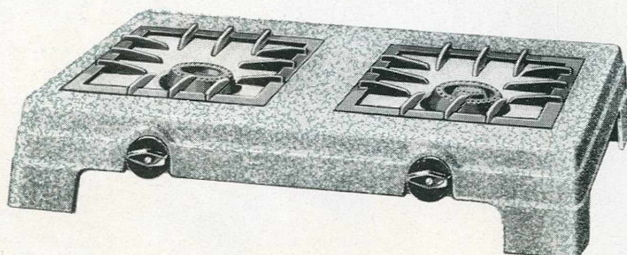

RÉCHAUD 2 FEUX

N° **621**


à plaques de propreté amovibles

Dimensions : 590x375x105
Poids d'expédition env. : 13 kg.

ET RÉCHAUDS A GAZ

pipe du type " Brûleur économique à grand rendement ".

peuvent être munis de brûleurs couronne

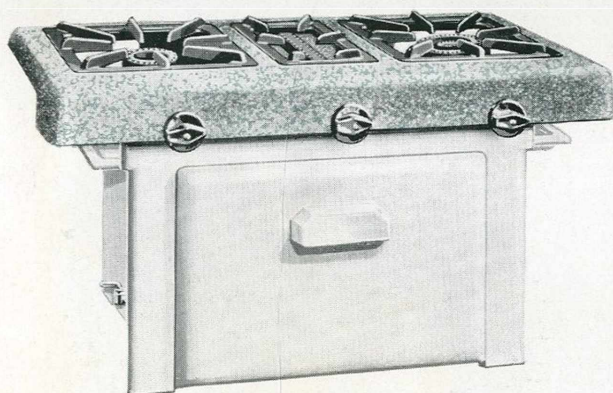


RÉCHAUD FOUR

N° 522

Dessus	Long.	0,625
	Profond. ..	0,340
Four	Larg.	0,330
	Profond. ..	0,275
	Haut.	0,200
Poids exp. env. kg.		33

Présentation standard :
Blanc dessus granité. Brûleurs pipe. Brûleur central réversible. Rampe à pâtisserie. Grillade à grand rendement.

Sur demande : Email céramique. Brûleurs couronne.

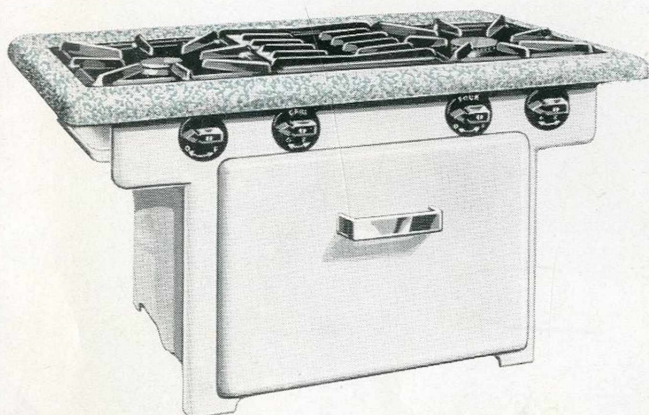

RÉCHAUD FOUR

N° 222

Dessus	Long.	0,640
	Profond. ..	0,360
Four	Larg.	0,330
	Profond. ..	0,315
	Haut.	0,205
Poids exp. env. kg.		40

Présentation standard :
Blanc. Dessus granité gris. Brûleurs pipe. Dessus ouvrant. Brûleur central réversible. Rampe à pâtisserie. Grillade à grand rendement.

Sur demande : Email céramique. Four calorifugé (N° 223). Table support démontable tout fonte donnant au réchaud une hauteur totale de 80 cm.

Tous nos réchauds sont emballés individuellement dans des boîtes de carton fort.

CUISINIÈRES MIXTES

CHARBON - GAZ DE VILLE OU BUTANE

“RAYONNE Z”

75 & 80

TOUT FONTE

Dessus	Longueur . . .	0,750	0,800
	Profondeur . . .	0,520	0,520
Hauteur totale		0,800	0,800
	Largeur	0,330	0,330
Four	Profondeur . . .	0,410	0,410
	Hauteur	0,240	0,240
Buse pour tuyau de . . . mm.		139	139
Poids d'expéd. env. kg.		158	160

Présentation standard : Barre avant émail
Foyer houille. Dessus émaillé. Garnitures chromées. Grillade et rampe à pâtisserie.

Sur demande : Foyer mixte. Porte à rôtir. Chaudière affleurante. Barre avant chromée.



Modèle B. 1 Z.

Se fait en modèles 1, 2 et 3, voir page 3.

CHEMINÉE - CUISINIÈRE MIXTE

Midinette Z

à gaz

L'hiver, cuisine et chauffage au charbon.

L'été, cuisine au gaz.

Tous les avantages d'une cuisinière, d'un poêle et d'un réchaud-four.

		B. 1 Z	B. 2 Z av. ch.
Dessus	Largeur	0,590	0,865
	Profondeur	0,350	0,350
Hauteur totale		0,570	0,680
	Distance du sol au-dessus de la buse	0,430	0,455
Four	Largeur	0,270	0,270
	Profondeur	0,310	0,310
	Hauteur	0,290	0,290
Diamètre de la buse		111	111
Cube chauffé env. m ³		100	100
Poids expédition env. kg.		83	110

Bien spécifier gaz de ville ou butane.