

L'INTERRUPTEUR A MERCURE SOUS TOUTES SES FORMES

F. SMEYERS ***

Constructeur

29, Avenue Félix Faure NANTERRE (Seine)

R. C. Seine: 617.880

Producteur C A Seine 20571



MALmaison 16-97

Tél: ~~Régional Nanterre 16.97~~

Compte Chèques Postaux Paris 425.24

Extrait de notre catalogue

Interrupteurs série courante. Verre Pyrex de 3 à 35 Ampères 110-250 volts


Angle de basculement 6°. Angle de sécurité 25°.



Types	Intensité	Diamètre	Longueur totale	Hauteur
0	3 amp.	9	33	24
1	5 —	10	47	26
2	10 —	11,5	55	28
3	15 —	12	55	28
4	20 —	14	55	32
5 P	25 —	14	62	39
6 P	35 —	15	62	47

Interrupteurs série renforcée Verre Pyrex gaine porcelaine soudée dans la masse de 5 à 35 Ampères 110 - 250 Volts courant selfique

Angle de basculement 6°. Angle de sécurité 25°.

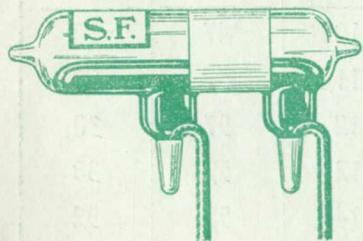


Types	Intensité	Diamètre	Longueur totale	Hauteur
21	5 amp.	12	47	28
22	10 —	12	57	29
23	15 —	12	57	29
24	20 —	14	57	32
25 P	25 —	15	62	40
26 P	35 —	16	62	48

La seule Maison Française fabriquant exclusivement ce genre d'appareils



Inverseurs Série courante Verre Pyrex de 3 à 35 Ampères 110 - 250 volts


Inverseurs avec point mort au centre. Angles moyens.
Angles de basculement $8^{\circ}+8^{\circ}$. Angles de sécurité 20° .

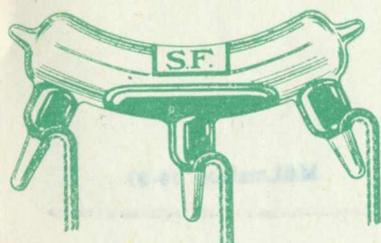

Types	Intensité	Diamètre	Longueur totale	Hauteur
220	3 amp.	10	47	28
221	5 —	11,5	57	30
222	10 —	12	57	30
223	15 —	12	57	30
224	20 —	14	57	32
225	25 —	14	57	39
226	35 —	15	57	47

Inverseurs Série courante Verre Pyrex de 3 à 35 Ampères 110 - 250 Volts


Inverseurs sans point mort au centre. Angles réduits.
Angles de basculement $3^{\circ}+3^{\circ}$. Angles de sécurité 20° .

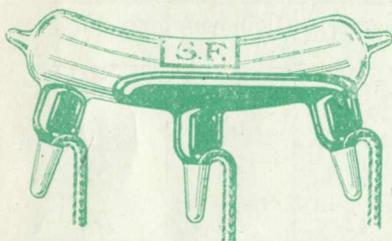

Types	Intensité	Diamètre	Longueur totale	Hauteur
230	3 amp.	10	47	28
231	5 —	11,5	57	30
232	10 —	12	57	30
233	15 —	12	57	30
234	20 —	14	57	32
235	25 —	14	57	39
236	35 —	15	57	47

Inverseurs Série courante Verre Pyrex de 3 à 35 Ampères 110 - 250 Volts

Les trois électrodes réunies dans la position horizontale.
Angles moyens. Angles de basculement $6^{\circ}+6^{\circ}$.
Angles de sécurité 30° .

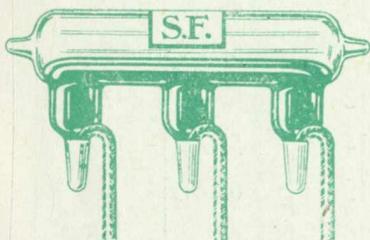


Types	Intensité	Diamètre	Longueur totale	Hauteur
240	3 amp.	10	47	28
241	5 —	11,5	57	30
242	10 —	12	57	30
243	15 —	12	57	30
244	20 —	14	57	32
245	25 —	14	57	39
246	35 —	15	57	47

Tous nos types d'inverseurs se font également en série renforcée.

Inverseurs série spéciale. Verre Pyrex de 3 à 35 Ampères 110 - 250 volts


Se font en modèles Droits ou Cintrés.
Angles de basculement modèle D 4°+4°.
Angles de basculement modèle C 8°+8°.
Angles de sécurité 40°.

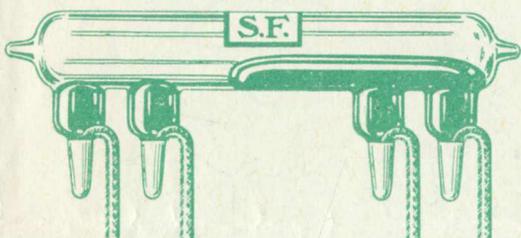

Types	Intensité	Diam.	Long. totale	Hauteur
271	5 amp.	10	81	26
272	10 —	11,5	81	28
273	15 —	12	81	28
274	20 —	14	81	32
275	25 —	14	81	39
276	35 —	15	81	47

Interrupteurs série spéciale. Verre Pyrex de 3 à 25 Ampères 110 - 250 volts


Modèles à grande sensibilité, étudiés spécialement pour la régulation de température.
Angle de basculement 2°. Angle de sécurité 10°.

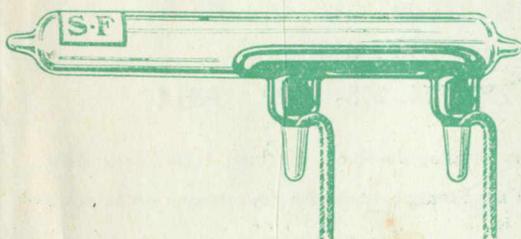

Types	Intensité	Diam.	Long. totale	Hauteur
10	3 amp.	10	81	26
11	5 —	11,5	81	28
12	10 —	12	81	28
13	15 —	14	81	32
14	20 —	14	81	39
15	25 —	15	81	47

Interrupteurs série spéciale. Verre Pyrex de 3 à 25 Ampères 110 - 250 volts


Modèles pour basculements violents, à grand angle de sécurité.
Angle de basculement 8°. Angle de sécurité 70°.

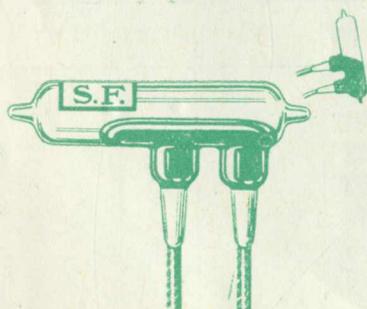


Types	Intensité	Diam.	Long. totale	Hauteur
71	5 amp.	10	47	26
72	10 —	11,5	55	28
73	15 —	12	55	28
74	20 —	14	55	32
75 P	25 —	14	62	39

VOIR AU VERSO NOTRE LISTE DE PRIX

Supports d'Interrupteurs et d'Inverseurs



Modèles Déposés

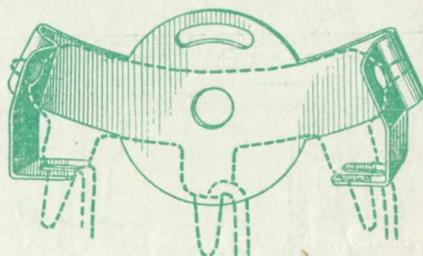

Pour le montage de nos appareils nous avons établi, une série de supports étudiés avec soin et assurant une fixation parfaite, tout en conservant une grande possibilité de réglage.

Tous nos modèles, dont la classification correspond à celle de nos Interrupteurs et Inverseurs, sont munis de paties bi-latérales permettant le montage dans les deux sens

Modèles—0-1-2-3-4-5^p-6^p-21-22-23-24-25^p-26^p-71-72-73-74-

220-221-222-223-224-225-226-230-231-232-233

PRIX

234-235-236-240-241-242-243-244-245-246

Modèles—10-11-12-13-14-15-271-272-273-274-275-276-

PRIX

Tous nos appareils sont munis de conducteurs souples de 18 cm. de long, isolés sous deux tresses rayonne; sur demande et moyennant un léger supplément, nous les fournissons isolés sous perles stéatite.

Sauf spécification à la Commande, nos câbles brasés à l'Argent, sont posés sur le côté (fig 1) ce qui leur donne une plus grande souplesse et évite leur cisaillement.

Nous exécutons dans les délais les plus réduits, tous tubes spéciaux soit sur croquis ou copie de modèles étrangers ainsi que tous relais à noyaux ou à palette

PRIX établis en taxe perçue, taxe d'armement en sus

Types	Prix	Types	Prix	Types	Prix	Types	Prix	Types	Prix
0				220				10	
1		21		221		271		11	
2		22		222		272		12	
3		23		223		273		13	
4		24		224		274		14	
5 ^p		25 ^p		225		275		15	
6 ^p		26 ^p		226		276			

Série 70 mêmes prix que série 0.

Séries 230 et 240 mêmes prix que série 220.

1 17900 10190

mirrored bleed-through text from the reverse side of the envelope, including the name 'F. Smeijers'.

F. SMEYERS

29, AVENUE FÉLIX-FAURE, 29

NANTERRE

(Seine)



COTÉ A OUVRIIR



mirrored bleed-through text from the reverse side of the envelope, including the name 'F. Smeijers'.

F. SMEYERS

