

CHAUFFE-EAU
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

PERFECTUS

MARQUE ET MODÈLES DÉPOSÉS



**GROUPE de ROBINETTERIE
de SÉCURITÉ**

pour Accumulateur d'eau chaude
sous pression



Cet appareil de circuit d'alimentation en eau froide groupe, dans un même ensemble: le robinet d'arrêt, le clapet de retour, la soupape de sûreté, le robinet de vidange et le contrôleur d'expansion et de vidange.

Entièrement en bronze chromé, c'est un appareil sérieux, indispensable à toute installation sous pression.

**CHAUFFE-EAU
à
ÉCOULEMENT LIBRE
FORME MODERNE A PANS**

" EXPRESS "

**10
LITRES**

**—
PUISSANCE
DEPUIS 250 WATTS**

**—
Soudures supprimées par l'emploi de
raccords bi-cônes. Mélangeur chromé
avec bec déverseur orientable.**

GASTON PAGOT

134, AVENUE GAMBETTA - PARIS - 20^e

TÉLÉPHONE : MEN. 97.93, 97.94




15 à 150 litres
cylindrique ou à pans

Chauffe-Eau à pression, type vertical mural, bouteille intérieure acier galvanisé, éprouvée à 15 kg/cm², extérieur tôle d'acier laquée blanc. Présentation moderne à pans, sur demande, corps de chauffe et thermostat démontables.

Cet appareil se fait également avec réchauffeur intérieur permettant d'assurer la production d'eau chaude en hiver par le chauffage central et l'été par l'électricité, à partir de 100 litres. (Modèles horizontaux sur demande)

	15	30	50	75	100	125	150	200
A	450	895	925	1135	1405	1580	1415	1585
B	710	420	490	450	500	500	570	625
C	135	245	315	315	310	330	355	440
D	160	400	400	400	400	400	400	400
E	215	215	215	215	270	420	275	360
G	90	90	90	90	150	150	190	150
L	125	300	360	440	440	490	410	440
J	130	225	245	245	270	270	305	335
EC	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
EF	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

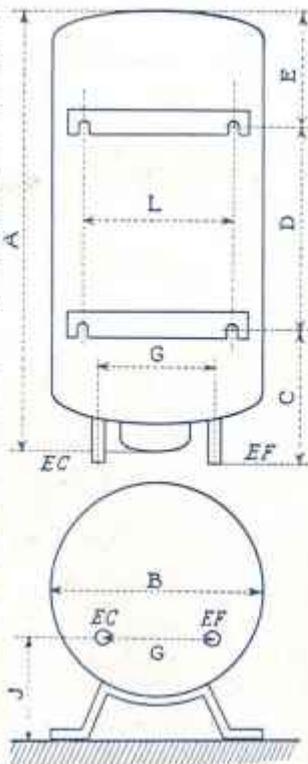


200 à 1000 litres
100 et 150 litres, sur demande

Chauffe-Eau à pression, type vertical sur socle, bouteille intérieure en acier galvanisé, éprouvée à 15 kg/cm², extérieur en tôle d'acier laquée blanc, présentation moderne, corps de chauffe et thermostat démontables, thermomètre facultatif.

Cet appareil se fait également avec réchauffeur intérieur permettant d'assurer la production d'eau chaude en hiver par le chauffage central et l'été par l'électricité.

	100	125	150	200	300	400	500	600
Z	1400	1400	1580	1400	1740	1915	1890	1980
Y	510	500	550	625	690	750	800	860
X	1110	1150	1180	1150	1350	1550	1400	1700
V	150	190	190	150	190	150	190	150
U	300	300	300	300	300	300	300	300
EC	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
EF	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

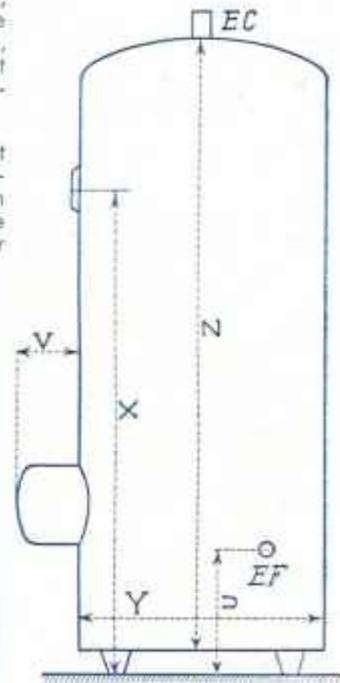

PRIX DES APPAREILS (Décembre 1948)

CHAUFFE-EAU sous pression

15 Litres	30.500. "
30 —	12.000. "
50 —	15.400. "
75 —	19.800. "
100 —	22.000. "
125 —	25.800. "
150 —	28.900. "
200 —	36.000. "
Au dessus	Sur devis

THERMOSTATS

Alt. Mono 8 Amp. jusqu'à 50 l.	1.800. "
Alt. Mono 15 Amp.	2.360. "
Alt. Triph. 15 Amp.	3.300. "

GROUPE de SÉCURITÉ

En bronze chromé	2.824. "
Jeu de raccords complet	320. "

CHAUFFE-EAU

"EXPRESS" hors pression

10 Litres	8.000. "
Thermostat	1.800. "
Robinetterie Mélangeuse	2.160. "
Tubulures	420. "
Écrous	
Raccords bi-cône	

CHAUFFAGE

Parabolique .. 400 w.	750. "
— .. 600 w.	1.500. "
Cheminée lumineuse 2 all. 1000 w.	2.400. "
— — 3 — 1500 w.	3.100. "
Obscur .. 3 — 3000 w.	6.600. "
Chaufferette .. 60 w.	1.500. "



Cheminée Lumineuse
1500 W., 3 allures de marche



Radiateur Obscur

en 1000 w., 2000 w., 3000 w., 3 allures de chauffe
Étant à aspiration d'air, cet appareil monte très rapidement la température d'une pièce.



Radiateur parabolique
600 w.



Radiateur parabolique
Pied fonte, puissance 400 w.



Chauffe-eau

Type vertical mural

Bouteille intérieure acier galvanisé
épreuve à 15 kg/cm²
Présentation moderne à pons



Cheminée lumineuse

1000 w.

2 allures de marche