


Poêle à Sciure
LE
MERVEILLEUX

ALLUMAGE
ET
CHAUFFAGE
RAPIDE

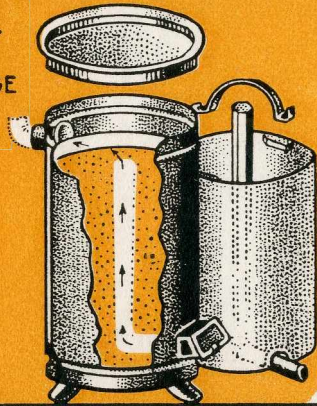

À FOYER INDÉPENDANT

MAISON FONDÉE EN 1891

ÉTS **BERGERON**

CONSTRUCTEURS

S. A. R. L. au Capital de 200.000 Francs

71, Rue Bernard-Palissy — TOURS (I.-&-L.)

TÉLÉPHONE : 44-71
C. P. 511 - 84 PARIS
RÉP. PRODUCT. TOURS 329
R. C. TOURS 22.562

Tours, le 7 SEPTEMBRE 49

Maison GLADEL

Quincaillerie

CLERMONT-FERRAND

(Puy-de-Dôme)

Messieurs,

Pour nous permettre de prévoir des livraisons échelonnées et éviter dans la mesure du possible un embouteillage provenant d'un afflux de commandes en pleine saison, ce qui serait préjudiciable tant à notre clientèle qu'à nous-mêmes, nous avons décidé de consentir des conditions spéciales à nos clients revendeurs suivi qui nous passeraient leurs commandes de poêles courant Septembre.

L'expédition aurait lieu à la date que vous nous indiqueriez. Sur les prix notés ci-après, nous assurerions une baisse rétroactive si un décret en ce sens intervenait, et dans le cas contraire, la hausse ne serait pas appliquée aux commandes enregistrées en Septembre. D'autre part le paiement par traite domiciliée est reporté à fin Décembre.

Nous espérons que ces conditions exceptionnelles vous permettront de prévoir une commande de quantité qui, outre les avantages indiqués, vous feront bénéficier d'un port proportionnellement plus réduit, ce qui n'est pas négligeable.

Nous cotons actuellement :

N° 1.....	2.800	Foyer supplémentaire.....	910 Frs.
N° 2.....	2.980	Foyer supplémentaire.....	990 Frs.
N° 5.....	4.850 Frs.		Votre remise 30%.

Toujours dévoués à vos ordres qui recevront nos meilleurs soins, Veuillez agréer, Messieurs, nos empressées salutations.

Le Gérant :

A moins de paiement par mandat ou chèque à la commande, tous mes Poêles sont expédiés contre remboursement.

MEMBRE DE
L'ALIGUE ASSAINISSEMENT
COMMERCIAL



Poêle à sciure

LE MERVEILLEUX



MOYEN DE CHAUFFAGE ÉCONOMIQUE, la sciure étant un encombrement pour les scieries, bien souvent celle-ci est donnée pour son enlèvement. Créé en 1920, le poêle « **Le MERVEILLEUX** » a toujours donné satisfaction et est garanti de parfait fonctionnement.

Nos 1 et 2. L'avantage de ces modèles réside dans l'indépendance de leur foyer, celui-ci se retirant du poêle à volonté. Le remplissage peut alors être effectué au tas de sciure, ce qui permet de maintenir la pièce où il est installé à l'abri des poussières de bois ou de cendres.

Leur construction très robuste est réalisée en tôle d'acier. Les pieds et le fond, emboutis à la presse, sont soudés sur le corps pour donner toute la rigidité indispensable à des appareils de qualité. Le dessus, composé d'un **jeu de rondelles fonte**, est garant de longue durée.

Le n° 1 convient pour une pièce normale d'appartement. La hauteur du tuyau de fumée permet l'adaptation directe dans le tablier de la cheminée. La consommation varie selon le combustible employé : sciure ou copeaux, provenant de bois dur ou tendre, vert ou sec. Elle peut être de 1 ou 2 foyers pour 8 à 15 heures d'un chauffage normal.

Le n° 2, plus avantageux par sa grande contenance en sciure, permet un chauffage plus intense ou de plus longue durée. Il convient pour une grande pièce, un vestibule, un magasin, une salle de café, un dortoir, etc...

Le n° 5 ne comporte pas de foyer (celui-ci étant chargé serait trop lourd pour être manipulé aisément). Il est conçu pour chauffage de grand hall, atelier, serre, garage, etc...

INSTALLATION. Le diamètre des tuyaux à employer est de 97 mm. Bien noter que le montage doit se faire par le bout le plus petit introduit à l'intérieur de la buse de sortie. De cette façon, les raccords suivants se trouveront placés dans la position réglementaire, prévue pour éviter le suintement qui se produirait à chaque joint dans un montage inversé. Si une partie des tuyaux se trouve sur un plan horizontal, prévoir pour ces derniers une pente assez forte.

MODE DE CHARGEMENT. Pour les nos 1 et 2, retirer le foyer et le porter au lieu de remplissage. Faire le chargement en plaçant les 2 tubes faisant partie des accessoires comme l'indique la figure : le petit tube placé horizontalement dans l'ouverture inférieure, le plus long verticalement au centre. Remplir de sciure ou de copeaux en tassant très fortement après chaque couche. Retirer ensuite les tubes, qui laisseront à l'intérieur un vide formant cheminée. Il ne reste plus qu'à introduire le foyer chargé dans le poêle.

Dans le n° 5 la sciure doit être apportée sur place et tassée autour du tube central introduit dans le trou du tiroir-cendrier. Ce cendrier doit rester à l'intérieur pendant la combustion.

ALLUMAGE ET RÉGLAGE. Si la sciure est sèche, l'allumage s'effectue au moyen d'un simple papier enflammé déposé au bord du trou. Si la sciure est verte ou humide, un tison sera nécessaire ou un morceau de chiffon imbibé d'alcool ou de pétrole.




L'intensité du chauffage varie selon l'admission d'air, que l'on obtient en réglant la porte inférieure coulissante.

Si l'on désire un chauffage continu, il suffit de disposer d'un foyer supplémentaire chargé à l'avance, que l'on introduira dans le poêle en remplacement du précédent. Il est également possible de recharger un foyer dont le fond est encore en combustion, en remplaçant évidemment les 2 tubes pendant le remplissage.

Tous ces modèles peuvent également fonctionner au bois. Ils sont particulièrement avantageux pour brûler des souches, grosses bûches noueuses, croûtes, etc... Dans les poêles n^{os} 1 et 2, le chauffage sera plus vif si le bois est mis directement dans le poêle sans se servir de leur foyer.

MODÈLE LUXE : poêle avec corps émaillé, teinte beige foncé, ton uni; il est recouvert d'un dessus enjoliveur nickelé, en fonte, ajouré. Le milieu du corps est orné d'un écusson portant la marque. La porte inférieure et les pieds sont agrémentés de motifs également nickelés. Ce modèle existe en n^{os} 1 et 2. Il est très indiqué pour être installé dans une pièce dont les meubles ou l'esthétique ne s'accorderaient pas avec le modèle ordinaire.

MODÈLE N°	HAUTEUR TOTALE	HAUTEUR AXE DE BUSE	DIAMÈTRE	CAPACITÉ DU FOYER	CUBE CHAUFFÉ	PRIX		FOYER DE RECHANGE
						MODÈLE SIMPLE	MODÈLE ÉMAILLÉ	
1	0 m. 62	0 m. 53	0 m. 33	28 lit.	80 mc.			
2	0 m. 88	0 m. 79	0 m. 33	44 »	100 »			
5	1 m. 09	0 m. 99	0 m. 47	140 »	400 »			

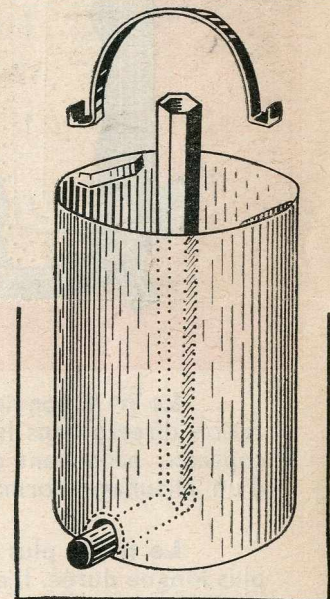



POÊLE ASCIURE

LE MERVEILLEUX

Modèle LUXE
Corps Emaillé
Garnitures Nickelées