


une douce chaleur  
une flamme qui danse  
un fonctionnement parfait  
voilà l'ambiance parfaite  
que vous apportez  
votre poêle au mazout

**FRANCO  
BELGE**

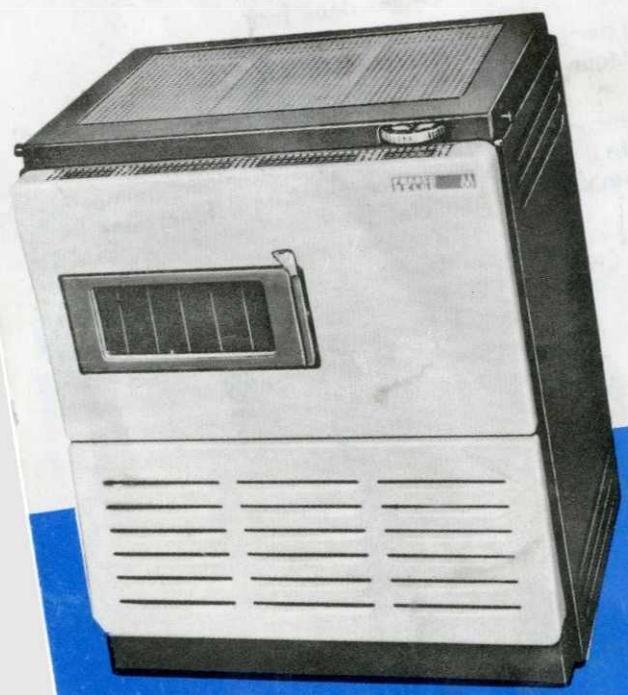

Voici le modèle

**"MERVIL"**  
**20-60**

chauffant 200 m<sup>3</sup>



et le modèle

**"DUNKERQUE"**  
**20-35**

chauffant 120 m<sup>3</sup>



LEZAN LA...  
- LES...  
R. DORQUE  
33 91 35...  
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)  
TELEPHONE 68-29

# Quelles sont les qualités du POËLE A MAZOUT

**FRANCO  
BELGE**

## l'élégance

## la sécurité

## la propreté

## l'économie

## la facilité de manœuvre

## la solidité

## le confort

## la perfection

- Présentation en émail vitrifié bambou ou ivoire et bambou ; lignes sobres s'adaptant à tous les intérieurs, étudiées par un esthéticien spécialiste.
- Ceci grâce au régulateur à niveau constant INAL à 2 flotteurs, qui coupe automatiquement l'arrivée du mazout en cas de mauvais fonctionnement du dispositif d'alimentation.
- Le système de sécurité est immédiatement en fonction dès mise à zéro de la manette de commande.
- Pas de production de suie ;
  - aucune odeur ;
  - pas de fumée ni de bruit.
- Un bac de propreté de grande capacité se trouve à la partie inférieure du poêle.
- La consommation du mazout est très réduite par suite du rendement élevé.
- La possibilité de marche intermittente évite un chauffage inutile par temps doux.
- Le réservoir plein (15 litres) assure une autonomie de marche de plus de 50 heures à allure réduite.
- Toutes les commandes se trouvent en façade au-dessus du réservoir ; le remplissage s'effectue facilement par dessus, la jauge indique constamment la quantité de mazout contenue dans le réservoir. Une porte de façade permet d'accéder facilement aux différents organes de l'appareil.
- Extérieur en fonte émaillée.
- Toutes les pièces tôle intérieures sont émaillées sur les deux faces.
- La flamme est parfaitement visible par un hublot central créant ainsi une ambiance agréable. Sous le couvercle, une taque en fonte polie vous permet de cuisiner.
- Régulateur de tirage automatique incorporé : pas de réglage à effectuer, même en cas de tirage important la quantité d'air reste dosée exactement ; il fonctionne avec n'importe quelle cheminée normale et en bon état.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MERVIL 20-60	DUNKERQUE 20-35
<i>Puissance calorifique maximum</i>	6500 mth H	4500 mth H
<i>Volume chauffe suivant la nouvelle norme N.F.D. N° 35 001</i>	200 m <sup>3</sup>	120 m <sup>3</sup>
<i>Consommation à allure maximum</i>	1 l. H	0,72 l. H
<i>Consommation à allure réduite</i>	0,25 l. H	0,24 l. H
<i>Hauteur totale (couvercle baissé)</i>	725 m m	655 m m
<i>Largeur totale</i>	610 m m	545 m m
<i>Profondeur totale</i>	430 m m	430 m m
<i>Distance du sol à l'axe de la buse</i>	410 m m	345 m m
<i>Diamètre de la buse</i>	139 m m	125 m m
<i>Poids à vide</i>	85 kgs	52 kgs
<i>Contenance du réservoir</i>	15 litres	11 litres
<i>Dépression nécessaire à l'allure maximum</i>	1,5 m m d'eau	1,2 m m d'eau
<i>Dépression nécessaire à l'allure réduite</i>	0,8 m m d'eau	0,6 m m d'eau

# Les Fonderies Franco-Belges