

Les Etablissements MIMRIC
vous présentent
la gamme de leurs
CHAUFFE-EAU de
20 A 1.500 LITRES

ETABLISSEMENTS

MIMRIC



CHAUFFE-EAU
5 LITRES
TOLE ACIER
GALVANISÉE - SOU-
DURES AUTOGENE
ET ÉLECTRIQUE -
CALORIFUGEAGE
LIÈGE - TOUT
COURANT, 2
ALLURES DE
CHAUFFAGE 300
OU 600 WATTS -
POIDS 5 KGS.

FABRICATION
PROVISOIREMENT SUSPENDUE

RECOMMANDÉ POUR PETITS MÉNAGES



ULTIMHEAT®
UNIVERSITY MUSEUM



CHAUFFE-EAU
10 LITRES
TOLE ACIER
GALVANISÉE - SOU-
DURES AUTOGÈNE
ET ÉLECTRIQUE -
CALORIFUGEAGE
LIÈGE - TOUT
COURANT, 2
ALLURES DE
CHAUFFAGE 450
OU 900 WATTS -
POIDS 10 KGS.

FABRICATION
PROVISOIREMENT SUSPENDUE

RECOMMANDE POUR EVIER ou TOILETTE



CHAUFFE-EAU
20 LITRES


TOLE ACIER
GALVANISÉE - SOU-
DURES AUTOGENE
ET ÉLECTRIQUE -
CALORIFUGEAGE
LIÈGE - TOUT
C O U R A N T ,
600 WATTS -
POIDS 20 KGS.

Diamètre 280 mm - Hauteur 710 mm
y compris la calotte d'équipement.
Écartement des pattes de fixation :
largeur 208 mm - Hauteur 310 mm

CHAUFFE-EAU A LA PORTÉE DE TOUT LE MO



ULTIMHEAT®
UNIVERSITY MUSEUM

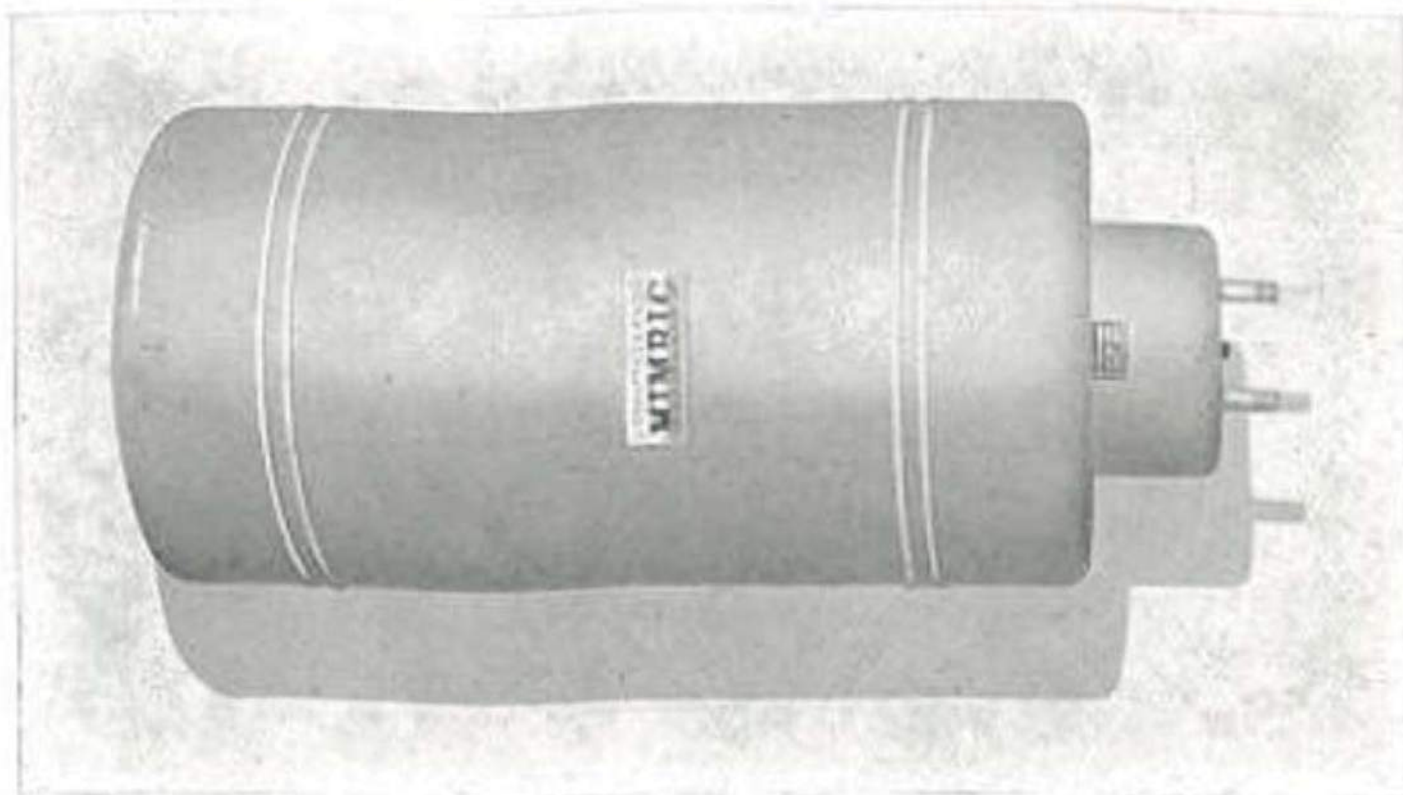


CHAUFFE-EAU 50 LITRES

TOLE ACIER GALVANISÉE - SOUDURES AUTO-
GÈNE ET ÉLECTRIQUE - CALORIFUGEAGE LIÈGE -
TOUT COURANT 1200 WATTS - POIDS 50 KGS.

Diamètre 430 mm - Hauteur 1000 mm y compris la calotte d'équipement,
Écartement des pattes de fixation: largeur 270 mm - Hauteur 440 mm

LE CHAUFFE-EAU POUR TOUS LES USAGES

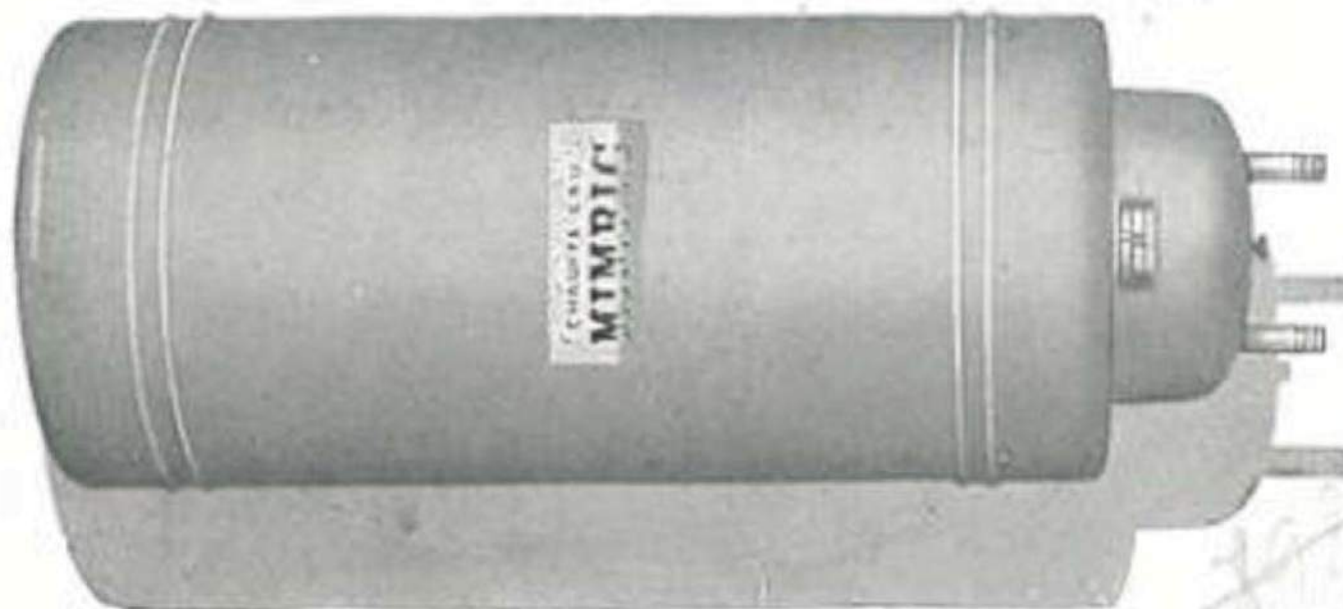


CHAUFFE-EAU 75 LITRES

TOLE ACIER GALVANISÉE - SOUDURES AUTO-
GÈNE ET ÉLECTRIQUE - CALORIFUGEAGE LIÈGE -
TOUT COURANT 1200 WATTS - POIDS 63 KGS.

Diamètre 500 mm - Hauteur 1050 mm y compris la calotte d'équipement.
Ecartement des pattes de fixation : largeur 300 mm - Hauteur 580 mm

TOUS NOS CHAUFFE-EAU SONT

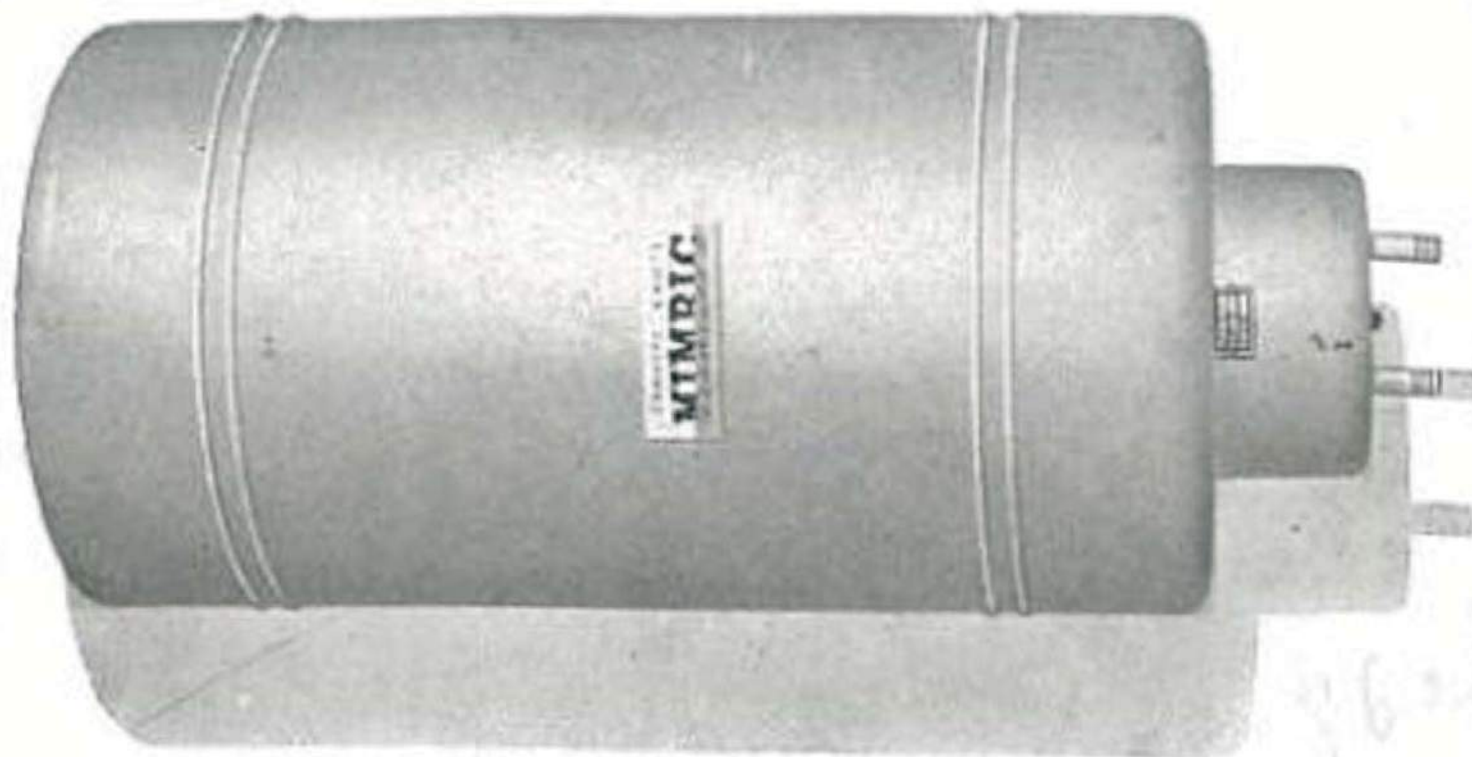


CHAUFFE-EAU 100 LITRES

TOLE ACIER GALVANISÉE - SOUDURES AUTO-
GÈNE ET ÉLECTRIQUE - CALORIFUGEAGE LIÈGE -
TOUT COURANT 1200 WATTS - POIDS 75 KGS.

Diamètre 500 ㎥ - Hauteur 1250 ㎥ y compris la calotte d'équipement.
Ecartement des pattes de fixation : Largeur 300 ㎥ - Hauteur 680 ㎥

GARANTIS A TOUTE ÉPREUVE

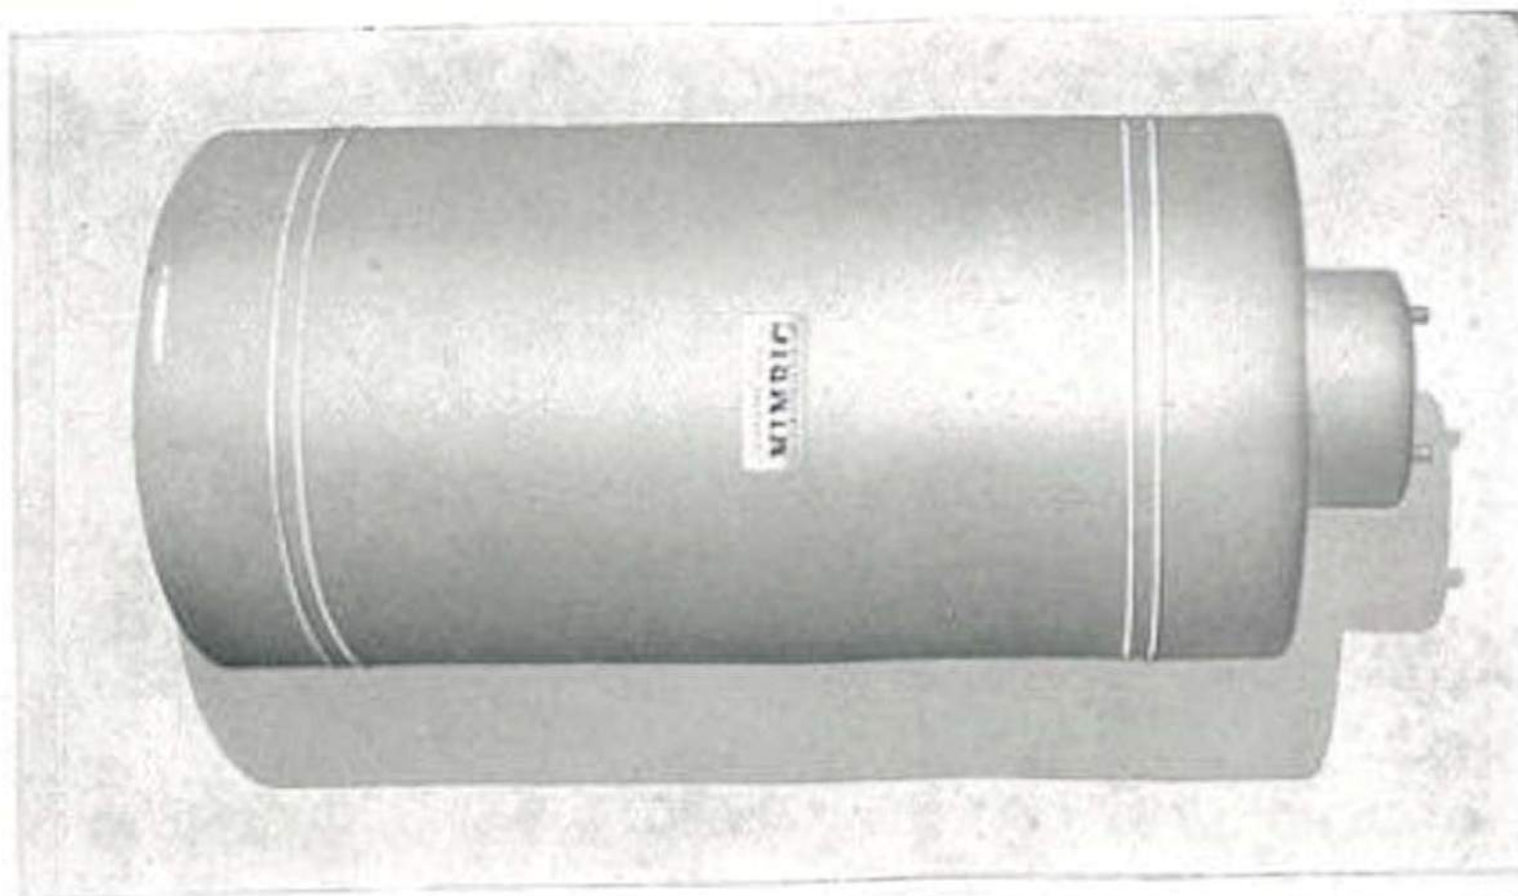


CHAUFFE-EAU 125 LITRES

TOLE ACIER GALVANISÉE - SOUDURES AUTO-
GÈNE ET ÉLECTRIQUE - CALORIFUGEAGE LIÈGE -
TOUT COURANT 1500 WATTS - POIDS 85 KGS.

Diamètre 530 mm - Hauteur 1300 mm y compris la calotte d'équipement
Écartement des pattes de fixation : largeur 340 mm - Hauteur 800 mm

TOUS NOS CHAUFFE-EAUS

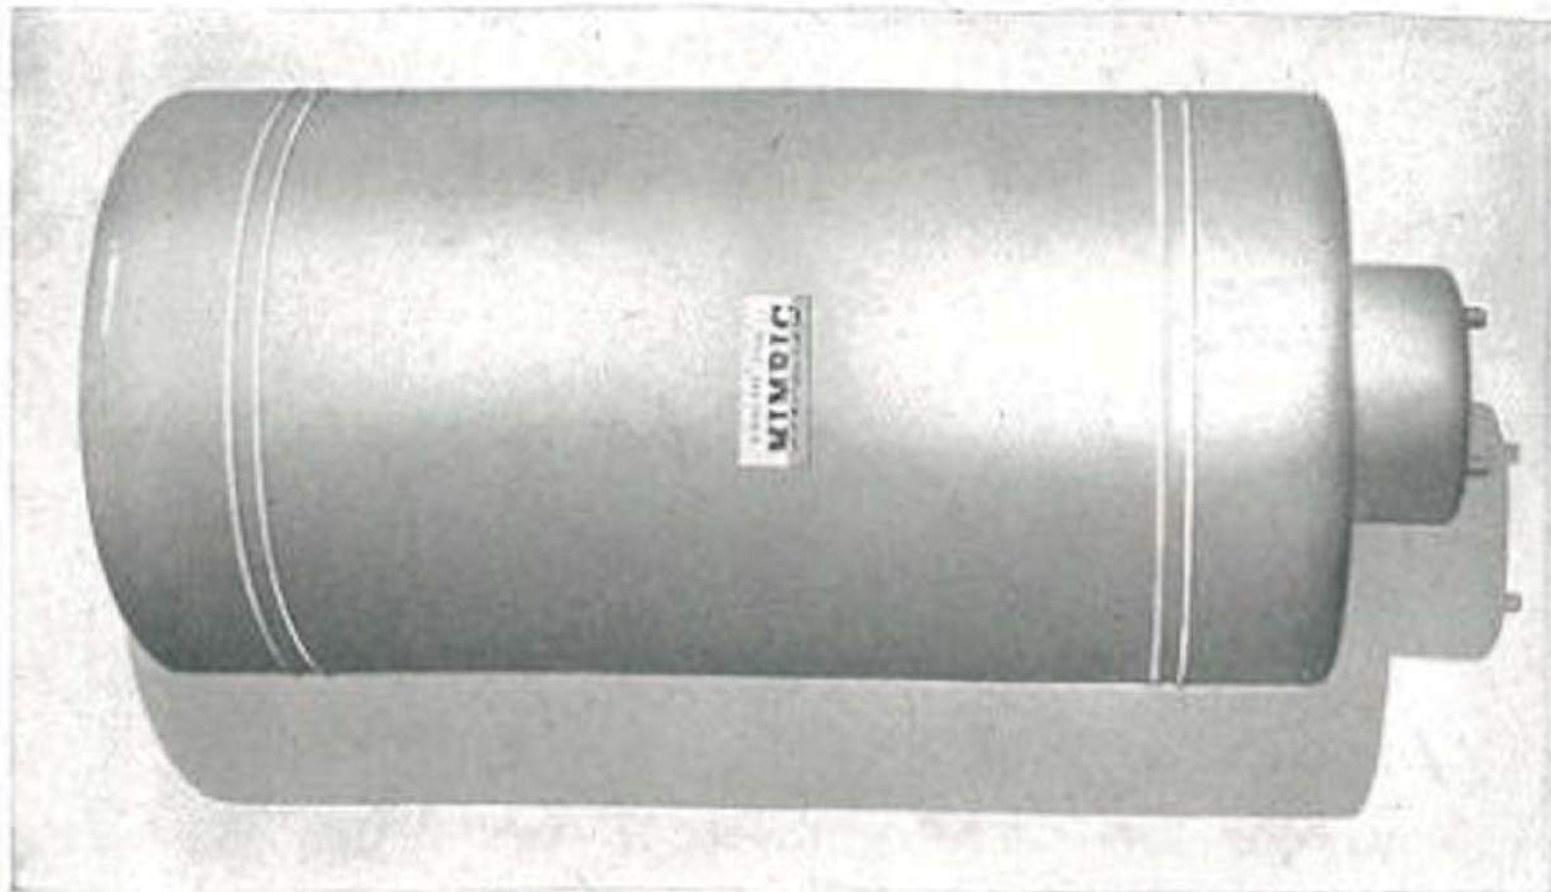

CHAUFFE-EAU 150 LITRES

TOLE ACIER GALVANISÉE - SOUDURES AUTO-
GÈNE ET ELECTRIQUE - CALORIFUGEAGE LIÈGE -
TOUT COURANT 1500 WATTS - POIDS 95 KGS.

Diamètre 570 mm - Hauteur 1350 mm y compris la calotte d'équipement.
Ecartement des pattes de fixation : Largeur 340 mm - Hauteur 800 mm

LIVRÉS ÉMAILLÉS OU LAQUÉS



ULTIMHEAT®
UNIVERSITY MUSEUM




16 884

CHAUFFE-EAU 200 LITRES
TOLE ACIER GALVANISÉE - SOUDURES AUTO-
GÈNE ET ÉLECTRIQUE - CALORIFUGEAGE LIÈGE -
TOUT COURANT 2000 WATTS - POIDS 105 KGS.
Diamètre 630 mm - Hauteur 1350 mm y compris la calotte d'équipement.
Ecartement des pattes de fixation : largeur 340 mm - Hauteur 800 mm

1120275
16 884

LES CHAUFFE-EAU DE 300 A 1.500 LITRES

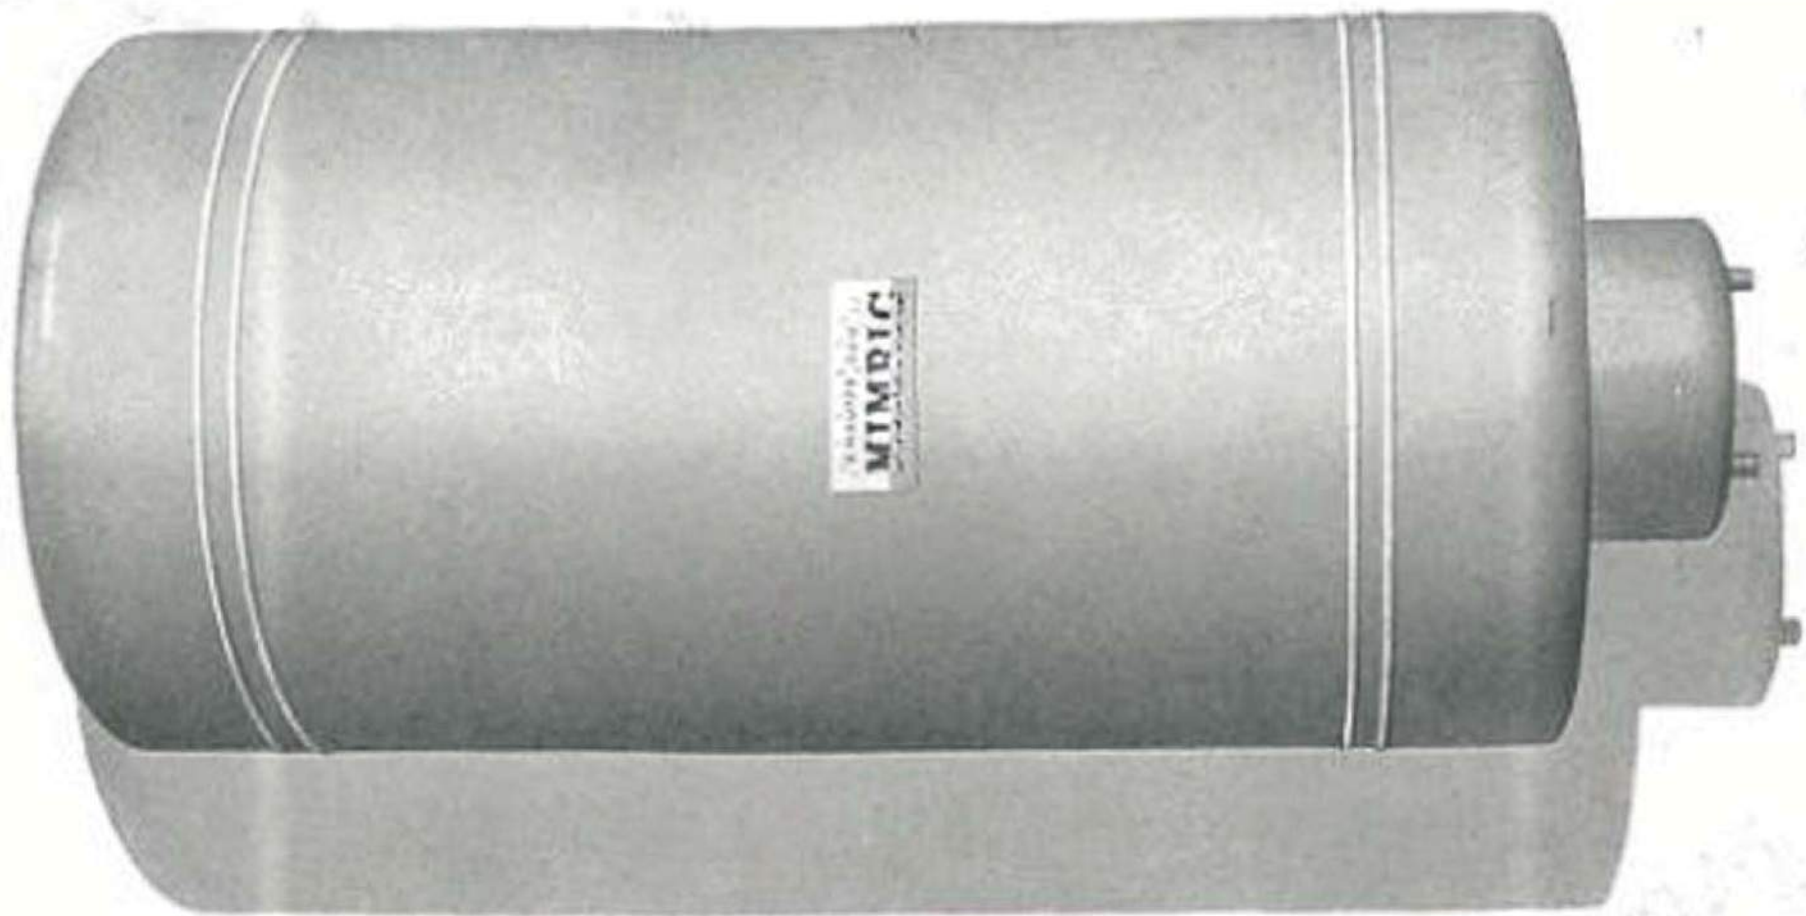


20167

CHAUFFE-EAU 300 LITRES

TOLE ACIER GALVANISÉE - SOUDURES AUTO-
GÈNE ET ÉLECTRIQUE - CALORIFUGEAGE LIÈGE -
TOUT COURANT 3000 WATTS - POIDS 183 KGS.

Diamètre 680 mm - Hauteur 1600 mm y compris la calotte d'équipement.
Ecartement des pattes de fixation : Largeur 450 mm - Hauteur 1000 mm

LIVRÉS SUR COMMANDE

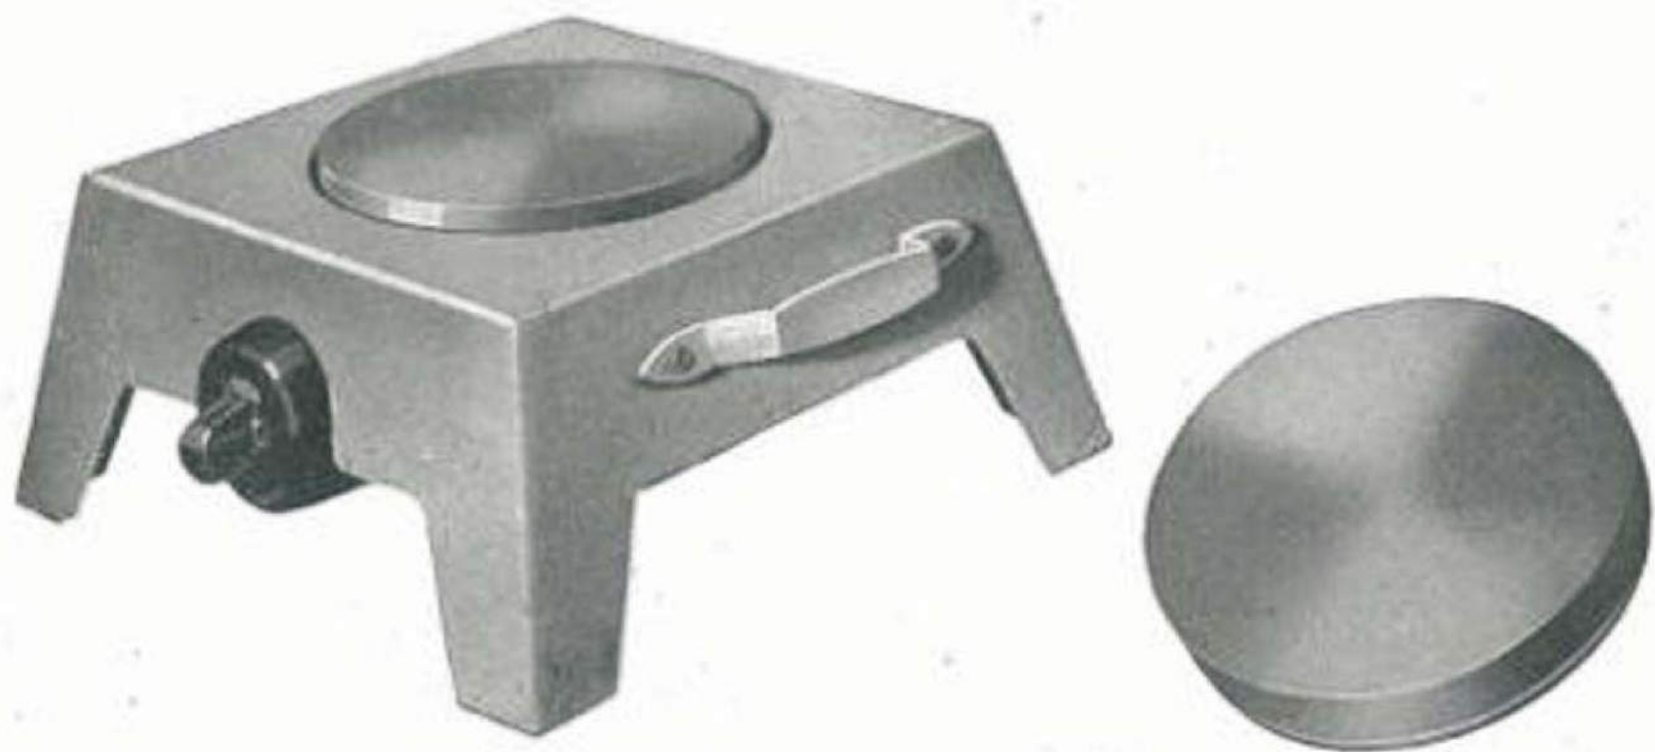


RÉCHAUD ÉLECTRIQUE "LE PRATIC" BATI
FONTE ÉMAILLÉE - PLAQUE FONTE - 3 ALLURES
300, 600 ET 900 WATTS. - 110 ET 220 V. MONO.

RECOMMANDE POUR USAGE DOMESTIQUE




FER A REPASSER " MIMRIC "
CONSTRUCTION ELECTRIQUE SOIGNEE -
ACIER CHROME - FOIGNEE BAKELITE - 350 WATTS

LOURD. ROBUSTE. PRATIQUE

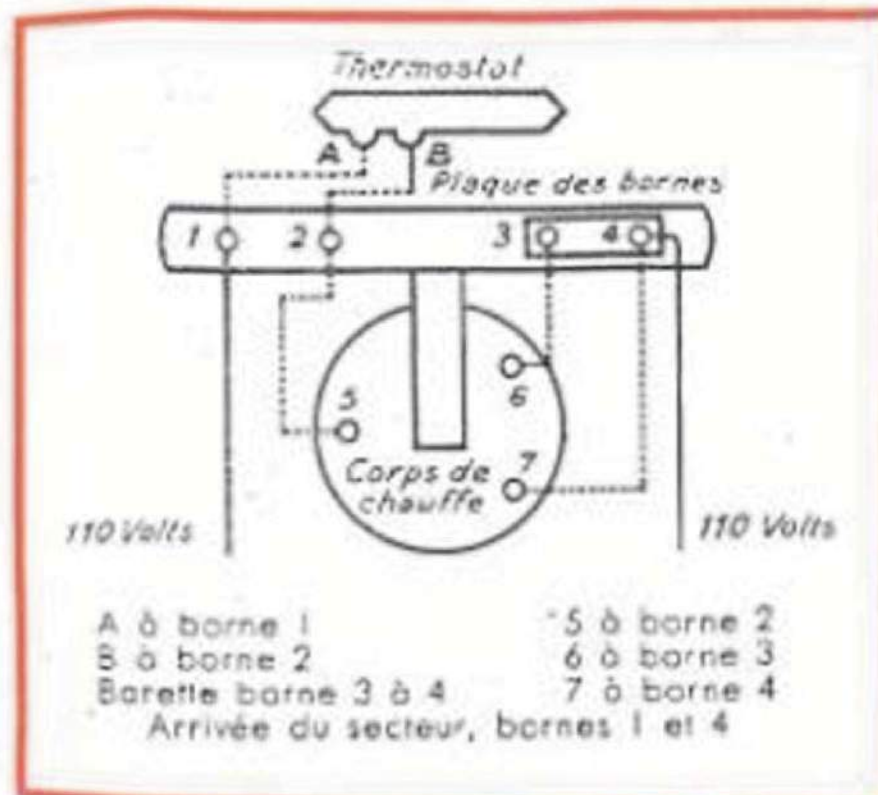


**SCHEMA DE BRANCHEMENT
DU CHAUFFE - EAU
(Mono 110 Volts)**

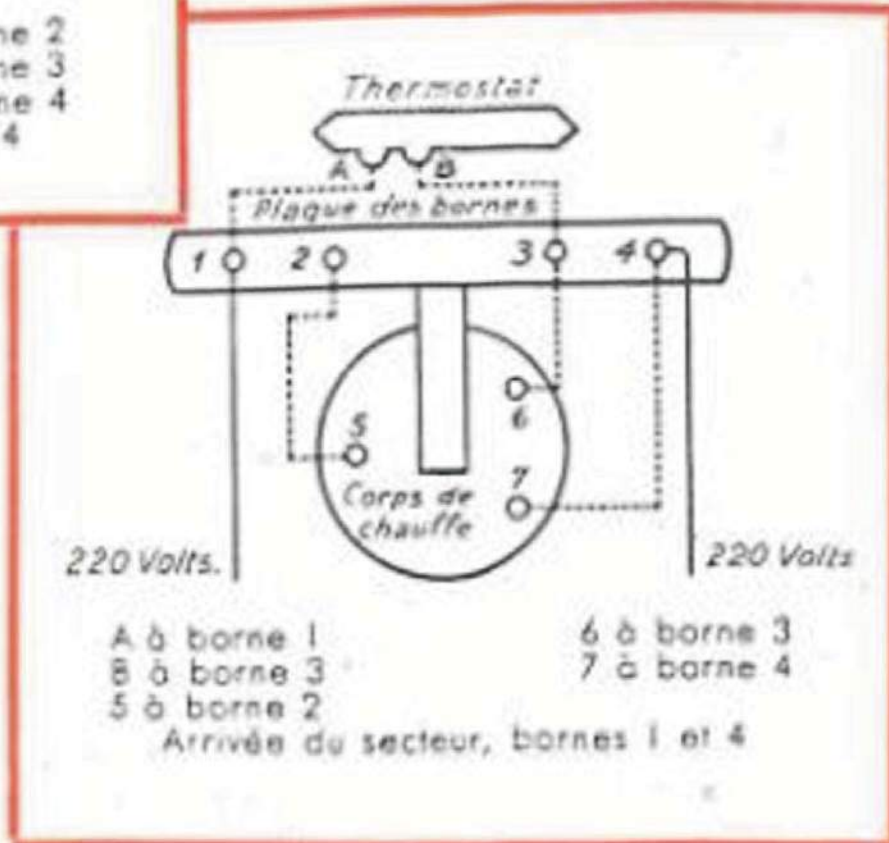

**SCHEMA DE BRANCHEMENT
DU CHAUFFE - EAU
(Mono 220 Volts)**

SCHÉMA DE BRANCHEMENT DU CHAUFFE-EAU (Triphasé 220 Volts)

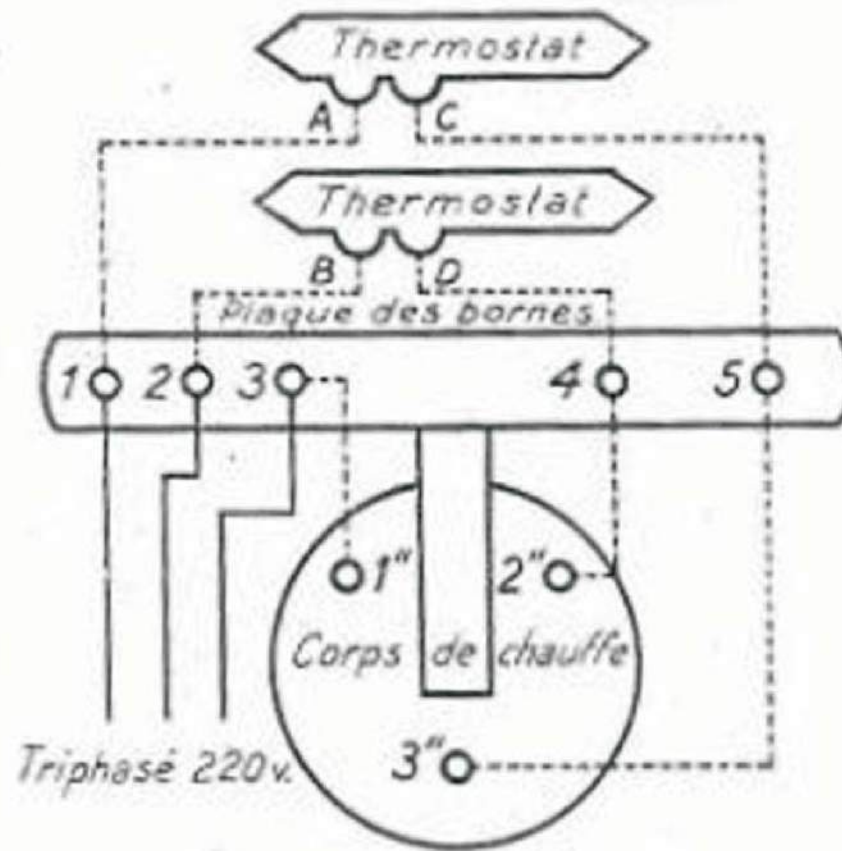

A à borne 1
B à borne 2
C à borne 3
D à borne 4

3 à borne 1''
4 à borne 2''
5 à borne 3''
Arrivée du secteur, bornes 1, 2, 3