



Une
cuisinière
qui permet
des ROTIS
DORÉS et
MOELLEUX
...

Établissements **H. POTEZ**

Département SEMAP

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 350.000.000 de Francs

46, Avenue Kléber (PARIS 16^e)


Tél. : **KLE. 27-83** Télég. : **POTEZAÉRO**

• • • la cuisinière à *point*



parce que :

● son **FOUR ROND** émet des **radiations égales** tout autour de la pièce à cuire : pas de rôtis brûlés sur le dessus ou sur un côté mais une cuisson régulière ne nécessitant ni retournement, ni arrosage fréquents

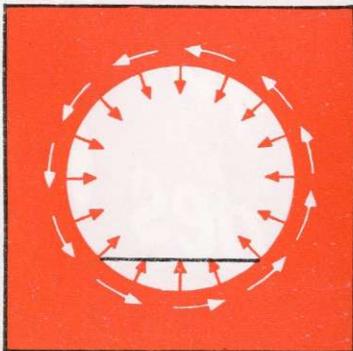


● Ce four **rigoureusement étanche** aux gaz de combustion "qui peuvent altérer la qualité des viandes" assure la cuisson en atmosphère humide,

dans de meilleures conditions qu'à la broche.

● Toutes les températures utiles sont facilement obtenues par le réglage de débit de combustible (manette de droite). En plaçant la manette de gauche sur la position « DIRECT » le four est doux ; sur la position « FOUR » il donne le maximum de puissance.

● La plaque présente toute la gamme des températures entre 100° et 500° C.


Comme le maître-queux vous choisirez dans cette gamme, la température qui convient au mets que vous préparerez, tout simplement en éloignant ou rapprochant les plats et casseroles du point le plus chaud.

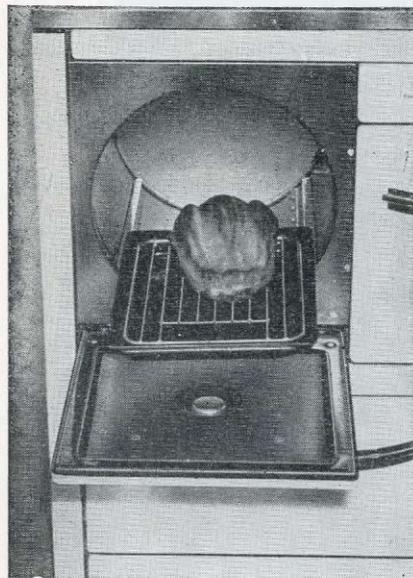

Un four trop grand « dore » mal. Trop petit ou oblong il « calcine ».

Remarquez les justes proportions du four rond qui caractérise la cuisinière POTEZ - semap

1 LITRE D'EAU
en
ÉBULLITION en 5'

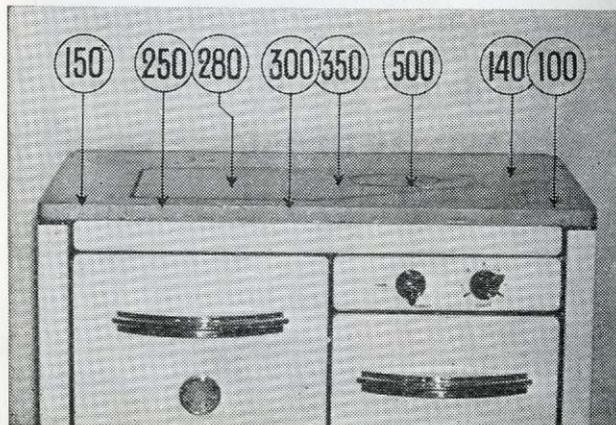

POTEZ

S.E.M.A.P. ULTIMATE VIRTUAL MUSEUM



- C3A5


Caractéristiques générales de la cuisinière C3A5	
Présentation	: émail vitrifié blanc
Hauteur	: 82 cm
Largeur de la plaque	: 72 cm
Profondeur de la plaque	: 56 cm
Diamètre du four	: 29,5 cm
Profondeur	: 37 cm
Diamètre des tuyaux	: 13,9 cm
Contenance du réservoir	: 11 l.
Consommation	: 0 l. 5 moyenne
Buse de départ	: Sur le dessus

● Les qualités remarquables de cette cuisinière sont le résultat d'une longue et patiente mise au point.

● Elle fonctionne sans bruit et sans odeur au fuel-oil domestique ou au gas-oil.

● La cuve de combustion est protégée contre la corrosion par un procédé spécial.

● Ses régulateurs de débit et de tirage assurent la constance du fonctionnement à l'allure choisie.

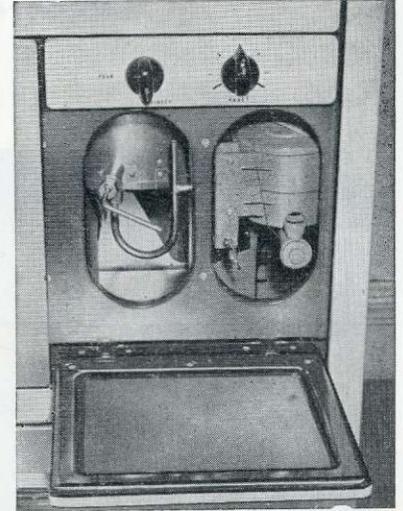

● Le réservoir est placé à l'arrière mais peut être monté à distance à condition de respecter la hauteur convenable et de le relier au régulateur de débit.

● Un dispositif arrête automatiquement le débit lorsqu'il n'y a plus de combustion.

● En prenant soin de l'installer convenablement, et d'utiliser le tirage « direct », pour la mise en régime de la cheminée il suffit que celle-ci soit normalement construite.



Il n'y a nullement besoin d'une cheminée spéciale.

● Une barre chromée peut être fournie sur demande, en supplément.

La Société **POTÉZ** fabrique également :
un modèle de **poêle à mazout** muni d'une plaque
chauffante fonte permettant le chauffage et la cuis-
son avec le même appareil ;



Type 3 M 8

les **poêles à mazout** à usage domestique et indus-
triel, réputés. Demander le prospectus spécial.

En vente partout où vous verrez ce panneau
et notamment à l'adresse ci-dessous :

**MAGASIN GÉNÉRAL
MARIGNANE**

N 10884

