

TARIF AU 15 OCTOBRE 1951

# Thermor

PRIX NETS POUR LA VENTE AU DÉTAIL - MATÉRIEL PRIS A ORLÉANS NON EMBALLÉ

Suivant nos conditions générales de vente, nos prix sont révisables en fonction des conditions économiques à la livraison



## FER STANDING LUXE

N° 626. — Forme nouvelle, chromé sur nickel à épaisseur. Semelle chauffante large à profil spécial. Résistance sur mica à enroulement compensé.  
Poids : 2 k. 200. Puissance : 450 watts.

## FER ATELIER

N° 625. — Chromé. Spécial pour le repassage des tissus lourds. Poignée bavaroise bien en main.  
Poids : 3 k. Puissance : 450 watts. . . .

## FER RÉGLOMATIC

N° 742. — Pourvu d'un thermostat permettant le réglage de la température. Poignée ouverte en bakélite.  
Poids : 2 k. 100. Puissance : 400 watts.  
Résistance recharge pour fers ci-dessus. .

## SUPER RÉGLOMATIC

N° 761. — Ligne moderne et présentation impeccable. Molette de réglage de température placée à l'avant de la poignée. Régulateur de haute précision à rupture brusque ne provoquant pas de parasites. Poignée bakélite, isolée du capot par matelas d'air. Ampoule de contrôle encastrée.  
Poids : 2 k. 400. Puissance : 500 watts.  
Résistance recharge . . . . .

## FERS " VOYAGE "

Légers, chauffant bien, pour courant 110 ou 220 volts. Livrés avec cordon.  
N° 604. — Petit modèle.  
Poids : 0 k. 500. Puissance : 90 watts.  
Supplément pour housse. . . . .  
Résistance de recharge . . . . .  
N° 751. — Grand modèle.  
Poids : 1 k. 200. Puissance : 250 watts.  
Supplément pour housse. . . . .  
Résistance de recharge . . . . .



PRIX	
appareil nu	avec cordon luxe
1.850 »	2.310 »
1.760 »	2.220 »
2.990 » 410 »	3.450 »
460 »	4.490 »
610 » 270 »	1.520 »
730 » 630 »	2.290 »





## FER TAILLEUR

N° 715. — Parfait pour les durs travaux de confection. Livré avec cordon et prise de courant Schuko, conforme au décret du 4 août 1935.

Poids : 7 k. 200. Puissance : 700 watts.  
Résistance de rechange . . . . .



## BOUILLOIRES

Aluminium poli de forte épaisseur. Poignée bakélite en forme d'anse. Bord évasé permettant de verser dans toutes les positions.

N° 861. — Contenance 1 litre.

Puissance : 500 watts. . . . .  
Résistance de rechange . . . . .



## SÈCHE-CHEVEUX

Bakélite marbrée. Léger mais résistant. Pourvu d'un dispositif anti-parasites. 2 interrupteurs pour fonctionnement à volonté avec air chaud ou air froid. Livré avec cordon.

N° 2000 AL. — Puissance 400 watts. Pour courant alternatif 50 périodes . .

N° 2000 TC. — Puissance 400 watts. Moteur universel pour courants monophasé et continu . . . . .  
Résistance de rechange . . . . .



## VENTILATEUR

### Nouveau modèle

N° 6210. — Silhouette moderne. Socle acier laqué, garnitures chromées. Hélice profilée tripale, diam. : 23 cm., à haut rendement. Support à glissières avec bouton de blocage permettant l'inclinaison désirée de la tête.

Livré avec cordon et interrupteur.

Puissance : 35 watts. . . . .  
Pour courant alternatif 50 périodes seulement.



## GRILLE-PAIN

N° 2501. — En laiton finement chromé. Flasques bakélite. Dispositif spécial permettant de faire griller deux tartines à la fois et de les retourner automatiquement.

Puissance : 500 watts. . . . .  
Résistance de rechange . . . . .




## RÉCHAUD (feu visible)

N° 901. — En acier embouti laqué. Résistance de haut rendement.

Puissance : 500 watts. . . . .  
Résistance de rechange . . . . .

PRIX	
appareil nu	avec cordon luxe
740 »	5.690 »
1.990 » 380 »	2.450 »
	4.940 »
430 »	6.450 »
	5.820 »
2.990 » 720 »	3.450 »
890 » 450 »	1.350 »

# RADIATEURS TOUS MODÈLES

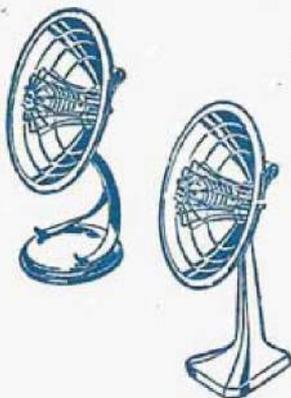

## RADIATEURS PARABOLIQUES


**N° 1001.** - Parabole orientable en aluminium poli. Pied métallique laqué. Résistances interchangeables : 500-800 watts . . . . .  
Résistance de rechange . . . . .

**N° 1031 N.** - Superbe appareil avec pied bakélite marbrée. Parabole aluminium poli. Résistances interchangeables : 500 - 800 watts. . . . .  
Préciser le voltage et la puissance désirés.  
Résistance de rechange . . . . .



## RADIATEURS SOUFLANTS

En tôle d'acier laquée, garnitures chromées, ces radiateurs élégants s'harmonisent avec tous les intérieurs. Moteur asynchrone de haute qualité. Commandé par interrupteur à rupture brusque.  
Pour courant alternatif 50 périodes.  
Livrés avec cordon.



	Puissance	Allures de chauffe
N° 4510. — Mono . . . . .	1000 w.	1
N° 4520. — Mono ou trip.	2600 w.	2

N° 4510. — Mono . . . . .  
N° 4520. — Mono ou trip.

## RADIATEURS grosses puissances

Chauffage par convection. Réglage par interrupteur à rupture brusque.  
Côtés en acier embouti, émaillé au four, teinte sombre.



	Puissance	Allures de chauffe
3502 - Monaco monophasé. . . . .	1000 w.	1
3520 - Riviera, mono. triphasé. . . . .	2000 w.	3
3540 - Super-Riviera mono. triphasé. . . . .	3000 w.	3
3530 - Super-Riviera 2 Interrupteurs mono 110 ou 125 v.	3000 w.	6

3502 - Monaco monophasé. . . . .  
Résistance de rechange. . . . .  
3520 - Riviera, mono. triphasé. . . . .  
Résistance de rechange. . . . .  
3540 - Super-Riviera mono. triphasé. . . . .  
Résistance de rechange. . . . .  
3530 - Super-Riviera 2 Interrupteurs mono 110 ou 125 v.  
Résistance de rechange. . . . .

PRIX	
appareil nu	avec cordon luxe
1.890 »	2.350 »
470 »	
2.590 »	3.050 »
470 »	
	7.190 »
	13.390 »
2.770 »	3.230 »
890 »	
6.730 »	7.720 »
2.780 »	7.970 »
9.530 »	10.520 »
3.760 »	10.770 »
10.850 »	12.340 »
3.760 »	





### COUSSIN CHAUFFANT

N° 651. - Réalisé avec des tissus de choix. Interrupteur Indérégiable à 3 allures avec repères. Pourvu de 2 thermostats, assurant le maximum de sécurité. Puissance : 80 watts . . . . . Équippé avec cordon de 2 mètres.



### CHAUFFE-PIEDS

N° 941. - Branché 10 minutes, conserve la chaleur pendant de longues heures. Recouvert d'une jolle moquette unie. Dimensions : 32x26. Puiss. : 300 watts. Résistance de rechange . . . . .

PRIX	
appareil nu	avec cordon luxe
	3.990 »
2.990 » 330 »	3.450 »

## GROS APPAREILS MÉNAGERS




### RÉCHAUDS

Bâti en forte tôle d'acier assurant à l'ensemble rigidité et solidité. Émail céramique blanc. Réglage par commutateur assurant 3 allures de chauffe.

N° 971. - Réchaud 1 plaque.

1200 ou 1800 watts (à préciser)  
Dimensions : 310x310x195

8.600 »

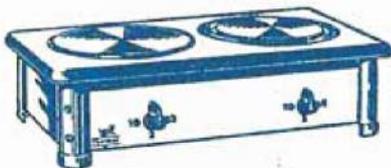

N° 981. - Réchaud 2 plaques.

1200 et 1800 watts . . . . .  
Dimensions : 570x310x195

15.500 »

### CUISINIÈRES "MONOBLOC"

L'ensemble élégant est de présentation Impeccable.

FOUR ÉLECTRIQUE. - Puissance } Gril 1250 w.  
Sole 1000 w.

BRULEURS. - De conception nouvelle, type "Anémone" assurant par leur forme spéciale une parfaite répartition de la chaleur et le meilleur rendement atteint à ce jour.

TIROIR AMOVIBLE. - Faisant chauffe-assiettes.

Toujours livrées avec couvercle de propreté relevable (granité).

	Haut.	Larg.	Profond.
Dimensions extérieures . . .	800	550	550
— du four . . . . .	235	300	365



#### ● DESSUS TOUT ÉLECTRIQUE

N° 6003. | 3 plaques électriques . . . . .

59.100 »

N° 6004. | 4 plaques électriques . . . . .

65.100 »

#### ● DESSUS TOUT GAZ OU BUTANE

N° 6030. | 3 feux gaz ou butane . . . . .

53.000 »

N° 6040. | 4 feux gaz ou butane . . . . .

56.000 »

#### ● DESSUS MIXTE GAZ - ÉLECTRICITÉ

N° 6021. | 2 feux gaz - 1 pl. électrique. . . . .

56.000 »

N° 6031. | 3 feux gaz - 1 pl. électrique. . . . .

58.000 »

N° 6022. | 2 feux gaz - 2 pl. électriques . . . . .


59.100 »

Le four de nos cuisinières est toujours chauffé à l'électricité.



ULTIMHEAT®  
UNIVERSITY MUSEUM

## CUISINIÈRES " COFFRE "

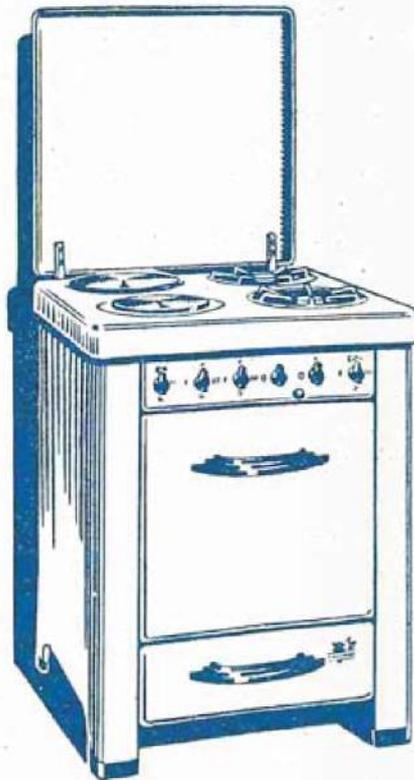

D'un beau dessin moderne, de présentation luxueuse.  
**FOUR DE GRAND VOLUME, - 48 dm<sup>3</sup>.**

A double commande. Le gril à feu vif (1500 w.) et la sole (1000 w.) sont en effet commandés par 2 interrupteurs assurant leur chauffage à 3 allures, séparément ou simultanément.

**AÉRATEUR RÉGLABLE.** - Pour l'évacuation des buées.  
**COUVERCLE DE PROPRETÉ RELEVABLE (blanc).**

**BRULEURS.** - Type "Anémone" à très haut pouvoir calorifique.

	Haut.	Larg.	Profond.
Dimensions extérieures . . .	800	600	600
— du four . . .	270	390	460

### ● DESSUS TOUT ÉLECTRIQUE

N° 6203.   3 plaques électriques . . . .	70.900 »
N° 6204.   4 plaques électriques . . . .	77.200 »

### ● DESSUS TOUT GAZ OU BUTANE

N° 6230.   3 feux gaz ou butane . . . .	64.600 »
N° 6240.   4 feux gaz ou butane . . . .	67.800 »

### ● DESSUS MIXTE GAZ - ÉLECTRICITÉ

N° 6221.   2 feux gaz - 1 pl. électrique.	67.800 »
N° 6231.   3 feux gaz - 1 pl. électrique.	69.800 »
N° 6222.   2 feux gaz - 2 pl. électriques	71.000 »

## ÉLÉMENTS CHAUFFANTS



N°	Diamètre en %	PUISSANCE EN WATTS			
		Position III	Position II	Position I	
1970	145	800	400	200	2.820 »
1971	180	1200	400	270	3.180 »
1972	220	1800	400	310	3.470 »
6000 CCP	Résistance	Gril	pour cuisinières Monobloc		2.070 »
6000 CC			Sole	et Tous Combustibles	
6200 CCP	Résistance	Gril		pour cuisinières Coffre .	
6200 CC			Sole		
10012	Interrupteur de four . . . . .				1.420 »
10014	Interrupteur de plaque . . . . .				1.420 »

## CORDONS POUR GROS APPAREILS


Cable sous gaine caoutchouc à 2, 3 ou 4 conducteurs isolés. Une extrémité est équipée d'une fiche de prise de courant en bakélite et socle porcelaine correspondant :

TH 10	2 conducteurs.	Longueur : 2 mètres . . . .	990 »
OF 10	3	— : 2 mètres . . . .	1.240 »
NF 10	3	— : 1 m. 50 . . . .	1.090 »
VL 70	3	— : 1 m. 50 . . . .	1.490 »
PG 10	4	— : 1 m. 50 . . . .	1.690 »
VI 10	3	— : 1 m. 50 . . . .	1.240 »

Pour la bonne utilisation de ces cordons, voir notre catalogue page 23.

l'électricité — Supplément à prévoir pour courant continu



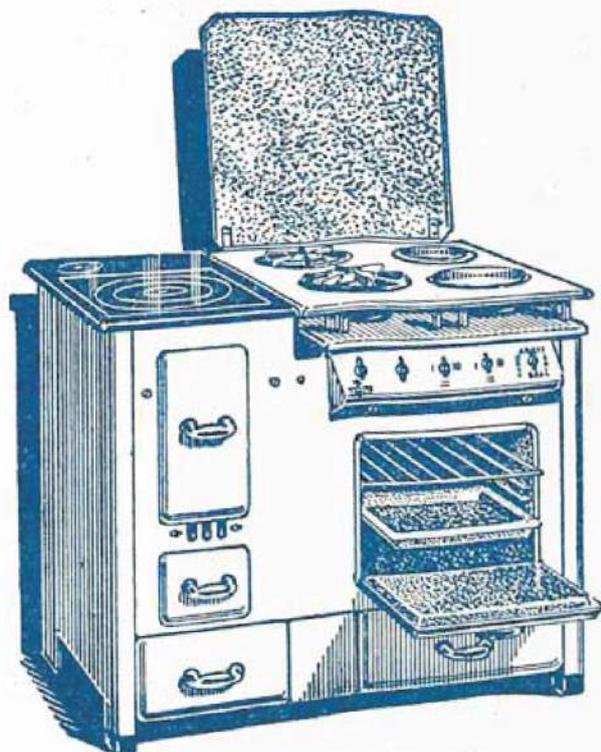

## CUISINIÈRES "TOUS COMBUSTIBLES"

Cette cuisinière comprend 2 parties distinctes :  
**COTÉ CHARBON OU BOIS.** — Spécialement étudié pour le chauffage de la cuisine et la cuisson des aliments. Foyer convertible pour utilisation du bois ou du charbon.

Tirage direct pour l'allumage et indirect pour chauffage continu de longue durée.

**DESSUS.** - Tout électrique - Tout gaz ou butane - Mixte : Gaz et électricité.

**FOUR.** — Toujours chauffé à l'électricité.

**PRÉSENTATION.** — Façades, portes, côtés en bel émail céramique blanc, dessus relevable émaillé granité gris clair.

DIMENSIONS EN %	Cuisinière	Four
Largeur . . . . .	940	300
Profondeur . . . . .	550	365
Hauteur . . . . .	800	235

### ● AVEC DESSUS TOUT ÉLECTRIQUE

N° 8503.	3 plaques électriques . . . . .	86.500 »
N° 8504.	4 plaques électriques . . . . .	92.700 »


### ● AVEC DESSUS TOUT GAZ OU BUTANE

N° 8530.	3 feux gaz ou butane . . . . .	80.100 »
N° 8540.	4 feux gaz ou butane . . . . .	83.300 »

### ● AVEC DESSUS MIXTE GAZ - ÉLECTRICITÉ

N° 8521.	2 feux gaz ou butane - 1 pl. électrique . . . . .	83.300 »
N° 8531.	3 feux gaz ou butane - 1 pl. électrique . . . . .	85.300 »
N° 8522.	2 feux gaz ou butane - 2 pl. électriques . . . . .	86.500 »
N° 8000.	Couvercle de propreté recouvrant les brûleurs et plaques Sup <sup>t</sup>	2.350 »
N° 8050.	Couvercle de propreté recouvrant le foyer charbon . . Sup <sup>t</sup>	1.800 »
N° 650 R.	Récupérateur de chaleur . . . . . Sup <sup>t</sup>	3.500 »
N° 650 V.	Vase d'expansion 650 v. . . . . Sup <sup>t</sup>	3.000 »

## MACHINES A LAVER

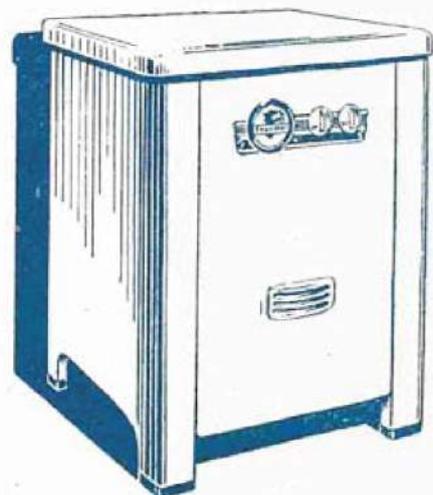

D'aspect et de mêmes dimensions que la cuisinière "Coffre Thermor". Montée sur roulettes orientables.

**MOTEUR.** — Puissance 300 watts, monophasé 110 ou 220 volts ou triphasé 220 ou 380 volts, alternatif.

**CUVE.** — Émail vitrifié. - Contenance 55 litres.

**ESSOREUSE.** — A pression réglable, manivelle escamotable.

**POMPE CENTRIFUGE.** — Avec joint d'étanchéité "Stéfa".

Tuyau d'évacuation d'eau terminé par une crosse chromée.

**CHAUFFAGE** } Au gaz de ville ou butane.  
                  } A l'électricité : puissance 4200 watts.

**CABLE D'ALIMENTATION.** — Équipé d'une prise de courant de sécurité "Schuko" avec mise à la terre.

N° 3050 - Avec essoreuse, sans chauffage . . . . .	92.000 »
N° 3150 - Avec essoreuse, chauffage gaz ou butane . . . . .	97.000 »
N° 3250 - Avec essoreuse, chauffage électrique . . . . .	101.500 »

## CHAUFFE-EAU A ACCUMULATION

Chaudières en tôle d'acier galvanisées à chaud éprouvées à 15 kg/cm<sup>2</sup>. Enveloppes en acier émail laqué blanc, intérieur recouvert d'un vernis anti-rouille. Éléments chauffants de haut rendement logés dans des gaines acier serties dans la bride. Thermostat de précision.

### MODÈLES CYLINDRIQUES CAPACITÉ 10 et 15 LITRES

D'un encombrement réduit, sont recommandés pour éviers de cuisine, cabinets de docteurs, dentistes et petits lavabos. Ces appareils peuvent être utilisés soit à écoulement libre, avec groupe mélangeur, soit sur des canalisations sous pression, avec groupe de sécurité.

Puissance 600 ou 800 watts.

L'APPAREIL COMPLET COMPRENANT :

N° 7010	10 l.	Thermostat . . . . .	19.570 »
		Tubulures . . . . .	
N° 7015	15 l.	Groupe mélangeur . . . . .	24.270 »

## CHAUFFE-EAU. Autres capacités

TYPE VERTICAL - Essai 15 kg.

N°	Contenance en litres	Puissance en watts	PRIX DES APPAREILS COMPLETS comprenant thermostat et groupe de sécurité sans raccords	
			MONO.	TRIPH.
7010	10	600	19.770 »	
7015	15	600	24.470 »	
7030	30	400	27.270 »	
7050	50	600	32.770 »	
7075	75	800	41.870 »	44.850 »
7100	100	1200	47.370 »	49.650 »
7150	150	1800	54.070 »	56.350 »
7200	200	2400	62.750 »	61.850 »

Élément chauffant de rechange (l'unité) . . . . . 1.900 »

Ces prix s'entendent pour chauffe-eau livrés avec groupe de sécurité 15 x 21. Sur demande, les chauffe-eau de 75 à 200 litres peuvent être fournis avec groupe de sécurité 20 x 27 avec supplément de 700 francs.

## CHAUFFE-EAU MIXTES

Ces chauffe-eau, destinés à être montés en connexion avec le chauffage central ou le bouilleur d'une cuisinière, comportent un réchauffeur à double paroi.



N°	Contenance en litres	Puissance en watts	PRIX DES APPAREILS COMPLETS comprenant thermostat et groupe de sécurité sans raccords	
			MONO.	TRIPH.
7100 R	100	1200	57.770 »	60.050 »
7150 R	150	1800	67.370 »	69.650 »
7200 R	200	2400	78.250 »	77.350 »

- Chauffe-eau avec revêtement néo-bitumeux, supplément.
- Chauffe-eau avec anode soluble (nous consulter).

830 »




ULTIMHEAT®  
UNIVERSITY MUSEUM

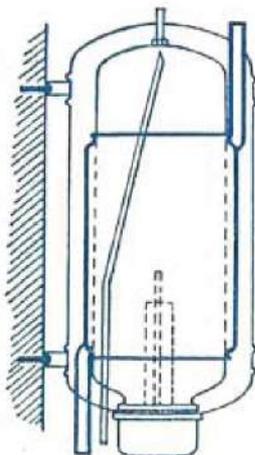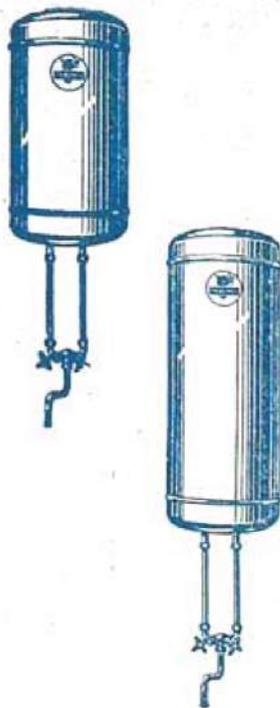

## ACCESSOIRES CHAUFFE-EAU

### THERMOSTATS A COUPURE DIRECTE



Mono - Triphasé

N°	Courant	Distribution	Amp. maxl.	Pour chauffe-eau	PRIX
T 8. AC	Alternatif	mono	8	10 et 15 l.	3.620 »
T 8. A	Alternatif	mono	8	30 à 100 l.	3.620 »
T 15. A	Alternatif	mono	15	100 à 200 l.	4.320 »
T 10. A2	Alternatif	triph.	2 x 10	75 à 200 l.	6.600 »

Pour utilisation sur courant continu, nous consulter.

### ACCESSOIRES DE ROBINETTERIE



7000 EH 32	Groupe de sécurité 15 x 21	4.250 »
7000 EH 77	Groupe de sécurité 20 x 27	4.950 »
7000 EH 31	Raccord 3 pièces à souder 15x21 p. tuyau de plomb.	240 »
7000 EH 76	Raccord 3 pièces à souder 20x27 p. tuyau de plomb.	290 »

Sauf indication contraire, le groupe de sécurité est taré pour fonctionner sur des pressions d'alimentation inférieures à 7 kg. par cm<sup>2</sup>.

7000 EH 12	Groupe mélangeur.	3.400 »
7000 EH 15	Tubulures (les deux).	
7000 EH 11	Écrous.	
7000 EH 13	Olives.	

Les prix des accessoires de robinetterie sont donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles de variations selon modèles et cours du jour.



### CONNECTEURS-CORDONS

720	Fiche unipolaire porcelaine.	30 »
732	Fiche bipolaire bakélite.	80 »
733	Fiche bipolaire bakélite embout stéatite.	130 »
785 bis	Fiche interrupteur bakélite embout stéatite.	360 »
910	Cordon torsadé pour petits appareils ménagers.	110 »
1733	Cordon luxe, gainé avec fiche embout stéatite.	460 »

S. A. R. L. Cap. 98.600.000  
Ch. Post. : Orléans 99-41  
R. C. Orléans : N° 12054

**THERMOR**  
87, Rue des Beaumonts, 87  
ORLÉANS

Téléphone } 31-04  
31-05  
31-06

Conditions exceptionnelles de franco de port et d'emballage pour expéditions de l'usine

**PETITS APPAREILS, RÉCHAUDS, FOURS ET CHAUFFE-EAU DE 10 ET 15 LITRES : FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE, gare continentale pour commande d'un minimum net de 30.000 fr.**

**CUISINIÈRES TYPE "MONOBLOC" ÉLECTRIQUES ET MIXTES : FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE, gare continentale.**

**CUISINIÈRES TYPES "COFFRE" ET TOUS COMBUSTIBLES - CHAUFFE-EAU à partir de 30 litres : FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE, ce dernier étant repris à son prix de facturation si retourné en bon état, dans les 15 jours, franco nos usines.**

**GROSSISTES : les mêmes avantages sont accordés pour toute commande d'un montant minimum net de 150.000 fr.**



ULTIMHEAT®  
UNIVERSITY MUSEUM