

1952

aure

REVIN.

CHAUFFAGE . CUISINE
CHARBON^{AU} . BOIS . GAZ

FAURE - CRÉATIONS 1952




"PROCTOR 5285"

Cuisinière à feu continu entièrement en fonte émaillée sur socle.

Portes abattantes équilibrées.

Cet appareil réalisé suivant la technique de notre cuisinière "Perfect" possède un corps de chauffe étanche complètement indépendant, dont la régulation parfaite permet une marche continue de 10 à 12 heures, avec une consommation horaire inférieure à 420 gr. heure.

Une grille mobile avec commande extérieure permet un décendrage aussi facile que rapide.

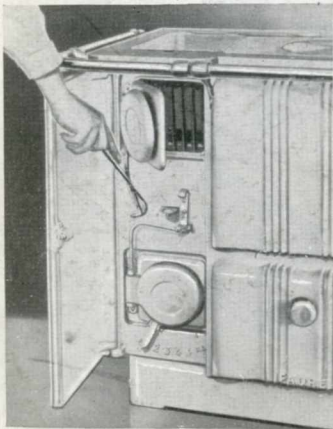

Ouverture de la porte de foyer



Ouverture de la porte de chargement

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur totale	$\frac{m}{m}$	800	
Dessus	} Longueur	$\frac{m}{m}$	850	
		Profondeur	$\frac{m}{m}$	550
Four	} Profondeur	$\frac{m}{m}$	425	
		Largeur	$\frac{m}{m}$	340
			Hauteur	$\frac{m}{m}$
Poids d'expédition	kg	190	
Buse pour tuyaux de	$\frac{m}{m}$	153	

FABRICATION REVIN



" LORRAINE "

Foyer mixte de grande capacité.
Portes équilibrées.

		390	3105
Dessus	Longueur	90	105
	Profondeur.....	68	72
Four	Largeur.....	37	39
	Profondeur.....	50	55
Poids d'expédition		220 kg	240 kgs
Buse pour tuyaux de.....		153	153

Emaux céramiques blanc.
Vert jade ou grès céramique.

FABRICATION REVIN


" JURASSIENNE "

Cuisinière de campagne à corps profond. Grand foyer à bois ou charbon.

		300
Dessus	Longueur	100
	Profondeur.....	71
Four	Largeur.....	38
	Profondeur.....	57
Poids d'expédition... kgs		240
Contenance chaudière lit.		26
Buse pour tuyaux de.....		153

Emaux céramiques.

FABRICATION REVIN

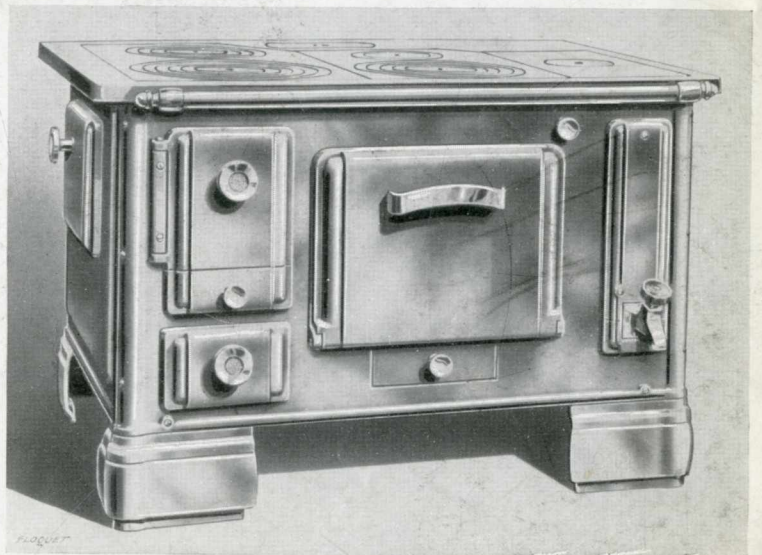



CUISINIÈRE A FEU CONTINU


"PERFECT 4901"

En tôle d'acier émaillée blanc ou ivoire.

Four et étuve de larges dimensions avec portes ouvrantes.

Corps de chauffe indépendant.

Peut être livrée avec ou sans chaudière.

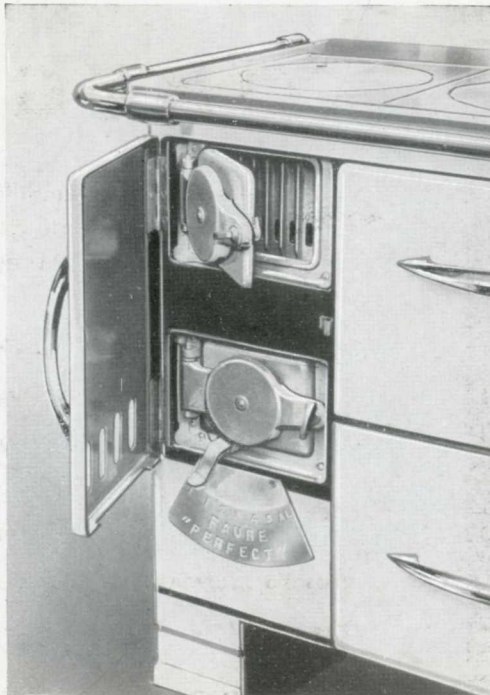

CARACTÉRISTIQUES

Longueur du dessus	m/	850
Profondeur du dessus	m/	550
largeur du four	m/	320
Profondeur du four	m/	475
Hauteur du four	m/	280
Poids d'expédition	kgs	164
Buse pour tuyaux de	m/	153

FABRICATION REVIN


"ALPHA"

Quatre côtés fonte, façade et côtés émaillés blanc, vert jade, grès céram ou céramique. Four étanche. Foyer mixte ou ovale à houille.

		4960	4975	4980	4985
Dessus	Longueur .	60	75	80	85
	Profondeur	47	52	52	52
Four	Largeur . . .	31	32	32	37
	Profondeur	31	40	40	40
Poids d'expédition .		90 kgs	122 kgs	124 kgs	143 kgs
Buse pour tuyaux de		125	139	139	139

Nota le N°4960 est à corpstôle, façade et côtés fonte

FABRICATION NEVERS

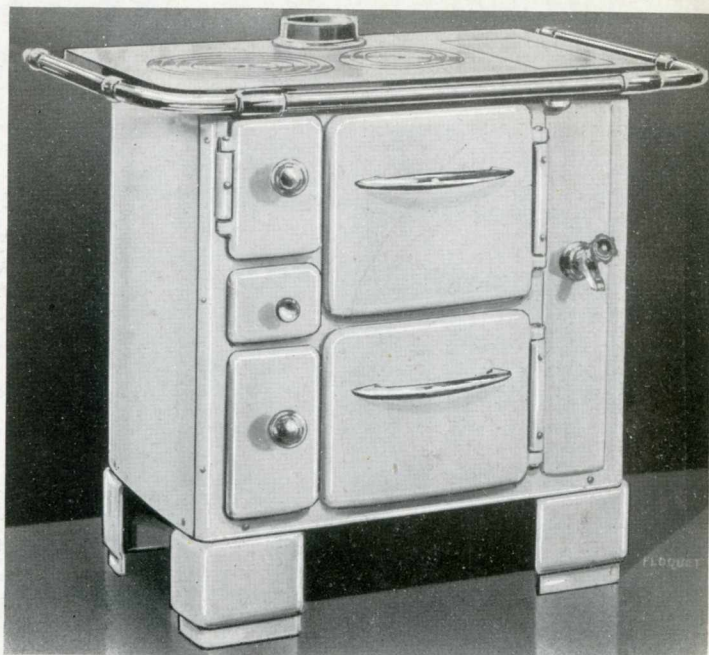

"OMEGA"

Entièrement en fonte émaillée. Céramique blanc, vert jade ou grès céram. Portes abattantes équilibrées. Chaudière fonte.

		5175	5180
Dessus	Longueur	75	80
	Profondeur	52	52
Four	Largeur	32	32
	Profondeur	40	40
Poids d'expédition kgs		152	155
Buse pour tuyaux de		139	139

FABRICATION NEVERS



LA "COCINA 51"

Façade et côtés fonte émaillée blanc, vert jade ou "grès céram". Foyer mixte bois ou charbon. Barre droite ou enveloppante.

Dessus	}	Largeur.....	$\frac{cm}{m}$	75
		Profondeur.....	$\frac{cm}{m}$	45
Four	}	Largeur.....	$\frac{cm}{m}$	30,5
		Profondeur.....	$\frac{cm}{m}$	34
		Hauteur.....	$\frac{cm}{m}$	23
		Buse pour tuyaux de.....	$\frac{mm}{m}$	139
		Poids d'expédition.....	kgs	100


FABRICATION NEVERS

POËLE A BOIS A FEU CONTINU "TECHNIC 50"

En fonte émaillée céramique, muni d'un souffleur assurant un brassage permanent de l'air ambiant. Chargement latéral.

Hauteur	$\frac{mm}{m}$	560
Largeur	$\frac{mm}{m}$	590
Profondeur	$\frac{mm}{m}$	320
Buse pour tuyau de....	$\frac{mm}{m}$	97
Poids d'expédition.....	kgs	64

FABRICATION NEVERS

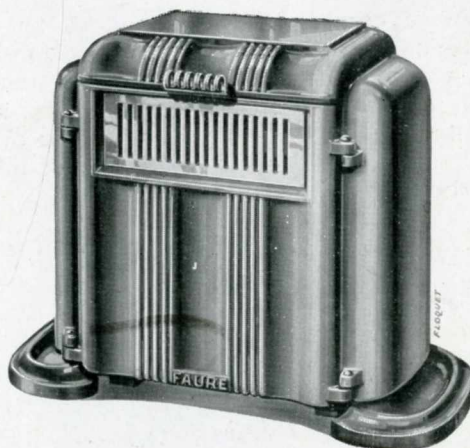


CHEMINÉES "ARDEN" A FEU CONTINU

6049-7552-9552

Estampillées NF.UFACD

Cheaminées à feu continu à corps étanche. Les n^{os} 7552 et 9552 ne se distinguent des précédentes 7545-9545 que par une disposition différente de l'admission d'air.

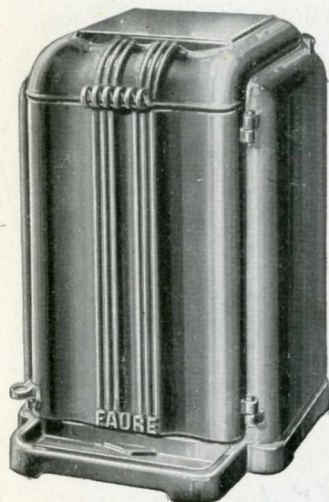


CHEMINÉE 6049

CARACTÉRISTIQUES

	6049	7552	9552
Hauteur totale. $\frac{m}{m}$	565	645	830
Largeur du corps $\frac{m}{m}$	370	430	430
Profondeur... $\frac{m}{m}$	350	370	370
Buse pour tuyau $\frac{m}{m}$	97	97	111
Hauteur buse au-dessus du sol $\frac{m}{m}$	300	470	470
Poids d'expéd. kgs	66	89	97
Cube chauffé. m^3	80	90	120

FABRICATION REVIN

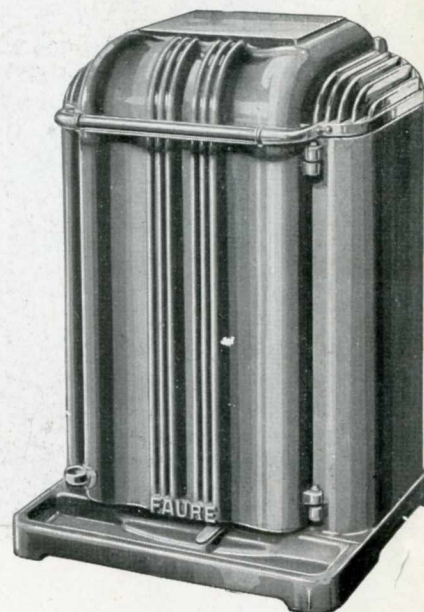

CHEMINÉE 7552

CALORIFÈRE "PROV-LOR" 95-50


Breveté S. G. D. G. — Licence Vidal


A feu continu, utilisant les charbons gras secs de Provence et de Lorraine. - Ces appareils d'une technique très particulière, permettent de réaliser une économie très appréciable en permettant l'utilisation des flambants secs grâce à une admission d'air tertiaire qu'il suffit de fermer si l'appareil est utilisé avec des charbons maigres.

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur totale	$\frac{m}{m}$	830
Largeur du corps	$\frac{m}{m}$	430
Profondeur	$\frac{m}{m}$	450
Buse pour tuyaux de	$\frac{m}{m}$	111
		370
Hauteur de buse au-dessus du sol	$\frac{m}{m}$	580
Poids d'expédition ...	kgs	120
Cube chauffé	m^3	120

FABRICATION REVIN

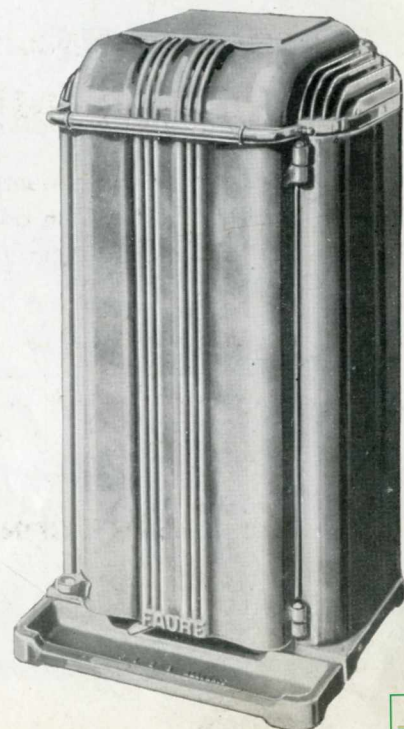

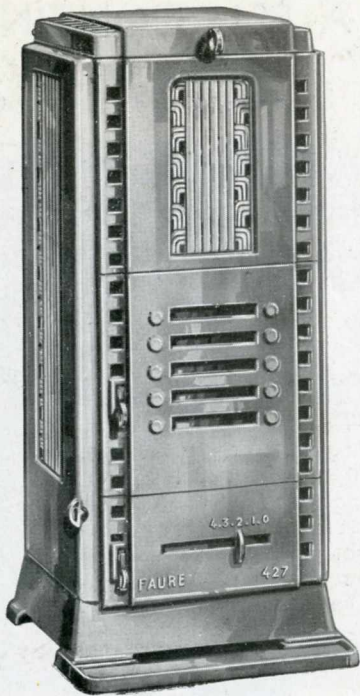

CALORIFÈRES "LUX"

425-426-427

TOUT FONTE

Calorifères à feu continu pouvant fonctionner plus de 24 heures sans rechargement. Corps intérieur garni de réfractaires. Boîte à fumée formant récupérateur. Réglage extrêmement simple. Grille de décendrage oscillante. SPECIFICATIONS STANDARD. Corps émail-céramique.

	N ^{os}	425	426	427
Hauteur	%	71	82	100
Largeur du corps	%	30	34.5	42
Profondeur du corps .	%	29	33	40
Diamètre de la buse .	%	90	97	104
Hauteur de la buse au sol	%	46.8	53.8	61
Cube chauffé.....	m ³	85	125	190
Poids d'expédition...	kgs	66	91	143

FABRICATION REVIN

CALORIFÈRES "BRUAY"


N^{os} **436-437** TOUT FONTE
Émaux Céramique


Ces calorifères type "Americain" à haut rendement, ont été spécialement conçus et réalisés pour permettre l'utilisation des combustibles de petites dimensions et spécialement de la braisette et du grain d'antracite.

La grille corbeille comporte une partie mobile à l'avant permettant un décendrage et nettoyage faciles de l'appareil.

	N ^{os}	436	437
Hauteur	%	82	100
Largeur du corps	%	34.5	42
Profondeur du corps	%	33	40
Diamètre de la buse	%	97	118
Hauteur de la buse au sol	%	53.8	61
Cube chauffé	m ³	125	190
Poids d'expédition	kgs	98	140

FABRICATION REVIN

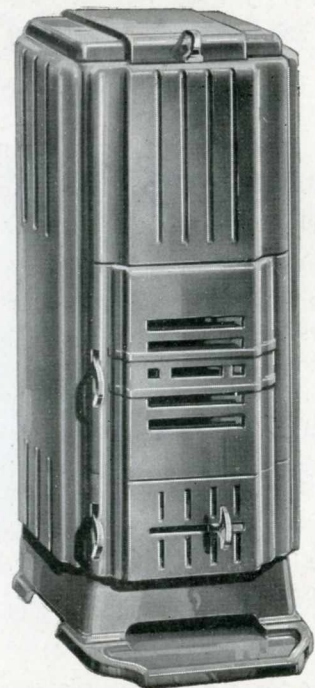

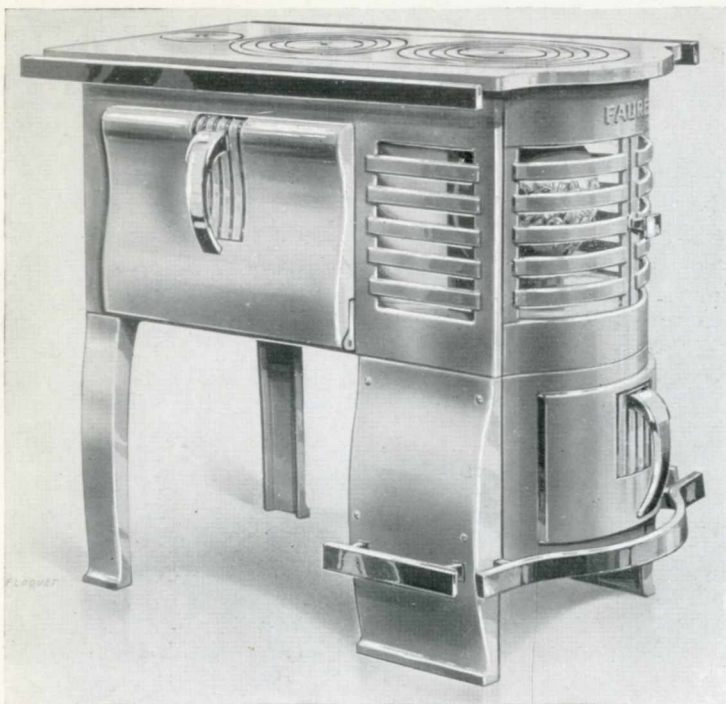

POÊLE DU NORD "4600-4601"

Fonte émaillée céramique. Coup de feu mobile. - Porte abattante équilibrée. - Plaque tournante. - Garde-rot.

Le N° **4600** comporte le pot boule.
Le N° **4601** est équipé d'un pot droit.

Spécifications STANDARD. Emaillé céramique. Poignées, boutons chromés. Moins courantes et galeries émaillées.

Hauteur	%m	78
Longueur au dessus	%m	85
Largeur du dessus	%m	45
Largeur du four	%m	38
Hauteur du four	%m	25
Profondeur du four	%m	38
Buse pour tuyaux de	%m	132
Poids d'expédition	kgs	125

FABRICATION REVIN

RÉCHAUD-FOUR "F.G. 3"

Estampillé NF-ATG

En tôle d'acier émaillée. Four calorifugé
Un dispositif breveté régularise l'admission
d'air dans le four.

Dispositions STANDARD : avec couvercle,
3 brûleurs : 1 intensif, 1 rapide, 1 lent.
Fonctionne au gaz et au butane.

Longueur du dessus	%m	74,5
Profondeur du dessus	%m	40
Hauteur totale	%m	46
Largeur du four	%m	35
Profondeur du four	%m	35
Hauteur du four	%m	24
Poids d'expédition	kgs	74

FABRICATION REVIN





CUISINIÈRE A GAZ "7510"

En tôle d'acier émaillée blanc.
Dessus à 4 brûleurs.
Peut être livrée avec couvercle et allonges.
Fonctionne au gaz et au butane.

Dessus	{	Longueur	$\frac{c}{m}$	62
		Profondeur ...	$\frac{c}{m}$	57
Four	{	Largeur	$\frac{c}{m}$	35
		Profondeur ...	$\frac{c}{m}$	40
		Hauteur	$\frac{c}{m}$	30
Poids d'expédition		kg	90	

FABRICATION REVIN



RÉCHAUD-FOUR "7502 bis"

En tôle d'acier émaillée blanc.
Peut être livré : Au gaz de ville -
Au butane, avec l'estampille " Service
Butagaz " sous référence U.R.G. F.112-3

Hauteur totale	$\frac{c}{m}$	80
Largeur du four	$\frac{c}{m}$	34
Profondeur du four	$\frac{c}{m}$	33,5
Hauteur du four	$\frac{c}{m}$	23,5
Poids d'expédition	kg	50


FABRICATION REVIN

RÉCHAUD-PLAT "496"

Bâti fonte émaillée, granité
ou céramique.
2 brûleurs.

Longueur.....	cm	53
Profondeur.....	cm	31
Poids d'expédition..	kgs	12

FABRICATION REVIN

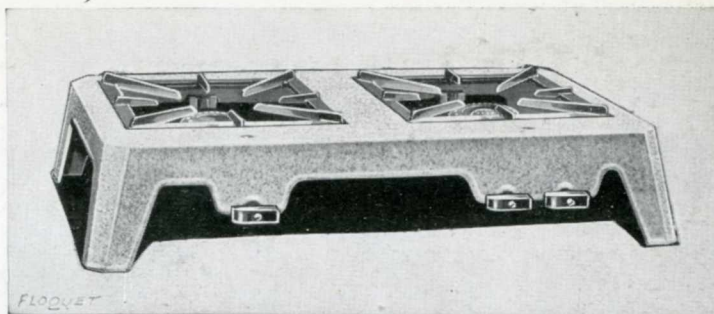

Avec ou sans dossier

RÉCHAUD-FOUR "7501"

En Fonte émaillée blanc.
Dessus ouvrant émaillé gris, 2 feux.
Four émaillé gris avec sole
chauffante et rampes latérales.
Robinetterie en bronze matricé.

Dessus	Longueur.....	cm	65
	Profondeur...	cm	36
Four	Largeur.....	cm	34
	Profondeur...	cm	33
	Hauteur.....	cm	23
Poids d'expédition.....			kgs. 47

AVEC OU SANS DOSSERET.

FABRICATION REVIN



RÉCHAUD-FOUR "7502"

En fonte émaillée blanc.
Dessus ouvrant émaillé gris, 3 feux
dont 1 intensif. Four émaillé gris
avec sole chauffante et rampes
latérales.

Robinetterie en bronze matricé.

Dessus	Longueur....	cm	73
	Profondeur...	cm	38
Four	Largeur.....	cm	34
	Profondeur...	cm	33
	Hauteur.....	cm	23
Poids d'expédition.....			kgs 51

FABRICATION REVIN



AVEC OU SANS DOSSERET



L"AVIA"

— 52 —

Cuisinière mixte charbon et gaz ou charbon et butane, foyer rectangulaire bois et charbon, entièrement en tôle d'acier émaillée blanc ou ivoire. Dossieret facultatif sur la partie gaz du dessus. Four émaillé intérieurement fonctionnant soit au charbon soit au gaz, grillade amovible.

Dessus	}	Longueur	$\frac{m}{m}$	81	
		Profondeur ...	$\frac{m}{m}$	55	
Four	}	Largeur	$\frac{m}{m}$	35	
		Profondeur ...	$\frac{m}{m}$	43	
		Hauteur	$\frac{m}{m}$	22	
Poids d'expédition				kg	138

Barre devant ou enveloppante.

Se différencie de notre modèle précédent par deux brûleurs de dessus de grande puissance et par la disposition différente des boutons de brûleurs, de four et de grillade.

FABRICATION REVIN


COMBINÉE-BLOC

— "4700"—

Entièrement en tôle d'acier émaillée blanc ou ivoire
Conduits de fumée émaillés.
Foyer mixte bois ou charbon
Peut être équipé d'un bouilleur,
2 brûleurs à gaz ou butagaz sur le dessus.

Hauteur totale.....	$\frac{m}{m}$	800		
Dessus	}	Longueur	$\frac{m}{m}$	100
		Profondeur ...	$\frac{m}{m}$	600
Four	}	Largeur	$\frac{m}{m}$	375
		Profondeur ...	$\frac{m}{m}$	400
Poids d'expédition		kg	208	

FABRICATION REVIN

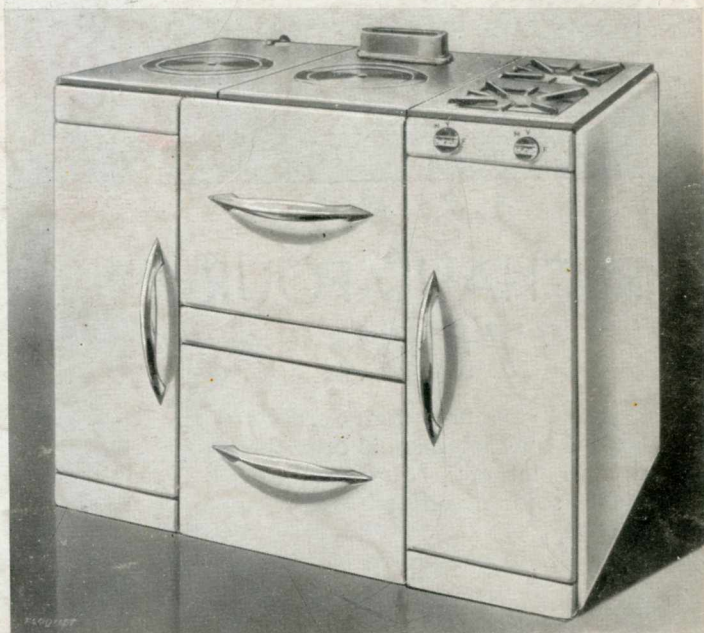

FAURE & C^{IE} REVIN (Ardennes) S. A. R. L. CAPITAL 75 MILLIONS

USINES A REVIN, NEVERS

DÉPOTS A PARIS, 15 Rue Godefroy-Cavaignac 11 • IS/SUR/TILLE. TOULOUSE, 72 Rue Ch. Beaudelaire.