


53




AFA




5660

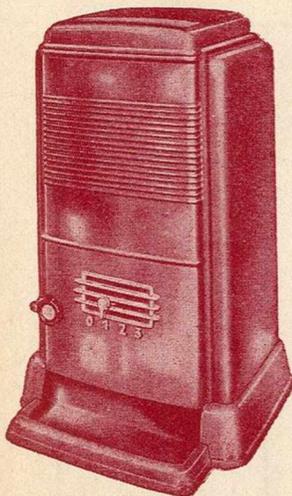

1539 A, 1540 A et 1541 A

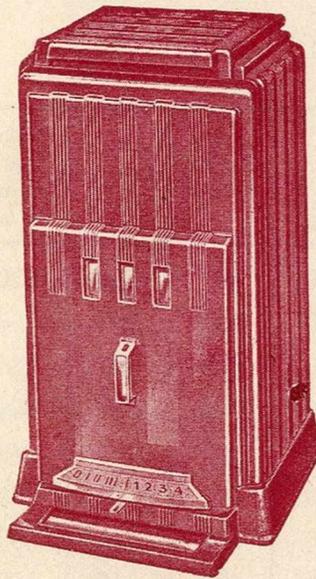

560

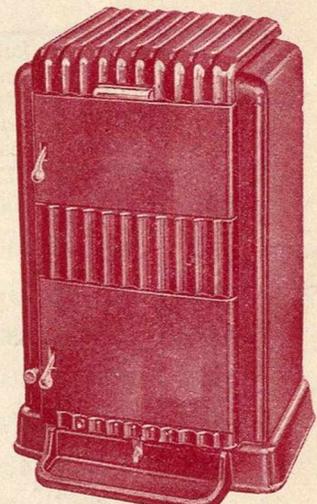

1551 A

Les modèles 1443 et 1444 ne sont pas représentés.



Classification des appareils de chauffage à charbon GOMA

Les modèles 5660, 1551 A, 1443 et 1444 sont des types irlandais c.—à—d. à combustion à travers la masse et à garniture intérieure en briques réfractaires. Ils s'accoutentent de tous les combustibles maigres.

Le modèle 560 est du type américain c.—à—d. à combustion en couche mince, intérieur tout en fonte et doubles portes. Ce modèle ne doit être utilisé qu'avec de l'antracite ou du grésillon de coke.

Le modèle 53 est du type cheminée hollandaise c.—à—d. à combustion en couche mince, feu visible, intérieur tout en fonte et récupérateur. Ce modèle ne s'accoutentent que de combustibles maigres.

Le type AFA est à combustion en couche mince, intérieur réfractaire et récupérateur. Il est spécialement étudié pour l'utilisation rationnelle des agglomérés c.—à—d. qu'il brûle non seulement le charbon contenu dans les boulets mais aussi le liant (brai).

Les modèles 1539 A, 1540 A et 1541 A sont d'un type spécial propre à GOMA. Ce sont des appareils à combustion en suspension et à garniture intérieure réfractaire. Ils présentent l'énorme avantage de permettre le feu continu avec des flambants secs, combustibles abondants et bon marché.

Modèle	Surface de chauffe en m ²	Puissance nominale en Kcal/h	Cube chauffé nominal en m ³ (normes franç.)	Hauteur en mm	Largeur hors tout en mm	Profondeur hors tout en mm	Ø de la buse en mm	Distance du sol au bord supér. de la buse en mm	Poids approximatif en kgs
A FA	2	6000	240	780	580	620	139	500	170
53	1,1	4400	160	770	500	350	125	490	120
5660	0,8	2100	70	615	370	235	110	540	61
1539A	0,7	2800	90	580	320	320	111	470	60
1540A	0,9	3600	120	700	350	340	111	485	81
1541A	1,2	4800	180	765	420	380	125	500	115
560	1,4	4200	150	775	470	580	125	460	122
1443	1,6	6400	260	920	545	580	130	775	158
1444	2	8000	360	1050	600	600	130	910	238
1551A	1,2	4800	180	710	420	360	125	500	110

Calorifères 1539, 1540 et 1541

pour flambants

Bouillottes Manteau Rm de Cuisine



Description

Calorifères à feu continu à combustion en couche mince et à trémie de chargement.

Corps en fonte émaillée avec garniture réfractaire.

Réglage par levier unique évitant toute fausse manoeuvre.

Correcteur d'air secondaire au dos de l'appareil.

Feu visible.

Email majolique marron.

*9/6° 27900°c 35400°c
28300°c 28760°c 39960°c
22600°c 28900°c 36300°c*

Caractéristiques:

	1539	1540	1541
Surface de chauffe en m ²	0,7	0,9	1,2
Puissance nominale en Kcal/h.	2800	3600	4800
Cube chauffé nominal suivant normes françaises en m ³	90	120	180
Hauteur en mm	580	696	760
Largeur hors tout en mm	360	410	485
Profondeur hors tout en mm	435	480	530
Ø de la buse en mm	111	111	125
Distance du sol au bord supérieur de la buse en mm	460	500	500
Poids approximatif en kgs	60	81	115

« GOMA » - S.A.R.L. - MARIAHÜTTE-SARRE

Combustibles recommandés

	<u>1539</u>	<u>1540</u>	<u>1541</u>
Flambants 15/30 (Sarre, Lorraine)	oui	oui	oui
Flambants 30/50 (Sarre, Lorraine)	non	oui	oui
Flambants de Provence 15/30	non	oui	oui
Carboplex (Provence)	non	oui	oui
Boulets (Flambants et maigres)	oui	oui	oui

Combustibles utilisables

Grésillon de coke	non	oui	oui
Coke 20/40	non	non	oui
Maigres et Anthraciteux	oui	oui	oui
Maigres et Anthraciteux 30/50	non	non	oui

Rendement thermique

Supérieur à 70% même à allure forcée et quel que soit le combustible. Il n'est pas conseillé d'utiliser ces appareils pour le chauffage intermittent.

Avantages

Les calorifères GOMA 1539, 1540 et 1541 assurent une très grande souplesse de marche avec les combustibles recommandés.


Leur usage se recommande dans tous les cas où l'on désire maintenir un local à une température constante.

Grâce au correcteur d'air secondaire ils sont poly-combustibles et permettent d'utiliser n'importe quel charbon, gras excepté.

REMARQUE IMPORTANTE

Les modèles 1540 et 1541 existent en version spéciale P (Provence) pour la marche au Carboplex et aux flambants de Provence.

Cette version est à spécifier à la commande.

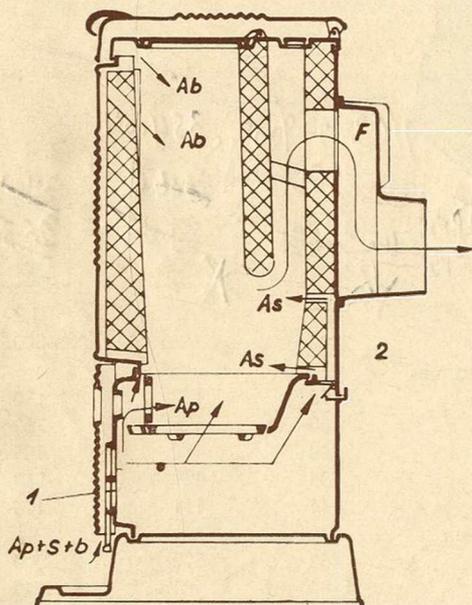

Légende de la coupe

- ouverture réglable de 0 à 3 commandant les entrées d'airs Ap, As et Ab
- clapet pour doser l'air secondaire


Ap Air primaire

As Air secondaire

Ab Air de balayage

F chemin des fumées

EMILE BURNER
38, rue de Stalingrad, 38
MULHOUSE - Tél. 63.98

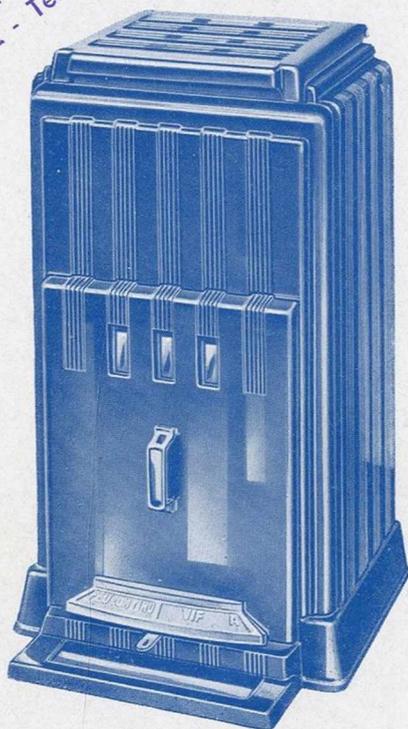

CALORIFÈRE AMÉRICAIN

Modèle No 560

DESCRIPTION

Calorifère à feu continu.

Entièrement en fonte.

Système américain à
trémie de chargement.

Intérieur instantanément
démontable.

Construction soignée tout
fonte.

Email exempt de plomb,
particulièrement brillant et
durable.

Teintes :

brun, aubergine, castor et
gris-bleu.

CARACTÉRISTIQUES


Surface de chauffe m ²	1,4
Cube chauffé m ³	210
Hauteur mm	760
Largeur mm	420
Profondeur mm	320/420
Diamètre de la buse ronde mm	111
Distance du sol au bord supérieur de la buse mm	455
Poids d'expédition Kgs	121

Les poêles « G O M A » sont garantis contre tout vice de fabrication.

Les cubes chauffés sont basés sur une différence de température de 20°.

« G O M A » - S. A. R. L. - MARIAHÜTTE-SARRE

EMILE BURNER
28, rue de Belgrade, 38
MULHOUSE - Tel. 63.98

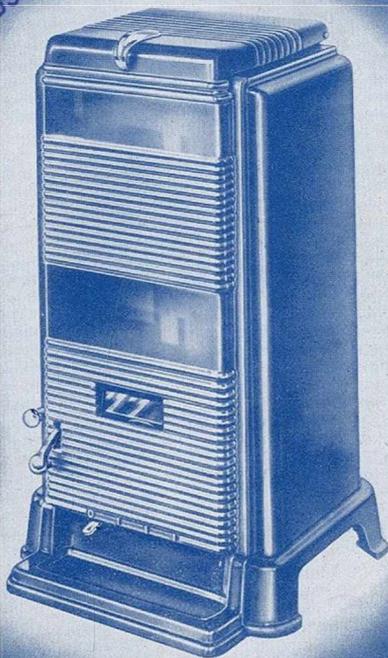

CALORIFÈRE

Modèle N° 1540

Brevet demandé

DESCRIPTION

Calorifère à feu continu pour tous combustibles minéraux.

Tirage transversal.

Enveloppe tout fonte.

Intérieur réfractaire spécial.

Chargement de la trémie par le haut.

Construction soignée.

Email exempt de plomb, particulièrement brillant et durable.

Teintes:

brun, aubergine, castor et gris-bleu.

CARACTÉRISTIQUES


Surface de chauffe m ²	0,9
Cube chauffé m ³	170
Hauteur mm	700
Largeur mm	350
Profondeur mm	290/340
Diamètre de la buse ronde mm	97
Distance du sol au bord supérieur de la buse mm	498
Poids d'expédition Kgs	76

Les poêles « G O M A » sont garantis contre tout vice de fabrication.

Les cubes chauffés sont basés sur une différence de température de 20°.

« G O M A » - S. A. R. L. - MARIAHÜTTE-SARRE

EMILE BURNER
38, rue de Stalingrad, 38
MULHOUSE Tél. 63.98

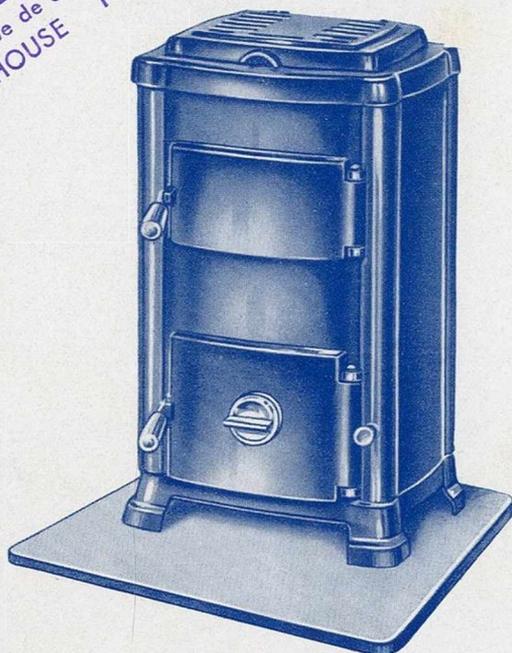

POËLE IRLANDAIS

Modèle N^o 1030 R

DESCRIPTION

Poêle tous combustibles
(bois et charbon)
de construction soignée.

Façade et côtés en fonte
émaillée.

Garniture en briques
réfractaires spéciales.

Grille mobile, facilement
remplaçable.

Email exempt de plomb,
particulièrement brillant et
durable.

Tirage direct en chicane.

Teintes:

brun, aubergine, castor et
gris-bleu.

CARACTÉRISTIQUES

Surface de chauffe m ²	0,7
Cube chauffé m ³	100
Hauteur mm	610
Largeur mm	320
Profondeur mm	240
Diamètre de la buse ronde mm	97
Distance du sol au bord supérieur de la buse mm	500
Poids d'expédition Kgs	68

Les poêles « G O M A » sont garantis contre tout vice de fabrication.

Les cubes chauffés sont basés sur une différence de température de 20°.

» G O M A « - S. A. R. L. - MARIAHÜTTE-SARRE

EMILE BURNER
 38, rue de Stalingrad, 38
 MULHOUSE - Tél. 63.98



CUISINIÈRE ACIER EMAILLÉ

N^{os} 6050 et 6550

avec étuve et four
 Foyer mixte en fonte
 Feu continu

DESCRIPTION

Emaillée blanc
 Plaque de dessus en
 fonte polie
 Barre de façade
 Bassin affleurant avec
 robinet chromé 6 l
 Orifice de nettoyage
 sous le four
 Foyer à gauche
 Buse ronde dessus ou
 derrière.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Plaque cm	Hauteur cm	Four			Trous		Poids d'expédition Kgs.
			Largeur cm	Hauteur cm	Profon- deur cm	Nombre	Diamètre cm	
6050	60 x 50	80	31	23	38	1	28	99
6550	65 x 50	80	31	23	38	1	22	102

Couvercle émaillé contre supplément.

» GOMA « S. A. R. L. MARIAHÜTTE - SARRE


EMILE BURNER
 38, rue de Stalingrad, 28
 MULHOUSE - Tél. 63.98



CUISINIÈRE ACIER EMAILLÉ

Nos 8051 et 8053

avec étuve et four
 Foyer réfractaire ou mixte en fonte

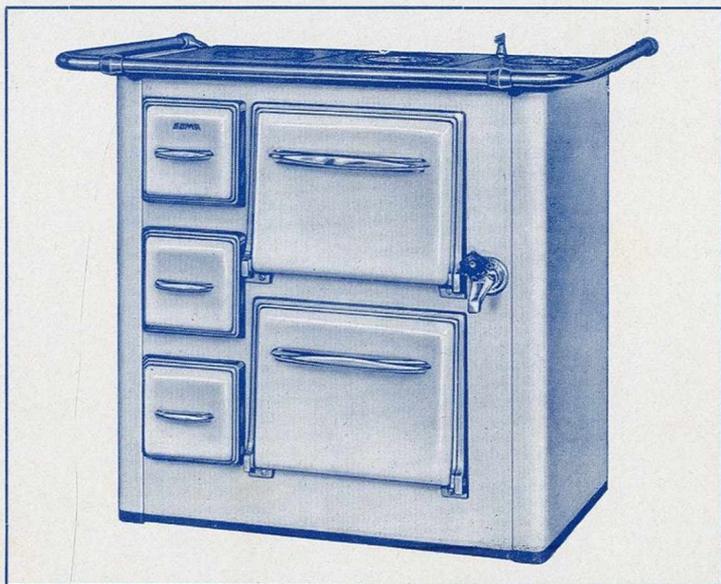

Emaillée blanc Plaque de dessus en fonte polie - Barre de façade ou contournante chromée - Encadrement en fonte chromée - Bassin affleurant avec robinet chromé - Orifice de nettoyage sous le four - Foyer à gauche - Buse ronde à droite dessus ou derrière.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Plaque cm	Hauteur cm	Four			Trous		Poids d'expédition kgs.
			Largeur cm	Hauteur cm	Profon- deur cm	Nombre	Diamètre cm	
8051	75 × 50	80	32	23	45	4	18	120
8053	85 × 60	80	38	23	50	2	22	150
						2	18	


» GOMA « - S.A.R.L. - MARIAHÜTTE-SARRE

EMILE BURNER
38, rue de Stalingrad, 38
MULHOUSE - Tél. 63.98



Cuisinière à Gaz

N° 2040: gaz de ville — N° 2040 B: gaz en bouteilles.

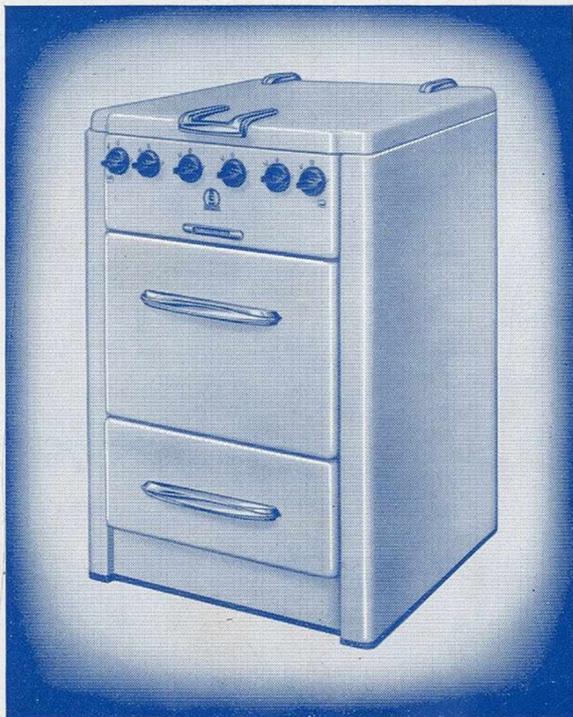

DESCRIPTION

Cuisinière-bloc à 4 feux - Four avec brûleur en U et grillade - Etuve à tiroir
Couvercle rabattable - Plaque de propreté - Gril - Tôle pâtisserie - Bac à rôtir - Thermomètre.

EXECUTION

Corps, couvercle et plaque de propreté: émail blanc.
Intérieur du four, de l'étuve et du couvercle: émail granité clair.
Plaque des brûleurs et allonges: émail noir ou granité clair.

Moyennant supplément: Thermostat,
2 allonges,
Veilleuse centrale (cette dernière sur le modèle
2040 seulement).

» GOMA « - S.A.R.L. - MARIAHÜTTE-SARRE

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (en mm)

	hauteur	largeur	profondeur
Hors tout avec couvercle	805	560	520
Four	235	360	450
Etuve	115	420	470
Plaque		545	525
Plaque avec allonges		860	525
Ecart des brûleurs		250	250

Poids (en kgs)

sans emballage
79

avec emballage
93

avec emballage maritime
120

Brûleurs

	Nombre	Débit en litres	Type
Cuisson	1	800	Couronne
	1	400	Pipe
	2	600	Pipe
Four	1	800	U
Grillade	1	400	—

Raccord de Gaz: Derrière à droite

Hauteur 710 mm

Diamètre 1/2 Pouce.

EMILE BURNER
38, rue de Stalingrad, 38
MULHOUSE Tél. 63.98



Cuisinière à Gaz

N° 2040: gaz de ville — N° 2040 B: gaz en bouteilles.



DESCRIPTION

Cuisinière-bloc à 4 feux - Four avec brûleur en U et grillade - Etuve à tiroir
Couvercle rabattable - Plaque de propreté - Gril - Tôle pâtisserie - Bac à rôtir - Thermomètre.


EXECUTION

Corps, couvercle et plaque de propreté: émail blanc.
Intérieur du four, de l'étuve et du couvercle: émail granité clair.
Plaque des brûleurs et allonges: émail noir ou granité clair.

Moyennant supplément: Thermostat,
2 allonges,
Veilleuse centrale (cette dernière sur le modèle
2040 seulement).

» GOMA « - S.A.R.L. - MARIAHÜTTE-SARRE

EMILE BURNER
38, rue de Stalingrad, 28
MULHOUSE - Tél. 63.98

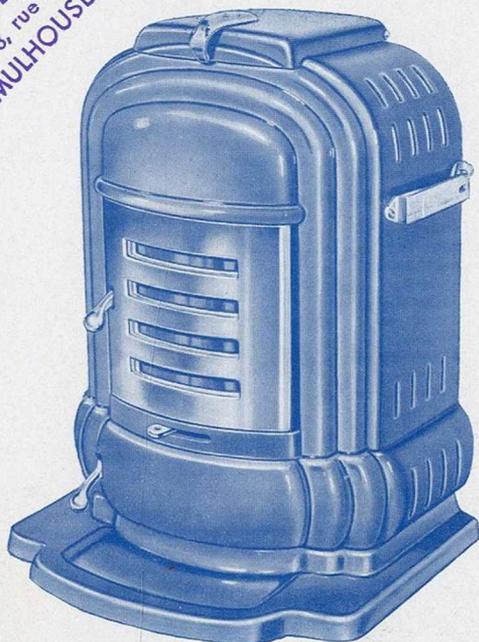

CHEMINÉE

Modèle N° 50

DESCRIPTION

Cheminée à feu-continu.

Entièrement en fonte.

Système américain à
trémie de chargement.

Grille corbeille.

Construction soignée.

Email exempt de plomb,
particulièrement brillant et
durable.

Teintes :

brun, aubergine, castor et
gris-bleu.

CARACTÉRISTIQUES

Surface de chauffe m ²	0,7
Cube chauffé m ³	70
Hauteur mm	610
Largeur mm	410
Profondeur mm	290
Diamètre de la buse ronde mm	111
Distance du sol au bord supérieur de la buse mm	400
Poids d'expédition Kgs	75

Les poêles « G O M A » sont garantis contre tout vice de fabrication.

Les cubes chauffés sont basés sur une différence de température de 20°.

« G O M A » - S. A. R. L. - MARIAHÜTTE-SARRE




MARIAHÜTTE

fondée en 1722



**APPAREILS
À GAZ
ET MIXTES**

N° 2028

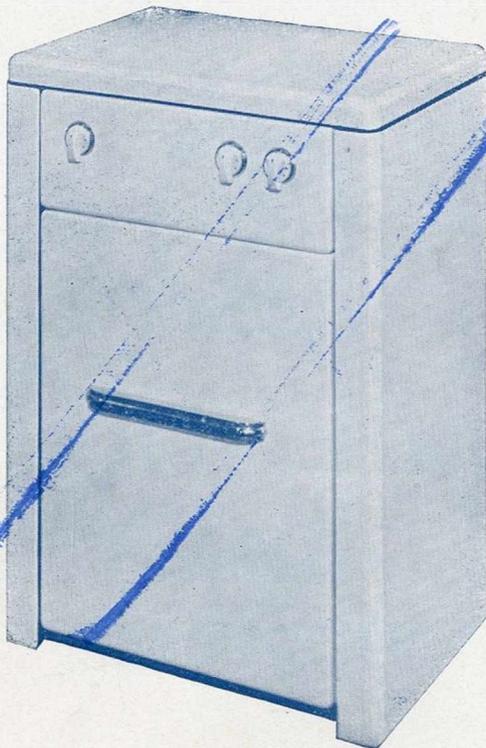

Réchaud-buffet Multigaz 2 feux

N° 2028

Table de travail en fonte
1 brûleur double intensif avec veilleuse
Bâti et couvercle tout acier
Email blanc vitrifié
Garnitures chromées
Grand placard pour la bouteille


N° 2088

Table de travail en fonte
1 brûleur double intensif avec veilleuse
Bâti et couvercle tout acier
Email blanc vitrifié
Four calorifugé sans grillade avec brûleur
à double rampe
Garnitures chromées

Accessoires :

Lèche-frite émaillée
Gril et plaque à pâtisseries

N° 2088

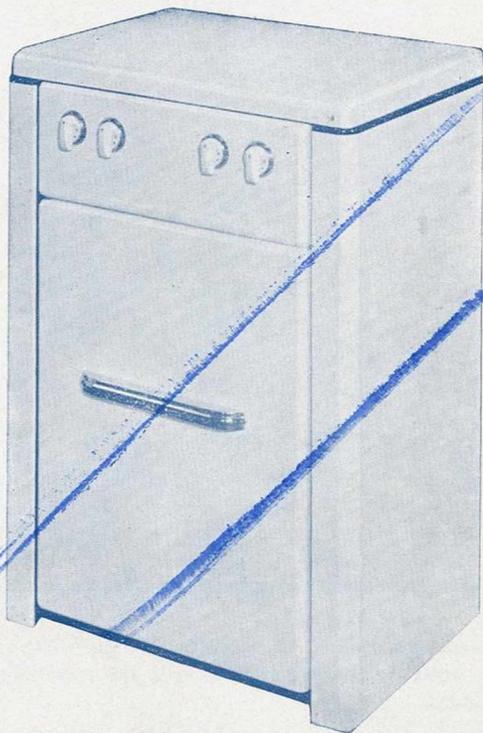

Cuisinière 2 feux Multigaz

3/08 15 39.950⁰⁰

N° 2413



Cuisinière 3 feux Multigaz

N° 2413

Table de travail en fonte
1 brûleur double intensif avec veilleuse
Bâti et couvercle tout acier
Email blanc vitrifié
Four calorifugé sans grillade avec brûleur
à double rampe
Garnitures chromées
Grand placard pour la bouteille

Accessoires :

Lèche-frite émaillée
Gril et plaque à pâtisseries


N° 2314

Table de travail en fonte
1 brûleur double intensif avec veilleuse
Bâti et couvercle tout acier
Email blanc vitrifié
Four calorifugé sans grillade avec
brûleur à double rampe
Garnitures chromées

Accessoires :

Lèche-frite émaillée
Gril et plaque à pâtisseries

N° 2314

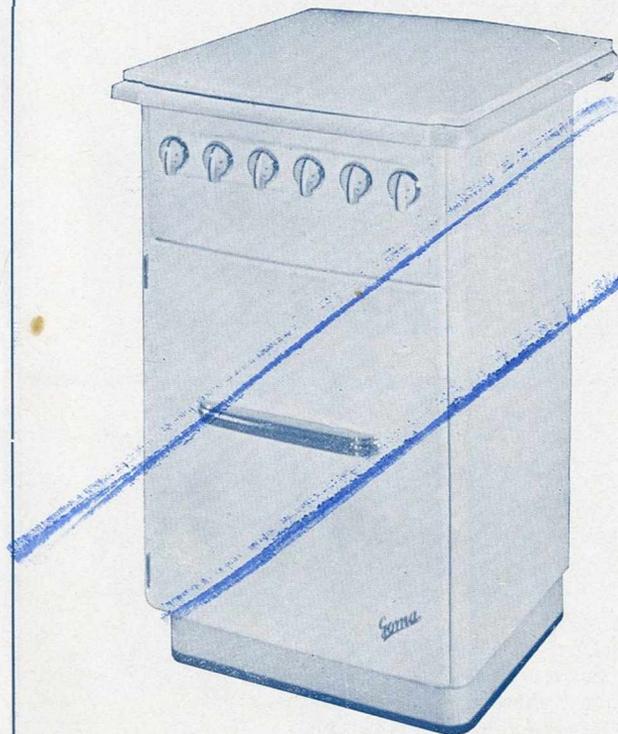

Cuisinière 4 feux Multigaz

N° 9121

(Combiné à la cuisinière à gaz 2075)



Bloc feu continu

N° 9021

(Combiné à la cuisinière à gaz 2075)



Foyer complémentaire à feu continu

SOCIÉTÉ ASSACIENNE & LORRAINE DES

ÉTABLISSEMENTS

CHATEL & DOLLFUS

COMBUSTIBLES

Société à responsabilité limitée
au Capital de 120.000.000 de francs

SIÈGE SOCIAL

7, Quai Koch, STRASBOURG
R. C. Strasbourg 55 B 56

SUCCURSALE DE NANCY
50, Rue Raymond-Poincaré

R. C. Nancy 57 B 33

TÉLÉPHONE { 53.31.61
53.31.62

TÉLÉGR. CHATELFUS-NANCY
CHÉQ. POST. NANCY 1041.19

No d'Identif. 731.54.395.0.002

NANCY, le

18 Février 1958

Quincaillerie HUREAU

à

CHATENOIS

(Vosges)

APPAREILS COMA-

Nous avons l'avantage de vous donner ci-dessous le nouveau tarif des poêles GOMA, tarif s'entendant: prix de vente à l'usager, T.V.A. de 19,50 % comprise.

			<u>Poêle</u>	<u>Plaque parquet</u>
N°	560	43.230	3.550
N°	I539 A	22.010	2.655
N°	I540 A	28.100	3.170
N°	I541 A	35.310	3.550
N°	I740	28.100	3.170
N°	I741	30.500	3.550

Wuyler art. 1958

25.350
32.160
39.850

22.625
28.900
36.300

27.300
32.600
36.500

Nous enregistrons dès à présent les ordres pour la nouvelle campagne.-

En espérant que, comme précédemment, vous voudrez bien nous honorer de votre confiance,

Dévoués à vos ordres, veuillez agréer nos salutations distinguées.-

Société Alsacienne et Lorraine des
Établissements
Succursale de NANCY

R. Wuyler