



**BULEX**



D 16 Z - D 13 Z



## CHAUFFE-BAINS DISTRIBUTEURS


16 litres et 13 litres

D'une ligne élégante, le chauffe-bains distributeur D.13Z., comme le modèle D.16Z est l'appareil robuste idéal. Son emploi se justifie pour une alimentation importante d'eau chaude de la baignoire et de plusieurs autres postes de soutirage.

Il est équipé de la triple sécurité Bulex : eau, gaz, surchauffe.

D'autre part, une vidange spéciale évite tout ennui en cas de gel.

Le D.13Z. peut également être fourni avec régulateur de gaz.

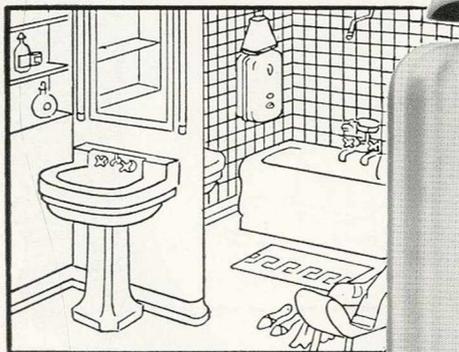



D 10 Z - D 10 ZRT



## CHAUFFE-BAINS DISTRIBUTEURS


10 litres

Le D. 10 Z est un appareil qui, tout en gardant la robustesse du gros distributeur, est conçu spécialement pour les petites salles de bains modernes.

Ses dimensions étudiées avec soin, lui permettent de s'intégrer élégamment dans les pièces les plus exigües. Il permet la distribution tant au lavabo qu'à la baignoire et, comme le D. 13 Z il est muni de la triple sécurité Bulex et d'une vidange prévue pour le gel.

Le D. 10 ZRT permet en plus le puisage direct à l'appareil grâce à la batterie mélangeuse incorporée.

Les appareils D. 10 Z et D. 10 ZRT peuvent être fournis avec régulateur de gaz.

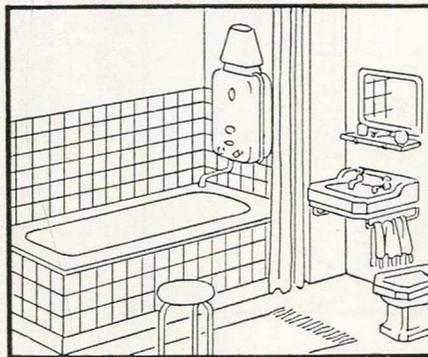



D 56 Z - D 56 ZRT





## CHAUFFE-EAU DISTRIBUTEURS

6 litres


La ligne spécialement étudiée du D. 56 Z fait que cet élégant distributeur automatique trouve sa place partout où l'usage l'exige : cabinets médicaux, salons de coiffure, cabines de douches. Son débit est supérieur au D. 51 Z et il possède en plus de la triple sécurité, un réglage de température idéale.

En outre, le D. 56 ZRT est muni d'une batterie mélangeuse incorporée, d'une clef de réglage du débit d'eau chaude et de la vidange pour le gel.

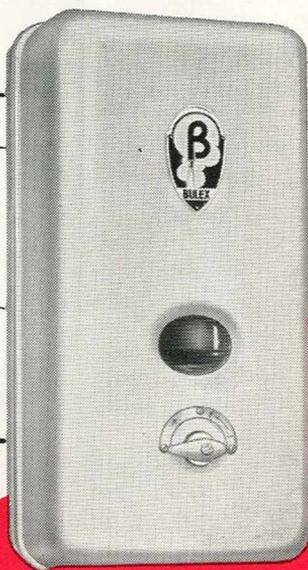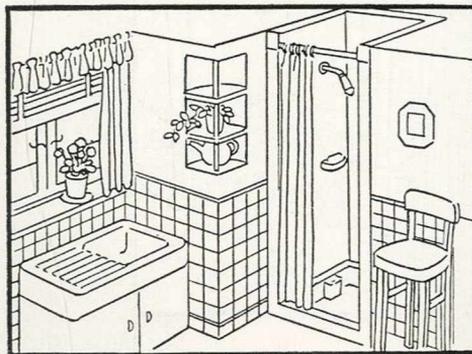



101 Z - 71 Z



LE SEUL APPAREIL SPECIALEMENT  
CONÇU POUR LES EAUX CALCAIRES



## CHAUFFE-EAU MENAGERS A ECOULEMENT LIBRE

Désirez-vous une cuisine ultra-moderne ? Une cuisine où l'on dispose à chaque instant d'eau bouillante ou tiède sans consommation excessive de gaz ? Alors c'est au BULEX 101 Z qu'il faut songer.

Placé au-dessus de l'évier, où il peut remplacer le robinet, le 101 Z vous apporte ce merveilleux confort tout en éliminant les risques d'explosion.

Economie d'argent, mais aussi économie de temps, car l'entretien du 101 Z est facile et rapide.

Pour les travaux ménagers où la température de l'eau ne doit pas dépasser 65°, le type 71 Z est tout désigné.

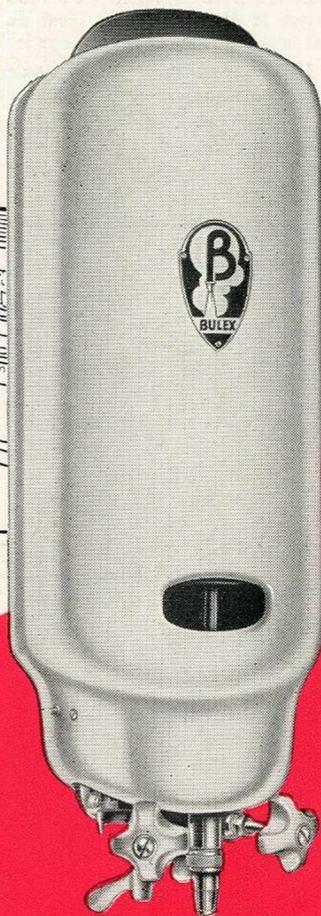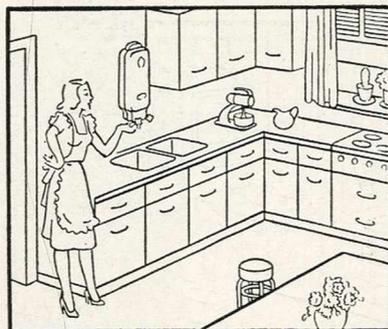



D 51 Z - D 51 ZR




## CHAUFFE-EAU DISTRIBUTEURS


5 litres

Le D. 51 Z est un petit chauffe-eau automatique solide et pratique. D'une ligne très moderne, il est le type même du distributeur utilitaire. Il alimente la douche, le lavabo, voire même l'évier. Cet petit appareil est étonnant par sa solidité et son économie.

La batterie mélangeuse du D. 51 ZR assure le soutirage à l'appareil même.

Comme tous nos distributeurs, les D. 51 Z et ZR sont munis de la triple sécurité Bulex et de la vidange pour le gel.

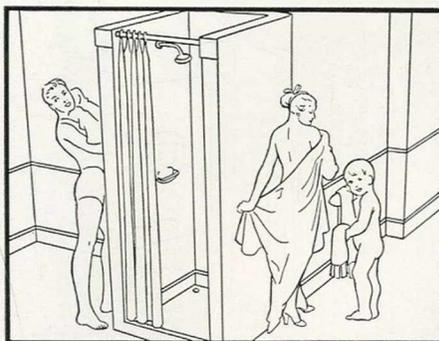

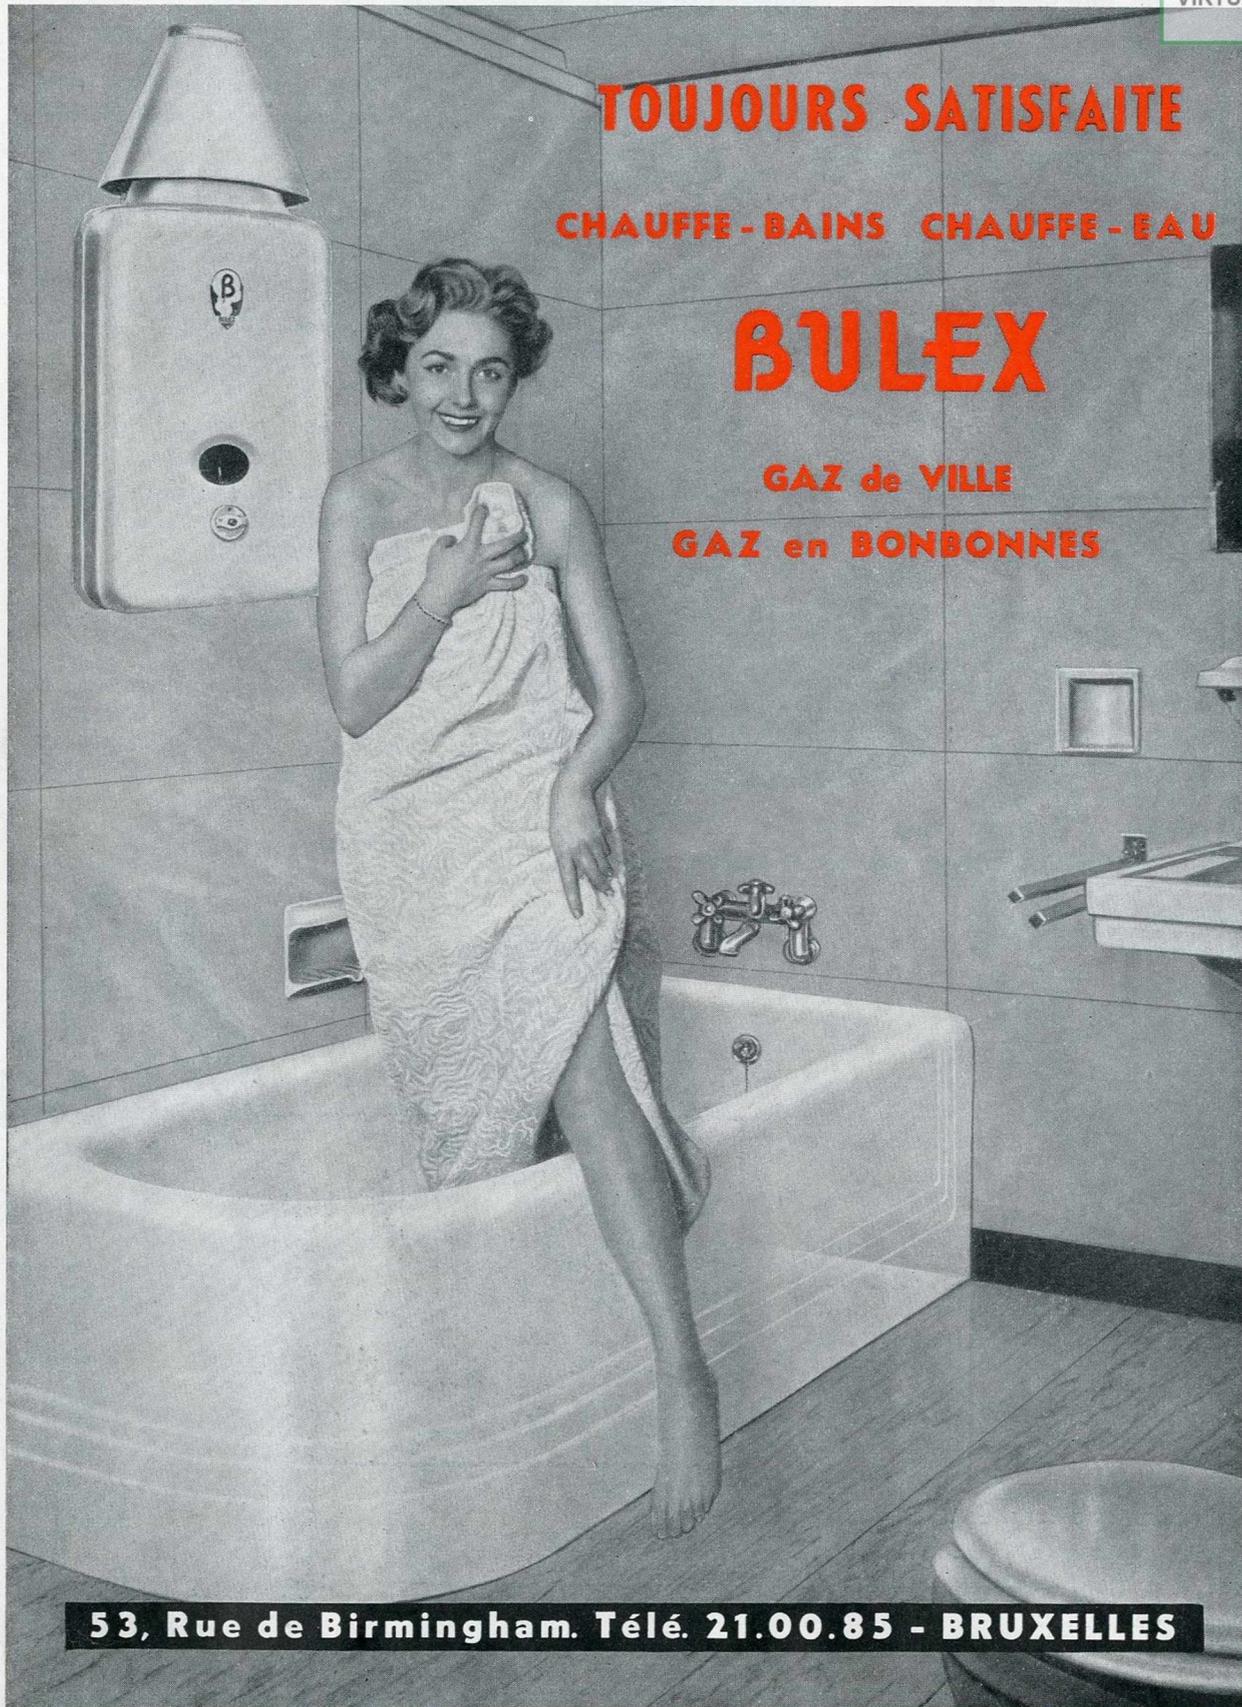

**TOUJOURS SATISFAITE**

**CHAUFFE - BAINS CHAUFFE - EAU**


**BULEX**

**GAZ de VILLE**

**GAZ en BONBONNES**

**53, Rue de Birmingham. Tél. 21.00.85 - BRUXELLES**

# BULEX

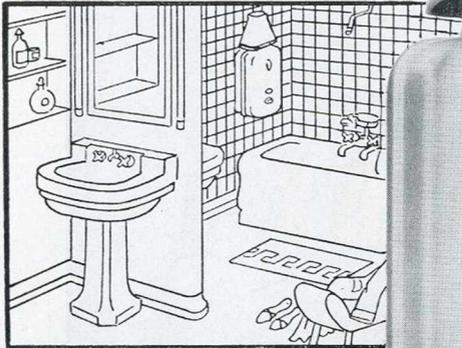

D 16 Z

D 13 Z



Chauffe-bains distributeur élégant et robuste.

Distribution rapide et importante d'eau chaude dans toute la maison.

Exempt de condensation.

Vidange prévue pour le gel.

Commande unique.

Triple sécurité Bulex :  
eau gaz surchauffe.

Admission séparée du gaz au brûleur et à la veilleuse.

Allumage progressif, grâce à son frein hydraulique.

Garantie d'une usine belge, spécialisée dans la mécanique de haute précision.



## Chauffe-bains distributeurs


Aussi robuste qu'un gros distributeur, le D 10Z-ZRT est conçu pour les petites salles de bain. Alimente tous les postes d'eau chaude.

Possède tous les perfectionnements du D 13 Z.

Son placement est aisé, même dans les pièces les plus exigües.

— Puisage direct à l'appareil grâce à la batterie mélangeuse intégrée. (ZRT).


— TRIPLE SÉCURITÉ.

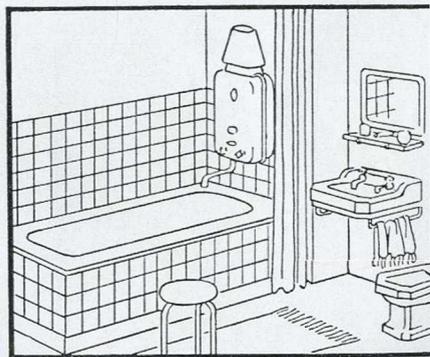


D 10 Z

D 10 ZRT



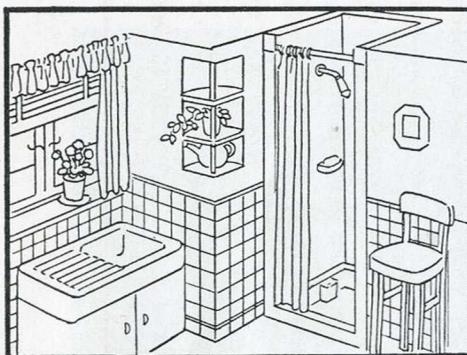

D 56 Z - ZRT

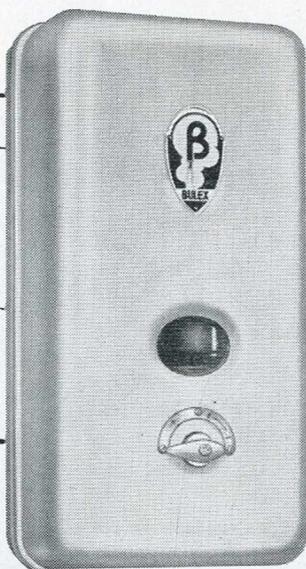

Automatique, élégant, pratique. Peut se placer n'importe où : cabinets médicaux, salons de coiffure, cabines de douches.

Précision idéale : réglage de la température par l'index gaz.

Triple sécurité : eau gaz surchauffe.

Dans le 56 ZRT : réglage du débit d'eau, et puisage direct à l'appareil.

Le distributeur utilitaire par excellence : alimente la douche, le lavabo, voire l'évier


Le D 51 Z par sa ligne trouve sa place dans tout intérieur moderne.

Comme le D 56 Z, il est pourvu d'un allumage progressif par frein hydraulique.


— Economique à l'achat comme à l'usage.

Soutirage à l'appareil même par batterie mélangeuse (ZR).


TRIPLE SÉCURITÉ BULEX

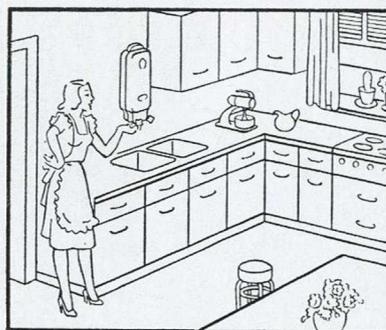

101 Z 71 Z

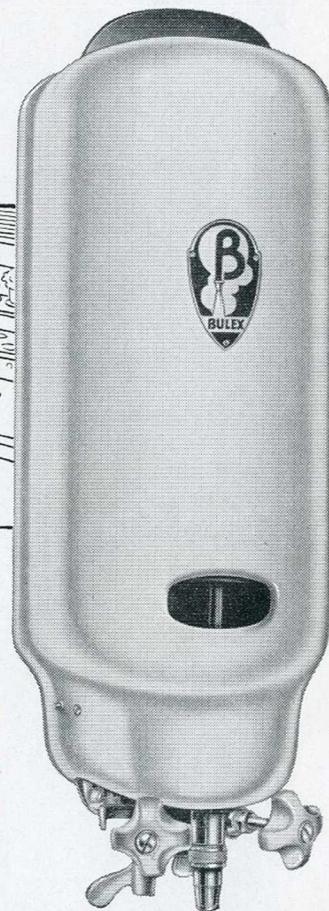


**CHAUFFE-EAU  
MÉNAGER  
À ÉCOULEMENT LIBRE**

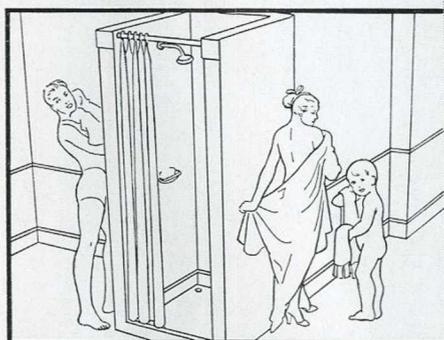

D 51 ZR

D 51 Z

**CHAUFFE-EAU  
DISTRIBUTEURS**

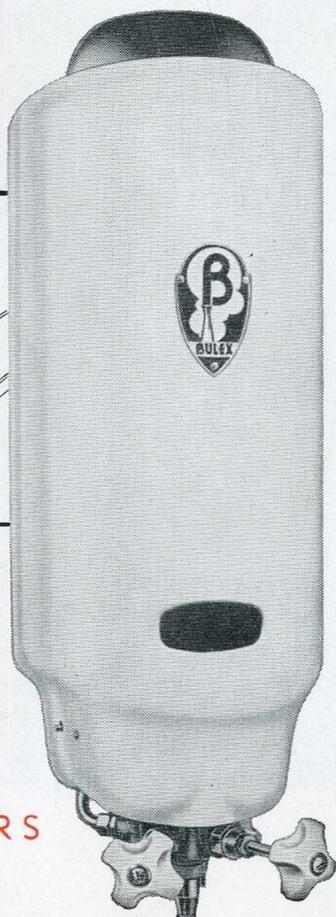

A tout instant de l'eau tiède ou bouillante : le « 101 Z » rend votre cuisine ultra-moderne.

PLACEMENT au-dessus de l'évier  
ÉCONOMIE consommation infime de gaz.

SÉCURITÉ aucun risque d'explosion.

ENTRETIEN simple et rapide.

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES EAUX CALCAIRES.

**BULEX**



Les appareils D13Z et D10Z peuvent être fournis avec régulateur de gaz

## RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

### APPAREILS AU GAZ DE VILLE

### APPAREILS AU GAZ LIQUIDE

(Série U)

CARACTÉRISTIQUES DES APPAREILS	D 16 Z	D 13 Z	D 10 Z D 10 ZRT	D 56 Z D 56 ZRT	D 51 Z D 51 ZR	101 Z	71 Z	D 13 UZ	D10UZ D10UZRT	D56UZ D56UZRT	D 51 UZ D 51 UZR
Débit d'eau chaude en lit/min. pour :						11 à 98°					
25° d'augmentation de température	16	13	10	6	5,4	21 à 65°	21 à 65°	12	9	5,4	4,4
35° d'augmentation de température	11,5	9,5	7,1	4,3	3,6	—	—	8,6	6,4	3,8	3,2
45° d'augmentation de température	9	7,5	5,6	3,3	2,8	—	—	6,7	5	3	2,5
Consommation de gaz	1251/m	1051/m	81 l/m	48 l/m	40 l/m	32 l/m	32 l/m	1800 gr/h	1390 gr/h	830 gr/h	640 gr/h
Puissance en calories/minute.	400	325	275	150	135	—	—	300	225	135	115
Raccordement eau froide.	• 3/4"	• 3/4"	• 3/4"	• 1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	• 3/4"	• 3/4"	• 1/2"	1/2"
Raccordement eau chaude	• 3/4"	• 3/4"	• 3/4"	• 1/2"	1/2"	—	—	• 3/4"	• 3/4"	• 1/2"	1/2"
Raccordement gaz	1"	1"	3/4"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	cuivre de 10 x 12 mm 130	cuivre de 10 x 12 mm 110	cuivre de 10 x 12 mm * 92	cuivre de 10 x 12 mm * 92
Diamètre de la cheminée en mm.	130	130	110	* 92	* 92	—	—	1020	900	470	587
Encombrement : hauteur en mm.	1020	1020	900	470	587	583	583	1020	900	470	587
largeur en mm.	400	400	345	256	197	197	197	400	344	256	197
profondeur en mm.	275	255	255	181	200	215	215	242	224	181	200
Pression d'eau minimum requise en Kg./cm <sup>2</sup>	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3
» » maximum tolérée en Kg./cm <sup>2</sup>	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Compteur en becs	50	30	20	10	10	10	10	—	—	—	—
Distance entre axes de gauche à droite { eau chaude —> gaz	85	85	85	—	—	—	—	85	85	—	—
{ gaz —> eau froide	85	85	85	—	56,5 ★	56,5 ★	56,5 ★	85	85	—	56,5 ★
» » pour le D 56 Z et D 56 ZRT { eau chaude —> eau froide	—	—	—	50	—	—	—	—	—	50	—
{ eau froide —> gaz	—	—	—	70	—	—	—	—	—	70	—

\* Accessoires facultatifs.

★ De bas en haut.

• Les appareils D 56 Z et 56 UZ sont munis pour les raccords eau chaude et eau froide d'un demi raccord, douille fileté 3/8".

Les appareils D 16 Z D 13 Z - D 10 Z - D 13 UZ et D 10 UZ sont munis pour les mêmes raccords d'un demi raccord, douille fileté 1/2".

Dans tout le pays  
son service entretien  
à votre disposition

# BULEX

est un produit CONTIMETER

Téléphone : 21.00.85 53, rue Birmingham - BRUXELLES 7