

# NOVEX SIEBERT

TARIF N° 601

JANVIER 1960

ROUQUETTE & PASCAUD  
6, rue des Droits-de-l'Homme, 6  
AGEN T. 20.09

*Un fer  
du tonnerre !*



*Junior N°38*  
voir page 2

fer de ménage  
avec cordon attaché :

**18,90 NF**



**N° 23**

**SUPER-MATIC N° 23**

Fer automatique de très grande classe, comportant un signal lumineux de contrôle et un super-cordon attaché à la poignée. Fiche de branchement en caoutchouc surmoulé. Ampoule de signal lumineux protégée par un cabochon en polyéthylène rouge. Poignée en bakélite massive monobloc, à double repose-pouce. Large semelle à bords inclinés pour repassage sous les boutons.

Thermostat de haute précision, à réglage micrométrique par came. Pilote de thermostat indépendant.

Fer ultra léger (1,2 Kg). Semelle de fer chromée assurant un glissement doux sur le linge.

Chaleur uniformément répartie sur toute la surface de la semelle par une résistance étalée en double U. Montée en température instantanée, permettant l'emploi immédiat du fer. Grand cadran à lecture directe. Bouton de commande molleté : six positions, pour six tissus différents, et «Arrêt».

**N. B. — Pour courant alternatif seulement.**

**Puissance 600 watts.**

**PRIX : 33,90 NF**



**N° 21**

**SUPER-MATIC N° 21**


Même fer que ci-dessus (Super-Matic N° 23) mais [ne comporte pas de cordon. Le fer est muni de deux broches de 6 mm pour fixation d'un cordon amovible; (non fourni avec le fer dans le prix).

Toutes les caractéristiques du Super-Matic N° 23 sont valables pour le Super-Matic N° 21.

**N. B. — Pour courant alternatif seulement**

**Puissance 600 watts.**

**PRIX : 28,90 NF**

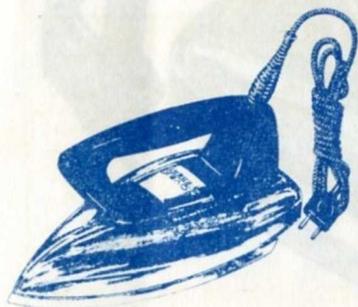

**N° 38**

**JUNIOR N° 38**

Fer de ménage non automatique, de belle présentation et de conception nouvelle.

Poignée en bakélite massive, monobloc. Cordon de 2 m. extra souple, avec prise de courant en caoutchouc surmoulé attaché à la poignée. Large semelle finement chromée, à bords inclinés pour repassage sous les boutons.

Enjoliveur de poignée en Duralinox poli.

**Puissance 450 watts**

**PRIX : 18,90 NF**

*Le fer, c'est l'aff*



N° 100 & 100 B



N° 200 & 200 B



N° 250 & 250 B

N° 270 & 270 B

### STANDARD SL

#### N° 100 & 100 B

Réchaud d'appoint de 500 watts, en tôle d'acier épaisseur, emboutie d'une seule pièce, sans soudure ni raccord. Email vitrifié de luxe, granité (modèle N° 100) ou blanc (N° 100 B). Prise de courant sur le côté, à broches de 6 %, écartement standard de 19 %.

Foyer type "feu visible", constitué par une terre réfractaire à gorge en spirale et résistance boudinée de premier choix. Diamètre du foyer : 120 mm.

Dimensions : réchaud carré de 170 mm. de côté, hauteur 75 mm., poids 0,9 Kg

N° 100 PRIX : 14 NF

N° 100 B PRIX : 17 NF

### STANDARD-BLINDE

#### N° 200 & 200 B

Réchaud d'appoint de 500 watts, en tôle d'acier de forte épaisseur, emboutie d'une seule pièce, sans soudure ni raccord. Email vitrifié de luxe, granité (modèle N° 200) ou blanc (N° 200 B). Prise de courant sur le côté, à broches de 6 %, écartement standard de 19 %.

Foyer protégé, de 120 % de diamètre, constitué par une terre réfractaire à gorge en spirale et résistance boudinée de premier choix, l'ensemble étant recouvert par une calotte de protection en tôle emboutie.

Dimensions : voir ci-dessus.

Poids : 1 Kg

N° 200 PRIX : 15,50 NF

N° 200 B PRIX : 18,50 NF

### STANDARD-BACKO

N° 250 & 250 B (500 W)

N° 270 & 270 B (700 W)

Réchaud d'appoint en tôle d'acier de forte épaisseur, emboutie d'une seule pièce, sans soudure ni raccord. Email vitrifié de luxe, granité (N° 250 et 270), ou blanc (N° 250 B et 270 B). Prise de courant sur le côté à broches de 6 %, écartement standard de 19 %.

Foyer tubulaire en acier shoopé.

Poids 1 Kg

Dimensions : voir ci-dessus.

N° 250 PRIX : 24 NF - N° 250 B PRIX : 27 NF

N° 270 PRIX : 25,50 NF - N° 270 B PRIX : 28,50 NF

aire de **NOVEX**



ULTIMHEAT®

VIRTUAL MUSEUM

10026

17526

20034

17544

25034\*

27036\*

80038\*

80040\*

80042\*

5591\*

5593\*

101\*

5513

4013

4413A

4413B

2113

2313

3813

4435

2135

4487

3887

4087

3251

## DÉSIGNATION

PRIX  
NF

TERRE RÉFRACTAIRE NUE pr. Réchaud N° 100 et 200	2,70
» » » » N° 175 et 275	3,00
CALOTTE PROTECTRICE pr. Réchaud N° 200	1,50
INTERRUPTEUR pr. Réchauds N° 175 - 275 - 800 - 2880	15,10
RÉSISTANCE TUBULAIRE 500 Watts	12,10
» » 700 »	13,50
» » 1000 » Inoxor	40,00
» » 1500 » Inoxor	50,75
» FONTE RAPIDE 1500 Watts	50,75
» PERLÉE 400 Watts - 450 Watts	2,90
» 500 Watts	3,55
SEMELLE AVEC RÉSISTANCE NOYÉE pr. Fers N° 55 - 40 - 34 - 44 - 21 - 23 - 38	10,25
5513 POIGNÉE COMPLÈTE pr. Fer N° 55	2,15
4013 » » N° 40 et 34	3,00
4413A » NOVEXINE NUE pr. Fer N° 44 A à Broches	6,80
4413B » » » N° 44 B à Cordon	6,80
2113 » BAKÉLITE NUE pr. Fer N° 21 à Broches	5,00
2313 » » » N° 23 à Cordon	5,00
3813 » » avec étrier de fixation pour Fer N° 38	6,50
4435 BOUTON DE THERMOSTAT pr. Fers N° 44 A, B ou C	1,75
2135 » » » N° 21 - 23	1,00
4487 CORDON 2 MÈTRES avec fiche Mâle seulement pour fers N° 44 - 32 - 23	4,40
3887 CORDON 2 MÈTRES avec fiche Mâle et embout pour Fer N° 38	4,60
4087 CORDON 2 MÈTRES avec fiche Mâle et fiche Femelle bakélite	5,30
3251 AMPOULE DE VOYANT pr. Fers N° 21 - 23 - 32	0,60

\* Préciser à la commande pour quel type d'appareil et éventuellement le voltage.

S<sup>TÉ</sup> NOVEX-SIEBERT

Société à Responsabilité Limitée — Capital 200.000 N. F.

ENTREPRISE N° 286-75120-0079

Siège Social : Registre du Commerce 57 B 14.363

4 et 6, rue Pierre-Mouillard et 56, rue du Capitaine Ferber - PARIS-XX<sup>e</sup>

Téléphone : MÉnilmontant 31-01 (lignes groupées) — C.C.P. Paris 3357-25

## AGENCES ET DÉPÔTS "NOVEX-SIEBERT"

ALGER  
ANGERS  
AVIGNON  
BORDEAUXCASABLANCA  
CARCASSONNE  
LA FLÈCHE  
LILLELYON  
MARSEILLE  
QUIMPER  
ROJENSTRASBOURG  
TOULOUSE  
TOULON  
TUNIS