

cuisine

chauffage

tous gaz · mazout · butane · charbon ·



RÉCHAUDS ULTIMHEAT ® VIRTUAL MUSEUM



INTIMITÉ

2 feux : 1 rapide, 1 semi-rapide, four calorifugé.

DIMENSIONS:

appareil: 520 x 360 x 410 four: 330 x 300 x 200.



RÉCHAUD-PLAT 0.02

2 feux à flammes stabilisées 1 rapide, 1 semi-rapide 500 x 293 x 100.

FAIBLE ENCOMBREMENT



DÉSIR

3 feux : 1 rapide, 1 semi-rapide, 1 auxiliaire, four calorifugé - Farostat.

DIMENSIONS:

appareil: 620 x 410 x 475 four: 400 x 340 x 230.

2 ET 3

FEUX

	DIMENSIO	NS
Modèles	Apporeil	Four
VACANCES	520 x 360 x 800	330 x 300 x 200
RÉCHAUD - PLACARD 191	620 x 450 x 800	



VACANCES

2 feux : 1 rapide, 1 semi-rapide, four calorifugé placard de rangement.

RÉCHAUD-PLACARD 191 pour bouteille butane

3 feux : 2 rapides, 1 semi-rapide.

CUISINIÈRES TOUS GAZ

VIRTUAL MUSEUM

FLAMMES STABILISÉES

FEUX

FARLETTE - FLORIS

2 rapides, 1 semi-rapide grand four, Farostat

FLORIS est équipée d'un gratinoirgrilloir à tiroir coulissant.

Modèles	Appareil	Four
FARLETTE	570x430x800	400x305x305
FLORIS	620x500x800	400x340x265



ÉTINCELLE Grilloir Farsol à flammes stabilisées 1 ultra-rapide, 1 rapide, 2 semi-rapides, Grand four, Farostat.

Tiroir chauffe-assiettes.

ÉTINCELLE H.E.B.

même version qu'ÉTINCELLE mais avec hublot, éclairage et dispositif Tourne-broche





FLAMMES STABILISÉES

FEUX

CAPRICE

avec sécurité de four

1 ultra-rapide, 1 rapide, 2 semi-rapides, 1 auxiliaire, Grand four, Farostat, hublot - éclairage, Gratinoir à tiroir coulissant

DIMENSIONS ÉTINCELLE et CAPRICE :

appareil: 620 x 600 x 800 four: 400 x 440 x 265



LES CUISINIÈRES 1 MÈTRE







SÉDUCTION

2 rapides, 2 semi-rapides Grand four - Farostat DIMENSIONS:

appareil: 1000 x 450 x 800 FEUX four: 400 x 325 x 265

SÉDUCTION ET AURORE

Appareils avec placard destiné à recevoir une bouteille butane ou un double rayon-nage. Tiroir - étuve en dessous du four.

1 ultra-rapide, 2 rapides, 2 semi-rapides, 2 grands fours, 2 farostats, 2 tiroirs-étuve. DIMENSIONS: appareil: 1000 x 548 x 800

four G: 320 x 400 x 320

FEUX four D: 400 x 390 x 265

AURORE - Mêmes caractéristiques que CONQUETE, mais avec four D et placard.

LES ENSEMBLES

ENSEMBLE CHARBON + GAZ

FLAMME + CAPRICE FLAMME + ÉTINCELLE | Longueur: 1245





ENSEMBLE MAZOUT + GAZ

ARDENTE + CAPRICE ou ÉTINCELLE

Longueur: 1405

ARDETTE + CAPRICE ou ÉTINCELLE

Longueur: 1195




FARGRIL - Pour votre santé, faites griller vos viandes sur FARGRIL. (Se pose directement sur la flamme)



gaz mazout butane charbon



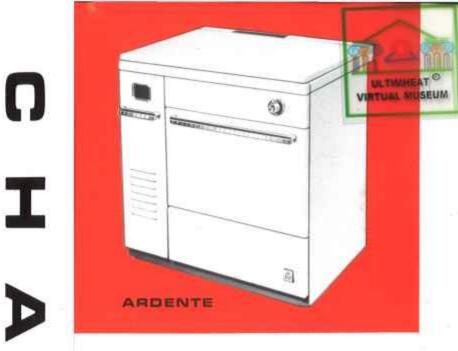

ARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CUISINIÈRES		CALORIFÈRES	
	ARDENTE	ARDETTE	0.60	0.65
ce Calorifique sit minima it maxima Départ J Buse ur du sol à de la buse ntenance réservoir	01, 20 01, 84	6200 mth/h 01, 20 01, 84 arrière et dessus 125 690	6500 mth/h 01, 27 01, 96 arrière 125 352 18 I.	En préparation
	D	IMENSION	IS.	
Appareil Four	780 x 600 x 800 400 x 375 x 340	570 x 600 x 800 305 x 375 x 235	670 x 365 x 720	

CALORIFÈRES



MAZOUT

Appareils émaillés à 900°. Cuve à niveau constant. Starter d'allumage. Hublot pour visibilité de la flamme. Bac de récupération.

CUISINIÈRES




ARDETTE Modèle en préparation.



_ Dessus constitué d'une plaque en fonte émaillée, permettant d'utiliser l'appareil comme une petite cuisinière Couvercle articulé donnant accès:

0.65

- _à la manette de réglage,
- -au bouchon du réservoir,
- _à la jauge de contrôle du fuel, _au robinet de fermeture du réservoir.

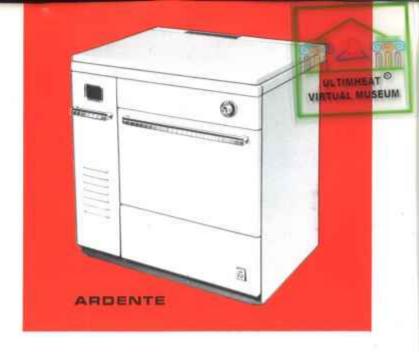

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CUISINIÈRES		CALORIFÈRES	
	ARDENTE	ARDETTE	0.60	0.65
Puissance Calorifique Débit minima Débit maxima Départ Ø Buse Hauteur du sol à l'axe de la buse Contenance du réservoir	01, 20 01, 84	6200 mth/h 01, 20 01, 84 arrière et dessus 125 690	6500 mth/h 01, 27 01, 96 arrière 125 352 18 L	En préparation
	D	IMENSION	15	
Appareil Four	780 x 600 x 800 400 x 375 x 340	570 x 600 x 800 305 x 375 x 235	670 x 365 x 720	

CALORIFÈRES





3

RADIATEURS FIXES TOUS:GAZ

NF - GAZ

Faible encombrement, Rapidité de chauffe et grande souplesse de fonctionnement. Habillage bicolore brun-ivoire. Corps de chauffe en acier émaillé 900°, Coupe-tirage anti-refouleur, Brûleur du Type atmosphérique à flammes bleues. Feu visible par voyant en façade, Raccordement par tube laiton à souder. Alimentation à gauche ou à droite.

APPAREILS	63.30	63.45	63.65	64.90
Puissance	3000 mth	4500 mth	7000 mth	
Largeur	445	535	765	22
Profondeur	250	250	250	28
Hauteur	685	685	685	70
ø Buse	83	83	97	20
Haut du sol à l'axe de la buse	431	431	439	RÉPARATION

Dispositif de	Sécurité
Gaz Ville GN 200 et 90 AP 6500 mth/h AP 13500 mth/h	Gaz butane Propane
n* 681	n° 680

Ces radiateurs sont équipés du dispositif de sécurité THÉOBALD et d'un thermostat d'ambiance incorporé, Le dispositif 681 est muni d'un régulateur de pression.



A

RADIATEUR MOBILE BUTANE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Muni d'un dispositif de sécurité "contrôleur d'atmosphère".

Chauffage à convection accéléré par brûleur du type atmosphérique.

Puissance 2700 calories. Déplacement aisé par quatre roulettes pivotantes.

Couleurs : grenat ou beige clair.

DIMENSIONS

Largeur 425 Profondeur 460 Hauteur 710



Fonderies et Ateliers du Rhône

Société Anonyme au Capital de 8.000:000 de Fr. R. C. Lyon 55 B 977 45, Rue de la Cité, Lyon 3° - 6 à 10, Rue du Château des Rentiers, Paris 13*