



LES CHEMINÉES
"SOUFFLANTES"

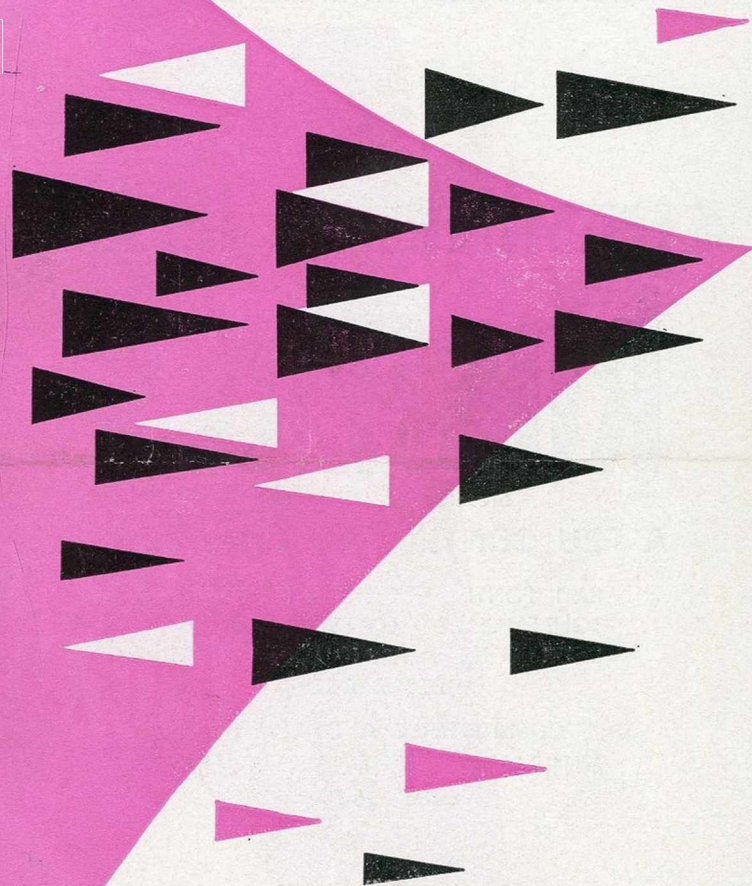


ROSIÈRES

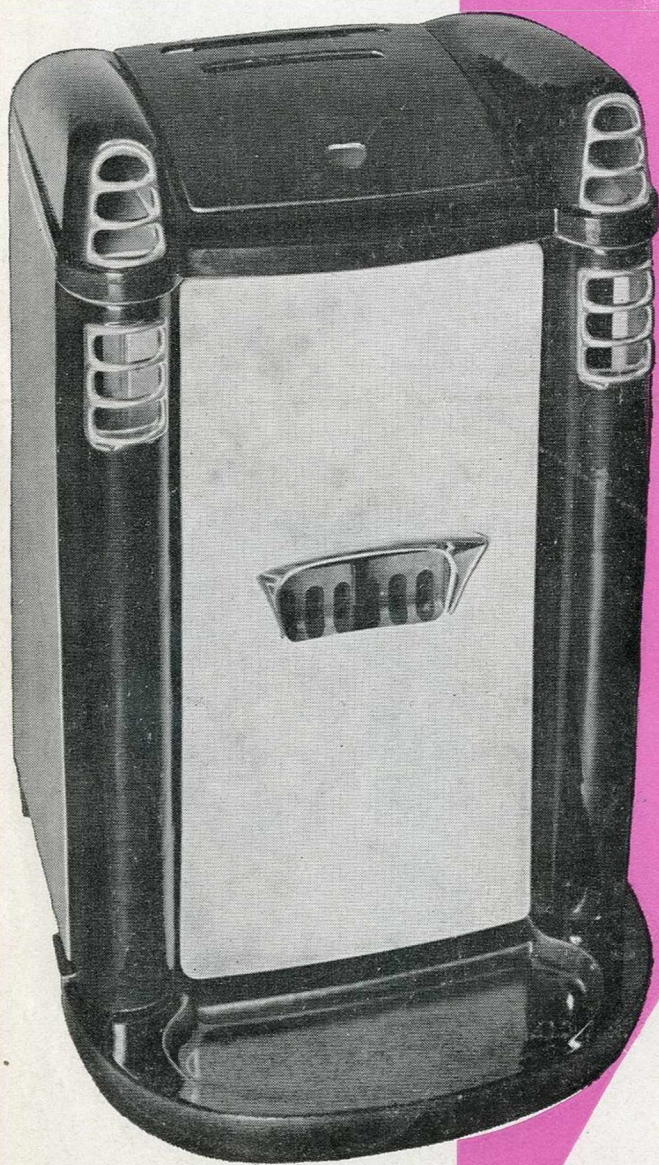

PERCENT LE MUR DU FROID

2163
16 215,50

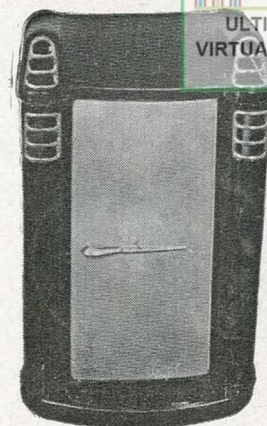

Estampillée NF U.F.A.C.D.

N° 431

Largeur ..	340 mm.
Profondeur.	360 mm.
Hauteur.	550 mm.
Distance du sol au-dessus de la buse	420 mm.
Diamètre extérieur de la buse. ..	97 mm.
Poids d'expédition (environ).	49 kg.
Capacité de chauffage. .	80/100 m³

CHEMINÉES "SOUFFLANTES" ROSIÈRES


brevetées S. G. D. G.

A FEU CONTINU AU CHARBON

BATI FONTE — PORTES ET COTES
TOLE EMAILLÉE — FOYER REFRACTAIRE
DEUX TONS : ACAJOU ET CRÈME
DECENDRAGE

COMBUSTIBLE A UTILISER :
ANTHRACITE MAIGRES BOULETS
calibre 30/50

2163
16 385,50

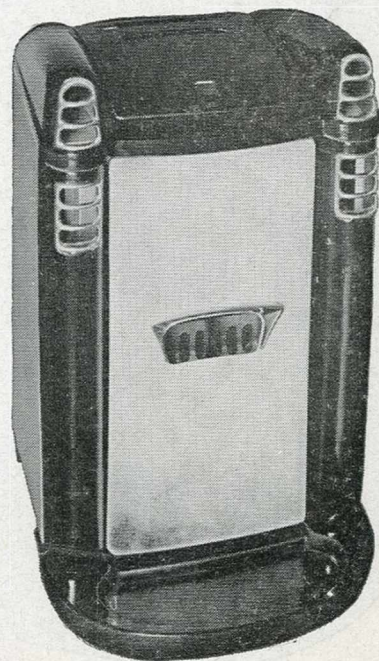


N° 441

Estampillée NF U.F.A.C.D.

Largeur ..	435 mm.
Profondeur. ..	400 mm.
Hauteur. ..	685 mm.
Distance du sol au-dessus de la buse	400 mm.
Diamètre extérieur de la buse. ..	111 mm.
Poids d'expédition (environ).	90 kg.
Capacité de chauffage .	16/180 m³

POÊLE SOUFFLANT 5064

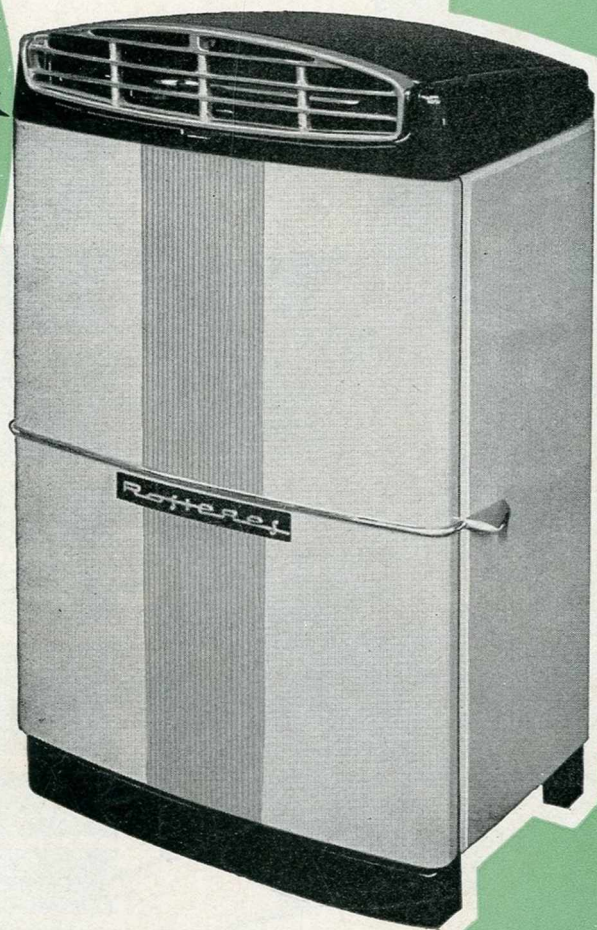

FONTE ET
TOLE EMAILLEE
FOYER
REFRACTAIRE

DEUX TONS :
ACAJOU ET
CREME

ROSIÈRES

POÊLE SOUFFLANT 564




FEU CONTINU

CHARBON
BOIS

DIMENSIONS :

Largeur	500
Profondeur	400
Hauteur	797
Distance du sol au-dessus de la buse.	508
Diamètre extérieur de la buse.	125
Poids d'expédition	96 kg
Capacité de chauffe	200/225 m ³

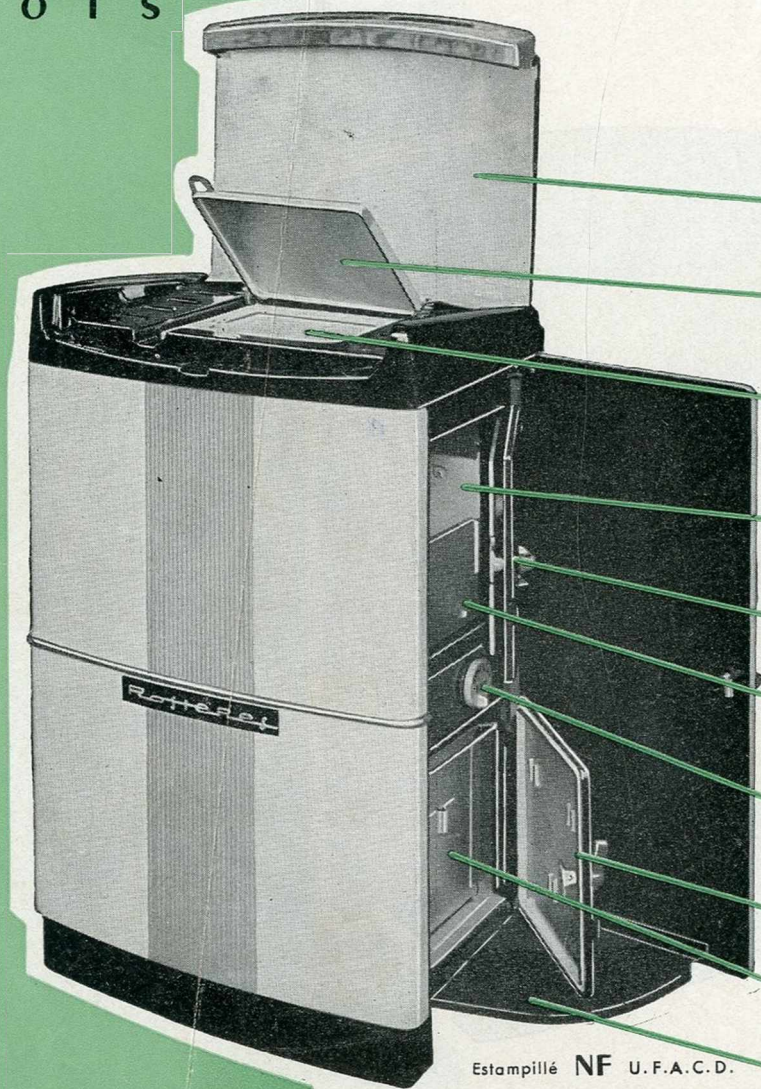

Estampillé NF U.F.A.C.D.

COUVERCLE ARTICULÉ

TAMPON PIVOTANT
POUR LE CHARGEMENT DU CHARBON

GUEULARD DE CHARGEMENT AMOVIBLE
POUR LE CHARBON SEULEMENT

CHARGEMENT DU BOIS - BUCHES DE 33 cm
POUR LA MARCHÉ AU BOIS ENLEVER LE GUEULARD
DE CHARGEMENT

PORTE DE FOYER

ÉCRAN DE FOYER ABATTANT

RONFLEUR BOIS DÉVISSABLE
ENTRÉE D'AIR SUPPLÉMENTAIRE POUR LES REPRISES
APRÈS RALENTI (BOIS SEULEMENT)

PORTE DE CENDRIER

CENDRIER D'UNE GRANDE CONTENANCE

BAVETTE AMOVIBLE

DÉCENDRAGE EXTÉRIEUR PAR LEVIER
COMMANDE D'AIR ANTIBISTRAGE

MANETTE EXTÉRIEURE DE RÉGLAGE
AIR DE COMBUSTION & AIR DE DILUTION

COMBUSTIBLES
A UTILISER

- CHARBONS ANTHRACITEUX
20 x 30
- BOULETS MAIGRES
B9 40 grammes
- BOIS : Buches de 33 cm.


USINES DE **ROSIÈRES** - BOURGES Tél. 151 - B. P. 44

CHEMINÉES "SOUFFLANTES" ROSIÈRES

BREVETÉES S. G. D. G.

A FEU CONTINU AU CHARBON

Bâti fonte — Porte et côtés tôle émaillée — Foyer réfractaire
Deux tons : Acajou et Crème

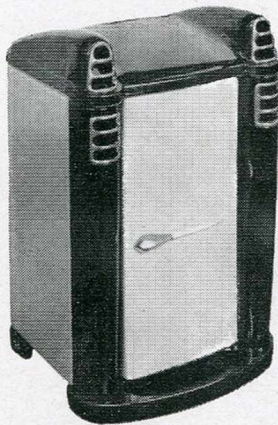


*9/60
1/15 279 NF 50*

N° 431

*Ultimheat
Chapuy
C. Sarrailh*

Largeur	340 mm.
Profondeur.	360 mm.
Hauteur	550 mm.
Distance du sol au-dessus de la buse.	420 mm.
Diamètre extérieur de la buse.	97 mm.
Poids d'expédition, (environ).	49 kg

Capacité de chauffage 80 m³

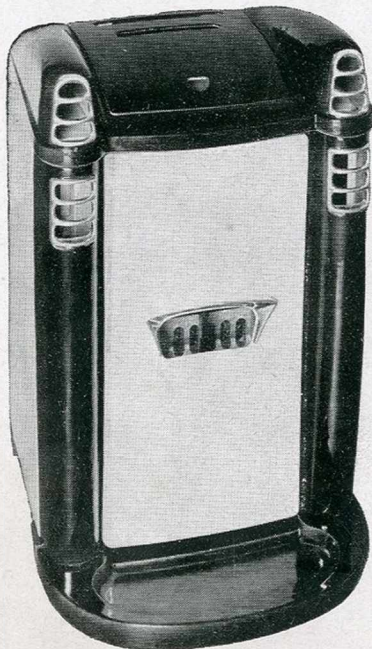

*9/60
1/15 325 NF 60*

N° 441

Largeur	435 mm.
Profondeur.	400 mm.
Hauteur	685 mm.
Distance du sol au-dessus de la buse.	400 mm.
Diamètre extérieur de la buse	111 mm.
Poids d'expédition (environ).	90 kg

Capacité de chauffage. 160 m³

Combustible à utiliser :

Anthracite maigre, coke, calibre environ 30/50

SOCIÉTÉ ANONYME DES USINES DE ROSIÈRES - BOURGES (CHER) - TÉL. 1-51

Pour 3 raisons...
vous choisirez
CET ENSEMBLE


JUMELLE VIGILGAZ



Parce que VIGILGAZ
a obtenu le label
BEAUTÉ FRANCE



Parce que VIGILGAZ
est estampillée NF-GAZ
adaptable aux divers gaz



Parce que JUMELLE et
VIGILGAZ sont fabriquées
par les Fonderies de Rosières




ROSIÈRES

JUMELLE 6853

CUISINIÈRE A CHARBON FEU CONTINU



La cuisinière peut être munie d'un bouilleur pour distribution d'eau chaude.

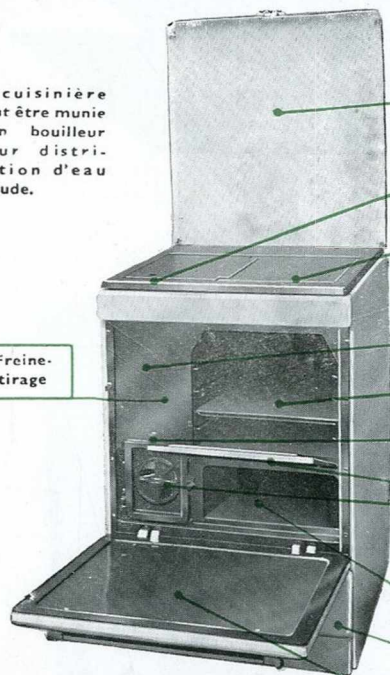

Couvercle articulé (buse derrière) ou amovible (buse dessus)

Tampon de chargement pivotant à ailettes récupératrices

Plaque de cuisson à ailettes récupératrices.

Foyer mixte (bois et charbons : maigres, 1/2 ou 1/4 gras ; calibre recommandé. 15/30, ou boulets.

Four émaillé calorifuge

Tirette de déclenchage

Porte de four équilibrée

Système de réglage permettant la combustion au ralenti

Chauffe-assiettes

Tiroir à casseroles

Porte extérieure équilibrée avec poignée isolante

Frein-tirage

Carrosserie tout acier, émail vitrifié.

TOLE D'ACIER ET FONTE

Hauteur : 260

FOUR Profondeur : 410

Largeur : 310

DÉPART DESSUS COUVERCLE ÉCHANCRÉ

DÉPART ARRIÈRE COUVERCLE ARTICULÉ

Poids d'expédition : 124 kg

DIMENSIONS DE L'APPAREIL

Hauteur : 800

Profondeur : 560

Largeur : 530

sur demande

ROSE-GRILL


GRIL PAR CONTACT



PERMETTANT DE CONFECTIONNER DE SUCCULENTES GRILLADES SUR LA VIGILGAZ

VIGILGAZ 195

4 FEUX • THERMOSTAT FOUR CALORIFUGÉ

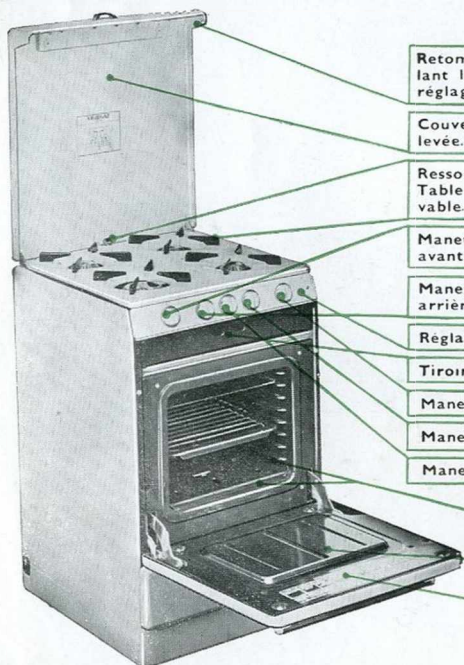

Retombée verrouillant les manettes de réglage

Couvercle en position levée.

Ressort de maintien Table de travail relevable.

Manette du brûleur avant gauche intensif

Manette du brûleur arrière gauche rapide

Reglage thermostat

Tiroir de proprete.

Manette du brûleur avant droit rapide.

Manette du brûleur arrière droit lent.

Manette du brûleur du four

Côtes à gradins et sole amovibles

Porte de four calorifugée.

Tableau de réglage du thermostat

ÉMAIL VITRIFIÉ BLANC

Hauteur : 250

FOUR Profondeur : 410

Largeur : 350

DIMENSIONS DE L'APPAREIL

Hauteur : 800

Profondeur : 560

Largeur : 530

USINES DE ROSIÈRES

SOCIÉTÉ ANONYME DES USINES DE
ROSIÈRES

AU CAPITAL DE 300.000.000 DE FR.
BOITE POST. 44, BOURGES (CHER). TÉL. 151

VIGILGAZ 596.FE-53

FOUR ÉLECTRIQUE



4 FEUX
TOUS GAZ



FOUR
ÉLECTRIQUE



ROSIERES

VIGILGAZ 596.FE-53

APPAREIL A FOUR ÉLECTRIQUE



DIMENSIONS DE L'APPAREIL

Largeur.	..	530
Profondeur		560
Hauteur	..	800



CUISINIÈRE 4 FEUX TOUTS GAZ A FOUR ÉLECTRIQUE

JUXTAPOSABLE aux BLOCS CHARBON
JUMELLE & GRANDE-SŒUR

6953

6480

Carrosserie tout acier.

Émail vitrifié blanc.

Plan de travail étanche avec grille mono-bloc inox (grille fonte sur demande).

2 brûleurs rapides, 2 brûleurs semi-rapides.

Tiroir à casseroleries.

FOUR ÉLECTRIQUE

DEUX COMMUTATEURS A 4 POSITIONS
RÈGENT SÉPARÉMENT
LE GRIL ET LA SOLE DU
FOUR A PAROIS CALORIFUGÉES

GRIL, puissance	SOLE, puissance
1200 W	220 volts 1200 W

DIMENSIONS DU FOUR

HAUTEUR.	250
PROFONDEUR.	410
LARGEUR	350



USINES DE ROSIÈRES

Boîte Postale 44 - BOURGES (CHER) - Tél. : 151




VIGILGAZ Pilote

ROSIERES



AVANTAGES DE LA FLAMME PILOTE



PARFAITE STABILITÉ
DE LA FLAMME A TOUS
LES GAZ ET A TOUS
LES RÉGIMES



RÉGLAGE D'AIR
AUTOMATIQUEMENT
ASSURÉ




SÉCURITE ACCRUE
LE DÉBORDEMENT D'UN RÉCIPIENT ou
LES COURANTS D'AIR N'ÉTEIGNENT
PAS LA FLAMME MÊME EN VEILLEUSE



PRINCIPE DE LA FLAMME PILOTE

UN ANNEAU DE FLAMME
SITUÉ A LA BASE DE LA
FLAMME PRINCIPALE
STABILISE LA COMBUSTION

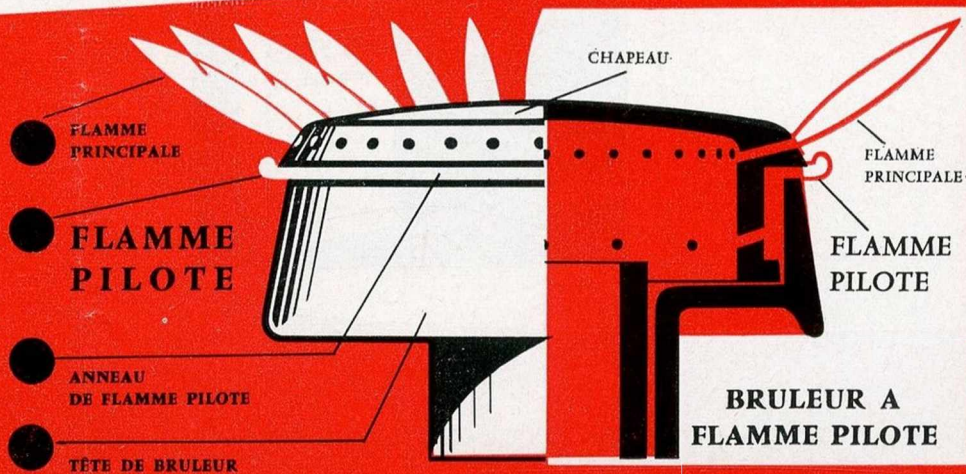

VIGILGAZ PILOTE

646-53



ROSIÈRES

CUISINIÈRE 4 FEUX - TOUS GAZ



A THERMOSTAT - TOURNEBROCHE ADAPTABLE

ÉQUIPÉE DES BRULEURS A FLAMME PILOTE FLASH (Procédé Thermor)

JUXTAPOSABLE AUX BLOCS CHARBON JUMELLE PILOTE

GRANDE-SŒUR PILOTE ET MAZOUNA PILOTE (GRANDE-SŒUR A MAZOUT)


ESTAMPILLÉE
NF-GAZ

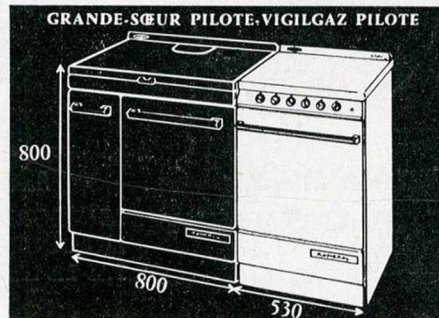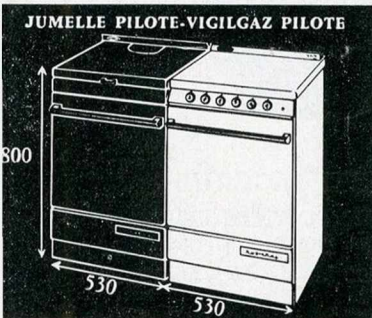

DIMENSIONS		
VIGILGAZ PILOTE	APPAREIL	FOUR
Largeur ..	530	350
Profondeur ..	600	410
Hauteur ..	800	250



DISTRIBUTEUR

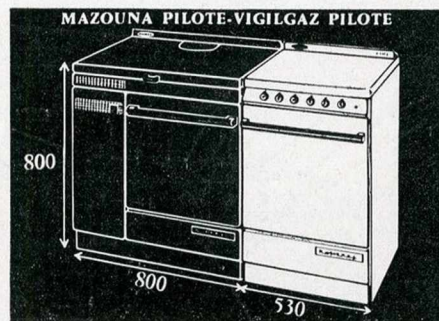

USINES DE ROSIÈRES

B.P. 44 BOURGES (CHER) TÉL. 151