

connaissez-vous ?

les vedettes

**Fobrux**



# APPAREILS AU CHARBON



## LORA

### 2 DIMENSIONS.

N° 1620 (60.07) - 1630 (60.08)

Capacité de chauffe :

de 120 à 175 - de 155 à 235 m<sup>3</sup>

A feu continu, à récupération, pour anthracite 12/22 ou coke 10/20.

« Brevet FobruX »

Exécution :

en fonte émaillée brun ou noir.  
Porte « Panoramic » émaillée ou chromée.

## RECORD

### 3 DIMENSIONS.

N° 1412 (52.01) - 1432 (52.02) -  
1442 (52.03)

Capacité de chauffe :

de 180 à 270 - de 225 à 325

de 270 à 400 m<sup>3</sup>

A feu continu - à circulations combinées, pour anthracite 12/22, ou 20/30

« Brevet FobruX »

Exécution :

en fonte poli-cirée noir.  
Porte « Panoramic » poli-cirée.



## BUFFET

N° 1238 (58.12)

Capacité de chauffe :

de 180 à 270 m<sup>3</sup>

A feu continu, pour anthracite 12/22 - 20/30 ou 30/50.

2 fours à cuire

2 fours chauffe-plats

Exécution : en fonte émaillée brun ou crème. Porte « Panoramic » chromée. Cadre de taque et garnitures chromés. Dos. Bac roulant.

## FOYER-BUFFET DIANE

### 2 DIMENSIONS.

N° 1523 (53.03) - 1533 (53.04)

Capacité de chauffe :

de 180 à 270 - de 220 à 330 m<sup>3</sup>

A feu continu, pour anthracite 12/22 ou 20/30.

« Brevet FobruX »

Exécution : en fonte émaillée brun ou poli-cirée noir. Porte « Panoramic » chromée. Encadrement à dossier moyennant supplément.

## DRESSOIR

N° 1213 (53.10 L)

Capacité de chauffe :

de 130 à 200 m<sup>3</sup>

A feu continu, pour anthracite 12/22 - 20/30 ou 30/50.

1 four à cuire

1 four chauffe-plats

Exécution : en fonte émaillée brun ou crème. Porte à micas chromée. Cadre de taque et garnitures chromés. Dbs. Bac roulant.



# GRANUM




2 DIMENSIONS.

N°  
1877 (57.17T) - 1887 (57.18T)

Capacité de chauffe :  
de 225 à 325, de 330 à 500 m<sup>3</sup>  
A feu continu, à circulations  
totales, pour anthracite 8/15  
10/20 ou 12/22.

« Brevet Fobrux »

Exécution : intérieur en fonte.  
Entourage en tôle émaillée  
brun. Porte à micas émaillée  
ou chromée.

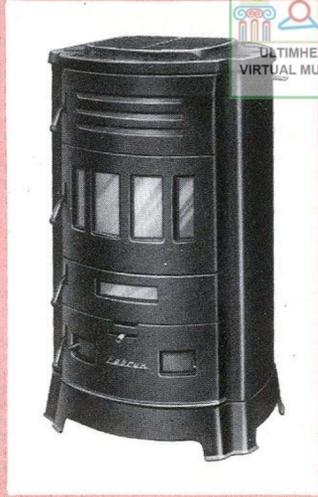

# FOYER-BUFFET DIANE

N° 1530 (60.49)

Capacité de chauffe : de 245 à 365 m<sup>3</sup>  
A feu continu, à récupération pour  
anthracite 12/22 ou coke 10/20.

Exécution :  
en fonte émaillée brun ou poli-cirée noir.  
Porte « Panoramic » chromée.

N° 1228 (58.11)

Capacité de chauffe : de 180 à 270 m<sup>3</sup>  
A feu continu, pour anthracite 12/22, 20/30  
ou 30/50.

1 four à cuire. 1 four chauffe-plats.  
Exécution : en fonte émaillée brun ou  
crème. Porte « Panoramic » chromée. Cadre  
de taque et garnitures chromés.  
Dos. Bac roulant.



# PYRAM

Modèles 1843-35-36-37 (53.21-I-II-III)

Modèles 1852-35-36-37 (237-I-II-III)

Capacité de chauffe :  
modèles 1843 : de 125 à 175, de 175 à 225,  
de 225 à 300 m<sup>3</sup>

modèles 1852 : 500, 600 et 700 m<sup>3</sup>  
Poêles en fonte noircie pour ateliers,  
grands locaux, etc. Pour cokes ou  
charbons de tous calibres.

N° 1204-54 (54.41)


Capacité de chauffe : de 135 à 200 m<sup>3</sup>  
à feu intermittent, pour tous  
combustibles solides.

Exécution : en tôle d'acier émaillée blanc.  
Avec dos. Garnitures chromées.  
1 four pour la cuisson.

# BUFFET



# MINOR

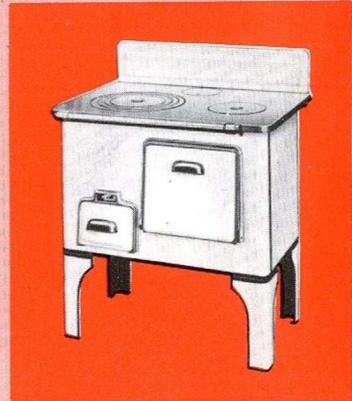

# APPAREILS AU MAZOUT



## RECORD



N° 6432-25 (52.02 MP)  
Capacité de chauffe : de 280 à 420 m<sup>3</sup>

Foyer à réservoir encastré, jauge à lecture directe.  
Exécution : en fonte poli-cirée noir, entourage en tôle, porte « Panoramic », garnitures chromées.

N° 6410-25 (60.01 MP)  
Capacité de chauffe : de 180 à 270 m<sup>3</sup>



## ROBUR



N° 6840-94 (60.35 M) - 6850-94 (60.36 M)  
6860-94 (60.37 M) - 6870-94 (60.38 M)  
Capacité de chauffe :  
de 180 à 270, de 240 à 360, de 310 à 460,  
de 400 à 600 m<sup>3</sup>  
Exécution : en tôle d'acier émaillée noir,  
avec ou sans réservoir.

N° 6840-95 (60.35 ML) - 6850-95 (60.36 ML)  
6860-95 (60.37 ML) - 6870-95 (60.38 ML)  
Capacité de chauffe : de 180 à 270, de 240 à 360,  
de 310 à 460, de 400 à 600 m<sup>3</sup>  
Exécution : en tôle d'acier émaillée beige et noir,  
garnitures chromées, avec ou sans réservoir.



## MINOR




N° 6204-54 (54.41 M)  
Capacité de chauffe :  
de 110 à 165 m<sup>3</sup>  
Cuisinière avec réservoir et  
jauge à lecture directe.  
Exécution : en tôle d'acier  
émaillée blanc. Avec dos.  
Garnitures chromées.  
1 four pour la cuisson.

## STEREO HI-FI

N° 6770-73 (60.97 M)  
Capacité de chauffe :  
de 180 à 270 m<sup>3</sup>  
Convecteur à feu continu,  
réservoir encastré,  
jauge à lecture directe.  
Exécution : en tôle d'acier  
émaillée beige et noir.  
Porte « Panoramic » chromée.



## CUISINIÈRES UNICA MULTIGAZ 3 BRULEURS

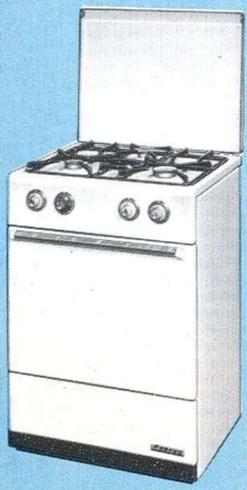

N<sup>os</sup> 4220-56 (gaz de ville) ou  
5220-56 (gaz en bouteilles) (60.62)  
4220-57 (gaz de ville) ou  
5220-57 (gaz en bouteilles) (60.62T)  
Exécution Standard

---

Four à rôtir avec grilloir contact - casserole  
Couvercle pare-graisse  
**Exécution :** en tôle d'acier émaillée  
extérieur blanc, intérieur noir  
garnitures chromées.

---



N<sup>os</sup> 4220-59 (gaz de ville) ou  
5220-59 (gaz en bouteilles) (60.62G)  
4220-60 (gaz de ville) ou  
5220-60 (gaz en bouteilles) (60.62GT)  
Exécution Luxe



## 4 BRULEURS

N<sup>os</sup> 4240-56 (gaz de ville) ou  
5240-56 (gaz en bouteilles) (60.64)  
4240-57 (gaz de ville) ou  
5240-57 (gaz en bouteilles) (60.64T)  
Exécution Standard

---

Four à rôtir avec grilloir contact - casserole  
Couvercle pare-graisse  
**Exécution :** en tôle d'acier émaillée  
extérieur blanc, intérieur noir  
garnitures chromées.

---

N<sup>os</sup> 4240-59 (gaz de ville) ou  
5240-59 (gaz en bouteilles) (60.64H)  
4240-60 (gaz de ville) ou  
5240-60 (gaz en bouteilles) (60.64HT)  
Exécution Luxe



**JUNIOR  
UNIGAZ**



N<sup>os</sup> 4182-38 (gaz de ville) (76) ou  
5182-38 (gaz en bouteilles) (76B)  
Industriel en fonte vernie.

## JUNIOR MULTIGAZ



N° 4110-54 (gaz de ville) ou  
5110-54 (gaz en bouteilles) (60.51)

Réchaud à 1 brûleur.


Exécution :  
en tôle émaillée blanc.

N° 4120-54 (gaz de ville) ou  
5120-54 (gaz en bouteilles) (60.52)  
sans pare-graisse

4120-55 (gaz de ville) ou  
5120-55 (gaz en bouteilles) (60.52C)  
avec pare-graisse

Réchaud à 2 brûleurs

Exécution :  
en tôle émaillée blanc.

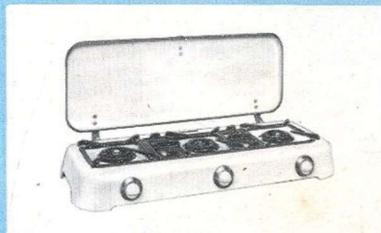

N° 4135-17 (gaz de ville) ou  
5135-17 (gaz en bouteilles) (55.59)  
sans pare-graisse

4135-46 (gaz de ville) ou  
5135-46 (gaz en bouteilles) (55.59C)  
avec pare-graisse

Réchaud à 3 brûleurs

Exécution : en fonte émaillée crème.

## RADIATEURS ARDUS GAZ VILLE



N° 4720 (50.06) 6 éléments  
robinet standard ou automatique  
avec ou sans thermostat.

Radiateurs en tôle émaillée brun  
noir ou crème.  
Garnitures chromées.

N° 4730 (50.08) 8 éléments  
robinet standard ou automatique  
avec ou sans thermostat.



DISTRIBUTEUR :

# FobruX

S. A. LES FONDERIES BRUXELLOISES  
BRUXELLES 13

Tél. : 16.81.80 (3 lignes)