


Pour le confort dans votre home



un seul radiateur

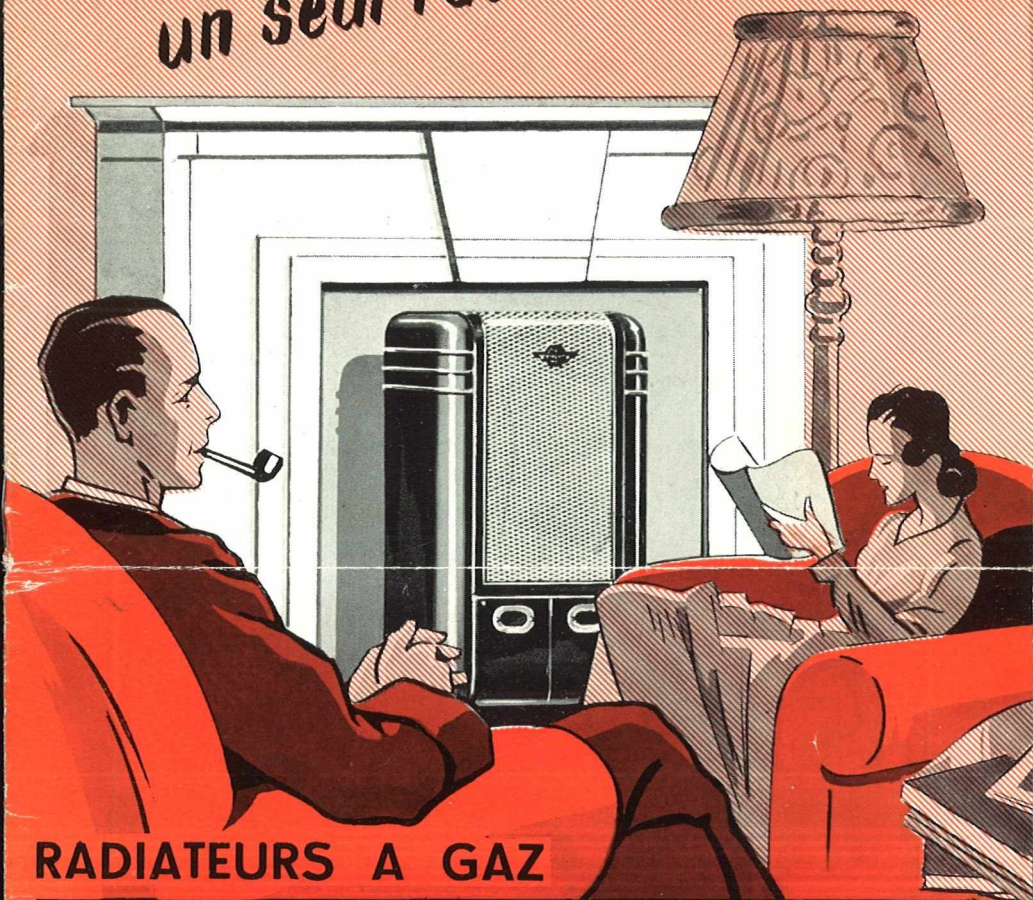

RADIATEURS A GAZ

R. MOUCHEL

75, AVENUE DE LA DHUYS - BAGNOLET (SEINE)

AVRON 35-40

**CONSOMMATION RÉDUITE - SANS ODEUR NI DANGER
PRÉSENTATION IMPECCABLE - RENDEMENT MAXIMUM**

LE CHAUFFAGE AU

GAZ



est incontestablement le plus pratique et le plus économique à condition d'utiliser des appareils modernes.

Les Radiateurs MOUCHEL

sont étudiés pour donner un rendement inégalé et assurer une sécurité complète (en cas d'allumage défectueux, interruption momentanée du gaz, etc.)

Aucune émanation n'est à craindre car les gaz brûlés sont évacués par la cheminée et le chauffage peut être réglé rigoureusement suivant les besoins.

Les Radiateurs MOUCHEL

permettent le chauffage d'appoint en automne et au printemps pour un prix minime.

Suivant les témoignages de plusieurs clients, les économies réalisées avec le gaz permettent d'amortir un appareil en 2 ou 3 hivers tout en supprimant les inconvénients du charbon : extinction par encrassage ou mauvais combustible, mauvais tirage, corvée de ravitaillement, poussières et fumées, chauffage continu avec souvent risques d'incendie, manque de souplesse en fonctionnement, etc.

Tous nos clients sont convaincus de la supériorité du chauffage au gaz avec nos appareils et nous estimons que vous trouverez parmi les usagers nos références les plus favorables.

Etablissements
MOUCHEL

SÉCURITÉ COMPLÈTE AVEC

R. M. 50 Luxe

RADIATEUR GAZ VILLE

EMAIL VITRIFIE
ENJOLIVEURS CHROMÉS



Estampillé N.F. ATG.



CARACTERISTIQUES

Haut. 805 mm — Larg. 420 mm
Profondeur 410 mm
Volume de chauffe . . 143 m³
Calories. . . . 5.350 mth/heure

Débit 1830 L/heure
Buse d'évacuation. . . ⌀ 111 mm
Hauteur du dessus
de la buse au sol 42 mm

LES RADIATEURS MOUCHEL


R. M. 51 Aérothermo

RADIATEUR GAZ VILLE ET PROPANE
CHAUFFAGE A AIR PULSÉ



**APPAREIL ENTIÈREMENT EN ÉMAIL VITRIFIÉ
DÉCOR LAITON CHROMÉ**

Estampillé N.F. ATG.

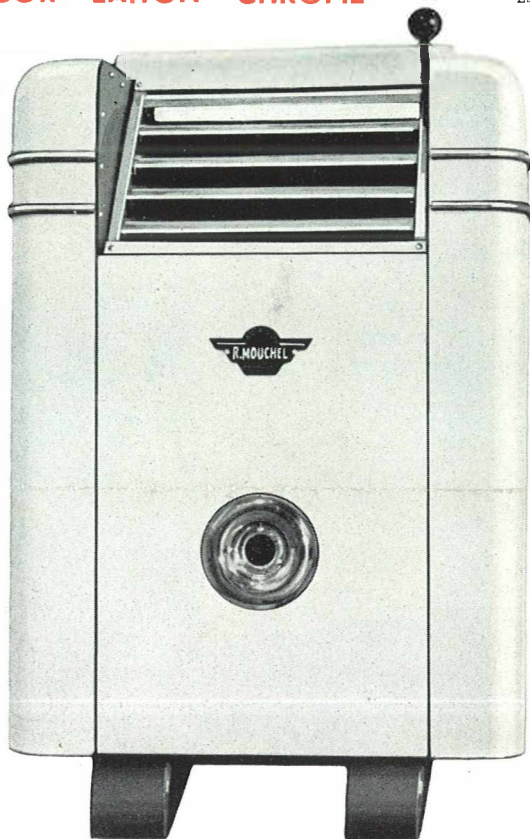

CARACTERISTIQUES

Hauteur..... 725 $\frac{mm}{m}$
Largeur..... 500 $\frac{mm}{m}$
Profondeur..... 430 $\frac{mm}{m}$
Volume de chauffe..... 180 $\frac{m^3}{m}$
Calories..... 9.600
Débit horaire..... 2.400 l.
Buse d'évacuation..... \varnothing 83

Ventilation.... 1/50 cv (30 W)

RADIATEUR AU PROPANE

Débit..... 350 à 400 grs

Hauteur d'évacuation
du dessus de la buse
au sol..... 44 $\frac{cm}{m}$

ATTENTION : Détendeur 50 gr.

CONSOMMATION RÉDUITE - SANS ODEUR


R. M. 52 Aérotherme

RADIATEUR GAZ VILLE ET PROPANE
CHAUFFAGE A AIR PULSÉ

TOLE EMAILLEE VITRIFIEE
DECOR LAITON CHROME



Estampillé N.F. ATG.

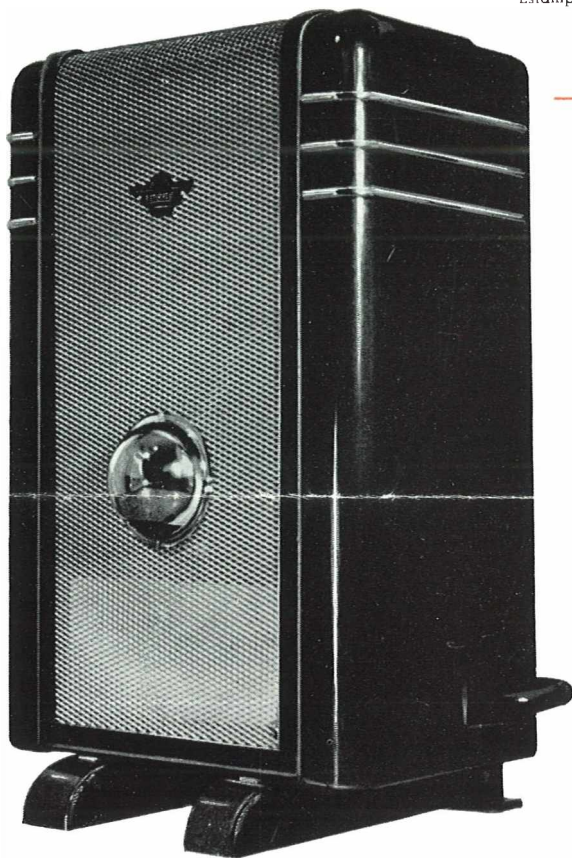

CARACTERISTIQUES

Hauteur 900 ^{mm}
Largeur 545 ^{mm}
Profondeur 400 ^{mm}
Volume de chauffe 250 m³
Calories 12.000
Débit horaire 3.200 l.
Buse d'évacuation Ø 111

Ventilation 1,50 cv (30 W)

RADIATEUR AU PROPANE

Débit 800 grs

Hauteur d'évacuation
du dessus de la buse

au sol 45 ^{cm}

ATTENTION : Détendeur 100 gr.

ODEUR NI DANGER - RENDEMENT MAXIMUM

R. M. 48

RADIATEUR GAZ VILLE-PROPANE-BUTANE



TOLE ÉMAIL VITRIFIÉ DEUX TEINTES



CARACTÉRISTIQUES

Hauteur 730 $\frac{mm}{mm}$
Longueur 640 $\frac{mm}{mm}$
Profondeur 220 $\frac{mm}{mm}$
Volume de chauffe 100 m³
Calories 6.000

Dépense en m³ heure 1.500 l.
Buse d'évacuation Ø 83
Hauteur d'évacuation
du dessus de la buse
au sol 40 $\frac{mm}{mm}$

SÉCURITÉ COMPLÈTE AVEC

Radiateur R. M. 56

RADIATEUR TOUS GAZ
RAYONNANT A FLAMMES VISIBLES



**TOLE FORTE
ÉMAILLÉE VITRIFIÉE**



CARACTÉRISTIQUES

Appareil fonctionnant avec sécurité automatique et thermostatique, aux gaz de ville, butane, propane, gaz naturel et air propane.

Hauteur 730 mm
Longueur 640 mm
Profondeur 220 mm
Volume de chauffe . . . 120 m³
Calories 5600 MTH au brûleur

Dépense en m³, heure . . 1450 L.
Buse d'évacuation, diam. 83 mm
Hauteur d'évacuation
du dessus de la buse
au sol 40 mm

LES RADIATEURS MOUCHEL

Tôle forte émaillée vitrifiée

Teinte } corps marron foncé
 } ailettes crème
 } spéciale sur commande

Flammes visibles par mica.

LE RADIATEUR R. M. 56 comporte :

- ★ Corps intérieur tôle forte nervurée et ailette de radiation, entièrement étanche soudure autogène, émaillé aux silicones
- ★ Rampe becs S. F. A. calibrés
- ★ Sécurité système THEOBALD à thermostat incorporé, **nous préciser le gaz employé pour réglage.**
- ★ A l'arrière anti refouleur efficace et bac de réception de condensation.

LES RADIATEURS MOUCHEL

Représentés par :

