

Incubateurs **SELECTION**



COUVEUSES MIXTES : ELECTRIQUES - PETROLE - BUTANE


Charpente acajou

Ce modèle est représenté avec chauffage auxiliaire au pétrole, Thermostat mixte.

Appareil fortement calorifugé, porte double parois bordée de caoutchouc mousse.

Thermomètre visible de l'extérieur
aération réglable.

Encombrement : Haut. 1 m
Largeur 0,85 m Prof. 0,85 m
Puissance : 180 w

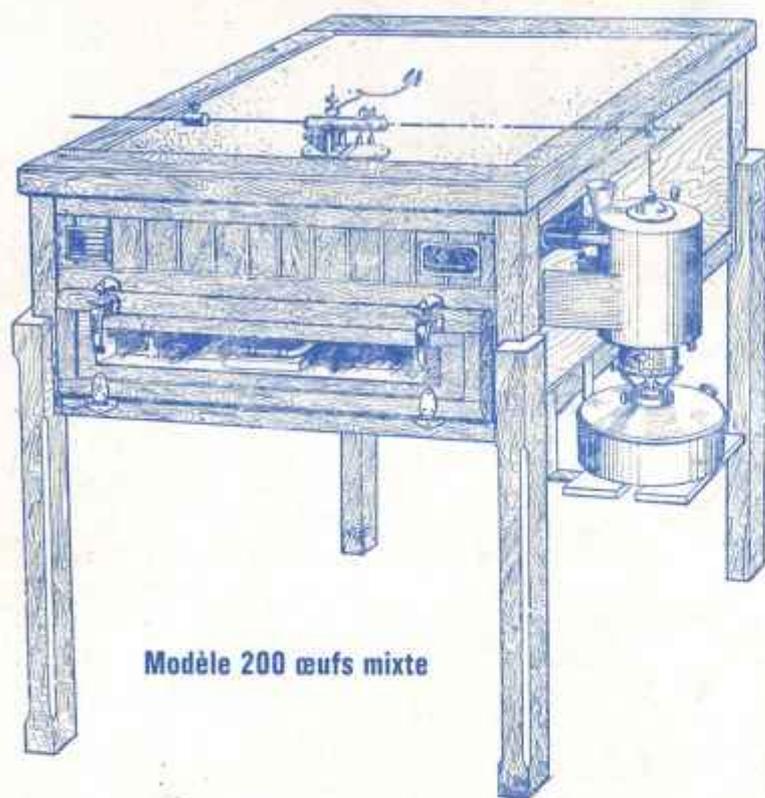


Modèle 200 œufs mixte

COUVEUSES à Sections multiples et indépendantes

400 œufs Haut. 1 m
Larg. 1,60 m
Prof. 0,85 m

Puissance : 360 w

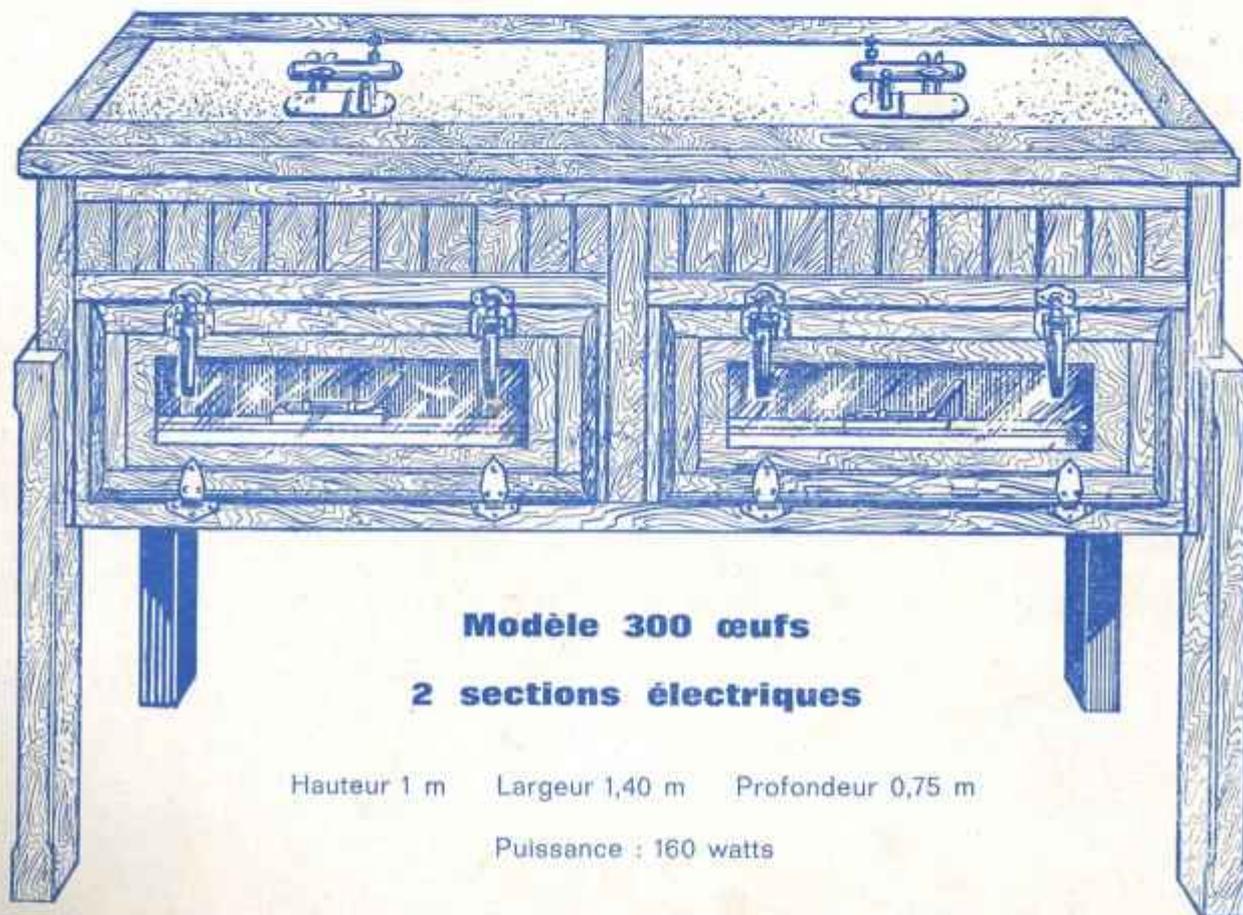

Modèle 300 œufs

2 sections électriques

Hauteur 1 m Largeur 1,40 m Profondeur 0,75 m

Puissance : 160 watts

Encombrement : 0,51 m x 0,51 m Haut. 0,52 m
Puissance 100 watts

COUVEUSE 120 œufs

Encombrement : 0,70 m x 0,70 m Haut. 1 m
Puissance : 120 watts

Nos modèles


Type Publicitaire Electrique Parois acajou 25 mm.

Ci-dessous : Capacité 50 œufs
Puissance 75 watt
Encombrement 0,50 m x 0,45 m haut. 0,34 m



60 œufs

Pétrole

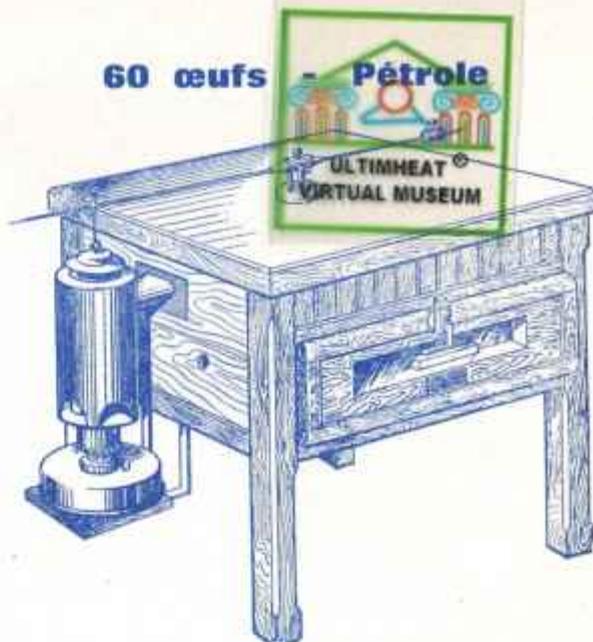

Modèle 110 œufs
Puissance 105 watts
Encombrement : 0,65 m x 0,60 Hauteur : 0,34 m

Modèle 150 œufs
Puissance 140 watts
Encombrement : 0,70 m x 0,70 m Hauteur : 0,34 m

LA MOINS CHERE DES GRANDES MARQUES

Couve Faisans et Palmipèdes

Le Thermostat de nos Couveuses



Pour le Chauffage
Pétrole ou Butane

Ce Thermostat électrique équipe tous nos appareils y compris les Mammouths.

Ses deux principaux organes capsule et rupteur mercure sont interchangeables.

Ce régulateur est d'un fonctionnement exemplaire et d'une grande sensibilité.



Pour le chauffage mixte, le Thermostat électrique reçoit les tiges, contre-poids et obturateur de son vis à vis.



Hygromètre à mèche humide

Modèle pour couveuse statique à déposer à l'intérieur de la couveuse à œufs.

Indique en degrés l'humidité existant dans la couveuse pour une température de 38° et 40°.

Modèle pour MAMMOUTH à suspendre sur la porte.




Mireuses Electriques et à Pile

Indispensable pour déceler les œufs clairs. Sert également de projecteur pour surveiller les éclosions.

Se fait en 110 ou 220 volts

Avec ou sans interrupteur.

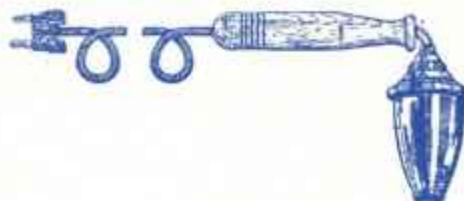

Eleveuses Electriques

Ce modèle unique remplace le type E que nous avons créé en 1947 est sorti à des milliers d'exemplaires (surface au sol identique).

Son toit central est mobile et sa hauteur du sol, réglable. Les Eleveuses 50, 80 et 150 poussins sont munies d'un plafond radiant.

Les 250 et plus sont équipées de deux rampes chauffantes en cuivre rouge.

Tous ces modèles sont extensibles en hauteur exceptée la 50 Poussins.

Ils ont un très bon thermostat et une lampe témoin basse tension pour en faciliter le réglage.



50 Poussins
Dim. 0,56 x 0,38
Watts : 75

60-80 Poussins
Dim. 0,70 x 0,45
Watts : 100

120-150 Poussins
Dim. 0,90 x 0,60
Watts : 130

200-250 Poussins
Dim. 1 x 0,75
Watts : 250

300-350 Poussins
Dim. 1,20 x 0,85
Watts : 300

400-450 Poussins
Dim. 1,20 x 1,10
Watts : 330

Nos éleveuses sont identiques aux éleveuses électriques, la partie centrale étant tôle. Elles reposent sur un grillage, le volume du réservoir nécessitant une élévation de l'éleveuse. Elles se font en trois modèles : 60-80 120-150 200-250





Le Butane peut se substituer au Pétrole.

Éleveuses Pétrole

LA BABY cliché ci-dessous pour **25 poussins** livrée avec ou sans son parc.

Consommation 1 litre - 8 à 10 jours

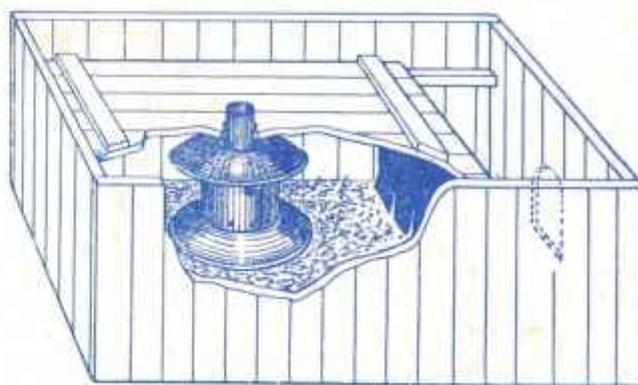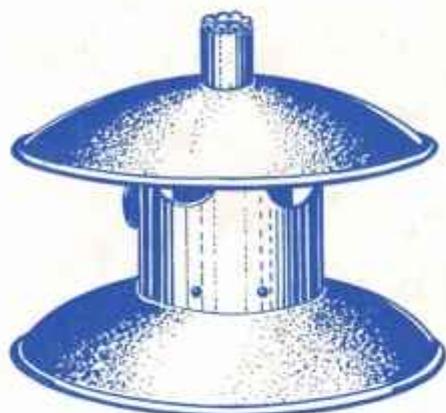

Éleveuses Charbon


Nous fabriquons deux modèles d'éleveuses à charbon, avec réflecteur galvanisé de 1 m. 50 de diamètre, muni d'une large ouverture permettant le nettoyage et le réglage sous l'éleveuse.

Le réflecteur pivote tout autour du foyer. Ce dernier est en très forte fonte d'un cm. d'épaisseur. Sur le côté, il supporte son régulateur, placé horizontalement au sol.

Le tirage de l'éleveuse est commandé par une capsule qui agit sur des trappes reliées par une chaînette aux parties supérieure et inférieure du foyer. Un contrepoids aide à la fermeture de la trappe supérieure. Le remplissage se fait sans relever le réflecteur.

La grille comporte deux éléments commandés de l'extérieur à l'aide d'une clé. Un dispositif spécial prend le combustible sur quatre lignes de sorte que celui-ci brûle jusqu'au dernier morceau sans rester accroché à la partie supérieure dans le poêle et le nettoyage du foyer se fait instantanément.

Cette éleveuse consomme tous les charbons maigres, mais l'antracite est préférable.

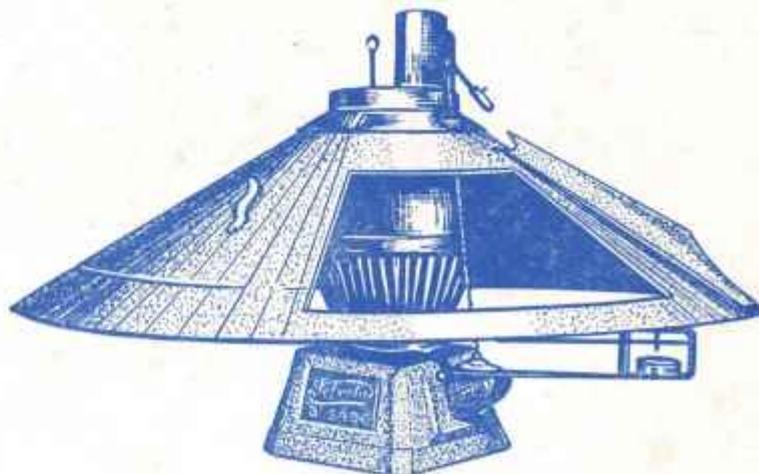

FOURNISSEUR DE : SAMARITAINE - B.H.V. - FACULTE DE MEDECINE & HOPITAL
 PSYCHIATRIQUE VAUCLOSE - HOPITAL SAINT LOUIS - FACULTE DE MEDECINE PARIS -
 CHASSES PRESIDENTIELLES TUNISIE
 MATERIELS AVICOLES

S E L E C T I O R



T.V.A. 20 % incluse

40, Bld. Jean Jaurès - HOUILLES (S-&-O)

- PRIX en N.F.-

Tél. 968-65-40
 R.C. Seine-et-Oise 59 A 1728
 Rép. Prod. 405 (S-&-O)

COUVEUSES SUR PIEDS

Capacité	Electrique	Pétrole	Mixte	
60 oeufs	273,00	367,50	420,00	Embal.repris
120 "	380,00	480,00	518,00	100 % Franco
200 "	462,00	595,00	639,50	25,00
300 " 2 sections ..	661,50	882,00	936,50	30,00
400 " indépendantes ..	772,00	992,00	1048,00	35,00

COUVEUSES TYPE PUBLICITAIRE

50 oeufs 210,00	110 oeufs 252,00	150 oeufs 295,00
-----------------------	------------------------	------------------------

COUVEUSES MAMMOUTHS
 à retournement et ventilation mécanique

SELECTIONIOR 1.200 oeufs .. 2250,00	Licence REX .. 540 oeufs 1378,00
2.955 " .. 3340,00	1.080 " 1855,00
5.200 " .. 5008,00	2.160 " 3200,00

ELEVEUSES

Capacité	Electrique	Pétrole	Charbon	
50 Poussins	89,50	-	-	
60/80 "	96,50	147,00	-	
120/150 "	136,50	178,50	-	
200/250 "	175,00	210,00	-	
300/350 "	195,00	-	-	
400/450 "	210,00	-	260,00	Ø CONE 1.30
600 "	-	-	280,00	Ø CONE 1.50



<u>MIREUSES</u> sur pile 3,5 volts	6,50
" électriques 110 et 220 Volts	14,70
" " " avec interrupteur	17,00
<u>THERMOMETRES</u> à mercure pour COUVEUSE et MAMMOUTH	8,00
" à alcool pour ELEVEUSE	3,70
<u>THERMOSTAT</u> pour COUVEUSE pétrole	26,00
" " " électrique 5 ampères	45,00
" " " " 10 "	47,25
" " " Mixte	49,50
" ELEVEUSE électrique	31,50
<u>RUPTEUR</u> mercure pour thermostat 5 ampères	8,75
" " " " 10 "	11,66
<u>HYGROMETRE</u> pour COUVEUSE à déposer dans le tiroir	15,75
" " MAMMOUTH à fixer sur la porte	23,00

<u>RESISTANCES sur support pour COUVEUSE - Utilisation 110/220 Volts :</u>							
Dim. en cent.	<u>35x40</u>	<u>40x40</u>	<u>50x55</u>	<u>55x55</u>	<u>60x60</u>	<u>70x70</u>	<u>90x90</u>
PRIX	14,20	15,25	19,00	20,00	21,00	22,75	29,50
" avec lampe témoin pour ELEVEUSE	15,50	-	20,00	-	-	-	-

<u>RESISTANCES sous tube, spéciales pour ELEVEUSE (livrables par paire)</u>				
Capacités	<u>150 Poussins</u>	<u>250 Poussins</u>	<u>350 Poussins</u>	<u>450 Poussins</u>
PRIX	23,00	29,50	35,00	40,00
Lampe témoin pour résistances ci-dessus, sur socle	3,00			

<u>CAPSULES pour THERMOSTAT</u> , Pétrole 50 m/m	6,30
Electricque et Mixte, 105 m/m, double	8,90
" " pour MAMMOUTH	8,90
D'Eleveuse	7,40
" à Charbon	7,80

<u>MECHES pour bec pétrole (spécifier la largeur de la mèche)</u>							
18 m/m	0,30	23 m/m	0,35	28 m/m	0,40	39 m/m	0,50
<u>MECHES pour ELEVEUSE BABY</u>	0,20						

CONDITIONS DE VENTE : Nos prix s'entendent pour matériel d'épave HOUILLES.

- Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.
- Nous nous réservons la possibilité de toutes modifications que nous jugeons nécessaires sur nos machines.
- Nos délais sont donnés à titre indicatif et sans engagement.
- Toute vente hors du Territoire métropolitain est payable d'avance.
- En cas de contestation, les Tribunaux de VERSAILLES seront seuls compétents.