

LE GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD AUTOMATIQUE



CALO MAZOUT

TYPE
D 50



AGENT REGIONAL
LE CHAUFFAGE AUTOMATIQUE D. G.
82, Boulevard de la Chapelle PARIS (XVI)
T. LAUT. 26.06
R. C. Seine 486.394 - C. C. P. 34.98




Jacques LÉONARD
Représentant Industriel
6, Rue Cochet
LE HAVRE - Tel. N. 8 - 74-19

DANTO-ROGEAT & C^{IE}

ÉTABLISSEMENTS FONDÉS EN 1836

ENCOMBREMENT ET CARACTÉRISTIQUES DU CALO-MAZOUT D 50

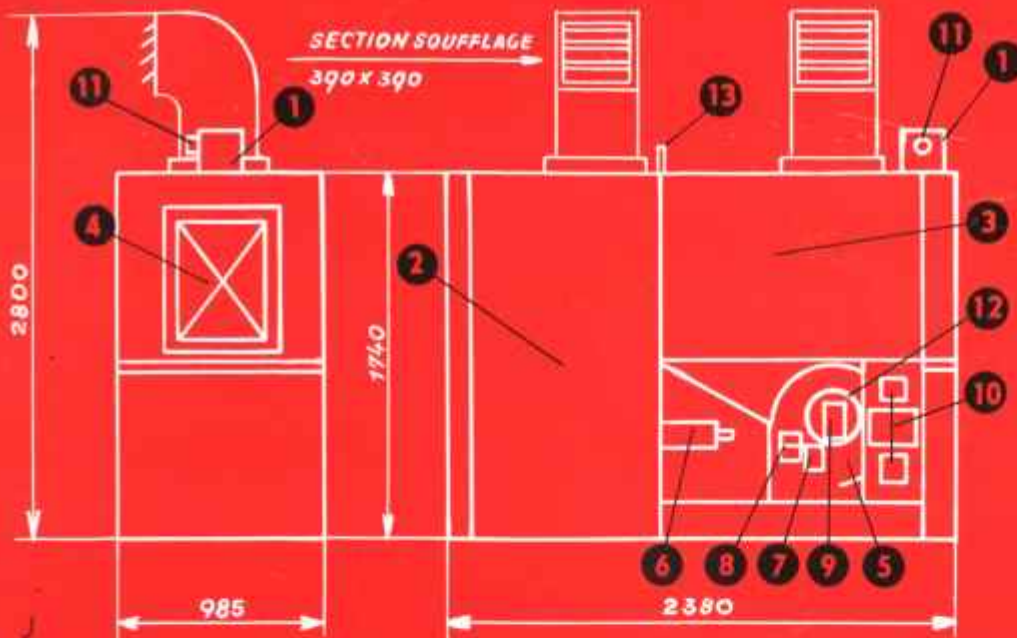

- 1 Cheminée d'évacuation.
- 2 Foyer.
- 3 Batterie de chauffe.
- 4 Porte de ramonage.
- 5 Ventilateur.
- 6 Brûleur.
- 7 Transformateur.
- 8 Filtre.
- 9 Pompe.
- 10 Boîte de contrôle.
- 11 Pyrostat.
- 12 Moteur.
- 13 Plaque de manutention.

APPAREIL SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LE CHAUFFAGE INTERMITTENT DES LOCAUX INDUSTRIELS, SALLES DE SPECTACLES, ÉGLISES, etc...

PUISSANCE : 130.000 calories/heure.

CONSOMMATION : 16 litres de mazout à l'heure.

DÉBIT A L'ASPIRATION : 5.500 m³/heure. Le ventilateur centrifuge à turbine en duralinox donne une pression à la sortie de l'appareil de 15 mm.

MOTEUR : 2 CV. - 220/380 volts - 1.450 t/m, monté sur plots isolants en caoutchouc. Entraînement de la pompe par manchon élastique.

BATTERIE DE CHAUFFE : en tubes d'acier mandrinés sur plaque de 10 mm. La position horizontale de la batterie assure une conservation totale du faisceau tubulaire. La batterie est pratiquement inusable.

BRÛLEUR SILENCIEUX : à pulvérisation mécanique "Tout ou rien", commandé par relais donnant une

automaticité absolue. Un pyrostat de cheminée assure la sécurité de marche. Un thermostat ou une horloge peut être branché sur le relais.

FOYER : en dalles réfractaires minces donnant peu d'inertie à l'arrêt.

CHEMINÉE : diamètre 220.

DÉPRESSION MINIMUM : 2 mm. de colonne d'eau.

DISPOSITIF DE SOUFLAGE : 2 diffuseurs, section de soufflage 390/390. Dans le cas de gaine les diffuseurs peuvent être remplacés par un seul orifice de 600 x 600.

ENCOMBREMENT : 1.000 x 2.400 mm. Hauteur 1.740 mm. + sortie de soufflage 1.000 mm.

POIDS : 1.200 kilos.

MONTAGE SANS AUCUNE MAÇONNERIE

ÉTABLISSEMENTS
DANTO • ROGEAT & C^{IE}
 35, RUE DES CULATTES LYON TÉL: PARMENTIER 25-21

Cheminée d'évacuation
 M. P. 1000 DE NIZÉ - 130 rue d'Alsace - 68000 Colmar

Réalisation I.P.S. - Paris