

sopac
REGULATION

présente

5

NOUVEAUX MODÈLES

*Aux normes européennes
Qualité rigoureusement contrôlée
A des prix de grande série*

SOPAC REGULATION | 8 A 16 RUE DU PARC | 92. LEVALLOIS-PERRET | FRANCE | TEL. 737.55.80 +



2 thermostats d'ambiance

Esthétique moderne.

Toujours aussi robustes.

Sensibilité accrue :
0,5° sans résistance d'accélération.

Faible constante de temps.

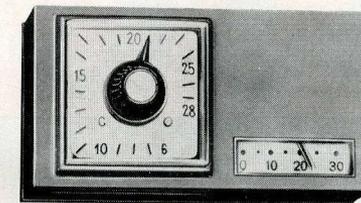

Gamme "PRESTIGE" TA 60 et 50


Extra plat
Avec ou sans thermomètre
Caractéristiques identiques au TA 40.

Gamme "CONFORT" TA 40

Plage de réglage: 6 à 28° C
Différentiel: 0,5° C
Tension d'utilisation: 24 à 220 V
Pouvoir de coupure: 10 ampères/220 V ~

3 aquastats

Les deux derniers modèles SA et SB possèdent les mêmes caractéristiques que le modèle SD déjà adopté par les principaux constructeurs européens.



TYPE SD : Pour chaudières équipées d'un tableau de commande.

Plage de réglage: 30 à 90° C
Différentiel: 5° C
Tension d'utilisation: 24 à 380 V
Pouvoir de coupure: 15 ampères/220 V - (8/380) ~
Raccordement électrique sur fiches 6,35

TYPE SA : à applique, TYPE SB : à plongeur

Plage de réglage: 30 à 90° C
Différentiel: 5° C
Tension d'utilisation: 24 à 380 V
Pouvoir de coupure: 15 ampères/220 V - (8/380) ~