

POÊLES A MAZOUT

KOPPE

ULTIMHEAT[®]
VIRTUAL MUSEUM


Depuis des siècles, le poêle céramique est synonyme d'un intérieur confortable. Par sa chaleur douce et rayonnante, il est devenu le centre de cette atmosphère agréable et intime. La chaleur douce du poêle céramique est conservée dans le poêle à mazout KOPPE, combinée avec les propriétés techniques modernes les plus récentes. La flamme visible y ajoute un complément optique d'un confort particulier.

Les poêles à mazout KOPPE possèdent un brûleur à gazéification, à rayons tournants, un régulateur de mazout travaillant d'une façon précise, tout en évitant le débordement du mazout, un régulateur d'air de combustion s'adaptant au tirage normal de la cheminée et une vanne d'interception de mazout. Pour les types équipés d'un réservoir à mazout, la jauge et les boutons de service sont incorporés d'une façon bien visible sur le couvercle du récipient. Par le clapet de porte avec son voyant, on a un accès facilité pour l'allumage et l'entretien du brûleur.

Poêle à mazout céramique à chauffage rapide K 6500 / K 7500

C'est un appareil de chauffage sûr d'une forme spéciale. Sa puissance de rendement est étudiée pour le chauffage rapide, car un courant d'air chaud répand rapidement une chaleur perceptible. Par le chauffage continu et régulier, on obtient le rayonnement doux du poêle céramique, procurant un climat agréable à la pièce d'habitation. Le réservoir à mazout, anti-corrosif, peut être atteint en même temps que les boutons de service, qui se trouvent sous le couvercle abattable du haut.

Couleurs de la faïence: brun clair, beige, vert, sur une surface légèrement rainurée. — Email brun majolique, pattes décoratives en étain eloxé.

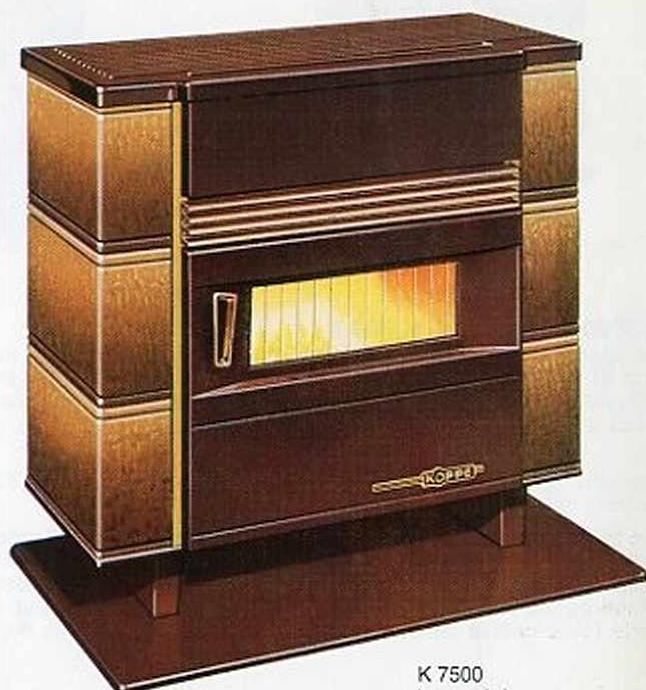

K 7500
brun clair



K 6500
beige



KK 200
brun clair

Cheminée «EUROPE» KK 200 et 250

Une réussite harmonieuse d'un ensemble de faïence et de pierre naturelle, cet appareil de chauffage, complété dans son efficacité par la flamme voyante, représente au vrai sens du mot une cheminée pour la demeure qui se veut exigeante. D'une construction intérieure soignée, d'un entretien facile, d'un brûleur ayant fait ses preuves, la synthèse de la chaleur du poêle céramique et de la technique moderne du chauffage au mazout se conjuguent.

Par l'incorporation du réservoir à mazout plat, avec revêtement arrière, combinée d'une planche d'armature, une température réglée des grandes surfaces céramiques est obtenue.

Couleurs de la faïence: brun clair ou beige sur surface animée, la plaque en pierre naturelle gris Jura.

Email brun majolique, avant-porte, grille à air chaud et pattes de décoration ton vieil étain.

Exécution spéciale. Couleur de la faïence: beige - rouge et la plaque en pierre naturelle en rouge Transas.

METUBA

37, rue Franklin — 68 MULHOUSE (Ht-Rhin) — Téléphone 42 28 01

Importateur - Distributeur exclusif pour la France

42 30 01

KOPPE Poêles à mazout céramiques



K 3500
brun clair



K 5000
brun clair



K 900
couleur sable

K 3500 / K 5000 / K 900


Un appareil de chauffage moderne réunissant les avantages remarquables du poêle à mazout et du poêle céramique. Le chauffage rapide typique du poêle à mazout (chaleurs par convecteurs) est complété par le rayonnement bienfaisant de la faïence qui donne à la pièce d'habitation un climat confortable.

Couleurs de la faïence pour les types K 3500, K 5000, K 900, 2 Z 330, 330 et MZ 428: brun clair, beige, vert. Email brun majolique, pattes de décoration couleur étain éloxé.

Les poêles à mazout KOPPE possèdent un brûleur à gazéification à rayons tournants expérimenté de longue date, qui brûle avec un degré d'efficacité supérieur, ne laisse presque pas de suie lorsque le tirage de la cheminée est normal. Le régulateur de mazout, qui le dose d'une façon précise, est d'une grande résistance et évite le débordement du mazout. L'incorporation du régulateur de l'air de combustion donne également avec un grand tirage de cheminée un débit de chauffage régulier et un emploi économique du mazout. Le clapet de porte (avec cadran minacé) facilite l'allumage et l'entretien du brûleur que l'on peut ainsi atteindre directement.

Modèles spéciaux

Couleur de la faïence beige, émail couleur sable pour tous les types de poêles, contre plus value.

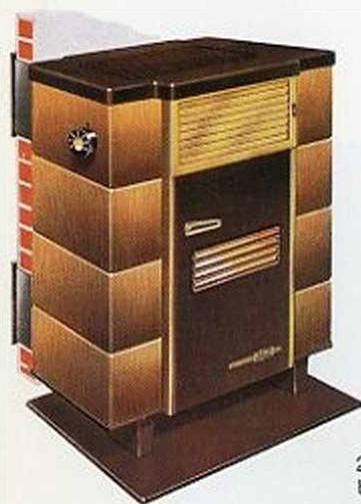

2 Z 330
brun clair

2 Z 330 Poêles à mazout pour le chauffage de plusieurs pièces

C'est l'idéal par courant d'air chaud réglable vers une pièce annexe. Prière de demander les esquisses d'aménagement pour les quatre possibilités de raccordement.

Poêle pour chauffage d'un grand cubage 330
Construction comme 2 Z 330, cependant comme poêle seul, sans conduites d'air chaud pour traversée de mur.

MZ 428 Poêle à mazout pour le chauffage de plusieurs pièces

Pour le chauffage de 2 pièces avec surface céramique de tous côtés et chauffage par air chaud réglable dans les deux pièces. Pour trois pièces avec raccord supplémentaire pour un corps de chauffe à eau chaude. Peut également servir de chauffage pour grand cubage. Le raccordement à la cheminée ou à l'eau chaude peut, selon la demande, être livré à droite ou à gauche. Le raccordement au mazout peut se faire pour les deux types sur un réservoir annexe ou par amenée centrale.



MZ 428
brun clair

Poêles à mazout céramiques	K 6500	K 7500	KK 200	KK 250	K 3500	K 5000	K 900	2 Z 330 330	MZ 428
Puissance calorifique nominale cal/h	6500	7500	7500	10000	3500	5000	7500	10000	10000
Capacité de chauffe pour feu continu									
besoin de chauffage favorable m ³	300	350	350	450	150	250	350	450	450
besoin de chauffage moins favorable m ³	250	300	300	400	120	200	300	400	400
besoin de chauffage défavorable m ³	200	250	250	350	90	170	250	350	350
Consommation de mazout à grand débit kg/h	0,83	0,92	0,92	1,23	0,46	0,61	0,92	1,23	1,23
Consommation de mazout à petit débit kg/h	0,23	0,19	0,19	0,24	0,13	0,15	0,19	0,24	0,24
Hauteur du poêle cm	72	78	82	104	63,5	79	79	104	101
Largeur et profondeur (mesure faïence) cm	73 x 33	73 x 33	82 x 33	83 x 33	54 x 25	60 x 30	68 x 33	73 x 44	73 x 44
Hauteur bord inférieur du raccord cm	51	57	63	82	45,5	60	60	60	58,5
tuyau avec plateau de support cm	53	59	65	84	47,5	62	62	62	60,5
∅ du raccord de tuyau cm	12	12	12	12	12	12	12	13	13
Contenance du réservoir à mazout litres	10	12	12	12	7	10	12	12	12
Poids sans emballage environ kg	80	85	140	185	40	80	80	125	145