

# Labbé


CHAUFFAGE / CLIMATISATION




*chaudières  
de chauffage central  
à eau chaude*

Détail des dimensions des différents modèles : type C. 15 - type C. 20 - type C. 25



type C. 15

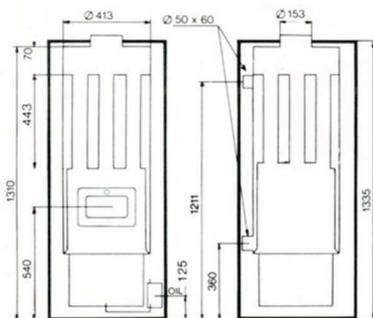

type C. 20

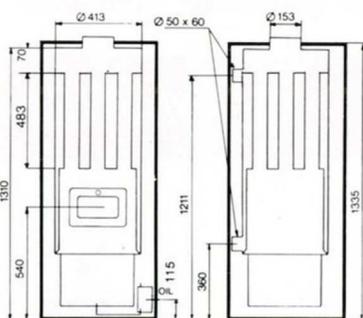

type C. 25

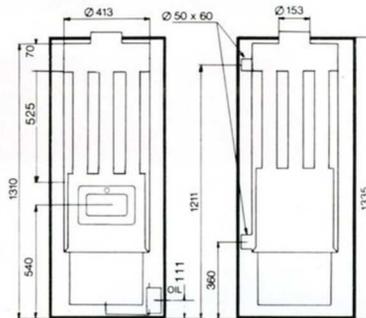

Les chaudières de chauffage central à eau chaude LABBE vous apportent tout le confort d'une installation de chauffage central, joint aux avantages de l'utilisation du mazout comme combustible.

LABBE vous propose deux modèles de chaudière : modèle C 12 de faibles dimensions, conçu tout spécialement pour s'intégrer dans les éléments de votre cuisine, modèles C 15 - C 20 - C 25, à la ligne haute, dont la sobriété d'esthétique permet leur installation dans toutes les autres pièces de votre appartement.

Totalement silencieuse, en email vitrifié blanc à 900°, la chaudière de chauffage central LABBE C 12 est conçue pour s'adapter aux cuisines les plus modernes, comme les plus classiques.


Son haut pouvoir calorifique lui permet d'alimenter convenablement quatre à huit radiateurs (12.000 calories).

Un aquastat règle automatiquement la température de l'eau.

Le réservoir incorporé (capacité 14 l) avec ouverture sur le devant, facilite considérablement toutes les opérations de remplissage.

Une plaque chauffante permet son utilisation en tant que cuisinière.

Le pot de combustion est entièrement démontable.

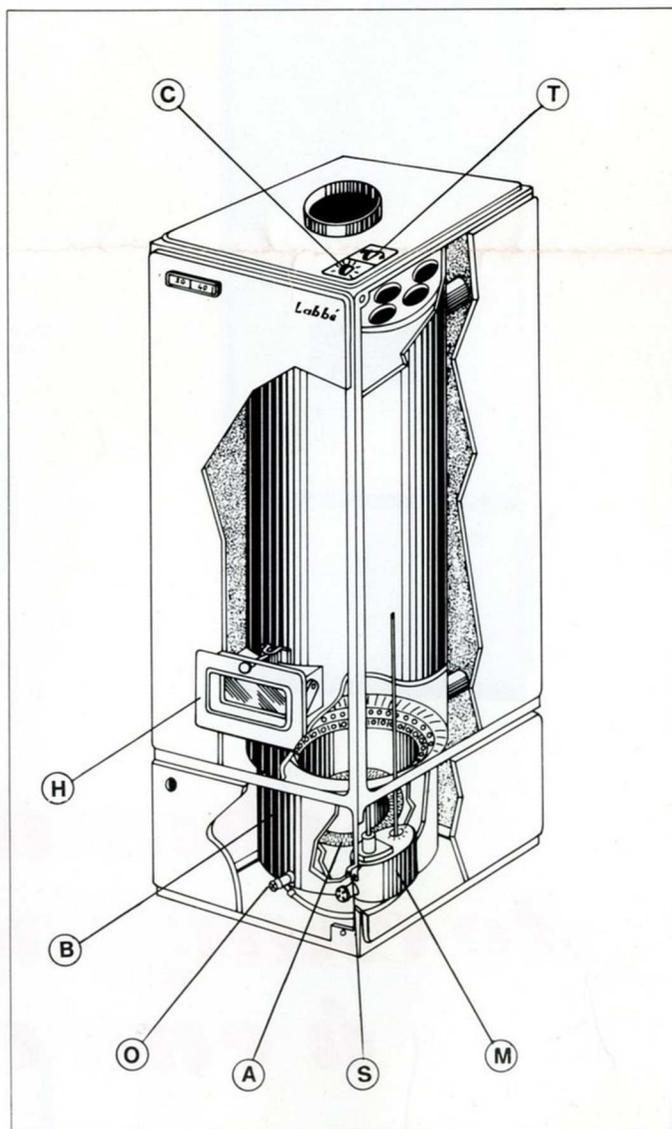

H - Hublot. B - Brûleur. C - Commande de régulation au carburateur.  
A - Anneau intérieur pour brûleur. T - Thermostat. M - Cuve à niveau constant.  
O - Bouchon d'obturation du brûleur. S - Levier d'armement du carburateur.



Les chaudières types C 15 - C 20 et C 25 sont équipées de brûleurs à gazéification fonctionnant par tirage naturel. Ce procédé permet une combustion rigoureuse, silencieuse, sans fumée, ni odeur. Les brûleurs des chaudières LABBE sont démontables et permettent, par conséquent, un entretien facile.

Le système de fixation permet un démontage et un remontage rapides, tout en conservant aux brûleurs une étanchéité parfaite. Celle-ci est obtenue grâce à une fixation par vérin.

Les échangeurs thermiques sont conçus en acier soudé ayant subi des contrôles à haute pression.


Ils comprennent :

- 1/ une chambre d'expansion
- 2/ des tubes de fumée verticaux disposés à l'intérieur de l'échangeur qui garantissent un échange thermique parfait.

Tous ces modèles sont équipés d'un aquastat réglant automatiquement la température de l'eau.

Le silence du brûleur permet l'utilisation des chaudières de chauffage central LABBE à l'intérieur d'un appartement.

Un réservoir de 30 l peut être adapté à tous les modèles.

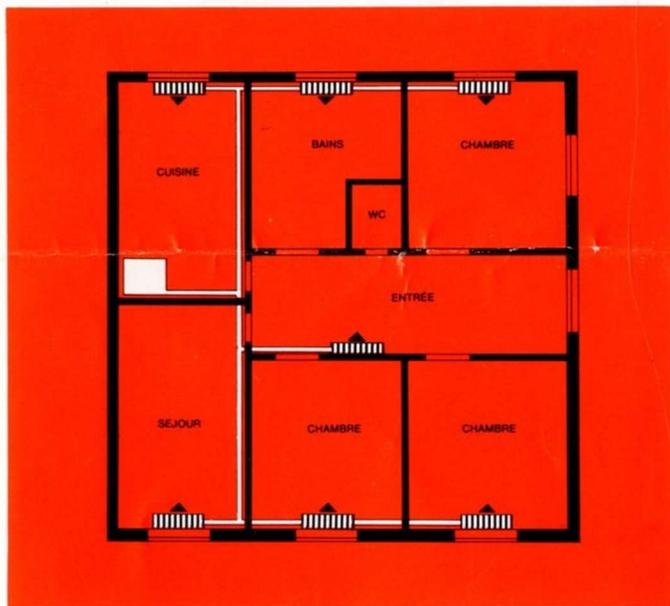

Tous les modèles de chaudières LABBE peuvent être livrés en deux versions : soit avec un habillage émail vitrifié blanc à 900° permettant l'installation dans une cuisine moderne, soit avec un habillage martelé beige.

Toutes les chaudières LABBE sont équipées d'une cuve à niveau constant type AP contrôl.

A titre d'exemple, nous vous présentons le croquis de l'installation d'une chaudière LABBE dans une cuisine.

#### **Entretien courant des chaudières LABBE :**

Les chaudières LABBE nécessitent un entretien réduit.


#### **Le fonctionnement de tous les modèles est extrêmement simple :**

un thermostat dit « aquastat » est installé sur la chaudière. Il est réglé manuellement par le bouton « thermostat ».

Cet aquastat met le brûleur de la chaudière au ralenti dès que la température d'eau choisie est atteinte (cette température se lit sur le thermomètre de la chaudière).

#### **Thermostat d'ambiance**

Il est possible d'installer dans l'appartement un thermostat d'ambiance pour contrôler la température. Seul votre installateur est qualifié pour faire le branchement convenable de cet équipement.

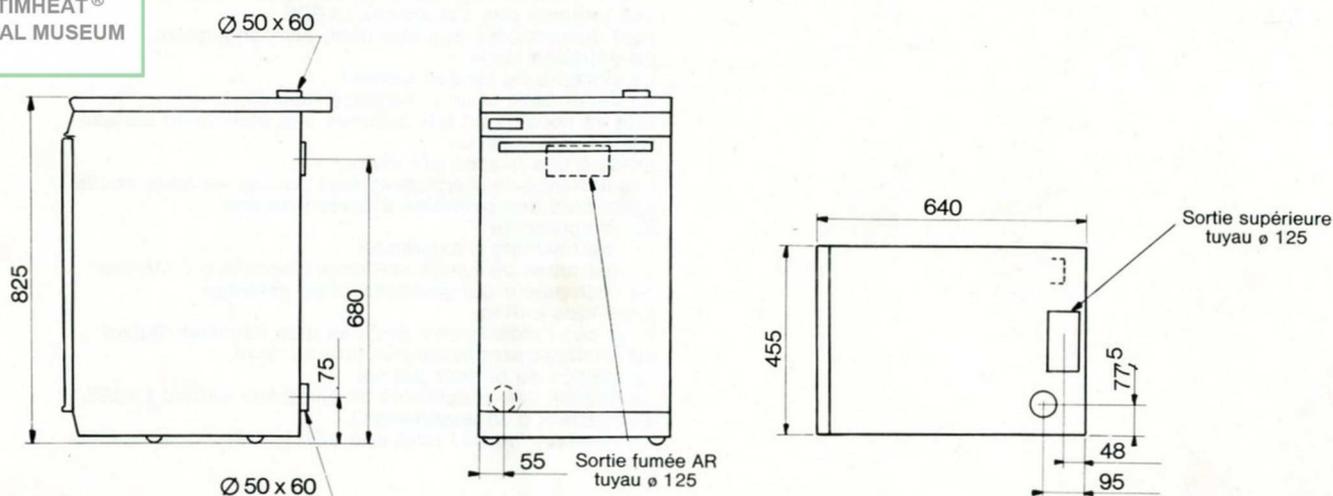

type	puissance nominale	puissance maximale	coloris	débit minima	débit maxima	capacité en eau	poids
c. 12	12.000 cal/h	13.500 cal/h	émail vitrifié blanc	0 L 35	1 L 8	15 L	108 kg
c. 15	15.000 cal/h	17.250 cal/h	émail vitrifié blanc martelé beige	0 L 30	3 L	25 L	135 kg
c. 20	20.000 cal/h	23.000 cal/h	émail vitrifié blanc martelé beige	0 L 80	3 L 5	28 L	140 kg
c. 25	25.000 cal/h	28.250 cal/h	émail vitrifié blanc martelé beige	0 L 95	4 L	35 L	145 kg

**pour votre confort, Labbé fabrique également :**

- générateurs d'air chaud
- poêles à mazout
- armoires sèche-linge
- climatiseurs
- cuisinières gaz, électriques, mazout
- chauffe-eau électriques à accumulation

départ et arrivée d'eau tous modèles en 50 x 60 mm

Voltage monophasé MO/220

**Garantie deux ans**

Afin de donner toujours satisfaction à notre clientèle, nous nous réservons le droit d'apporter sur nos modèles des modifications techniques.

**CACHET DU REVENDEUR**



**Labbé**  
CHAUFFAGE / CLIMATISATION

Société Anonyme au capital de 3.960.000 F.  
Siège Social et Usine à St-Florent (Cher)  
R.C. Bourges n° 57 B 147  
Direction Commerciale et Hall de démonstration  
7 rue de la Durance Paris 12e  
tél : 344.67.07 + B.P. 78 Paris 12e