

Les encastrables De Dietrich





De Dietrich une certaine idée de la qualité

De Dietrich est une maison ancienne. Une maison qui a ses habitudes de sérieux et de qualité. Par tradition. C'est peut-être pour cela qu'elle se montre si exigeante en matière de fabrication.

Les produits de haute qualité ne se fabriquent pas si facilement. Il faut prendre du temps et des moyens. C'est ce que fait De Dietrich. Depuis très longtemps. Dans ses 2 usines, dotées de moyens de fabrication puissants, aucun outillage n'est trop perfectionné... Tous les matériaux et composants sont sévèrement sélectionnés. Et pour les finitions, on ne fait jamais d'économie de temps, on va jusqu'au bout...

Et comme cela ne suffit pas encore, De Dietrich s'est donné l'un des départements de recherche les plus importants de la profession. Afin de doter tous ses appareils des derniers progrès techniques. Car chez De Dietrich, on sait ce que "Qualité" veut dire. Et cela se voit.

Pour équiper une cuisine dans un style résolument moderne, la solution par "éléments" s'impose. Vous réalisez un aménagement rationnel, composé de meubles hauts et de meubles bas dans lesquels viennent s'encastrent les appareils les plus perfectionnés.

Cette formule permet de bénéficier des dernières techniques et de gagner un espace précieux. Un four électrique à hauteur (pour ne plus avoir à se baisser), une table de cuisson extra-plate (pour obtenir un plan de travail bien net), un réfrigérateur, à hauteur également, et puis un lave-vaisselle (pour vous débarrasser du travail le plus fastidieux) et une hotte d'aspiration (pour garder une atmosphère agréable)...

Voilà une cuisine d'une esthétique fonctionnelle rigoureuse. Une cuisine dans laquelle il fait bon préparer des petits plats.

La gamme des encastrables De Dietrich

| Réf. | Types | Particularités |
|------|-------|----------------|
|------|-------|----------------|

Fours à encastrer. Pages 4, 5, 6, 7.

| | | |
|------------|--|--|
| 2492 | Four avec enceinte à pâtisserie - catalyse | Portes vitrées panoramiques réversibles. Double vitre amovible. Programmeur. Prise de courant. Éclairage. Tournebroche. Enceinte pâtisserie. |
| 442 443 | Four avec enceinte à pâtisserie - pyrolyse | Portes vitrées panoramiques. Ouverture D (442), G (443). Programmeur. Prise de courant. Éclairage. 2 tournebroches. Verrouillage de sécurité. |
| 2490 | Four simple - catalyse | Porte vitrée panoramique réversible. Double vitre amovible. Programmeur. Prise de courant. Éclairage. Tournebroche. Transformable en four à poser par kit habillage (2490-0950). |
| 494 495 | Four simple - pyrolyse | Porte vitrée panoramique. Ouverture D (494) G (495). Programmeur. Prise de courant. Éclairage. 2 tournebroches. Verrouillage de sécurité. |
| 2498 | Four à enchâsser - catalyse | Porte panoramique vitrée abattante. Double vitre amovible. Programmeur. Prise de courant. Éclairage. Tournebroche. |

Tables de cuisson. Pages 8, 9, 12.

| | | |
|------|--------------------------------|---|
| 2456 | Table gaz avec manettes | L x P : 58,2 x 50,2 cm. Inox. 4 brûleurs. Allumage électronique. |
| 2476 | Table électrique avec manettes | L x P : 58,2 x 50,2 cm. Inox. 4 plaques dont 2 thermostatiques. |
| 2486 | Table mixte avec manettes | L x P : 58,2 x 50,2 cm. Inox. 2 plaques, 2 brûleurs. Allumage électronique. |
| 2471 | Table électrique sans manettes | L x P : 49,5 x 51,0 cm. Inox. 4 plaques dont 2 thermostatiques. |
| 2472 | Table électrique sans manettes | L x P : 58,0 x 51,0 cm. Inox. 4 plaques dont 2 thermostatiques. |
| 2473 | Table électrique sans manettes | L x P : 75,0 x 51,0 cm. Inox. 4 plaques dont 2 thermostatiques. Repose-plats. |

Tableaux de commande. Page 12.

| | | |
|------|---------------------|--|
| 2477 | Tableau de commande | Pour tables 2471, 2472 ou 2473. |
| 2478 | Tableau de commande | Pour tables 2471, 2472 ou 2473. Programmeur. Prise de courant. |

Éléments à composer. Pages 10, 11.

| | | |
|-----|--------------------|--|
| 401 | Repose-plats | L x P : 28,8 x 51,0 cm. Inox. |
| 402 | Élément gaz | L x P : 28,8 x 51,0 cm. Inox. 2 brûleurs. Allumage électrique. |
| 403 | Élément électrique | L x P : 28,8 x 51,0 cm. Inox. 2 plaques dont 1 thermostatique. |
| 404 | Élément électrique | L x P : 28,8 x 51,0 cm. Inox. 1 plaque rectangulaire rapide. |
| 405 | Élément friteuse | L x P : 28,8 x 51,0 cm. Inox. 1 bac avec panier à frites. Couvercle. |

Hottes. Page 12.

| | | |
|-----|--------------------|--|
| 464 | Hotte d'aspiration | 60 cm. Inox. Fonctionne en recyclage ou par évacuation. Éclairage. 3 vitesses. Défecteur mobile. |
| 466 | Hotte d'aspiration | 60 cm. Laquée. Fonctionne en recyclage ou par évacuation. Éclairage. 3 vitesses. Défecteur mobile. |
| 488 | Hotte d'aspiration | 80 cm. Laquée. Fonctionne en recyclage ou par évacuation. Éclairage. 3 vitesses. Défecteur mobile. |
| 469 | Hotte d'aspiration | 90 cm. Laquée. Fonctionne en recyclage ou par évacuation. Éclairage. 3 vitesses. Défecteur mobile. |

Lave-vaisselle. Page 13.

| | | |
|------|----------------------------|---|
| 2152 | Lave-vaisselle à encastrer | 12 couverts. 4 programmes. Cuve inox. Adoucisseur incorporé. Spécial encastrement : branchements à l'avant. |
| 156 | Lave-vaisselle à encastrer | 12 couverts. 6 programmes dont 1 économique. Cuve inox. Spécial encastrement : branchements à l'avant. |

Réfrigérateurs. Pages 14, 15.

| | | |
|------|-----------------------------------|---|
| 1450 | Réfrigérateur à encastrer | 160 litres NF. Porte D ou G. Compartiment conservateur***, 22 litres. |
| 1451 | Réfrigérateur à encastrer | 242 litres NF. Porte D ou G. Compartiment conservateur***, 22 litres. |
| 570 | Combiné réfrigérateur-congélateur | 205 litres pour le réfrigérateur. 107 litres pour le congélateur. |



Les fours à encastrer

Les fours à encastrer De Dietrich présentent de nombreux avantages, dont plusieurs sont en fait des exclusivités :


- L'esthétique fonctionnelle par l'utilisation de matériaux nobles : verre et inox. L'esthétique a été dessinée par R. Loewy.
- La double vitre de porte assurant une meilleure protection tout en permettant une vision totale du four et évitant les déperditions de chaleur. Amovible, elle se nettoie facilement dans le lave-vaisselle.

- Le tableau de commande perfectionné regroupant le programmeur et une prise de courant, également programmable. Visualisation par symboles lumineux signalant toute mise sous tension ainsi que la fonction retenue.
- La modulation de la cuisson avec 3 possibilités de répartition de puissance.
- Les résistances cachées garantissant la totale disponibilité du volume du four.
- La double protection thermique empêchant

toute surchauffe.

- La commande séparée pour l'éclairage du four.

- Le choix pour le nettoyage du four entre la catalyse et la

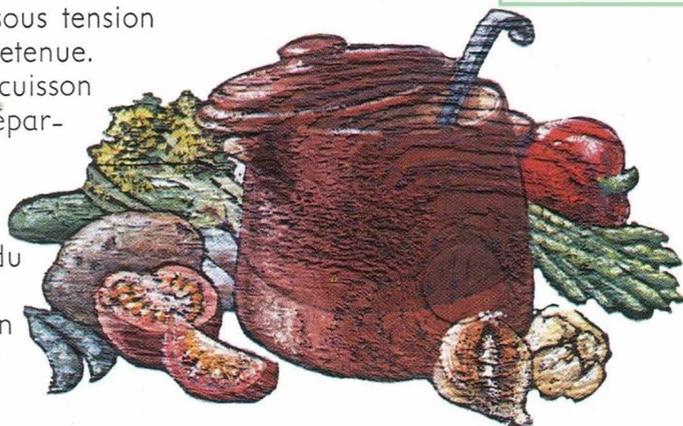

2492. Four double à catalyse.

Four supérieur.

Grande porte panoramique vitrée à ouverture latérale à droite ou à gauche, facilement réversible. Double vitre amovible pour faciliter le nettoyage. Bandeau de commande en verre émaillé. Visualisation par symboles lumineux signalant toute mise sous tension ainsi que la fonction retenue. Programmeur. Prise de courant programmable. Modulation de la cuisson avec 3 possibilités de répartition de puissance. Thermostat précis. Éclairage du four à commande indépendante. Grilloir à infrarouges à protection thermostatique. Parois de four auto-nettoyantes amovibles. Système de protection thermique. Livré en série avec tournebroche. Tournebrochettes en option.

Enceinte à pâtisserie.

Fonctionne comme four à pâtisserie ou étuve chauffe-plats. Porte panoramique vitrée à ouverture latérale gauche ou droite, facilement réversible. Thermostat permettant d'obtenir toute température entre 50 et 270°. Éclairage par commande séparée. Volume du four : 58 litres. Dimensions intérieures : H x L x P : 34,5 x 42 x 40 cm. Volume de l'enceinte à pâtisserie : 31 litres. Dimensions intérieures : H x L x P : 18,3 x 42 x 40 cm. Puissances : four : 3,1 kW - enceinte : 1,3 kW - total : 4,4 kW. Dimensions hors tout de la façade : H x L : 88,8 x 59,6 cm. Dimensions de la niche d'encastrement : H x L x P : 88 x 55 à 57 x 55 cm minimum. Tension de fonctionnement : 220 V.


442 ou 443. Four double à pyrolyse.

Four supérieur.

Grande porte panoramique à 3 épaisseurs de verre (1 réfractaire et 2 trempé). Ouverture latérale à droite (modèle 442) ou à gauche (modèle 443). Bandeau de commande en verre émaillé situé en partie haute de l'appareil. Visualisation par symboles lumineux signalant toute mise sous tension ainsi que la fonction retenue. Programmeur. Prise de courant programmable. Modulation de cuisson avec 3 possibilités de répartition de puissance. Thermostat précis. Éclairage du four à commande indépendante. Grilloir à infrarouges. Protection des manettes par rideau d'air lors du fonctionnement du grilloir. Nettoyage intégral par pyrolyse. Système de sécurité électromagnétique de verrouillage de la porte lors de la pyrolyse. Refroidissement par ventilateur tangentiel. Catalyseur supprimant odeurs et fumées. Livré en série avec 2 tournebroches - 3 axes d'entraînement. Tournebrochettes en option.

Enceinte à pâtisserie.

Mêmes caractéristiques que sur le modèle 2492. Volume du four : 51 litres. Dimensions intérieures : H x L x P : 31 x 42,3 x 39 cm. Volume de l'enceinte à pâtisserie : 31 litres. Dimensions intérieures : H x L x P : 18,3 x 42 x 40 cm. Puissances : four : 3,2 kW - pyrolyse : 3,6 kW - enceinte : 1,3 kW - Total : 4,9 kW. Dimensions hors tout de la façade : H x L : 88,8 x 59,6 cm. Dimensions de la niche d'encastrement : H x L x P : 88 x 55 à 57 x 55 cm minimum. Tension de fonctionnement : 220 V.

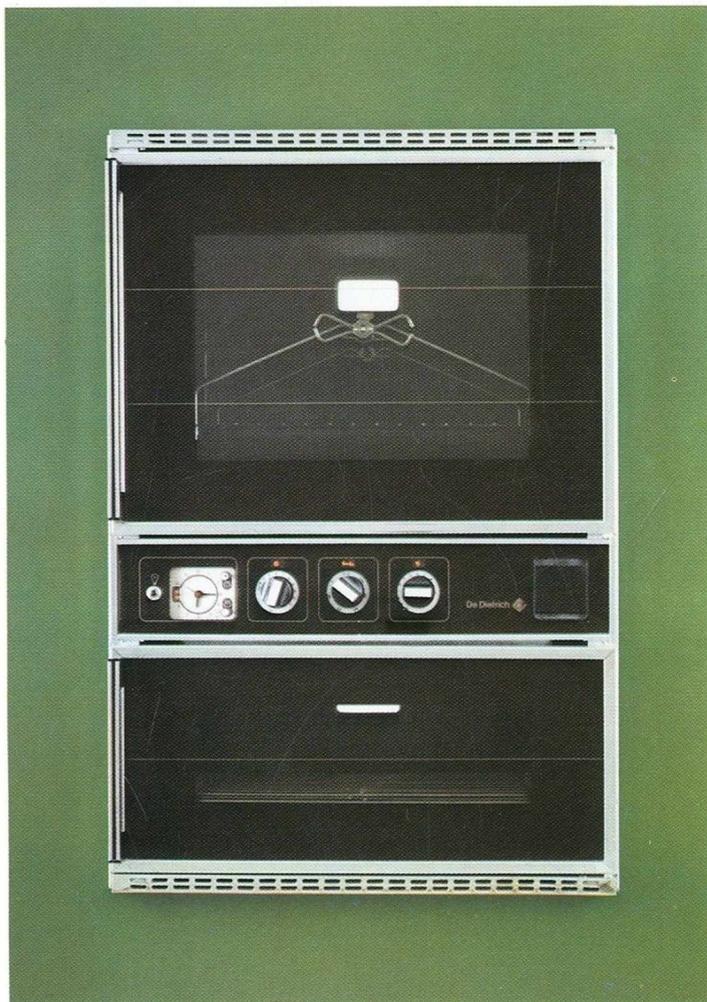



2490 Four électrique à encastrer

Grande porte panoramique vitrée à ouverture latérale à D ou G, facilement réversible. Double vitre amovible pour faciliter le nettoyage. Bandeau de commande en verre émaillé. Visualisation par symboles lumineux indiquant la mise sous tension et la fonction retenue. Programmeur. Prise de courant programmable. Modulation de la cuisson avec 3 possibilités de répartition de puissance. Thermostat précis. Eclairage de four à commande indépendante. Grilloir à infrarouges à protection thermostatique. Livré en série avec fournebroche. Tournebrochettes en option. Volume : 58 litres. Dimensions intérieures : H x L x P : 34,5 x 42 x 40 cm. Dimensions hors tout de la façade : H x L : 59,6 x 59,6 cm. Dimensions de la niche d'encastrement : H x L x P : 58,5 x 55 à 57 x 55 cm minimum. Puissance installée : 3,1 kW. Tension de fonctionnement : 220 V.

Kit d'habillage 2490-0950

Habillage en skinplate 2 tons pour transformer le four à encastrer 2490 en four à poser. Permet de bénéficier du four à hauteur sans avoir à installer de meuble spécial pour encastrement. Mêmes caractéristiques de fonctionnement que four 2490.


2498. Four électrique à enchâsser sous le plan de travail.

Four étudié pour être combiné avec une table de cuisson électrique 2471 - 2472 ou 2473. La table de cuisson s'encastre dans le plan de travail, au-dessus du four. Grande porte panoramique abat-jante. Double vitre amovible facilitant l'entretien. Eclairage de four par commande indépendante. Programmeur. Prise de courant programmable. Témoins lumineux de fonctionnement. Modulation de la cuisson avec 3 possibilités de répartition de puissance. Thermostat précis. Parois de four auto-nettoyantes amovibles. Grilloir à infrarouges à protection thermostatique. Système de protection thermique. Equipé en série avec fournebroche. Tournebrochettes en option. Volume : 58 litres. Dimensions intérieures : H x L x P : 34,5 x 42 x 40 cm. Dimensions de la façade : H x L : 61,8 x 59,6 cm. Dimensions de la niche d'encastrement : H x L x P : 62 x 55 à 57 x 55 cm mini. Puissance installée : four : 3,1 kW - table : 6,5 kW. Tension de fonctionnement : 220 V.

494 ou 495 Four électrique à encastrer. Pyrolyse

Porte panoramique avec ouverture à droite (modèle 494) ou à gauche (modèle 495). Porte à 3 épaisseurs de verre. Bandeau de commande en verre émaillé. Visualisation par symboles lumineux indiquant toute mise sous tension et la fonction retenue. Programmeur. Prise de courant programmable. Modulation de cuisson avec 3 possibilités de répartition de puissance. Thermostat précis. Eclairage de four. Grilloir à infrarouges. Nettoyage par pyrolyse. Catalyseur supprimant toutes les odeurs et les fumées. Système de sécurité avec verrouillage électromagnétique de la porte lors de la pyrolyse. Refroidissement par ventilateur tangentiel. Livré en série avec 2 fournebroches - 3 axes d'entraînement. Volume du four : 51 litres. Dimensions intérieures : H x L x P : 31 x 42,3 x 39 cm. Dimensions hors tout de la façade : H x L : 59,6 x 59,6 cm. Dimensions de la niche d'encastrement : H x L x P : 58,5 x 55 à 57 x 55 mini. Puissance totale installée : 3,5 kW. Tension de fonctionnement : 220 V.







2498




494

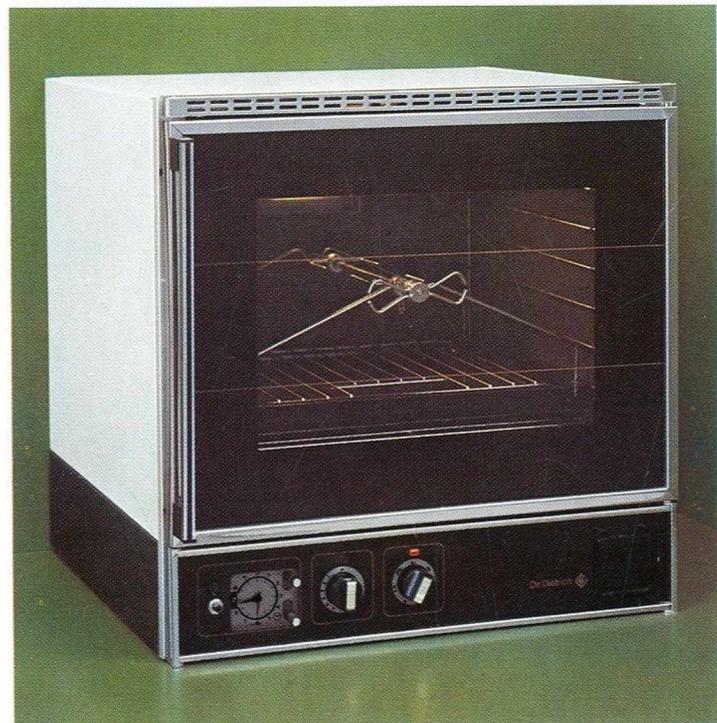

2490-0950

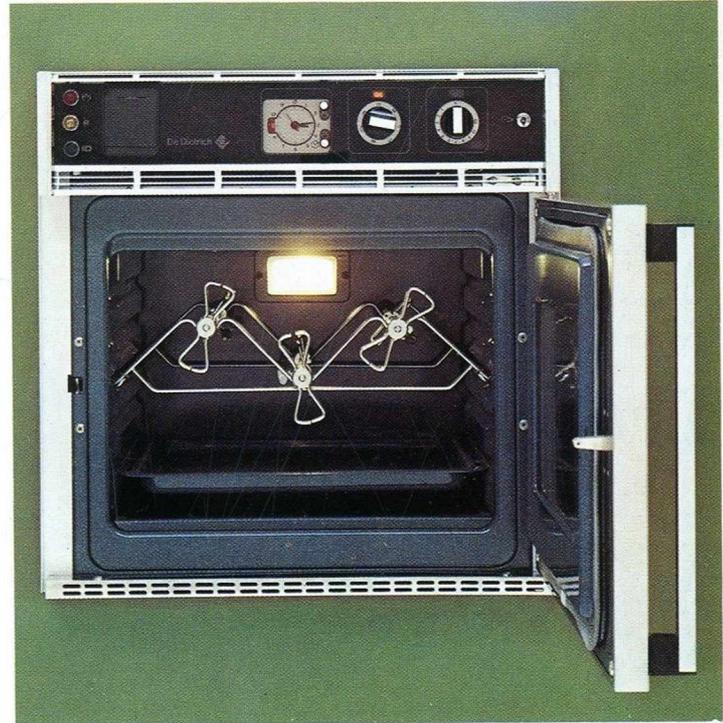

494

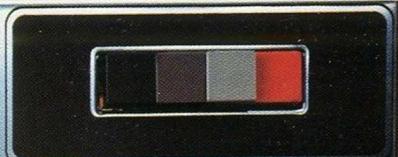

Les tables de cuisson avec commande

Les tables de cuisson De Dietrich vous séduiront particulièrement par :

- La possibilité de choisir entre 3 modèles : gaz, électrique ou mixte.

- La beauté et la netteté de l'inox satiné facilitant l'entretien.
- L'étanchéité de la table, grâce à un joint caché très efficace.
- La forme extra-plate, les bords légèrement inclinés donnant aux tables une esthétique très fonctionnelle.

- Le bandeau de commande en métal et verre comportant une protection des manettes fonctionnelles et un système de ventilation par disque tournant.

- La possibilité d'encastrement avec le bandeau de commande à droite ou à gauche.



2476. Table de cuisson électrique.


Extra-plate en inox satiné.
1 plaque rapide \varnothing 180-1500 W, 1 plaque ultra-rapide \varnothing 145-1500 W (ces 2 plaques reliées chacune à un commutateur permettent 6 allures de chauffe). 1 plaque thermostatique à palpeur \varnothing 145-1500 W, 1 plaque thermostatique \varnothing 180-2000 W à palpeur. Témoin lumineux de fonctionnement des plaques.
L x P : 58,2 x 50,2 cm.
Découpe d'encastrement : L x P : 55 x 47 cm.
Puissance installée : 6,5 kW. Tension de fonctionnement : 220 V.

2486. Table de cuisson mixte gaz-électricité.

Extra-plate en inox satiné.
Partie gaz : 2 brûleurs à flamme auto-stabilisée : 1 semi-rapide et 1 ultra-rapide de \varnothing réduit. Allumage électronique incorporé (la même manette commande l'arrivée du gaz et provoque l'allumage). Grille inox.
Partie électrique : 1 plaque ultra-rapide de \varnothing 145-1500 W avec commutateur permettant 6 allures de chauffe. 1 plaque thermostatique de \varnothing 180-2000 W à palpeur. Témoin lumineux de fonctionnement des plaques.
L x P : 58,2 x 50,2 cm.
Découpe d'encastrement : L x P : 55 x 47 cm.
Puissance installée : 3,5 kW. Tension de fonctionnement : 220 V.

2456. Table de cuisson à gaz.

Extra-plate en inox satiné.
4 brûleurs à flamme auto-stabilisée : 2 semi-rapides (pour mijoter), 1 rapide, 1 ultra-rapide \varnothing réduit. Allumage électronique incorporé (la même manette commande l'arrivée du gaz et provoque l'allumage). Grille inox en une pièce.
L x P : 58,2 x 50,2 cm.
Découpe d'encastrement : L x P : 55 x 47 cm.

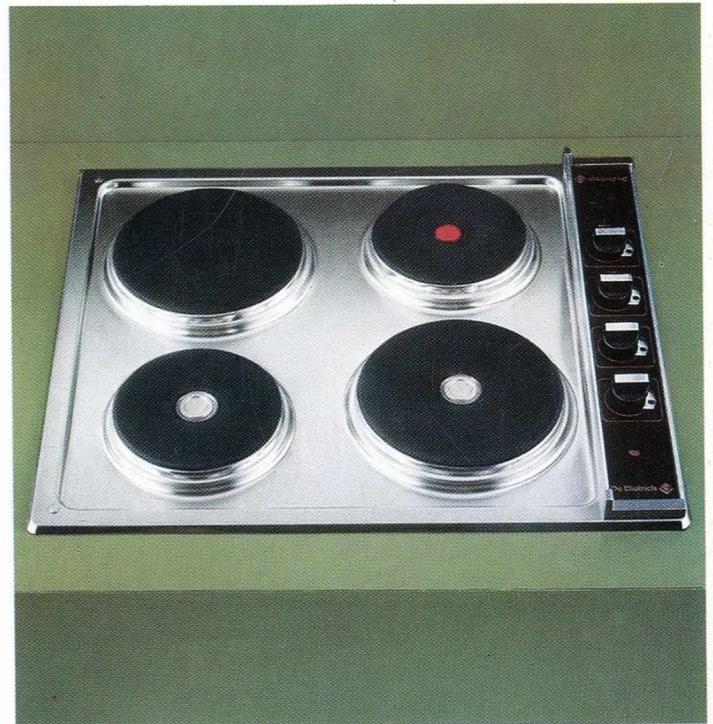



2476



2456



2486

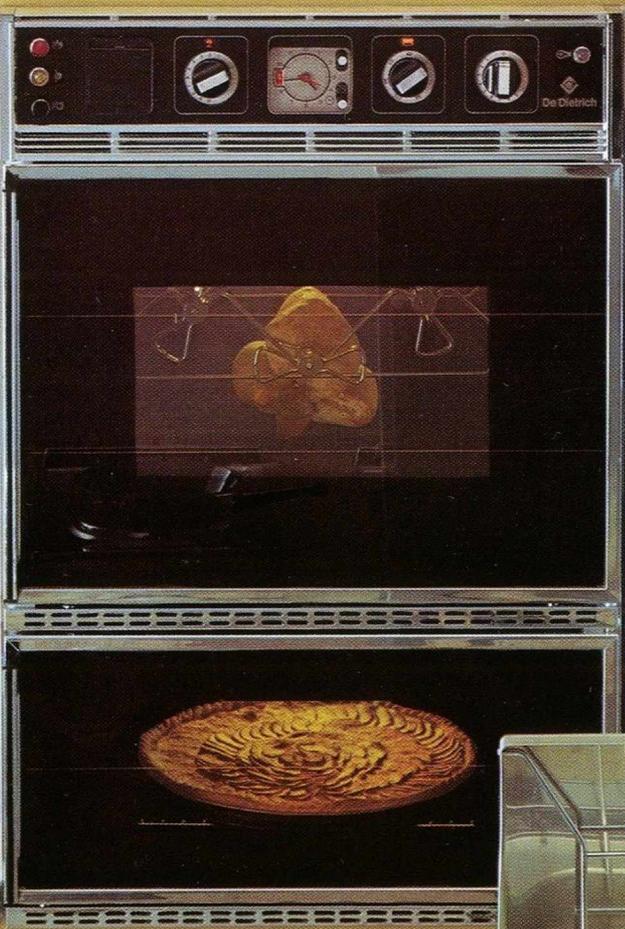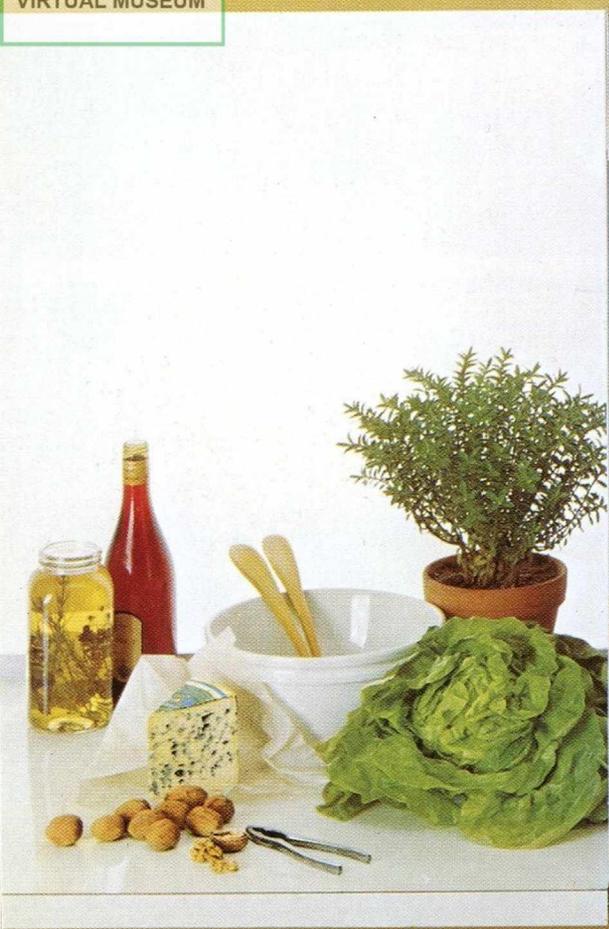

Les éléments à composer

Les éléments à composer De Dietrich sont élégants, variés et fonctionnels.

- Élégants par le choix des matériaux nobles : le verre, l'inox, l'aluminium brossé.
- Variés par le choix des énergies

- gaz ou électricité - par les puissances des brûleurs ou plaques, par les fonctions offertes.

- Fonctionnels par leur conception (bandeau incliné) et par la possibilité de réaliser toutes les combinaisons souhaitées.

Grâce aux éléments à composer De Dietrich, vous pouvez disposer du plan de cuisson le mieux

adapté à l'espace disponible et à vos besoins.

Selon le cas, vous choisirez parmi les 5 éléments juxtaposables pour en retenir 1, 2, 3 ou plus, installés côte à côte - dans ce cas, une barrette de jonction chromée assure un joint parfait entre les éléments - ou selon votre convenance.



405. Élément friteuse.

Table de travail et bac d'une contenance de 4 litres, d'une seule pièce en inox 18/8. Fond du bac en forme d'enfonneur avec robinet de vidange. Résistance amovible de 2,5 kW. Livré avec couvercle en inox, panier à frites et échelle d'accrochage. Bandeau de commande incliné, en alu brossé sous verre, situé à l'avant, en dehors des zones de travail et de chauffe. Manette thermostatique de 130 à 200°. 1 voyant lumineux de mise sous tension. 1 voyant lumineux pour fonctionnement de la résistance de chauffe. Dimensions : L x P : 28,8 x 51 cm. Découpe d'encastrement : L x P : 26,5 x 48,5 cm. Puissance installée : 2,5 kW. Tension de fonctionnement : 220 V.

404. Élément électrique.

Table de cuisson extra-plaque en inox satiné. Plaque électrique rectangulaire 2500 W, conçue pour servir de plaque à frire ou poissonnière. Bandeau de commande incliné en alu brossé sous verre. Manettes fonctionnelles. Dimensions : L x P : 28,8 x 51 cm. Découpe d'encastrement : L x P : 26,5 x 48,6 cm. Voyant lumineux de mise sous tension. Puissance installée : 2,5 kW. Tension de fonctionnement : 220 V.

403. Élément électrique.

Table de cuisson extra-plaque en inox satiné. 2 plaques ultra-rapides : 1 thermostatique Ø 180-2000 W, 1 Ø 145-1500 W. Bandeau de commande incliné en alu brossé sous verre. Manettes fonctionnelles. Dimensions : L x P : 28,8 x 51 cm. Découpe d'encastrement : L x P : 26,5 x 48,6 cm. Voyant lumineux de mise sous tension. Puissance installée : 3,5 kW. Tension de fonctionnement : 220 V.

402. Élément gaz.


Table de cuisson en inox satiné. 2 brûleurs à flamme pilote : 1 semi-rapide, 1 rapide. Allumage électrique automatique. Grille inox. Bandeau de commande incliné en alu brossé sous verre. Manettes fonctionnelles. Dimensions : L x P : 28,8 x 51 cm. Découpe d'encastrement : L x P : 26,5 x 48,6 cm.

401. Élément Repose-plats.


Ultra-plat. Plateau en inox nervuré. Dimensions : L x P : 28,8 x 51 cm. Découpe d'encastrement : L x P : 26,5 x 48,6 cm.



404

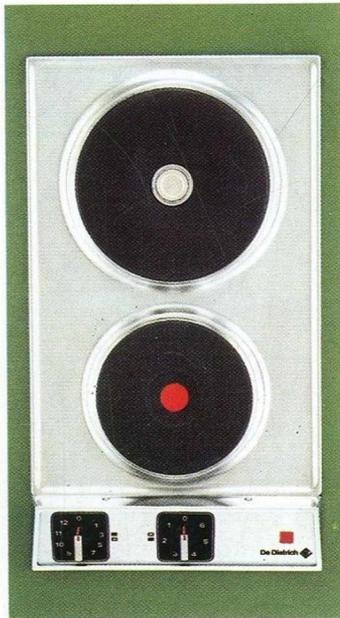

403

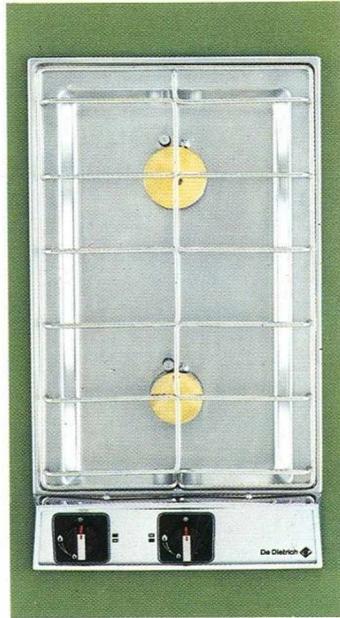

402



401

Les tables de cuisson sans commande

Ces tables de cuisson électriques sont prévues pour être encastrées au-dessus du four 2498 (le bandeau de commande du four est alors commun aux plaques et au four) ou avec un tableau de commande 2477 ou 2478. Cette solution très fonctionnelle donne le maximum de surface pour la cuisson.

L'encombrement du caisson (partie encastrée) est réduit au strict minimum (3 cm).

Les hottes d'aspiration

Les hottes d'aspiration ont pour fonction d'éliminer les odeurs, buées, vapeurs chargées de graisse qui se dégagent pendant la cuisson.

Elles peuvent être installées pour fonctionner :

- Soit en version évacuation avec raccordement à une cheminée, à une gaine d'aération ou encore à une ventouse traversant le mur (ventouse fournie sur demande). Les odeurs, buées, vapeurs sont rejetées à l'extérieur.

- Soit en version recyclage : les buées aspirées sont purifiées grâce à la présence de 2 filtres dont un avec charbon actif qui traite les odeurs.

En inox ou laquées en blanc avec bandeau inox elles présentent des avantages particulièrement intéressants :

- 3 vitesses d'aspiration - éclairage incorporé - fonctionnement silencieux - déflecteur amovible et mobile pour augmenter la surface d'aspiration - témoin de contrôle de saturation de filtre.

TABLEAUX DE COMMANDE POUR LES TABLES A ENCASTRER ÉLECTRIQUES 2471, 2472 et 2473.

2478. Tableau de commande.

A encastrer en façade de meuble pour le branchement des tables de cuisson électriques 2471, 2472 et 2473. 2 commutateurs à 6 allures de chauffe, 2 commutateurs thermostatiques.

Horloge programmable avec signal sonore de fin de cuisson reliée à la plaque thermostatique des tables 2471, 2472 et 2473. Prise de courant pouvant être programmée. Témoin lumineux de fonctionnement des plaques. H x L : 10,4 x 48 cm. Découpe de mise en place : H x L : 9 x 44,5 cm.

2477. Tableau de commande.

Ayant les mêmes caractéristiques que le modèle 2478 mais ne comportant ni programmeur, ni prise de courant.

2471 - 2472 et 2473. Tables de cuisson électriques.

Extra-plates en acier inoxydable satiné. Totalement étanches grâce à un joint invisible. 1 plaque rapide Ø 180-1500 W. 1 plaque ultra-rapide Ø 145-1500 W. Ces 2 plaques sont reliées chacune à un commutateur permettant 6 allures de chauffe. 2 plaques thermostatiques à palpeur, l'une de Ø 145-1500 W, l'autre de Ø 180-2000 W. Puissance installée : 6,5 kW. Tension de fonctionnement : 220 V.

2471.


L x P : 49,5 x 51 cm. Découpe d'encastrement : L x P : 47,5 x 49 cm.

2472.

L x P : 58 x 51 cm. Découpe d'encastrement : L x P : 56 x 49 cm.

2473.

Avec partie repose-plats : L x P : 75 x 51 cm. Découpe d'encastrement : L x P : 73 x 49 cm.

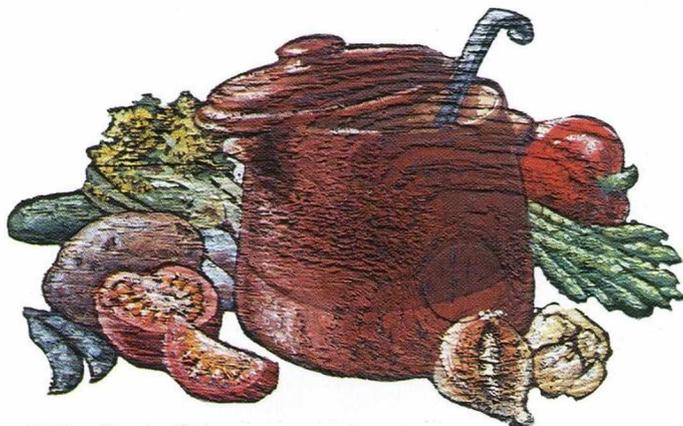

Hottes d'aspiration.

| Réf. | Hauteur | Largeur | Profondeur | Tension | Puissance | Côtés |
|------|---------|---------|------------|---------|-----------|--------|
| 464 | 18 | 60 | 50,7 | 220 V | 140 W | inox |
| 466 | 18 | 60 | 50,7 | 220 V | 140 W | laqués |
| 488 | 18 | 80 | 50,7 | 220 V | 140 W | laqués |
| 469 | 18 | 90 | 50,7 | 220 V | 140 W | laqués |



2473-2478



464 - 466 - 488 - 469

Lave-vaisselle à encastrer

Les lave-vaisselle à encastrer De Dietrich sont des appareils de très grande classe. Ils bénéficient d'un équipement très perfectionné, d'une puissance de lavage optimale et d'un fonctionnement silencieux. Le modèle 156 est l'appa-

reil le plus silencieux existant sur le marché.

Par leur profondeur réduite à 57 cm, ils sont vraiment encastrables car l'avant de la porte se trouve parfaitement aligné avec les portes des éléments de cuisines.

Ils sont livrés avec un encadrement

permettant leur habillage.

Tous les branchements sont prévus à l'avant pour l'encastrement.




2152. Lave-vaisselle à encastrer.

Capacité 12 couverts internationaux y compris vaisselle de service. Cuve et contreporte en acier fin inoxydable 18/8. 4 programmes à déroulement automatique (prélavage, normal, fort et doux). Visualisation du déroulement par manette de grand diamètre. Adoucisseur incorporé. Distributeur automatique des produits de lavage et de rinçage. 2 paniers mobiles avec 2 paniers à couverts. Hauteur réglable du panier supérieur. Système d'aspersion sur 3 niveaux par 4 jets à effet tourbillonnant. Puissance des jets réglable. Système de recyclage des buées. Résistance additionnelle pour le séchage de la vaisselle. Alimentation en eau, toutes températures jusqu'à 65°. Filtre amovible. Appareil livré avec encadrement permettant d'habiller la façade avec une feuille de lamifié, de stratifié ou d'inox jusqu'à 3 mm d'épaisseur. Possibilité d'installer un bandeau inférieur de 3,5 à 16,5 cm de hauteur afin de régler la hauteur du socle sur celui des meubles (5 à 18 cm). Dimensions : H x L x P : 82 x 60 x 57 cm. Dimensions habillage porte : H x L : 47 x 59,4 cm. Dimensions habillage bandeau inférieur standard : H x L : 11,3 x 59,6 cm. Puissance 3,3 kW. Tension de fonctionnement : 220 V. Cet appareil existe également dans la version à poser réf. 2153.

156. Lave-vaisselle à encastrer.

Capacité 12 couverts internationaux y compris vaisselle de service. Cuve et contreporte en acier inoxydable 18/8. 6 programmes à déroulement automatique, dont un programme économique. Visualisation du déroulement par cadran de grand diamètre. Adoucisseur d'eau incorporé. Témoin de contrôle de la réserve de sel sur le bandeau de commande. Distribution automatique des produits de lavage et de rinçage. 2 paniers mobiles, dont le supérieur réglable, 2 paniers à couverts. Système d'aspersion sur 3 niveaux par 4 jets à effet tourbillonnant. Réglage de la puissance des jets sur le bandeau de commande. Recyclage des buées. Résistance additionnelle pour le séchage de la vaisselle. Alimentation en eau toutes températures jusqu'à 65°. Appareil livré avec encadrement permettant d'habiller la façade avec une feuille de lamifié, stratifié ou inox jusqu'à 3 mm d'épaisseur. Possibilité d'installer un bandeau inférieur de 3,5 à 16,5 cm de hauteur afin de régler la hauteur du socle sur celui des meubles (5 à 18 cm). Dimensions : H x L x P : 82 x 60 x 57 cm. Dimensions habillage porte : H x L : 47 x 59,4 cm. Dimensions habillage bandeau inférieur standard : H x L : 11,3 x 59,6 cm. Puissance : 3,3 kW. Tension de fonctionnement : 220 V. Cet appareil existe également dans la version à poser réf. 155.

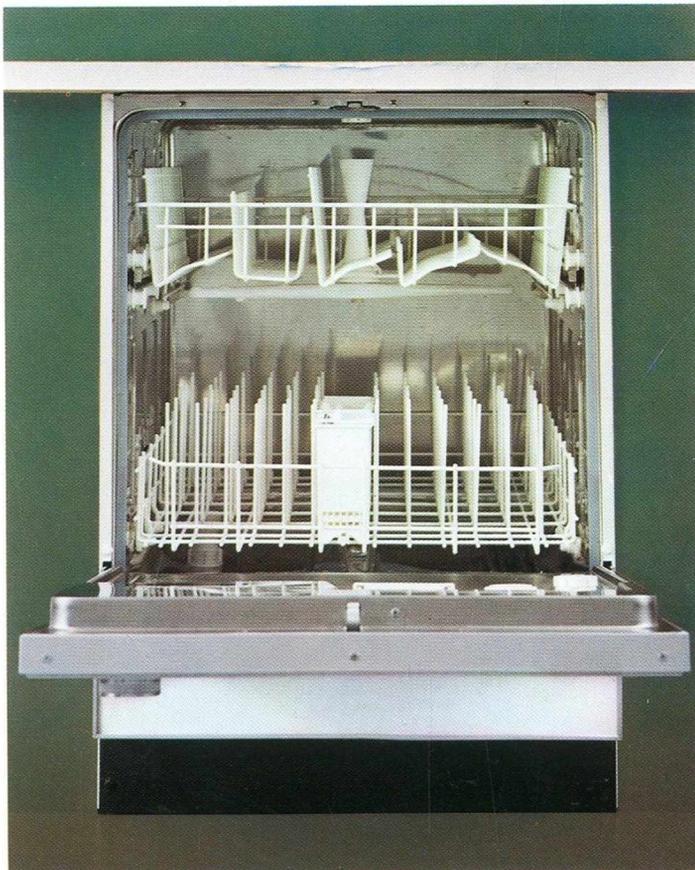

2152



156



Les réfrigérateurs à encastrer

Les réfrigérateurs à encastrer De Dietrich présentent des points forts très appréciables :

- L'absence totale de grilles en façade (le réfrigérateur est vraiment intégré aux meubles).
- Le compartiment conservateur séparé, 3 étoiles *** (— 18°), de 22 l de capacité.
- La cuve de réfrigération avec dégivrage entièrement automatique, évaporation de l'eau de dégivrage.
- Le système frigorifique perfectionné avec 2 évaporateurs - producteurs de froid; régulateur de froid.

- L'aménagement fonctionnel de l'intérieur.
- L'éclairage intérieur.
- L'ouverture de la porte à droite ou à gauche (à préciser à la commande).
- La possibilité d'habiller la façade avec une feuille de lamifié, de stratifié ou d'inox jusqu'à 3 mm d'épaisseur (appareil livré avec un encadrement).


Le combiné réfrigérateur-congélateur à encastrer

Le combiné réfrigérateur-congélateur De Dietrich regroupe

deux compartiments entièrement autonomes :

- Un compartiment réfrigérateur qui bénéficie de tous les perfectionnements cités ci-contre.
- Un compartiment congélateur de 107 litres de capacité doté d'un pouvoir frigorifique important. Par sa rapidité de descente en température il restitue, intactes et plusieurs mois après, toutes les variétés de produits.

Ce combiné est vraiment intégré dans le meuble de cuisine : portes habillables, ouverture à D ou à G (à préciser à la commande).

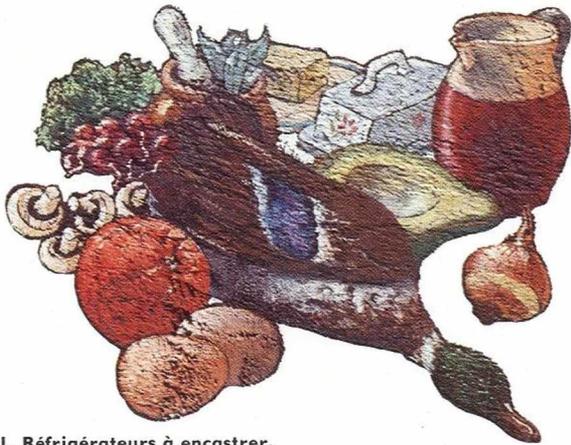

1450-1451. Réfrigérateurs à encastrer. Réfrigérateurs spécialement conçus pour l'encastrement, bénéficiant de la technologie froid la plus avancée — voir ci-dessus les principales caractéristiques.

570. Combiné réfrigérateur-congélateur.

Composé de 2 compartiments autonomes, chacun possédant son compresseur.

Compartiment réfrigérateur.

Il comporte les mêmes caractéristiques, les mêmes perfectionnements que les réfrigérateurs 1450 ou 1451, sauf qu'il ne possède pas de conservateur.

Compartiment congélateur.

Capacité de 107 litres. Puissance de congélation : 12 kg par 24 heures. 3 cases indépendantes, 2 à porte abattante, 1 à tiroir. Régulation du froid par thermostat. Témoin lumineux de mise sous tension, repère de position congélation rapide, voyant de sécurité.

| Appareils | Capacité compart. conserv. | Capacité totale | DIMENSIONS | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------|------------|------|----------------------|--------|--------|------------------|---------------|
| | | | Façade | | Niche d'encastrement | | | Habillage portes | |
| | | | H | L | H | L mini | P mini | H | L |
| 1450 | 22 l | 160 l | 88,2 | 59,0 | 87,8 + 0,2 | 56,0 | 55,0 | 86,8 | 58,5 + 0,1 |
| 1451 | 22 l | 242 l | 122,8 | 59,0 | 122,5 + 0,4 | 56,0 | 55,0 | 121,4 | 58,5 + 0,1 |
| 570 Partie réfrigé. | — | 205 l | 102,5 | 59,0 | * 102,7 + 0,2 | 56,0 | 55,0 | 101,4 | 58,5 + 0,1 |
| 570 Partie congelé. | — | 107 l | 77,2 | 59,0 | * 77,0 | 56,0 | 55,0 | 73,4 | 58,5 + 0,1 |

* Les 2 niches du combiné sont obtenues par une séparation de 1,6 cm d'épaisseur située à 77 cm de hauteur. Elle constitue donc le plafond de la niche du compartiment congélateur ; sur elle repose le compartiment réfrigérateur.

Les réfrigérateurs et le combiné sont livrables avec charnières à D ou à G, il y a lieu de le préciser à la commande : 1450 D, 1450 G - 1451 D, 1451 G - 570 D, 570 G.



De Dietrich

SOCIÉTÉ DE DIETRICH ET CIE
67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS
S.A. au capital de 28 522 200 F - N° d'identification : 548 500 594
Télex 87851 F - Téléphone 09 00 03
Bureaux et dépôt de Paris : 8-10-12 rue de l'Épine Prolongée
93170 Bagnolet - Téléphone 858 31 80

CACHET DU SPÉCIALISTE AGRÉÉ

