



# De Dietrich. Les encastrables.

Ref. 02, Colette Publicité R.C. Strasbourg 53 8402 854 A. 4931 / 12 7676 Photo Luc Bergeges / Photocomposition Granfort / Couverture. Peinture Ecole Hollandaise de Peter Chies 1971 ou 1938 - 1931 Thelure More aux instruments de Musique / Proccaire - Coral - Orfèvre Reval / Luminaires Verliader / De Dietrich se réserve la faculté de modifier sans préavis les caractéristiques et prix de ses appareils. D.M.C. Malhouse



De Dietrich 



**ELEMENTS A COMPOSER DE DIETRICH**  
REPOSE-PLAT, FOISSONNIERE

Gamme d'éléments à composer :  
recipie-plat, poissonnière,  
évier, four, gaz, deux éboueurs  
électriques, frigidaire  
pages 12 et 13.

**LAVE-VAISSELLE DE DIETRICH**  
Lave-vaisselle à encastrer  
4 et 6 programmes - pages 16 et 17

**HOTTE ESCAMOTABLE DE DIETRICH**  
Hottes et blocs filtrants  
pages 14 et 15

**DOUBLE FOUR DE DIETRICH**  
Fours doubles et fours simples,  
à pyrolyse, à catalyse  
pages 4, 5, 6 et 7

**TABLE DE CUSSION DE DIETRICH**  
Tablets de cuisson avec commande  
pages 8, 9, 10 et 11  
Tablets de cuisson sans commande  
pages 12 et 13

**COMBINE REFRIGERATEUR-CONGELATEUR DE DIETRICH**  
Refrigerateurs et combinaisons  
réfrigérateurs-congérateurs  
pages 18 et 19

# Encastrables De Dietrich: Vous les aimerez longtemps.

Une esthétique très sobre pour qu'ils s'accordent à tous les décors : les Encastrables De Dietrich agrandissent l'espace fonctionnel, embellissent votre cuisine, la rendent plus agréable à vivre.

Des perfectionnements techniques exceptionnels : les Encastrables De Dietrich ont été étudiés pour faciliter au maximum le travail de la ménagère.

Avant de mettre au point les Encastrables, De Dietrich a procédé à de très

nombreuses recherches dans tous les domaines : choix des matériaux, confort d'utilisation, sécurité, solidité. Et De Dietrich a interrogé des centaines d'utilisatrices : pour encore mieux connaître leurs goûts, leurs aspirations, leurs besoins.

Résultat : une gamme complète d'appareils à encastrer, tous dotés des plus récentes innovations en matière de confort ménager.

De tout temps les produits De Dietrich

ont été appréciés pour le sérieux de leur fabrication. Chez De Dietrich, l'amour de la perfection est une tradition.

Or, aujourd'hui plus que jamais, les femmes veulent acheter sans se tromper. A travers toute la gamme des encastrables, elles sont sûres de trouver la même qualité, la même robustesse, la même finition.

Les Encastrables De Dietrich : des appareils conçus pour que vous les aimiez très longtemps.

## Fours à encastrer.

Les fours à encastrer De Dietrich présentent de nombreux avantages, dont plusieurs sont en fait des exclusivités :

- L'esthétique fonctionnelle par l'utilisation de matériaux nobles : verre et inox.
- L'esthétique a été dessinée par B. Loewy.
- La double vitre de porte assurant une meilleure protection tout en permettant une vision totale du four et évitant les pertes de chaleur. Amovible, elle se nettoie facilement dans le lave-vaisselle.
- Le tableau de commande perfectionné regroupant le programmeur et une prise de courant, également programmable. Visualisation par symboles lumineux signalant toute mise sous tension ainsi que la fonction retenue.
- La modulation de la cuisson avec 3 possibilités de répartition de puissance.
- Les résistances cachées garantissant la totale disponibilité du volume du four.
- La double protection thermique empêchant toute surchauffe.
- La commande séparée pour l'éclairage du four.
- Le choix pour le nettoyage du four entre la catalyse et la pyrolyse.




\*Le modèle de four présenté en page 5 est en préparation

### NETTOYAGE PAR PYROLYSE

Le seul procédé permettant d'obtenir le nettoyage intégral du four quelque soit le degré de salissure.

Grâce à une isolation très poussée, il est possible de faire monter la température à l'intérieur du four jusqu'à 500°.

Les salissures sont alors entièrement détruites : l'émail du four devient propre et étincelant. L'isolation parfaite de l'appareil permet également de réduire la consommation d'électricité pendant la cuisson.




### FOUR DOUBLE A CATALYSE 2492

#### \*FOUR SUPERIEUR :

Porte panoramique vitrée à ouverture à droite ou à gauche, facilement réversible - Double vitre amovible pour faciliter le nettoyage - Bandeau de commande en verre émaillé - Visualisation par symboles lumineux, signalant la mise sous tension et la fonction retenue - Programmeur - Prise de courant programmable - Modulation de cuisson avec 3 possibilités de chauffe - Four très vaste - 58 litres utiles - Résistances cachées - Thermostat précis - Eclairage par commande séparée - Grilloir à infrarouges à protection thermostatique - Parois de four auto-nettoyantes amovibles - Système de protection thermique - Livré avec tournebroche - Tournebrochettes en option.

#### \*FOUR INFERIEUR :

Fonctionne comme four à pâtisserie ou étuve chauffe-plats - Volume : 31 litres - Porte panoramique vitrée à ouverture à droite ou à gauche, facilement réversible - Thermostat réglable entre 50 et 270° C - Eclairage par commande séparée - Protection thermique - Dimensions de la façade : H x L 88,8 x 59,6 cm - Dimensions de la niche d'encastrement : H x L x P : 88 x 55 à 57 x 55 cm minimum - Puissance totale : 4,4 kW - Tension : 220 V.

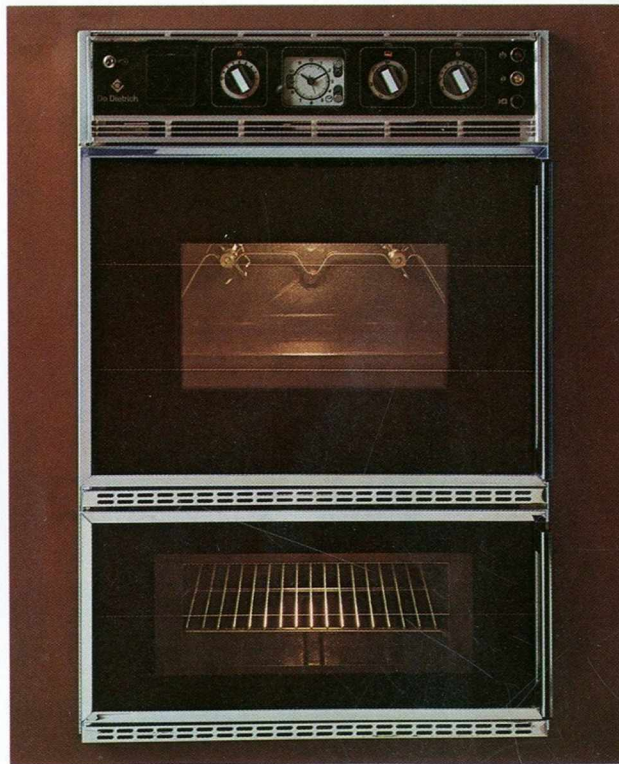

### FOUR DOUBLE A PYROLYSE 442-443

#### \*FOUR SUPERIEUR :

Porte panoramique à ouverture à droite (modèle 442) ou à gauche (modèle 443) avec 3 épaisseurs de verre - Bandeau de commande en verre émaillé - Visualisation par symboles lumineux, signalant la mise sous tension et la fonction retenue - Programmeur - Prise de courant programmable - Modulation de cuisson avec 3 possibilités de chauffe - Four très vaste, - 51 litres utiles - Thermostat précis - Eclairage par commande séparée - Grilloir à infrarouges - Protection des manettes par rideau d'air lors du fonctionnement du grilloir - Nettoyage intégral par pyrolyse - Catalyseur supprimant odeurs et fumées - Système de sécurité avec verrouillage électro-magnétique de la porte lors de la pyrolyse - Refroidissement par ventilateur tangential - Livré avec 2 tournebroches pouvant se fixer sur 3 axes d'entraînement - Tournebrochettes en option.

#### \*FOUR INFERIEUR :

#### MEMES CARACTERISTIQUES QUE SUR LE MODELE 2492

Dimensions de la façade : H x L : 88,8 x 59,6 cm - Dimensions de la niche d'encastrement : H x L x P : 88 x 55 à 57 x 55 cm minimum - Puissance totale : 4,9 kW - Tension : 220 V.

#### FOUR A CATALYSE 802.

Grande porte panoramique vitrée à ouverture abattante - Bandeau de commande émaillé comprenant : 1 manette commandant le four, le grilloir, l'éclairage du four et le tournebroche - 1 manette commandant la minuterie coupe courant - Four très vaste - 60 litres utiles - résistances de sole cachées - Thermostat précis - Grilloir à infrarouges - Parois de four auto-nettoyantes fixes - Tournebroche en option - Dimensions hors tout de la façade : H x L : 59,0 x 59,6 - Dimensions de la niche d'encastrement : H x L x P : 58,5 x 56 à 59 x 55 cm minimum - Puissance totale : 2,8 KW - Tension : 220 V.




#### FOUR A CATALYSE 2490

Porte panoramique vitrée avec ouverture à droite ou à gauche, facilement réversible - Double vitre amovible pour faciliter le nettoyage - Bandeau de commande en verre émaillé - Visualisation par symboles lumineux signalant la mise sous tension et la fonction retenue - Programmeur - Prise de courant programmable - Modulation de cuisson avec 3 possibilités de chauffe - Four très vaste - 59 litres utiles - Résistances cachées - Thermostat précis - Eclairage du four par commande séparée - Grilloir à infrarouges à protection thermostatique - Parois de four auto-nettoyantes amovibles - Livré avec tournebroche - Tournebrochettes en option - Protection thermique - Dimensions de la façade : H x L : 59,6 x 59,6 cm - Dimensions de la niche d'encastrement : H x L x P : 58,5 x 55 à 57 x 55 cm minimum - Puissance totale : 3,1 kW - Tension : 220 V.

#### KIT D'HABILLEMENT 2490-0950

Habillage en skinplate 2 tons pour transformer le four à encastrer 2490 en four à poser - Permet de bénéficier du four à hauteur sans avoir à installer de meuble spécial pour l'encastrement.

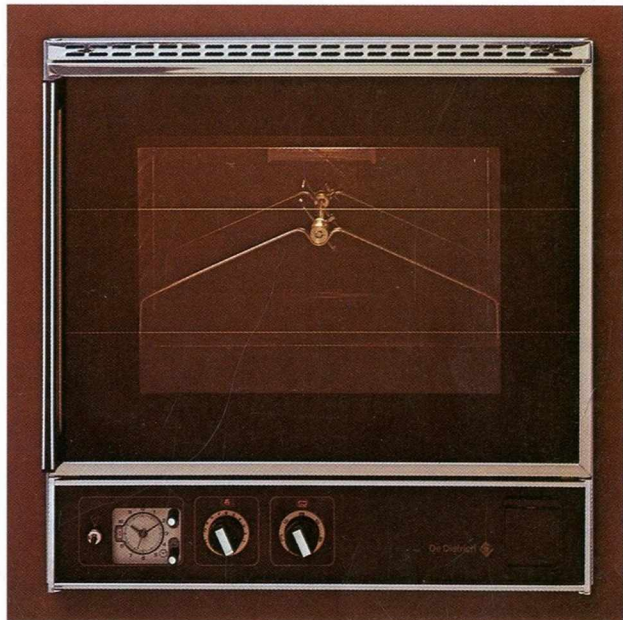

#### FOUR A ENCHASSER, 813.

Nouveau four entièrement intégré dans les meubles. Four étudié pour être combiné avec une table de cuisson 2471, 2472 et 2473 qui s'encastre dans le plan de travail au dessus du four - Grande porte panoramique vitrée à ouverture abattante - Poignée de porte escamotable - Double vitre amovible pour faciliter le nettoyage - Bandeau de commande en verre émaillé comprenant : 1 manette commandant le four, le grilloir, le tournebroche et l'éclairage du four - 4 manettes commandant la table de cuisson : visualisation par symboles de la fonction ou de la température retenue - Témoins lumineux de mise sous tension - Programmeur à affichage numérique - Prise de courant programmable - Four très vaste - 56 litres utiles - résistances de sole cachées - Refroidissement par ventilateur - Thermostat précis - Grilloir à infrarouges - Parois de four autonettoyantes amovibles - Livré avec tournebroche et tournebrochettes - Dimensions hors tout de la façade : H x L : 59,0 x 59,6 cm - Dimensions de la niche d'encastrement : H x L x P : 58,5 x 56 à 58 x 55 cm minimum - Puissance totale : 2,8 kW - Tension : 220 V.

#### FOUR A PYROLYSE 494-495

Porte panoramique à ouverture latérale à droite (modèle 494) ou à gauche (modèle 495), avec 3 épaisseurs de verre - Bandeau de commande en verre émaillé - Visualisation par symboles lumineux, signalant la mise sous tension et la fonction retenue - Programmeur - Prise de courant programmable - Modulation de cuisson avec 3 possibilités de chauffe - Four très vaste - 51 litres utiles - Thermostat précis - Eclairage par commande séparée - Grilloir à infrarouges - Protection des manettes par rideau d'air lors du fonctionnement du grilloir - Nettoyage intégral du four par pyrolyse - Catalyseur supprimant odeurs et fumées - Système de sécurité avec verrouillage électromagnétique de la porte lors de la pyrolyse - Refroidissement par ventilateur tangentiel - Livré avec 2 tournebroches pouvant se fixer sur 3 axes d'entraînement - Tournebrochettes en option - Dimensions de la façade : H x L : 59,6 x 59,6 cm - Dimensions de la niche d'encastrement : H x L x P : 58,5 x 55 à 57 x 55 cm minimum - Puissance totale : 3,5 kW - Tension : 220 V.



# Tables de cuisson avec commande.

3 formules - gaz, électrique ou mixte.

Chaque modèle de la gamme existe à la fois en version inox et en version émaillée couleur sable - il s'agit là des premiers appareils couleur De Dietrich, conçus pour s'harmoniser à tous les décors de cuisine.

Les Tables de Cuisson De Dietrich ont tout pour vous séduire : l'esthétique de leur forme extra-plate, l'élégance et la facilité d'entretien des matériaux utilisés : verre, inox, émail.


Notez aussi la possibilité d'encastrement avec le bandeau de commande à droite ou à gauche, et la parfaite étanchéité garantie par un joint caché très efficace.





### TABLE GAZ 2456

Table de cuisson extra-plate en inox satiné - Etanchéité parfaite par joint spécial invisible - Bandeau de commande en verre et inox pouvant se placer indifféremment à droite ou à gauche - Visualisation par disque sous le verre du bandeau - 4 brûleurs à flamme auto-stabilisée : 2 semi-rapides, 1 rapide, 1 ultra-rapide - Allumage électronique des 4 brûleurs - Grille inox - Dimensions de la table : L x P : 58,2 x 50,2 cm - Découpe d'encastrement : L x P : 55 x 47 cm

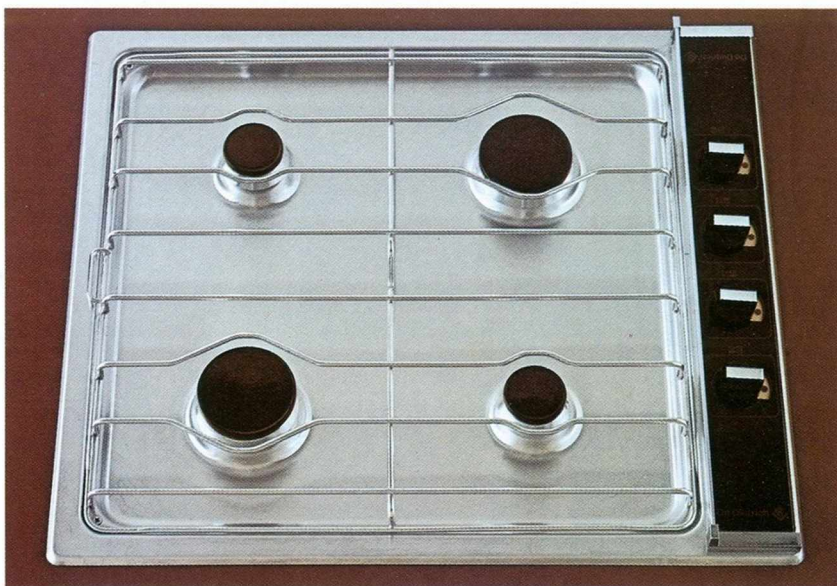

### TABLE ELECTRIQUE 2476

Table de cuisson extra-plate en inox satiné - Etanchéité parfaite par joint spécial invisible - Bandeau de commande en verre et inox, pouvant se placer indifféremment à droite ou à gauche - Visualisation par disque sous le verre du bandeau - 4 plaques électriques : 1 rapide Ø 180 mm - 1500 W, 1 ultra-rapide Ø 145 mm - 1500 W (ces 2 plaques reliées à un commutateur permettent chacune 6 allures de chauffe) - 1 thermostatique à palpeur Ø 145 mm - 1500 W, 1 thermostatique à palpeur Ø 180 mm - 2000 W (les plaques thermostatiques sont à 12 allures et maintiennent la température à un niveau constant) - Témoin lumineux de fonctionnement des plaques - Dimensions de la table : L x P : 58,2 x 50,2 cm - Découpe d'encastrement : L x P : 55 x 47 cm - Puissance totale : 6,5 kW - Tension : 220 V



### TABLE MIXTE 2486

Table de cuisson extra-plate en inox satiné - Etanchéité parfaite par joint spécial invisible - Bandeau de commande en verre et inox pouvant se placer indifféremment à droite ou à gauche - Visualisation par disque sous le verre du bandeau - Pour la partie gaz : 2 brûleurs à flamme auto-stabilisée : 1 semi-rapide, 1 ultra-rapide - Allumage électronique des 2 brûleurs - Grille inox - Pour la partie électrique : 2 plaques électriques : 1 ultra-rapide Ø 145 mm - 1500 W avec commutateur permettant 6 allures de chauffe - 1 thermostatique à palpeur Ø 180 mm - 2000 W à 12 allures - Dimensions de la table : L x P : 58,2 x 50,2 cm - Découpe d'encastrement : L x P : 55 x 47 cm - Puissance totale : 3,5 kW - Tension : 220 V




### TABLE GAZ 3456

Table de cuisson en tôle émaillée de couleur sable - Etanchéité parfaite par joint spécial invisible - Bandeau de commande en émail marron - 4 brûleurs à flamme auto-stabilisée : 2 semi-rapides, 1 rapide, 1 ultra-rapide - Grille inox Dimensions de la table : L x P : 58,2 x 50,2 cm - Découpe d'encastrement : L x P : 55 x 47 cm.

### TABLE GAZ 4456 (non représentée)

Mêmes caractéristiques que le modèle 3456, mais avec bandeau de commande en verre et inox pouvant se placer indifféremment à droite ou à gauche et allumage électronique des 4 brûleurs.

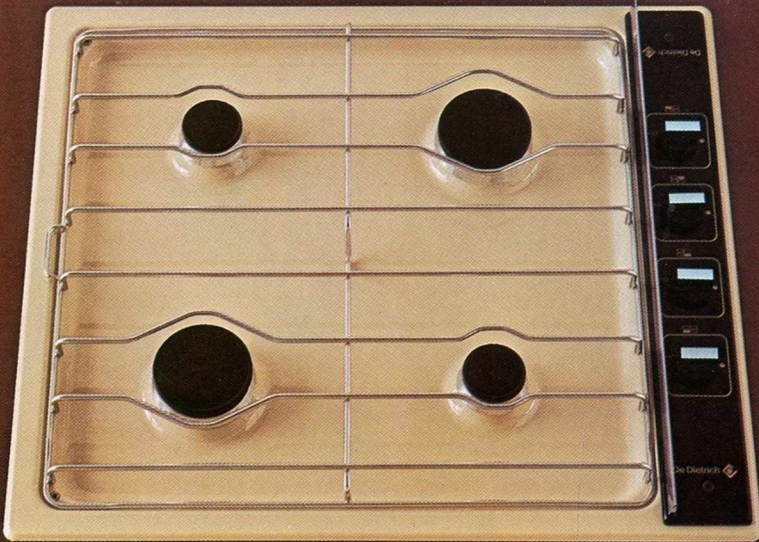

### TABLE ELECTRIQUE 3476

Table de cuisson électrique en tôle émaillée de couleur sable - Etanchéité parfaite par joint spécial invisible - Bandeau de commande en verre et inox pouvant se placer indifféremment à droite ou à gauche - Visualisation par disque sous le verre du bandeau - 4 plaques électriques : 1 rapide  $\varnothing$  180 mm - 1500 W, 1 ultra-rapide  $\varnothing$  145 mm - 1500 W (ces 2 plaques reliées à un commutateur permettent chacune 6 allures de chauffe) - 1 thermostatique à palpeur  $\varnothing$  145 mm - 1500 W, 1 thermostatique à palpeur  $\varnothing$  180 mm - 2000 W (les plaques thermostatiques sont à 12 allures et maintiennent la température à un niveau constant) - Témoin lumineux de fonctionnement des plaques - Dimensions de la table : L x P : 58,2 x 50,2 cm - Découpe d'encastrement : L x P : 55 x 47 cm - Puissance totale : 6,5 kW - Tension : 220 V



### TABLE MIXTE 3486

Table de cuisson en tôle émaillée de couleur sable - Etanchéité parfaite par joint spécial invisible - Bandeau de commande en verre et inox pouvant se placer indifféremment à droite ou à gauche - Visualisation par disque sous le verre du bandeau - Pour la partie gaz : 2 brûleurs à flamme auto-stabilisée : 1 semi-rapide, 1 ultra-rapide - Allumage électronique des 2 brûleurs - Grille inox - Pour la partie électrique : 2 plaques électriques : 1 ultra-rapide  $\varnothing$  145 mm - 1500 W avec commutateur permettant 6 allures de chauffe - 1 thermostatique à palpeur  $\varnothing$  180 mm - 2000 W à 12 allures - Dimensions de la table : L x P : 58,2 x 50,2 cm - Découpe d'encastrement : L x P : 55 x 47 cm - Puissance totale : 3,5 kW - Tension : 220 V







**ELEMENT REPOSE-PLAT 401**  
Plaque de cuisson en inox renversé - Ultra-plat, permettant l'installation d'un tiroir dans le meuble en dessous de la plaque - Dimensions de l'élément: L x P: 28,8 x 51 cm - Découpe d'encastrement: L x P: 26,5 x 48,6 cm



**ELEMENT GAZ 402**  
Table de cuisson en inox satiné - 2 brûleurs à flamme pilote: 1 sans-pilote, 1 rapide - Allumage électronique commandé automatiquement par l'ouverture du robinet - Grille inox - Bandeau de commande en alu brossé sous verre - Dimensions de l'élément: L x P: 28,8 x 51 cm - Découpe d'encastrement: L x P: 26,5 x 48,6 cm



**ELEMENT ELECTRIQUE 403**  
Table de cuisson en inox satiné - Ultra-plat: possibilité d'installer un tiroir dans le meuble sous la plaque - 2 plaques électriques ultra-rapides 9146 mm - 1500 W, 9180 mm - 2000 W à commande thermostatique - Bandeau de commande en alu brossé sous verre - Voyant lumineux de mise sous tension - Dimensions de l'élément: L x P: 28,8 x 51 cm - Découpe d'encastrement: L x P: 26,5 x 48,6 cm - Puissance totale: 3,5 kW - Tension: 220 V

**ELEMENT ELECTRIQUE 404**  
Table de cuisson en inox satiné - Ultra-plat: possibilité d'installer un tiroir dans le meuble sous la plaque - Plaque électrique rectangulaire, commandée par commutateur à 3 positions - Bandeau de commande en alu brossé sous verre - Voyant de mise sous tension - Dimensions de l'élément: L x P: 28,8 x 51 cm - Découpe d'encastrement: L x P: 26,5 x 48,6 cm - Puissance totale: 2,5 kW - Tension: 220 V

**ELEMENT FRITEUSE 405**  
Table et bac d'une seule pièce en inox 18/8 - Fond de bac en forme d'entonnoir avec robinet de vidange - Capacité du bac: 4 litres - Résistance de chauffe amovible - Laine avec couvercle en inox, panier à frites et accessoires pour l'accrochage du panier - Bandeau de commande en alu brossé sous verre - Manette thermostatique de 120 à 200°C - Voyant rouge de mise sous tension - Voyant orange de fonctionnement de la résistance de chauffe - Dimensions de l'élément: L x P: 28,8 x 51 cm - Découpe d'encastrement: L x P: 26,5 x 48,6 cm - Puissance totale: 2,5 kW - Tension: 220 V



## Eléments à composer.

Vous avez le choix parmi les éléments suivants:  
1 repose-plat, 1 poissonnière, 1 élément à 2 feux gaz, 1 élément à 2 plaques électriques, une friteuse.

Indépendants les uns des autres, réalisés dans des matériaux élégants et d'un entretien aisé (inox, verre, alu brossé), les Eléments De Dietrich permettent de réaliser le plan de travail le mieux adapté à vos besoins.

Ici encore, De Dietrich s'est montré particulièrement exigeant sur le plan fonctionnel:

- le bandeau de commande est incliné, ce qui le met à l'abri de la zone de chauffe et facilite la lecture.





- la cuvette munie d'un rebord retient les débordements.

Vous combinez les éléments De Dietrich à votre gré. Dans le cas où vous les installez côte à côte, une barrette de jonction chromée assure un joint parfait entre les différents éléments.





De Dietrich

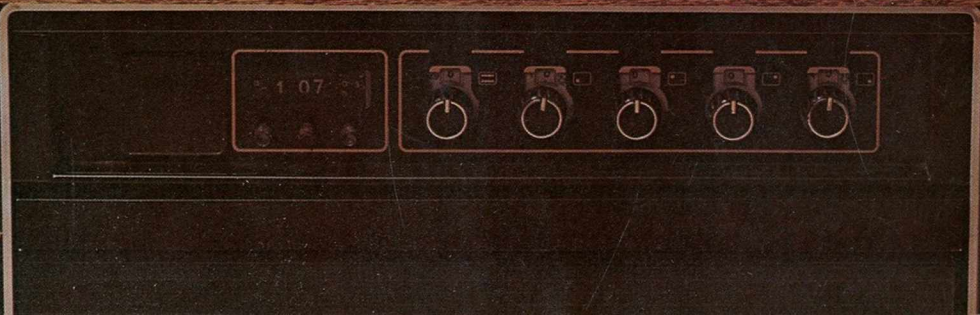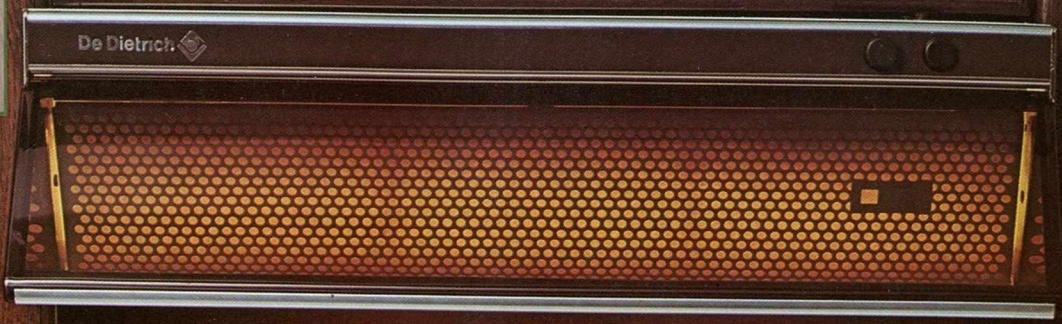

# Hottes d'aspiration.


Pour éliminer odeurs, buées et vapeurs chargées de graisse, De Dietrich vous propose 3 modèles de hottes aspirantes parfaitement silencieuses :

- 3 modèles en inox ou laqués en blanc
- 1 modèle escamotable, totalement dissimulé entre les meubles lorsqu'il n'est pas utilisé avec bandeau habillable
- 2 blocs filtrants à intégrer dans des hottes décors réalisées en métal, bois, maçonnerie...

Tous ces modèles possèdent un éclairage intérieur. Ils peuvent fonctionner soit en version recyclage, soit en version évacuation et la vitesse d'aspiration est réglable.


## HOTTES 1466/1488 ET 1469

Hottes mixtes fonctionnant en version évacuation (rejet de l'air vicié à l'extérieur) ou recyclage (renvoi de l'air dans la cuisine après purification par 2 filtres dont 1 à charbon actif pour les odeurs et 1 pour les graisses) - Réglage progressif de la vitesse d'aspiration et fonctionnement silencieux - Eclairage incorporé du plan de travail - Déflecteur mobile pour augmenter la surface d'aspiration et amovible pour faciliter l'entretien - Côtés laqués en blanc (en inox fournis sur demande) - Largeurs de 60 cm pour le modèle 1466 - 80 cm pour le modèle 1488 - 90 cm pour le modèle 1469 - Puissance pour tous les modèles : 140 W - Tension : 220 V.

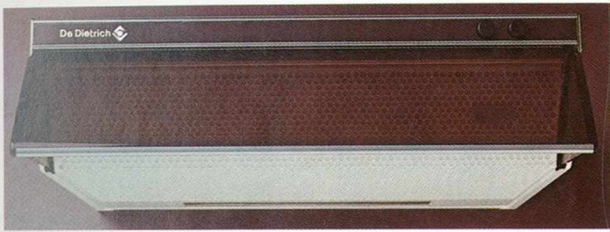


## HOTTE 600

Modèle escamotable - Parfaitement dissimulée dans les meubles de cuisine lorsqu'elle n'est pas utilisée et mise en place d'un simple geste - Utilisation possible en version évacuation ou recyclage - 3 vitesses d'aspiration - Eclairage incorporé du plan de travail - Bandeau en inox habillable dans la teinte des meubles - Dimensions : L x P : 59,8 x 31,8 à 50 cm - Puissance : 140 W - Tension : 220 V.

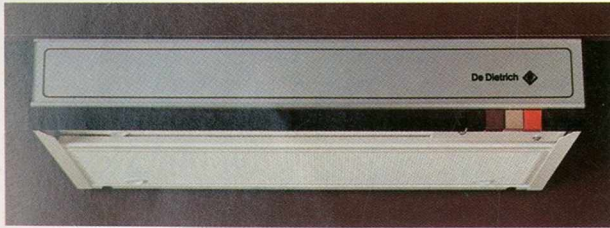

## BLOCS FILTRANTS 586 - 588

Destinés à être intégrés à l'intérieur d'une hotte décor ou d'un meuble de cuisine - Blocs mixtes fonctionnant en version évacuation ou recyclage avec 3 filtres : 1 filtre à graisses, 1 filtre à micro-particules et 1 filtre à charbon actif - 2 vitesses d'aspiration - Eclairage incorporé du plan de travail - Réalisés en métal laqué et cadre en inox brossé - 2 modèles : largeur 54 cm pour hotte de 60 cm (586) - largeur 74 cm pour hotte de 80 cm (588) - Puissance : 195 W - Tension : 220 V.

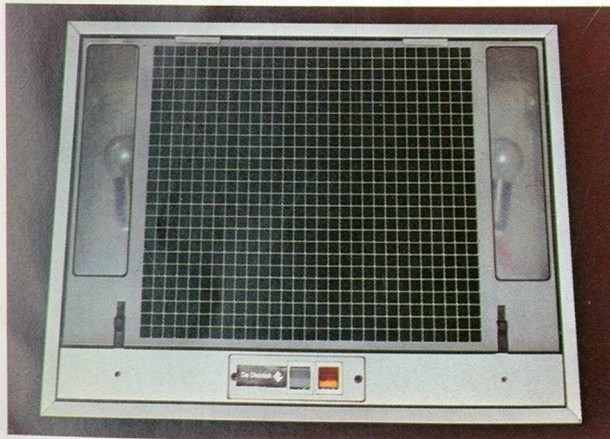


# Tables de cuisson sans commande.



Ces tables de cuisson De Dietrich sont destinées à être placées au dessus du four à encastrer 813 (le bandeau de commande du four est alors commun aux plaques et au four) ou avec un bandeau de commande 2477 ou 2478.

## TABLES ELECTRIQUES 2471 - 2472 - 2473

Tables de cuisson extra-plates en inox satiné - Etanchéité parfaite par joint spécial invisible - S'encastrent au-dessus du four 813. Le tableau de commande est alors commun au four et à la table - Peuvent également être installées avec le bandeau de commande réf. 2477 ou 2478 - 4 plaques électriques : 1 rapide Ø 180 mm - 1500 W, 1 ultra-rapide Ø 145 mm - 1500 W et 2 plaques sont à 6 allures de chauffe - 2 thermostatiques à palpeur - 1 Ø 145 mm - 1500 W et 1 Ø 180 mm - 2000 W - Ces plaques sont à 12 allures de chauffe - Dimensions de la table : Réf. 2471 : L x P : 49,5 x 51 cm - Réf. 2472 : L x P : 58 x 51 cm - Réf. 2473 : L x P : 75 x 51 cm - Découpe d'encastrement : Réf. 2471 : L x P : 47,5 x 49 cm - Réf. 2472 : L x P : 56 x 49 cm - Réf. 2473 : L x P : 73 x 49 cm - Puissance totale : 6,5 kW - Tension : 220 V.

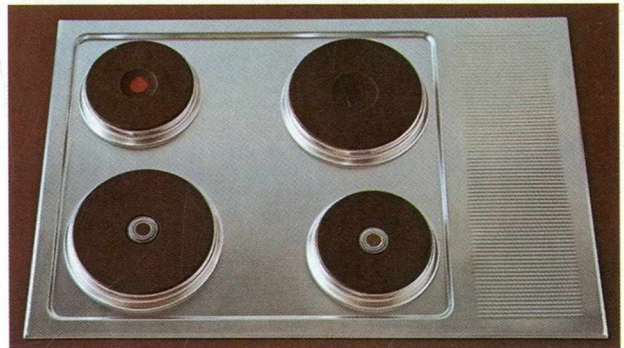


## TABLEAUX DE COMMANDE 2477 - 2478

Tableaux de commande à encastrer en façade pour le branchement des tables 2471, 2472 et 2473.


### Réf. 2477


2 commutateurs à 6 allures de chauffe, 2 commutateurs thermostatiques - Horloge programmable avec signal sonore de fin de cuisson reliée à la plaque thermostatique des tables - Prise de courant programmable - Témoin lumineux de fonctionnement des plaques.

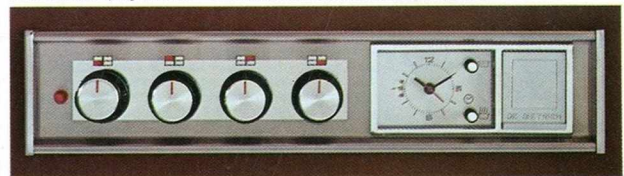

### Réf. 2478

Mêmes caractéristiques que le modèle 2477 mais ne comporte ni programmeur, ni prise de courant - Dimensions des tableaux : H x L : 10,4 x 48 cm - Découpe d'encastrement : H x L : 9 x 44,5 cm.

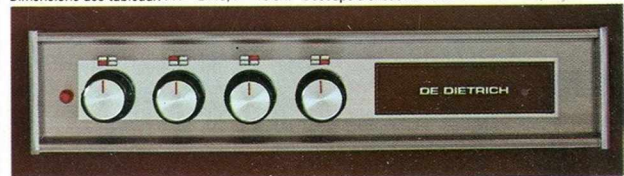

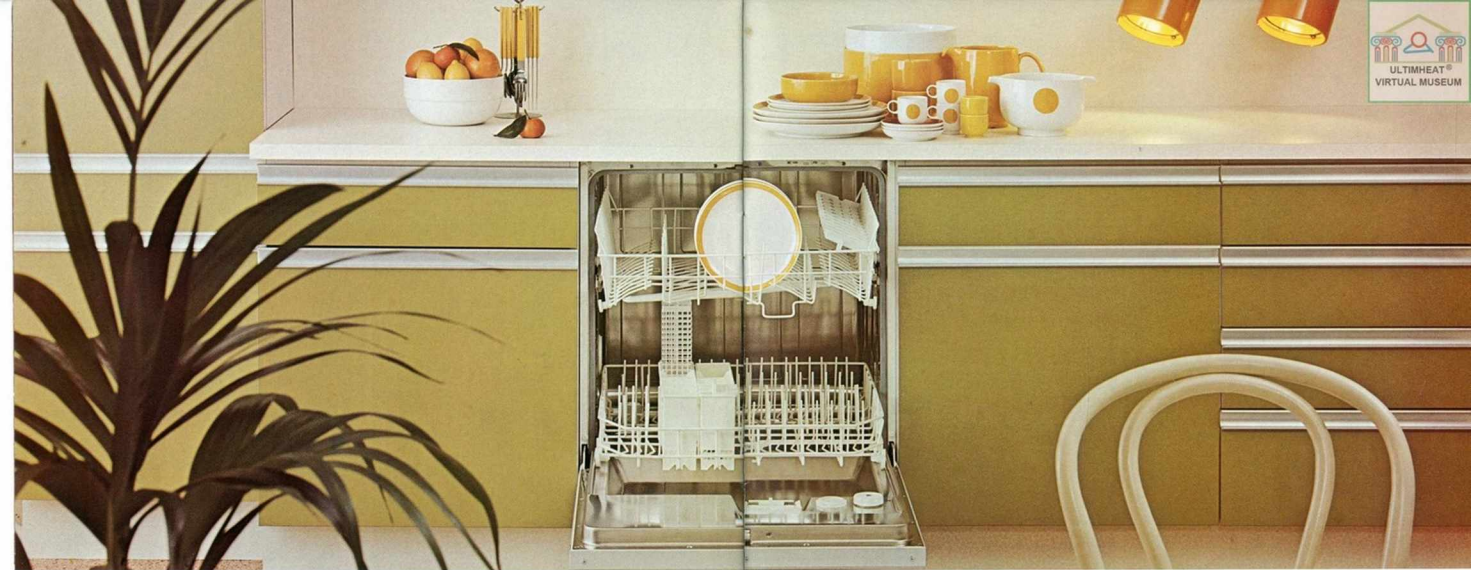

## Lave-vaisselle.

Les lave-vaisselle De Dietrich sont des appareils à hautes performances qui vous garantissent en toutes circonstances un lavage et un rinçage parfait.

L'intérieur est en inox 18/8, matériau inaltérable par excellence.

Très perfectionnés, silencieux, ils existent en 2 modèles :

– 1 modèle à 4 programmes

– 1 modèle à 6 programmes dont 1 économique avec gain de : 50 % produits lavage, 40 % eau, 30 % électricité, 25 % temps.

Spécialement conçus pour un encastrement parfait dans les meubles de cuisine : profondeur 57 cm, branchement à l'avant, façade habillable.

Les 2 modèles existent également en version à poser avec table top.



2152



116

### LAVE-VAISSELLE 2152

Capacité 12 couverts / y compris vaisselle de service - Coque et contrepente en acier fin inoxydable 18/8 - 4 programmes à déroulement automatique (prélavage, fort, normal et doux) - Visualisation du déroulement par minuterie de grand diamètre - Adoucisseur incorpore - Distributeur automatique des produits de lavage et de rinçage avec dosage réglable - 2 paniers mobiles avec panier à couverts - Hauteur réglable du panier supérieur - Système d'aspersion sur 3 niveaux par jets à effet tourbillonnant - Poussoir des jets réglable - Système de recyclage des bues - Résistance additionnelle pour le séchage de la vaisselle - Alimentation en eau toutes températures jusqu'à 70° C - Appareil livré avec encadrement permettant d'habiller la façade dans la même teinte que les meubles - Possibilité d'installer un bandeau inférieur de hauteur variable afin de régler la hauteur du socle sur celle des meubles - Profondeur réduite à 57,0 cm - Il est vraiment encastrable car l'avant de sa porte se trouve exactement aligné sur les portes des meubles - Branchements à l'avant pour faciliter l'encastrement - Dimensions de l'appareil : H x L x P : 82 x 58 x 57 cm - Dimensions de la niche d'encastrement : H x L x P : 82 x 60 x 60 cm - Puissance : 3,3 kW - Tension : 220 V.

### LAVE-VAISSELLE 1166

Capacité 12 couverts / y compris vaisselle de service - Coque et contrepente en acier fin inoxydable 18/8 - 6 programmes à déroulement automatique dont un programme économique permettant d'économiser 50 % de produits de lavage, 40 % d'eau et 30 % d'électricité par rapport au programme normal 50° - Visualisation du déroulement par cadran de grand diamètre - Filtre amovible - Adoucisseur incorpore - Timon de contrôle de la réserve de sel sur le bandeau de commande - Distribution automatique des produits de lavage et de rinçage avec dosage réglable - 2 paniers mobiles - Panier supérieur réglable en hauteur - 2 paniers à couverts - Panier spécial pour argenterie - Emplacement aménageable pour cassettes dans panier inférieur - Système d'aspersion sur 3 niveaux par jets à effet tourbillonnant - Réglage de la puissance des jets sur le bandeau de commande - Système de recyclage des bues - Résistance additionnelle pour le séchage de la vaisselle - Alimentation en eau toutes températures jusqu'à 70° C - Appareil livré avec encadrement permettant d'habiller la façade dans la même teinte que les meubles - Possibilité d'installer un bandeau inférieur de hauteur variable afin de régler la hauteur du socle sur celle des meubles - Profondeur réduite à 57,0 cm - Il est vraiment encastrable car l'avant de sa porte se trouve exactement aligné sur les portes des meubles - Branchements à l'avant pour faciliter l'encastrement - Dimensions de l'appareil : H x L x P : 82 x 58 x 57 cm - Dimensions de la niche d'encastrement : H x L x P : 82 x 60 x 60 cm - Puissance : 3,3 kW - Tension : 220 V.




# Réfrigérateurs et congélateurs.

De Dietrich vous propose 2 modèles de réfrigérateurs à encastrer (160 et 242 litres). Mais selon la disposition de votre cuisine, vous pouvez aussi opter pour un modèle à enchâsser sous un plan de travail. (modèle en préparation)


Autre formule intéressante : les combinés réfrigérateurs-congérateurs. Ils se composent de 2 appareils ou 2 compartiments parfaitement autonomes qui possèdent chacun un compresseur.

Les réfrigérateurs et les combinés De Dietrich s'intègrent parfaitement aux autres éléments car aucune grille d'aération n'est visible en façade. Et l'encadrement de porte permet l'habillage dans la même teinte que les autres meubles.

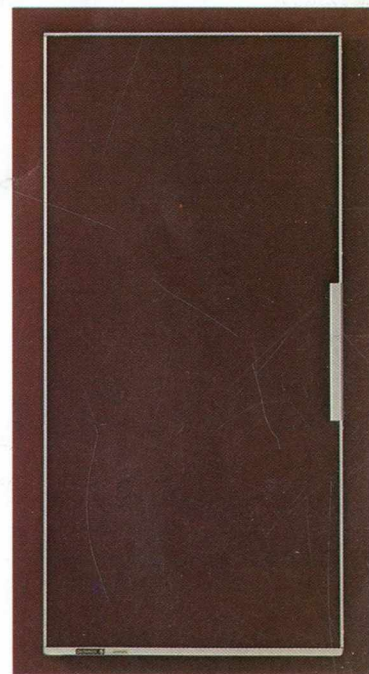

## REFRIGERATEUR 2451


Capacité totale : 242 litres - Compartiment conservateur 3 étoiles\*\*\* (-18°C)  
de 22 litres - Compartiment réfrigérateur avec dégivrage automatique et évaporation de l'eau de dégivrage - Régulation du froid par thermostat - Porte ouvrant à droite ou à gauche facilement réversible - Encadrement de porte permettant l'habillage dans la même teinte que les meubles - Intégration parfaite aux meubles car aucune grille d'aération n'est visible en façade -  
Dimensions de la façade : H x L : 122,8 x 59 cm - Dimensions de la niche d'encastrement : H x L x P : 122,5 (+4) x 56 x 55 cm - Puissance : 120 W - Tension : 220 V.

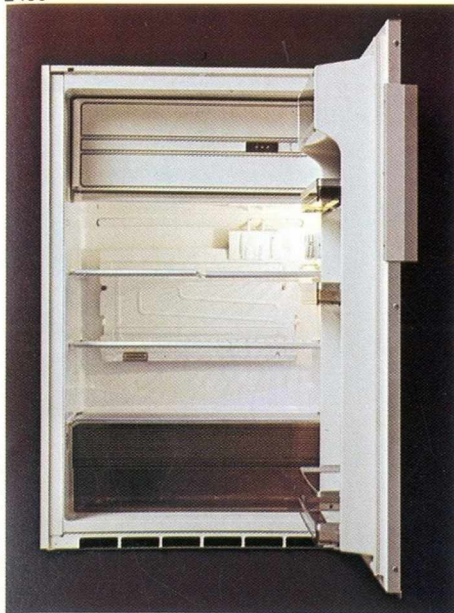

**REFRIGERATEUR 2450**  
 Capacité totale : 160 litres - Compartiment conservateur 3 étoiles\*\*\* (-18° C) de 22 litres - Compartiment réfrigérateur avec dégivrage automatique et évaporation de l'eau de dégivrage - Régulation par thermostat - Porte ouvrant à droite ou à gauche facilement réversible - Encadrement de porte permettant l'habillage dans la même teinte que les meubles - Intégration parfaite aux meubles car aucune grille d'aération n'est visible en façade - Dimensions de la façade : H x L : 88,2 x 59 cm - Dimensions de la niche d'encastrement : H x L x P : 87,6 (+ 4) x 56,0 x 55 cm - Puissance : 110 W - Tension : 220 V.

#### REFRIGERATEUR 453

Modèle destiné à être enchâssé sous le plan de travail - Capacité totale : 180 litres - Compartiment conservateur 3 étoiles\*\*\* (-18° C) de 20 litres - Compartiment réfrigérateur avec dégivrage automatique et évaporation de l'eau de dégivrage - Régulation par thermostat - Porte avec charnières à droite (modèle 453 D) ou à gauche (453 G) - Encadrement de porte permettant l'habillage dans la même teinte que les meubles - Alignement parfait de la façade sur celle des meubles car profondeur hors tout de 58 cm - Dimensions de la façade : H x L : 82 x 59,3 cm - Dimensions de la niche d'encastrement : H x L x P : 82 x 60 (+ 5) x 60 cm - Puissance : 110 W - Tension : 220 V. (modèle en préparation, caractéristiques susceptibles d'être modifiées)

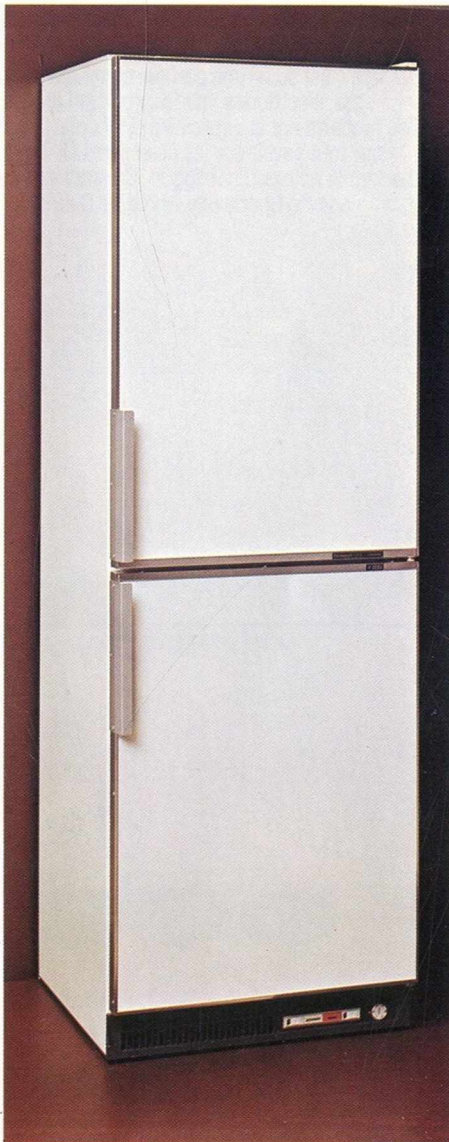

#### REFRIGERATEUR-CONGELATEUR 570

Modèle à encastrer dans un meuble colonne - 2 compartiments autonomes possédant chacun un compresseur - Compartiment réfrigérateur : Capacité : 200 litres - Dégivrage entièrement automatique et évaporation de l'eau de dégivrage - Régulation du froid par thermostat à 6 positions - Compartiment congélateur : Capacité : 107 litres - Puissance de congélation : 12 kg par 24 heures - 3 cases indépendantes - Régulation du froid par thermostat - Témoin lumineux de mise sous tension - Repère de congélation rapide - Voyant de sécurité - Pour les 2 compartiments : Encadrement de porte permettant l'habillage dans la même teinte que les meubles - Intégration parfaite aux meubles car aucune grille d'aération n'est visible en façade - Portes ouvrant à droite ou à gauche - 570 G pour charnières à gauche, 570 D pour charnières à droite - Dimensions de l'appareil : H x L x P : 180,4 x 59 x 57,9 cm - Puissance : 230 W - Tension : 220 V.

Dans le courant de l'année ce combiné bénéficiera également de la réversibilité des portes. Les 2 éléments constitutifs (réfrigérateur et congélateur) pourront alors être livrés séparément.

#### REFRIGERATEUR-CONGELATEUR 572

Ce combiné monobloc peut être installé soit à côté d'un meuble, soit entre deux meubles colonnes - 2 compartiments autonomes possédant chacun un compresseur - Profondeur hors tout de 57 cm : les portes du combiné sont alignées sur les portes des meubles - Compartiment réfrigérateur : Capacité : 215 litres - Dégivrage entièrement automatique et évaporation de l'eau de dégivrage - Régulation du froid par thermostat à 5 positions - Compartiment congélateur : Capacité : 145 litres - Puissance de congélation : 16 kg par 24 heures - 4 cases indépendantes - Régulation du froid par thermostat - Interrupteur Marche-Arrêt - Voyant de mise sous tension - Interrupteur Marche-Arrêt de congélation rapide et voyant de sécurité - Pour les 2 compartiments : Encadrement permettant l'habillage dans la même teinte que les meubles - Intégration parfaite aux meubles car aucune grille d'aération n'est visible en façade - Portes ouvrant à droite ou à gauche - 572 G pour charnières à gauche, 572 D pour charnières à droite - Dimensions de l'appareil : H x L x P : 182 x 60 x 57 cm - Puissance : 230 W - Tension : 220 V.



# Cuisinières encastrables.

De Dietrich, c'est aussi une gamme complète de cuisinières :  
gaz, électriques, mixtes, charbon et bois,  
dont certains modèles ont été spécialement conçus pour être encastrés.  
Pour tout savoir sur les cuisinières De Dietrich,  
demandez le nouveau catalogue "Cuisinières De Dietrich"  
à votre Spécialiste Agréé De Dietrich.

CACHET DU SPECIALISTE AGREE.



## De Dietrich



SOCIETE DE DIETRICH ET CIE  
67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS  
S.A. AU CAPITAL DE 28 522 200 F - N° D'IDENTIFICATION 548 500 594  
TELEX 87851 F - TELEPHONE 09.00.03  
BUREAUX ET DEPOT DE PARIS 8-10-12 RUE DE L'EPINE PROLONGEE  
93170 BAGNOLET - TELEPHONE 858.31.80