

Ne comblez pas le trou de Soap Aclust-

*L'INVITATION
À UN NOUVEL ART
DE VIVRE*

ADRESSE ENREGISTRÉE	
NOM :	
NOM :	
NOM :	
DATE :	09



Thermor

LIVRET TECHNIQUE

2^{EME} SEMESTRE

1997

Thermo



Marque chargée d'histoire, Thermor porte au plus profond d'elle-même les valeurs qui en font aujourd'hui le grand spécialiste des appareils de cuisson et encastrables. Un esprit d'innovation permanent tout d'abord, qui la conduit à anticiper sans relâche dans le domaine technologique comme dans celui du design.



Une profonde capacité d'écoute ensuite, mise au service des utilisateurs de ses produits, afin de leur



apporter chaque jour un plus grand bien-être. Alliance de l'art de recevoir à la Française et de la technologie la plus avancée, Thermor apparaît

aujourd'hui plus que jamais comme la valeur autour de laquelle se retrouvent celles et ceux qui veulent savourer la vie, comme le souligne notre nouvelle signature :

L'INVITATION À UN NOUVEL ART DE VIVRE.

Cet art de vivre, cette convivialité partagée, présents au cœur de nos produits, nous vous proposons maintenant de les découvrir...

LES FOURS

Pages **4 à 11**

4 et 5

FVP 87 MN/MB
FOP 96 MN/MB
FP 80 MX
FP 80 MN
FP 80 MB

6 et 7

FP 77 MN/MB
FP 76 MN/MB
FP 75 MN/MB
FRP 14 MN/MB
FP 76 CN/CB
FP 75 CN/CB

8 et 9

FC 55 MN/MB/MX
FC 55 CN/CB
FE 11 MN/MB
PA MX/N/BL
PA RN/RB

LES MICRO-ONDES

Pages **10 et 11**

MWG 320 N/B
MWM 320 N/B
MWG 210 N/B
MWE 210 N/B
MWM 210 N/B
MWM 150 N/B

LES TABLES DE CUISSON

Pages **12 à 21**

12 et 13

INDUCTION

I 848 N
I 448 N/B
I 338 N/B
IG 22 N

14 et 15

VITROCERAMIQUE

VB 425 N
VB 424 N/B
VB 414 N
VB 410 N
VB 310 N

16 et 17

VERRE GLASS NIGHT

G 442 VN/VB
G 441 VN/VB
G 440 VN/VB
T 430 VN/VB

EMAIL

T 432 RN/RB
T 432 X

18 et 19

EMAIL

T 434 N/B/S
G 445 S
G 444 B/S
T 430 B/S
G 440 B/S
E 400 B/S

20 et 21

ELEMENTS DE CUISSON

I 228 N/B
V 213 N/B
G 223 VN
E 223 B/S/X
G 223 B/S/X
F 123 X
G 123 X

L'ASPIRATION

Pages **22** à **27**

22 et **23**

HOTTES DECOR

HDM 9907 N/B/X
HDM 9905 N/B/X
HDC 9701 N/B/X
HDM 960 N/B/X
HDM 650 N/B/X

24 et **25**

HOTTES

HI 6716 N/B
HE 6627 B
HE 6315 B
HT 6525 N/B
HT 6315 N/B
HT 6415 N/B

26 et **27**

GROUPES FILTRANTS

GI 6626 N/B
GF 8725 N/B
GS 6125 N/B + MS 1000
GF 6628 N/B/X
GF 6625 N/B
GF 6415 N/B
GF 5310 M/B

LE FROID

Pages **28** à **32**

28 à **32**

REFRIGERATEURS

RDI 326
RCI 316
RCI 286
RPI 296
RSI 256
225 GLI

RSI 236
RSI 231
164 GLI
156 RI
147 RI
155 GLI
144 GLI

32

CONGELATEURS

146 CI
121 CI

LES LAVE-VAISSELLE

Pages **34** et **35**

VI 675 N/B
VI 645 N/B
VI 642 N/B
VI 641 N/B
BLV 75 M
BLV 45 X
BLV 33 RN/RB

LES EVIERS ET ROBINETS

Pages **36** à **39**

EG 33 N/B/P
EG 23 N/B/P
EQ 33 N/B/S
EQ 23 N/B/S
ES 31 N/B/S
ES 11 N/B/S
EI 32 X
EI 22 X
EI 12 X
EGA 23 N/P

MILN/MILB
MILG N/P
MITCR/MITB/MITS
MIDCR/MIDB/MIDS
ME2
MEREL/MEREB/MERES

F OURS PYROLYSE



**FVP 87 MN - FVP 87 MB
FOUR VAPEUR - MULTIFONCTION**

DIVA

ENCEINTE BIOVAPEUR SYSTEM :

- ENCEINTE INOX
- MINUTERIE VAPEUR 60 MN
- DIODES LUMINEUSES DE NIVEAU D'EAU ET DE MISE SOUS TENSION
- RESERVOIR D'EAU AMOVIBLE : 1 LITRE
- VOLUME UTILE : 23,5 LITRES

FOUR : • MULTICUISSON

- PYROLYSE A PYROSTART SYSTEM
- GESTION ET REGULATION ELECTRONIQUES DE LA TEMPERATURE ET DU TEMPS DE CUISSON
- AFFICHAGE SIMULTANE DE L'HEURE, DE LA DUREE ET DE LA FIN DE CUISSON, DE LA TEMPERATURE
- TURBO-BROCHE TEMPORISE
- VOLUME UTILE : 52 LITRES
- LIVRE DE RECETTES
- ACTIV EMAIL
- PLUS DE PRECHAUFFAGE

- Système de refroidissement de la porte
- 6 modes de cuisson préprogrammés :
 - Traditionnel pulsé
 - Gril pulsé + Turbo-broche
 - Sole pulsée - Décongélation
 - Traditionnel - Gril
- Diodes de programmation
- Eclairage intérieur automatique par le haut à l'ouverture de porte
- Sonde de température
- Résistances de chauffe à puissance variable : Gril, Sole
- Casseroles four :
 - 1 plat lèchefrite multi-usages
 - 2 grilles support
- Casseroles enceinte vapeur :
 - 1 plat en verre avec support aliment
 - 1 support plat
- Puissance du grilloir : 2,14 kWh, Intensité maximum : 32 A/230 V mono
- Consommation de montée à 200°C : 0,45 kWh
- Consommation de maintien à 200°C : 0,65 kWh
- Consommation nettoyage pyrolyse : 3,1 kWh

FVP 87 MN (Noir)
FVP 87 MB (Blanc)

10 500 F



**FOP 96 MB - FOP 96 MN
POLYFOUR - MULTIFONCTION**

POLYFOUR

- POLYFOUR MULTICUISSON, MICRO-ONDES
- PYROLYSE A PYROSTART SYSTEM
- GESTION ET REGULATION ELECTRONIQUES DE LA TEMPERATURE ET DU TEMPS DE CUISSON
- AFFICHAGE SIMULTANE DE L'HEURE, DE LA DUREE ET DE LA FIN DE CUISSON, DE LA TEMPERATURE
- MANETTE INTEGREE
- TURBO-BROCHE TEMPORISE
- MICRO-ONDES 10 ALLURES
- ACTIV EMAIL
- PLUS DE PRECHAUFFAGE

FOUR :

- Système de refroidissement de la porte
- 7 positions :
 - 1 position micro-ondes seul,
 - 3 positions micro-ondes + traditionnel,
 - 3 positions traditionnelles
- Sonde de température
- Résistances de chauffe à puissance variable : Gril, Sole
- Eclairage intérieur automatique par le haut à l'ouverture de la porte
- Volume utile : 50 litres
- 1 plat lèchefrite multi-usages, 1 plat lèchefrite en verre, 2 grilles support
- Puissance du grilloir : 2,14 kW

MICRO-ONDES :

- Puissance restituée : 800W
- Puissance maximale : 3,04 kW
- Intensité maximum : 16 A/230 V mono
- Cordon d'alimentation sans bouchon
- Consommation de montée à 200°C : 0,50 kWh
- Consommation de maintien à 200°C : 0,65 kWh
- Consommation nettoyage pyrolyse : 3,3 kWh

FOP 96 MN (Noir)
FOP 96 MB (Blanc)

9 300 f



**FP 80 MX
MULTIFONCTION**

CONCERTO

NOUVEAUTÉ

- MULTICUISSON (7 MODES DE CUISSON)
- CHALEUR TOURNANTE
- PYROLYSE A PYROSTART SYSTEM
- GESTION ET REGULATION ELECTRONIQUES DE LA TEMPERATURE ET DU TEMPS DE CUISSON
- AFFICHAGE SIMULTANE DE L'HEURE, DE LA DUREE ET DE LA FIN DE CUISSON, DE LA TEMPERATURE
- AFFICHAGE LUMINEUX DES MODES DE CUISSON
- MANETTE INTEGREE
- TURBO-BROCHE TEMPORISE
- ACTIV EMAIL
- PLUS DE PRECHAUFFAGE
- SECURITE ENFANT
- CASSEROLERIE LUXE


- Hublot panoramique
- Système de refroidissement de la porte
- Poignée galbée avec embouts chromés
- 7 modes de cuisson préprogrammés :
 - Chaleur tournante - Sole seule
 - Sole pulsée + Grill + Chaleur tournante
 - Gril pulsé + tournebroche - Gril fort
 - Traditionnel - Décongélation
- Eclairage intérieur automatique par le haut à l'ouverture de porte
- Sonde de température
- Résistances de chauffe à puissance variable : Gril, Sole, Circulaire
- Volume utile : 52 litres
- 1 plat lèchefrite sortant, 1 plat pâtisserie, 2 grilles inox
- Sortie optimale de la casserole
- Puissance du grilloir : 2,14 kWh
- Puissance maximale : 3,02 kWh
- Intensité maximum : 16 A/230 V mono
- Cordon d'alimentation sans bouchon
- Consommation de montée à 200°C : 0,45 kWh
- consommation de maintien à 200°C : 0,65 kWh
- consommation nettoyage pyrolyse : 3,1 kWh

FP 80 MX (Inox Miroir)

7 880 f



**FP 80 MN
MULTIFONCTION**

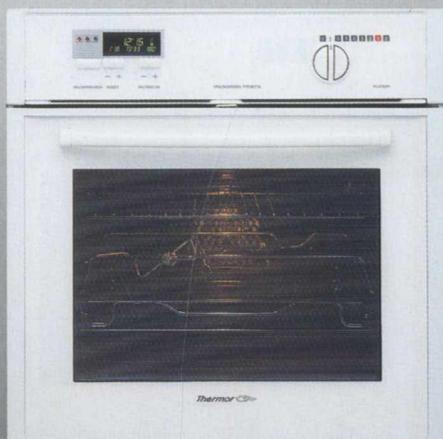

**FP 80 MB
MULTIFONCTION**

CONCERTO

NOUVEAUTÉ

- MULTICUISSON (7 MODES DE CUISSON)
- CHALEUR TOURNANTE
- PYROLYSE A PYROSTART SYSTEM
- GESTION ET REGULATION ELECTRONIQUES DE LA TEMPERATURE ET DU TEMPS DE CUISSON
- AFFICHAGE SIMULTANE DE L'HEURE, DE LA DUREE ET DE LA FIN DE CUISSON, DE LA TEMPERATURE
- AFFICHAGE LUMINEUX DES MODES DE CUISSON
- MANETTE INTEGREE
- TURBO-BROCHE TEMPORISE
- ACTIV EMAIL
- PLUS DE PRECHAUFFAGE
- SECURITE ENFANT
- CASSEROLERIE LUXE

- Hublot panoramique
- Système de refroidissement de la porte
- Poignée galbée avec embouts chromés
- 7 modes de cuisson préprogrammés :
 - Chaleur tournante - Sole seule
 - Sole pulsée + Grill + Chaleur tournante
 - Grill pulsé + tournebroche - Grill fort
 - Traditionnel - Décongélation
- Eclairage intérieur automatique par le haut à l'ouverture de porte
- Sonde de température
- Résistances de chauffe à puissance variable : Grill, Sole, Circulaire
- Volume utile : 52 litres
- 1 plat lèchefrite sortant, 1 plat pâtisserie, 2 grilles inox
- Sortie optimale de la casserolierie
- Puissance du grilloir : 2,14 kWh
- Puissance maximale : 3,02 kWh
- Intensité maximum : 16 A/230 V mono
- Cordon d'alimentation sans bouchon
- Consommation de montée à 200°C : 0,45 kWh
- consommation de maintien à 200°C : 0,65 kWh
- consommation nettoyage pyrolyse : 3,1 kWh

FP 80 MN (Noir)

7 880 f

CONCERTO


NOUVEAUTÉ

- MULTICUISSON (7 MODES DE CUISSON)
- CHALEUR TOURNANTE
- PYROLYSE A PYROSTART SYSTEM
- GESTION ET REGULATION ELECTRONIQUES DE LA TEMPERATURE ET DU TEMPS DE CUISSON
- AFFICHAGE SIMULTANE DE L'HEURE, DE LA DUREE ET DE LA FIN DE CUISSON, DE LA TEMPERATURE
- AFFICHAGE LUMINEUX DES MODES DE CUISSON
- MANETTE INTEGREE
- TURBO-BROCHE TEMPORISE
- ACTIV EMAIL
- PLUS DE PRECHAUFFAGE
- SECURITE ENFANT
- CASSEROLERIE LUXE

- Hublot panoramique
- Système de refroidissement de la porte
- Poignée galbée avec embouts chromés
- 7 modes de cuisson préprogrammés :
 - Chaleur tournante - Sole seule
 - Sole pulsée + Grill + Chaleur tournante
 - Grill pulsé + tournebroche - Grill fort
 - Traditionnel - Décongélation
- Eclairage intérieur automatique par le haut à l'ouverture de porte
- Sonde de température
- Résistances de chauffe à puissance variable : Grill, Sole, Circulaire
- Volume utile : 52 litres
- 1 plat lèchefrite sortant, 1 plat pâtisserie, 2 grilles inox
- Sortie optimale de la casserolierie
- Puissance du grilloir : 2,14 kWh
- Puissance maximale : 3,02 kWh
- Intensité maximum : 16 A/230 V mono
- Cordon d'alimentation sans bouchon
- Consommation de montée à 200°C : 0,45 kWh
- consommation de maintien à 200°C : 0,65 kWh
- consommation nettoyage pyrolyse : 3,1 kWh


FP 80 MB (Blanc)

7 880 f

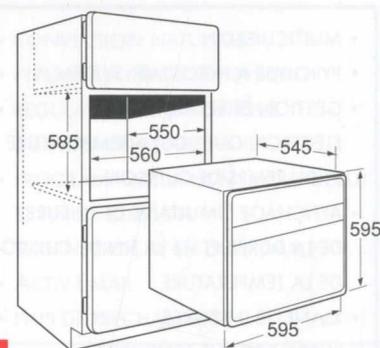

FOP 96 MN/MB - FP 80 MX/MN/MB :
DIMENSIONS (en cm)

- Hors tout : L 59,5 X P 61,5 X H 59,5
- Encastrement : L 56 X P 54,5 X H 58

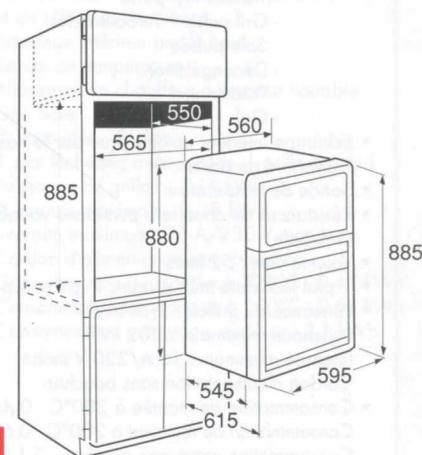

FVP 87 MN/MB :

DIMENSIONS (en cm)

- Hors tout : L 59,5 X P 61,5 X H 88,5
- Encastrement : L 56 X P 54,5 X H 88

F OURS PYROLYSE



**FP 77 MN - FP 77 MB
MULTIFONCTION**



**FP 76 MB - FP 76 MN
MULTIFONCTION**



**FP 75 MN - FP 75 MB
MULTIFONCTION**

CONCERTO

- MULTICUISSON
- PYROLYSE A PYROSTART SYSTEM
- GESTION ET REGULATION ELECTRONIQUES DE LA TEMPERATURE ET DU TEMPS DE CUISSON
- AFFICHAGE SIMULTANE DE L'HEURE, DE LA DUREE ET DE LA FIN DE CUISSON, DE LA TEMPERATURE
- MANETTE INTEGREE
- TURBO-BROCHE TEMPORISE
- ACTIV EMAIL
- PLUS DE PRECHAUFFAGE

- Hublot panoramique
- Système de refroidissement de la porte
- Poignée galbée
- 6 modes de cuisson préprogrammés :
 - Traditionnel pulsé
 - Gril pulsé + Turbo-broche
 - Sole pulsée
 - Décongélation
 - Traditionnel
 - Gril
- Eclairage intérieur automatique par le haut à l'ouverture de porte
- Sonde de température
- Résistances de chauffe à puissance variable : Gril, Sole
- Volume utile : 52 litres
- 1 plat lèchefrite multi-usages, 2 grilles support
- Puissance du grilloir : 2,14 kWh
Puissance maximale : 3,02 kWh
Intensité maximum : 16 A/230 V mono
Cordon d'alimentation sans bouchon
- Consommation de montée à 200°C : 0,45 kWh
Consommation de maintien à 200°C : 0,65 kWh
Consommation nettoyage pyrolyse : 3,1 kWh

Schéma d'encastrement page 9

FP 77 MN (Noir)
FP 77 MB (Blanc)

7 090 f

CONCERTO

- MULTICUISSON
- PYROLYSE A PYROSTART SYSTEM
- GESTION ET REGULATION ELECTRONIQUES DE LA TEMPERATURE ET DU TEMPS DE CUISSON
- AFFICHAGE SIMULTANE DE L'HEURE, DE LA DUREE ET DE LA FIN DE CUISSON, DE LA TEMPERATURE
- TURBO-BROCHE TEMPORISE
- ACTIV EMAIL
- PLUS DE PRECHAUFFAGE

- Hublot panoramique
- Système de refroidissement de la porte
- Poignée galbée
- 6 modes de cuisson préprogrammés :
 - Traditionnel pulsé
 - Gril pulsé + Turbo-broche
 - Sole pulsée
 - Décongélation
 - Traditionnel
 - Gril
- Eclairage intérieur automatique par le haut à l'ouverture de porte
- Sonde de température
- Résistances de chauffe à puissance variable : Gril, Sole
- Volume utile : 52 litres
- 1 plat lèchefrite multi-usages, 2 grilles support
- Puissance du grilloir : 2,14 kWh
Puissance maximale : 3,02 kWh
Intensité maximum : 16 A/230 V mono
Cordon d'alimentation sans bouchon
- Consommation de montée à 200°C : 0,45 kWh
Consommation de maintien à 200°C : 0,65 kWh
Consommation nettoyage pyrolyse : 3,1 kWh

Schéma d'encastrement page 9

FP 76 MN (Noir)
FP 76 MB (Blanc)

6 990 f

CONCERTO

- MULTICUISSON
- PYROLYSE A PYROSTART SYSTEM
- REGULATION ELECTRONIQUE DE LA TEMPERATURE
- PROGRAMMATEUR NUMERIQUE DEBUT ET FIN DE CUISSON
- TURBO-BROCHE EN DIAGONALE
- ACTIV EMAIL
- PLUS DE PRECHAUFFAGE

- Hublot panoramique
- Système de refroidissement de la porte
- Poignée galbée
- 6 modes de cuisson préprogrammés :
 - Traditionnel pulsé
 - Gril pulsé + Turbo-broche
 - Sole pulsée
 - Décongélation
 - Traditionnel
 - Gril
- Commandes séparées de la température et du sélecteur de cuisson
- Eclairage intérieur par le haut
- Sonde de température
- Résistances de chauffe à puissance variable : Gril, Sole
- Volume utile : 52 litres
- 1 plat lèchefrite multi-usages, 2 grilles support
- Puissance du grilloir : 2,14 kWh
Puissance maximale : 3,02 kWh
Intensité maximum : 16 A/230 V mono
Cordon d'alimentation sans bouchon
- Consommation de montée à 200°C : 0,45 kWh
Consommation de maintien à 200°C : 0,65 kWh
Consommation nettoyage pyrolyse : 3,1 kWh

Schéma d'encastrement page 9

FP 75 MN (Noir)
FP 75 MB (Blanc)

6 290 f



**FRP 14 MN - FRP 14 MB
RETRO - MULTIFONCTION**



**FP 76 CB - FP 76 CN
CONVECTION NATURELLE**



**FP 75 CN - FP 75 CB
CONVECTION NATURELLE**

RETRO

- MULTICUISSON
- PYROLYSE A PYROSTART SYSTEM
- PROGRAMMATEUR AIGUILLES DEBUT ET FIN DE CUISSON
- REGULATION ELECTRONIQUE DE LA TEMPERATURE
- TURBO-BROCHE EN DIAGONALE
- ACTIV EMAIL
- PLUS DE PRECHAUFFAGE

- Bandeau tôle émaillée noir pour FRP 14 MN et blanc pour FRP 14 MB
- Manettes laiton
- 6 modes de cuisson préprogrammés :
 - Traditionnel pulsé
 - Gril pulsé + Turbo-broche
 - Sole pulsée
 - Décongélation
 - Traditionnel
 - Gril
- Commandes séparées de la température et du sélecteur de cuisson
- Eclairage intérieur par le haut
- Sonde de température
- Résistances de chauffe à puissance variable : Gril, Sole
- Volume utile : 52 litres
- 1 plat lèchefrite multi-usages, 2 grilles support
- Puissance du grilloir : 2,14 kW
Puissance maximale : 3,02 kW
Intensité maximum : 16 A/230 V mono
Cordon d'alimentation sans bouchon
- Consommation de montée à 200°C : 0,45 kWh
Consommation de maintien à 200°C : 0,65 kWh
Consommation nettoyage pyrolyse : 3,1 kWh
- Assorti à la table rétro noire T 432 RN pour FRP 14 MN
- Assorti à la table rétro blanche T 432 RB pour FRP 14 MB

Schéma d'encastrement page 9

FRP 14 MN (Noir)
FRP 14 MB (Blanc)

7 610 f

CONCERTO

- CONVECTION NATURELLE
- PYROLYSE A PYROSTART SYSTEM
- GESTION ET REGULATION ELECTRONIQUES DE LA TEMPERATURE ET DU TEMPS DE CUISSON
- AFFICHAGE SIMULTANE, DE L'HEURE, DE LA DUREE ET DE LA FIN DE CUISSON, DE LA TEMPERATURE
- TURBO-BROCHE TEMPORISE
- ACTIV EMAIL
- PLUS DE PRECHAUFFAGE

- Hublot panoramique
- Système de refroidissement de la porte
- Poignée galbée
- 4 modes de cuisson préprogrammés :
 - Traditionnel
 - Sole
 - Gril moyen + Tournebroche
 - Gril fort
- Eclairage intérieur automatique par le haut à l'ouverture de porte
- Sonde de température
- Résistance de chauffe à puissance variable : Gril, Sole
- Volume utile : 56 litres
- 1 plat lèchefrite multi-usages, 1 grille support
- Puissance du grilloir : 2,14 kW
Puissance maximale : 3,33 kW
Intensité maximum : 16 A/230 V mono
Cordon d'alimentation sans bouchon
- Consommation de montée à 200°C : 0,45 kWh
Consommation de maintien à 200°C : 0,65 kWh
Consommation nettoyage pyrolyse : 3,1 kWh

Schéma d'encastrement page 9

FP 76 CN (Noir)
FP 76 CB (Blanc)

5 520 f

CONCERTO

- CONVECTION NATURELLE
- PYROLYSE A PYROSTART SYSTEM
- REGULATION ELECTRONIQUE DE LA TEMPERATURE
- PROGRAMMATEUR NUMERIQUE DEBUT ET FIN DE CUISSON
- TOURNEBROCHE EN DIAGONALE
- ACTIV EMAIL
- PLUS DE PRECHAUFFAGE

- Hublot panoramique
- Système de refroidissement de la porte
- Poignée galbée
- 4 modes de cuisson préprogrammés :
 - Traditionnel
 - Sole
 - Gril moyen + Tournebroche
 - Gril fort
- Commandes séparées de la température et du sélecteur de cuisson
- Eclairage intérieur par le haut
- Sonde de température
- Résistance de chauffe à puissance variable : Gril, Sole
- Volume utile : 56 litres
- 1 plat lèchefrite multi-usages, 1 grille support
- Puissance du grilloir : 2,14 kW
Puissance maximale : 3,33 kW
Intensité maximum : 16 A/230 V mono
Cordon d'alimentation sans bouchon
- Consommation de montée à 200°C : 0,45 kWh
Consommation de maintien à 200°C : 0,65 kWh
Consommation nettoyage pyrolyse : 3,1 kWh

Schéma d'encastrement page 9

FP 75 CN (Noir)
FP 75 CB (Blanc)

5 070 f

F**FOURS CATALYSE ET EMAIL LISSE**

**FC 55 MX - INOX
CATALYSE - MULTIFONCTION**



**FC 55 MB - FC 55 MN
CATALYSE - MULTIFONCTION**



**FC 55 CN - FC 55 CB
CATALYSE - CONVECTION NATURELLE**

CONCERTO**NOUVEAUTÉ**

- MULTICUISSON
- CATALYSE
- PROGRAMMATEUR ELECTRONIQUE
- AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES DE L'HEURE, DE LA DUREE ET DE LA FIN DE CUISSON
- TURBO-BROCHE EN DIAGONALE
- PAROIS CATALYTIQUES DEMONTABLES
- ACTIV EMAIL

- Hublot panoramique
- Système de refroidissement de la porte
- Poignée galbée
- 6 modes de cuisson préprogrammés :
 - Traditionnel pulsé
 - Gril pulsé + Turbo-broche
 - Sole pulsée
 - Décongélation
 - Traditionnel
 - Gril
- Eclairage intérieur par le haut
- Thermostat
- Commandes séparées thermostat et sélecteur de cuisson
- Grilloir à 2 positions
- Volume utile : 54 litres
- 1 plat lèchefrite multi-usages, 2 grilles support
- Puissance du grilloir : 2,64 kWh
Puissance maximale : 2,64 kWh
Intensité maximum : 16 A/230 V mono
Cordon d'alimentation sans bouchon
- Consommation de montée à 200°C : 0,50 kWh
Consommation de maintien à 200°C : 0,80 kWh

CONCERTO

- MULTICUISSON
- CATALYSE
- PROGRAMMATEUR ELECTRONIQUE
- AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES DE L'HEURE, DE LA DUREE ET DE LA FIN DE CUISSON
- TURBO-BROCHE EN DIAGONALE
- PAROIS CATALYTIQUES DEMONTABLES
- ACTIV EMAIL

- Hublot panoramique
- Système de refroidissement de la porte
- Poignée galbée
- 6 modes de cuisson préprogrammés :
 - Traditionnel pulsé
 - Gril pulsé + Turbo-broche
 - Sole pulsée
 - Décongélation
 - Traditionnel
 - Gril
- Eclairage intérieur par le haut
- Thermostat
- Commandes séparées thermostat et sélecteur de cuisson
- Grilloir à 2 positions
- Volume utile : 54 litres
- 1 plat lèchefrite multi-usages, 2 grilles support
- Puissance du grilloir : 2,64 kWh
Puissance maximale : 2,64 kWh
Intensité maximum : 16 A/230 V mono
Cordon d'alimentation sans bouchon
- Consommation de montée à 200°C : 0,50 kWh
Consommation de maintien à 200°C : 0,80 kWh


CONCERTO

- CONVECTION NATURELLE
- CATALYSE
- PROGRAMMATEUR ELECTRONIQUE
- AFFICHAGE DE L'HEURE, DE LA DUREE ET DE LA FIN DE CUISSON
- TOURNEBROCHE EN DIAGONALE
- PAROIS CATALYTIQUES DEMONTABLES
- ACTIV EMAIL

- Hublot panoramique
- Système de refroidissement de la porte
- Poignée galbée
- 4 modes de cuisson préprogrammés :
 - Traditionnel
 - Sole
 - Gril + Turbo-broche
 - Gril fort
- Eclairage intérieur par le haut
- Thermostat.
- Commande séparée thermostat et sélecteur de cuisson
- Grilloir à 2 positions
- Volume utile : 58 litres
- 1 plat lèchefrite multi-usages, 1 grille support
- Puissance du grilloir : 2,64 kW
Puissance maximale : 3,04 kW
Intensité maximum : 16 A/230 V mono
Cordon d'alimentation sans bouchon
- Consommation de montée à 200°C : 0,50 kWh
Consommation de maintien à 200°C : 0,80 kWh

FC 55 MX (Inox)

5 650 fFC 55 MN (Noir)
FC 55 MB (Blanc)**4 720 f**FC 55 CN (Noir)
FC 55 CB (Blanc)**3 930 f**

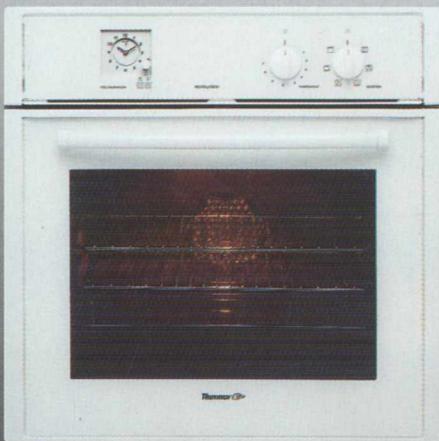

FE 11 MB - FE 11 MN
EMAIL SUPER LISSE - MULTIFONCTION



PORTE ABATTANTE
PA MX/N/BL
PA RN/RB

CONCERTO

- MULTICUISSON
- EMAIL SUPER LISSE
- PROGRAMMATEUR A AIGUILLES DEBUT ET FIN DE CUISSON
- ACTIV EMAIL


- Hublot panoramique
- Système de refroidissement de la porte
- Poignée galbée
- 6 modes de cuisson préprogrammés :
 - Traditionnel pulsé
 - Gril pulsé
 - Sole pulsée
 - Décongélation
 - Traditionnel
 - Gril
- Eclairage intérieur par le haut
- Thermostat.
- Commande séparée thermostat et sélecteur de cuisson
- Grilloir à 2 positions
- Volume utile : 54 litres
- 1 plat lèchefrite multi-usages, 2 grilles support
- Puissance du grilloir : 2,64 kWh
- Puissance maximale : 2,64 kWh
- Intensité maximum : 16 A/230 V mono
- Cordon d'alimentation sans bouchon
- Consommation de montée à 200°C : 0,50 kWh
- Consommation de maintien à 200°C : 0,80 kWh

- PORTE ABATTANTE POUR MICRO-ONDES 15, 21 ET 32 LITRES, S'HARMONISANT AUX FOURS

- Référence PA MX avec le four FP 80 MX
- Référence PA N avec les fours noirs
- Référence PA BL avec les fours blancs
- Référence PA RN avec les fours FRP 14 MN
- Référence PA RB avec les fours FRP 14 MB


DIMENSIONS (en cm)

- Hors tout : H 45,7 x L 59,5
- Encastrement : H 45 x L 56



PA MX	3 410 f
PA N	2 730 f
PA BL	
PA RN	3 410 f
PA RB	

FE 11 MN (Noir)	3 930 f
FE 11 MB (Blanc)	

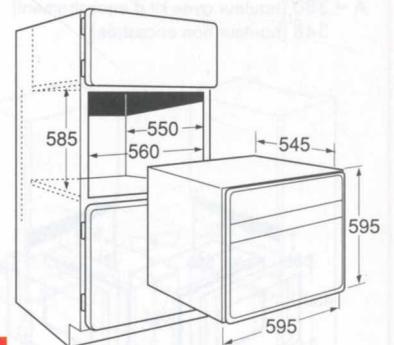

- FP 77 MN/MB, FB 76 MN/MB, FP 75 MN/MB,
FRP 14 MN/MB, FP 76 CN/CB, FP 75 CN/CB,
FC 55 MN/MB/MX, FC 55 CN/CB,
FE 11 MN/MB
- DIMENSIONS (en cm)
- Hors tout : L 59,5 X P 61,5 X H 59,5
 - Encastrement : L 56 X P 54,5 X H 58

F OURS MICRO-ONDES



MWG 320 B - MWG 320 N
32 LITRES - 1 000 W
GRIL'ONDES



MWM 320 N - MWM 320 B
32 LITRES - 1 000 W



MWG 210 B - MWG 210 N
21 LITRES - 1 000 W
GRIL'ONDES

POSABLES ET ENCASTRABLES

- PATEAU TOURNANT (Ø 32 CM) INTEGRE ET DEBRAYABLE
- 5 ALLURES
- TOUCHE 1 000 W
- FONCTION GRIL ET MICRO-ONDES SIMULTANEE
- CAVITE INOX
- LIVRE DE RECETTES


- Volume : 29,5 litres utiles et 32 litres bruts
- Minuterie micro-ondes et gril : 30 minutes.
- Sonnerie de fin de cuisson.
- Eclairage intérieur.
- Clayette ronde.
- Puissance restituée micro-ondes : 1 000 W
- Puissance absorbée micro-ondes : 1 650 W
- Puissance absorbée gril : 1 300 W
- Puissance absorbée simultanée : 2 900 W

ACCESSOIRES (en option)

- Kit d'encastrement (réf. : C 32 blanc, C 32 N noir)

- Porte abattante : cf page 9

A = 380 (hauteur avec kit d'encastrement)
348 (hauteur non encastrée)

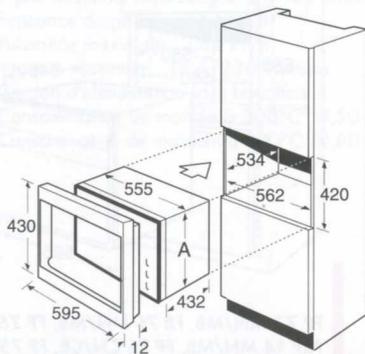

MWG 320 B (Blanc) **3 670 f**
MWG 320 N (Noir)
C 32 B (Blanc) **490 f**
C 32 N (Noir) **490 f**

POSABLES ET ENCASTRABLES

- PATEAU TOURNANT (Ø 32 CM) INTEGRE ET DEBRAYABLE
- 5 ALLURES
- TOUCHE 1 000 W
- LIVRE DE RECETTES


- Volume brut et utile : 32 litres
- Minuterie micro-ondes : 30 minutes
- Sonnerie de fin de cuisson.
- Cavité peinte
- Eclairage intérieur
- Puissance restituée : 1 000 W
- Puissance absorbée : 1 650 W

ACCESSOIRES (en option)

- Kit d'encastrement (réf. : C 32 B blanc, C 32 N noir)

- Porte abattante : cf page 9

A = 380 (hauteur avec kit d'encastrement)
348 (hauteur non encastrée)

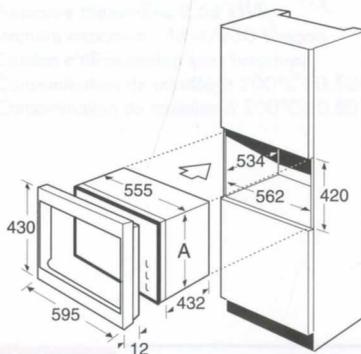

MWM 320 B (Blanc) **3 410 f**
MWM 320 N (Noir)
C 32 B (Blanc) **490 f**
C 32 N (Noir) **490 f**

POSABLES ET ENCASTRABLES

- PATEAU TOURNANT (Ø 27,8 CM) INTEGRE ET DEBRAYABLE
- 5 ALLURES
- TOUCHE 1 000 W
- FONCTION GRIL ET MICRO-ONDES SIMULTANEE
- CAVITE INOX
- LIVRE DE RECETTES


- Volume : 18,5 litres utiles et 21 litres bruts
- Minuterie micro-ondes et gril : 30 minutes.
- Sonnerie de fin de cuisson.
- Eclairage intérieur.
- Clayette ronde
- Puissance restituée micro-ondes : 1 000 W
- Puissance absorbée micro-ondes : 1 650 W
- Puissance absorbée gril : 1 250 W
- Puissance absorbée simultanée : 2 850 W

ACCESSOIRES (en option)

- Kit d'encastrement (réf. : C 21 B blanc, C 21 N noir)

- Porte abattante : cf page 9

B = 328 (hauteur avec kit d'encastrement)
296 (hauteur non encastrée)

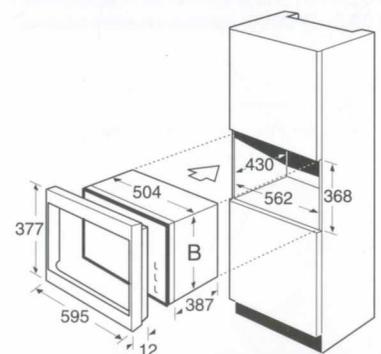

MWG 210 B (Blanc) **3 150 f**
MWG 210 N (Noir)
C 21 B (Blanc) **490 f**
C 21 N (Noir) **490 f**



MWE 210 N - MWE 210 B
21 LITRES - 1 000 W
ELECTRONIQUE



MWM 210 N - MWM 210 B
21 LITRES - 900 W



MWM 150 B - MWM 150 N
15 LITRES - 800 W

POSABLES ET ENCASTRABLES

- PATEAU TOURNANT (Ø 27,8 CM) INTEGRE ET DEBRAYABLE
- 10 ALLURES
- 3 TOUCHES RAPIDES 1 000 W PREPROGRAMMEES
- DECONGELATION AUTOMATIQUE EN FONCTION DU TEMPS
- CUISSON ET RECHAUFFAGE AUTOMATIQUE EN FONCTION DU POIDS (8 PROGRAMMES)
- DECONGELATION/CUISSON ENCHAINEE
- PROGRAMMATEUR ELECTRONIQUE
- LIVRE DE RECETTES

POSABLES ET ENCASTRABLES

- PATEAU TOURNANT (Ø 27,8 CM) INTEGRE ET DEBRAYABLE
- 5 ALLURES
- LIVRE DE RECETTES

- Volume brut et utile : 21 litres
- Minuterie : 60 minutes
- Sonnerie de fin de cuisson. Cavit  peinte. Eclairage int rieur
- Puissance restitu e : 900 W
- Puissance absorb e : 1 300 W

- ACCESSOIRES (en option)
- Kit d'encastrement (r f. : C 21 N noir, C 21 B blanc)

• Porte abattante : cf page 9

POSABLES ET ENCASTRABLES

- PATEAU TOURNANT (Ø 22,5 CM) INTEGRE ET DEBRAYABLE
- 5 ALLURES
- LIVRE DE RECETTES

- Volume brut et utile : 15 litres
- Minuterie : 30 minutes
- Sonnerie de fin de cuisson. Cavit  peinte. Eclairage int rieur
- Puissance restitu e : 800 W
- Puissance absorb e : 1 200 W

- ACCESSOIRES (en option)
- Kit d'encastrement (r f. : C 15 B blanc, C 15 N noir)


• Porte abattante : cf page 9

- Volume brut et utile : 21 litres
- Horloge 24 heures. Programmateur  lectronique (99 mn, 99 s).
- Sonnerie de fin de cuisson. Cavit  peinte. Eclairage int rieur
- Puissance restitu e : 1 000 W
- Puissance absorb e : 1 650 W

ACCESSOIRES (en option)

- Kit d'encastrement (r f. : C 21 B blanc, C 21 N noir)
- Porte abattante : cf page 9


B = 328 (hauteur avec kit d'encastrement)
296 (hauteur non encastr e)

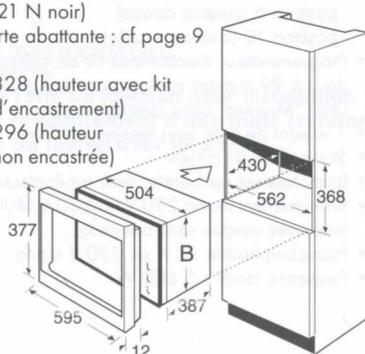

MWE 210 B (Blanc)
MWE 210 N (Noir)
C 21 B (Blanc)
C 21 N (Noir)


2 660 f
490 f
490 f

B = 328 (hauteur avec kit d'encastrement)
296 (hauteur non encastr e)

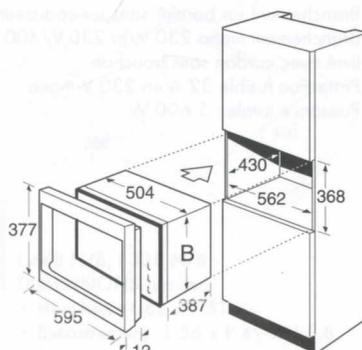

MWM 210 B (Blanc)
MWM 210 N (Noir)
C 21 B (Blanc)
C 21 N (Noir)


2 230 f
490 f
490 f

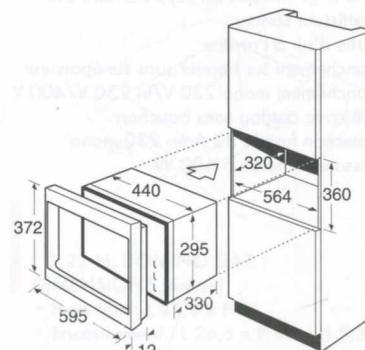


MWM 150 B (Blanc)
MWM 150 N (Noir)
C 15 B (Blanc)
C 15 N (Noir)

2 200 f
670 f
670 f

TABLES À INDUCTION

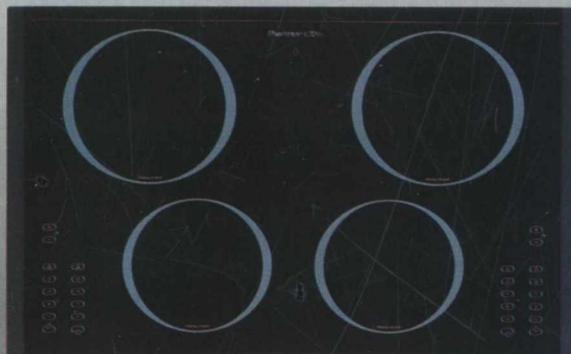

I 848 N
80 CM

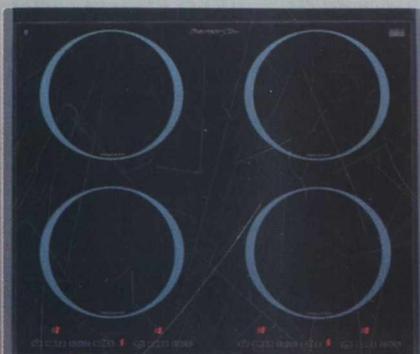

I 448 N - I 448 B



I 338 B - I 338 N

PREFERENCE

NOUVEAUTÉ

- EXTRA LARGE 80 CM
- 4 FOYERS INDUCTION
- 2 800 W MAXI PAR FOYER
- 22 CM DE DIAMETRE POUR LES 2 FOYERS ARRIERE
- COMMANDES LATERALES
- TOUCHES CAPACITIVES
- 12 POSITIONS DE CUISSON
- AFFICHAGE DES ALLURES PAR AFFICHEUR
- MINUTEURS SUR FOYERS ARRIERE
- CADRE CONCERTO

- Dessus vitrocéramique noir et cadre noir
- Grands inducteurs à l'arrière : Ø 22 cm
- 2 inducteurs à l'avant : Ø 18 cm
- 2 zones indépendantes de 2 800 W chacune à répartir sur 2 foyers avant et arrière, ou à concentrer sur l'un des deux au choix
- Variation des puissances par paliers de 50 à 2800 W par foyer
- 3 touches d'accès préprogrammées :
 - position 6 (cuisson douce)
 - position 10 (cuisson rapide)
 - position 12 (cuisson forte)
- Programmeur électronique fin de cuisson de 0 à 99 minutes sur foyers arrière avec avertisseur sonore
- Sortie d'air à l'arrière
- Branchement sur bornier sans sur-épaisseur
- Branchement mono 230 V/tri 230 V/400 V livré avec cordon sans bouchon
- Protection fusible 32 A en 230 V mono
- Puissance totale : 5 600 W

I 848 N (Noir)

10 590 f

PREFERENCE

NOUVEAUTÉ

- 4 FOYERS INDUCTION
- 2 800 W MAXI PAR FOYER
- GRANDE SURFACE D'UTILISATION
- COMMANDES FRONTALES
- TOUCHES CAPACITIVES
- 12 POSITIONS DE CUISSON
- AFFICHAGE DES ALLURES PAR AFFICHEUR
- MINUTEURS SUR FOYERS ARRIERE
- CADRE CONCERTO

- Dessus vitrocéramique blanc et cadre blanc pour la I 448 B, dessus vitrocéramique noir et cadre noir pour la I 448 N
- 4 inducteurs Ø 18 cm
- 2 zones indépendantes de 2 800 W chacune à répartir sur 2 foyers avant et arrière, ou à concentrer sur l'un des deux au choix
- Variation des puissances par paliers de 50 à 2 800 W par foyer
- Accès direct préprogrammé :
 - position 6 (cuisson douce)
 - position 10 (cuisson rapide)
- Programmeur électronique fin de cuisson de 0 à 99 minutes sur foyers arrière avec avertisseur sonore
- 1 voyant de mise sous tension par foyer
- Sortie d'air à l'arrière
- Branchement sur bornier sans sur-épaisseur
- Branchement mono 230 V/tri 230 V/400 V livré avec cordon sans bouchon
- Protection fusible 32 A en 230 V mono
- Puissance totale : 5 600 W

I 448 N (Noir)
I 448 B (Blanc)

8 650 f

PREFERENCE


NOUVEAUTÉ

- 3 FOYERS INDUCTION DONT 1 FOYER "MAXIMA" (Ø 28 CM)
- 2 800 W MAXI PAR FOYER
- GRANDE SURFACE D'UTILISATION
- COMMANDES FRONTALES
- TOUCHES CAPACITIVES
- 12 POSITIONS DE CUISSON
- AFFICHAGE DES ALLURES PAR AFFICHEUR
- MINUTEUR SUR FOYER ARRIERE GAUCHE ET SUR FOYER DROIT
- CADRE CONCERTO
- LIVREE AVEC UN GRIL FONTE GRANDE TAILLE

- Dessus vitrocéramique blanc et cadre blanc pour la I 338 B, dessus vitrocéramique noir et cadre noir pour la I 338 N
- 3 inducteurs Ø 16 cm, 22 cm et 28 cm
- 1 zone indépendante de 2 800 W à répartir sur les foyers avant et arrière gauche
- 1 zone indépendante de 2 800 W sur le foyer droit
- Variation des puissances par paliers de 50 à 2 800 W par foyer
- Accès direct préprogrammé :
 - position 6 (cuisson douce)
 - position 10 (cuisson rapide)
- Programmeur électronique fin de cuisson de 0 à 99 minutes sur foyers arrière gauche et Droit "Maxima" avec avertisseur sonore
- 1 voyant de mise sous tension par foyer
- Sortie d'air à l'arrière
- Branchement sur bornier sans sur-épaisseur
- Branchement mono 230 V/tri 230 V/400 V livré avec cordon sans bouchon
- Protection fusible 32 A en 230 V mono
- Puissance totale : 5 600 W

I 338 N (Noir)
I 338 B (Blanc)

9 010 f

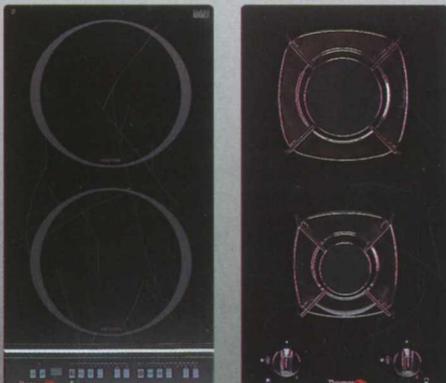

IG 22 N



BARRETTE DE JONCTION
IG 22 N

DOMINOS

DOMINO INDUCTION

- 2 FOYERS INDUCTION
- 2 800 W MAXI PAR FOYER
- TOUCHES SENSITIVES
- MINUTERIE
- SANS CADRE

DOMINO VERRE

- 2 FOYERS GAZ
- DESSUS VERRE TREMPÉ NOIR
- ALLUMAGE AUTOMATIQUE

DOMINO INDUCTION


- Dessus vitrocéramique noir
- Variateur des puissances par palier de 50 à 2 800 W par foyer
- 3 touches pré-réglées, cuisson douce, cuisson rapide et cuisson forte
- Branchement mono 230 V livré avec cordon
- Protection par fusible 32 A en 230 V mono
- Puissance totale : 2 800 W

DOMINO VERRE


- 2 feux gaz :
 - Avant : Semi rapide 1,8 kW
 - Arrière : Rapide 3,06 kW
- 1 grille émaillée par foyer
- Puissance gaz : 4 800 W
- livré avec cordon

Deux types d'installation :


- Séparée
- **Barrette de jonction pour installation en remplacement d'une table standard 60 cm (livrée avec IG 22 N)**

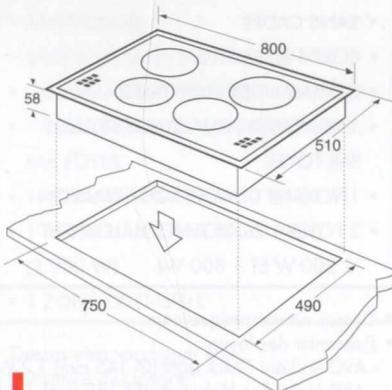


I 848 N :
DIMENSIONS (en cm)
• Hors tout : L 80 x P 51
• Encastrement : L 75 x P 49 x H 5,8

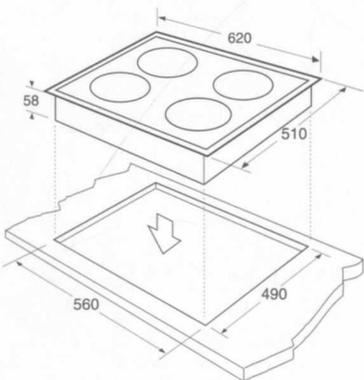

I 448 N/B, I 338 N/B :
DIMENSIONS (en cm)
• Hors tout : L 62 x P 51
• Encastrement : L 56 x P 49 x H 5,8

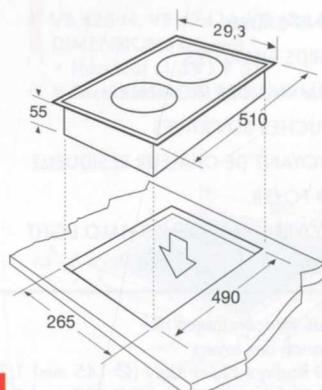

IG 22 N, DOMINO INDUCTION :
DIMENSIONS (en cm)
• Hors tout : L 29,3 x P 51
• Encastrement : L 26,5 x P 49 x H 5,5

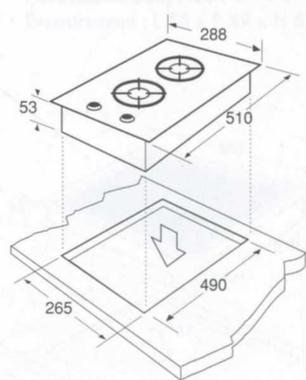


IG 22 N, DOMINO GAZ :
DIMENSIONS (en cm)
• Hors tout : L 28,8 x P 51
• Encastrement : L 26,5 x P 49 x H 5,3


IG 22 N (Noir)

6 930 f


TABLES VITROCERAMIQUES

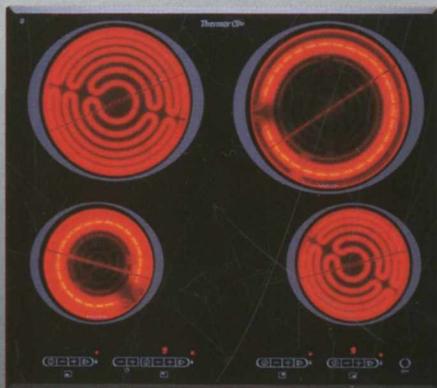

VB 425 N
2 HALOGENES + 2 RADIANTS

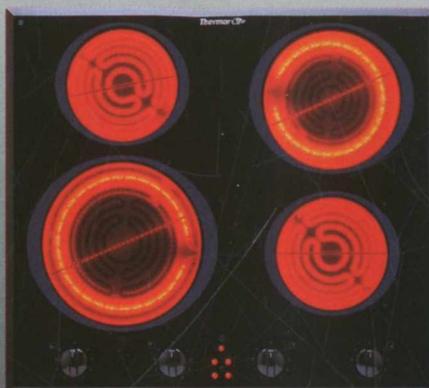

VB 424 N - VB 424 B
2 HALOGENES + 2 RADIANTS

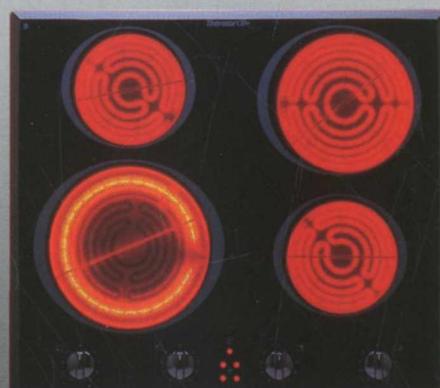

VB 414 N
1 HALOGENE + 3 RADIANTS

SENSITIVE

- SANS CADRE
- BORDS BISEAUTES
- COMMANDES FRONTALES
- TOUCHES SENSITIVES
- 1 VOYANT DE CHALEUR RESIDUELLE PAR FOYER
- 2 FOYERS HALOGENES HALO LIGHT (2 200 W ET 1 200 W)

- Dessus vitrocéramique noir
- Puissance des foyers :
 - AVD Radiant Quick Light (Ø 145 mm) 1,2 kW
 - ARD Halogène Halo light (Ø 210 mm) 2,2 kW
 - AVG Halogène Halo light (Ø 145 mm) 1,2 kW
 - ARG Radiant Quick Light (Ø 180 mm) 1,9 kW
- Minuterie 99 min sur foyer ARG avec signal sonore fin de cuisson.
- Accès direct en position maxi des foyers.
- Position verouillage
- Puissance électrique : 6,5 kW
- Branchement : mono 230 V/tri 230 V/400 V livré avec cordon sans bouchon

- SANS CADRE
- BORDS BISEAUTES
- COMMANDES FRONTALES
- 1 TEMOIN DE CHALEUR RESIDUELLE PAR FOYER
- 1 VOYANT DE MISE SOUS TENSION
- 2 FOYERS HALOGENES HALO LIGHT (2 200 W ET 1 800 W)

- Dessus vitrocéramique noir
- Puissance des foyers :
 - AVD Radiant Quick Light (Ø 145 mm) 1,2 kW
 - ARD Halogène Halo light (Ø 180 mm) 1,8 kW
 - AVG Halogène Halo light (Ø 210 mm) 2,2 kW
 - ARG Radiant Quick Light (Ø 145 mm) 1,2 kW
- Puissance électrique : 6,4 kW
- Branchement : mono 230 V/tri 230 V/400 V livré avec cordon sans bouchon

- SANS CADRE
- BORDS BISEAUTES
- COMMANDES FRONTALES
- 1 TEMOIN DE CHALEUR RESIDUELLE PAR FOYER
- 1 VOYANT DE MISE SOUS TENSION
- 1 FOYER HALOGENE HALO LIGHT (2 200 W)

- Dessus vitrocéramique noir
- Puissance des foyers :
 - AVD Radiant Quick Light (Ø 145 mm) 1,2 kW
 - ARD Radiant Quick light (Ø 180 mm) 1,7 kW
 - AVG Halogène Halo light (Ø 210 mm) 2,2 kW
 - ARG Radiant Quick Light (Ø 145 mm) 1,2 kW
- Puissance électrique : 6,3 kW
- Branchement : mono 230 V/tri 230 V/400 V livré avec cordon sans bouchon

VB 425 N (Noir)


6 630 f

VB 424 N (Noir)
VB 424 B (Blanc)


5 250 f

VB 414 N (Noir)


4 590 f

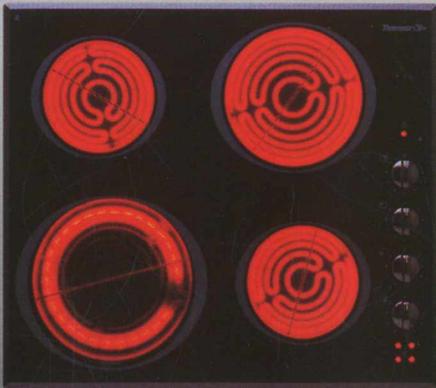

VB 410 N
1 HALOGENE + 3 RADIANTS

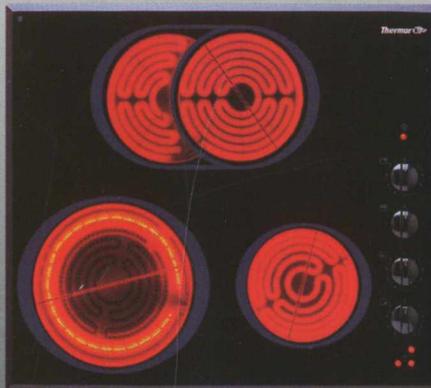

VB 310 N
1 HALOGENE + 2^{1/2} RADIANTS

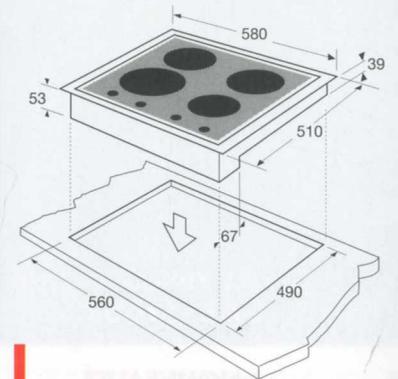


- SANS CADRE
- BORDS BISEAUTES
- COMMANDES LATERALES
- 1 TEMOIN DE CHALEUR RESIDUELLE PAR FOYER
- 1 VOYANT DE MISE SOUS TENSION
- 1 FOYER HALOGENE HALO LIGHT (2 200 W)

- Dessus vitrocéramique noir
- Puissance des foyers :
 - AVD Radiant Quick Light (Ø 145 mm) 1,2 kW
 - ARD Radiant Quick light (Ø 180 mm) 1,7 kW
 - AVG Halogène Halo light (Ø 210 mm) 2,2 kW
 - ARG Radiant Quick Light (Ø 145 mm) 1,2 kW
- Puissance électrique : 6,3 kW
- Branchement : mono 230 V/tri 230 V/400 V livré avec cordon sans bouchon


- SANS CADRE
- BORDS BISEAUTES
- COMMANDES LATERALES
- 1 TEMOIN DE CHALEUR RESIDUELLE PAR FOYER
- 1 VOYANT DE MISE SOUS TENSION
- 1 FOYER HALOGENE HALO LIGHT (2 200 W)
- 1 ZONE EXTENSIBLE

- Dessus vitrocéramique noir
- Puissance des foyers :
 - AVD Radiant Quick Light (Ø 145 mm) 1,2 kW
 - AVG Halogène Halo Light (Ø 210 mm) 2,2 kW
 - AR Radiant Quick Light ovale 0,8/1,4 kW
- Puissance électrique : 4,8 kW
- Branchement : mono 230 V/tri 230 V/400 V livré avec cordon sans bouchon

- VB 425 N, VB 424 N, VB 424 B, VB 414 N :**
DIMENSIONS (en cm)
- Hors tout : L 58 x P 51
 - Encastrement : L 56 x P 49 x H 5,3

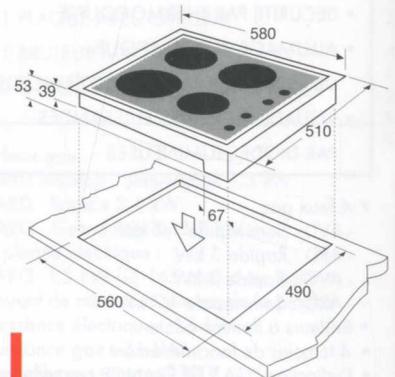

- VB 410 N, VB 310 N :**
DIMENSIONS (en cm)
- Hors tout : L 58 x P 51
 - Encastrement : L 56 x P 49 x H 5,3

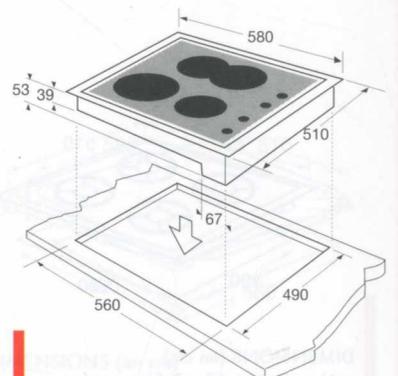

- VB 310 N :**
DIMENSIONS (en cm)
- Hors tout : L 58 x P 51
 - Encastrement : L 56 x P 49 x H 5,3


VB 410 N (Noir)

4 320 f


VB 310 N (Noir)

3 930 f


T ABLES VERRE ET EMAIL

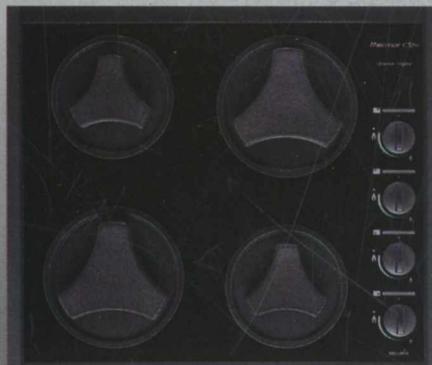

G 442 VN - G 442 VB
GAZ - SECURIS

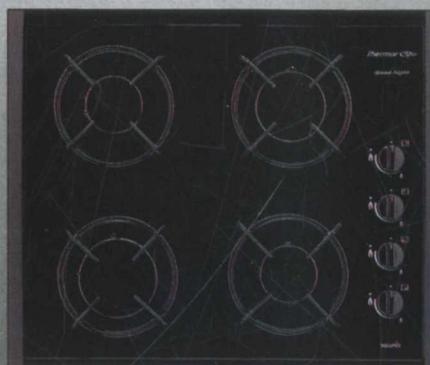

G 441 VN - G 441 VB
GAZ - SECURIS

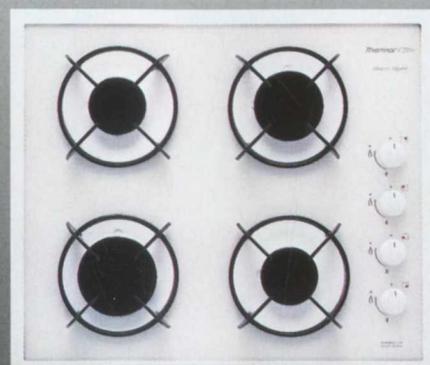


G 440 VB - G 440 VN
GAZ

GLASS NIGHT DELTA

NOUVEAUTÉ

- TABLE VERRE TOUT GAZ
- CADRE CONCERTO NOIR OU BLANC
- DESSUS VERRE TREMPÉ NOIR OU BLANC
- BRULEURS DELTA (SANS GRILLE)
- SECURITE PAR THERMOCOUPLE
- ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES BRULEURS PAR TRAIN D'ÉTINCELLES
- VISUALISATION DES PUISSANCES PAR DIODES LUMINEUSES

- 4 feux gaz
 - AVD : Semi-rapide 1,7 kW
 - ARD : Rapide 3 kW
 - AVG : Rapide 3 kW
 - ARG : Semi-rapide 1,7 kW
- Brûleurs à flamme pilote
- 4 témoins de fonctionnement
- Distinction "GAZ DE FRANCE conseille NF Gaz Sélection"
- Puissance gaz : 9,4 kW
- Livrée avec cordon sans bouchon

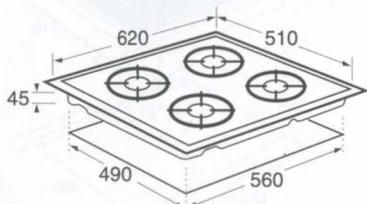

DIMENSIONS (en cm)
 • Hors tout : L 62 x P 51
 • Encastrement : L 56 x P 49 x H 4,5

G 442 VN (Noir)
G 442 VB (Blanc)


5 250 f

GLASS NIGHT

NOUVEAUTÉ

- TABLE VERRE TOUT GAZ
- CADRE CONCERTO NOIR OU BLANC
- SECURITE PAR THERMOCOUPLE : SECURIS
- GRANDE SURFACE D'UTILISATION
- DESSUS VERRE TREMPÉ NOIR OU BLANC
- FACILITE D'ENTRETIEN
- 1 BRULEUR MIJOTOP
- BRULEURS POT A FLAMME PILOTE INDEXEE
- 3 PUISSANCES DE BRULEUR
- 1 GRILLE EMAILLEE PAR FOYER
- ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES BRULEURS PAR TRAIN D'ÉTINCELLES

- 4 feux gaz
 - AVD : Semi-rapide 1,5 kW
 - ARD : Rapide 2,4 kW
 - AVG : Grand rapide 3,2 kW
 - ARG : Semi-rapide 1,5 kW
- Fonctionnement en Air butané ou Air propané
- Chapeau de brûleur émaillé
- Commandes latérales sur verre
- Puissance gaz : 8,6 kW
- Branchement : mono 230 V
- Livrée avec cordon sans bouchon

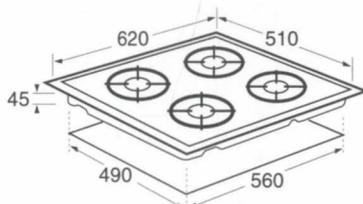

DIMENSIONS (en cm)
 • Hors tout : L 62 x P 51
 • Encastrement : L 56 x P 49 x H 4,5

G 441 VN (Noir)
G 441 VB (Blanc)


3 430 f
3 690 f

GLASS NIGHT

NOUVEAUTÉ

- TABLE VERRE TOUT GAZ
- CADRE CONCERTO NOIR OU BLANC
- GRANDE SURFACE D'UTILISATION
- DESSUS VERRE TREMPÉ NOIR OU BLANC
- FACILITE D'ENTRETIEN
- BRULEURS POT A FLAMME PILOTE INDEXEE
- 3 PUISSANCES DE BRULEUR
- 1 GRILLE EMAILLEE PAR FOYER
- ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES BRULEURS PAR TRAIN D'ÉTINCELLES

- 4 feux gaz
 - AVD : Semi-rapide 1,5 kW
 - ARD : Rapide 2,4 kW
 - AVG : Grand Rapide 3,2 kW
 - ARG : Semi-rapide 1,5 kW
- Fonctionnement en Air butané ou Air propané
- Chapeau de brûleur émaillé
- Commandes latérales sur verre
- Puissance gaz : 8,6 kW
- Branchement : mono 230 V
- Livrée avec cordon sans bouchon

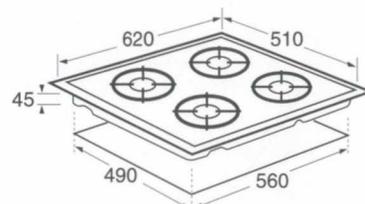


DIMENSIONS (en cm)
 • Hors tout : L 62 x P 51
 • Encastrement : L 56 x P 49 x H 4,5

G 440 VN (Noir)
G 440 VB (Blanc)

2 910 f
3 170 f

ADOPTÉZ LE SYSTEME VISSOGAZ

Gaz de France et Thermor vous recommandent de choisir le système Vissogaz (composé d'un robinet d'arrêt normalisé, d'un flexible gaz naturel à raccord vissable, d'un pas de vis normalisé sur l'appareil de cuisson) pour votre sécurité quelle que soit la situation de votre installation par rapport à la réglementation. Choisir le système Vissogaz c'est vous apporter une sécurité optimale, vous faciliter l'installation de raccordement.

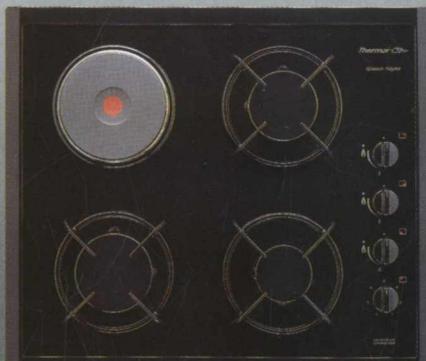

T 430 VN - T 430 VB
MIXTE



T 432 RN - T 432 RB
RETRO - MIXTE




T 432 X
INOX - MIXTE

GLASS NIGHT

NOUVEAUTÉ

- TABLE VERRE MIXTE 3 + 1
- CADRE CONCERTO NOIR OU BLANC
- GRANDE SURFACE D'UTILISATION
- DESSUS VERRE TREMPÉ NOIR OU BLANC
- FACILITE D'ENTRETIEN
- 1 PLAQUE A LIMITEUR
- BRULEURS POT A FLAMME PILOTE INDEXEE
- 3 PUISSANCES DE BRULEUR
- 1 GRILLE EMAILLEE PAR FOYER
- ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES BRULEURS PAR TRAIN D'ETINCELLES
- LIVREE AVEC CACHE-PLAQUE ELECTRIQUE

- 3 feux gaz
 - AVD : Semi-rapide 1,5 kW
 - ARD : Rapide 2,4 kW
 - AVG : Grand Rapide 3,2 kW
- 1 plaque électrique :
 - ARG : 1,5 kW (Ø 145 mm) avec limiteur
- Voyant de mise sous tension de la plaque
- Commandes latérales sur verre
- Puissance électrique : 1,5 kW
- Puissance gaz : 7,1 kW
- Branchement : mono 230 V
- Livrée avec cordon sans bouchon

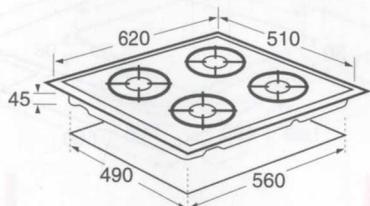

DIMENSIONS (en cm)

- Hors tout : L 62 x P 51
- Encastrement : L 56 x P 49 x H 4,5

T 430 VN (Noir)
T 430 VB (Blanc)

3 040 f
3 300 f


EMAIL RETRO

NOUVEAUTÉ

- TABLE MIXTE 3 + 1
- FINITION RETRO
- ALLUMAGE AUTOMATIQUE INTEGRE DES BRULEURS PAR TRAIN D'ETINCELLES
- BRULEURS POT A FLAMME PILOTE INDEXEE
- 1 PLAQUE AVEC LIMITEUR
- 2 GRILLES EMAILLEES TOUTES FACES

- 3 feux gaz
 - AVD : Semi-rapide 1,5 kW
 - ARD : Rapide 2,4 kW
 - AVG : Grand Rapide 3,2 kW
- 1 plaque électrique :
 - ARG : 1,5 kW (Ø 145 mm) avec limiteur
- Voyant de mise sous tension de la plaque
- Puissance électrique : 1,5 kW
- Puissance gaz : 7,1 kW
- Branchement : mono 230 V
- Livrée avec cordon sans bouchon

- En option : couvercle verre

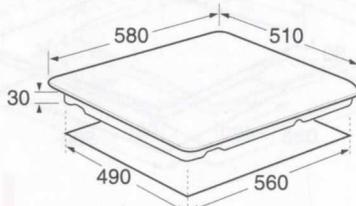

DIMENSIONS (en cm)

- Hors tout : L 58 x P 51
- Encastrement : L 56 x P 49 x H 3

T 432 RN (Rétro Noir)
T 432 RB (Rétro Blanc)

2 070 f


INOX

NOUVEAUTÉ

- TABLE MIXTE 3 + 1
- ALLUMAGE AUTOMATIQUE INTEGRE DES BRULEURS PAR TRAIN D'ETINCELLES
- BRULEURS POT A FLAMME PILOTE INDEXEE
- 1 PLAQUE AVEC LIMITEUR
- 1 BRULEUR MIJOTOP
- 2 GRILLES EMAILLEES TOUTES FACES

- 3 feux gaz
 - AVD Mijotop : Semi-rapide 1,5 kW
 - ARD : Rapide 2,4 kW
 - AVG : Grand Rapide 3,2 kW
- 1 plaque électrique :
 - ARG : 1,5 kW (Ø 145 mm) avec limiteur
- Voyant de mise sous tension de la plaque
- Puissance électrique : 1,5 kW
- Puissance gaz : 7,1 kW
- Branchement : mono 230 V
- Livrée avec cordon sans bouchon

- En option : couvercle verre

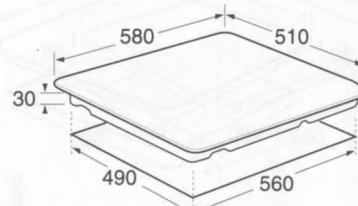

DIMENSIONS (en cm)

- Hors tout : L 58 x P 51
- Encastrement : L 56 x P 49 x H 3

T 432 X (Inox)

2 200 f


T ABLES EMAIL



T 434 N - T 434 B - T 434 S
MIXTE



G 445 S
GAZ - SECURIS

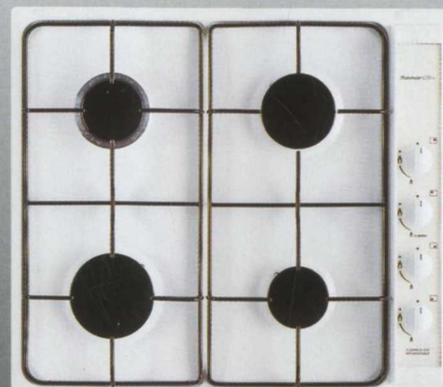


G 444 B - G 444 S
GAZ

PRESTIGE

NOUVEAUTÉ

- TABLE MIXTE 3 + 1
- ALLUMAGE AUTOMATIQUE INTEGRE DES BRULEURS PAR TRAIN D'ETINCELLES
- BRULEURS POT A FLAMME PILOTE INDEXEE
- 1 PLAQUE AVEC LIMITEUR
- 1 BRULEUR MIJOTOP
- 2 GRILLES EMAILLEES TOUTES FACES
- BANDEAU VERRE SERIGRAPHIE
- ECRAN PROTEGE-MANETTES

- 3 feux gaz
 - Avant droit Mijotop : Semi rapide 1,5 kW
 - Avant gauche : Grand Rapide : 3,2 kW
 - Arrière droit : Rapide 2,4 kW
- 1 plaque électrique en fonte
 - Arrière gauche avec limiteur : 1,5 kW (Ø 145 mm)
- Voyant de mise sous tension de la plaque
- Puissance électrique : 1,5 kW
- Puissance gaz : 7,1 kW
- Branchement : mono 230 V
- Livrée avec cordon sans bouchon
- En option : couvercle verre

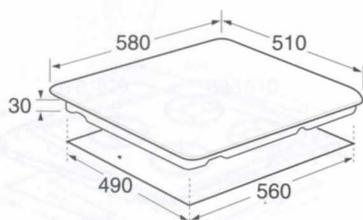

DIMENSIONS (en cm)

- Hors tout : L 58 x P 51
- Encastrement : L 56 x P 49 x H 3

T 434 B (Blanc)
T 434 N (Noir)
T 434 S (Sable doré)


2 200 f

PRESTIGE

NOUVEAUTÉ

- TABLE TOUT GAZ
- SECURIS : SECURITE PAR THERMOCOUPLE
- ALLUMAGE AUTOMATIQUE INTEGRE DES BRULEURS PAR TRAIN D'ETINCELLES
- BRULEURS POT A FLAMME PILOTE INDEXEE
- 1 BRULEUR MIJOTOP
- 2 GRILLES EMAILLEES TOUTES FACES
- BANDEAU VERRE SERIGRAPHIE
- ECRAN PROTEGE-MANETTES

- 4 feux gaz
 - Avant droit Mijotop : Semi rapide 1,5 kW
 - Avant gauche : Grand Rapide : 3,2 kW
 - Arrière droit : Rapide 2,4 kW
 - Arrière gauche : Semi rapide 1,5 kW
- Puissance gaz : 8,6 kW
- Livrée avec cordon sans bouchon
- En option : couvercle verre

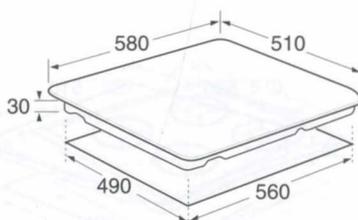

DIMENSIONS (en cm)

- Hors tout : L 58 x P 51
- Encastrement : L 56 x P 49 x H 3

G 445 S (Sable doré)


2 330 f

PRESTIGE

NOUVEAUTÉ

- TABLE TOUT GAZ
- ALLUMAGE AUTOMATIQUE INTEGRE DES BRULEURS PAR TRAIN D'ETINCELLES
- BRULEURS POT A FLAMME PILOTE INDEXEE
- 1 BRULEUR MIJOTOP
- 2 GRILLES EMAILLEES TOUTES FACES
- BANDEAU VERRE SERIGRAPHIE
- ECRAN PROTEGE-MANETTES

- 4 feux gaz
 - Avant droit Mijotop : Semi rapide 1,5 kW
 - Avant gauche : Grand Rapide : 3,2 kW
 - Arrière droit : Rapide 2,4 kW
 - Arrière gauche : Semi rapide 1,5 kW
- Puissance gaz : 8,6 kW
- Livrée avec cordon sans bouchon
- En option : couvercle verre

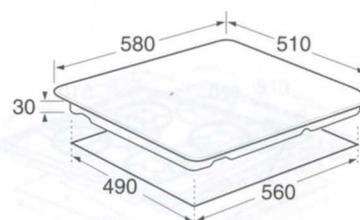


DIMENSIONS (en cm)


- Hors tout : L 58 x P 51
- Encastrement : L 56 x P 49 x H 3

G 444 B (Blanc)
G 444 S (Sable doré)

2 070 f

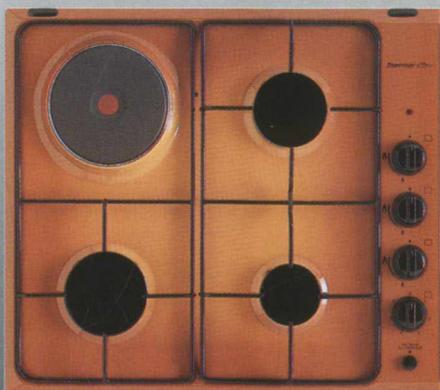

T 430 S - T 430 B
MIXTE

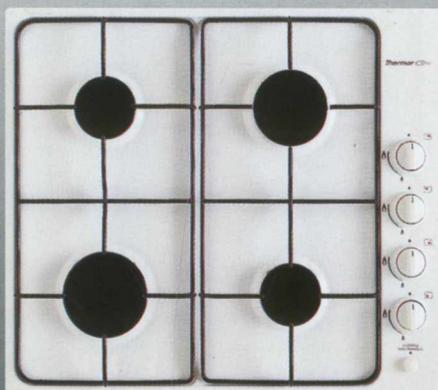

G 440 B - G 440 S
GAZ




E 400 B - E 400 S
ELECTRIQUE

LUXE

NOUVEAUTÉ

- TABLE MIXTE 3 + 1
- ALLUMAGE ELECTRONIQUE DES BRULEURS PAR TRAIN D'ETINCELLES
- BRULEURS POT A FLAMME PILOTE INDEXEE
- 1 PLAQUE AVEC LIMITEUR
- 2 GRILLES EMAILLEES TOUTES FACES
- BANDEAU EMAIL

- 3 feux gaz
 - Avant droit : Semi rapide 1,5 kW
 - Avant gauche : Grand Rapide : 3,2 kW
 - Arrière droit : Rapide 2,4 kW
- 1 plaque électrique en fonte
 - Arrière gauche avec limiteur : 1,5 kW (Ø 145 mm)
- Voyant de mise sous tension de la plaque
- Puissance électrique : 1,5 kW
- Puissance gaz : 7,1 kW
- Branchement : mono 230 V
- Livrée avec cordon sans bouchon
- En option : couvercle verre

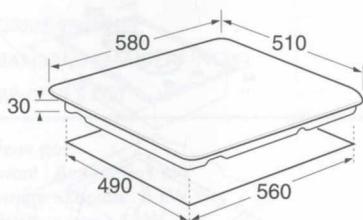

DIMENSIONS (en cm)
 • Hors tout : L 58 x P 51
 • Encastrement : L 56 x P 49 x H 3

T 430 B (Blanc)
T 430 S (Sable doré)


1 800 f

LUXE

NOUVEAUTÉ

- TABLE TOUT GAZ
- ALLUMAGE ELECTRONIQUE DES BRULEURS PAR TRAIN D'ETINCELLES
- BRULEURS POT A FLAMME PILOTE INDEXEE
- 2 GRILLES EMAILLEES TOUTES FACES
- BANDEAU EMAIL

- 4 feux gaz
 - Avant droit : Semi rapide 1,5 kW
 - Avant gauche : Grand Rapide : 3,2 kW
 - Arrière droit : Rapide 2,4 kW
 - Arrière gauche : Semi rapide 1,5 kW
- Puissance gaz : 8,6 kW
- Livrée avec cordon sans bouchon
- En option : couvercle verre

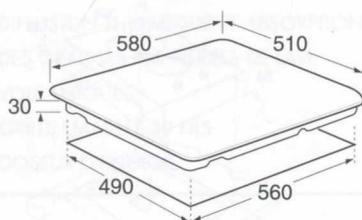

DIMENSIONS (en cm)
 • Hors tout : L 58 x P 51
 • Encastrement : L 56 x P 49 x H 3


G 440 B (Blanc)
G 440 S (Sable doré)

1 670 f

LUXE

- TABLE ELECTRIQUE
- 3 PLAQUES AVEC LIMITEUR
- BANDEAU EMAIL
- COMMANDES A DOSEUR D'ENERGIE

- 4 plaques électrique
 - Avant droit avec limiteur : 2 kW (Ø 180 mm)
 - Avant gauche : 1 kW (Ø 145 mm)
 - Arrière droit avec limiteur : 1,5 kW (Ø 145 mm)
 - Arrière gauche avec limiteur : 2 kW (Ø 180 mm)
- Voyant de mise sous tension
- Puissance électrique : 6,5 kW
- Cordon d'alimentation sans bouchon
- Bandeau email sérigraphié
- En option : couvercle verre

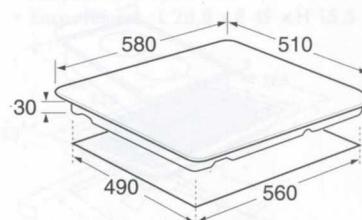


DIMENSIONS (en cm)
 • Hors tout : L 58 x P 51
 • Encastrement : L 56 x P 49 x H 3


E 400 B (Blanc)
E 400 S (Sable doré)

1 930 f


ELEMENTS DE CUISSON

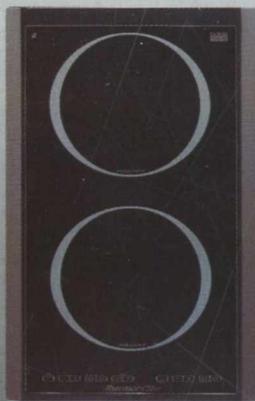

I 228 N - I 228 B
INDUCTION

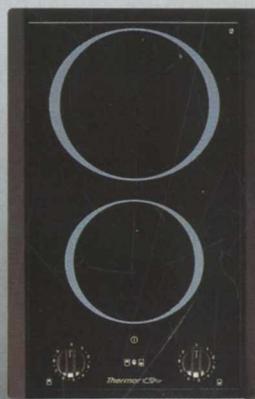

V 213 N - V 213 B
VITROCERAMIQUE

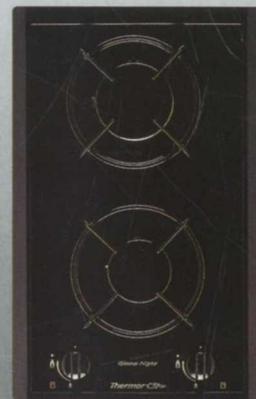


G 223 VN
GAZ

PREFERENCE

NOUVEAUTÉ

- 2 FOYERS INDUCTION
- COMMANDES FRONTALES
- TOUCHES CAPACITIVES
- 12 POSITIONS DE CUISSON
- AFFICHAGE DES ALLURES PAR AFFICHEUR
- MINUTEUR SUR FOYER ARRIERE
- CADRE CONCERTO

- Dessus vitrocéramique et cadre : blancs pour le I 228 B et noirs pour le I 228 N
- 2 inducteurs \varnothing 180 mm
- 1 zone indépendante de 2 800 W à répartir sur 2 foyers avant et arrière, ou à concentrer sur l'un des deux au choix
- Variation des puissances par paliers de 50 à 2 800 W par foyer
- Accès direct préprogrammé :
 - position 6 (cuisson douce)
 - position 10 (cuisson rapide)
- Programmateur électronique fin de cuisson de 0 à 99 minutes sur foyer arrière avec avertisseur sonore
- Sortie d'air à l'arrière
- Branchement : mono 230 V
- Livré avec cordon d'alimentation sans bouchon
- Protection fusible 16 A en 230 V mono
- Puissance électrique : 5,6 kW



DIMENSIONS (en cm)

- Hors tout : L 32,8 x P 51
- Encastrement : L 26,5 x P 49 x H 5,8

I 228 N (Noir)
I 228 B (Blanc)


4 940 f

VITROCERAMIQUE

NOUVEAUTÉ

- 1 HALOGENE + 1 RADIANT
- COMMANDES FRONTALES
- MANETTES AVEC AFFICHAGE CIRCULAIRE PAR SERIGRAPHIE
- 1 TEMOIN DE CHALEUR RESIDUELLE PAR FOYER
- 1 VOYANT DE MISE SOUS TENSION
- 1 FOYER HALOGENE HALO LIGHT
- CADRE CONCERTO

- Dessus vitrocéramique
- Puissance des foyers :
 - AR Halogène (\varnothing 180 mm) 1,8 kW
 - AV Radiant Quick Light (\varnothing 145 mm) 1,2 kW
- Puissance électrique : 3 kW
- Branchement mono 230 V avec cordon d'alimentation sans bouchon



DIMENSIONS (en cm)

- Hors tout : L 32,8 x P 51
- Encastrement : L 26,5 x P 49 x H 5,3

V 213 N (Noir)
V 213 B (Blanc)


3 800 f

GLASS NIGHT

NOUVEAUTÉ

- DOMINO GAZ
- DESSUS VERRE TREMPE NOIR
- ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES BRULEURS PAR TRAIN D'ETINCELLES
- BRULEURS POT A FLAMME PILOTE INDEXEE
- 1 GRILLE EMAILEE PAR FOYER
- CADRE CONCERTO

- 2 feux gaz
 - Avant : Semi-rapide 1,5 kW
 - Arrière : Grand Rapide 3,2 kW
- Chapeau de brûleur émaillé
- Commandes frontales sur verre
- Puissance gaz : 4,8 kW
- Branchement mono 230 V avec cordon d'alimentation sans bouchon




DIMENSIONS (en cm)


- Hors tout : L 32,8 x P 51
- Encastrement : L 26,5 x P 49 x H 4,5

G 223 VN (Noir)

2 350 f

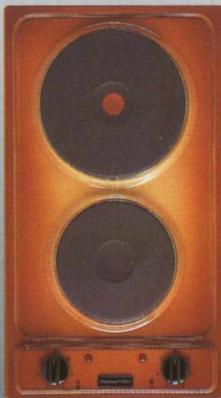

E 223 S/B/X
ELECTRIQUE

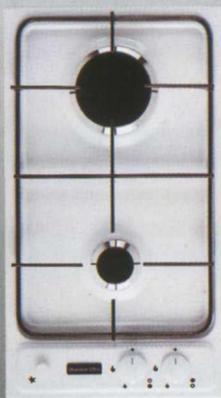

G 223 B/S/X
GAZ



F 123 X
FRITEUSE



G 123 X
GRIL

COUVERCLES VERRE

Sérigraphie avec système de compensation

- pour les tables 2 feux :
 - DSDOM 31, brun
 - DSDOM 32, blanc
- pour les tables 4 feux :
 - DSTAB 41, brun
 - DSTAB 42, blanc

ELECTRIQUE

E 223 S - E 223 B - E 223 X NOUVEAUTÉ

- DOMINO ELECTRIQUE
- 1 PLAQUE A LIMITEUR
- BANDEAU EMAIL OU INOX

- 2 plaques électriques en fonte :
 - Avant : Normal 1 kW (Ø 145 mm)
 - Arrière : Rapide 2 kW (Ø 180 mm) à limiteur
- Puissance électrique : 3 kW
- 1 voyant de mise sous tension
- Branchement : mono 230 V
- Livré avec cordon sans bouchon

E 223 B (Blanc)
E 223 S (Sable doré)
E 223 X (Inox)

1 310 f

FRITEUSE

F 123 X NOUVEAUTÉ

- FRITEUSE ELECTRIQUE
- CUVE INOX AVEC COUVERCLE
- PANIER A FRITES AVEC POIGNEE
- THERMOSTAT DOUBLE SONDE
- INTERRUPTEUR MARCHE/ARRET

- Capacité d'huile : 2,7 litres
- Voyant de mise sous tension
- Voyant de régulation
- Puissance : 2 kW
- Branchement : mono 230 V
- Livré avec cordon sans bouchon

F 123 X (Inox)

2 620 f

GAZ

G 223 B - G 223 S - G 223 X NOUVEAUTÉ

- DOMINO GAZ
- ALLUMAGE ELECTRIQUE
- GRILLE EMAILLEE
- BANDEAU EMAIL OU INOX
- BRULEURS POT

- 2 feux gaz :
 - Avant : Auxiliaire 1 kW
 - Arrière : Rapide 3 kW
- Puissance gaz : 4 kW
- Branchement : mono 230 V
- Livré avec cordon sans bouchon

G 223 B (Blanc)
G 223 S (Sable doré)
G 223 X (Inox)

1 310 f

GRIL


G 123 X NOUVEAUTÉ

- GRIL ELECTRIQUE
- CUVE A ROCHE OU EAU EN INOX
- DIFFUSION THERMIQUE ET ABSORPTION DES GRAISSES PAR PIERRES DE LAVE VOLCANIQUES
- GRILLE EMAILLEE 19 FILS
- DOSEUR D'ENERGIE


- Voyant de mise sous tension
- Puissance : 2 kW
- Branchement : mono 230 V
- Livré avec cordon sans bouchon

G 123 X (Inox)


2 890 f



E 223 B/S/X - G 223 B/S/X :
DIMENSIONS (en cm)
• Hors tout : L 28,8 x P 51
• Encastrement : L 26,8 x P 49 x H 3




F 123 X :
DIMENSIONS (en cm)
• Hors tout : L 28,8 x P 51
• Encastrement : L 26,8 x P 49 x H 15,5




G 123 X :
DIMENSIONS (en cm)
• Hors tout : L 28,8 x P 51
• Encastrement : L 26,8 x P 49 x H 5


HOTTES ASPIRANTES

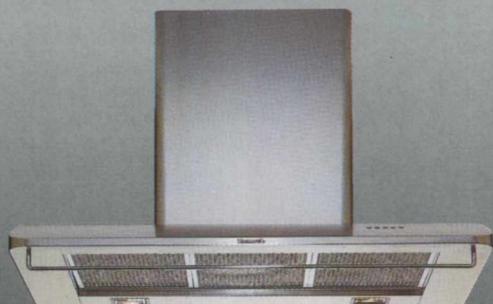

**HDM 9907 X/B/N
MURALE**

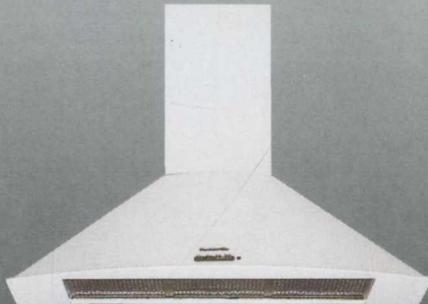

**HDM 9905 B/X/N
MURALE**

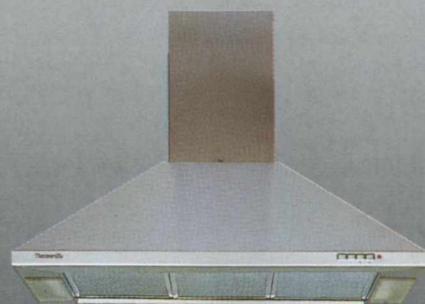

**HDC 9701 X/B/N
ILOT CENTRAL**


DECORATIVE

- LARGEUR 90 CM
- MOTOVENTILATEUR A DOUBLE TURBINE
- DEBIT MAXI : 900 M³/H
- 4 VITESSES
- EVACUATION EXTERIEURE OU RECYCLAGE
- 3 FILTRES A GRAISSE METALLIQUES LAVABLES EN LAVE-VAISSELLE
- VOYANT DE SATURATION FILTRE GRAISSE
- TEMPORISATION DE L'ARRET DU MOTEUR

- Carrosserie inox ou tôle noire ou blanche
- Eclairage par 2 lampes halogènes 2 X 20 W
- Buse de sortie Ø 150 mm
- Clapet anti-retour
- Fixation au mur sur 2 pattes d'accrochage (2 vis de fixation)
- Sortie d'évacuation par le dessus
- Cordon d'alimentation avec fiche prise de courant (1,50 m)
- Puissance totale absorbée : 155 W
- Notice et gabarit de montage fournis

ACCESSOIRES (en option)

- Filtre à charbon actif pour recyclage interne (réf. FC 907)

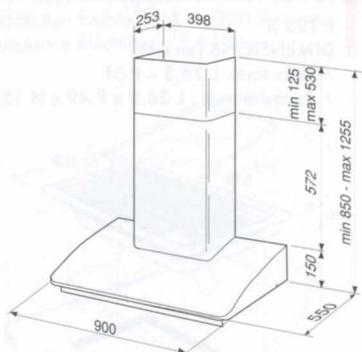

Hors tout : L 90 x P 55 x H 85 /125,5 cm

HDM 9907 X (Inox)
HDM 9907 N (Noir)
HDM 9907 B (Blanc)
FC 907

5 190 f
4 610 f
290 f


DECORATIVE

- LARGEUR 90 CM
- MOTOVENTILATEUR A DOUBLE TURBINE
- DEBIT MAXI : 900 M³/H
- 3 VITESSES
- EVACUATION EXTERIEURE OU RECYCLAGE
- 3 FILTRES A GRAISSE METALLIQUES LAVABLES EN LAVE-VAISSELLE

- Carrosserie inox ou tôle noire ou blanche
- Eclairage par 2 lampes halogènes 2 x 20 W
- Buse de sortie Ø 150 mm
- Clapet anti-retour
- Fixation au mur sur 2 pattes d'accrochage (2 vis de fixation)
- Sortie d'évacuation par le dessus
- Cordon d'alimentation avec fiche prise de courant (1,50 m)
- Puissance totale absorbée : 186 W
- Notice et gabarit de montage fournis

ACCESSOIRES (en option)

- Filtre à charbon actif pour recyclage interne (réf. FCHB)

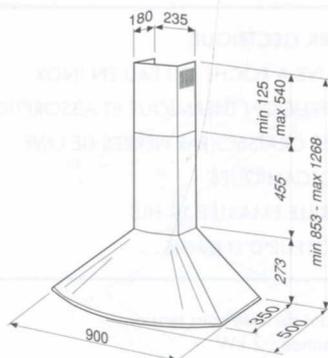

Hors tout : L 90 x P 50 x H 85,3/126,8 cm

HDM 9905 X (Inox)
HDM 9905 N (Noir)
HDM 9905 B (Blanc)
FCHB

3 800 f
3 460 f
270 f


DECORATIVE

- LARGEUR 90 CM
- MOTOVENTILATEUR A DOUBLE TURBINE
- DEBIT MAXI : 700 M³/H
- 3 VITESSES
- EVACUATION EXTERIEURE OU RECYCLAGE
- 3 FILTRES A GRAISSE METALLIQUES LAVABLES EN LAVE-VAISSELLE

- Carrosserie en inox ou en tôle noire ou blanche
- Eclairage par 2 néons : 2 x 11 W
- Buse de sortie Ø 150 mm
- Clapet anti-retour
- Fixation en 4 points au plafond
- Sortie d'évacuation par le dessus
- Cordon d'alimentation avec fiche prise de courant (1,50 m)
- Puissance totale absorbée : 212 W
- Notice et gabarit de montage fournis

ACCESSOIRES (en option)

- Filtre à charbon actif pour recyclage interne (réf. FCHB)



Hors tout : L 90 x P 60 x H 84 /115,5 cm

HDC 9701 X (Inox)
HDC 9701 N (Noir)
HDC 9701 B (Blanc)
FCHB

6 920 f
5 760 f
270 f



HDM 960 X/B/N
MURALE



HDM 650 B/N/X
MURALE

DECORATIVE


NOUVEAUTÉ

- LARGEUR 90 CM
- MOTOVENTILATEUR A DOUBLE TURBINE
- DEBIT MAXI : 600 M³/H
- 3 VITESSES
- EVACUATION EXTERIEURE OU RECYCLAGE
- 3 FILTRES A GRAISSE METALLIQUES LAVABLES EN LAVE-VAISSELLE

- Carrosserie en inox ou en tôle noire ou blanche
- Eclairage par néon 15 W
- Buse de sortie Ø 150 mm
Clapet anti-retour
Fixation au mur sur 2 pattes d'accrochage (2 vis de fixation)
Sortie d'évacuation par le dessus
Cordon d'alimentation avec fiche prise de courant (1,50 m)
- Puissance totale absorbée : 211 W
- Notice et gabarit de montage fournis

ACCESSOIRES (en option)

- Filtre à charbon actif pour recyclage interne (réf. FRHD)



Hors tout : L 90 x P 50 x H 91/122,5 cm

HDM 960 X (Inox)
HDM 960 N (Noir)
HDM 960 B (Blanc)
FRHD

3 360 f

2 880 f

270 f

DECORATIVE


NOUVEAUTÉ

- LARGEUR 60 CM
- MOTOVENTILATEUR A DOUBLE TURBINE
- DEBIT MAXI : 450 M³/H
- 3 VITESSES
- EVACUATION EXTERIEURE OU RECYCLAGE
- 2 FILTRES A GRAISSE METALLIQUES LAVABLES EN LAVE-VAISSELLE

- Carrosserie en inox ou en tôle noire ou blanche
- Eclairage par 2 lampes : 2 x 40 W
- Buse de sortie Ø 150 mm
Clapet anti-retour
Fixation au mur sur 2 pattes d'accrochage (2 vis de fixation)
Sortie d'évacuation par le dessus à l'arrière, par le dessus à l'avant en version recyclage
Cordon d'alimentation avec fiche prise de courant (1,40 m)
- Puissance totale absorbée : 195 W
- Notice et gabarit de montage fournis

ACCESSOIRES (en option)

- Filtre à charbon actif pour recyclage interne (réf. FRHD)



Hors tout : L 60 x P 50 x H 91/122,5 cm


HDM 650 X (Inox)
HDM 650 N (Noir)
HDM 650 B (Blanc)
FRHD

2 530 f

2 300 f

270 f


HOTTES ASPIRANTES

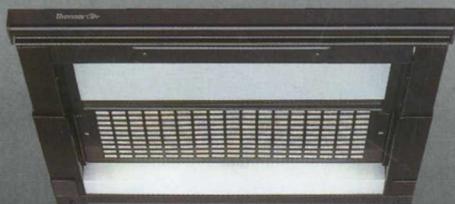

HI 6716 N - HI 6716 B



HE 6627 B

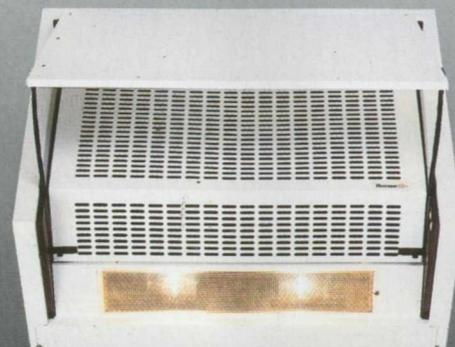

HE 6315 B


TIROIR

- 2 TURBINES
- DEBIT MAXI : 700 M³/H
- 3 VITESSES
- EVACUATION EXTERIEURE OU RECYCLAGE
- FILTRE A GRAISSE METALLIQUE LAVABLE EN LAVE-VAISSELLE

- Possibilité de remplacer le bandeau du tiroir par un bandeau en bois massif
- Carrosserie en tôle laquée
- Eclairage par néon 15 W
- Buse de sortie Ø 123 mm
- Fixation au mur sur 2 pattes d'accrochage (2 vis de fixation)
- Sortie d'évacuation par le dessus
- Puissance totale absorbée : 200 W
- Notice et gabarit de montage fournis

ACCESSOIRES (en option)

- Filtre à charbon actif pour recyclage interne (réf. FCGI)

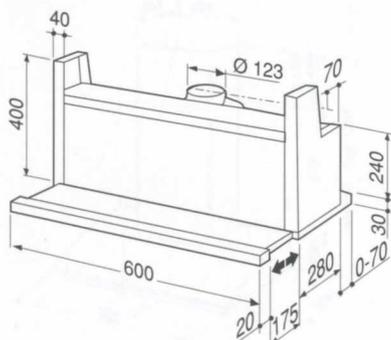

HI 6716 N (Noir)
HI 6716 B (Blanc)
FCGI

2 350 f
290 f


ESCAMOTABLE

- HOTTE ESCAMOTABLE "HABILLABLE"
- 2 MOTEURS
- SILENCE PLUS
- DEBIT MAXI : 550 M³/H
- 3 VITESSES
- EVACUATION EXTERIEURE OU RECYCLAGE
- FILTRE A GRAISSE METALLIQUE LAVABLE EN LAVE-VAISSELLE

- Carrosserie en tôle laquée
- Eclairage par 2 lampes : 2 x 40 W
- Buse de sortie Ø 123 mm
- Clapet anti-retour
- Fixation au mur sur 2 pattes d'accrochage (2 vis de fixation).
- Sortie d'évacuation par le dessus
- Cordon d'alimentation avec fiche prise de courant (1,40 m)
- Puissance totale absorbée : 315 W
- Notice et gabarit de montage fournis

ACCESSOIRES (en option)

- Filtre à charbon actif pour recyclage interne (Réf. FCHB)

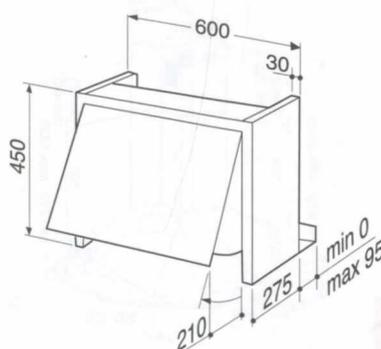

HE 6627 B (Blanc)
FCHB

1 840 f
270 f


ESCAMOTABLE

- HOTTE ESCAMOTABLE "HABILLABLE"
- 1 TURBINE
- DEBIT MAXI : 300 M³/H
- 3 VITESSES
- EVACUATION EXTERIEURE OU RECYCLAGE
- FILTRE A GRAISSE METALLIQUE LAVABLE EN LAVE-VAISSELLE

- Carrosserie en tôle laquée
- Eclairage par 2 lampes : 2 x 40 W
- Buse de sortie Ø 123 mm
- Fixation au mur au moyen de 4 vis et de 4 chevilles
- Sortie d'évacuation par le dessus
- Cordon d'alimentation sans bouchon
- Puissance totale absorbée : 230 W
- Notice et gabarit de montage fournis

ACCESSOIRES (en option) :

- Filtre à charbon actif pour recyclage interne (réf. FCB2)

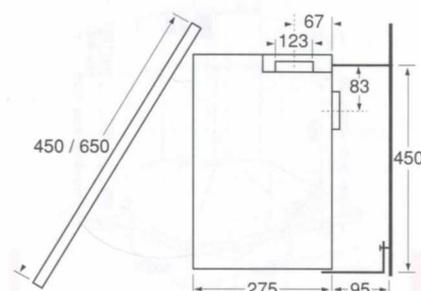


HE 6315 B (Banc)
FCB2

1 150 f
240 f



HT 6525 B - HT 6525 N



HT 6315 N - HT 6315 B




HT 6415 B - HT 6415 N

CLASSIQUE

- NOUVELLE ESTHETIQUE
- 2 MOTEURS
- SILENCE PLUS
- DEBIT MAXI : 480 M³/H
- 3 VITESSES
- EVACUATION EXTERIEURE OU RECYCLAGE
- FILTRE A GRAISSE METALLIQUE LAVABLE EN LAVE-VAISSELLE
- LIVRE EN VERSION RECYCLAGE AVEC KIT FC96T

- Déflecteur fixe en verre
- Carrosserie en tôle laquée
- Eclairage par 2 lampes : 2 x 40 W
- Buse de sortie Ø 123 mm
- Clapet anti-retour
- Sortie d'évacuation par le dessus ou en arrière
- Cordon d'alimentation avec fiche prise de courant (1,40 m)
- Puissance totale absorbée : 280 W
- Notice et gabarit de montage fournis

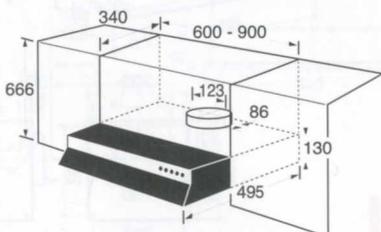

Hors tout : L 60 x P 49,5 x H 13 cm

HT 6525 N (Noir)
HT 6525 B (Blanc)

1 310 f


CLASSIQUE

- NOUVELLE ESTHETIQUE
- 1 MOTEUR
- DEBIT MAXI : 280 M³/H
- 3 VITESSES
- EVACUATION EXTERIEURE OU RECYCLAGE
- FILTRE A GRAISSE METALLIQUE LAVABLE EN LAVE-VAISSELLE

- Déflecteur fixe en verre
- Carrosserie en tôle laquée
- Eclairage par lampe 40 W
- Buse de sortie Ø 123 mm
- Clapet anti-retour
- Fixation au mur sur 2 pattes d'accrochage (2 vis de fixation)
- Sortie d'évacuation par le dessus ou à l'arrière
- Cordon d'alimentation avec fiche prise de courant (1,40 m)
- Puissance totale absorbée : 180 W
- Notice et gabarit de montage fournis

ACCESSOIRES (en option)

- Filtre à charbon actif pour recyclage interne (réf. FC96T)

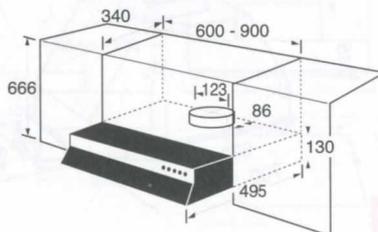

Hors tout : L 60 x P 49,5 x H 13 cm

HT 6315 N (Noir)
HT 6315 B (Blanc)
FC96T

920 f
290 f


CLASSIQUE

- 1 TURBINE
- DEBIT MAXI : 380 M³/H
- 3 VITESSES
- EVACUATION EXTERIEURE OU RECYCLAGE
- FILTRE A GRAISSE METALLIQUE LAVABLE EN LAVE-VAISSELLE

- Carrosserie en tôle laquée
- Eclairage par 2 lampes : 2 x 40 W
- Buse de sortie Ø 123 mm
- Clapet anti-retour
- Fixation au mur sur 2 pattes d'accrochage (2 vis de fixation)
- Sortie d'évacuation par le dessus à l'arrière, par le dessus à l'avant en version recyclage
- Cordon d'alimentation avec fiche prise de courant (1,40 m)
- Puissance totale absorbée : 140 W
- Notice et gabarit de montage fournis

ACCESSOIRES (en option)

- Filtre à charbon actif pour recyclage interne (réf. FCHB)

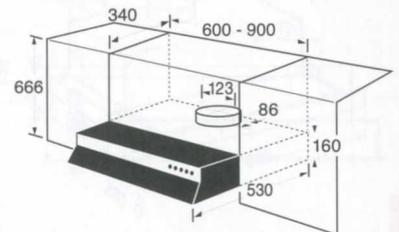

Hors tout : L 60 x P 53,48,5 x H 16 cm

HT 6415 N (Noir)
HT 6415 B (Blanc)
FCHB


1 030 f
270 f




ROUPES FILTRANTS



GI 6626 N - GI 6626 B

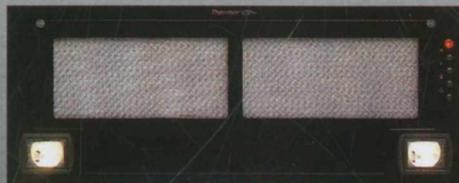

GF 8725 N - GF 8725 B

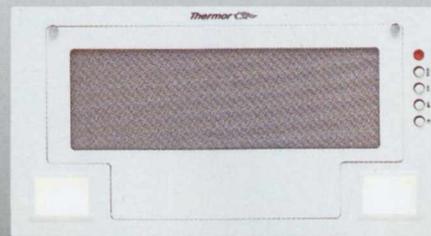

GS 6125 B - GS 6125 N
+ MOTEUR SEPARÉ MS 1000


TIROIR

- 2 MOTEURS
- DEBIT MAXI : 550 M³/H
- SILENCE PLUS
- 3 VITESSES
- EVACUATION EXTERIEURE OU RECYCLAGE
- FILTRE METALLIQUE LAVABLE EN LAVE-VAISSELLE

- Possibilité de remplacer le bandeau du tiroir par un bandeau en bois massif
- Carrosserie en tôle
- Eclairage par néon 15 W
- Buse de sortie Ø 123 mm
- Clapet anti-retour
- Sortie d'évacuation par le dessus
- Puissance totale absorbée : 211 W
- Notice et gabarit de montage fournis

ACCESSOIRES (en option)

- Filtre à charbon actif pour recyclage interne (réf. FC 04-60 T)

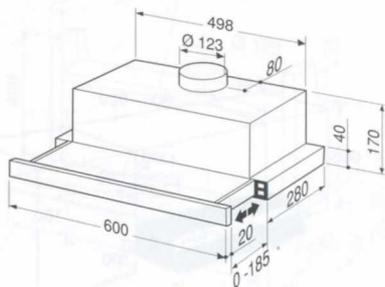

Hors tout : L 60 x P 32/37 x H 16 cm
Encastrement : L 53,2 x P 28/33 x H 13 cm

GI 6626 N (Noir)
GI 6626 B (Blanc)
FC 04-60 T

1 700 f
290 f

ENCASTRABLE


NOUVEAUTÉ

- LARGEUR 70 CM
- MOTOVENTILATEUR A DOUBLE TURBINE
- DEBIT MAXI : 700 M³/H
- 3 VITESSES
- EVACUATION EXTERIEURE OU RECYCLAGE
- 2 FILTRES CASSETTE METALLIQUES LAVABLE EN LAVE-VAISSELLE

- Carrosserie en tôle
- Eclairage par 2 lampes halogène : 2 x 20 W
- Buse de sortie Ø 150 mm avec réducteur Ø 123 mm
- Clapet anti-retour
- Sortie d'évacuation par le dessus
- Cordon d'alimentation sans bouchon
- Puissance totale absorbée : 270 W
- Notice et gabarit de montage fournis

ACCESSOIRES (en option)

- Filtre à charbon actif pour recyclage interne (réf. FCHB)

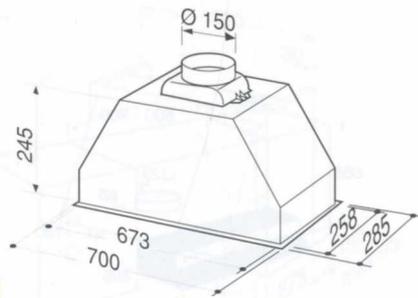

Hors tout : L 700 x P 285 x H 245 cm
Encastrement : L 673 x P 258 x H 245 cm

GF 8725 N (Noir)
GF 8725 B (Blanc)
FCHB

2 490 f
270 f

ENCASTRABLE

NOUVEAUTÉ

GS 6125 N/B

- GROUPE A MOTEUR SEPARÉ
- 3 VITESSES
- EVACUATION EXTERIEURE OU RECYCLAGE
- 2 FILTRES CASSETTE METALLIQUES LAVABLES EN LAVE-VAISSELLE



MS 1000

- MOTOVENTILATEUR DOUBLE TURBINE
- DEBIT MAXI : 1000 M³/H

GS 6125 N/B

- Carrosserie en tôle
- Eclairage par 2 lampes : 2 x 40 W
- Evacuation de sortie d'air Ø 150 mm
- Puissance totale absorbée : 80 W
- MS 1000
- Buse de sortie d'air Ø 150 mm
- Clapet anti-retour
- Puissance totale absorbée : 210 W
- Livré avec cordon 7m sans prise

- Notice et gabarit de montage fournis

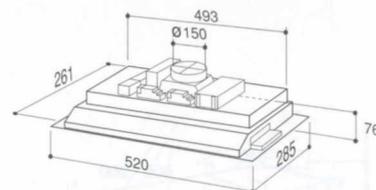


GS 6125 N/B
Hors tout : L 52 x P 28,5 x H 7,6 cm
Encastrement : L 49,3 x P 26,1 cm
MS 1000
Hors tout : L 30 x P 30 x H 30 cm

GS 6125 N (Noir)
GS 6125 B (Blanc)
MS 1000


1 420 f
2 260 f



GF 6628 B
GF 6628 N - GF 6628 X

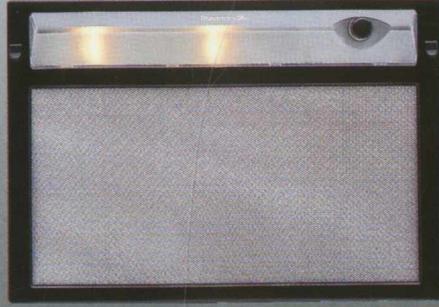

GF 6625 N - GF 6625 B
GF 6415 N - GF 6415 B

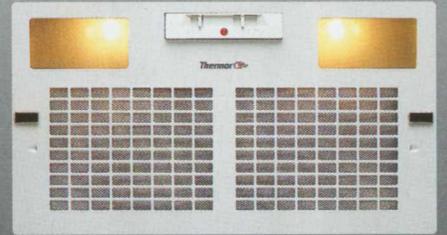

GF 5310 B - GF 5310 M


ENCASTRABLE

- 2 MOTEURS
- DEBIT MAXI : 600 M³/H
- SILENCE PLUS
- VARIATEUR ELECTRONIQUE DE VITESSES
- EVACUATION EXTERIEURE OU RECYCLAGE
- FILTRE CASSETTE METALLIQUE LAVABLE EN LAVE-VAISSELLE
- SURFACE D'ASPIRATION EXTRA LARGE

- Carrosserie en tôle
- Eclairage par néon 15 W
- Buse de sortie Ø 125 mm
- Clapet anti-retour
- Sortie d'évacuation par le dessus
- Cordon d'alimentation sans bouchon
- Puissance totale absorbée : 261 W
- Notice et gabarit de montage fournis

ACCESSOIRES (en option)

- Filtre à charbon actif pour recyclage interne (réf. FC 600 T)

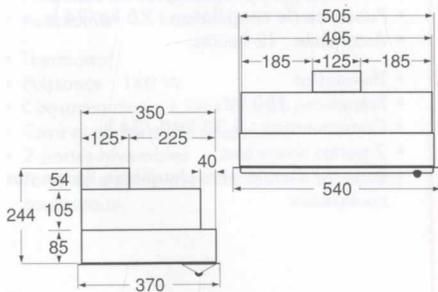

Hors tout : L 54 x P 37 x H 28,4 cm
Encastrement : L 50,5 x P 35 x H 24,4 cm

GF 6628 X (Inox)
GF 6628 N (Noir)
GF 6628 B (Blanc)
FC 600 T

2 220 f
2 090 f
310 f

ENCASTRABLE

- GF 6625 B/N :**
- 2 MOTEURS / DEBIT MAXI : 600 M³/H
 - SILENCE PLUS


- GF 6415 B/N :**
- 1 TURBINE / DEBIT MAXI : 350 M³/H

- 3 VITESSES
- EVACUATION EXTERIEURE OU RECYCLAGE
- FILTRE METALLIQUE LAVABLE EN LAVE-VAISSELLE
- SURFACE D'ASPIRATION EXTRA LARGE

- Carrosserie en métal déployé
- Eclairage par 2 lampes : 2 x 40 W
- Buse de sortie Ø 125 mm
- Clapet anti-retour
- Sortie d'évacuation par le dessus
- Cordon d'alimentation sans bouchon
- Puissance totale absorbée :
GF 6625 B/N : 330 W
GF 6415 B/N : 205 W
- Notice et gabarit de montage fournis

ACCESSOIRES (en option)

- Filtre à charbon actif pour recyclage interne : réf. FC 600 T

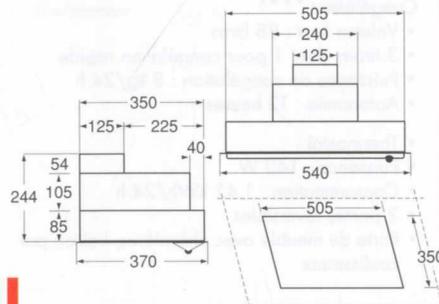

Hors tout : L 54 x P 37 x H 28,4 cm
Encastrement : L 50,5 x P 35 x H 24,4 cm

GF 6625 B (Blanc)/N (Noir)
GF 6415 B (Blanc)/N (Noir)
FC 600 T

1 720 f
1 190 f
310 f


ENCASTRABLE

- 1 TURBINE
- DEBIT MAXI : 280 M³/H
- 3 VITESSES
- EVACUATION EXTERIEURE OU RECYCLAGE
- FILTRE METALLIQUE LAVABLE EN LAVE-VAISSELLE

- Carrosserie en tôle
- Eclairage par 2 lampes : 2 x 40 W
- Buse de sortie Ø 123 mm
- Sortie d'évacuation par le dessus
- Cordon d'alimentation sans bouchon
- Puissance totale absorbée : 190 W
- Notice de montage fournie

ACCESSOIRES (en option)

- Filtre à charbon actif pour recyclage interne (réf. FCB2)

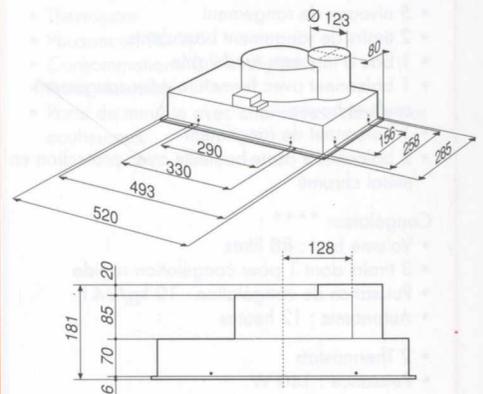

Hors tout : L 52 x P 28,5 x H 18,1 cm
Encastrement : L 49,3 x P 25,8 x H 18,1 cm

GF 5310 M (Marron)
GF 5310 B (Blanc)
FCB2

810 f
240 f

RÉFRIGÉRATEURS INTÉGRABLES



**RDI 326
4 ÉTOILES
NOUVEAUTÉ**

GLASS ICE

- RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR INTÉGRABLE DUO **** 310 LITRES
- 2 COMPRESSEURS
- DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE
- ÉVAPORATEUR IN SITU
- ÉTAGÈRES EN VERRE ANTIDÉBORDEMENT
- CONTRE-PORTE MODULABLE
- BAC À LÉGUMES À CONTRÔLE D'HUMIDITÉ
- RÉGLAGE SÉPARÉ DES TEMPÉRATURES RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR
- 0 % CFC
- LABEL ÉNERGIE : C

Réfrigérateur :

- Volume brut : 222 litres
- 5 niveaux de rangement
- 2 tiroirs de rangement basculants
- 1 bac à légumes modulable
- 1 balconnet avec fermeture pour rangement œufs et beurre
- 1 balconnet de rangement
- 2 balconnets porte-bouteille avec protection en métal chromé

Congélateur **** :

- Volume brut : 88 litres
- 3 tiroirs dont 1 pour congélation rapide
- Puissance de congélation : 10 kg/24 h
- Autonomie : 12 heures
- 2 Thermostats
- Puissance : 140 W
- Consommation : 1,41 kWh/24 h
- 2 portes réversibles
- Porte du meuble avec charnières, liaison par coulisseaux

Schéma d'encastrement page 33

Hors tout : L 54 x P 54,5 x H 177,2 cm
Encastrement : L 54/56 x P 55 x H 177,3/177,9 cm

RDI 326

7 210 f



**RCI 316
4 ÉTOILES**

GLASS ICE

- RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR INTÉGRABLE COMBINE **** 310 LITRES
- DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE
- ÉVAPORATEUR IN SITU
- ÉTAGÈRES EN VERRE ANTIDÉBORDEMENT
- CONTRE-PORTE MODULABLE
- BAC À LÉGUMES À CONTRÔLE D'HUMIDITÉ
- 0 % CFC
- LABEL ÉNERGIE : C

Réfrigérateur :

- Volume brut : 222 litres
- 5 niveaux de rangement
- 2 tiroirs de rangement basculants
- 1 bac à légumes modulable
- 1 balconnet avec fermeture pour rangement œufs et beurre
- 1 balconnet de rangement
- 2 balconnets porte-bouteille avec protection en métal chromé

Congélateur **** :

- Volume brut : 88 litres
- 3 tiroirs dont 1 pour congélation rapide
- Puissance de congélation : 8 kg/24 h
- Autonomie : 12 heures

- Thermostat
- Puissance : 140 W
- Consommation : 1,42 kWh/24 h
- 2 portes réversibles
- Porte du meuble avec charnières, liaison par coulisseaux

Schéma d'encastrement page 33

Hors tout : L 54 x P 54,5 x H 177,2 cm
Encastrement : L 54/56 x P 55 mini x H 177,3/177,9 cm

RCI 316

6 290 f



**RCI 286
4 ÉTOILES**

GLASS ICE

- RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR INTÉGRABLE COMBINE **** 263 LITRES
- DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE
- ÉVAPORATEUR IN SITU
- ÉTAGÈRES EN VERRE ANTIDÉBORDEMENT
- CONTRE-PORTE MODULABLE
- BAC À LÉGUMES À CONTRÔLE D'HUMIDITÉ
- 0 % CFC
- LABEL ÉNERGIE : C

Réfrigérateur :

- Volume brut : 175 litres
- 4 niveaux de rangement
- 2 tiroirs de rangement basculants
- 1 bac à légumes modulable
- 1 balconnet avec fermeture pour rangement œufs et beurre
- 1 balconnet de rangement
- 1 balconnet porte-bouteille avec protection en métal chromé

Congélateur **** :

- Volume brut : 88 litres
- 3 tiroirs dont 1 pour congélation rapide
- Puissance de congélation : 7,5 kg/24 h
- Autonomie : 12 heures

- Thermostat
- Puissance : 130 W
- Consommation : 1,33 kWh/24 h
- 2 portes réversibles
- Porte du meuble avec charnières, liaison par coulisseaux

Schéma d'encastrement page 33

Hors tout : L 54 x P 54,5 x H 156 cm
Encastrement : L 54/56 x P 55 x H 156,1/156,9 cm

RCI 286

5 900 f



RPI 296 4 ETOILES

- REFRIGERATEUR/CONGELATEUR INTEGRABLE **** 280 LITRES
- DEGIVRAGE AUTOMATIQUE
- EVAPORATEUR IN SITU
- ETAGERES EN VERRE ANTIDEBORDEMENT
- CONTRE-PORTE MODULABLE
- BAC A LEGUMES A CONTROLE D'HUMIDITE
- 0 % CFC
- LABEL ENERGIE : C

Réfrigérateur :

- Volume brut : 225 litres
- 5 niveaux de rangement
- 1 bac à légumes modulable
- 1 balconnet avec fermeture pour rangement œufs et beurre
- 1 balconnet de rangement
- 2 balconnets porte-bouteille avec protection en métal chromé

Congélateur **** :

- Volume brut : 55 litres
- 1 balconnet de rangement
- Puissance de congélation : 3 kg/24h
- Autonomie : 18 heures

- Thermostat
- Puissance : 140 W
- Consommation : 1,38 kWh/24 h
- Cuve et contre-porte modulable
- 2 portes réversibles
- Porte du meuble avec charnières, liaison par coulisseaux

Schéma d'encastrement page 33

Hors tout : L 54 x P 54,5 x H 157,5 cm
Encastrement : L 54/56 x P 55 x H 157,6/158,2 cm

RPI 296

5 500 f

RSI 256 3 ETOILES

- REFRIGERATEUR INTEGRABLE 250 LITRES
- CONSERVATEUR *** (-18°C) A PORTE ABATTANTE 22 LITRES
- DEGIVRAGE AUTOMATIQUE
- EVAPORATEUR IN SITU
- ETAGERES EN VERRE ANTIDEBORDEMENT
- CONTRE-PORTE MODULABLE
- BAC A LEGUMES A CONTROLE D'HUMIDITE
- 0 % CFC
- LABEL ENERGIE : C

- 5 niveaux de rangement
- 1 bac à légumes modulable
- 1 balconnet avec fermeture pour rangement œufs et beurre
- 1 balconnet de rangement
- 2 balconnets porte-bouteille avec protection en métal chromé
- Cuve et contre-porte anti-choc
- Thermostat
- Puissance : 100 W
- Consommation : 0,93 kWh/24 h
- Porte réversible
- Porte du meuble avec charnières, liaison par coulisseaux

Schéma d'encastrement page 33

Hors tout : L 54 x P 54,5 x H 137,8 cm
Encastrement : L 56 x P 55 x H 137,9/138,5 cm

RSI 256

5 240 f

225 GLI TOUT UTILE

- REFRIGERATEUR INTEGRABLE 225 LITRES TOUT UTILE
- DEGIVRAGE AUTOMATIQUE
- EVAPORATEUR IN SITU
- ETAGERES EN VERRE
- CONTRE-PORTE MODULABLE
- 0 % CFC
- LABEL ENERGIE : C

- Réfrigérateur sans conservateur
- 6 niveaux de rangement
- 2 bacs à légumes
- 2 balconnets avec fermeture pour rangement œufs et beurre
- 2 étagères basculantes
- 2 balconnets de rangement avec protection
- 2 balconnets porte-bouteille avec protection en métal chromé
- Contre-porte et cuve anti-choc
- Thermostat
- Puissance : 90 W
- Consommation : 0,9 kWh/24 h
- Porte réversible
- Porte du meuble avec charnières, liaison par coulisseaux


Schéma d'encastrement page 33

Hors tout : L 54 x P 54 x H 122,5 cm
Encastrement : L 54/56 x P 55 x H 122,5/123 cm

225 GLI

4 600 f


R REFRIGERATEURS INTEGRABLES

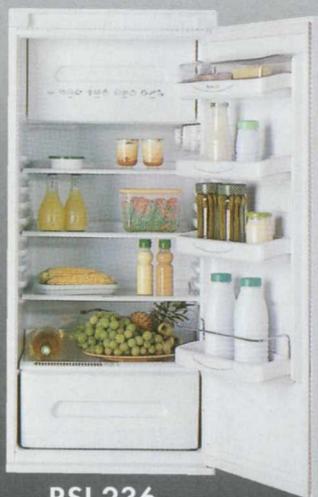

RSI 236
3 ETOILES



RSI 231
3 ETOILES

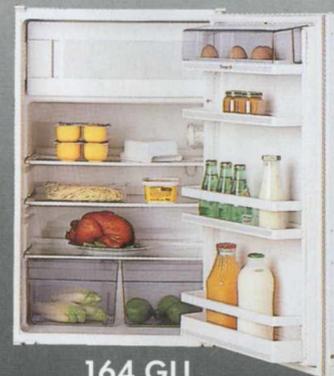

164 GLI
4 ETOILES

GLASS ICE

- REFRIGERATEUR INTEGRABLE 220 LITRES
- CONSERVATEUR *** (-18°C) A PORTE ABATTANTE 22 LITRES
- DEGIVRAGE AUTOMATIQUE
- EVAPORATEUR IN SITU
- ETAGERES EN VERRE ANTIDEBORDEMENT
- CONTRE-PORTE MODULABLE
- BAC A LEGUMES A CONTROLE D'HUMIDITE
- 0 % CFC
- LABEL ENERGIE : C

- 4 niveaux de rangement
- 1 bac à légumes modulable
- 1 balconnet avec fermeture pour rangement œufs et beurre
- 2 balconnets de rangement
- 1 balconnet porte-bouteille avec protection en métal chromé
- Cuve et contre-porte anti-choc
- Thermostat
- Puissance : 100 W
- Consommation : 0,84 kWh/24 h
- Porte réversible
- Porte du meuble avec charnières, liaison par coulisseaux plastiques

Schéma d'encastrement page 33

Hors tout : L 54 x P 54,5 x H 121,4 cm
Encastrement : L 54/56 x P 55 mini x H 121,5/122,4 cm

RSI 236

4 790 f

- REFRIGERATEUR INTEGRABLE 220 LITRES
- CONSERVATEUR *** (-18°C) A PORTE ABATTANTE 22 LITRES
- DEGIVRAGE AUTOMATIQUE
- EVAPORATEUR IN SITU
- ETAGERES REGLABLES EN FILS METALLIQUES
- CONTRE-PORTE MODULABLE
- BAC A LEGUMES A CONTROLE D'HUMIDITE
- 0 % CFC
- LABEL ENERGIE : C

- 4 niveaux de rangement
- 1 bac à légumes modulable
- 1 balconnet avec fermeture pour rangement œufs et beurre
- 1 balconnet de rangement
- 1 balconnet porte-bouteille avec protection en métal chromé
- Cuve et contre-porte anti-choc
- Thermostat
- Puissance : 100 W
- Consommation : 0,84 kWh/24 h
- Porte réversible
- Porte du meuble avec charnières, liaison par coulisseaux

Schéma d'encastrement page 33

Hors tout : L 54 x P 54,5 x H 121,4 cm
Encastrement : L 54/56 x P 55 mini x H 121,5/122,4 cm

RSI 231

4 470 f

- REFRIGERATEUR INTEGRABLE 152 LITRES
- CONSERVATEUR **** (-18°C) 17 LITRES
- DEGIVRAGE AUTOMATIQUE
- EVAPORATEUR IN SITU
- ETAGERES REGLABLES EN VERRE
- CONTRE-PORTE MODULABLE
- 0 % CFC
- LABEL ENERGIE : B

- 3 niveaux de rangement
- 2 bacs à légumes
- 1 balconnet avec fermeture pour rangement œufs et beurre
- 1 balconnet de rangement
- 2 balconnets porte-bouteilles avec protection
- Cuve et contre-porte anti-choc
- Thermostat
- Puissance : 110 W
- Consommation : 0,76 kWh/24 h
- Porte réversible
- Porte du meuble avec charnières, liaison par coulisseaux

Schéma d'encastrement page 33


Hors tout : L 54 x P 53,9 x H 87,3 cm
Encastrement : L 56/57 x P 53,9 x H 87,4/88,5 cm

164 GLI

5 640 f



**156 RI
TOUT UTILE**

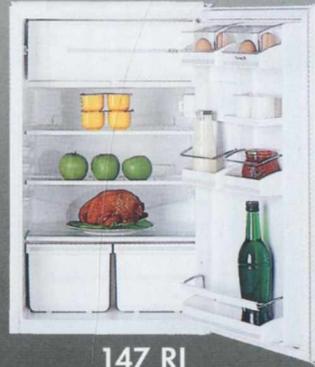

**147 RI
3 ETOILES**



**155 GLI
SOUS PLAN - TOUT UTILE**

- REFRIGERATEUR INTEGRABLE 146 LITRES TOUT UTILE
- DEGIVRAGE AUTOMATIQUE
- EVAPORATEUR IN SITU
- ETAGERES REGLABLES EN FILS METALLIQUES
- CONTRE-PORTE MODULABLE
- 0 % CFC
- LABEL ENERGIE : B

- 4 niveaux de rangement
- 2 bacs à légumes
- 2 balconnets avec fermeture pour rangement œufs et beurre
- 2 étagères basculantes
- 2 balconnets de rangement avec protection
- 1 balconnet porte-bouteille avec protection en métal chromé
- Cuve et contre-porte anti-choc
- Thermostat
- Puissance : 70 W
- Consommation : 0,50 kWh/24 h
- Porte réversible
- Porte du meuble avec charnières, liaison par coulisseaux

Schéma d'encastrement page 33

Hors tout : L 54 x P 54 x H 87,5 cm
Encastrement : L 56/57 x P 55 x H 87,5/88 cm

156 RI

3 750 f

- REFRIGERATEUR INTEGRABLE 137 LITRES
- CONSERVATEUR *** (-18°C) 16 LITRES
- DEGIVRAGE AUTOMATIQUE
- EVAPORATEUR IN SITU
- ETAGERES REGLABLES EN FILS METALLIQUES
- CONTRE-PORTE MODULABLE
- 0 % CFC
- LABEL ENERGIE : B

- 3 niveaux de rangement
- 2 bacs à légumes
- 2 balconnets avec fermeture pour rangement œufs et beurre
- 2 étagères basculantes
- 2 balconnets de rangement
- 1 balconnet porte-bouteille avec protection en métal chromé
- Cuve et contre-porte anti-choc
- Thermostat
- Puissance : 80 W
- Consommation : 0,70 kWh/24 h
- Porte réversible
- Porte du meuble avec charnières, liaison par coulisseaux

Schéma d'encastrement page 33

Hors tout : L 54 x P 54 x H 87,5 cm
Encastrement : L 56/57 x P 55 x H 87,5/88 cm

147 RI

4 090 f

GLASS ICE

- REFRIGERATEUR 137 LITRES TOUT UTILE
- INTEGRABLE SOUS PLAN DE TRAVAIL
- DEGIVRAGE AUTOMATIQUE
- EVAPORATEUR IN SITU
- ETAGERES REGLABLES EN VERRE
- 0 % CFC
- LABEL ENERGIE : B

- 4 niveaux de rangement
- 1 bac à légumes
- 1 balconnet avec fermeture pour rangement œufs, beurre et fromage
- 1 balconnet de rangement
- 1 balconnet porte-bouteille
- Cuve et contre-porte anti-choc
- Thermostat
- Ventilation par la plinthe (sans grille apparente)
Montage sous plan hauteur 820 à 870 mm
Plinthe réglable en hauteur et profondeur
- Puissance : 100 W
- Consommation : 0,70 kWh/24 h
- Porte réversible
- Porte d'habillage montée sur la porte du réfrigérateur

Schéma d'encastrement page 33

Hors tout : L 59,7 x P 55 x H 81,8/86,8 cm
Encastrement : L 60 x P 57 x H 82/87 cm


155 GLI

6 040 f


RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS INTEGRABLES



144 GLI
SOUS PLAN - 4 ÉTOILES

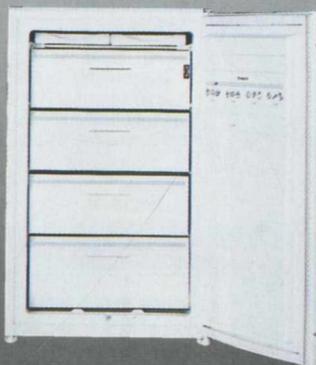

146 CI
4 ÉTOILES



121 CI
SOUS PLAN 4 ÉTOILES

GLASS ICE

- RÉFRIGÉRATEUR 135 LITRES
- INTÉGRABLE SOUS PLAN DE TRAVAIL
- CONSERVATEUR **** (-18°C) 18 LITRES
- DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE
- ÉVAPORATEUR IN SITU
- ÉTAGÈRES RÉGLAGES EN VERRE
- 0 % CFC
- LABEL ENERGIE : B

- 3 niveaux de rangement
- 1 bac à légumes
- 1 balconnet avec fermeture pour rangement œufs, beurre et fromage
- 1 balconnet de rangement
- 1 balconnet porte-bouteille
- Cuve et contre-porte anti-choc
- Thermostat
- Ventilation par la plinthe (sans grille apparente)
- Montage sous plan hauteur 820 à 870 mm
- Plinthe réglable en hauteur et profondeur
- Puissance : 90 W
- Consommation : 0,68 kWh/24 h
- Porte réversible
- Porte d'habillage montée sur la porte du réfrigérateur

Schéma d'encastrement page 33


Hors tout : L 59,7 x P 55 x H 81,8/86,8 cm
Encastrement : L 60 x P 57 x H 82/87 cm

144 GLI

6 290 f

- CONGÉLATEUR **** 116 L
- 4 TIROIRS DONT 1 COMPARTIMENT A CONGÉLATION RAPIDE
- 0 % CFC
- LABEL ENERGIE : C

- Touches congélation rapide et fonctionnement normal
- Dégivrage manuel
- Avertisseur sonore. Témoin de contrôle
- Cuve et contre porte anti-choc
- Puissance : 75 W
- Consommation : 0,9 kW
- Puissance de congélation : 9 kg/24 h
- 1 porte réversible
- Porte du meuble avec charnières, liaison par coulisseaux plastiques

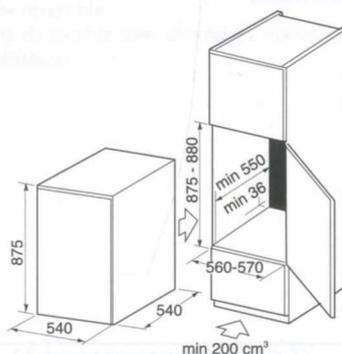


Hors tout : L 54 x P 54 x H 87,5 cm
Encastrement : L 56/57 x P 55 x H 87,5/88 cm

146 CI

4 600 f

- CONGÉLATEUR **** 121 L
- INTÉGRABLE SOUS PLAN DE TRAVAIL
- 1 PORTE REVERSIBLE
- 3 TIROIRS AVEC SYSTEME DE REPERAGE
- 0 % CFC
- LABEL ENERGIE : B

- Thermomètre intérieur
- Avertisseur sonore. Interrupteur et voyant congélation rapide. Interrupteur et voyant alimentation
- Dégivrage manuel
- Cuve et contre-porte ABS anti-choc
- Thermostat
- Autonomie en cas de rupture de courant : 12 heures
- Puissance : 120 W
- Consommation : 1,10 kWh/24 h
- Puissance de congélation : 12 kg/24 h
- Ventilation par plinthe (sans grille apparente)
- Plinthe réglable en hauteur et en profondeur
- 1 porte réversible
- Porte du meuble avec charnières, liaison par coulisseaux plastiques

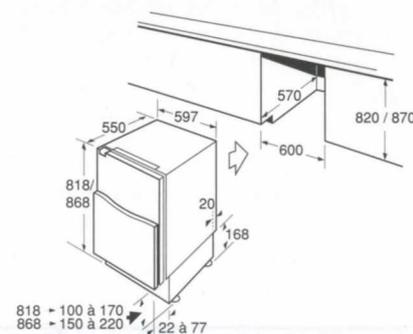


Hors tout : L 59,7 x P 55 x H 81,8 cm
Encastrement : L 60 x P 57 x H 81,8/86,8 cm

121 CI


6 820 f




CHEMAS D'ENCASTREMENT REFRIGERATEURS

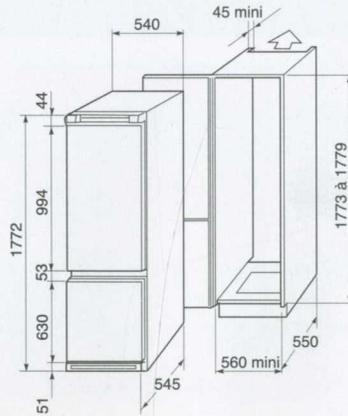


RDI 326, RCI 316
Hors tout : L 54 x P 54,5 x H 177,2 cm
Encastrement : L 54/56 x P 55 x H 177,3/177,9 cm

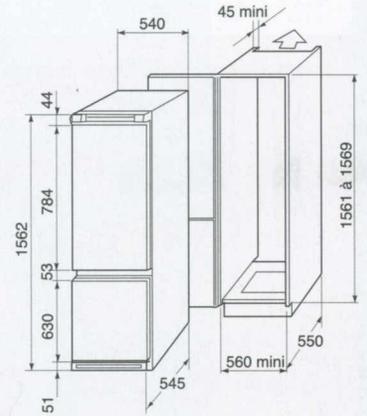


RCI 286
Hors tout : L 54 x P 54,5 x H 156 cm
Encastrement : L 54/56 x P 55 x H 156,1/156,9 cm

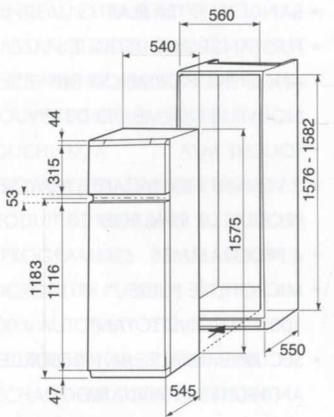


RPI 296
Hors tout : L 54 x P 54,5 x H 157,5 cm
Encastrement : L 54/56 x P 55 x H 157,6/158,2 cm

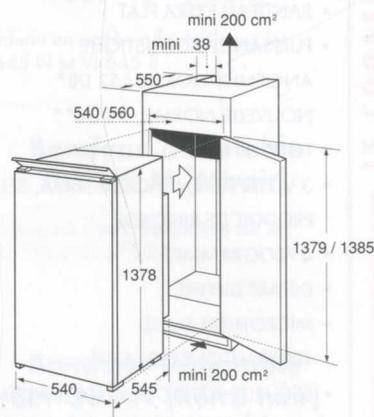


RSI 256
Hors tout : L 54 x P 54,5 x H 137,8 cm
Encastrement : L 54/56 x P 55 mini x H 137,9/138,5 cm

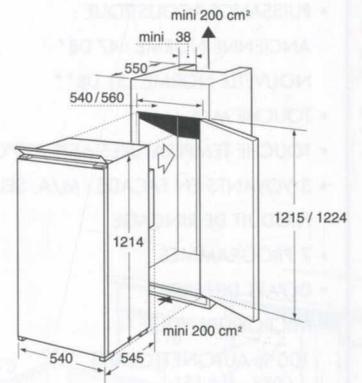

RSI 236, RSI 231, 225 GLI
Hors tout : L 54 x P 54,5 x H 121,4 cm
Encastrement : L 54/56 x P 55 x H 121,5/122,4 cm

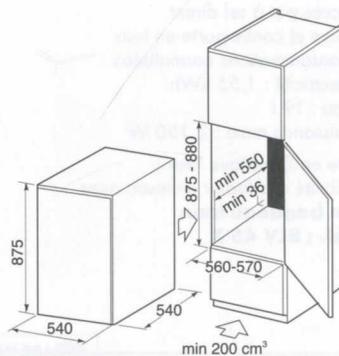


164 GLI, 156 RI, 147 RI
Hors tout : L 54 x P 54 x H 87,5 cm
Encastrement : L 56/57 x P 55 x H 87,5/88 cm

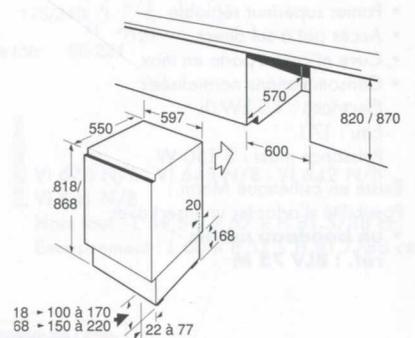


155 GLI, 144 GLI SOUS PLAN
Hors tout : L 59,7 x P 55 x H 81,8 / 86,8 cm
Encastrement : L 60 x P 57 x H 82/87 cm


LAVE-VAISSELLE INTEGRABLES

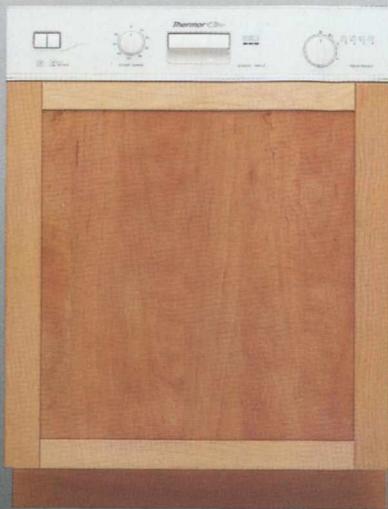

VI 675 B - VI 675 N

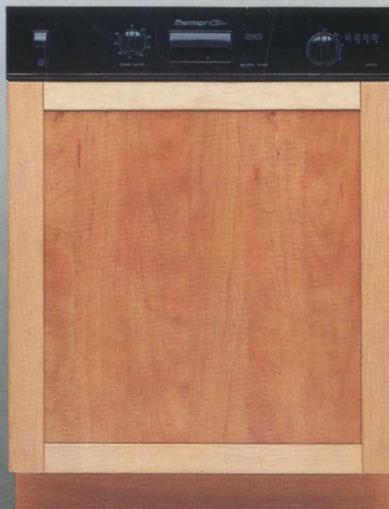

VI 645 N - VI 645 B

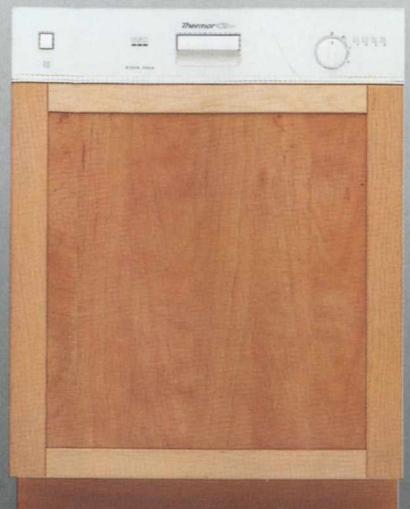

VI 642 B - VI 642 N

12 COUVERTS

NOUVEAUTÉ

- BANDEAU EXTRA PLAT
- PUISSANCE ACOUSTIQUE :
ANCIENNE NORME : 47 DB*
NOUVELLE NORME : 51 DB**
- TOUCHE M/A
- TOUCHE TEMPERATURES 65°C/50°C
- 3 VOYANTS EN FAÇADE : M/A, SEL, PRODUIT DE RINÇAGE
- 7 PROGRAMMES
- DEPART DIFFERE
- MICROFILTRE PULSE
100 % AUTONETTOYANT
- SECURITE TOTALE : ANTI-DEBORDEMENT, ANTI-FUITES ET AQUABLOC
- ESPACE VERRE A PIED
- SECHAGE PAR CONDENSATION RENFORCEE + CHAUFFE A SEC

- 12 couverts
- 2 températures de lavage (65°C et 50°C)
- Panier supérieur réglable
- Accès pot à sel direct
- Cuve et contre-porte en inox
- Consommations normalisées :
Electricité : 1,5 kW/h
Eau : 17 l
Puissance maxi : 3 150 W

Existe en Esthétique Miroir :
Possibilité d'adapter un insert avec
• **un bandeau miroir**
réf. : **BLV 75 M**



VI 675 N (Noir)
VI 675 B (Blanc)

6 620 f

12 COUVERTS

NOUVEAUTÉ

- BANDEAU EXTRA PLAT
- PUISSANCE ACOUSTIQUE :
ANCIENNE NORME : 52 DB*
NOUVELLE NORME : 56 DB**
- TOUCHE M/A
- 3 VOYANTS EN FAÇADE : M/A, SEL, PRODUIT DE RINÇAGE
- 4 PROGRAMMES
- DEPART DIFFERE
- MICROFILTRE PULSE
100% AUTONETTOYANT
- SECURITE TOTALE : ANTI-DEBORDEMENT, ANTI-FUITES ET AQUABLOC
- SECHAGE PAR CONDENSATION RENFORCEE

- 12 couverts
- 2 températures de lavage sur programmeur (65°C et 50°C)
- Panier supérieur réglable
- Accès pot à sel direct
- Cuve et contre-porte en inox
- Consommations normalisées :
Electricité : 1,55 kWh.
Eau : 19 l
Puissance maxi : 2 150 W

Existe en Esthétique Inox :
Possibilité d'adapter un insert avec
• **un bandeau inox**
réf. : **BLV 45 X**



VI 645 N (Noir)
VI 645 B (Blanc)

5 830 f

12 COUVERTS

NOUVEAUTÉ

- BANDEAU EXTRA PLAT
- PUISSANCE ACOUSTIQUE :
ANCIENNE NORME : 55 DB*
NOUVELLE NORME : 58 DB**
- TOUCHE M/A
- 3 VOYANTS EN FAÇADE : M/A, SEL, PRODUIT DE RINÇAGE
- 4 PROGRAMMES
- MICROFILTRE PULSE
100% AUTONETTOYANT
- SECURITE TOTALE : ANTI-DEBORDEMENT, ANTI-FUITES ET AQUABLOC
- SECHAGE PAR CONDENSATION RENFORCEE


- 12 couverts
- 2 températures de lavage sur programmeur (65°C et 50°C)
- Accès pot à sel direct
- Cuve et contre-porte en inox
- Consommations normalisées :
Electricité : 1,55 kWh.
Eau : 19 l
Puissance maxi : 2 150 W

Existe en Esthétique Rétro :
Possibilité d'adapter un insert avec
• **un bandeau rétro noir**
réf. : **BLV 33 RN**
• **un bandeau rétro blanc**
réf. : **BLV 33 RB**



VI 642 N (Noir)
VI 642 B (Blanc)

5 300 f

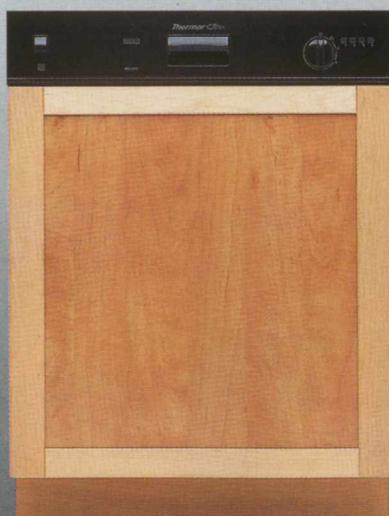

VI 641 N - VI 641 B



NOUVEAUTÉ
BLV 45 X (Inox)



NOUVEAUTÉ
BLV 75 M (Miroir)



BLV 33 RN (Rétro noir)



BLV 33 RB (Rétro blanc)

12 COUVERTS

NOUVEAUTÉ

- BANDEAU EXTRA PLAT
- PUISSANCE ACOUSTIQUE :
ANCIENNE NORME : 55 DB*
NOUVELLE NORME : 58 DB**
- TOUCHE M/A
- 3 VOYANTS EN FAÇADE : M/A, SEL,
PRODUIT DE RINÇAGE
- 4 PROGRAMMES
- MICROFILTRE PULSE
100% AUTONETTOYANT
- SECURITE ANTI-DEBORDEMENT
- SECHAGE PAR CONDENSATION
RENFORCEE

- 12 couverts
- 2 températures de lavage sur programmeur
(65°C et 50°C)
- Accès pot à sel direct
- Cuve et contre-porte en inox
- Consommations normalisées :
Electricité : 1,55 kWh.
Eau : 19 l
Puissance maxi : 2 150 W

Existe en Esthétique Rétro :
Possibilité d'adapter un insert avec

- un bandeau rétro noir
réf. : BLV 33 RN
- un bandeau rétro blanc
réf. : BLV 33 RB



VI 641 N (Noir)
VI 641 B (Blanc)

5 300 f

**Bandeau adaptable
BLV 45 I (Inox)**


- Bandeau en option adaptable sur les
VI 645 N et VI 645 B

**Bandeau adaptable
BLV 75 M (Miroir)**

- Bandeau en option adaptable sur les
VI 675 N et VI 675 B

**Bandeau adaptable
BLV 33 RN (Rétro noir)
BLV 33 RB (Rétro blanc)**

- Bandeau en option adaptable sur les
VI 642 N et VI 642 B,
VI 641 N et VI 641 B

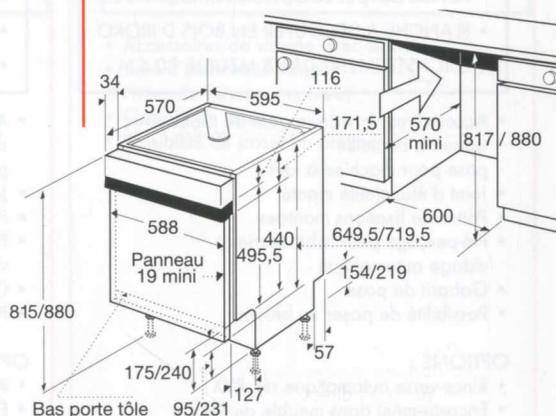

VI 675 N/B - VI 645 N/B - VI 642 N/B -
VI 641 N/B
Hors tout : L 59,5 x P 57 x H 81,5/88 cm
Encastrement : L 60 x P 57 x H 81,7/88 cm

* Mesures effectuées selon la norme HD 423-2-3 S1
** Mesures effectuées selon la nouvelle norme
EN 6074-2-3

BLV 45 X (Inox)

800 f

BLV 75 M (Miroir)

930 f

BLV 33 RN (Rétro noir)
BLV 33 RB (Rétro blanc)

800 f





EG 33 P
EG 33 B - EG 33 N



EG 23 N
EG 23 B - EG 23 P



EQ 33 S
EQ 33 B - EQ 33 N

2 BACS


NOUVEAUTÉ

- ENCASTRABLE ET REVERSIBLE
- CRISTOGRANIT
- 2 BACS AVEC VIDAGE AUTOMATIQUE SUR LE GRAND BAC
- 1 EGOUTTOIR
- CUVES PROFONDES
- BONDES A PANIER Ø 90 MM
- TROP PLEIN VIDE-SAUCE
- FONDS CUVE ET EGOUTTOIR ANTIDERAPANTS
- PLANCHE A DECOUPER EN BOIS D'IROKO
- ENCASTREMENT DANS MEUBLE 80 CM

- Accessoires de vidage gain de place avec siphon à bouteille prise pour machine à laver
- Joint d'étanchéité monté
- Pattes de fixations montées
- Pré-perçage pour robinetterie et vidage automatique
- Gabarit de pose
- Possibilité de poser un broyeur

OPTIONS :

- Rince-verre automatique réf. RVX
- Encastrément dans meuble de 90 cm

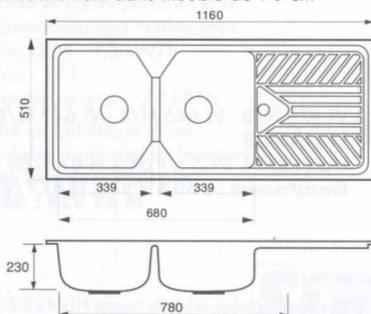

Hors tout : L 116 x P 51 x H 23 cm
Encastrément : L 114 x P 45 cm

EG 33 N (Noir)
EG 33 B (Blanc)
EG 33 P (Pierre)
RVX

3 800 f

1 570 f

1 BAC 1/2


NOUVEAUTÉ

- ENCASTRABLE ET REVERSIBLE
- CRISTOGRANIT
- 1 BAC 1/2 AVEC VIDAGE AUTOMATIQUE SUR LE GRAND BAC
- 1 EGOUTTOIR
- GRANDE CUVE PROFONDE
- BONDE A PANIER INOX Ø 90 MM
- TROP PLEIN VIDE-SAUCE
- FONDS CUVE ET EGOUTTOIR ANTIDERAPANTS
- PLANCHE A DECOUPER EN BOIS D'IROKO
- ENCASTREMENT DANS MEUBLE 60 CM

- Accessoires de vidage gain de place avec siphon à bouteille prise pour machine à laver
- Joint d'étanchéité monté
- Pattes de fixations montées
- Pré-perçage pour robinetterie et vidage automatique
- Gabarit de pose
- Possibilité de poser un broyeur

OPTIONS :

- Rince-verre automatique réf. RVX
- Encastrément dans meuble de 80 cm



Hors tout : L 97 x P 51 x H 23 cm
Encastrément : L 95 x P 45 cm

EG 23 N (Noir)
EG 23 B (Blanc)
EG 23 P (Pierre)
RVX

3 540 f

1 570 f

2 BACS


NOUVEAUTÉ

- ENCASTRABLE ET REVERSIBLE
- METAQUARTZ®
- 2 BACS AVEC VIDAGE AUTOMATIQUE SUR LE GRAND BAC
- 1 EGOUTTOIR
- CUVES PROFONDES
- BONDES A PANIER Ø 90 MM
- TROP PLEIN VIDE-SAUCE
- FONDS CUVE ET EGOUTTOIR ANTIDERAPANTS
- PLANCHE A DECOUPER EN BOIS D'IROKO
- ENCASTREMENT DANS MEUBLE 80 CM

- Accessoires de vidage gain de place avec siphon à bouteille prise pour machine à laver
- Joint d'étanchéité monté
- Pattes de fixations montées
- Pré-perçage pour robinetterie et vidage automatique
- Gabarit de pose
- Possibilité de poser un broyeur

OPTIONS :

- Rince-verre automatique réf. RVX
- Encastrément dans meuble 90 cm

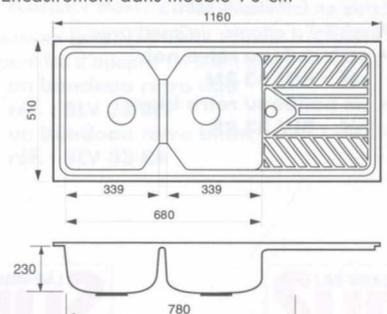


Hors tout : L 116 x P 51 x H 23 cm
Encastrément : L 114 x P 45 cm

EQ 33 N (Noir)
EQ 33 B (Blanc)
EQ 33 S (Sable doré)
RVX

3 140 f

1 570 f

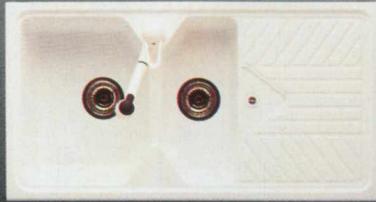

EQ 23 B
EQ 23 N - EQ 23 S



ES 31 S
ES 31 B - ES 31 N



ES 11 N
ES 11 B - ES 11 S

1 BAC 1/2


NOUVEAUTÉ

- ENCASTRABLE ET REVERSIBLE
- METAQUARTZ®
- 1 BAC 1/2 AVEC VIDAGE AUTOMATIQUE SUR LE GRAND BAC
- 1 EGOUTTOIR
- GRANDE CUVE PROFONDE
- BONDES A PANIER Ø 90 MM
- TROP PLEIN VIDE-SAUCE
- FONDS CUVE ET EGOUTTOIR ANTIDERAPANTS
- PLANCHE A DECOUPER EN BOIS D'IROKO
- ENCASTREMENT DANS MEUBLE 60 CM

- Accessoires de vidage gain de place avec siphon à bouteille prise pour machine à laver
- Joint d'étanchéité monté
- Pattes de fixations montées
- Pré-perçage pour robinetterie et vidage automatique
- Gabarit de pose
- Possibilité de poser un broyeur

OPTIONS :

- Rince-verre automatique réf. RVX
- Encastrément dans meuble 80 cm



Hors tout : L 97 x P 51 x H 23 cm
Encastrement : L 95 x P 45 cm

EQ 23 N (Noir)
EQ 23 B (Blanc)
EQ 23 S (Sable doré)
RVX

2 880 f


1 570 f

2 BACS

NOUVEAUTÉ

- ENCASTRABLE ET REVERSIBLE
- SILICOMP (RESINE DE SYNTHESE)
- 2 BACS AVEC VIDAGE MANUEL
- 1 EGOUTTOIR
- GRANDE CUVE PROFONDE
- BONDES A PANIER Ø 114 / 84 MM A 2 POSITIONS
- 1 VIDE-SAUCE
- ENCASTREMENT DANS MEUBLE 80 CM

- Accessoires de vidage avec siphon
- Joint d'étanchéité monté
- Pattes de fixations montées
- Gabarit de pose
- Possibilité de poser un broyeur

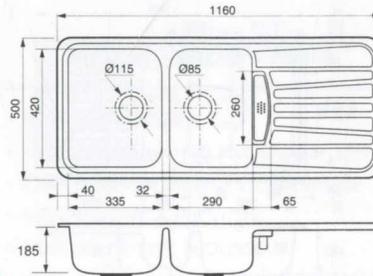

Hors tout : L 116 x P 50 x H 18,5 cm
Encastrement : L 108,6 x P 47 cm

ES 31 N (Noir)
ES 31 B (Blanc)
ES 31 S (Sable doré)


2 230 f

1 BAC

NOUVEAUTÉ

- ENCASTRABLE ET REVERSIBLE
- SILICOMP (RESINE DE SYNTHESE)
- 1 BAC AVEC VIDAGE MANUEL
- 1 EGOUTTOIR
- CUVE PROFONDE
- BONDE A PANIER Ø 84 MM A 2 POSITIONS
- 1 VIDE-SAUCE
- ENCASTREMENT DANS MEUBLE 45 CM


- Accessoires de vidage avec siphon
- Joint d'étanchéité monté
- Pattes de fixations montées
- Gabarit de pose
- Possibilité de poser un broyeur



Hors tout : L 85 x P 50 x H 20 cm
Encastrement : L 82 x P 47 cm

ES 11 N (Noir)
ES 11 B (Blanc)
ES 11 S (Sable doré)

1 960 f

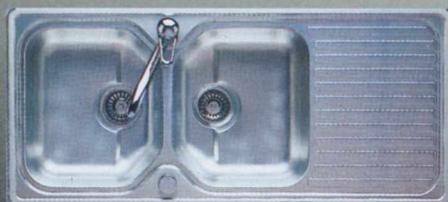

EI 32 X



EI 22 X




EI 12 X

2 BACS

NOUVEAUTÉ

- ENCASTRABLE ET REVERSIBLE
- INOX 18/10
- 2 BACS AVEC VIDAGE AUTOMATIQUE SUR LE GRAND BAC
- 1 EGOUTTOIR
- GRANDE CUVE PROFONDE
- BONDE A PANIER INOX Ø 90 MM
- ENCASTREMENT DANS MEUBLE 80 CM

- Accessoires de vidage avec : siphon à bouteille prise pour machine à laver
- Joint d'étanchéité monté
- Pattes de fixations montées
- Possibilité de poser un broyeur

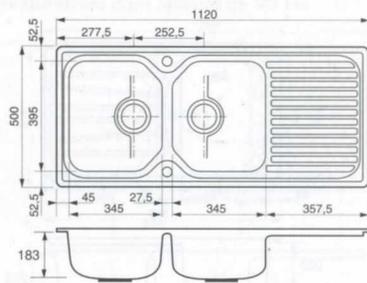

Hors tout : L 112 x P 50 x H 18,3 cm
Encastrement : L 110,4 x P 48,4 cm

EI 32 X


3 400 f

1 BAC 1/2

NOUVEAUTÉ

- ENCASTRABLE ET REVERSIBLE
- INOX 18/10
- 1 BAC 1/2 AVEC VIDAGE AUTOMATIQUE SUR LE GRAND BAC
- 1 EGOUTTOIR
- GRANDE CUVE PROFONDE
- BONDE A PANIER INOX Ø 90 MM
- ENCASTREMENT DANS MEUBLE 60 CM

- Accessoires de vidage avec : siphon à bouteille prise pour machine à laver
- Joint d'étanchéité monté
- Pattes de fixations montées
- Possibilité de poser un broyeur



Hors tout : L 96,5 x P 50 x H 18,3 cm
Encastrement : L 94,9 x P 48,4 cm

EI 22 X


3 270 f

1 BAC

NOUVEAUTÉ

- ENCASTRABLE ET REVERSIBLE
- INOX 18/10
- 1 BAC AVEC VIDAGE AUTOMATIQUE
- 1 EGOUTTOIR
- 1 BONDE A PANIER INOX Ø 90 MM
- ENCASTREMENT DANS MEUBLE 45 CM

- Accessoires de vidage avec : siphon à bouteille prise pour machine à laver
- Joint d'étanchéité monté
- Pattes de fixations montées
- Possibilité de poser un broyeur




Hors tout : L 86 x P 50 x H 18,3 cm
Encastrement : L 84 x P 48,4 cm

EI 12 X

2 350 f



EGA 23 N - EGA 23 P



MILN - MILB
MILG N - MILG P



MITCR
MITB - MITS



MIDCR
MIDB - MIDS



ME2



MEREL
MEREB - MERES

ANGLE


NOUVEAUTÉ

- ENCASTRABLE
- CRISTOGRANIT
- 1 BAC AVEC VIDAGE AUTOMATIQUE SUR LE GRAND BAC
- 1 EGOUTTOIR
- CUVE PROFONDE AVEC DECROCHEMENT POUR RINCE-VERRE
- BONDÉS A PANIER Ø 90 / 60 MM
- GRAND VIDE-SAUCE AVEC TROP PLEIN
- FONDS CUVE ET EGOUTTOIR ANTIDERAPANTS
- PLANCHE A DECOUPER EN BOIS D'IROKO
- ENCASTREMENT DANS : MEUBLE DROIT 80 CM/D'ANGLE 70 CM

- Accessoires de vidage gain de place avec siphon à bouteille prise pour machine à laver
- Joint d'étanchéité monté
- Pattes de fixations montées
- Pré-perçage pour robinetterie et vidage automatique
- Gabarit de pose
- Possibilité de poser un broyeur

OPTIONS:

- Rince-verre automatique réf. RVX



Hors tout : L 88 x P 56,4 x H 23 cm
Encastrement : L 85,4 x P 54 cm

EGA 23 N (Noir)
EGA 23 P (Pierre)
RVX

3 930 f
1 570 f

MITIGEUR

**MILN - MILB
MILG N - MILG P
NOUVEAUTÉ**

- ROBINET MITIGEUR
- MONOCOMMANDE PIVOTANT A 180°
- CARTOUCHE A DISQUES CERAMIQUE
- MOUVEMENT A FRICTION
- PRE-REGLAGE DU DEBIT D'EAU
- PRE-REGLAGE DE LA TEMPERATURE D'EAU
- BRISE-JET DE TYPE MOUSSEUR
- LIVRE AVEC FLEXIBLES DE RACCORDEMENT
- MITIGEUR EN LAITON AVEC TRAITEMENT ANTI-IMPURETES
- HAUTEUR 18,1 CM

MILN (Noir)
MILB (Blanc)
MILG N (Granit noir)
MILG P (Granit pierre)

1 570 f

MITIGEUR

MITCR - MITB - MITS

- ROBINET MITIGEUR
- MONOCOMMANDE PIVOTANT A 180°
- CARTOUCHE A DISQUES CERAMIQUE
- MOUVEMENT A FRICTION
- BRISE-JET DE TYPE MOUSSEUR
- LIVRE AVEC FLEXIBLES DE RACCORDEMENT
- MITIGEUR EN LAITON AVEC TRAITEMENT ANTI-IMPURETES
- HAUTEUR 16,5 CM

MITCR (Chromé)
MITB (Blanc)
MITS (Sable doré)

1 080 f
1 210 f

MITIGEUR

MIDCR - MIDB - MIDS

- ROBINET MITIGEUR AVEC DOUCHETTE
- MONOCOMMANDE PIVOTANT A 180°
- CARTOUCHE A DISQUES CERAMIQUE
- MOUVEMENT A FRICTION
- BRISE-JET DE TYPE MOUSSEUR
- LIVRE AVEC FLEXIBLES DE RACCORDEMENT
- MITIGEUR EN LAITON AVEC TRAITEMENT ANTI-IMPURETES
- HAUTEUR 19 CM

MIDCR (Chromé)
MIDB (Blanc)
MIDS (Sable doré)

1 930 f
2 050 f

MELANGEUR

ME2

- ROBINET MELANGEUR
- CROISSILLONS POUR AVOIR EN UNE SEULE MAIN TEMPERATURE ET DEBIT SOUHAITES
- BEC AVEC BRISE-JET
- RACCORDEMENT PAR FLEXIBLES
- CARTOUCHES INTERCHANGEABLES
- HAUTEUR 26,5 CM

ME 2

1 690 f

MELANGEUR

MEREL - MEREB - MERES

- ROBINET MELANGEUR **RETRO**
- BEC AVEC BRISE-JET
- RACCORDEMENT PAR FLEXIBLES
- COMMANDE A TETE CERAMIQUE 1/4 TR
- HAUTEUR 20 CM


MEREL (Vieux bronze)
MEREB (Blanc)
MERES (Sable doré)

970 f

FRANCE ÉLECTRO SERVICE LE SERVICE APRÈS VENTE THERMOR

SERVICE CONTRATS FRANCE ELECTRO SERVICE

5/7, avenue des Béthunes - 95310 SAINT OUEN L'AUMONE - Tél. : 01 34 21 26 00 - Fax : 01 34 21 26 30

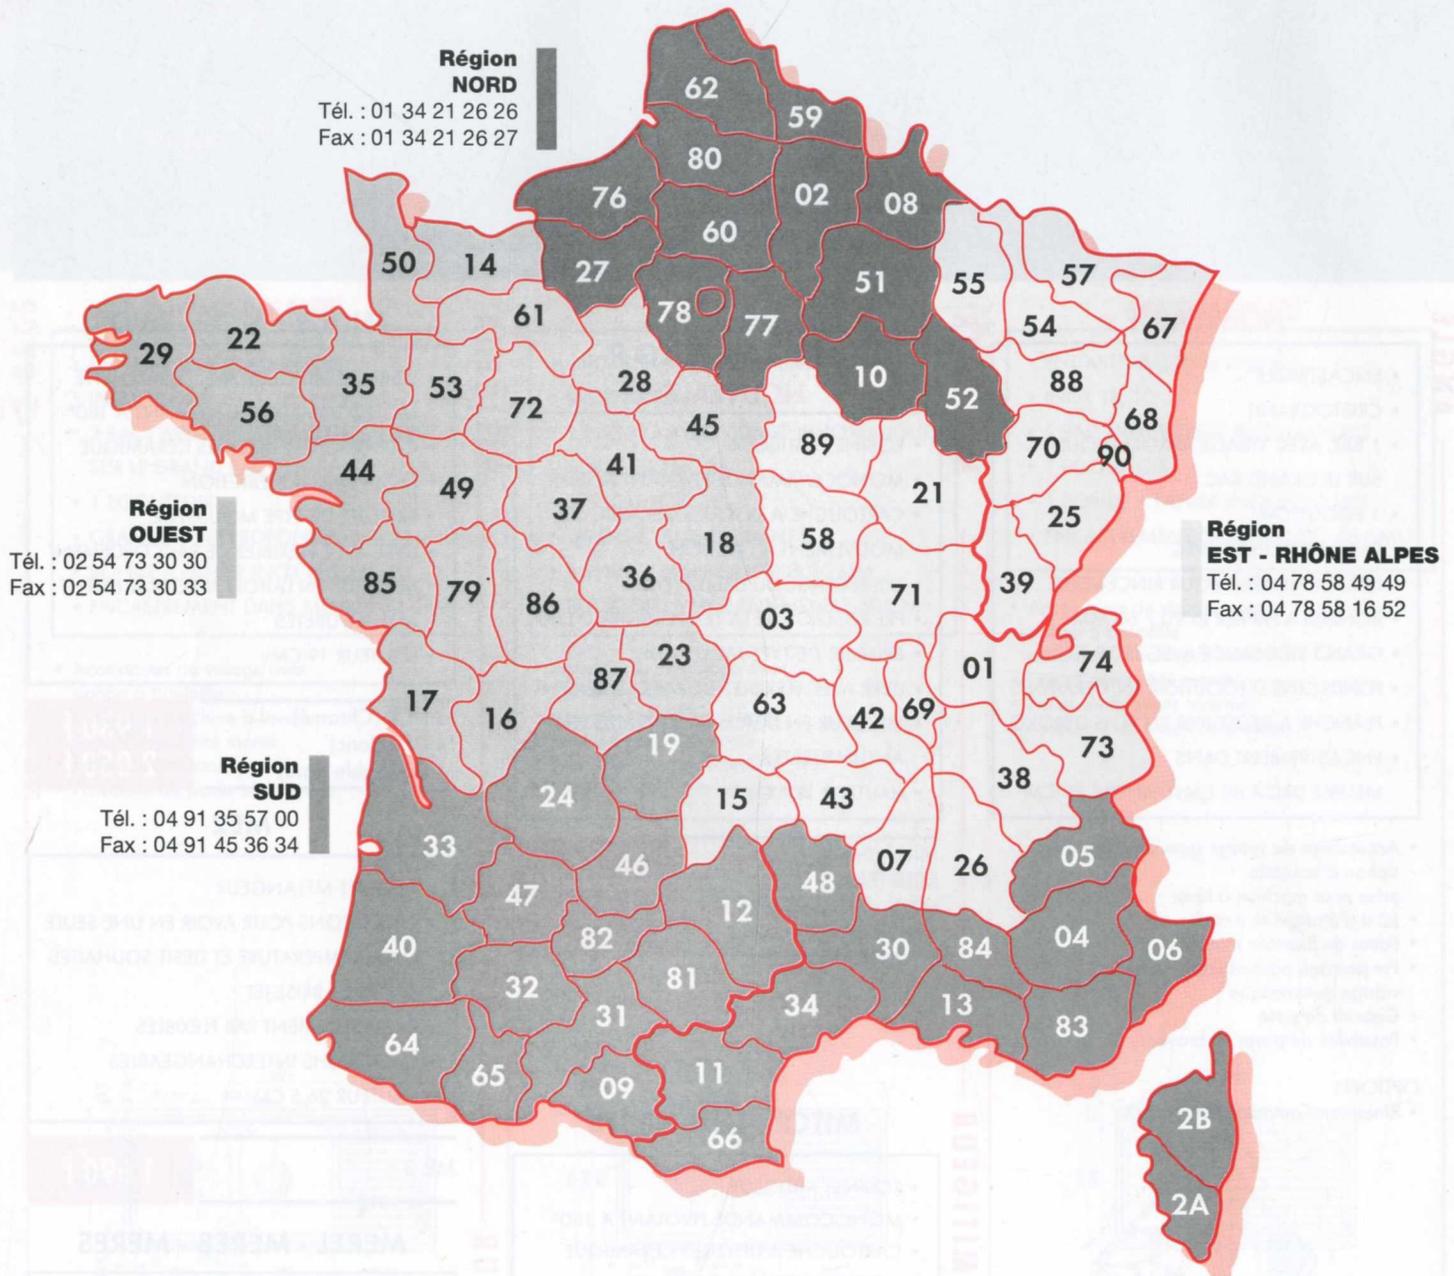

Thermor 
L'INVITATION A UN NOUVEL ART DE VIVRE

THERMOR 7, rue Henri Becquerel - 92854 Rueil-Malmaison Cedex

Thermor se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles et caractéristiques présentés dans ce catalogue.

En raison des aléas des techniques de reproduction et d'impression, les coloris des appareils figurant dans ce catalogue ne sont qu'approximatifs.

Reproduction totale ou partielle interdite. Imprimé en France.

3615
THERMOR
1,29 F la minute

Thermor 
L'INVITATION A UN NOUVEL ART DE VIVRE

