

# Chaudière à foyer forge



La force  
de la simplicité.

Le confort optimum et le respect de l'environnement.



Chaudières  
**MIQUÉE**



# Une chaudière toute simple sur laquelle

## Une forte puissance calorifique


La chaudière à foyer forge puise toute sa force dans sa simplicité. Son principe original repose sur la circulation réchauffante, particulièrement adaptée au chauffage au bois. **Enfouis au cœur de la braise**, les tubes d'eau bénéficient directement de la puissance calorifique du bois et de sa braise. Vous obtenez ainsi une chaleur constante et durable.

## Un entretien facile

Sa fabrication vous garantit un entretien facile grâce à sa simplicité. Le foyer forge c'est aussi une autonomie confortable, puisque vous profitez de **12 heures de feu en continu**.

De quoi passer de nombreuses nuits tranquilles.

## Principe de fonctionnement

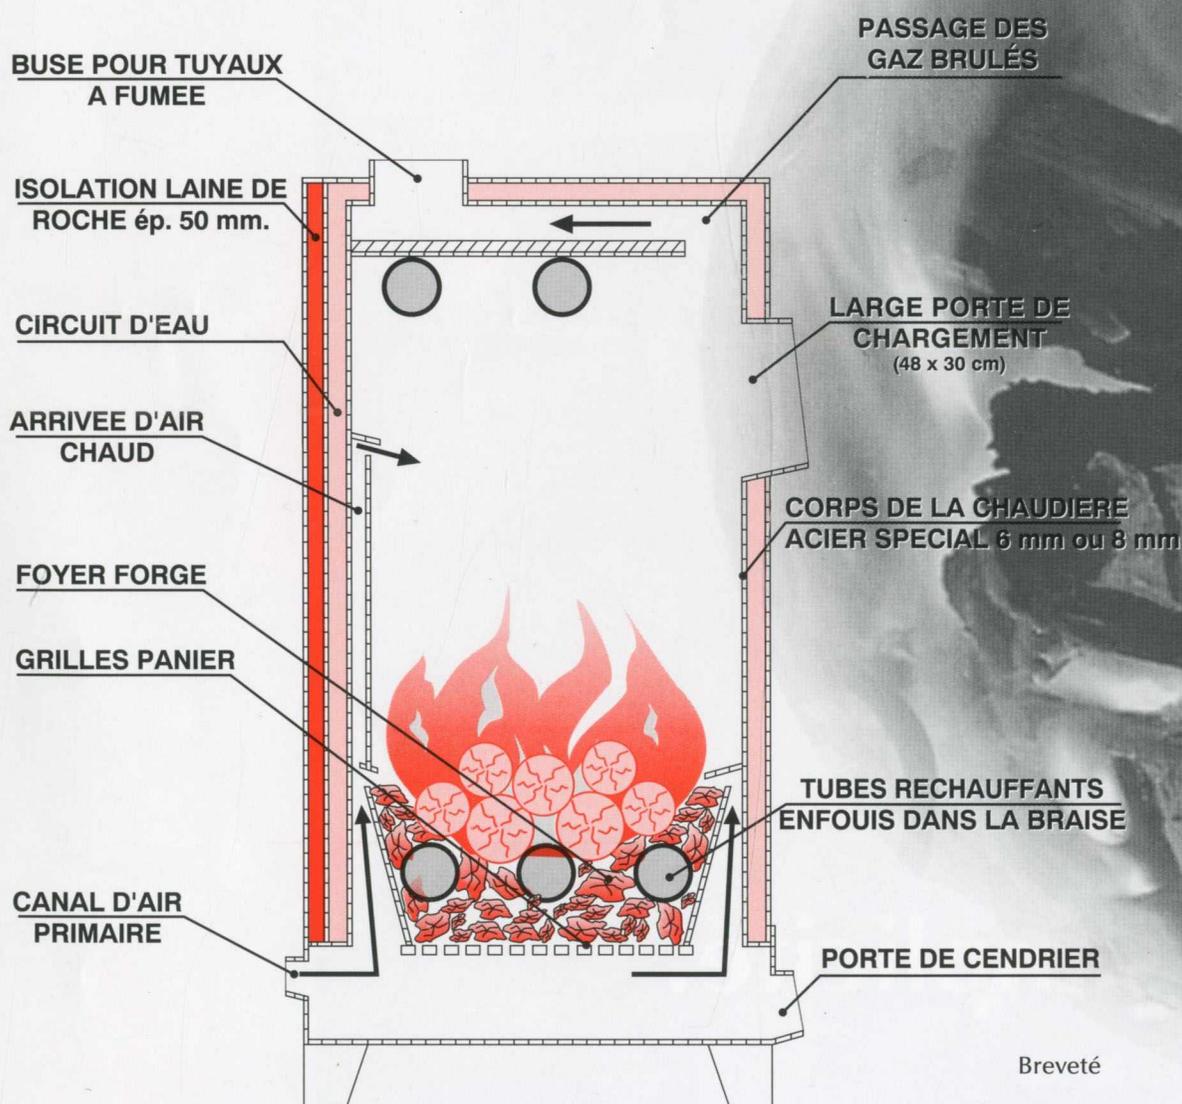

## Une chaudière robuste, garantie 6 ans

D'une robustesse exceptionnelle, par sa conception dans un acier spécial de 6 mm (ou 8 mm en option), la chaudière à foyer forge vous met à l'abri des ennuis techniques pour de nombreuses années. D'ailleurs les Chaudières MIQUÉE s'engagent et vous offrent **une garantie constructeur longue durée de 6 ans**.

# elle vous pourrez compter longtemps

## Des solutions pour tous les volumes

Une large gamme de chaudières à foyer forge vous est proposée, pour assurer une chaleur douce et confortable **dès les petits volumes et jusqu'aux grandes habitations**. Nous pouvons d'ailleurs réaliser sur votre demande des modèles capables de produire jusqu'à 500 000 K/cal. Une solution intelligente pour le chauffage des locaux professionnels.


Gamme des puissances

Bûches de 0,33	Bûches de 0,50	Bûches de 1 m
08/10	10/15	15/20
10/15	15/20	20/30
	20/30	30/40
	30/40	40/50



Modèle 20/30 bois, bûches de 0,50 m.

Pratique, une très large porte de chargement et un grand foyer vous permettent d'insérer des **bûches de 0,50 m ou de 1 mètre**. Une véritable économie de temps sur la coupe du bois.

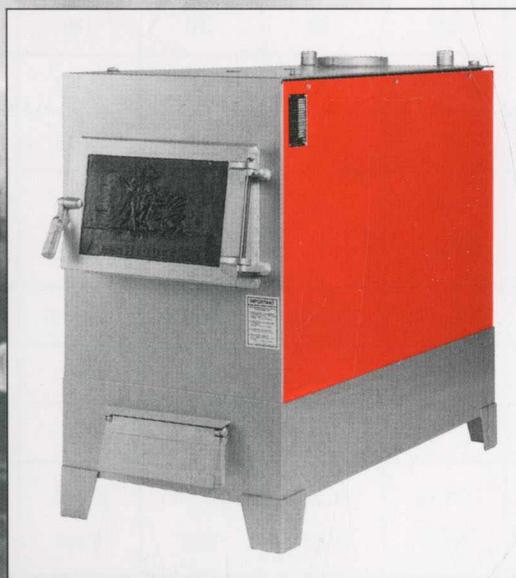


Modèle 30/40 bois, bûches de 1 m.

Toutes les chaudières à foyer forge sont disponibles en modèles mixtes, **préparées pour recevoir un brûleur fuel ou gaz**.

Une combinaison qui vous permettra de vous absenter plusieurs jours sans contrainte.

Equipée de 2 D/R, chaque chaudière peut recevoir un ballon eau chaude sanitaire.

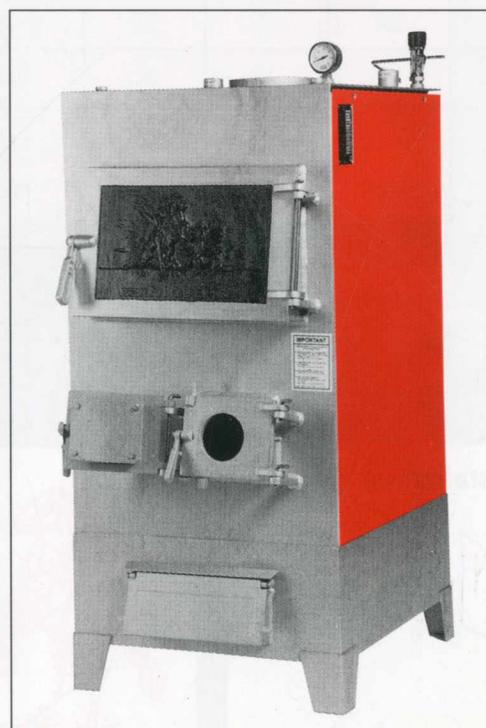

Modèle 20/30 mixte.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (1)

Puissance* (en K/Cal/H)	8/10 000 BOIS 0.33 m	10/15 000 BOIS 0.33 m	10/15 000 BOIS 0.50 m	15/20 000 BOIS 0.50 m	15/20 000 BOIS 1 m	20/30 000 BOIS 0.50 m	20/30 000 BOIS 1 m	30/40 000 BOIS 0.50 m	30/40 000 BOIS 1 m	40/50 000 BOIS 1 m
Puissance* (en KW)	9/11	11/17	11/17	17/23	17/23	23/34	23/34	34/46	34/46	46/58
Surfaces > à chauffer Volumes	± 80 m <sup>2</sup> 200 m <sup>3</sup>	± 100 m <sup>2</sup> 250 m <sup>3</sup>	± 100 m <sup>2</sup> 250 m <sup>3</sup>	± 120/150 m <sup>2</sup> 350 m <sup>3</sup>	± 120/150 m <sup>2</sup> 350 m <sup>3</sup>	± 200 m <sup>2</sup> 500 m <sup>3</sup>	± 200 m <sup>2</sup> 500 m <sup>3</sup>	± 280 m <sup>2</sup> 700 m <sup>3</sup>	± 280 m <sup>2</sup> 700 m <sup>3</sup>	± 320/400 m <sup>2</sup> 1 000 m <sup>3</sup>
Encombrement Hors-Tout	P : 700 l : 510 H : 1 135	P : 700 l : 510 H : 1 210	P : 900 l : 510 H : 1 135	P : 900 l : 510 H : 1 340	P : 1 400 l : 510 H : 1 065	P : 900 l : 625 H : 1 340	P : 1 400 l : 510 H : 1 125	P : 900 l : 625 H : 1 470	P : 1 400 l : 625 H : 1 125	P : 1 400 l : 625 H : 1 340
Encombrement au sol	P : 510 l : 510	P : 510 l : 510	P : 720 l : 510	P : 720 l : 510	P : 1 210 l : 510	P : 720 l : 625	P : 1 210 l : 510	P : 720 l : 625	P : 1 210 l : 625	P : 1 210 l : 625
Dim. du foyer (acier ép. 6 mm ou 8 mm au choix )	P : 400x360 H : 460 + tubes dans la braise	P : 400x360 H : 530 + tubes dans la braise	P : 600x360 H : 460 + tubes dans la braise	P : 600x360 H : 660 + tubes dans la braise	P : 1 100x360 H : 400 + tubes dans la braise	P : 600x480 H : 640 + tubes dans la braise	P : 1 100x360 H : 460 + tubes dans la braise	P : 600x480 H : 770 + tubes dans la braise	P : 1 100x480 H : 430 + tubes dans la braise	P : 1 100x480 H : 630 + tubes dans la braise
Volume du Foyer (en dm <sup>3</sup> )	66	76	99	142	158	184	182	221	227	332
Long. des bûches* (en m)	0,33 m	0,33 m	0,50 m	0,50 m	1 m	0,50 m	1 m	0,50 m	1 m	1 m
Dim. porte de chgt	350 x 300	480 x 300	350 x 300	480 x 300	480 x 300	480 x 300				
Ø fumées	153	153	153	180	180	180	180	180	180	200
Hauteur buse fumées, au sol	1 125	1 200	1 125	1 330	1 055	1 330	1 115	1 460	1 115	1 330
Ø départ/retour	33/42	33/42	33/42	33/42	33/42	33/42	33/42	33/42	33/42	40/49
Haut. au sol < départ retour	1 135 380	1 210 380	1 135 380	1 340 380	1 065 380	1 340 380	1 125 380	1 470 380	1 125 380	1 340 380
Porte de cendrier	310 x 90	310 x 90	310 x 90	310 x 90	310 x 90	310 x 90				
Poids* (en kg)	200	220	220	300	300	350	350	400	400	500
Quantité d'eau* (en l)	30	40	40	70	70	82	82	100	100	130
Coloris < chaudière jaquettes	gris alu rouge	gris alu rouge	gris alu rouge	gris alu rouge	gris alu rouge	gris alu rouge				

- Données en mm, sauf \*

- Pression maxi d'utilisation : 3 bars **Circuit anti-ébullition d'origine.**

(1) Les caractéristiques, dimensions, poids, etc. mentionnés sur le présent document n'ont qu'une valeur indicative. Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications que nous jugerions opportunes, même après réception de la commande, sans toutefois que les caractéristiques essentielles puissent s'en trouver affectées.

Votre installateur

*Alain Piquée*



## Chaudières MIQUÉE

Zone Industrielle  
Rue de la Poudrière  
52200 LANGRES

Tél. 03 25 87 07 73 - Fax 03 25 88 99 21