

Ancienne MAISON

GODIN
FONDÉE EN 1846

AD. VAST-AMIENS

SOCIÉTÉ
DU FAMILISTÈRE
DE GUISE

COLIN & C^{IE}

A GUISE (Aisne)
et à BRUXELLES
158, Quai des Usines

ALBUM GÉNÉRAL

NOVEMBRE 1898

• CUISINE • CHAUFFAGE •
ET BÂTIMENT

USINES { à GUISE (Aisne)
et à BRUXELLES, 158, Quai des Usines

Magasin d'Echantillons à AMSTERDAM-Singel, 552.

AD. VAST-AMIENS

AD. VAST-AMIENS
A N C I E N N E

M^{on} GODIN

— Fondée en 1846 —

SOCIÉTÉ DU FAMILISTÈRE
DE GUISE

COLIN & C^{IE}

à GUISE (Aisne)

et à BRUXELLES, 158, Quai des Usines

ALBUM GÉNÉRAL

NOVEMBRE 1898

CUISINE · CHAUFFAGE & BATIMENT

USINES { à GUISE (Aisne)
et à BRUXELLES, 158, Quai des Usines

Magasins d'Echantillons à AMSTERDAM · Singel, 552

38W

SAINT-ÉTIENNE

IMPRIMERIE, LITHOGRAPHIE ET PAPETERIE A. WATON

AD. VAST-AMIENS

1^{re} Série

CUISINIÈRES

TABLE SPÉCIALE

*Contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin
et leur poids approximatif d'expédition*

N ^{os}	Pages de l'Album	Poids approx- matif d'expédi- tion	N ^{os}	Pages de l'Album	Poids approx- matif d'expédi- tion	N ^{os}	Pages de l'Album	Poids approx- matif d'expédi- tion	N ^{os}	Pages de l'Album	Poids approx- matif d'expédi- tion
1	12	224	54	33	28	103	43	58	158	51	60
4	13	118	55	33	31	104	43	71	159	51	72
5	13	96	56	33	35	105	43	78	160	51	92
6	14	186	57	33	43	106	43	87	161	51	117
7	15	85	60	33	123	107	43	106	162	51	135
8	15	132	61	34	350	108	43	132	163	51	65
9	15	100	62	34	284	109	43	144	164	51	81
10	16	142	63	34	223	110	43	173	165	51	103
11	16	74	68	35	53	111	44	85	166	51	123
19	17	184	69	35	65	112	44	96	167	51	148
20	18	415	70	35	79	113	44	106	171	52	80
21	18	330	71	35	58	114	44	136	201 ^B	53	51
22	19	168	72	35	67	115	44	159	201	53	60
23	20	153	73	35	91	116	44	175	202	53	70
24	21	103	74	36	150	117	44	205	203	53	84
25	21	92	75	36	196	118	45	68	204 ^B	53	51
27	22	134	76	36	240	124	45	53	204	53	61
29	23	108	77	36	113	125	45	62	205	53	70
30	24	48	82	37	192	126	46	108	206	53	84
31	25	434	84	37	135	127	46	118	207 ^B	54	54
32	25	342	85	38	80	128	46	140	207	54	67
33	26	190	86	38	92	129	47	48	208	54	78
34	27	114	87	38	79	130	47	48	209	54	100
37	28	234	88	38	104	131	48	142	210	54	126
38	28	188	89	38	124	132	48	137	211	54	142
40	29	74	90	38	148	133	48	148	212 ^B	54	55
42	29	145	91	39	137	134	48	146	212	54	70
43	30	425	92	39	108	147	48	192	213	54	80
44	31	51	93	40	91	148	49	55	214	54	100
45	31	62	94	40	107	149	49	65	215	54	127
46	31	77	95	41	56	150	49	82	216	54	144
47	31	132	96	41	56	151	50	59	217 ^B	55	61
48	32	53	97	42	203	152	50	72	217	55	77
49	32	63	98	42	260	153	50	92	218	55	90
50	32	79	99	42	311	154	50	114	219	55	110
51	33	16	100	43	39	155	50	132	220	55	139
52	33	20	101	43	43	156	50	66	221	55	157
53	33	23	102	43	52	157	50	82	222 ^B	55	62

TABLE SPÉCIALE (suite)


N ^{os}	Pages de l'Album	Poids approx- matif d'expédi- tion	N ^{os}	Pages de l'Album	Poids approx- matif d'expédi- tion	N ^{os}	Pages de l'Album	Poids approx- matif d'expédi- tion	N ^{os}	Pages de l'Album	Poids approx- matif d'expédi- tion
222	55	78	267	62	128	284			319		
223	55	90	270 ^B	62	72	284 ^B	65	145	319 ^B	74	88
224	55	110	270	62	85	285			320	74	104
225	55	136	271	62	98	285 ^B	65	165	320 ^B		
226	55	155	272	62	112	286			321	74	116
227			274	63	36	286 ^B	65	188	321 ^B		
227 ^B	56	28	275	63	40	291	68	165	322	74	130
228			276	63	46	292	68	210	322 ^B		
228 ^B	56	33	277	63	55	293	68	255	323	74	155
229			278	63	65	294	68	180	323 ^B		
229 ^B	56	39	279	63	70	295	68	220	324 ^B	76	54
230			280	63	78	296	68	260	324	76	67
230 ^B	56	44	280 ^B	63	90				325	76	78
231			280 ^{ter}	63	97	298			326	76	100
231 ^B	56	52	281	64	109	298 ^B	70	29	327	76	126
232	57	87	281 ^B	64	113	299			328	76	142
233	57	99	282			299 ^B	70	36	329 ^B	76	55
234	57	102	282 ^B	65	78	300			329	76	70
235	57	118	283			300 ^B	70	42	330	76	80
236	57	138	283 ^B	65	92	301			331	76	100
237	57	150	284			301 ^B	70	45	332	76	127
238	58	99	284 ^B	65	104	302	70	88	333	76	144
239	58	99	285			303	70	105	334 ^B	77	61
240 ^B	59	82	285 ^B	65	124	304	70	118	334	77	77
240	59	93	286			305	70	130	335	77	90
241	59	108	286 ^B	65	150	305 ^B	70	166	336	77	110
242	59	127	287	67	74	306	71	132	337	77	139
243	59	150	288	67	87	307	71	142	338	77	157
245	60	91	289	67	100	308	71	152	339 ^B	77	62
246	60	105	290	67	118	309	71	163	339	77	78
247	60	124	290 ^B	67	149	311	71	112	340	77	90
250 ^B	60	66	291	68	123	312	71	120	341	77	110
250	60	80	292	68	170	313	71	129	342	77	136
251	60	91	293	68	207	314	71	135	343	77	155
252	60	106	294	68	134	315	72	143	344		
255 ^B	61	86	295	68	180	316	72	169	344 ^B	78	47
255	61	100	296	68	224	317	72	210	345		
256	61	115				318	72	255	345 ^B	78	55
257	61	132							346		
260	61	27							346 ^B	78	67
261	61	30	CUISINIÈRES			ÉTAGÈRES			347		
262	61	34	EN FONTE			1	81		347 ^B	78	76
263	61	39	ÉMAILLÉE ET DÉCORÉE			2	73		348		
264	61	44					74		348 ^B	78	84
265	62	97	282								
266	62	114	282 ^B	65	122						
			283								
			283 ^B	65	130						

TABLE SPÉCIALE (suite)

N ^{os}	Pages de l'Album	Poids approxi- matif d'expédi- tion	N ^{os}	Pages de l'Album	Poids approxi- matif d'expédi- tion	N ^{os}	Pages de l'Album	Poids approxi- matif d'expédi- tion	N ^{os}	Pages de l'Album	Poids approxi- matif d'expédi- tion
349			394			410			CUISINIÈRES		
349 ^B	78	95	398	88	49	410 ^B	90	77	EN TOLE ET FONTE		
350			395			411			450		
350 ^B	78	100	399	88	57	411 ^B	90	83	460	92	100
351			396			412			451		
351 ^B	78	46	400	88	67	412 ^B	90	94	461	92	120
352			397						452		
352 ^B	78	57	401	88	74				462	92	130
353						413			453		
353 ^B	78	66				413 ^B	90	100	463	93	145
354			394 ^B			414			454		
354 ^B	78	78	398 ^B	88	49	414 ^B	90	110	455		
355			395 ^B			415			465	94	125
355 ^B	78	88	399 ^B	88	57	415 ^B	90	123	456		
356			396 ^B						466	94	135
356 ^B	78	92	400 ^B	88	67				457		
357			397 ^B			CUISINIÈRES-			467	94	145
357 ^B	78	98	401 ^B	88	74	JOUETS			458		
358						EN FONTE			468	94	150
359	79	65	CUISINIÈRES			1	91	10	459		
360	79	70	A CHARBONNIÈRE			2	91	9	469	94	165
361	79	74				3	91	11	455 ^B		
364 ^B	80	177	394			4	91	14	465 ^B	96	125
364	80	214	398	89	62				456 ^B		
365	80	285	395			CUISINIÈRES-			466 ^B	96	135
366	80	324	399	89	73	JOUETS			457 ^B		
367	82	113	396			EN FONTE ÉMAILLÉE			467 ^B	96	145
368	82	170	400	89	81	ET DÉCORÉE			458 ^B		
369	82	207	397			1	91	14	468 ^B	96	150
370	82	134	401	89	88	2	91	11	459 ^B		
371	82	180				3	91	15	469 ^B	96	165
372	82	224				4	91	16	470		
379	84	91							470 ^B	98	185
380	84	101	394 ^B	89	62				471		
381	84	122	398 ^B						471 ^B	98	200
382	84	134	395 ^B	89	73				477	100	150
383	84	160	399 ^B						487		
389	86	80	396 ^B	89	81				478	100	160
390	86	100	400 ^B						488		
391	86	124	397 ^B	89	88				479	100	175
392	86	142	401 ^B						489		
393	86	173							477 ^B	100	150
389 ^B	86	80							487 ^B		
390 ^B	86	100	408	56	66				478 ^B	100	160
391 ^B	86	124	408 ^B						488 ^B		
392 ^B	86	142	409	56	76				479 ^B	100	175
393 ^B	86	173	409 ^B						489 ^B		

TABLE SPÉCIALE (suite)

N ^{os}	Pages de l'Album	Poids approx- matif d'expédi- tion	N ^{os}	Pages de l'Album	Poids approx- matif d'expédi- tion	N ^{os}	Pages de l'Album	Poids approx- matif d'expédi- tion	N ^{os}	Pages de l'Album	Poids approx- matif d'expédi- tion
490	102	210	516 ^B	105	130	559 ^B	97	165	ACCESSOIRES POUR CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE		
490 ^B			526 ^B			569 ^B					
491			517 ^B			570					
491 ^B	102	220	527 ^B	105	150	570 ^B	99	185	Dessus . 107 à 109 Poignées 109 Colonnes et 110 etc. 111 Cadres. et 112 Portes. 112		
			518 ^B			571					
			528 ^B			571 ^B					
505	104	109	519 ^B	105	175	577	101	150	CUISINIÈRES- JOUETS EN TOLE ET FONTE		
506			529 ^B			587					
507			520			578					
508	104	135	521	106	220	588	101	160	5 113 9 6 113 8 7 113 9 8 113 10		
509			522			589					
510			525			577 ^B					
511	104	171	555	97	125	578 ^B	101	160	ACCESSOIRES POUR CUISINIÈRES- JOUETS EN TOLE ET FONTE		
514			556			579 ^B					
524			566			589 ^B					
515	105	110	557	97	135	587 ^B	101	150	113		
525			558			588 ^B					
516			568			579 ^B					
526	105	130	559	97	165	589 ^B	101	175	ROBINETS POUR CUISINIÈRES		
517			569			590					
527			555 ^B			590 ^B					
518	105	160	565 ^B	97	125	591	103	210	114		
528			566 ^B			591 ^B					
519			557 ^B								
529	105	175	567 ^B	97	145						
514 ^B			568 ^B								
524 ^B											
515 ^B	105	110		97	150						
525 ^B											



Numéros des Cuisinières qui emploient le même Foyer

N ^{os} DES CUISINIÈRES	DÉSIGNATIONS
1-2-6-82	Même Foyer.
4-35	—
3-5-36	La pièce de bout du N ^o 3 est spéciale pour ce N ^o .
7-40	Même Foyer.
8-10-47	La pièce de bout du N ^o 47 est spéciale pour ce N ^o .
9-11-12-26-27-29-34	Les N ^{os} 11 et 12 ont une pièce de bout et grille à rôtir spéciales; les autres N ^{os} ont une grille à rôtir spéciale. Toutes les autres pièces sont communes à tous les N ^{os} .
13-15	Les plaques de gauche sont différentes.
14-16	—
17-18	—
19-22-23-28-33	Foyer spécial pour chaque N ^o .
20-31-43	Même Foyer.
21-32	—
24-25	—
37-61-76-99	—
38-62-75-98-147	—
42-63-74-97	—
60-91	—
44-68-148	—
45-69-149-156	—
46-70-150-157	—
71-48-151-158-163-118	—
72-87-152-159-164-49	—
73-88-153-160-165-50	—
77-89-154-161-166	—
84-90-155-162-167	—
85-93	—
51 à 57	Foyer spécial pour chaque N ^o .
92	—
86-94	Même Foyer.
101-103	Foyer spécial pour chaque N ^o .
104-111	Même Foyer.
105-112	—
106-113	—
107-114	—
108-115	—
109-116	—
110-117	—
119-128	Foyer spécial pour chaque N ^o .
131-132	Même Foyer.
133	Foyer spécial.
134	—
135-136	Même Foyer.
171	Foyer spécial.
201 ^B -204 ^B	—
202-205	—
203-206	—

Numéros des Cuisinières qui emploient le même Foyer (suite)

N ^{os} DES CUISINIÈRES	DÉSIGNATIONS
207 ^B -212 ^B -217 ^B -222 ^B	Même Foyer
207-212-217-222	—
208-213-218-223	—
209-214-219-224	—
210-215-220-225	—
211-216-221-226	—
227 et 237	} Que ces Cuisinières soient avec ou sans porte à rôtir, elles ont toujours une grille à rôtir comme pièce de gauche.
228 et 239	
240 ^B -379	
240-380	
241-381	
242-382	Foyer spécial pour chaque N ^o .
243-383	Même Foyer.
250 ^B -255 ^B -270 ^B	— mais la grille à rôtir est spéciale pour chaque N ^o .
245-250-255-270	—
246-256-271	—
247-252-272	—
260 à 264	Foyer spécial pour chaque N ^o .
281 et 281 ^B	Même Foyer.
282 et 290	Foyer spécial pour chaque N ^o .
287 et 302	Même Foyer.
288 et 303	—
289 et 304	—
290 et 305	—
290 ^B et 305 ^B	—
291 et 294	—
292 et 295	—
293 et 296	—
297 à 301	Foyer spécial pour chaque N ^o .
306 et 311	Même Foyer.
307 et 312	—
308 et 313	—
309 et 314	—
315 et 364 ^B	—
316 et 364	—
317 et 365	—
318 et 366	—
319 à 323	Foyer spécial pour chaque N ^o .
324 ^B -329 ^B -334 ^B -339 ^B	Même Foyer.
324-329-334-339	—
325-330-335-340	—
326-331-336-341	—
327-332-337-342	—
328-333-338-343	—
358 et 359	—
360 et 361	—
367 et 370	—
368 et 371	—
369 et 372	—

Numéros des Cuisinières qui emploient le même Foyer (suite)

NOS DES CUISINIÈRES	DÉSIGNATIONS
389 à 393	Foyer en fonte ou en terre réfractaire spécial pour chaque No.
394 et 388	Même Foyer.
395 et 399	—
396 et 400	—
397 et 401	—
408 et 409	Foyer spécial pour chaque No.
410 à 415 et 410 ^B à 415 ^B	—

Numéros des Cuisinières en tôle et fonte qui emploient le même Foyer

NOS DES CUISINIÈRES	DÉSIGNATIONS
450-460-455-456	} Même Foyer rond.
465-466-477-487	
478-488	
451-461-457-467	
479-489	
452-462-453-454	} —
458-459-468-469	
470-471-490-491	
555-556-577-578	
557-558-579	
559-570-571	} Même Foyer carré.
590-591	
565-566-587-588	
567-568-589	
569	
505-506	} Même Foyer ovale.
507-508	
509-510	
511	
514-524	
515-525	
516-526	
517-527	
518-528	
519-529	
520-521	

Numéros des Cuisinières en tôle et fonte qui emploient les mêmes Chaudières

477-487-577-587	507-508	516-526
478-488-578-588	509-510	517-527
479-489-579-589	511	518-528
490-590-491-591	514-524	519-529
505-506	515-525	520-521

Numéros des Cuisinières en fonte qui emploient les mêmes Chaudières

1-2-6-82	104-111	237	352
4-8-10-35	105-112	240 ^B -255 ^B -302	353
5-9-34-36	106-113	240	354
7-40	107-114	241	355
15	108-115	242	356
16	109-116	243-305 ^B	357
17	110-117	245-265	359
18	130	246-266	361
19-22-23-28-33	131	247-267	363
20-31	133	250 ^B -270 ^B -287	363 ^B
24-35	147	250-270-288	389
26-27-29	201 ^B -204 ^B	251-271-289	390
21-32	201-204	252-272-290	391
37-61-76-99	202-205	255-303	392
38-62-75-98	203-206	256-304	393
41	207 ^B -212 ^B -222 ^B	257-305	389 ^B
42-63-74-97	324 ^B -329 ^B -334 ^B -339	290 ^B	390 ^B
43	207-212-217-222	282-319-379	391 ^B
44-48	324-329-334-339	283-320-380	392 ^B
45-49	208-213-218-223	284-321-381	393 ^B
46-50	325-330-335-340	285-306-307-322-382	394-394 ^B
60-91	209-214-219-224	286-308-309-323-383	395-395 ^B
68-148	326-331-336-341	294-370	396-396 ^B
69-149-156	210-215-220-225	295-371	397-397 ^B
70-150-157	327-332-337-342	296-372	398-398 ^B
71-118-151-158-163	211-216-221-226	315-364 ^B	399-399 ^B
72-87-152-159-164	328-333-338-343	316-364	400-400 ^B
73-88-153-160-165	227	317-365	401-401 ^B
77-89-154-161-166	228	318-366	408
84-90-155-162-167	229	344	409
85-93	230	345	410-410 ^B
86-94	231	346	411-411 ^B
92	232	347	412-412 ^B
96	233	348	413-413 ^B
100	234	349	414-414 ^B
101	235	350	415-415 ^B
102	236	351	
103			

CLASSIFICATION DES RONDELLES & TAMPONS POUR CUISINIÈRES & POÊLES

Rondelles ordinaires (Epaisseur : 5 à 6 millimètres)

Diamètre extérieur en millim.	Diamètre intérieur en millim.	Diamètre extérieur en millim.	Diamètre intérieur en millim.	Diamètre extérieur en millim.	Diamètre intérieur en millim.	Diamètre extérieur en millim.	Diamètre intérieur en millim.
138	110	215	160	247	203	315	282
150	120	215	177	250	222	320	245
163	138	215	180	255	213	320	265
173	145	220	175	265	220	320	280
180	140	220	182	265	233	330	295
180	150	222	193	275	215	343	280
182	163	233	163	280	238	360	320
185	140	233	195	280	245	375	280
193	145	233	200	287	233	375	320
193	163	238	195	295	233	440	375
200	173	240	185	295	245		
203	163	245	193	295	255		
207	163	245	212	295	265		

Tampons ordinaires (Epaisseur : 5 à 6 millimètres)

Diamètre en millim. : 94, 105, 110, 115, 118, 125, 130, 138, 140, 143, 147, 150, 158, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 193, 200, 212, 220.

Rondelles renforcées (Epaisseur : 7 à 8 millimètres)

Diamètre extérieur en millim.	Diamètre intérieur en millim.	Diamètre extérieur en millim.	Diamètre intérieur en millim.	Diamètre extérieur en millim.	Diamètre intérieur en millim.	Diamètre extérieur en millim.	Diamètre intérieur en millim.
166	140	215	165	250	193	290	220
173	145	222	152	252	224	298	265
193	122	224	195	260	195	320	282
195	166	232	196	265	233	338	298
200	173	233	200	267	222	360	320
213	175	248	215	282	248	378	338

Tampons renforcés (Epaisseur : 7 à 8 millimètres)

Diamètre en millim. : 110, 122, 125, 140, 145, 152, 158, 163, 172, 190, 192, 212, 220, 245.


Tampons à queue pour Cuisinières en tôle

Diamètre en millimètres : 248, 268.

Tampons à manottes pour Poêles flamands


Diamètre en millimètres : 258, 278, 295, 310, 323.

CUISINIÈRE N° 1 UNIE

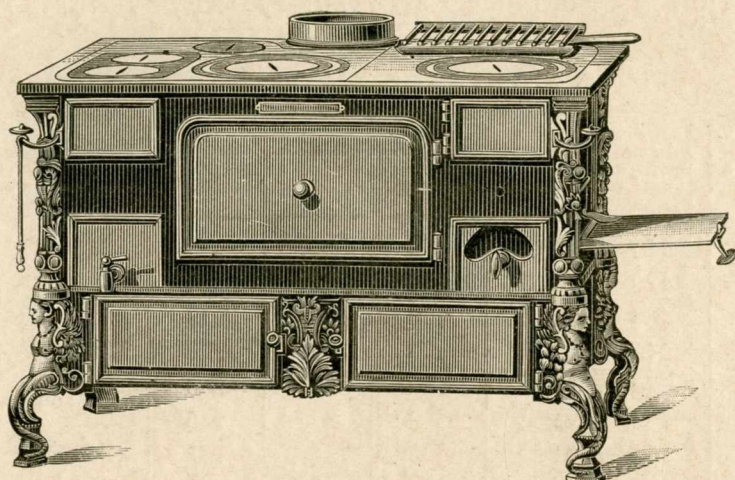

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES		DIMENSIONS DES FOURS	
Largeur	1 140	Largeur	» 495
Profondeur	» 645	Profondeur	» 400
Hauteur	» 790	Hauteur	» 275
Circonférence de la buse	» 585		
Chaudière contenant	25 lit.		

CUISINIÈRE N° 1 ORNÉE

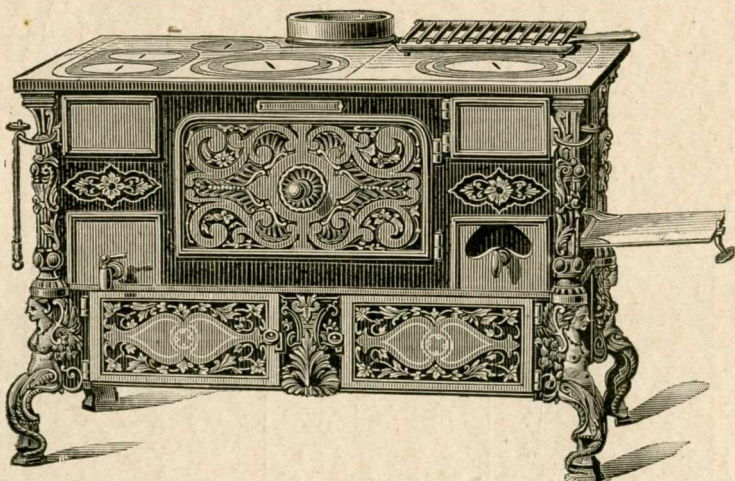

Cette Cuisinière se fait généralement pour l'usage de la houille; elle peut, sur demande, être fournie avec foyer à bois.

Le **Foyer** avec porte à rôtir est à droite.

La flamme circule autour du **Four**.

La **Chaudière émaillée** mobile est à gauche et son robinet sur le devant.

La **Buse** mobile peut être placée dessus ou derrière.

Sur le **Dessus**, trois trous pour la


cuisson des aliments, un pour la chaudière et un gril à côtelettes.

Au-dessous du four, une **Étuve** spacieuse peut être chauffée par deux réchauds à charbon de bois dont l'allumage s'obtient en tirant le bouton placé près du robinet de la chaudière. Ces réchauds permettent de faire des grillades dans l'étuve, ils ne sont fournis que sur demande.

Repousser le bouton d'allumage lorsqu'on ne se sert pas des réchauds.

Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{os} 4 ET 5

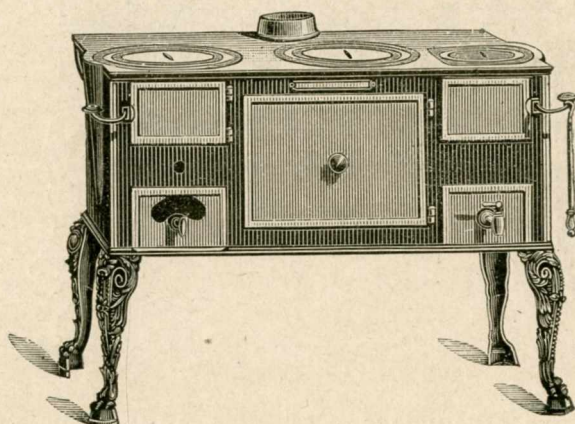

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES			DIMENSIONS DES FOURS		
N ^{os}	4	5	N ^{os}	4	5
Largeur.	1 000	» 920	Largeur.	» 390	» 345
Profondeur	» 495	» 470	Profondeur	» 360	» 315
Hauteur.	» 745	» 710	Hauteur	» 270	» 245
Diamètre extr de la buse. . .	» 139	» 139			
Chaudière contenant. . . .	16 litres	10 litres			

Ces Cuisinières sont construites pour l'usage de la houille ; sur demande, elles sont fournies avec foyer à bois.

Le **Foyer** est à gauche.

La flamme circule autour du four.

La **Chaudière** est à droite ; son


robinet est sur le devant.

Sur le **Dessus**, deux trous pour la cuisson des aliments et un pour la chaudière.

La **Buse** est mobile et peut être placée dessus ou derrière.


Modèles Déposés

CUISINIÈRE N° 6 UNIE

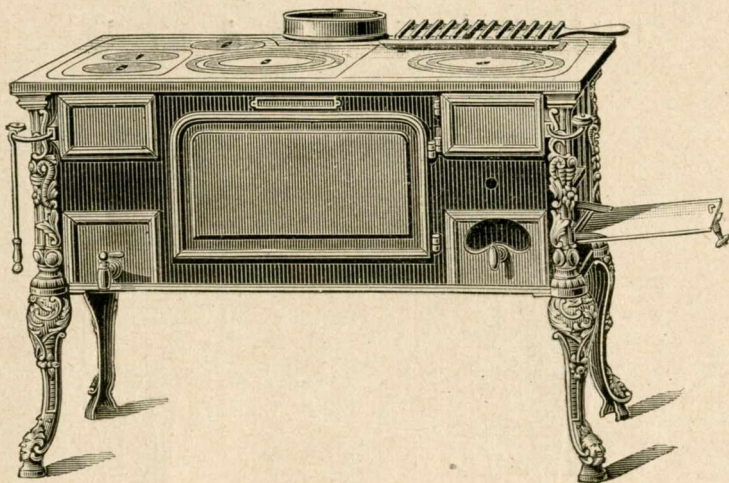

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES		DIMENSIONS DES FOURS	
Largeur	1 140	Largeur	» 495
Profondeur.	» 645	Profondeur.	» 400
Hauteur.	» 800	Hauteur.	» 275
Circonférence extérieure de la buse.	» 585		
Chaudière contenant	25 litres		

CUISINIÈRE N° 6 ORNÉE

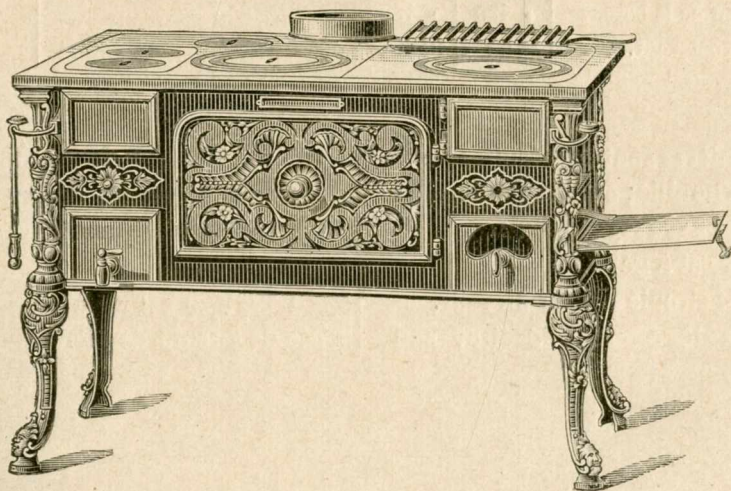


Cette Cuisinière a les mêmes dispositions et présente les mêmes avantages que le N° 1 dont elle ne diffère que par la suppression de l'Etuve du bas.

(Voir page 37 la Cuisinière N° 82 de mêmes dimensions et dispositions).

Modèles Déposés


CUISINIÈRE N° 7

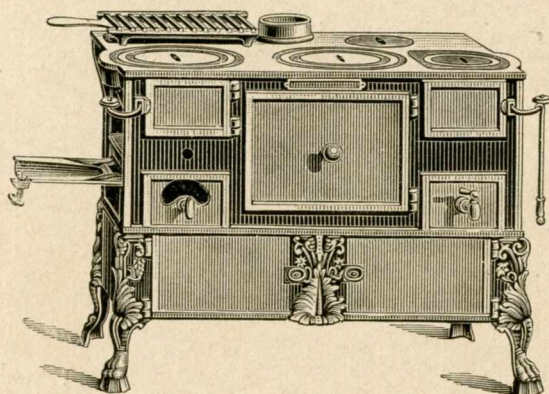

(Voir pages 16, 21 et 27
les Cuisinières Nos 10, 24 et 34 de même modèle et de dimensions différentes).

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES				DIMENSIONS DES FOURS			
Nos	7	8	9	Nos	7	8	9
Largeur.	» 760	1 010	» 920	Largeur.	» 310	» 385	» 345
Profondeur.	» 425	» 555	» 480	Profondeur.	» 280	» 350	» 315
Hauteur.	» 670	» 745	» 720	Hauteur.	» 220	» 270	» 250
Diamètre extr de la buse .	» 125	» 139	» 139				
Chaudière contenant . . .	6 lit.	16 lit.	10 lit.				

CUISINIÈRES Nos 8 ET 9

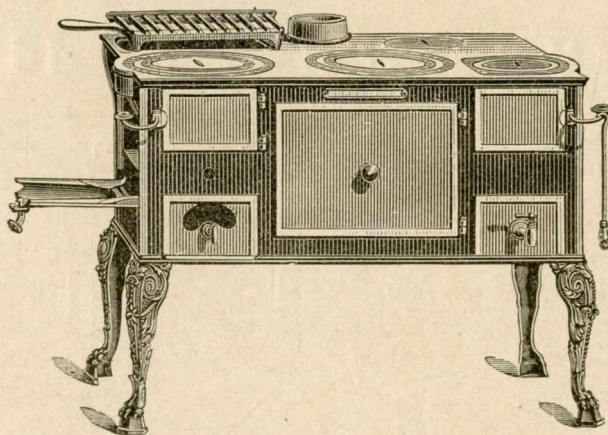

(Voir pages 21 et 29
les Cuisinières Nos 25 et 40 de même modèle et de dimensions différentes).

Spécialement construites pour l'usage de la houille, ces Cuisinières peuvent cependant être fournies, sur demande, avec un foyer à bois.

Le **Foyer** est à gauche ainsi que la porte à rôtir.

La flamme circule autour du four.

La **Chaudière** émaillée mobile est

à droite; son robinet est sur le devant.


Le **Dessus** porte trois trous pour la cuisson des aliments, un pour la chaudière et un gril à côtelettes.

La **Buse** est mobile et peut être placée soit dessus, soit derrière le meuble.

La Cuisinière N° 7 possède en outre, sous le four, une étuve spacieuse.

Modèles Déposés


CUISINIÈRE N° 10

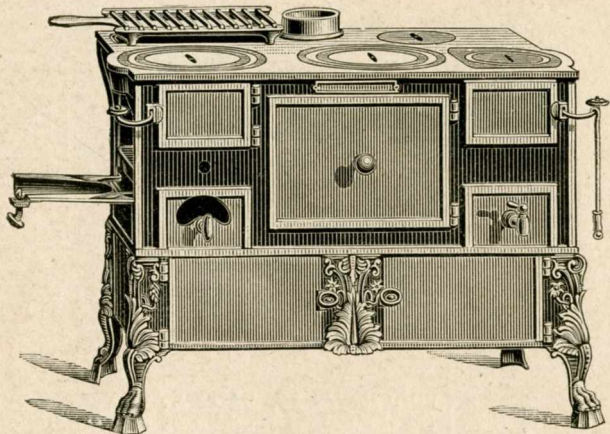

(Voir pages 15, 21 et 27
les Cuisinières Nos 7, 24 et 34 de même modèle et de dimensions différentes).

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES			DIMENSIONS DES FOURS		
N ^{os}	10	11	N ^{os}	10	11
Largeur	1 010	» 685	Largeur	» 385	» 320
Profondeur	» 555	» 480	Profondeur	» 350	» 300
Hauteur	» 745	» 715	Hauteur	» 270	» 250
Diamètre extr de la buse	» 139	» 132			
Chaudière contenant	16 lit.				

CUISINIÈRE N° 11

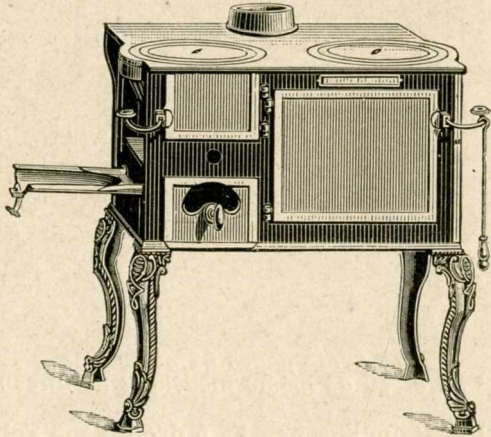


Cette Cuisinière, construite pour l'usage de la houille, peut, sur demande, être fournie avec foyer à bois.
Le **Foyer** et la **Porte à rôtir** sont à gauche.

La flamme circule autour du four.
Le **Dessus** porte deux trous pour la cuisson des aliments.
La **Buse** mobile peut être placée dessus ou derrière.

Modèles Déposés

CUISINIÈRE N° 19 UNIE

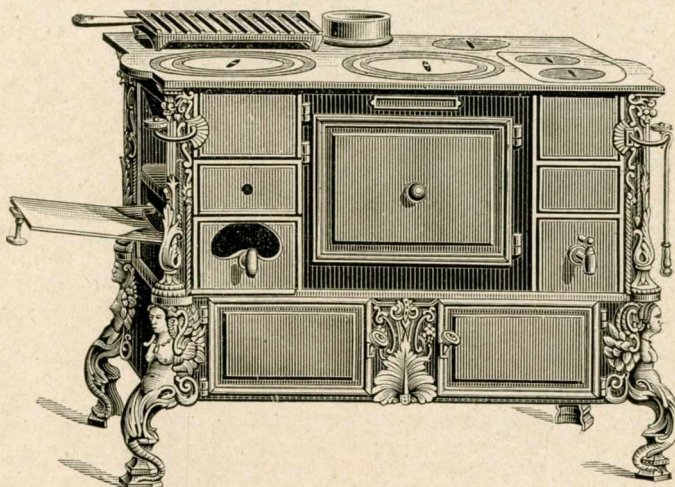


DIMENSIONS DES CUISINIÈRES

Largeur	1 055
Profondeur	» 600
Hauteur	» 780
Diamètre extérieur de la buse. . .	» 153
Chaudière contenant	18 lit.

DIMENSIONS DES FOURS

Largeur	» 385
Profondeur	» 390
Hauteur	» 270

CUISINIÈRE N° 19 ORNÉE

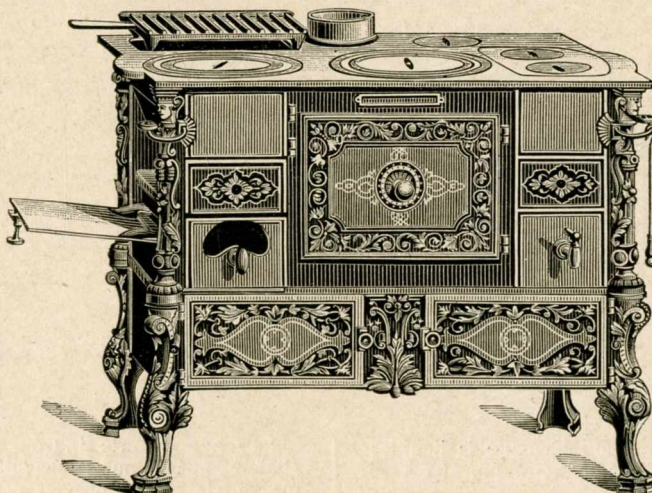

Cette Cuisinière, construite pour l'usage de la houille, peut, sur demande, être fournie avec foyer à bois.

Le **Foyer**, avec porte à rôtir, est à gauche.

La flamme circule autour du four.

A droite, **Chaudière émaillée** mobile avec robinet sur le devant.

Dessus, trois trous pour la cuisson des aliments, un pour la chaudière et un **Gril à côtelettes**.


Les étuves peuvent, sur demande, recevoir deux réchauds à charbon de bois, destinés à faire des grillades.

La **Buse** est mobile.

(Voir page 22 les Cuisinières N°s 27, de même modèle et de dimensions différentes).


Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{OS} 20 ET 21 UNIES

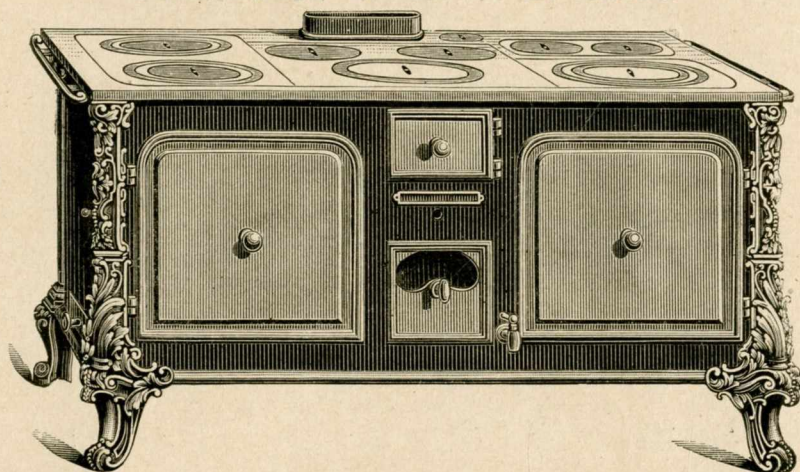

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES			DIMENSIONS DES FOURS		
N ^{os}	20	21	N ^{os}	20	21
Largeur	1 390	1 250	Largeur	» 420	» 375
Profondeur	» 770	» 700	Profondeur du four de droite . .	» 425	» 375
Hauteur	» 770	» 750	Profondeur du four de gauche . .	» 650	» 590
Circonfér. extérieure de la buse.	» 658	» 658	Hauteur	» 410	» 370
Chaudière contenant	52 lit.	40 lit.			

CUISINIÈRES N^{OS} 20 ET 21 ORNÉES

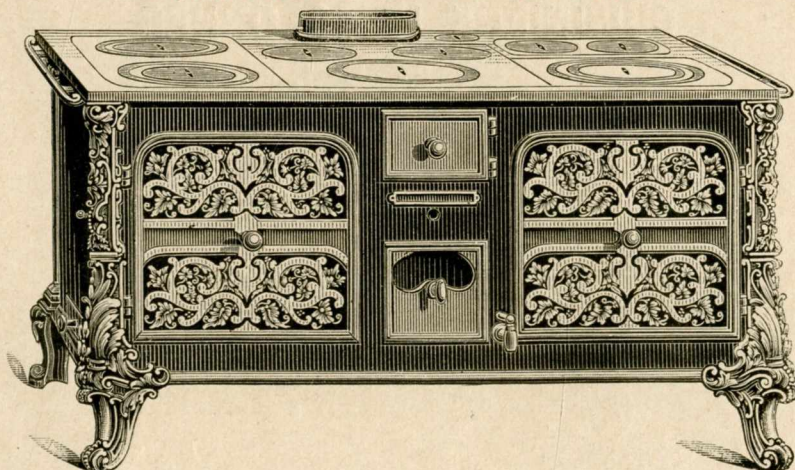

Ces Cuisinières sont à l'usage de la houille; elles peuvent, sur demande, être fournies avec un foyer à bois.

Le **Foyer** est au milieu du meuble.

La flamme circule autour des fours, soit simultanément, soit alternativement, selon les besoins et cela au moyen de deux registres placés l'un à droite, l'autre à gauche du meuble.

Sur demande, il sera placé au-dessous du four de gauche un tiroir permettant de faire des grillades sur un gril mobile.

Une **Chaudière émaillée** fixe est placée derrière le four de droite; son robinet est sur le devant.

Le **Dessus** porte six trous pour la cuisson des aliments et un pour la chaudière; un carré supplémentaire, disposé pour recevoir de grandes marmites, est fourni avec ces cuisinières.

La **Buse** mobile peut être placée dessus ou derrière.


Le **Dessus** peut être, sur demande, allongé de 0^m10 de chaque côté.

Elles sont toujours expédiées avec une galerie à chaque extrémité du dessus; sur demande, des croissants peuvent être fournis en remplacement de ces galeries.

Elles sont toujours fournies avec portes ouvrantes, à moins qu'elles aient été demandées à portes abattantes.

Modèles Déposés

CUISINIÈRE N° 22 UNIE

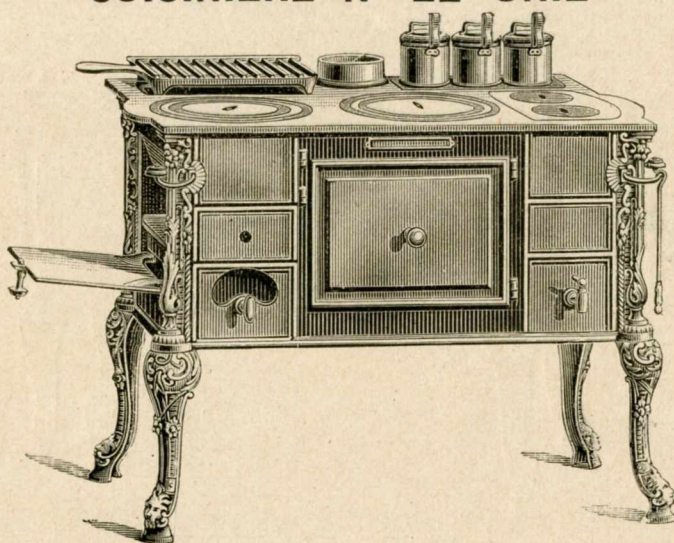


DIMENSIONS DES CUISINIÈRES

Largeur	1 040
Profondeur	» 600
Hauteur	» 800
Diamètre extérieur de la buse	» 153
Chaudière contenant	48 litres

DIMENSIONS DES FOURS

Largeur	» 385
Profondeur	» 390
Hauteur	» 270

CUISINIÈRE N° 22 ORNÉE

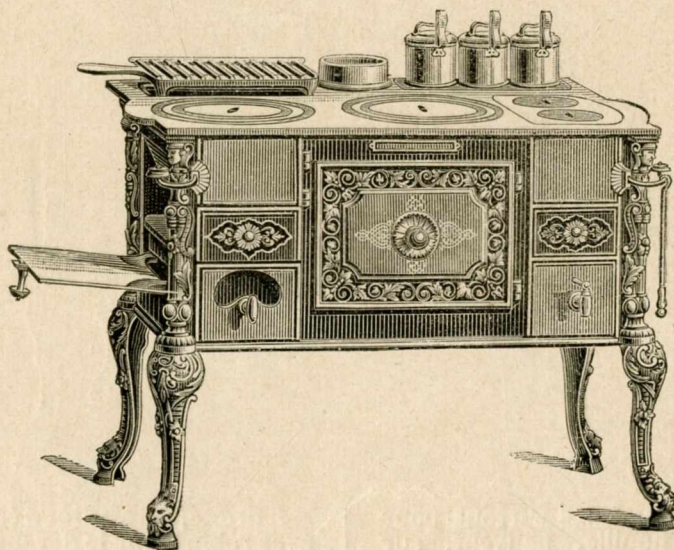

Ces Cuisinières, faites surtout pour l'usage de la houille, peuvent, sur demande, être fournies avec foyer à bois.

Le **Foyer** avec porte à rôtir est à gauche.

La flamme circule autour du four.


A droite, **Chaudière** émaillée mobile avec robinet sur le devant.

Sur le **Dessus**, deux trous pour la cuisson des aliments, un pour la chaudière, un pour un bain-marie à trois copettes et un gril-côtelettes.

La **Buse** est mobile et peut être placée dessus ou derrière.


Modèles Déposés

CUISINIÈRE N° 23 UNIE

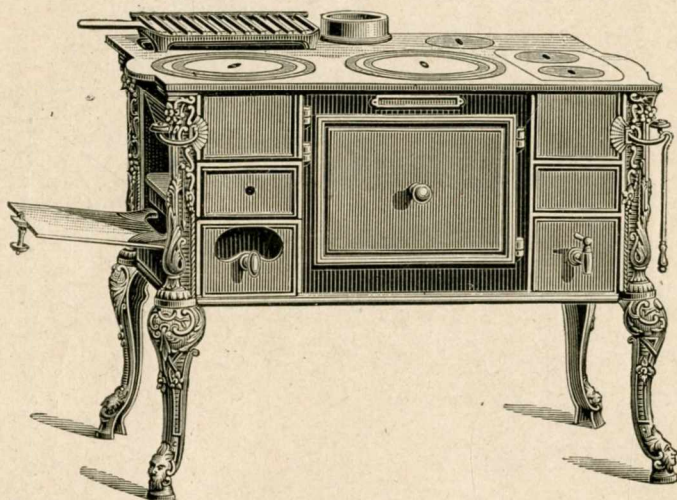

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES		DIMENSIONS DES FOURS	
Largeur	1 040	Largeur	» 385
Profondeur.	» 600	Profondeur.	» 390
Hauteur	» 800	Hauteur.	» 270
Diamètre extérieur de la buse . .	» 153		
Chaudière contenant.	18 lit.		

CUISINIÈRE N° 23 ORNÉE

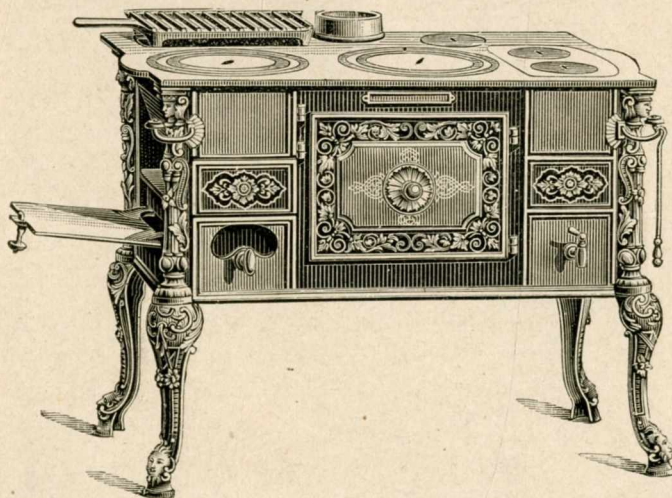

Ces Cuisinières, faites surtout pour l'usage de la houille, peuvent, sur demande, être fournies avec foyer à bois.

Le **Foyer** avec porte à rôtir est à gauche.

La flamme circule autour du four.

A droite, **Chaudière** émaillée mobile avec robinet sur le devant.


Sur le **Dessus**, deux trous pour la cuisson des aliments, un pour la chaudière et un grill-côtelettes.

La **Buse** est mobile et peut être placée dessus ou derrière.

(Voir page 23 les Cuisinières N°s 29, de même modèle et de dimensions différentes).

Modèles Déposés


CUISINIÈRE N° 24

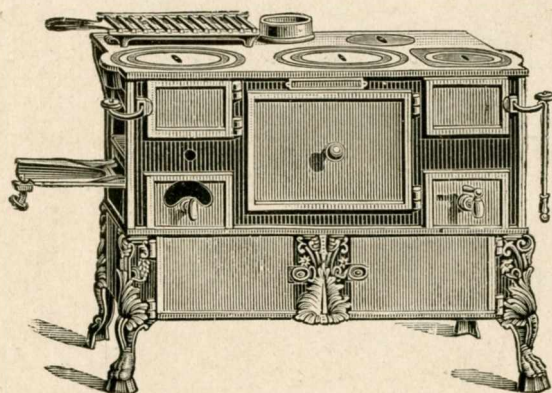

(Voir pages 15, 16 et 27
les Cuisinières Nos 7, 10 et 34 de même modèle et de dimensions différentes).

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES			DIMENSIONS DES FOURS	
	N ^{os}	24-25		N ^{os} 24-25
Largeur		» 830	Largeur	» 330
Profondeur		» 475	Profondeur	» 310
Hauteur		» 710	Hauteur	» 240
Diamètre extérieur de la buse		» 139		
Chaudière contenant		8 litres		


CUISINIÈRE N° 25

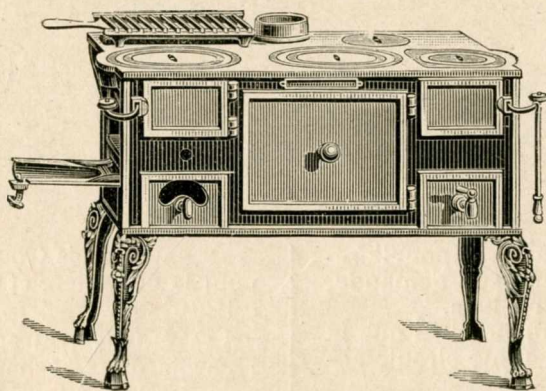

(Voir pages 15 et 29
les Cuisinières Nos 8, 9 et 40 de même modèle et de dimensions différentes).


Modèles Déposés

CUISINIÈRE N° 27 UNIE

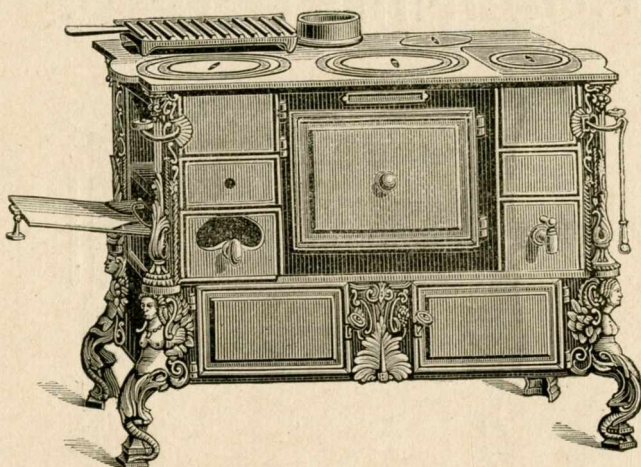

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES		DIMENSIONS DES FOURS	
Largeur	» 965	Largeur	» 350
Profondeur	» 520	Profondeur	» 320
Hauteur	» 725	Hauteur	» 245
Diamètre extérieur de la buse.	» 139		
Chaudière contenant.	10 lit.		

CUISINIÈRE N° 27 ORNÉE

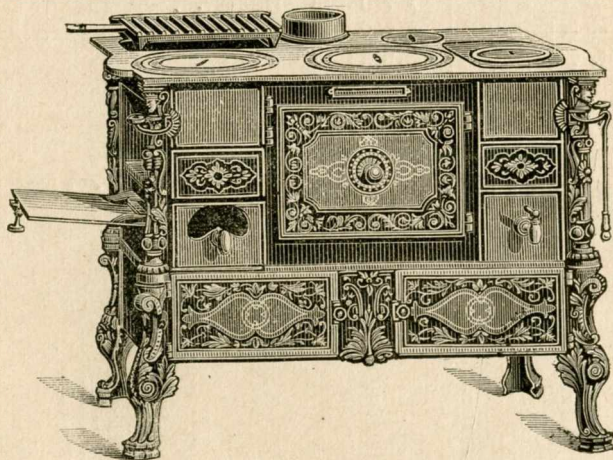

Cette Cuisinière, construite pour l'usage de la houille, peut, sur demande, être fournie avec foyer à bois.

Le **Foyer** est à gauche ainsi que la **Porte à rôtir**. La flamme circule autour du four.

A droite, **Chaudière émaillée** mobile avec robinet sur le devant.

Dessus, trois trous à casseroles, un pour la chaudière et un pour le **Gril à côtelettes**.


Les étuves peuvent, sur demande, recevoir deux réchauds à charbon de bois destinés à faire des grillades.

La **Buse** est mobile.

(Voir page 17 les Cuisinières N^{os} 19, de même modèle et de dimensions différentes).


Modèles Déposés

CUISINIÈRE N° 29 UNIE

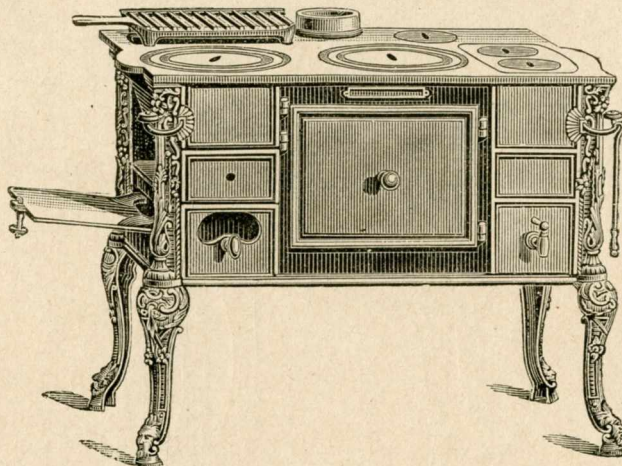

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES		DIMENSIONS DES FOURS	
Largeur	» 965	Largeur	» 350
Profondeur	» 520	Profondeur	» 320
Hauteur	» 725	Hauteur	» 245
Diamètre extérieur de la buse	» 139		
Chaudière contenant	10 lit.		


CUISINIÈRE N° 29 ORNÉE

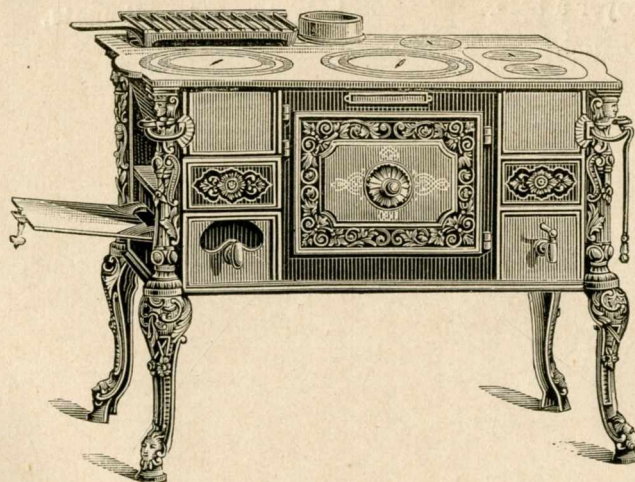

(Voir page 20 les Cuisinières N^{os} 23, de même modèle et de dimensions différentes).

Modèles Déposés

CUISINIÈRE N° 30

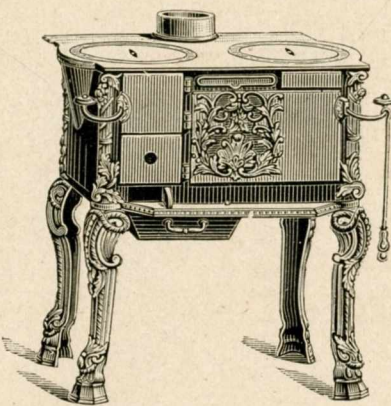

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES		DIMENSIONS DES FOURS	
Largeur	» 610	Largeur	» 235
Profondeur.	» 365	Profondeur.	» 270
Hauteur.	» 640	Hauteur.	» 170
Diamètre extérieur de la buse. . .	» 118		

Cette Cuisinière, construite pour l'usage de la houille, peut, sur demande, être fournie avec foyer à bois.

Le **Foyer** est à gauche.


La flamme circule autour du four.

Le **Dessus** porte deux trous pour la cuisson des aliments.




Modèle Déposé

CUISINIÈRES N^{OS} 31 ET 32 UNIES

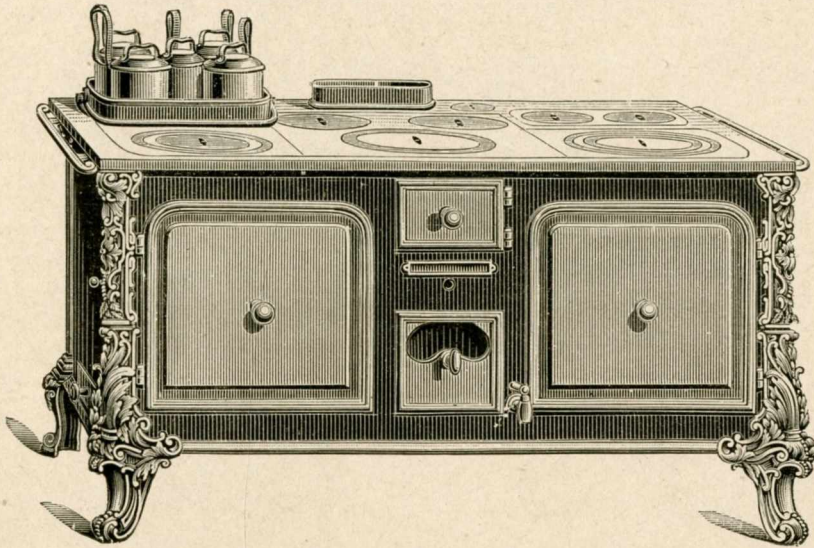

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES			DIMENSIONS DES FOURS		
N ^{OS}	31	32	N ^{OS}	31	32
Largeur.	1 390	1 250	Largeur.	» 420	» 375
Profondeur	» 770	» 700	Profond ^r du four de droite .	» 425	» 375
Hauteur	» 770	» 750	— — gauche.	» 650	» 590
Circonférence ext ^{re} de la buse	» 658	» 658	Hauteur	» 410	» 370
Chaudière contenant	52 litres	40 litres			

CUISINIÈRES N^{OS} 31 ET 32 ORNÉES

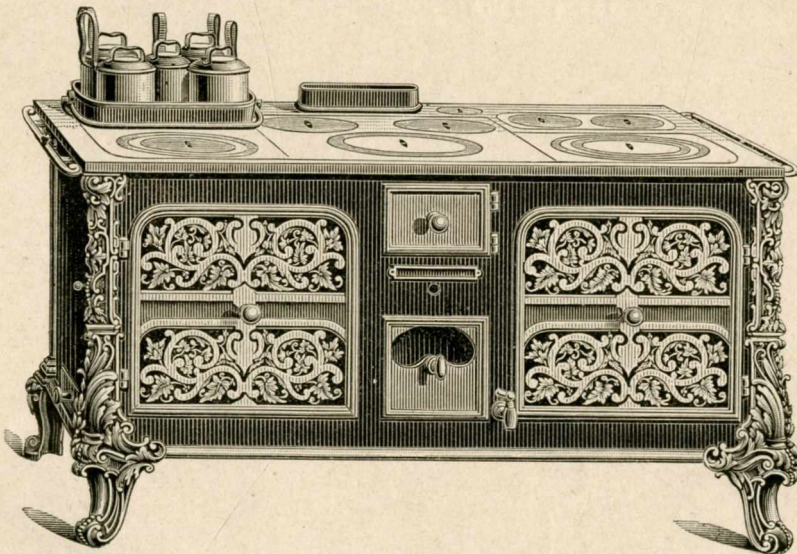


Ces Cuisinières, spécialement construites pour le service des hôtels, restaurants, pensionnats, hôpitaux, etc., etc., ne diffèrent des N^{os} 20 et 21 page 18, que par l'adjonction d'un bain-marie à 5 copettes pour le N^o 31 et à 4 copettes pour le N^o 32. Ces copettes sont ordinairement

livrées en fer-blanc, mais peuvent, sur demande, être livrées en cuivre rouge étamé intérieurement.

Le bain-marie, placé au-dessus du four de gauche, en diminue la hauteur sur la moitié de la profondeur, ce qui existe toujours quand on demande ces N^{os}, même sans bain-marie.


Modèles Déposés

CUISINIÈRE N° 33 UNIE

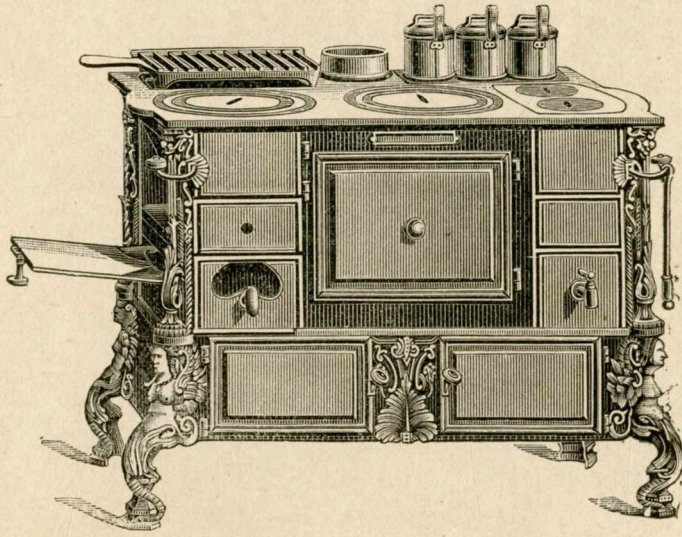

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES		DIMENSIONS DES FOURS	
Largeur.	1 040	Largeur.	» 385
Profondeur.	» 595	Profondeur.	» 390
Hauteur.	» 790	Hauteur.	» 270
Diamètre extérieur de la buse . .	» 153		
Chaudière contenant.	18 lit.		


CUISINIÈRE N° 33 ORNÉE

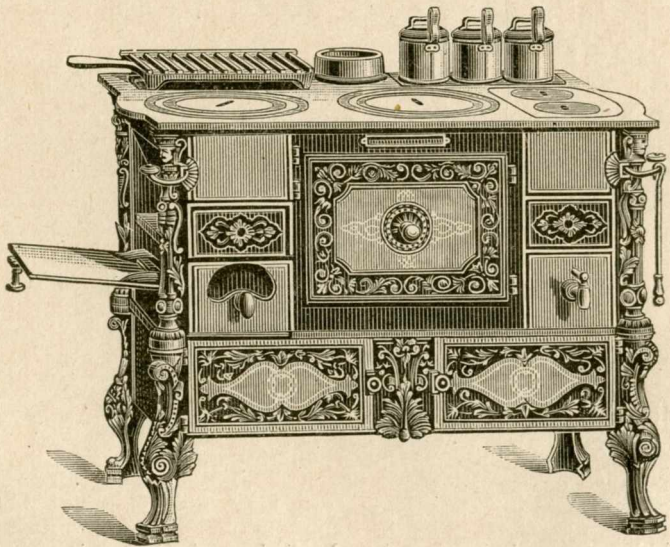

Cette Cuisinière a les mêmes dimensions et dispositions que le N° 19, page 17 ; elle n'en diffère que par l'adjonction d'un bain-marie placé à droite du meuble, derrière la chaudière. Copettes en fer-blanc, sur demande, en cuivre étamé.

Modèles Déposés

CUISINIÈRE N° 34

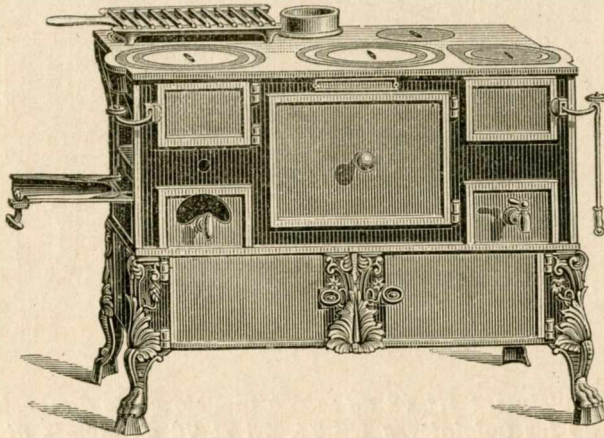

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES		DIMENSIONS DES FOURS	
Largeur	» 920	Largeur	» 345
Profondeur	» 480	Profondeur	» 315
Hauteur	» 715	Hauteur	» 250
Diamètre extérieur de la buse	» 139		
Chaudière contenant	40 lit.		

Plus particulièrement construites pour l'usage de la houille, ces Cuisinières peuvent cependant être fournies, sur demande, avec un foyer à bois.

Le **Foyer** est à gauche ainsi que la porte à rôtir.

La flamme circule autour du four.

La **Chaudière** émaillée mobile est à droite; son robinet est sur le devant.

Le **Dessus** porte trois trous pour la cuisson des aliments, un pour la chaudière et un gril à côtelettes.


La **Buse** est mobile et peut être placée par l'acheteur, soit dessus, soit derrière le meuble.

(Voir pages 15, 16 et 21

les Cuisinières N^{os} 7, 10 et 24 de même modèle et de dimensions différentes).

Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{os} 37 ET 38

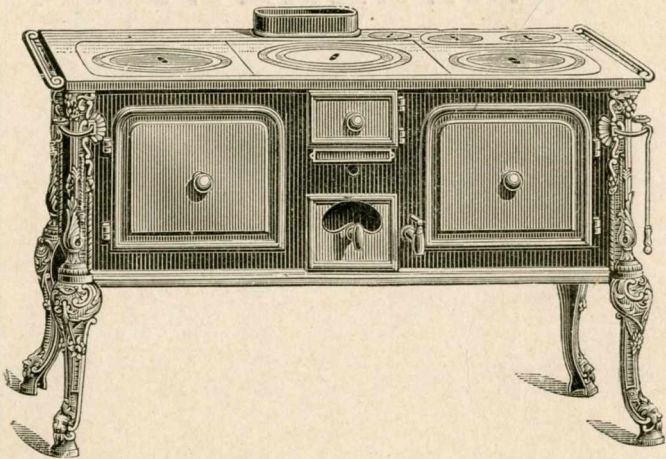

(Voir page 29 la Cuisinière N^o 42 de même modèle et de dimensions différentes).
(Voir page 36 les Cuisinières N^{os} 74, 75 et 76 de mêmes dispositions).

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES			DIMENSIONS DES FOURS		
N ^{os}	37	38	N ^{os}	37	38
Largeur avec galeries	1 355	1 250	Largeur	» 355	» 340
— sans galeries.	1 255	1 150	Profondeur du four de droite.	» 375	» 330
Profondeur.	» 650	» 585	— — de gauche.	» 490	» 445
Hauteur.	» 810	» 750	Hauteur	» 295	» 270
Circonf. extérie de la buse.	» 607	» 552			
Chaudière contenant	25 lit.	20 lit.			

Ces Cuisinières sont à l'usage de la houille; mais on peut y brûler du bois dans un foyer spécial expédié sur demande.


Le **Foyer** est au milieu du meuble.
La flamme circule autour des fours, soit simultanément, soit alternativement, selon les besoins, et cela au moyen de deux registres placés l'un à droite, l'autre à gauche du meuble.
Une **Chaudière** émaillée fixe est placée derrière le four de droite; son robinet est sur le devant.

Le **Dessus** porte trois trous pour la cuisson des aliments et un pour la chaudière; il peut, sur demande, être allongé de 0^m10 de chaque côté.
Elles sont expédiées avec une galerie de chaque côté du dessus; sur demande, des croissants peuvent être fournis en remplacement des galeries.
Elles sont fournies avec portes ouvrantes, à moins qu'elles soient demandées à portes abattantes.
La **Buse** mobile peut être placée dessus ou derrière.

Modèles Déposés



CUISINIÈRE N° 40

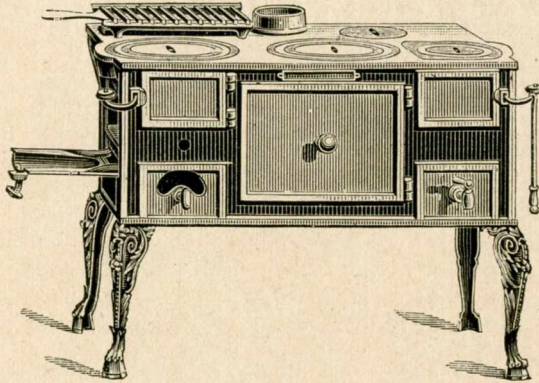


(Voir pages 15 et 21

les Cuisinières N^{os} 8, 9 et 25, de même modèle et de dimensions différentes).

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES			DIMENSIONS DES FOURS		
N ^{os}	40	42	N ^{os}	40	42
Largeur avec galeries	» »	1 145	Largeur	» 310	» 305
— sans galeries	» 760	1 045	Profond ^r du four de droite . .	» 280	» 305
Profondeur	» 425	» 535	— — gauche	» »	» 400
Hauteur	» 670	» 720	Hauteur	» 220	» 245
Diamètre ext ^{er} de la buse . .	» 125	» »			
Circonf. ext ^{er} —	» »	» 500			
Chaudière contenant	6 lit.	14 lit.			

CUISINIÈRE N° 42

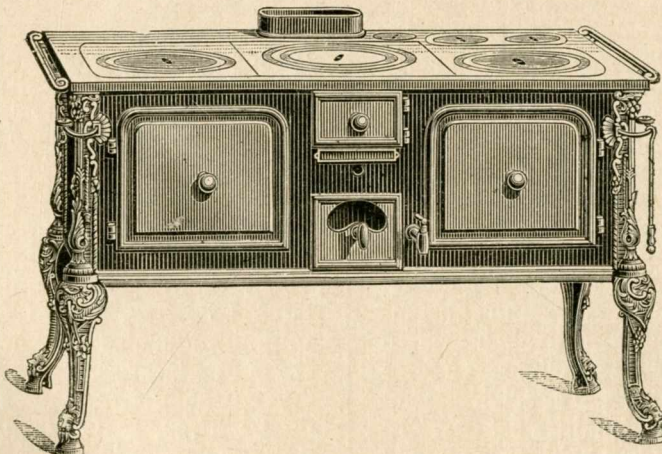

(Voir page 28


les Cuisinières N^{os} 37 et 38 de même modèle et de dimensions différentes).

(Voir page 36, les Cuisinières N^{os} 74, 75 et 76 de mêmes dispositions).

Modèles Déposés

CUISINIÈRE N° 43

spéciale pour la Marine, les Fermes, les Hôpitaux, etc.

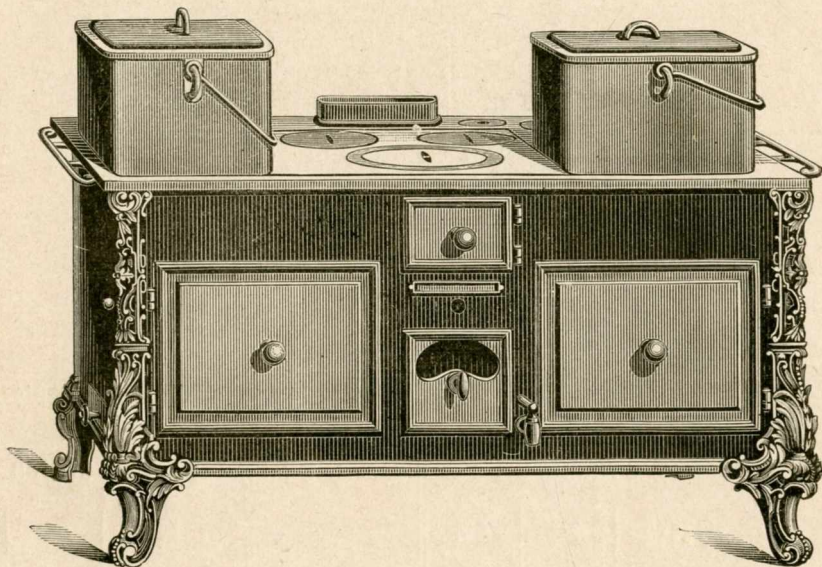

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES		DIMENSIONS DES FOURS	
Largeur avec galeries.	1 490	Largeur	» 425
— sans galeries.	1 390	Profondeur du four de droite.	» 425
Profondeur	» 770	— — gauche	» 650
Hauteur	» 770	Hauteur	» 325
Circonférence extérieure de la buse.	» 658		
Chaudière contenant	52 lit.		

Les deux Marmites contiennent ensemble 113 litres

Cette Cuisinière, qui brûle également bien tous les combustibles, se fait avec foyer à bois ou foyer à houille; comme économie, ce dernier est préférable; il est toujours fourni sauf indication contraire.

Le **Foyer** est au milieu du meuble.

Les **Fours**, très grands, sont à circulation d'air chaud; deux Registres, placés l'un à droite, l'autre à gauche, permettent de chauffer les fours ensemble ou séparément; un tiroir à braises placé sous le four de gauche sert à faire des grillades sur un gril spécial.

La **Chaudière** émaillée est derrière le four de droite; son robinet est sur le devant.

Le **Dessus**, outre les grands trous pour les marmites spéciales, porte quatre

trous pour la cuisson des aliments et un pour la chaudière; il peut, sur demande, être allongé de 0^m10 de chaque côté.

La **Buse** est mobile, ce qui permet à l'acheteur de faire sortir la fumée dessus ou derrière le meuble.

Sauf demande contraire, les deux **Marmites** émaillées indiquées sur le dessin ci-dessus et qui contiennent, l'une 68 litres, l'autre 45 litres, sont toujours fournies avec la cuisinière. — On peut placer en outre, au-dessus du foyer, une marmite de la contenance de 60 litres, mais elle n'est expédiée que sur demande.

Les pieds sont percés d'un trou pour permettre de les fixer au plancher des navires.


Modèle Déposé

CUISINIÈRES N^{os} 44, 45 ET 46

Ces Cuisinières sont spéciales pour l'usage de la houille.

Le **Foyer** est à gauche ainsi que la porte à rôtir; sur demande, cette dernière peut être supprimée.

La flamme circule autour du four.

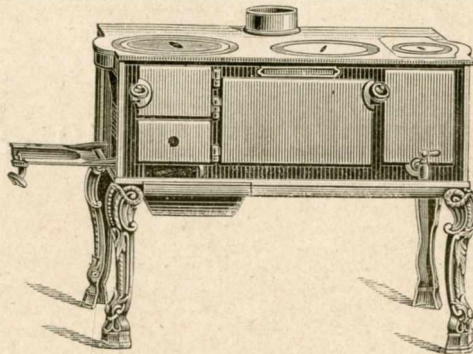


La **Chaudière** émaillée mobile est à droite et le robinet sur le devant.

Le **Dessus** porte deux trous pour la cuisson et un pour la chaudière.

La **Buse** mobile peut être placée dessus ou derrière le meuble.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES					DIMENSIONS DES FOURS				
N ^{os}	44	45	46	47	N ^{os}	44	45	46	47
Largeur	» 670	» 740	» 830	1 055	Largeur	» 265	» 295	» 320	» 390
Profondeur.	» 350	» 370	» 440	» 550	Profondeur.	» 245	» 270	» 295	» 360
Hauteur.	» 610	» 630	» 650	» 690	Hauteur.	» 165	» 170	» 180	» 275
Diam. extr de la buse.	» 118	» 118	» 125	» 132					
Chaudière contenant.	4 lit.	5 lit.	6 lit.	17 lit.					
2 marmites contenant ensemble	» »	» »	» »	58 lit.					

CUISINIÈRE N^o 47

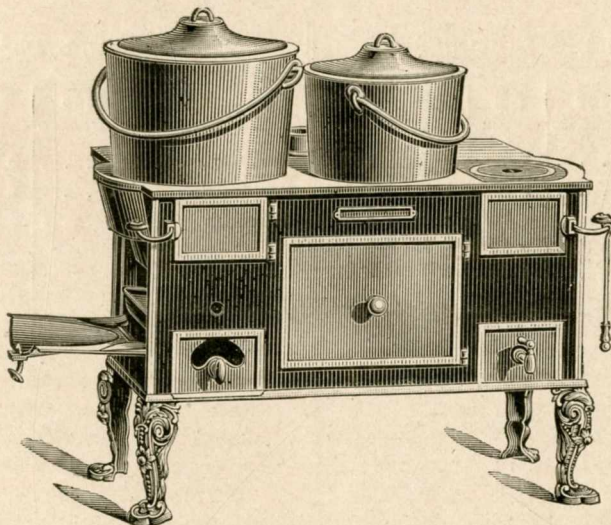

Etablie spécialement pour l'usage de la houille, cette Cuisinière s'adapte surtout au besoin des fermes, des navires, etc.

Le **Foyer** est à gauche ainsi que la porte à rôtir.

Le **Four** est à circulation d'air chaud.

La **Chaudière** émaillée est sur la droite; son robinet est sur le devant.

Les **Passages de fumée**, très larges,

permettent l'emploi de tous les combustibles.


Le **Dessus** porte deux trous pour la cuisson des aliments et un pour la chaudière.

Deux **Marmites** émaillées spéciales sont toujours fournies avec ces Cuisinières sauf indication contraire dans la commande.

Les pieds sont percés d'un trou pour permettre de les fixer au plancher des navires.

(Voir page 39 la Cuisinière N^o 92 de même modèle et de dimensions différentes).

CUISINIÈRES N^{os} 48, 49 ET 50

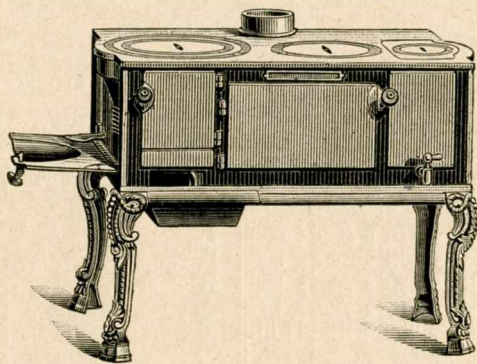

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES				DIMENSIONS DES FOURS			
N ^{os}	48	49	50	N ^{os}	48	49	50
Largeur	» 700	» 745	» 840	Largeur	» 265	» 295	» 320
Profondeur.	» 355	» 385	» 440	Profondeur.	» 245	» 270	» 295
Hauteur	» 610	» 635	» 650	Hauteur	» 165	» 170	» 175
Diamèt. extr de la buse. .	» 118	» 118	» 125				
Chaudière contenant. . .	4 lit.	5 lit.	6 lit.				

Ces Cuisinières sont construites pour l'usage du bois; mais elles peuvent, sur demande, être fournies avec foyer à houille.

Le **Foyer** est à gauche ainsi que la porte à rôtir; sur demande, cette dernière peut être supprimée. — La flamme circule autour du four.


La **Chaudière** émaillée mobile est à droite et le robinet sur le devant.

Le **Dessus** porte deux trous pour la cuisson et un pour la chaudière.

La **Buse** mobile se place, à volonté, dessus ou derrière le meuble.

CUISINIÈRES N^{os} 51, 52, 53, 54, 55, 56 ET 57

Foyer à gauche
pour la houille ou, sur
demande, pour le
bois.




Grand four
sans circulation
Buse mobile

(Voir page 45 les Cuisinières N^{os} 124 et 125 de même modèle
et de dimensions différentes).

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES									
	N ^{os}	51	52	53	54	55	56	57	60
Largeur.	»	405	» 435	» 465	» 510	» 545	» 585	» 635	1 075
Profondeur.	»	265	» 290	» 310	» 340	» 365	» 395	» 420	» 555
Hauteur.	»	480	» 490	» 510	» 560	» 590	» 610	» 635	» 740
Diamètre extérieur de la buse.	»	83	» 90	» 90	» 97	» 104	» 118	» 118	» 139
Chaudière contenant.									15 lit.
DIMENSIONS DES FOURS									
Largeur.	»	185	» 200	» 215	» 235	» 245	» 270	» 295	» 385
Profondeur.	»	170	» 195	» 205	» 225	» 235	» 260	» 280	» 355
Hauteur.	»	110	» 120	» 135	» 140	» 150	» 160	» 175	» 270

CUISINIÈRE N^o 60

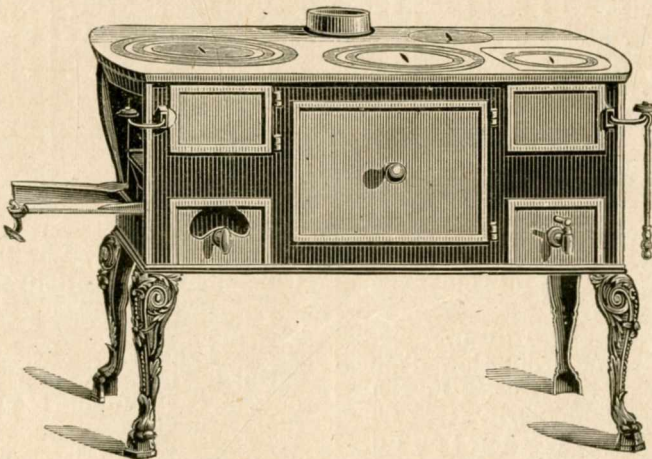

Cette Cuisinière est spécialement
construite pour l'usage du bois; on y
peut cependant brûler de la houille dans
un foyer fourni sur demande.

Le **Foyer** est à gauche ainsi que la
porte à rôtir.

La flamme circule autour du four.

A droite, une **Chaudière** émaillée
mobile avec robinet sur le devant.


Sur le **Dessus**, trois trous pour la
cuisson des aliments et un pour la
chaudière.

La **Buse** mobile peut être placée
dessus ou derrière.

(Voir page 39 la Cuisinière N^o 91 de mêmes dimensions, avec étuve).

Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{os} 61, 62 ET 63

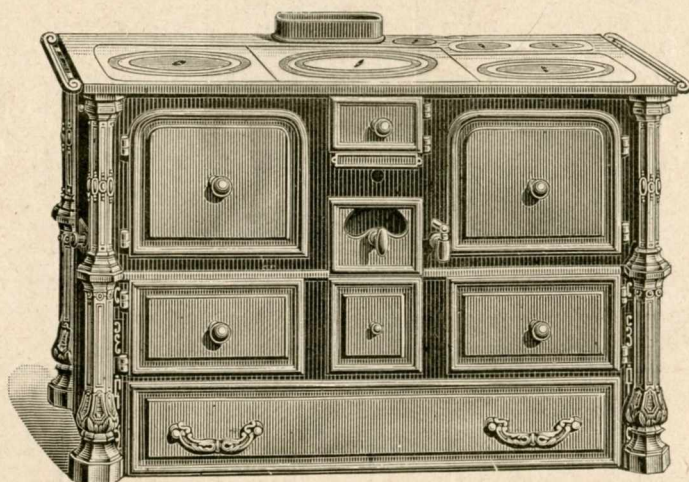

(Voir page 42 les Cuisinières de même modèle et de mêmes dimensions N^{os} 97, 98 et 99).

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES				DIMENSIONS DES FOURS			
N ^{os}	61	62	63	N ^{os}	61	62	63
Largeur avec galeries. .	1 355	1 250	1 145	Largeur	» 375	» 340	» 305
— sans galeries. .	1 255	1 150	1 045	Prof. du four de droite. .	» 375	» 335	» 305
Profondeur	» 645	» 585	» 535	— — gauche	» 560	» 510	» 450
Hauteur	» 825	» 780	» 735	Hauteur	» 295	» 265	» 240
Circonf. ext ^{re} de la buse	» 607	» 552	» 500				
Chaudière contenant . .	25 lit.	20 lit.	14 lit.				

Ces Cuisinières, qui se font surtout pour l'usage de la houille, peuvent néanmoins, sur demande, être fournies avec foyer à bois.

Le **Foyer** est au milieu du meuble.

Les **Fours** sont à circulation d'air chaud; deux Registres, placés l'un à droite, l'autre à gauche, permettent de diriger la flamme du foyer sur l'un ou l'autre four. Le four de gauche est muni d'un Tiroir à braises qui permet de faire des grillades sur un Gril mobile.

La **Chaudière** est derrière le four de droite; son robinet est sur le devant.

Deux **Étuves** sont placées au-dessous des fours; chacune d'elles est munie d'un Réchaud à charbon de bois

dont l'allumage se fait en tirant le bouton qui se trouve sur le devant de la Cuisinière entre les deux portes d'étuves.

La **Charbonnière** est montée sur quatre roulettes.

Sur le **Dessus**, quatre trous pour la cuisson des aliments et un pour la chaudière.


Sur demande, le Dessus peut être allongé de 0^m10 de chaque côté, et les galeries en fonte remplacées par des croissants.

Elles sont expédiées à portes ouvrantes, à moins qu'elles soient demandées à portes abattantes.

La **Buse** mobile peut se placer dessus ou derrière.

Modèles Déposés


CUISINIÈRES N^{os} 68, 69 ET 70

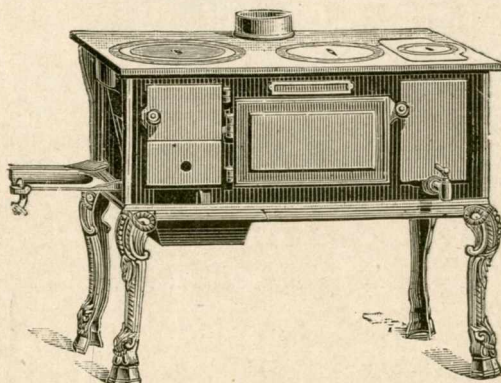

(Voir pages 49 et 50 les Cuisinières de mêmes dimensions, A BAVETTE, N^{os} 148, 149 et 150, à portes ouvrantes, et N^{os} 156 et 157, à porte de four abattante).

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES							DIMENSIONS DES FOURS						
N ^{os}	68	69	70	71	72	73	N ^{os}	68	69	70	71	72	73
Largeur.	» 690	» 740	» 830	» 695	» 740	» 800	Largeur. . .	» 270	» 295	» 320	» 265	» 295	» 340
Profondeur . . .	» 370	» 400	» 465	» 395	» 440	» 495	Profondeur .	» 245	» 275	» 300	» 270	» 300	» 350
Hauteur.	» 630	» 650	» 670	» 625	» 655	» 670	Hauteur. . .	» 165	» 170	» 175	» 165	» 170	» 175
Diamèt. extérieur de la buse. . .	» 118	» 118	» 125	» 118	» 118	» 125							
Chaud. contenant	4 lit.	5 lit.	7 lit.	6 lit.	8 lit.	12 lit.							

CUISINIÈRES N^{os} 71, 72 ET 73

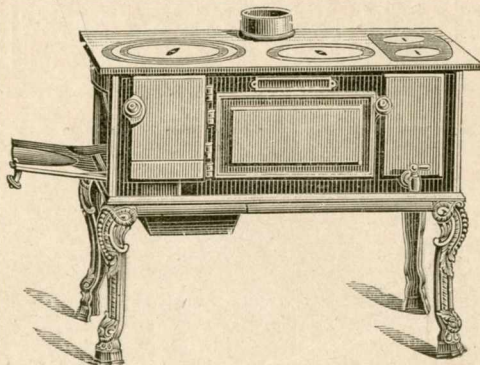

(Voir pages 36 et 37

les Cuisinières N^{os} 77 et 84 de même modèle et de dimensions différentes et pages 50 et 51 les Cuisinières de mêmes dimensions, A BAVETTE, N^{os} 151, 152 et 153, à portes ouvrantes, et N^{os} 158, 159 et 160, à porte de four abattante).

Les Cuisinières N^{os} 68, 69 et 70 sont spéciales pour l'usage de la houille.

Les Cuisinières N^{os} 71, 72 et 73 sont plus particulièrement construites pour l'usage du bois; mais elles peuvent, sur demande, être fournies avec un foyer à houille.

Dans toutes ces Cuisinières, le **Foyer** est à gauche ainsi que la porte à rôtir, qui peut être supprimée sur demande.

Le **Four** est à circulation d'air chaud.

Les **Passages de fumée**, très larges, permettent de brûler tous les combustibles.

La **Chaudière** émaillée est mobile; son robinet est sur le devant.


Le **Dessus** porte deux trous pour la cuisson des aliments et un pour la chaudière.

La **Buse** est mobile.

Sur demande, on peut adapter une galerie de chaque côté du dessus.

Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{os} 74, 75 ET 76

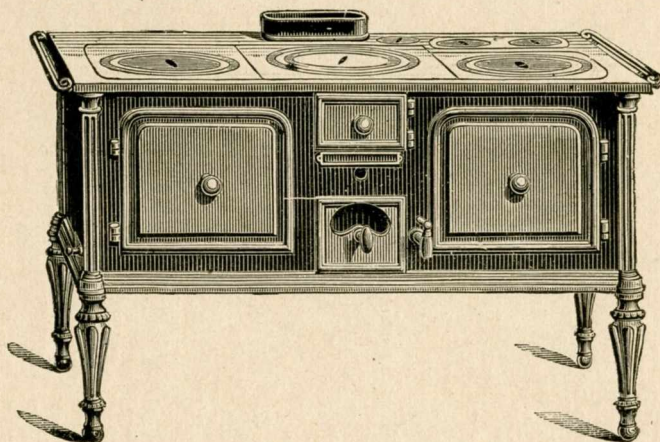


(Voir pages 28 et 29 les Cuisinières N^{os} 37, 38 et 42 de mêmes dimensions et dispositions).

Ces Cuisinières ont les mêmes dimensions et dispositions que les N^{os} 37, 38 et 42 ; elles en diffèrent par la forme, le dessin des pieds et des

colonnes et par l'adjonction d'un tiroir à braises placé sous le tiroir de gauche destiné à faire des grillades sur un gril mobile.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES					DIMENSIONS DES FOURS				
N ^{os}	74	75	76	77	N ^{os}	74	75	76	77
Largeur avec galeries. .	1 145	1 250	1 355	» »	Largeur	» 305	» 340	» 375	» 380
— sans galeries. .	1 045	1 150	1 255	» 905	Profondeur du four de droite.	» 300	» 335	» 375	» 385
Profondeur	» 535	» 585	» 645	» 545	Profondeur du four de gauche.	» 450	» 510	» 555	» »
Hauteur	» 720	» 750	» 805	» 705	Hauteur	» 245	» 270	» 295	» 195
Circonf. ext ^{re} de la buse. .	» 500	» 552	» 607	» »					
Diam. ext ^{re} de la buse. .	» »	» »	» »	» 139					
Chaudière contenant . .	14 lit.	20 lit.	25 lit.	15 lit.					

CUISINIÈRE N^o 77

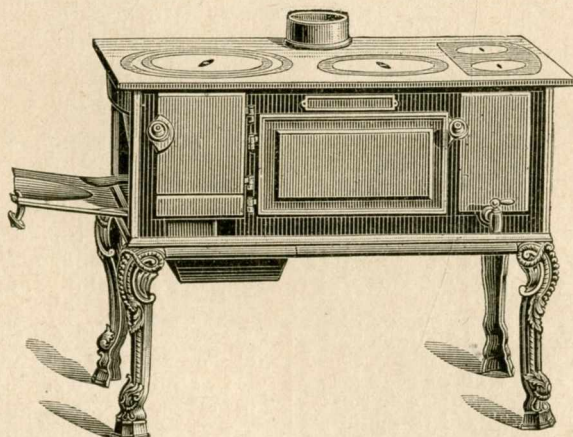


Sur demande
on peut adapter
une galerie
de chaque côté
du dessus.

Sur demande
on peut adapter
une galerie
de chaque côté
du dessus.

(Voir pages 35 et 37
les Cuisinières N^{os} 71, 72, 73 et 84 de même modèle et de dimensions différentes
et pages 50 et 51 les Cuisinières de mêmes dimensions, à BAVETTE,
N^o 154, à portes ouvrantes, et N^o 161, à porte de four abattante).

Modèles Déposés

CUISINIÈRE N° 82

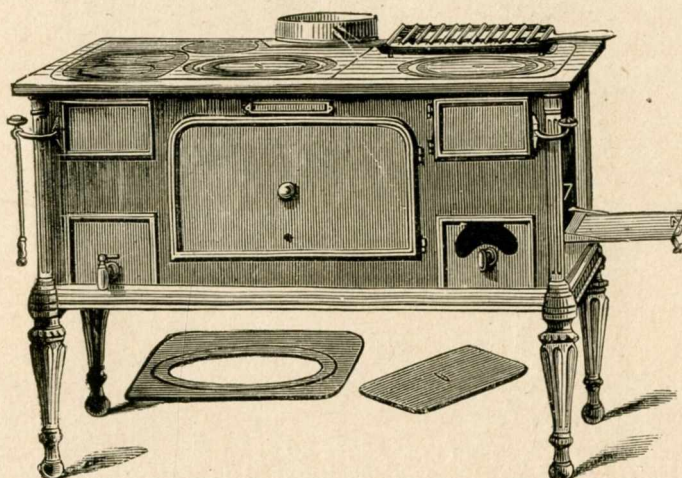


Cette Cuisinière a les mêmes dimensions et dispositions que le N° 6, page 14, dont elle ne diffère

que par la forme, le dessin des pieds et des colonnes, et qu'elle ne se fait pas ornée.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES			DIMENSIONS DES FOURS		
N ^{os}	82	84	N ^{os}	82	84
Largeur	1 140	1 010	Largeur	» 495	» 420
Profondeur.	» 645	» 570	Profondeur.	» 400	» 395
Hauteur	» 795	» 735	Hauteur	» 275	» 220
Circonfér. extérie de la buse . .	» 585	» »			
Diamètre extérieur de la buse . .	» »	» 139			
Chaudière contenant.	25 lit.	20 lit.			

CUISINIÈRE N° 84

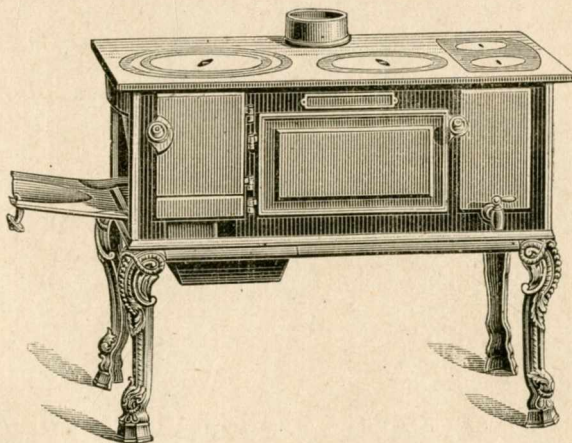

Sur demande
on peut adapter
une galerie
de chaque côté
du dessus.


Sur demande
on peut adapter
une galerie
de chaque côté
du dessus.

(Voir pages 35 et 36

les Cuisinières N^{os} 71, 72, 73 et 77 de même modèle et de dimensions différentes
et pages 50 et 51 les Cuisinières de mêmes dimensions, A BAVETTE,
N° 155, à portes ouvrantes, N° 162, à porte de four abattante.

Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{os} 85 ET 86

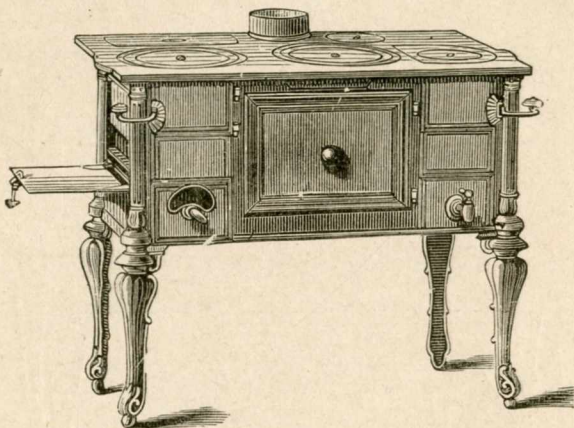


(Voir pages 20 et 23
les Cuisinières N^{os} 23 et 29 de mêmes dispositions et de dimensions différentes et page 40
les Cuisinières N^{os} 93 et 94 de mêmes modèle et dimensions, avec étuves).

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES						
N ^{os}	85	86	87	88	89	90
Largeur.	» 810	» 875	» 740	» 830	» 905	1 010
Profondeur.	» 440	» 475	» 440	» 495	» 545	» 570
Hauteur.	» 700	» 710	» 685	» 700	» 735	» 770
Diamètre extérieur de la buse.	» 125	» 132	» 118	» 125	» 139	» 139
Chaudière contenant.	6 lit.	8 lit.	8 lit.	12 lit.	15 lit.	20 lit.
DIMENSIONS DES FOURS						
Largeur.	» 310	» 335	» 295	» 340	» 380	» 420
Profondeur.	» 280	» 300	» 300	» 350	» 385	» 395
Hauteur.	» 215	» 230	» 170	» 175	» 195	» 220

CUISINIÈRES N^{os} 87, 88, 89 ET 90

Sur demande
on peut
adapter une
galerie
de chaque côté
du dessus.

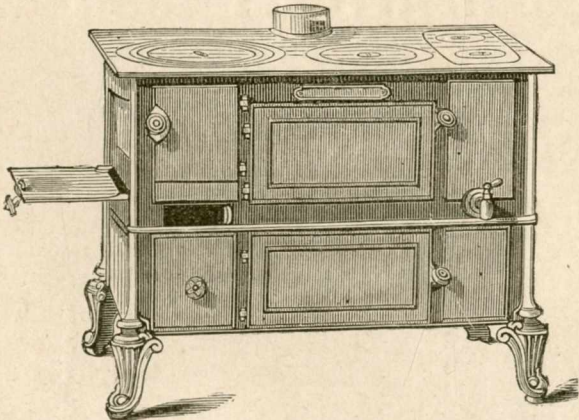


Sur demande
on peut
adapter une
galerie
de chaque côté
du dessus.

Ces Cuisinières, qui sont construites sur les dimen- | 84, en ont tous les avantages; elles possèdent en
sions et avec les dispositions des N^{os} 72, 73, 77 et | outre une étuve spacieuse située au-dessous du four.

(Voir page 45 la Cuisinière N^o 118 de même modèle et de dimensions différentes
et page 51 les Cuisinières N^{os} 164, 165 et 167 de mêmes modèles et dimensions,
à porte de four abattante).

Modèles Déposés


CUISINIÈRE N° 91

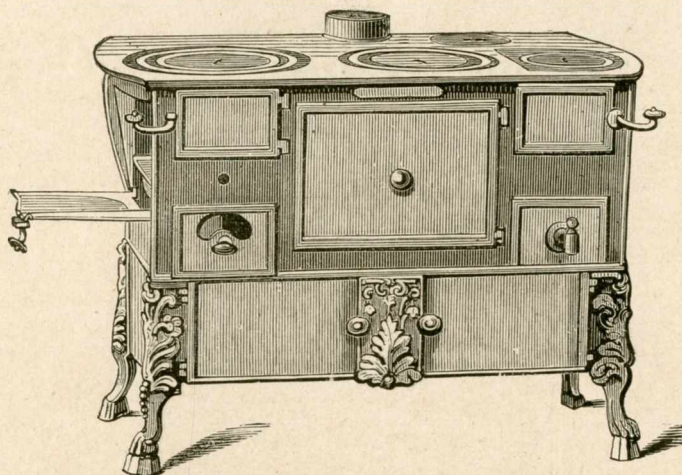

Cette Cuisinière est composée des mêmes pièces que le N° 60, elle possède en plus une étuve de grandes dimensions.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES			DIMENSIONS DES FOURS		
N ^{os}	91	92	N ^{os}	91	92
Largeur	1 075	» 950	Largeur	» 385	» 345
Profondeur	» 555	» 520	Profondeur	» 355	» 320
Hauteur	» 745	» 655	Hauteur	» 270	» 245
Diamètre extérieur de la buse.	» 439	» 432			
Chaudière contenant. . . .	45 lit.	42 lit.			
2 marmites cont. ensemble.	» »	45 lit.			


CUISINIÈRE N° 92

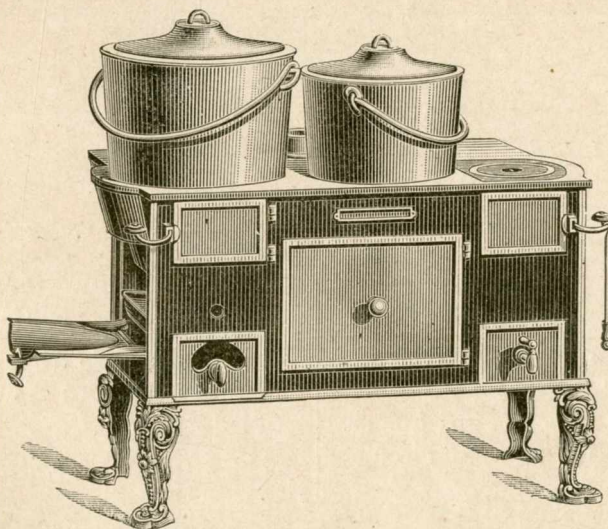

(Voir page 31 la Cuisinière N° 47 de même modèle et de dimensions différentes).

Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{os} 93 ET 94

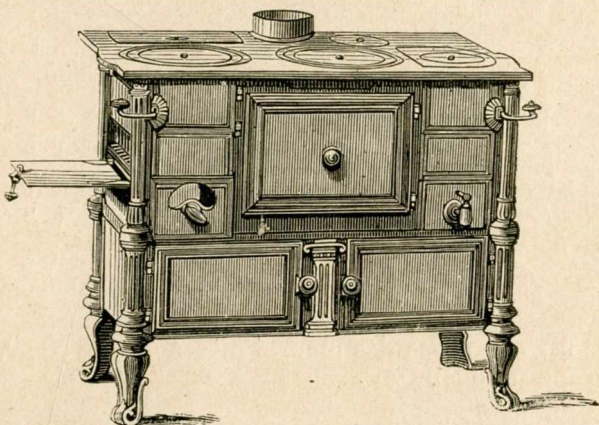

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES			DIMENSIONS DES FOURS		
N ^{os}	93	94	N ^{os}	93	94
Largeur.	» 810	» 870	Largeur.	» 310	» 335
Profondeur.	» 440	» 475	Profondeur.	» 280	» 300
Hauteur.	» 695	» 705	Hauteur.	» 215	» 230
Diamètre extérieur de la buse	» 125	» 132			
Chaudière contenant	6 lit.	8 lit.			

(Voir pages 17 et 22
les Cuisinières N^{os} 19 et 27 de mêmes dispositions et de dimensions différentes).

Ces Cuisinières sont surtout construites pour l'usage de la houille; elles peuvent cependant, sur demande, être fournies avec foyer à bois.

Le **Foyer** est à gauche ainsi que la **Porte à rôtir**. La flamme circule autour du four.

A droite, **Chaudière émaillée** mobile avec robinet sur le devant.


Dessus, trois trous à casseroles, un pour la chaudière et un pour le **Gril à côtelettes**.

La **Buse** est mobile.



CUISINIÈRE N° 95


Sans Chaudière

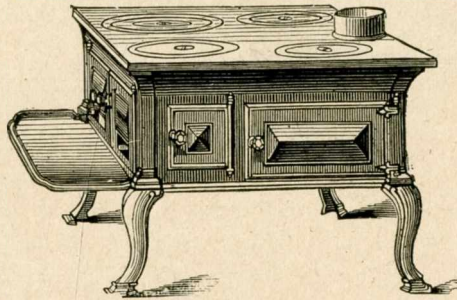

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES			DIMENSIONS DES FOURS		
N ^{os}	95	96	N ^{os}	95	96
Largeur	» 600	» 595	Largeur	» 285	» 280
Profondeur du dessus	» 620	» 615	Profondeur	» 520	» 380
— avec bavette	» 780	» 775	Hauteur	» 160	» 150
Hauteur	» 530	» 530			
Diamètre extérieur de la buse.	» 104	» 104			
Chaudière contenant		8 lit.			

CUISINIÈRE N° 96

Avec Chaudière

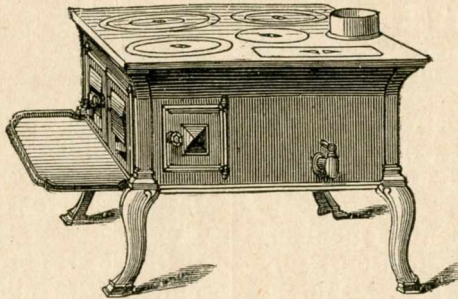

Ces Cuisinières sont spécialement construites pour l'usage du bois.

Leur **Foyer** de grande longueur permet de brûler des sarments, de longs débris de bois, etc.


Le **Dessus** porte quatre trous pour la cuisson des aliments; le N° 96 a en outre un trou pour la chaudière.

Le N° 96 possède une **Chaudière** émaillée avec un robinet sur le côté.

(Voir page 47 les Cuisinières N^{os} 129 et 130, de mêmes modèles et de dimensions différentes et page 79 les Cuisinières N^{os} 360 et 361 de mêmes modèles et dimensions, avec circulation).

Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{OS} 97, 98 ET 99

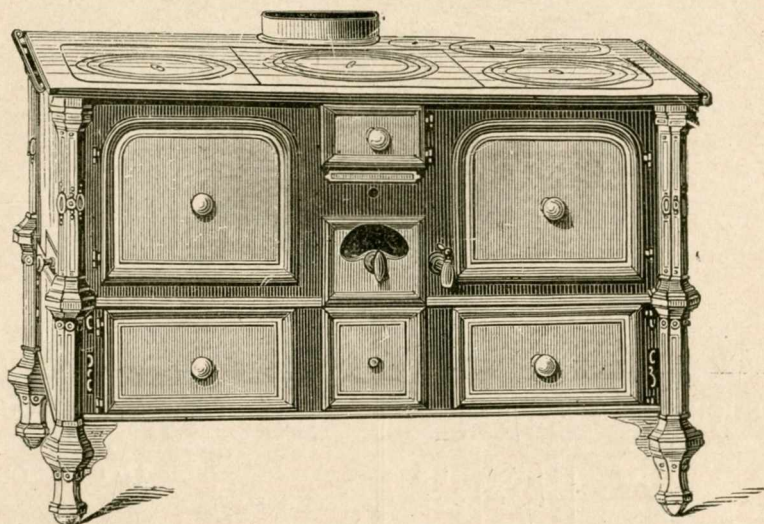

(Voir page 34 les Cuisinières N^{OS} 61, 62 et 63 de même modèle et de mêmes dimensions).

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES				DIMENSIONS DES FOURS			
N ^{OS}	97	98	99	N ^{OS}	97	98	99
Largeur avec galeries. .	1 145	1 250	1 135	Largeur	» 305	» 340	» 375
— sans galeries. .	1 045	1 150	1 255	Prof. du four de droite .	» 305	» 335	» 375
Profondeur	» 535	» 585	» 645	— — de gauche. .	» 450	» 510	» 560
Hauteur	» 735	» 780	» 825	Hauteur	» 240	» 265	» 295
Chaudière contenant. .	14 lit.	20 lit.	25 lit.				

Ces Cuisinières, construites pour l'usage de la houille, peuvent, sur demande, être fournies avec foyer à bois.

Le **Foyer** est au milieu du meuble.

Les **Fours** sont à circulation d'air chaud; deux Registres, placés l'un à droite, l'autre à gauche, permettent de diriger la flamme du foyer sur l'un ou l'autre four. Le four de gauche est muni d'un Tiroir à braises qui permet de faire des grillades sur un Gril mobile.

La **Chaudière** est derrière le four de droite; son robinet est sur le devant.

Deux **étuves** sont placées au-dessous des fours; chacune d'elles est

munie d'un Réchaud à charbon de bois dont l'allumage se fait en tirant le bouton qui se trouve sur le devant de la Cuisinière entre les deux portes d'étuves.

Sur le **Dessus**, quatre trous pour la cuisson des aliments et un pour la chaudière.


Sur demande, le Dessus peut être allongé de 0^m10 de chaque côté, et les galeries en fonte remplacées par des croissants.

Elles sont fournies avec portes ouvrantes, à moins qu'elles soient demandées avec portes abattantes.

La **Buse**, qui est mobile, peut être placée dessus ou derrière le meuble.

Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{os} 100 A 106

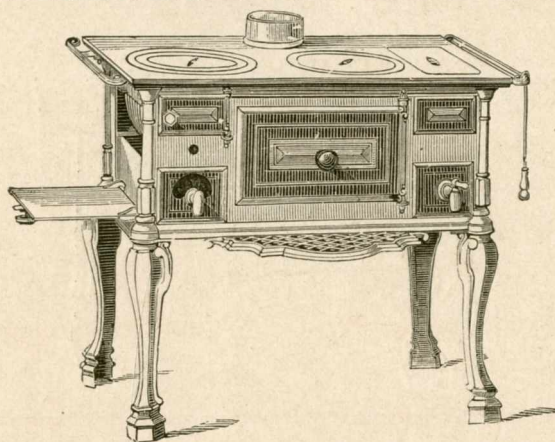


Les Cuisinières
N^{os} 101, 103 et 105
ont le
foyer à gauche.

Les Cuisinières
N^{os} 100, 102, 104
et 106 ont le
foyer à droite.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES

N ^o	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
Largeur avec galeries	» 625	» 665	» 710	» 755	» 800	» 865	» 920	» 990	1 055	1 135	1 240
— sans galeries	» 545	» 585	» 630	» 675	» 720	» 785	» 840	» 910	» 975	1 055	1 160
Profondeur.	» 310	» 330	» 355	» 380	» 405	» 425	» 450	» 490	» 530	» 545	» 600
Hauteur	» 580	» 600	» 615	» 630	» 690	» 700	» 710	» 725	» 740	» 745	» 765
Diamètre extérieur de la buse	» 090	» 090	» 104	» 118	» 118	» 118	» 125	» 139	» 139	» 139	» 153
Chaudière contenant	2 lit. 1/2	3 lit.	3 lit. 1/2	4 lit.	4 lit. 1/2	5 lit.	6 lit.	10 lit.	13 lit.	16 lit.	20 lit.
Bain-Marie contenant.								6 lit.	8 lit.	9 lit.	9 lit.
DIMENSIONS DES FOURS											
Largeur	» 215	» 235	» 250	» 270	» 295	» 335	» 375	» 415	» 455	» 495	» 545
Profondeur.	» 210	» 220	» 245	» 250	» 280	» 300	» 310	» 310	» 350	» 350	» 380
Hauteur	» 125	» 135	» 145	» 155	» 165	» 175	» 190	» 200	» 210	» 220	» 235

CUISINIÈRES N^{os} 107 A 110

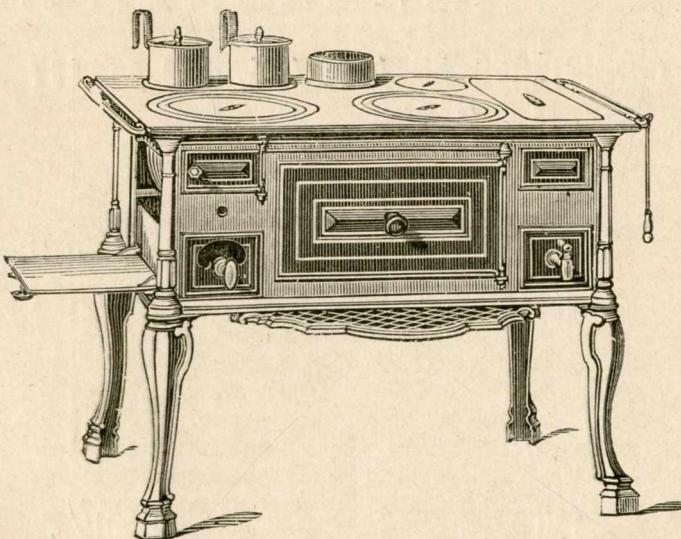

Les Cuisinières
N^{os} 107 et 109
ont le foyer
à gauche.

Les Cuisinières
N^{os} 108 et 110
ont le foyer
à droite.

Toutes ces Cuisinières sont construites pour l'usage de la houille; seuls les N^{os} 104 à 110 peuvent, sur demande, être fournis avec foyer à bois.

Elles ne se font qu'avec porte à rôtir.

La flamme circule autour du four.

Une **Chaudière** émaillée mobile est placée du côté opposé au foyer.


Dans le N^o 107, un **bain-marie** à 2 copettes; dans les N^{os} 108, 109, 110, un **bain-marie** à 3 copettes est placé derrière le foyer.

Le **Dessus** porte deux trous pour la cuisson et un pour la chaudière dans les N^{os} 100 à 106; il en porte trois pour la cuisson, un pour la chaudière et un pour le bain-marie dans les N^{os} 107 à 110.

La **Buse** est mobile.

Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{os} 111, 112 ET 113

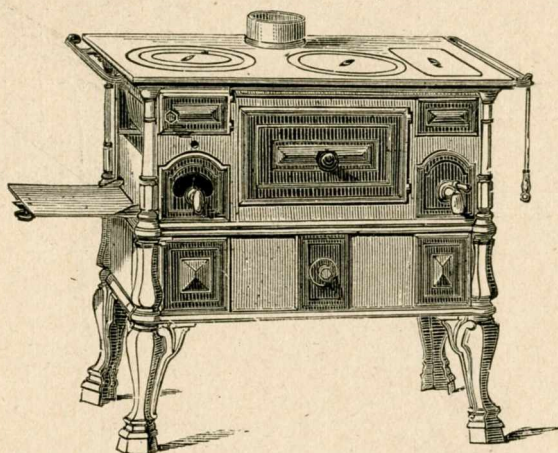


La Cuisinière
N^o 112 a le foyer
à gauche

Les Cuisinières
N^{os} 111 et 113
ont le foyer à droite

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES

N ^{os}	111	112	113	114	115	116	117
Largeur avec galeries	» 800	» 865	» 920	» 990	1 055	1 135	1 240
— sans galeries.	» 720	» 785	» 840	» 910	» 975	1 055	1 160
Profondeur.	» 405	» 425	» 450	» 490	» 530	» 545	» 600
Hauteur.	» 700	» 715	» 725	» 730	» 745	» 755	» 775
Diamètre extérieur de la buse.	» 118	» 118	» 125	» 139	» 139	» 139	» 153
Chaudière contenant.	4 lit. 1/2	5 litres	6 litres	10 litres	13 litres	16 litres	20 litres
Bain-Marie contenant.				6 —	8 —	9 —	9 —
DIMENSIONS DES FOURS							
Largeur	» 295	» 335	» 375	» 415	» 455	» 495	» 545
Profondeur.	» 280	» 300	» 305	» 310	» 350	» 350	» 380
Hauteur.	» 165	» 175	» 190	» 200	» 210	» 220	» 235

CUISINIÈRES N^{os} 114, 115, 116 ET 117

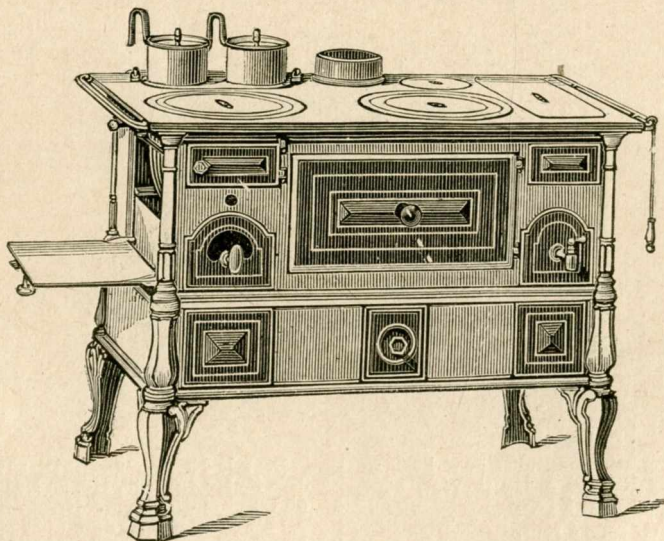

Les Cuisinières
N^{os} 114 et 116
ont le
foyer à gauche

Les Cuisinières
N^{os} 115 et 117
ont le
foyer à droite


Ces Cuisinières, construites sur les modèles des N^{os} 104 à 106 et 107 à 110, en ont tous les avantages. Elles possèdent en outre, au-dessous du foyer, un

appareil séparateur des cendres et des escarbilles, ainsi qu'une étuve de bonnes dimensions au-dessous du four.

Modèles Déposés

CUISINIÈRE N° 118

Sur demande
on peut adapter
une galerie
de chaque côté
du dessus.

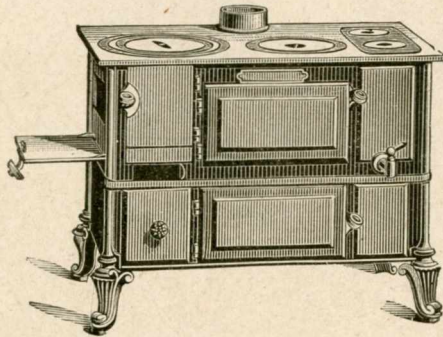


Sur demande
on peut adapter
une galerie
de chaque côté
du dessus.

(Voir page 38 les Cuisinières N^{os} 87, 88, 89 et 90 de même modèle et de dimensions différentes et page 51 la Cuisinière N° 163 de mêmes modèle et dimensions, à porte de four abattante).

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES		DIMENSIONS DES FOURS	
Largeur	» 695	Largeur	» 265
Profondeur	» 395	Profondeur	» 270
Hauteur	» 650	Hauteur	» 165
Diamètre extérieur de la buse	» 118		
Chaudière contenant	6 lit.		

CUISINIÈRES N^{os} 124 ET 125




DIMENSIONS DES CUISINIÈRES			DIMENSIONS DES FOURS		
N ^{os}	124	125	N ^{os}	124	125
Largeur	» 670	» 720	Largeur	» 305	» 335
Profondeur	» 435	» 460	Profondeur	» 315	» 355
Hauteur	» 710	» 725	Hauteur	» 185	» 200
Diamètre extér de la buse	» 118	» 118			

(Voir page 33 les Cuisinières N^{os} 51 à 57 de même modèle et de dimensions différentes).

Modèles Déposés

CUISINIÈRE N° 126

Spécialement
construite pour brûler
la houille

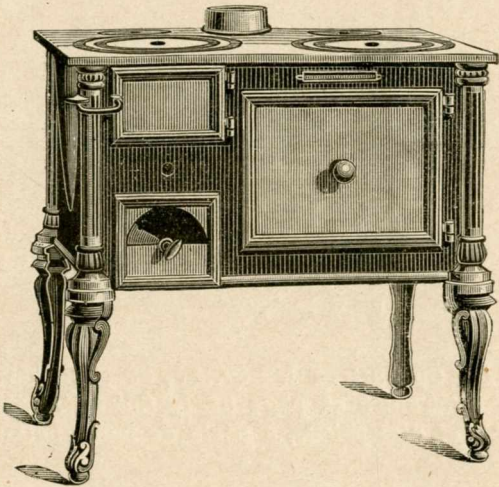


Les dimensions du four
sont
très grandes

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES				DIMENSIONS DES FOURS			
N ^{os}	126	127	128	N ^{os}	126	127	128
Largeur.	» 840	» 945	1 055	Largeur.	» 380	» 475	» 580
Profondeur	» 595	» 590	» 595	Profondeur	» 400	» 400	» 400
Hauteur	» 780	» 780	» 780	Hauteur	» 265	» 265	» 270
Diamèt. extr ^e de la buse.	» 139	» 139	» 139				

CUISINIÈRES N^{os} 127 ET 128

Grand foyer
à
houille

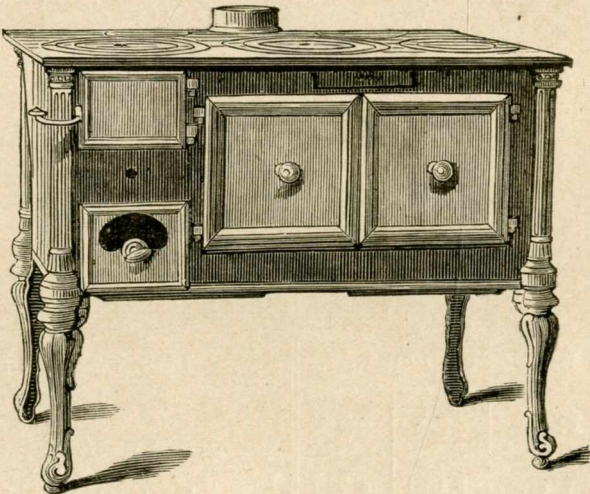

Four très spacieux
à
deux portes

Cuisinières spéciales pour l'usage de la houille.
Foyer ovale d'une seule pièce à gauche.
Four à circulation d'air chaud.
Buse mobile.
Sur le **Dessus**, quatre trous pour la cuisson
au N° 126, et cinq aux N°s 127 et 128.


Ces meubles se recommandent principalement
par la bonne disposition et les grandes dimen-
sions de leur foyer, et par la largeur des passages
de fumée, ce qui permet de brûler les charbons
les plus gras.

Modèles Déposés



CUISINIÈRE N° 129


Sans Chaudière

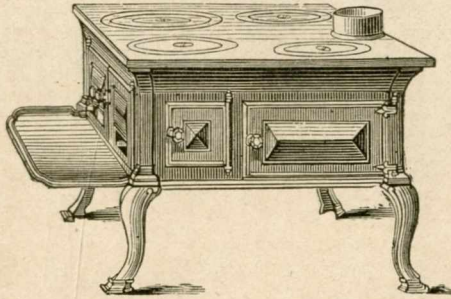

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES			DIMENSIONS DES FOURS		
N ^{os}	129	130	N ^{os}	129	130
Largeur	» 545	» 545	Largeur	» 255	» 255
Profondeur du dessus. . . .	» 560	» 560	Profondeur	» 480	» 345
— avec bavette.	» 715	» 715	Hauteur	» 150	» 150
Hauteur	» 525	» 525			
Diamètre extérieur de la buse	» 111	» 111			
Chaudière contenant		6 lit. 1/2			

CUISINIÈRE N° 130

Avec Chaudière

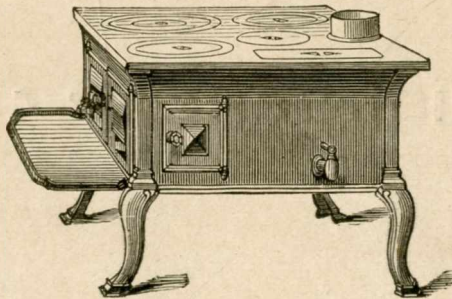

Les Cuisinières ci-dessus sont spécialement construites pour l'usage du bois.

Leur **Foyer**, de grande longueur, permet de brûler des sarments, de longs débris de bois, etc.

Le **Four** est de grandes dimensions.

Le **Dessus** porte quatre trous pour la cuisson des aliments; le n° 130 a en outre un trou pour la chaudière.


La Cuisinière n° 130 a une **Chaudière** émaillée avec un robinet sur le côté.

(Voir page 41 les Cuisinières N^{os} 95 et 96 de même modèle et de dimensions différentes, et page 79 les Cuisinières N^{os} 358 et 359 de mêmes modèle et dimensions, avec circulation).

Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{OS} 131 ET 132


La Cuisinière
N^o 131
est avec
chaudière

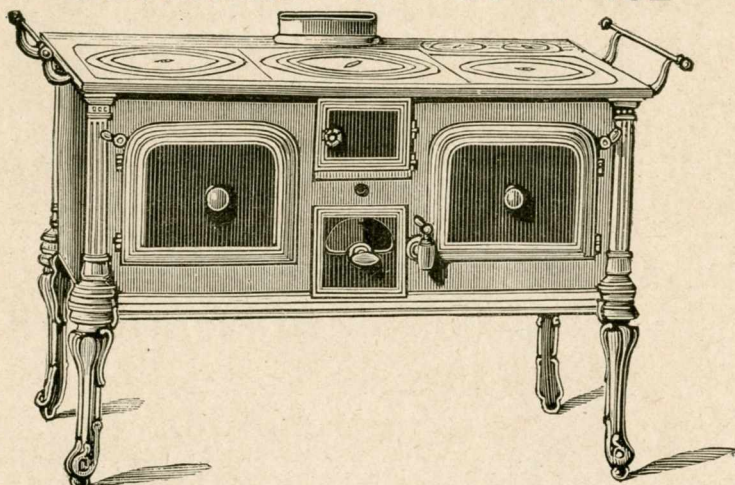

La Cuisinière
N^o 132
est sans
chaudière

CUISINIÈRES N^{OS} 133 ET 134


La Cuisinière
N^o 133
est avec
chaudière

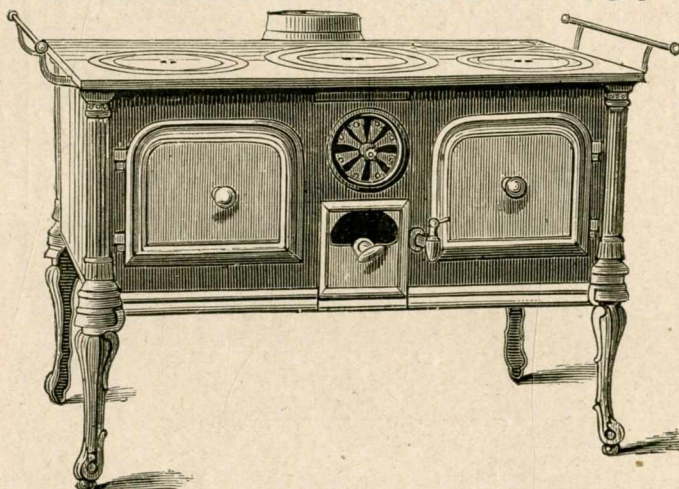

La Cuisinière
N^o 134
est sans
chaudière

CUISINIÈRE N^o 147

La Cuisinière
N^o 147
est avec
chaudière

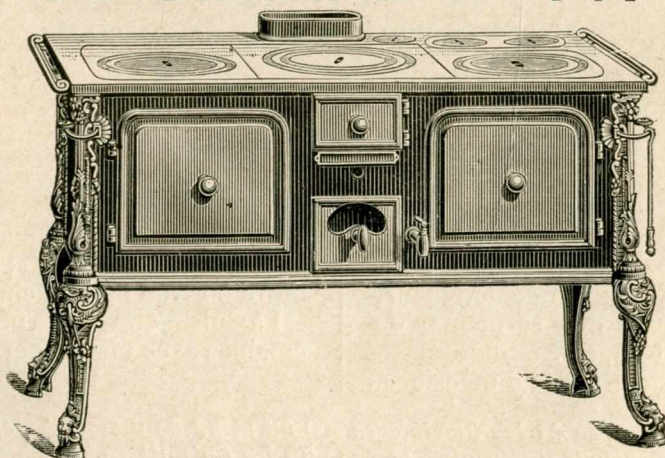

La Cuisinière
N^o 147
est avec
chaudière

(Voir page 49 les dimensions et la description).

Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{os} 131, 132, 133, 134 ET 147

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES			DIMENSIONS DES FOURS					
N ^{os}	131 à 134	147	N ^{os}	131	132	133	134	147
Largr avec galeries .	1 165	1 250	Largeur	» 300	» 300	» 300	» 300	» 340
— sans galeries .	1 040	1 150	Profondr du four de droite.	» 300	» 450	» 305	» 450	» 330
Profondeur	» 530	» 585	— — gauche.	» 395	» 395	» 450	» 450	» 445
Hauteur	» 740	» 780	Hauteur	» 240	» 240	» 240	» 240	» 270
Circonfér. ext ^{re} de la buse.	» 498	» 552						

Chaudière contenant 14 litres pour les N^{os} 131 et 133 et 20 litres pour le N^o 147.

Les Cuisinières N^{os} 131, 132 et 147, qui sont construites avec foyer à houille, peuvent être fournies, sur demande, avec foyer à bois.

Les Cuisinières N^{os} 133 et 134 ne se font qu'avec foyer à houille.

Le **Foyer** est au centre; celui des N^{os} 133 et 134 n'a pas de porte, celle-ci est remplacée par une bouche de chaleur.

Les **Fours** sont à circulation d'air chaud; les N^{os} 131, 132 et 147 ont deux registres qui permettent de diriger la chaleur du côté où on en a besoin. Les N^{os} 133 et 134 ont, sur la gauche et en bas de la Cuisinière, un bouton qui commande le registre; en tirant ce bouton on dirige la

flamme du foyer sur le four de droite; elle passe sur le four de gauche quand le bouton est repoussé.

La **Buse** est mobile.

Les N^{os} 131, 133 et 147 ont, en arrière du four de droite, une **Chaudière** émaillée dont le robinet est sur le devant.

Le **Dessus** porte trois trous pour la cuisson des aliments.

Une plaque mobile, placée sous le cendrier des N^{os} 131, 132 et 147, permet de nettoyer facilement les conduits de fumée.


Elles s'expédient avec portes ouvrantes ou, sur demande, à portes abattantes.

CUISINIÈRES N^{os} 148, 149 ET 150

Le fond

est

à bavette.

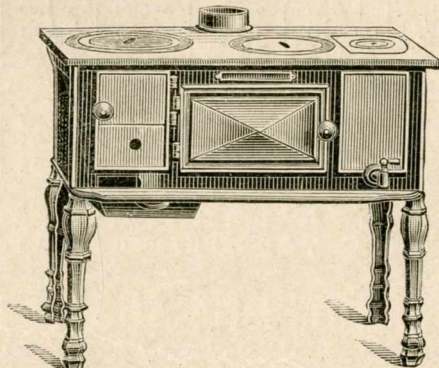

Les portes de devant

sont

ouvrantes.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES				DIMENSIONS DES FOURS			
N ^{os}	148	149	150	N ^{os}	148	149	150
Largeur	» 690	» 740	» 830	Largeur	» 270	» 295	» 320
Profondeur	» 370	» 400	» 465	Profondeur	» 245	» 270	» 300
Hauteur	» 650	» 670	» 690	Hauteur	» 165	» 170	» 175
Diamètre extérieur de la buse .	» 118	» 118	» 125				
Chaudière contenant . . .	4 lit.	5 lit.	7 lit.				

Ces Cuisinières sont établies sur les mêmes dimensions que les N^{os} 68, 69 et 70; elles en ont toutes les dispositions et les avantages. Elles en


diffèrent par l'adjonction d'une bavette au fond et par la forme des pieds. Sur demande, on peut adapter une galerie de chaque côté du dessus.

(Voir page 50 les Cuisinières de mêmes modèle et dimensions à porte abattante N^{os} 156 et 157).

Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{os} 151, 152, 153, 154 ET 155

Le fond
est
à bavette

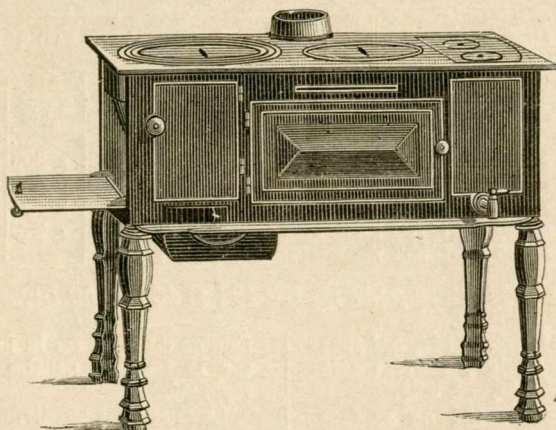

Les portes
de devant sont
ouvrantes

Ces Cuisinières sont établies sur les mêmes dimensions que les N^{os} 71, 72, 73, 77 et 84 : elles en ont toutes les dispositions et les avantages. Elles en diffèrent par l'adjonction d'une bavette au fond et par la forme des pieds.


Sur demande, on peut adapter une galerie de chaque côté du dessus.

DIMENSIONS DES CHAUDIÈRES							
N ^{os}	151	152	153	154	155	156	157
Largeur	» 695	» 740	» 830	» 905	1 010	» 740	» 830
Profondeur.	» 395	» 440	» 495	» 545	» 570	» 400	» 465
Hauteur.	» 645	» 675	» 690	» 730	» 765	» 670	» 690
Diamètre extérieur de la buse.	» 118	» 118	» 125	» 139	» 139	» 118	» 125
Chaudière contenant.	6 litres	8 litres	12 litres	15 litres	20 litres	5 litres	7 litres
DIMENSIONS DES FOURS							
Largeur	» 265	» 295	» 345	» 380	» 420	» 295	» 320
Profondeur.	» 270	» 300	» 350	» 385	» 395	» 270	» 300
Hauteur.	» 175	» 170	» 175	» 195	» 220	» 170	» 175

(Voir page 51 les Cuisinières N^{os} 158, 159, 160, 161, 162 de mêmes modèle et dimensions, à porte de four abattante).

CUISINIÈRES N^{os} 156 ET 157

Le fond
est
à bavette

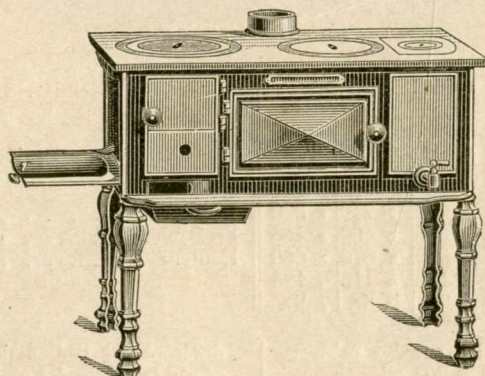

La porte
du four
est abattante


Ces Cuisinières ne diffèrent des N^{os} 149 et 150 que par la porte du four qui s'ouvre en s'abattant ; les autres dispositions ainsi que les dimensions sont exactement les mêmes.

Sur demande, on peut adapter une galerie de chaque côté du dessus.

Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{OS} 158, 159, 160, 161 ET 162

Le fond
est
à bavette

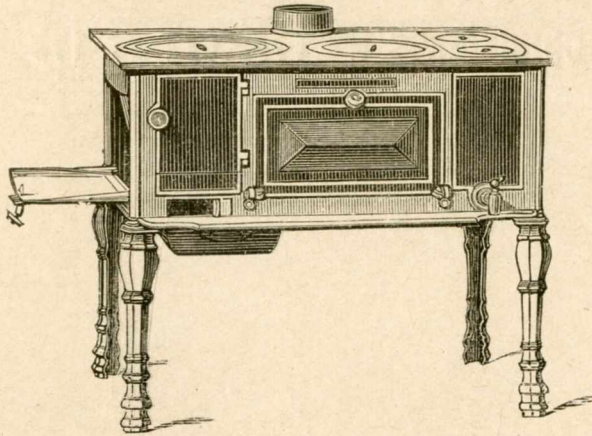

La porte
de four
est abattante

Ces Cuisinières ne diffèrent des N^{OS} 151, 152, 153, 154 et 155 que par la porte de four qui s'ouvre en s'abattant; les autres dispositions ainsi que les

dimensions sont exactement les mêmes.

Sur demande, on peut adapter une galerie de chaque côté du dessus.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES


N ^{OS}	158-163	159-164	160-165	161-166	162-167
Largeur	» 695	» 740	» 830	» 905	1 010
Profondeur	» 395	» 440	» 495	» 545	» 570
Hauteur	» 645 » 650	» 675 » 685	» 690 » 700	» 730 » 735	» 765 » 770
Diamètre extr ^e de la buse . .	» 118	» 118	» 125	» 139	» 139
Chaudière contenant . . .	6 litres	8 litres	12 litres	15 litres	20 litres

DIMENSIONS DES FOURS

Largeur	» 265	» 295	» 345	» 380	» 420
Profondeur	» 270	» 300	» 350	» 385	» 395
Hauteur	» 165	» 170	» 175	» 195	» 220

CUISINIÈRES N^{OS} 163, 164, 165, 166 ET 167

A étuve
au-dessous du
four

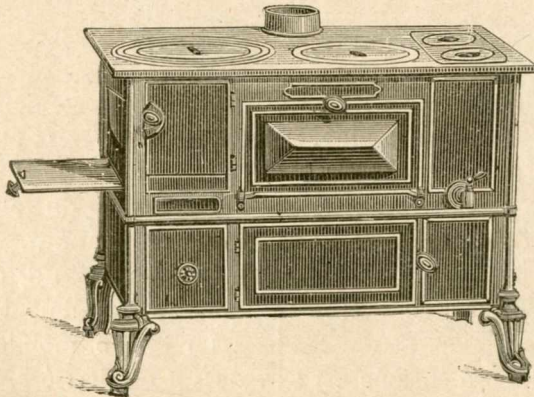

La porte
de four
est abattante


Toutes les dimensions et dispositions de ces Cuisinières sont les mêmes que celles des N^{OS} 118 et N^{OS} 87, 88, 89 et 90; elles n'en diffèrent que

par la porte de four qui s'ouvre en s'abattant.

Sur demande, on peut adapter une galerie de chaque côté du dessus.

Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{OS} 171, 172 ET 173

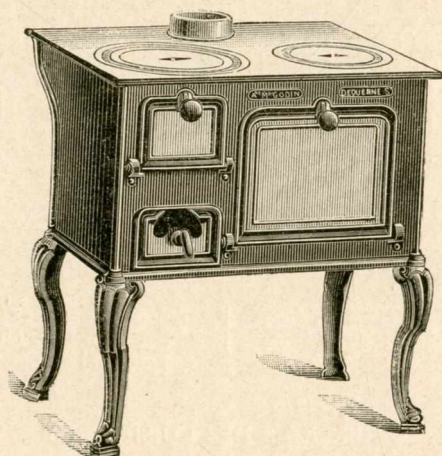

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES				DIMENSIONS DES FOURS			
N ^{OS}	171	172	173	N ^{OS}	171	172	173
Largeur	» 665	» 760	» 840	Largeur	» 325	» 385	» 445
Profondeur	» 475	» 540	» 600	Profondeur	» 325	» 390	» 450
Hauteur	» 700	» 750	» 780	Hauteur	» 245	» 255	» 280
Diamètre de la buse . .	» 125	» 132	» 139				

Ces Cuisinières, construites pour l'usage de l'anthracite et de la houille, peuvent également brûler du coke.

Le **Foyer** rond, de grande capacité, est muni par devant d'une grille verticale.

Les passages de fumée sont très grands.

Le **Four**, de grandes dimensions, est

chauffé directement par le rayonnement du foyer et par la circulation de la flamme.


Les portes du four et du foyer s'ouvrent en abattant.

Sur le **Dessus**, deux trous pour la cuisson des aliments.

La **Buse** mobile peut être placée dessus ou derrière.

Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{OS} 201^B, 201, 202 ET 203

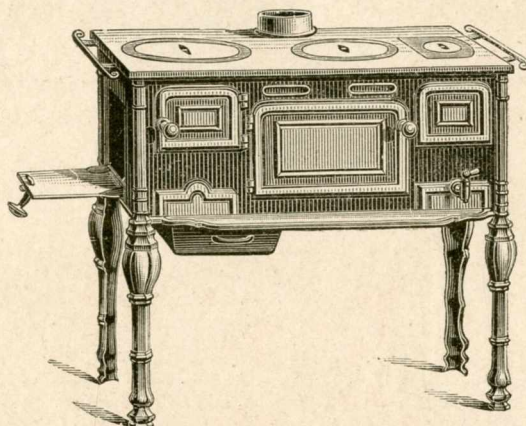


Le fond
est
à bavette.

Les portes
de devant sont
ouvrantes.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES

N ^{OS}	201 ^B -204 ^B	201-204	202-205	203-206
Largeur avec galeries.	» 710	» 780	» 850	» 920
— sans galeries.	» 610	» 680	» 750	» 820
Profondeur.	» 345	» 380	» 420	» 465
Hauteur.	» 675	» 690	» 690	» 700
Diamètre extérieur de la buse.	» 118	» 118	» 118	» 125
Chaudière contenant.	3 lit.	4 lit.	5 lit.	7 lit.
DIMENSIONS DES FOURS				
Largeur.	» 245	» 270	» 295	» 320
Profondeur.	» 220	» 250	» 280	» 305
Hauteur.	» 160	» 165	» 170	» 175

CUISINIÈRES N^{OS} 204^B, 204, 205 ET 206

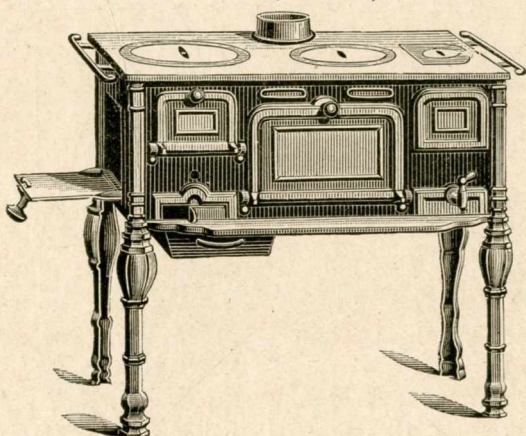

Le fond
est
à bavette.

Les portes
sont
abattantes.

Toutes ces Cuisinières sont construites pour l'usage de la houille.

Le **Foyer** est à gauche ainsi que la porte à rôtir qui peut être supprimée sur demande.

La flamme circule autour du four.

La **Chaudière** émaillée est mobile; le robinet est sur le devant.

Les **Passages de fumée** sont larges et permettent l'emploi de tous les combustibles.

La **Buse** est mobile et peut être placée soit dessus, soit derrière le meuble.


Le **Dessus** porte deux trous pour la cuisson des aliments et un pour la chaudière.

(Voir page 58 les Cuisinières N^{OS} 238 et 239 de même modèle et de dimensions différentes).

Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{os} 207^B, 207, 208, 209, 210 ET 211

Le fond
est
à bavette

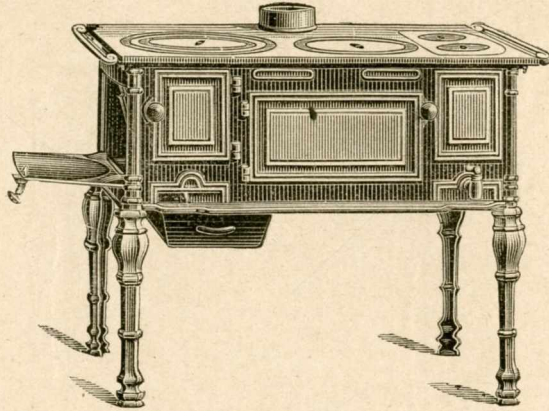


Les portes
de devant sont
ouvrantes

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES							
N ^{os}	207 ^B	212 ^B	207-212	208-213	209-214	210-215	211-216
Largeur avec galeries.	» 730	» 795	» 835	» 930	1 020	1 110	
— sans galeries.	» 630	» 695	» 735	» 830	» 920	1 010	
Profondeur.	» 380	» 420	» 465	» 520	» 570	» 595	
Hauteur.	» 650	» 675	» 690	» 705	» 745	» 780	
Diamètre extérieur de la buse.	» 118	» 118	» 118	» 125	» 139	» 139	
Chaudière contenant	3 lit. 1/2	5 litres	7 litres	11 litres	15 litres	20 litres	
DIMENSIONS DES FOURS							
Largeur.	» 230	» 265	» 295	» 340	» 375	» 415	
Profondeur.	» 235	» 275	» 300	» 355	» 410	» 415	
Hauteur.	» 160	» 170	» 180	» 195	» 205	» 230	

CUISINIÈRES N^{os} 212^B, 212, 213, 214, 215 ET 216

Le fond
est
à bavette

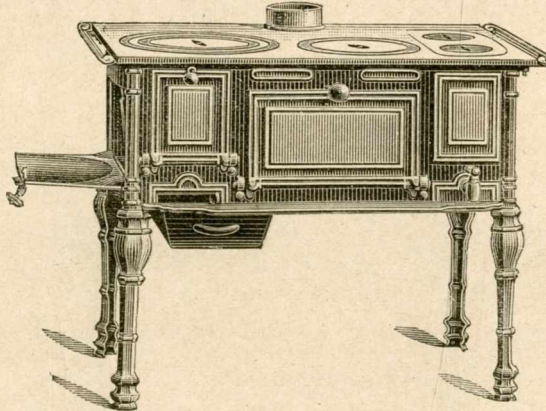

Les portes
sont
abattantes

Toutes ces Cuisinières sont construites avec foyer à bois; mais, sur demande, elles peuvent être fournies avec un foyer à houille breveté, de très grandes dimensions, et réductible à volonté par le déplacement de la pièce du bout.

Pour mettre un foyer à bois, à l'usage de la houille, on demande une grille de fond, une grille de devant et une pièce de bout.

Le **Foyer** est à gauche ainsi que la porte à rôtir, qui peut être supprimée sur demande.

La flamme circule autour du four.

La **Chaudière** est à droite; son robinet est sur le devant.

Les **Passages de fumée** sont très larges, ce qui permet de brûler tous les combustibles.

Le **Dessus** porte deux trous pour la cuisson des aliments et un pour la chaudière.


La **Buse** est mobile.

(Voir page 55 les Cuisinières N^{os} 217^B à 221 et 222^B à 226 de même modèle, dimensions et dispositions, avec étuve au-dessous du four).

Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{OS} 217^B, 217, 218, 219, 220 ET 221

A étuve
au-dessous du
four

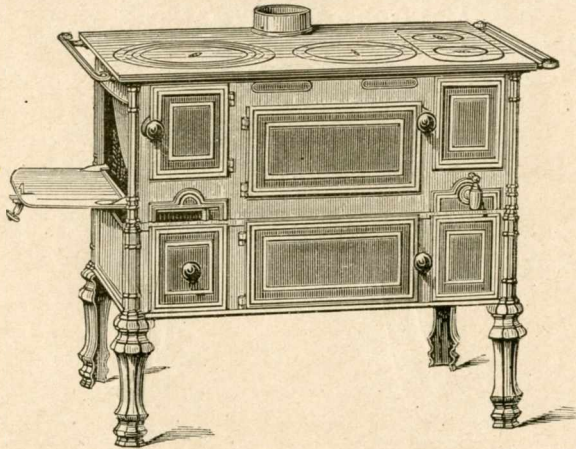


A
portes
ouvrantes

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES

N ^{OS}	217 ^B -222 ^B	217-222	218-223	219-224	220-225	221-226
Largeur avec galeries . . .	» 730	» 795	» 835	» 930	1 020	1 110
— sans galeries . . .	» 630	» 695	» 735	» 830	» 920	1 010
Profondeur	» 380	» 420	» 465	» 520	» 570	» 595
Hauteur	» 680	» 705	» 720	» 735	» 770	» 805
Diamètre extér ^r de la buse .	» 118	» 118	» 118	» 125	» 139	» 139
Chaudière contenant . . .	3 lit. 1/2	5 lit.	7 lit.	11 lit.	15 lit.	20 lit.
DIMENSIONS DES FOURS						
Largeur	» 230	» 265	» 295	» 340	» 375	» 415
Profondeur	» 235	» 275	» 300	» 355	» 410	» 415
Hauteur	» 160	» 170	» 180	» 175	» 205	» 230

CUISINIÈRES N^{OS} 222^B, 222, 223, 224, 225 ET 226

A étuve
au-dessous du
four

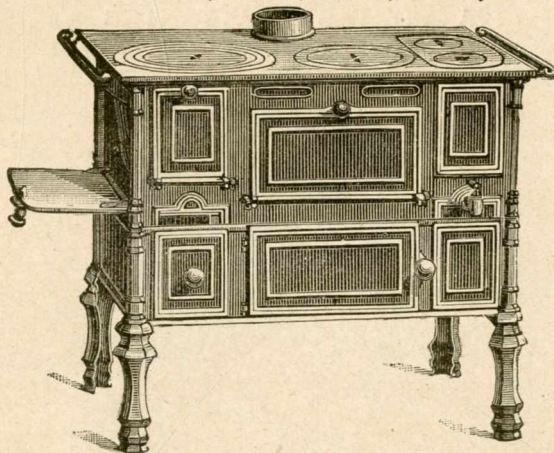

A
portes
abattantes

Toutes ces Cuisinières sont construites avec foyer à bois; mais, sur demande, elles peuvent être fournies avec un foyer à houille breveté, de très grandes dimensions et réductible à volonté par le déplacement de la pièce du bout.

Pour mettre un foyer à bois à l'usage de la houille, on demande une grille de fond, une grille de devant et une pièce du bout.

Le **Foyer** est à gauche ainsi que la porte à

rôtir qui peut être supprimée sur demande.

La flamme circule autour du four.

La **Chaudière** est à droite; son robinet est sur le devant.

Les **Passages de fumée** sont très larges.


Le **Dessus** porte deux trous pour la cuisson des aliments et un pour la chaudière.

La **Buse** est mobile.

Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{OS} 227, 228, 229, 230, 231, 408 ET 409


A PORTES OUVRANTES

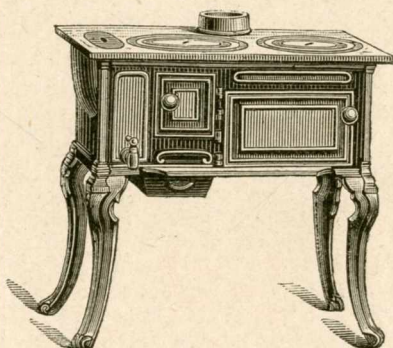

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES							
N ^{OS}	227-227 ^B	228-228 ^B	229-229 ^B	230-230 ^B	231-231 ^B	408-408 ^B	409-409 ^B
Largeur.	» 505	» 545	» 590	» 635	» 690	» 750	» 800
Profondeur.	» 310	» 335	» 370	» 390	» 415	» 430	» 450
Hauteur.	» 560	» 575	» 610	» 620	» 645	» 660	» 675
Diamètre de la buse. .	» 97	» 90	» 104	» 118	» 118	» 125	» 125
Chaudière contenant. .	1 litre 1/2	2 litres 1/2	3 litres 1/2	4 litres 1/2	6 litres	7 litres	9 litres
DIMENSIONS DES FOURS							
Largeur.	» 210	» 235	» 250	» 265	» 295	» 318	» 345
Profondeur.	» 205	» 230	» 250	» 265	» 285	» 310	» 330
Hauteur.	» 125	» 130	» 140	» 155	» 175	» 193	» 210

CUISINIÈRES N^{OS} 227^B, 228^B, 229^B, 230^B, 231^B, 408^B ET 409^B

A PORTES ABATTANTES

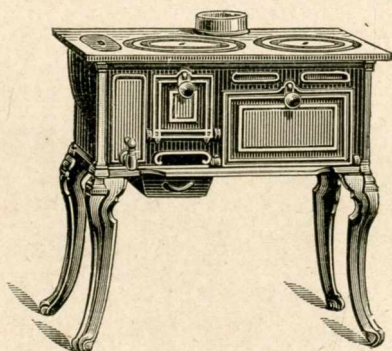

Ces Cuisinières, surtout construites pour l'usage de la houille, peuvent, sur demande, être fournies avec foyer à bois.

Le **Foyer** est à gauche.

Une **Chaudière** émaillée, fixe avec robinet sur le devant, est placée à gauche du foyer.


Le **Dessus** porte deux trous pour la cuisson des aliments et un pour la chaudière.

La **Buse** est mobile.

Sur demande, elles peuvent être fournies avec une galerie en fonte de chaque côté du dessus.

Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{os} 232, 233, 234, 235, 236 ET 237

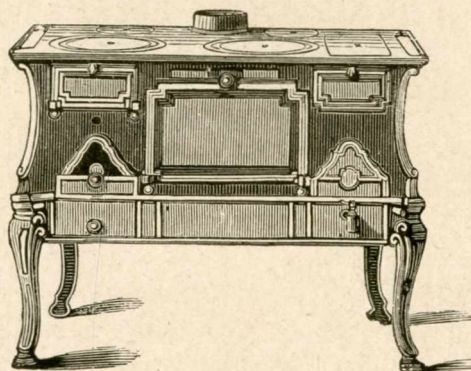

Les N^{os} 232, 234, 236
ont le foyer à gauche.

Les N^{os} 233, 235, 237
ont le foyer à droite.

DIMENSIONS DES CUISINES

N ^{os}	232	233	234	235	236	237
Largeur	» 815	» 865	» 925	» 980	1 055	1 135
Profondeur	» 435	» 460	» 485	» 520	» 550	» 580
Hauteur	» 720	» 720	» 725	» 740	» 745	» 750
Diamètre extérieur de la buse . .	» 125	» 132	» 139	» 139	» 153	» 153
Chaudière contenant	6 lit.	8 lit.	9 lit.	11 lit.	13 lit.	15 lit.

DIMENSIONS DES FOURS

Largeur	» 305	» 325	» 345	» 375	» 405	» 430
Profondeur	» 325	» 345	» 370	» 400	» 420	» 420
Hauteur	» 200	» 200	» 200	» 220	» 225	» 230

Ces Cuisinières sont construites pour l'usage de la houille; leur foyer breveté est réductible à volonté par le déplacement de la pièce du bout.

Un appareil **Séparateur des cendres et des escarbilles** permet de brûler ces dernières à mesure qu'elles se produisent.

Le **Four** est à circulation d'air chaud; les **Passages de fumée**, très larges, permettent de brûler tous les combustibles.

La **Chaudière** émaillée, mobile, placée du côté opposé au foyer, a son robinet sur le devant.

Sur le dessus, quatre trous pour la cuisson des aliments et un pour la chaudière.


La **Buse** est mobile et peut être placée, par l'acheteur, dessus ou derrière le meuble.

Ces Cuisinières ne se font qu'avec portes abattantes.

Modèles Déposés

CUISINIÈRE N° 238

Le fond
est
à bavette

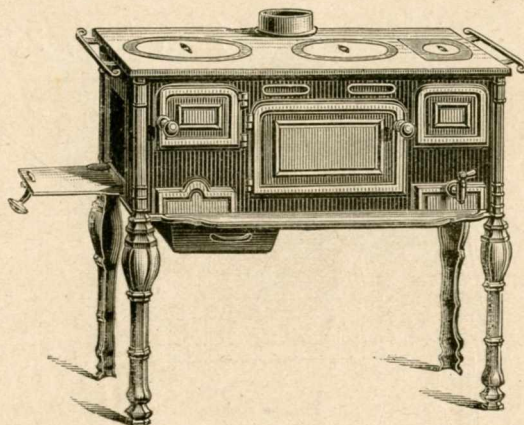


Les portes de
devant
sont ouvrantes

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES		DIMENSIONS DES FOURS	
Nos	238-239	Nos	238-239
Largeur avec galeries	1 000	Largeur	» 350
— sans galeries	» 900	Profondeur	» 350
Profondeur	» 505	Hauteur	» 190
Hauteur	» 720		
Diamètre extérieur de la buse . .	» 132		
Chaudière contenant	10 lit.		

CUISINIÈRE N° 239

Le fond
est
à bavette

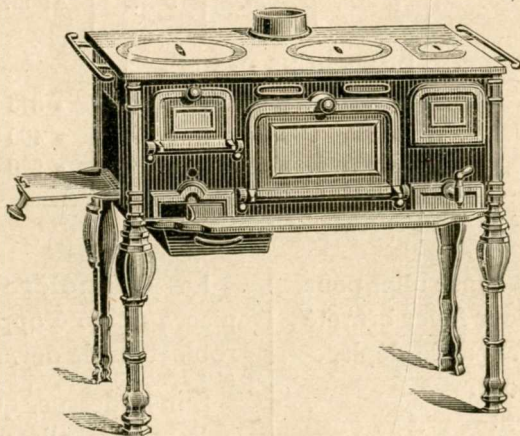

Les portes
sont
abattantes

Ces Cuisinières sont construites pour l'usage de la houille.

Le **Foyer** est à gauche ainsi que la Porte à rôtir, qui peut être supprimée sur demande.

La flamme circule autour du four.

La **Chaudière** émaillée est mobile; le robinet est sur le devant.

Les **Passages de fumée** sont larges et permettent l'emploi de tous les combustibles.

La **Buse** est mobile et peut être placée par l'acheteur, soit dessus, soit derrière le meuble.


Le **Dessus** porte deux trous pour la cuisson des aliments et un pour la chaudière.

(Voir page 53 les Cuisinières N^{os} 201^B à 203 et 204^B à 206, de même modèle et de dimensions différentes).

Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{os} 240^B, 240, 241, 242 ET 243

BREVETÉES S. G. D. G.

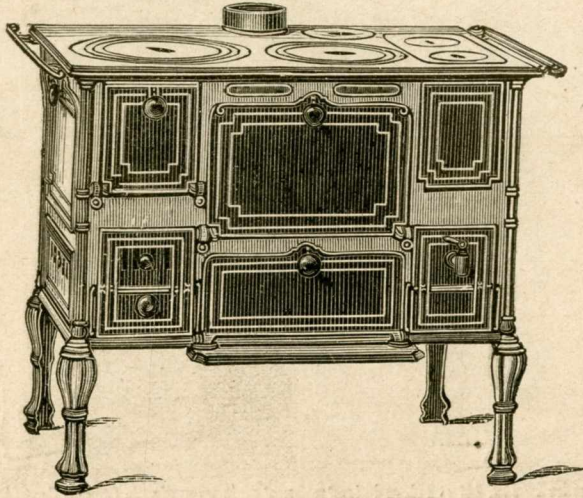

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES

N ^{os}	240 ^B	240	241	242	243
Largeur avec galeries	» 775	» 815	» 865	» 940	1 015
— sans galeries	» 675	» 715	» 765	» 840	» 915
Profondeur	» 410	» 445	» 485	» 530	» 580
Hauteur	» 685	» 705	» 735	» 755	» 780
Diamètre extérieur de la buse	» 125	» 125	» 125	» 132	» 139
Chaudière contenant	7 lit.	7 lit.	9 lit.	14 lit.	18 lit.

DIMENSIONS DES FOURS

Largeur	» 270	» 290	» 320	» 350	» 405
Profondeur	» 305	» 340	» 375	» 390	» 410
Hauteur	» 190	» 200	» 200	» 215	» 240

Ces Cuisinières sont surtout construites pour l'usage de la houille; mais, sur demande, elles peuvent être fournies avec un foyer à bois.

Le **Foyer** et la porte à rôtir sont à gauche; un diaphragme mobile permet d'augmenter ou de diminuer à volonté la longueur du foyer à houille, et de proportionner sa capacité et la dépense de combustible aux besoins du moment. Un **Séparateur automatique** est installé sous le foyer; cet appareil, qui fonctionne sans poussières, sépare les cendres des escarbilles, et l'on peut brûler celles-ci à mesure qu'elles se produisent.

Le **Four** est à circulation d'air chaud.

La **Chaudière** émaillée, mobile, est à droite; son robinet est sur le devant.

Les **Passages de fumée** sont très larges et permettent l'emploi d'un combustible quelconque; une **Targette** à fermeture automatique, placée sur la droite, en facilite le nettoyage.

La **Buse** mobile peut être placée, soit dessus, soit derrière le meuble.

Une **Étuve** spacieuse est placée au-dessous du four.

Toutes les portes s'ouvrent en abattant.

Le **Dessus** des Cuisinières N^{os} 240^B à 242 porte trois trous pour la cuisson et un pour la chaudière, le N^o 243 en porte cinq pour la cuisson et un pour la chaudière.

Sur demande spéciale, elles peuvent être fournies sans séparateur automatique.


Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{os} 245, 246 ET 247

BREVETÉES S. G. D. G.

BREVETÉES S. G. D. G.

Elles sont
toujours
expédiées avec
portes
abattantes

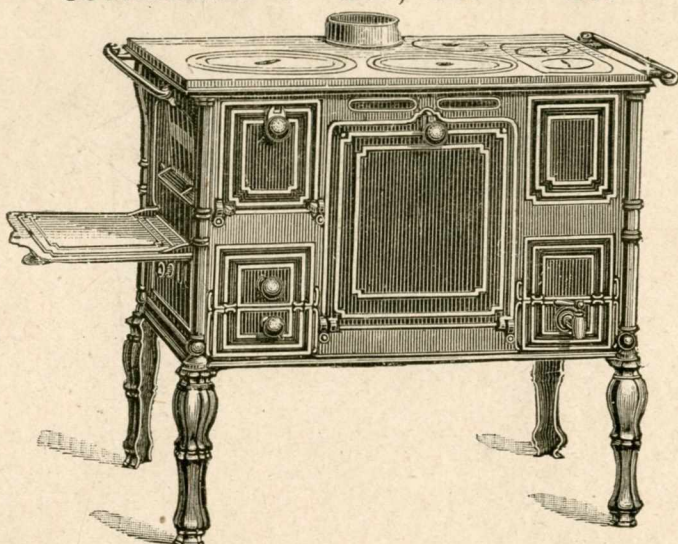

Sur demande,
elles sont
fournies avec
porte de four
ouvrante

Ces Cuisinières, construites sur le type des N^{os} 240, 241 et 242, en diffèrent seulement par la suppression de l'étuve et l'agrandissement du four et de la chaudière.


DIMENSIONS DES CUISINIÈRES							
N ^{os}	245	246	247	250 ^B	250	251	252
Largeur avec galeries	» 820	» 870	» 940	» 775	» 820	» 870	» 940
— sans galeries	» 720	» 770	» 840	» 675	» 720	» 770	» 840
Profondeur	» 440	» 485	» 530	» 410	» 445	» 480	» 525
Hauteur	» 710	» 735	» 760	» 700	» 715	» 725	» 755
Diamètre extérieur de la buse	» 125	» 125	» 132	» 125	» 125	» 125	» 132
Chaudière contenant	10 lit.	12 lit.	16 lit.	5 lit.	6 lit. 1/2	8 lit.	11 lit.
DIMENSIONS DES FOURS							
Largeur	» 295	» 320	» 350	» 270	» 295	» 315	» 350
Profondeur	» 340	» 380	» 390	» 305	» 330	» 370	» 390
Hauteur	» 310	» 330	» 350	» 190	» 195	» 200	» 215

(Voir page 62 les Cuisin. N^{os} 265 à 267 et 270^B à 272 de mêmes modèles et dispositions).

CUISINIÈRES N^{os} 250^B, 250, 251 ET 252

BREVETÉES S. G. D. G.

BREVETÉES S. G. D. G.

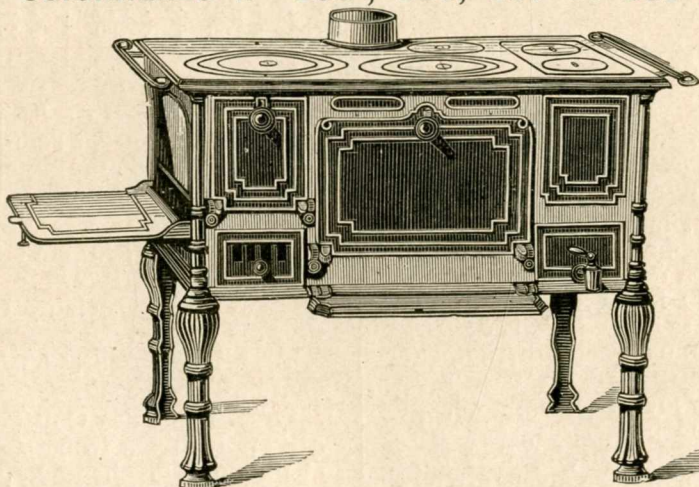

Ces Cuisinières, construites pour l'usage de la houille, peuvent, sur demande, être fournies avec foyer à bois.

Le **Foyer** est à gauche, ainsi que la porte à rôtir; quand il est à l'usage de la houille, on peut, en faisant avancer ou reculer la pièce du bout, lui donner la capacité que l'on désire.

La **Chaudière** émaillée, mobile, est à droite et son robinet est sur le devant.

Les **Conduits de fumée** sont très larges; une **Targette** à fermeture automatique placée à droite en facilite le nettoyage.

Le **Dessus** porte trois trous pour la cuisson et un pour la chaudière.


La **Buse** est mobile.

Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{OS} 255^B, 255, 256 ET 257

BREVETÉES S. G. D. G.

BREVETÉES S. G. D. G.

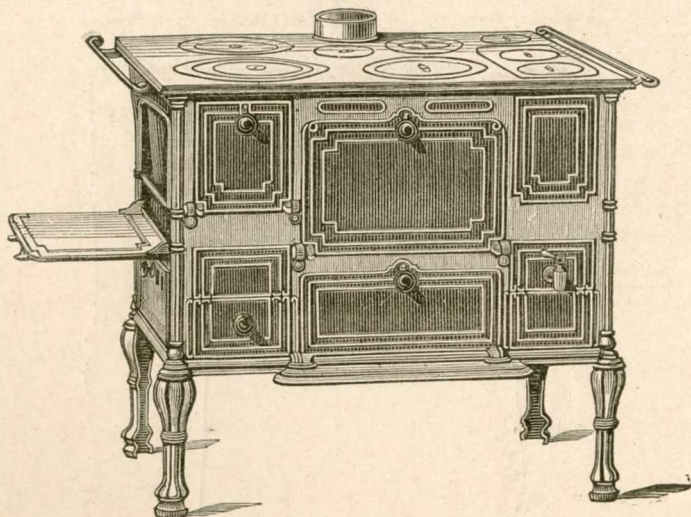


Ces Cuisinières ne diffèrent des Nos 240^B 240, 241 et 242 que par la profondeur.

Le **Dessus** porte 5 trous pour la cuisson des aliments et 1 pour la chaudière.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES					DIMENSIONS DES FOURS				
N ^{OS}	255 ^B	255	256	257	N ^{OS}	255 ^B	255	256	257
Largeur avec galeries. . .	» 775	» 820	» 870	» 940	Largeur	» 270	» 295	» 320	» 350
— sans galeries. . .	» 675	» 720	» 770	» 840	Profondeur	» 305	» 340	» 380	» 380
Profondeur	» 485	» 515	» 575	» 600	Hauteur	» 190	» 200	» 200	» 215
Hauteur	» 685	» 705	» 730	» 755					
Diamètre ext ^e de la buse. .	» 125	» 125	» 125	» 132					
Chaudière contenant . .	7 lit.	7 lit.	9 lit.	14 lit.					

CUISINIÈRES N^{OS} 260, 261, 262, 263 ET 264

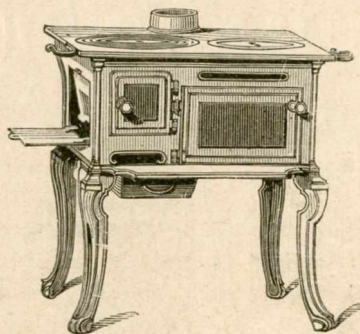

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES						DIMENSIONS DES FOURS					
N ^{OS}	260	261	262	263	264	N ^{OS}	260	261	262	263	264
Largeur	» 440	» 475	» 510	» 550	» 590	Largeur	» 215	» 235	» 250	» 270	» 295
Profondeur	» 310	» 335	» 365	» 385	» 410	Profondeur	» 215	» 235	» 250	» 260	» 280
Hauteur	» 555	» 575	» 610	» 620	» 640	Hauteur	» 125	» 135	» 140	» 150	» 175
Diam. ext ^e de la buse. .	» 097	» 097	» 104	» 118	» 118						

Ces Cuisinières, construites pour l'usage de la houille, peuvent néanmoins brûler du bois au moyen d'un foyer spécial fourni sur demande.

Le **Foyer** est à gauche.

Le **Dessus** porte deux trous pour la cuisson des aliments.

La **Buse** est mobile.


Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{OS} 265, 266 ET 267

BREVETÉES S. G. D. G.

BREVETÉES S. G. D. G.

Elles sont
toujours
expédiées avec
portes
abattantes

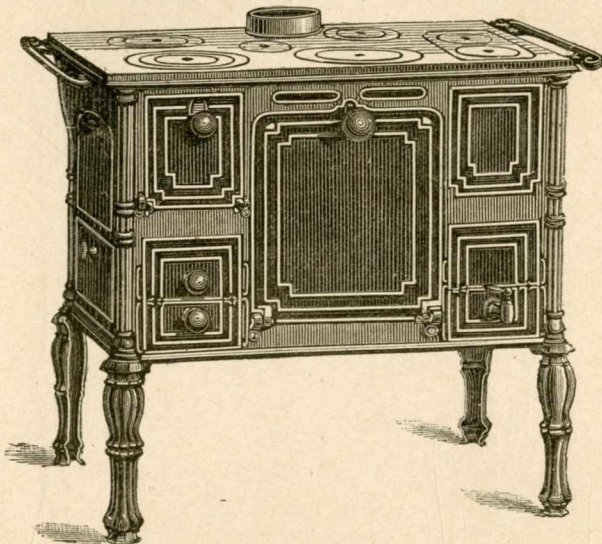

Sur demande
elles sont fournies
avec
porte de four
ouvrante

Ces cuisinières, de même modèle que les N^{OS} 245, 246 et 247, n'en diffèrent que par la profondeur, le **Dessus** porte cinq trous pour la cuisson et un pour la chaudière.


DIMENSIONS DES CUISINIÈRES							
N ^{OS}	265	266	267	270 ^B	270	271	272
Largeur avec galeries.	» 820	» 870	» 940	» 775	» 820	» 870	» 940
— sans galeries.	» 720	» 770	» 840	» 675	» 720	» 770	» 840
Profondeur.	» 515	» 575	» 600	» 485	» 515	» 575	» 600
Hauteur.	» 710	» 740	» 760	» 700	» 715	» 730	» 755
Diamètre extérieur de la buse.	» 125	» 125	» 132	» 125	» 125	» 125	» 132
Chaudière contenant.	10 litres	12 litres	16 litres	5 litres	6 lit. 1/2	8 litres	11 litres
DIMENSIONS DES FOURS							
Largeur.	» 295	» 320	» 350	» 270	» 295	» 315	» 350
Profondeur.	» 340	» 380	» 390	» 305	» 340	» 370	» 390
Hauteur.	» 310	» 330	» 350	» 190	» 195	» 200	» 215

CUISINIÈRES N^{OS} 270^B, 270, 271 ET 272

BREVETÉES S. G. D. G.

BREVETÉES S. G. D. G.


Ces Cuisinières
ne diffèrent des
N^{OS} 250^B à 252 que
par
la profondeur

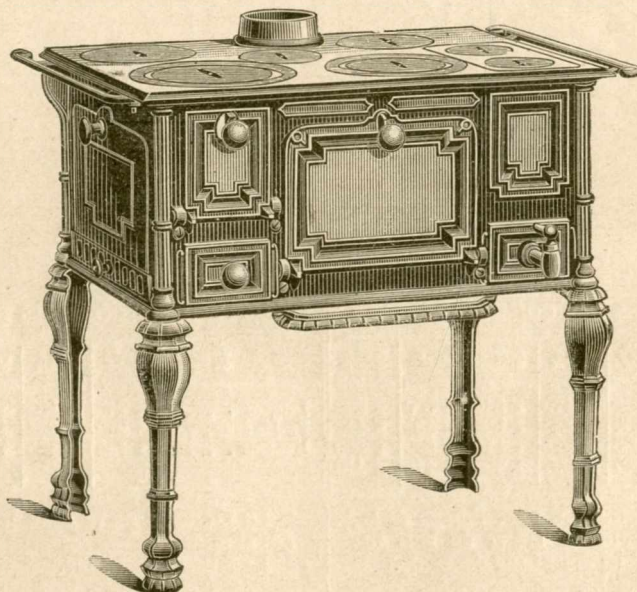

Le **Dessus**
porte cinq
trous
pour la cuisson
des aliments

Modèles Déposés


CUISINIÈRES N^{OS} 274, 275 ET 276

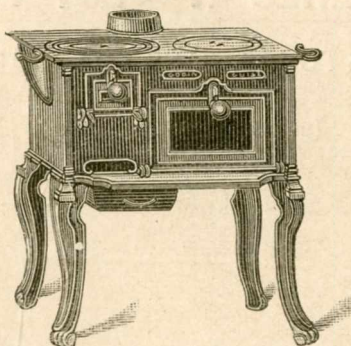

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES

N ^{OS}	274	275	276	277	278	279	280	280 ^B	280 ^{TER}
Largeur	» 510	» 545	» 590	» 630	» 680	» 725	» 765	» 810	» 860
Profondeur	» 370	» 390	» 410	» 430	» 450	» 470	» 485	» 510	» 530
Hauteur	» 590	» 620	» 645	» 690	» 710	» 735	» 760	» 790	» 790
Diamètre extérieur de la buse.	» 118	» 118	» 118	» 125	» 125	» 132	» 139	» 139	» 139
DIMENSIONS DES FOURS									
Largeur	» 245	» 265	» 295	» 300	» 320	» 330	» 350	» 375	» 400
Profondeur	» 265	» 270	» 285	» 310	» 330	» 350	» 370	» 380	» 390
Hauteur	» 140	» 155	» 180	» 195	» 210	» 230	» 245	» 260	» 260

CUISINIÈRES N^{OS} 277, 278, 279, 280, 280^B ET 280^{TER}

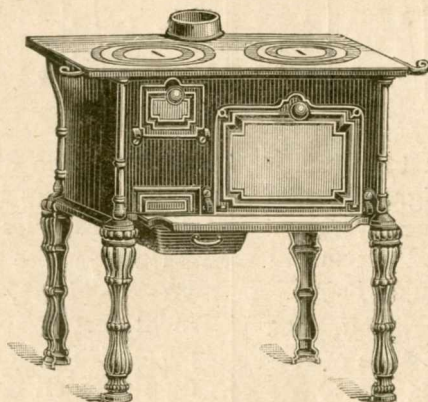

Toutes ces Cuisinières sont spécialement construites pour l'usage de la houille.

Le **Foyer** rond d'une seule pièce est à gauche.

Les **Passages de fumée** sont très grands et permettent l'emploi des combustibles les plus gras.

Le **Four** de bonnes dimensions est chauffé directement par le rayonnement du foyer.

Les portes du foyer et du four s'ouvrent en abattant.


La **Buse** mobile peut être placée dessus ou derrière.

Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{os} 281 ET 281^B

A 4 FOURS, SANS CHAUDIÈRE

(BREVETÉES S. G. D. G.)

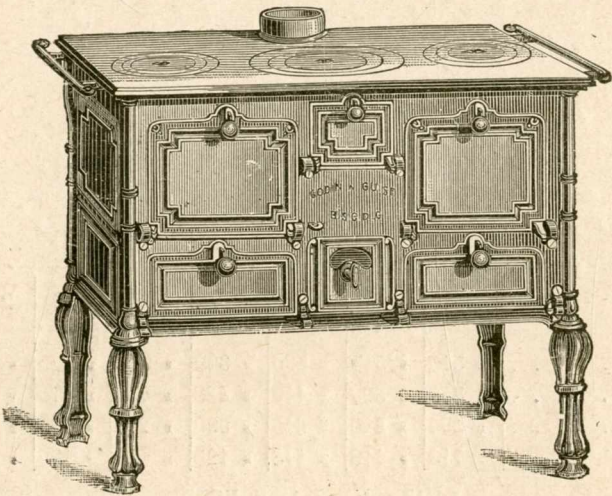

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES				DIMENSIONS DES FOURS					
N ^{os}		281	281 ^B	N ^{os}		281		281 ^B	
						du haut	du bas	du haut	du bas
Largeur avec galeries. . . .		1 000	1 000	Largeur. . .	» 280	» 280	» 280	» 280	
— sans galeries. . . .		» 900	» 900		» 370	» 370	» 430	» 430	
Profondeur		» 505	» 505		» 200	» 170	» 200	» 170	
Hauteur		» 765	» 765						
Diamètre ext. de la buse. .		» 139	» 139						

Ces Cuisinières brûlent bien toutes les houilles grasses et maigres, le coke et l'anthracite dans le même foyer; sur demande, un foyer spécial est fourni pour brûler de la tourbe ou du bois.

Le **Foyer**, placé au milieu, **est rond**; il est toujours livré avec ouverture communiquant à la porte de devant, à moins qu'il soit demandé sans ouverture.

Elles possèdent **quatre fours**, dont 2 grands chauffés par le rayonnement du foyer; les deux autres, placés directement au-dessous, sont chauffés par

la circulation d'air chaud qui se produit à travers la plaque de séparation disposée à jours à cet effet.

Un système de **Mouvement de va-et-vient**, accessible extérieurement, est adapté à la grille, pour en permettre le nettoyage sans le secours du tisonnier.

Sur le **Dessus**, trois trous, pour la cuisson des aliments.

Les **Passages de fumée** sont très grands.

La **Buse mobile** peut être placée dessus ou derrière.

Modèles Déposés



CUISINIÈRES

AVEC GRILLE RONDE A DÉGRILLAGE


N^{os} 282, 283, 284, 285 ET 286

AVEC GRILLE OVALE SANS DÉGRILLAGE


N^{os} 282^B, 283^B, 284^B, 285^B ET 286^B

(BREVETÉES S. G. D. G.)

UNIES

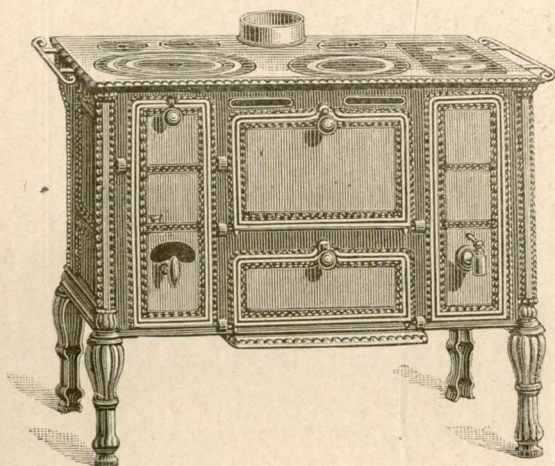

ORNÉES

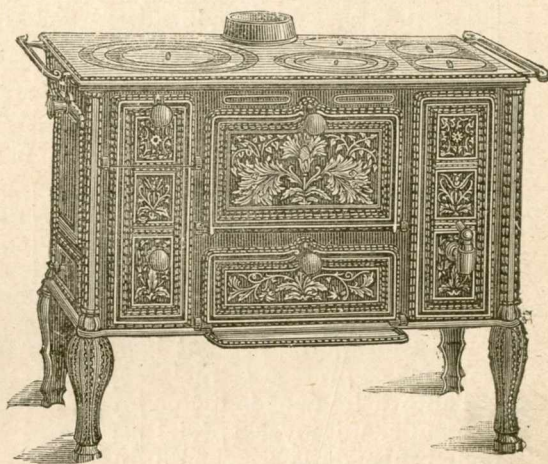


CUISINIÈRES UNIES

EN FONTE ÉMAILLÉE ET DÉCORÉE

Les Cuisinières ornées ne peuvent pas se faire émaillées et décorées.

N^{os} 282 A 286

AVEC DÉGRILLAGE

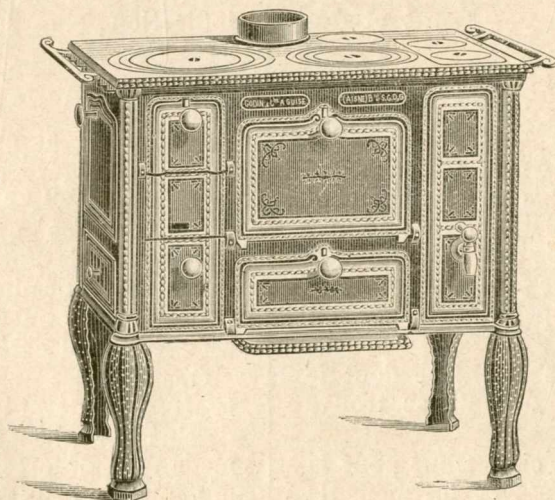

N^{os} 282^B A 286^B

SANS DÉGRILLAGE

(Voir les dimensions et la description page 66)

Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{OS} 282 A 286 ET N^{OS} 282^B A 286^B

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES UNIES, ORNÉES ET ÉMAILLÉES					
N ^{OS}	282-282 ^B	283-283 ^B	284-284 ^B	285-285 ^B	286-286 ^B
Largeur avec galeries	» 775	» 815	» 865	» 940	1 015
— sans galeries.	» 675	» 715	» 765	» 840	» 915
Profondeur.	» 410	» 445	» 485	» 530	» 580
Hauteur.	» 685	» 705	» 735	» 755	» 785
Diamètre extérieur de la buse	» 125	» 125	» 125	» 132	» 139
Chaudière contenant	7 lit.	7 lit.	9 lit.	14 lit.	18 lit.
DIMENSIONS DES FOURS DU HAUT					
Largeur	» 270	» 290	» 320	» 350	» 405
Profondeur.	» 305	» 340	» 375	» 390	» 410
Hauteur.	» 190	» 200	» 200	» 215	» 240
DIMENSIONS DES FOURS DU BAS					
Largeur	» 270	» 290	» 320	» 350	» 405
Profondeur.	» 305	» 340	» 375	» 390	» 410
Hauteur.	» 110	» 115	» 130	» 145	» 150

Ces Cuisinières brûlent bien toutes les houilles grasses et maigres, le coke et l’anthracite dans le même foyer; sur demande, un foyer spécial est fourni pour brûler de la tourbe ou du bois.

Le **Foyer** est à gauche.

Il est toujours fourni avec ouverture et grille communiquant à la porte de devant; mais il peut, sur demande, être livré sans ouverture.

Les N^{OS} 282 à 286 ne peuvent être fournis qu’avec **Foyer rond et dé-grillage**.

Les N^{OS} 282^B à 286^B sont toujours expédiés avec **Foyer ovale sans dé-grillage**.

Elles possèdent **deux fours**; celui du haut, chauffé par le rayonnement du foyer et la circulation de la flamme; celui du bas, chauffé par la circulation de l’air chaud qui se produit au travers de la plaque de séparation disposée à jours à cet effet.

Une **Chaudière mobile**, dont le robinet est sur le devant, se trouve placée à droite.

Sur le **Dessus**, cinq trous pour la cuisson des aliments et un pour la chaudière.

Les **Passages de fumée** sont très grands.

La **Buse mobile** peut être placée dessus ou derrière.

Ces Cuisinières, qui se font avec devanture unie ou avec devanture ornée, sont toujours, sauf indication contraire, expédiées avec devanture unie; sur demande, elles peuvent être fournies avec **devanture nickelée**.

Demandées nickelées sans autre indication, elles sont livrées **ornées nickelées**.

Sur demande :

Elles peuvent s’établir avec devanture, côtés et pieds, **émaillés en noir**, en **gris fer** ou en **ivoire**.


Quand elles sont demandées en **gris fer**, la devanture et les pieds sont décorés de dessins en noir dans le genre de ceux qui sont représentés sur les cuisinières 282 à 286, page 65.

Quand elles sont demandées en **ivoire**, la devanture est décorée de dessins de plusieurs couleurs et les pieds sont décorés de filets noirs dans le genre de ceux qui sont représentés sur les cuisinières N^{OS} 291 à 296, page 68.



CUISINIÈRES N^{OS} 287, 288, 289, 290 ET 290^B

BREVETÉES S. G. D. G.

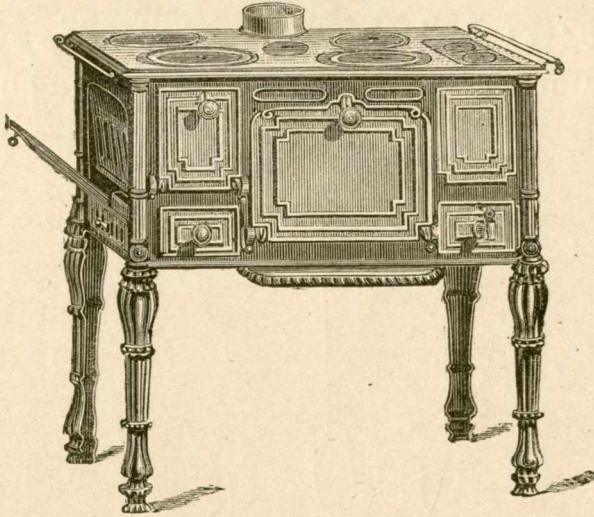

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES

N ^{OS}	287	288	289	290	290 ^B
Largeur avec galeries.	» 775	» 820	» 870	» 935	1 010
— sans galeries.	» 675	» 720	» 770	» 835	» 910
Profondeur	» 490	» 515	» 570	» 605	» 635
Hauteur.	» 700	» 710	» 730	» 755	» 780
Diamètre extérieur de la buse.	» 125	» 125	» 125	» 132	» 139
Chaudière contenant	5 lit.	6 lit. 1/2	8 lit.	11 lit.	15 lit.

DIMENSIONS DES FOURS

Largeur	» 270	» 290	» 315	» 350	» 405
Profondeur	» 350	» 370	» 430	» 455	» 480
Hauteur.	» 190	» 200	» 205	» 215	» 240

Ces Cuisinières sont construites spécialement pour l'usage du bois; sur demande, elles peuvent recevoir un foyer à houille.

Le **Foyer**, de toute la profondeur des Cuisinières, est à gauche.

La **Chaudière**, émaillée, mobile, est à droite, et son robinet sur le devant.

Les **Conduits de Fumée** sont très larges; une **Targette** automatique, placée à droite, en facilite le nettoyage.

Le **Dessus** porte cinq trous pour la cuisson des aliments et un pour la chaudière.

La **Buse** mobile peut être placée dessus ou derrière, au gré de l'acheteur.

(Voir page 70 les Cuisinières N^{OS} 302 à 305
de mêmes modèle et dimensions, avec étuve sous le four).


Modèles Déposés

CUISINIÈRES

BREVETÉES S. G. D. G.

N^{OS} 291, 292 ET 293


SANS CHAUDIÈRE

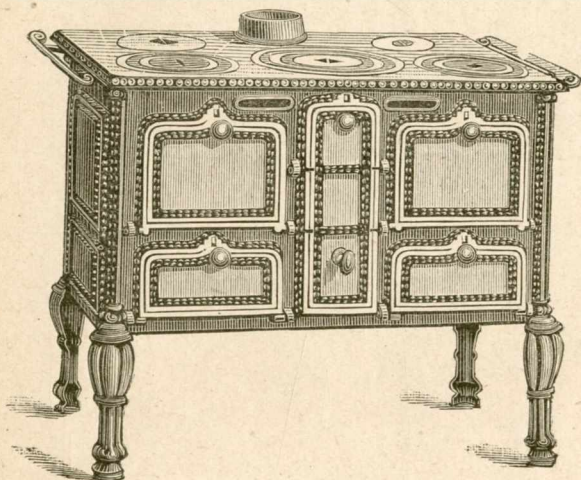

*Le dessin les représente avec devanture unie.
Elles peuvent, sur demande, être livrées
avec devanture ornée.*

N^{OS} 294, 295 ET 296

AVEC CHAUDIÈRE

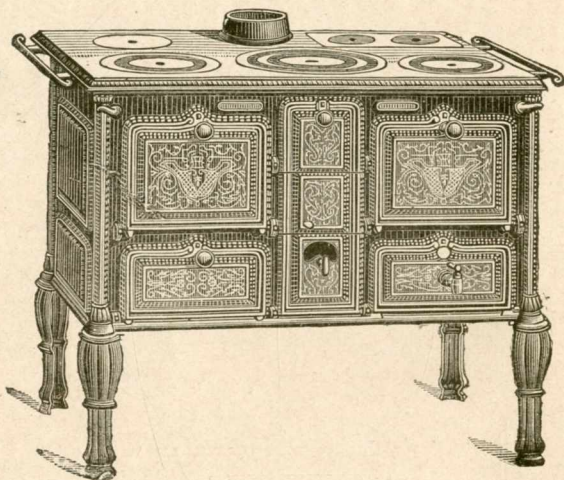

*Le dessin les représente avec devanture ornée.
Sauf demande elles sont expédiées avec
devanture unie.*


CUISINIÈRES UNIES

EN FONTE ÉMAILLÉE ET DÉCORÉE

Les Cuisinières ornées ne peuvent pas se faire émaillées et décorées

N^{OS} 291 A 293

SANS CHAUDIÈRE

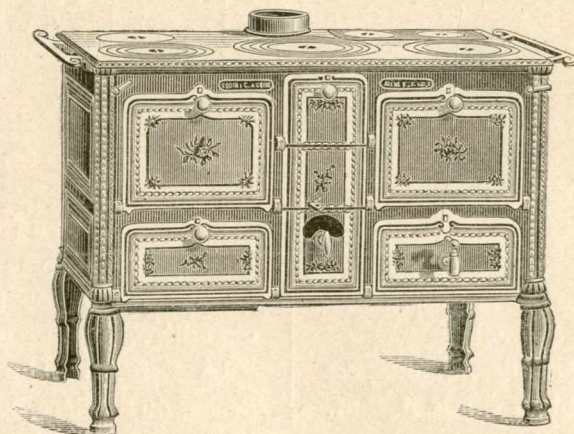

N^{OS} 294 A 296

AVEC CHAUDIÈRE

*Voir page 83 les Cuisinières N^{OS} 367 à 369 et N^{OS} 370 à 372 spéciales pour l'usage du
coke, de mêmes modèles et dimensions.*

Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{os} 291 A 296

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES

N ^{os}	291	292	293	294	295	296
Largeur avec galeries.	1 005	1 405	1 200	1 005	1 405	1 200
— sans galeries.	» 905	1 005	1 400	» 905	1 005	1 400
Profondeur	» 505	» 560	» 605	» 505	» 560	» 605
Hauteur	» 770	» 820	» 865	» 770	» 820	» 865
Diamètre extérieur de la buse . .	» 139	» 153	» 153	» 139	» 153	» 153
Chaudière contenant				12 lit. 1/2	17 litres	22 lit. 1/2

DIMENSIONS DES FOURS DU HAUT

Largeur	» 280	» 315	» 350	» 280	» 315	» 350
Hauteur	» 205	» 225	» 250	» 205	» 225	» 250
Profondeur du four de droite . .	» 430	» 475	» 525	» 305	» 325	» 350
— — de gauche.	» 430	» 475	» 525	» 430	» 475	» 525

DIMENSIONS DES FOURS DU BAS

Largeur	» 280	» 315	» 350	» 280	» 315	» 350
Hauteur	» 140	» 155	» 170	» 140	» 155	» 170
Profondeur	» 430	» 475	» 525	» 430	» 475	» 525

Ces Cuisinières sont construites pour brûler la houille, le coke ou l'anthracite dans le même foyer; sur demande, un foyer spécial est fourni pour brûler de la tourbe ou du bois.

Le Foyer, placé au milieu, est rond.

Il est toujours fourni avec petite grille ronde et va-et-vient de dégrillage; mais sur demande il peut être expédié avec grande grille ronde sans va-et-vient de dégrillage; dans ce dernier cas, la profondeur du foyer se trouve diminuée.

Elles possèdent :

Les N^{os} 291, 292 et 293, quatre fours.

Les N^{os} 294, 295 et 296, trois fours.

Ceux du haut sont chauffés par le rayonnement du foyer et par la circulation de la flamme; ceux du bas, par l'air chaud qui circule à travers la plaque de séparation disposée à jours à cet effet.

Sur le **Dessus** des N^{os} 291, 292, 293, cinq trous pour la cuisson des aliments.

Sur le **Dessus** des N^{os} 294, 295, 296, quatre trous pour cuire et un pour la chaudière.

Les **Passages de fumée** sont très grands.

La **Buse mobile** peut être placée dessus ou derrière.

La **Chaudière**, dans les N^{os} 294, 295 et 296, est mobile; elle est placée derrière le four de droite et a son robinet sur le devant.

Ces Cuisinières, qui se font avec devanture unie ou avec devanture ornée, sont toujours, sauf indication contraire, expédiées avec devanture unie; sur demande, elles peuvent être fournies avec **devanture nickelée**.

Demandées nickelées, sans autre indication, elles sont livrées **ornées nickelées**.

Sur demande :

Elles peuvent s'établir avec devanture, côtés et pieds, **émailés noir**, en **gris fer** ou en **ivoire**.


Quand elles sont demandées en **gris fer**, la devanture et les pieds sont décorés de dessin en noir dans le genre de ceux qui sont représentés sur les cuisinières 282 à 286, page 65.

Quand elles sont demandées en **ivoire**, la devanture est décorée de dessins de plusieurs couleurs et les pieds sont décorés de filets noirs dans le genre de ceux qui sont représentés sur les cuisinières N^{os} 291 à 296, page 68.

CUISINIÈRES TRIANGULAIRES

N^{os} 298, 299, 300
ET 301

A BUSE FIXE DERRIÈRE
Foyer rond
d'une seule pièce

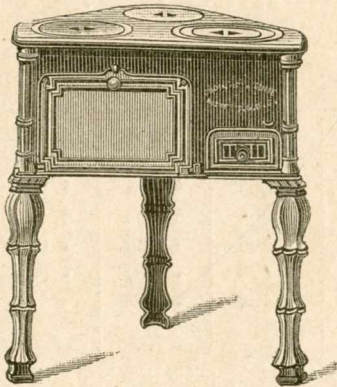

N^{os} 298^B, 299^B, 300^B
ET 301^B

A BUSE MOBILE
Four
de grandes dimensions


DIMENSIONS DES CUISINIÈRES						DIMENSIONS DES FOURS			
	N ^{os}	298	299	300	301	298	299	300	301
		298 ^B	299 ^B	300 ^B	301 ^B	298 ^B	299 ^B	300 ^B	301 ^B
Largeur.....		» 475	» 540	» 550	» 590	» 245	» 250	» 295	» 325
Profondeur.....		» 395	» 420	» 450	» 480	» 250	» 375	» 400	» 425
Hauteur.....		» 580	» 590	» 605	» 620	» 160	» 170	» 180	» 195
Diamètre extérieur de la buse.....		» 097	» 097	» 111	» 111				

Cuisinières spéciales pour la houille, avec va-et-vient de dégrillage.
Dessus, trois trous pour la cuisson des aliments.
Sur demande, les **Pieds** peuvent être remplacés par trois petits supports de 0,025.

CUISINIÈRES N^{os} 302, 303, 304, 305 ET 305^B

BREVETÉES S. G. D. G.

BREVETÉES S. G. D. G.

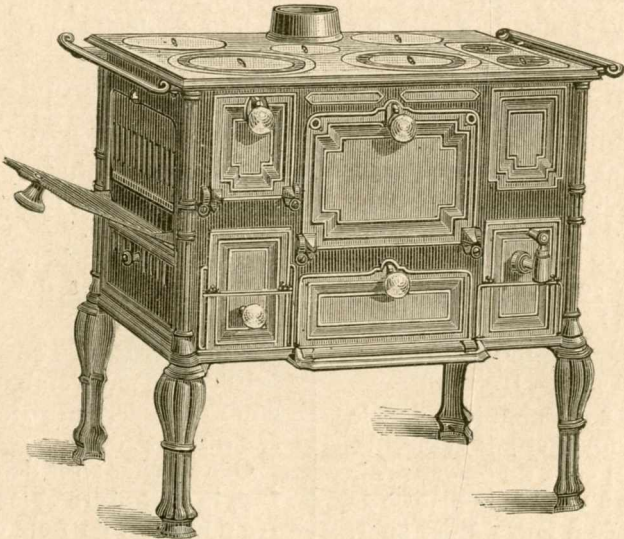

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES						DIMENSIONS DES FOURS							
	N ^{os}	302	303	304	305	305B		N ^{os}	302	303	304	305	305B
Largeur avec galeries.	» 775	» 820	» 870	» 935	1 040		Largeur.	» 270	» 290	» 315	» 350	» 405	
sans galeries.	» 675	» 720	» 770	» 835	» 910		Profondeur.	» 350	» 370	» 430	» 455	» 480	
Profondeur.	» 490	» 515	» 570	» 605	» 635		Hauteur.	» 190	» 200	» 205	» 215	» 240	
Hauteur.	» 700	» 710	» 730	» 755	» 780								
Diam. ext. de la buse.	» 125	» 125	» 125	» 132	» 139								
Chaudière contenant. .	7 lit.	7 lit.	9 lit.	14 lit.	18 lit.								

Ces Cuisinières N^{os} 302 à 305^B sont de mêmes modèle et dimensions que les Cuisinières N^{os} 287 à 290^B, page 67, mais elles ont en plus une étuve.


Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{OS} 306, 307, 308 ET 309

BREVETÉES S. G. D. G.

BREVETÉES S. G. D. G.

Avec chaudière
à robinet devant

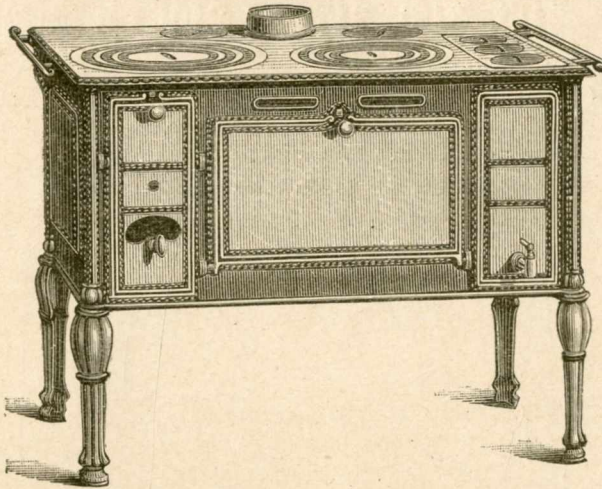

Foyer ovale
d'une seule pièce

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES


N ^{OS}	306	307	308	309	311	312	313	314
Largeur avec galeries.	» 980	1 030	1 080	1 130	» 810	» 860	» 910	» 960
— sans galeries.	» 880	» 930	» 980	1 030	» 710	» 760	» 810	» 860
Profondeur	» 605	» 610	» 610	» 610	» 605	» 610	» 610	» 610
Hauteur.	» 775	» 785	» 795	» 810	» 775	» 785	» 795	» 810
Diamètre extérieur de la buse.	» 139	» 139	» 139	» 139	» 139	» 139	» 139	» 139
Chaudière contenant.	14 lit.	14 lit.	18 lit.	18 lit.				
DIMENSIONS DES FOURS								
Largeur.	» 355	» 405	» 455	» 500	» 355	» 405	» 455	» 500
Profondeur	» 420	» 420	» 420	» 420	» 420	» 420	» 420	» 420
Hauteur	» 255	» 265	» 275	» 285	» 255	» 265	» 275	» 285

CUISINIÈRES N^{OS} 311, 312, 313 ET 314

BREVETÉES S. G. D. G.

BREVETÉES S. G. D. G.

Sans chaudière

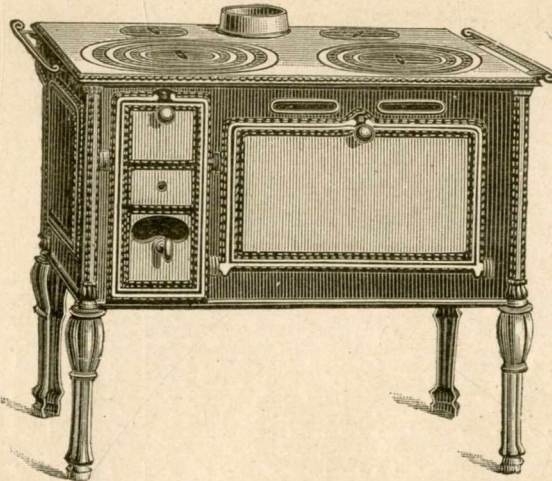

Foyer ovale
d'une seule
pièce

Ces Cuisinières, d'une très grande solidité, sont disposées pour brûler la houille, le coke et l'antracite.

Elles se recommandent tout particulièrement par les grandes dimensions du four, du foyer,

des passages de fumée et de la chaudière. La **Buse** est mobile.


Sur le **Dessus** de toutes ces Cuisinières, quatre trous à casseroles et dans les N^{OS} 306 à 309, un trou pour la Chaudière.

Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{os} 315, 316, 317 ET 318 avec Chaudière
N^{os} 315^s, 316^s, 317^s ET 318^s sans Chaudière


BREVETÉES S. G. D. G.

BREVETÉES S. G. D. G.

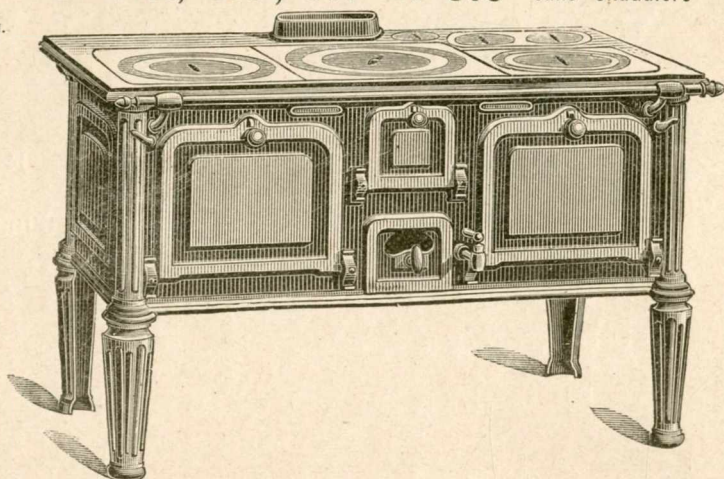

CUISINIÈRES N^{os} 315, 316, 317 ET 318 avec Chaudière
N^{os} 315^s, 316^s, 317^s ET 318^s sans Chaudière
AVEC BRAISIÈRE A DROITE OU A GAUCHE

BREVETÉES S. G. D. G.

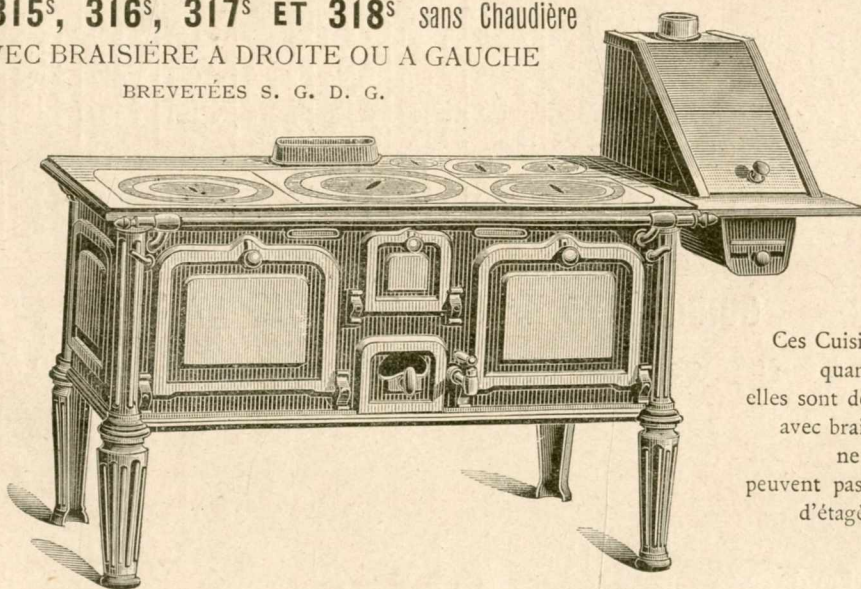

Ces Cuisinières,
 quand
 elles sont demandées
 avec braisière,
 ne
 peuvent pas recevoir
 d'étagère.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES					
	N ^{os}	315-315 ^s	316-316 ^s	317-317 ^s	318-318 ^s
Largeur	1 »	1 080	1 170	1 260	
Profondeur	» 500	» 535	» 590	» 650	
Hauteur	» 720	» 735	» 760	» 800	
Circonférence extérieure de la buse	» 480	» 575	» 545	» 610	
Chaudière contenant	12 lit.	16 lit.	22 lit.	27 lit.	
DIMENSIONS DES FOURS					
Largeur	» 290	» 305	» 340	» 375	
Profondeur du four de droite	» 300	» 315	» 340	» 380	
— — de gauche	» 390	» 410	» 455	» 500	
Hauteur	» 230	» 245	» 270	» 295	
DIMENSIONS DES BRAISIÈRES					
Largeur	» 300	» 300	» 300	» 300	
Profondeur	» 440	» 440	» 490	» 490	

(Voir la description page 73).

Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{os} 315 A 318 ET 315^s A 318^s

Ces Cuisinières sont à l'usage de la houille; mais on peut y brûler du bois dans un foyer spécial expédié sur demande.

Le **Foyer** est au milieu du meuble; il est muni, par devant, d'une grille verticale, qui permet, en ouvrant la porte, de voir le feu et de le diriger.

La flamme circule autour des foyers, soit simultanément, soit alternativement selon les besoins, et cela au moyen de deux registres placés l'un à droite, l'autre à gauche du meuble.

Une **Chaudière** émaillée, fixe, est placée derrière le four de droite; son robinet est sur le devant.

Le **Dessus** porte trois trous pour la cuisson des aliments et un pour la chaudière.

Elles sont toujours fournies avec **barre en cuivre nickelé sur le devant**, à moins que la suppression en ait été demandée.

Elles ne se font qu'à portes abattantes.

La **Buse** mobile peut être placée dessus ou derrière.

Elles se font avec petit ou grand foyer, sauf pour la Cuisinière N^o 315; sans indications contraires, elles sont expédiées avec grand foyer.

Sur demande, on peut les fournir avec devanture nickelée, c'est-à-dire encadrements de portes, crapaudines et barre nickelée.


La braisière n'est envoyée que sur demande spéciale.

ÉTAGÈRES POUR CUISINIÈRES N^{os} 315 A 318 ET 315^s A 318^s

Etagère N^o 1 montée sur une galerie contournant le dessus.

Etagère N^o 2 s'adaptant sans galerie au dessus.

TYPE DE L'ÉTAGÈRE N^o 2

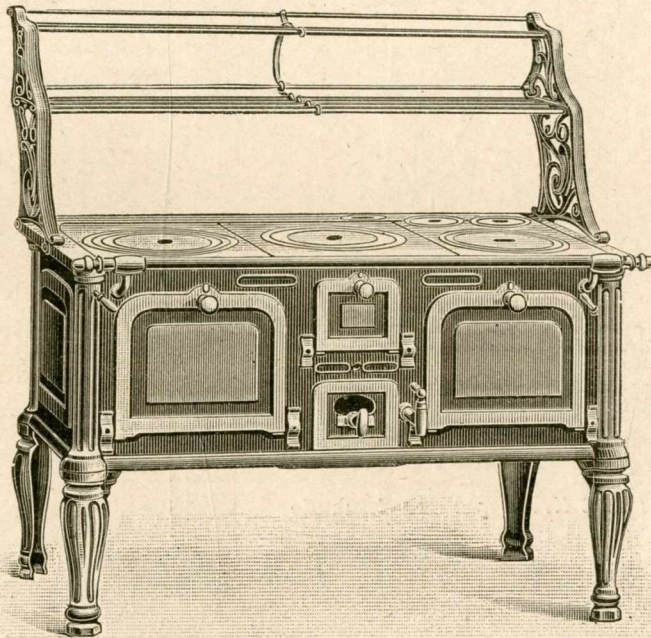

Voir page 81
le dessin
représentant
l'étagère N^o 1

montée sur
les
Cuisinières
N^{os} 364 à 366

DIMENSIONS DES ÉTAGÈRES

	N ^{os}	1	2
Hauteur de la 1 ^{re} tablette au-dessus de la Cuisinière		» 280	» 280
— — 2 ^e — — — — —		» 430	» 430
Largeur de la 1 ^{re} tablette		» 260	» 260
— — 2 ^e — — — — —		» 130	» 130

Les étagères N^{os} 1 et 2 sont composées de deux consoles en fonte ordinaire et de tringles en fer poli; sur demande on fournit les consoles en fonte émaillée et les tringles en fer nickelé.

Les consoles de l'étagère N^o 1 ne peuvent s'appliquer que sur une galerie spéciale (Voir page 81), toujours en cuivre, qui contourne le dessus de la cuisinière et sur laquelle elles peuvent avancer ou reculer.

Les consoles de l'étagère N^o 2 s'appliquent directement sur le bord du dessus de la cuisinière (Voir ci-dessus); elles peuvent aussi avancer ou reculer sans difficultés.

Les Cuisinières demandées avec étagère ne peuvent se monter qu'à buse derrière.


Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{OS} 319, 320, 321, 322 ET 323


A FOYER OVALE SANS DÉGRILLAGE

CUISINIÈRES N^{OS} 319^B, 320^B, 321^B, 322^B ET 323^B

A FOYER ROND AVEC DÉGRILLAGE

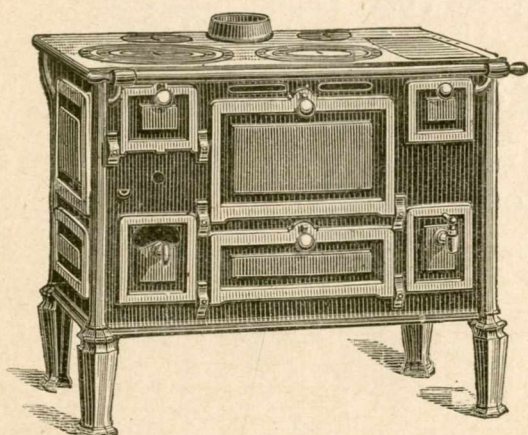


Type Ordinaire

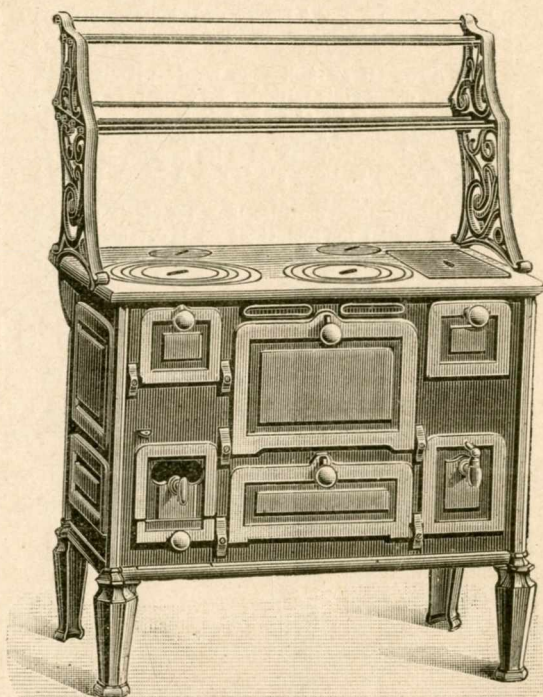

Type avec Étagère N° 2


TYPE AVEC BRAISIÈRE A DROITE OU A GAUCHE ET CHARBONNIÈRE



Les Accessoires ne sont livrés que sur demande

Ces Cuisinières, quand elles
sont demandées avec braisière,
ne peuvent
pas recevoir d'étagère.

(Voir les dimensions
et la description page 75).

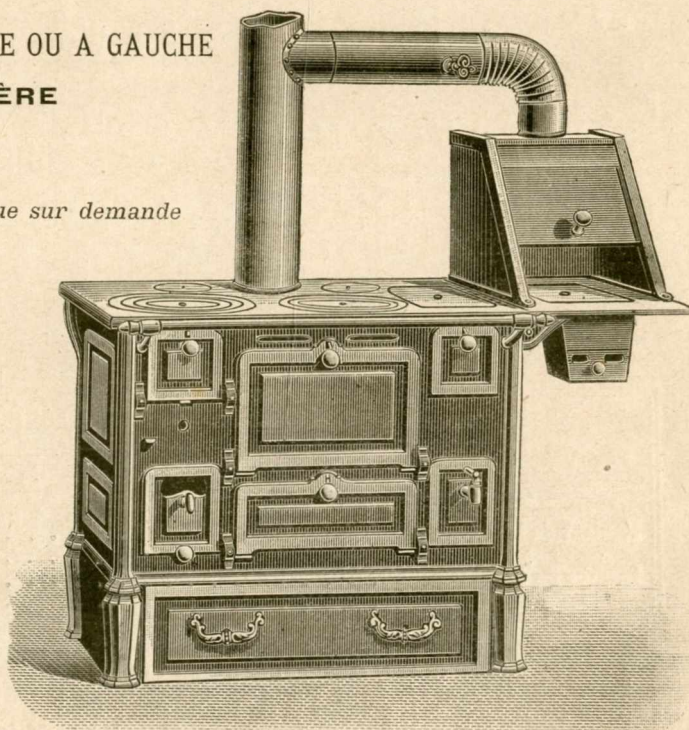

Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{os} 319 A 323 ET 319^B A 323^B

BREVETÉES S. G. D. G.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES

N ^{os}	319-319 ^B	320-320 ^B	321-321 ^B	322-322 ^B	323-323 ^B
Largeur sans braisière.	» 675	» 715	» 765	» 840	» 915
— avec braisière.	1 010	1 050	1 400	1 175	1 250
Profondeur.	» 410	» 445	» 485	» 530	» 580
Hauteur.	» 695	» 705	» 735	» 745	» 785
Diamètre extérieur de la buse.	» 132	» 132	» 139	» 139	» 139
Chaudière contenant.	7 lit.	7 lit.	9 lit.	14 lit.	18 lit.

DIMENSIONS DES FOURS DU HAUT

Largeur.	» 270	» 290	» 320	» 350	» 405
Profondeur.	» 305	» 340	» 375	» 390	» 410
Hauteur.	» 190	» 200	» 200	» 215	» 240

DIMENSIONS DES FOURS DU BAS

Largeur.	» 270	» 290	» 320	» 350	» 405
Profondeur.	» 305	» 340	» 375	» 390	» 410
Hauteur.	» 110	» 115	» 130	» 145	» 150

Ces Cuisinières, brevetées S. G. D. G., sont construites pour brûler la houille, le coke ou l'anthracite, dans le même foyer; sur demande, un foyer spécial est fourni pour brûler de la tourbe ou du bois.

Le **Foyer** est à gauche.

Les N^{os} 319 à 323 ne peuvent être fournis qu'avec **Foyer ovale sans dégrillage**.

Les N^{os} 319^B à 323^B sont toujours expédiés avec **Foyer rond et dégrillage**.

Lorsqu'elles sont demandées **avec braisière**, cette dernière est toujours placée à droite du meuble, s'il n'a pas été expressément spécifié qu'elle devait se trouver à gauche.

Cette braisière, qui s'expédie séparément, s'accroche très facilement au dessus de chaque cuisinière.

Ces cuisinières possèdent un **four** et une **étuve** chauffés par la circulation de la flamme, qui s'opère de haut en bas, en passant sous l'étuve inférieure et aussi par le rayonnement du foyer.

Sur demande elles peuvent être livrées :

Avec un passe-cendres (breveté);

Avec l'étagère N° 2;

Avec charbonnière montée sur roulettes nickelées, c'est-à-dire **encadrements des portes, crapaudines et barre nickelés**.

Par une disposition intérieure brevetée, la chaudière peut recevoir le contact des flammes ou y être soustraite, ce qui permet d'avoir de l'eau chaude quand on le désire et évite le dégagement permanent de vapeurs d'eau. A cet effet, un registre se trouve placé derrière la chaudière et à la partie supérieure du meuble.

Cette **chaudière mobile** est placée à droite, son robinet est sur le devant.

Les cuisinières N^{os} 319 à 321 portent deux trous sur le dessus et les N^{os} 322 et 323, 4 trous pour la cuisson des aliments.

Elles sont toujours expédiées, sauf demande contraire, **avec barre en cuivre nickelé sur le devant**.

La **Buse mobile** peut se placer dessus ou derrière.


ÉTAGÈRE N° 2

S'ADAPTANT SANS GALERIE AU DESSUS

Les Cuisinières N^{os} 319 à 323 et 319^B à 323^B ne peuvent recevoir que l'étagère N° 2
Les Cuisinières demandées avec étagère ne peuvent se monter qu'à buse derrière


Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{OS} 324^B, 324, 325, 326, 327 ET 328
A PORTES OUVRANTES

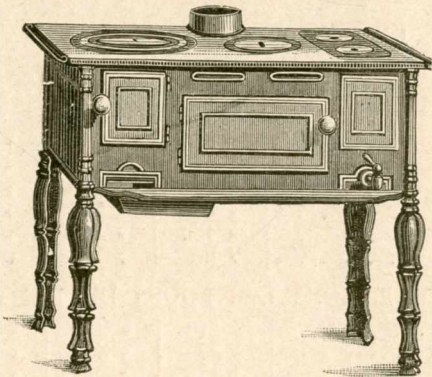

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES						
N ^{OS}	324 ^B -329 ^B	324-329	325-330	326-331	327-332	328-333
Largeur avec galeries	» 730	» 795	» 835	» 930	1 020	1 110
— sans galeries	» 630	» 695	» 735	» 830	» 920	1 010
Profondeur.	» 380	» 420	» 465	» 520	» 570	» 595
Hauteur.	» 650	» 675	» 690	» 705	» 745	» 780
Diamètre extérieur de la buse. . .	» 118	» 118	» 118	» 125	» 139	» 139
Chaudière contenant	3 lit. 1/2	5 lit.	7 lit.	11 lit.	15 lit.	20 lit.
DIMENSIONS DES FOURS						
Largeur.	» 230	» 265	» 295	» 340	» 375	» 415
Profondeur.	» 235	» 275	» 300	» 355	» 410	» 415
Hauteur.	» 160	» 170	» 180	» 195	» 205	» 230

CUISINIÈRES N^{OS} 329^B, 329, 330, 331, 332 ET 333
A PORTES ABATTANTES

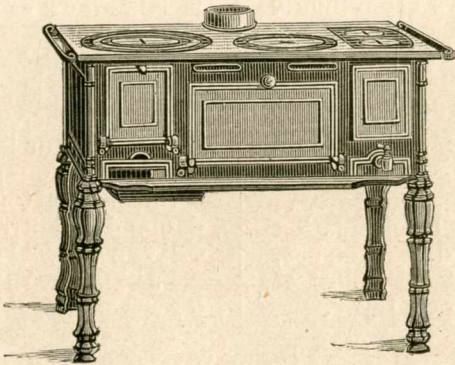


Ces Cuisinières représentent les N^{OS} 207^B à 211 et 212^B à 216, page 52, auxquelles on a adapté un foyer ovale, ouvert ou plein sur le devant; ce foyer

est toujours livré ouvert avec grille, s'il n'a été demandé plein.
Elles ne se font pas avec porte à rôtir sur le côté.

Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{OS} 334^B, 334, 335, 336, 337 ET 338

A PORTES OUVRANTES

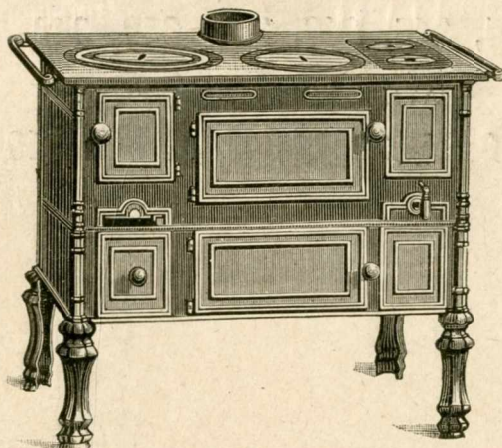


DIMENSIONS DES CUISINIÈRES

N ^{OS}	334 ^B -339 ^B	334-339	335-340	336-341	337-342	338-343
Largeur avec galeries.	» 730	» 795	» 835	» 930	1 020	1 110
— sans galeries.	» 630	» 695	» 735	» 830	» 920	1 010
Profondeur.	» 380	» 420	» 465	» 520	» 570	» 595
Hauteur.	» 680	» 675	» 690	» 705	» 745	» 780
Diamètre extérieur de la buse.	» 118	» 118	» 118	» 125	» 139	» 139
Chaudière contenant.	3 litres 1/2	5 litres	7 litres	11 litres	15 litres	20 litres
DIMENSIONS DES FOURS						
Largeur.	» 230	» 265	» 295	» 340	» 375	» 415
Profondeur.	» 235	» 275	» 300	» 355	» 410	» 415
Hauteur.	» 160	» 170	» 180	» 195	» 205	» 230

CUISINIÈRES N^{OS} 339^B, 339, 340, 341, 342 ET 343

A PORTES ABATTANTES

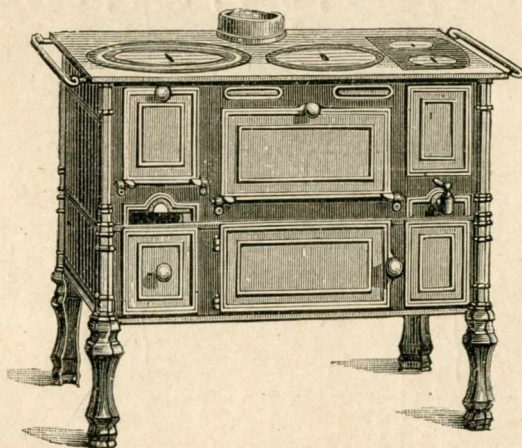

Ces Cuisinières représentent les N^{OS} 217^B à 221 et 222^B à 226, page 55, auxquelles on a adapté un foyer ovale, ouvert ou fermé sur le devant; ce foyer est toujours livré ouvert avec grille, s'il n'a été demandé plein.

Elles ne se font pas avec porte à rôtir sur le côté.

Modèles Déposés



CUISINIÈRES A FOYER A DROITE

SANS PORTE AU FOYER

N^{os} 344, 345, 346, 347, 348, 349 ET 350

AVEC PORTE AU FOYER

N^{os} 344^B, 345^B, 346^B, 347^B, 348^B, 349^B ET 350^B

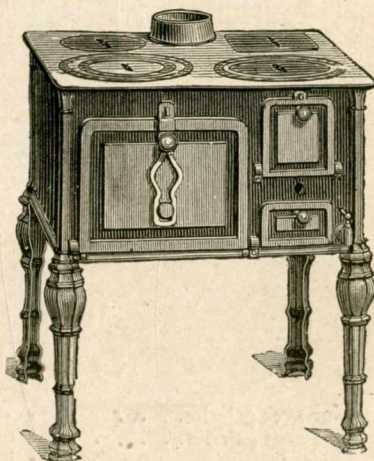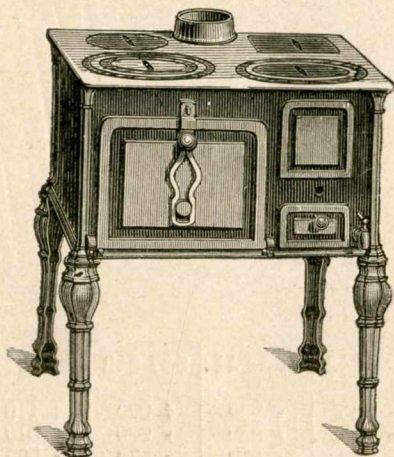



CUISINIÈRES A FOYER A GAUCHE

SANS PORTE AU FOYER

N^{os} 351, 352, 353, 354, 355, 356 ET 357

AVEC PORTE AU FOYER

N^{os} 351^B, 352^B, 353^B, 354^B, 355^B, 356^B ET 357^B

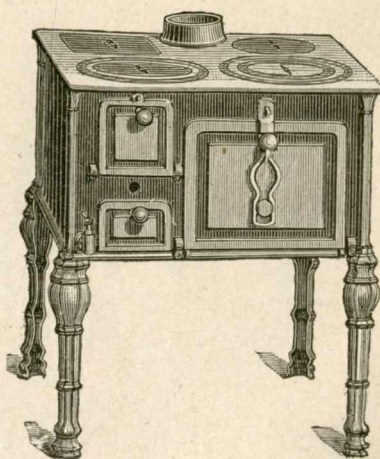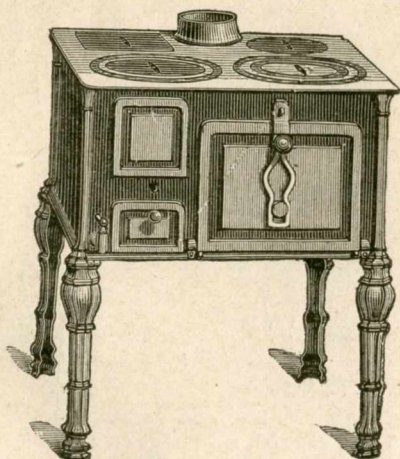

(Voir les dimensions et la description, page 79).

Modèles Déposés

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES							
N ^{os}	344-344 ^B 351-351 ^B	345-345 ^B 352-352 ^B	346-346 ^B 353-353 ^B	347-347 ^B 354-354 ^B	348-348 ^B 355-355 ^B	349-349 ^B 356-356 ^B	350-350 ^B 357-357 ^B
Largeur	» 450	» 500	» 550	» 600	» 650	» 700	» 750
Profondeur	» 400	» 450	» 500	» 550	» 550	» 550	» 550
Hauteur	» 705	» 715	» 725	» 735	» 745	» 755	» 765
Diamètre extr ^e de la buse	» 118	» 118	» 125	» 125	» 132	» 132	» 139
Chaudière contenant .	3 lit.	3 lit. 1/2	5 lit. 1/2	6 lit.	6 lit.	6 lit. 1/2	7 lit. 1/2
DIMENSIONS DES FOURS							
Largeur	» 230	» 255	» 280	» 305	» 330	» 355	» 380
Profondeur	» 350	» 400	» 450	» 500	» 500	» 500	» 500
Hauteur	» 210	» 220	» 230	» 240	» 250	» 260	» 270

Ces Cuisinières sont construites pour brûler la houille.

Le **Foyer rond** est d'une seule pièce.

Elles possèdent :

Un **grand four** chauffé par le rayonnement du foyer.

Une **Chaudière mobile**, placée derrière le foyer, avec robinet devant.


Sur le **Dessus**, trois trous pour la cuisson des aliments et un pour la chaudière.

La **Buse** est mobile.


Sur demande, elles sont fournies avec une galerie en cuivre, placée par devant, qui se paie en sus.

CUISINIÈRES

N^{os} 358 ET 360 sans chaudière

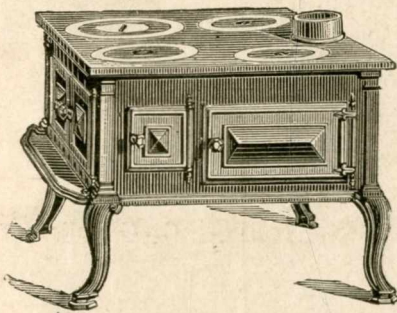

N^{os} 359 ET 361 avec chaudière

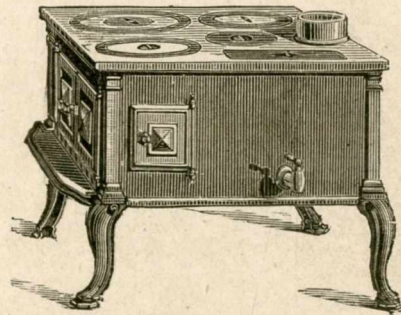

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES				
N ^{os}	358	359	360	361
Largeur	» 545	» 545	» 600	» 595
Profondeur du dessus	» 560	» 560	» 620	» 615
— avec bavette	» 715	» 715	» 780	» 775
Hauteur	» 570	» 570	» 570	» 570
Diamètre extérieur de la buse	» 125	» 125	» 125	» 125
Chaudière contenant		6 lit. 1/2		8 lit.
DIMENSIONS DES FOURS				
Largeur	» 255	» 255	» 285	» 280
Profondeur	» 480	» 345	» 520	» 380
Hauteur	» 150	» 150	» 160	» 150

Les Cuisinières ci-dessus sont spécialement construites pour l'usage du bois.

Leur **Foyer**, de grande longueur, permet de brûler de longs débris de bois, etc.

Le **Four**, de grandes dimensions, est chauffé par la flamme qui circule tout autour.

Le **Dessus** porte quatre trous pour la cuisson des aliments; les Nos 359 et 361 ont en outre un trou pour la chaudière.

Les Cuisinières Nos 359 et 361 ont une **Chaudière** émaillée avec un robinet sur le côté.


(Voir pages 41 et 47 les Cuisinières N^{os} 95, 96, 129 et 130 de mêmes dimensions sans circulation).

Modèles Déposés

CUISINIÈRES Nos 364^B, 364, 365 et 366 avec Chaudière, et Nos 364^{BS}, 364^S, 365^S et 366^S sans Chaudière

BREVETÉES S. G. D. G.


BREVETÉES S. G. D. G.

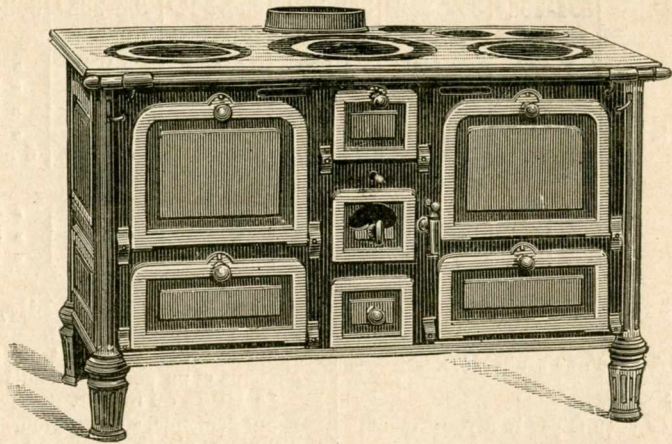

CUISINIÈRES Nos 364^B, 364, 365 et 366 avec Chaudière, et Nos 364^{BS}, 364^S, 365^S et 366^S sans Chaudière

AVEC BRAISIÈRE

(BREVETÉES S. G. D. G.)

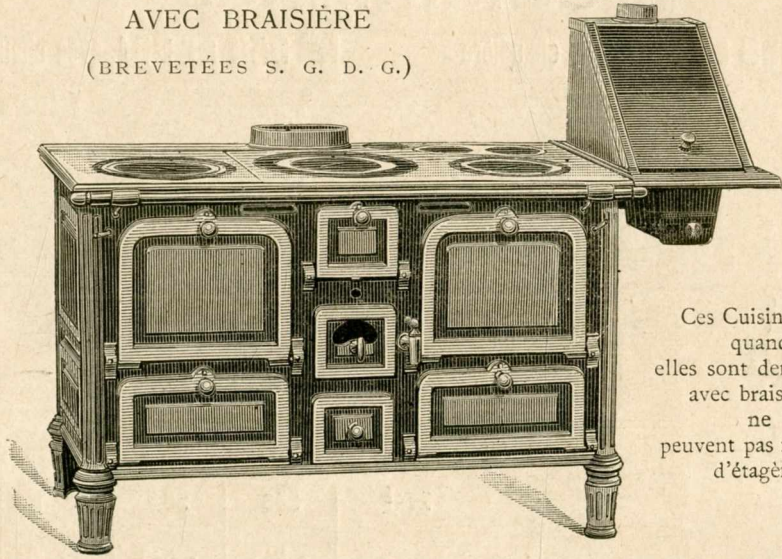

Ces Cuisinières,
quand
elles sont demandées
avec braisière,
ne
peuvent pas recevoir
d'étagère.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES					
	N ^o	364 ^B	364	365	366
Largeur		1 000	1 080	1 170	1 260
Profondeur		» 500	» 535	» 590	» 650
Hauteur		» 740	» 740	» 760	» 800
Circonférence extérieure de la buse.		» 480	» 575	» 545	» 610
Chaudière contenant.		12 lit.	16 lit.	22 lit.	27 lit.
DIMENSIONS DES FOURS DU HAUT					
Largeur		» 290	» 305	» 340	» 375
Profondeur du four de droite.		» 300	» 315	» 340	» 380
— — de gauche		» 390	» 410	» 455	» 500
Hauteur		» 230	» 245	» 270	» 295
DIMENSIONS DES FOURS DU BAS					
Largeur		» 290	» 305	» 340	» 375
Profondeur du four de droite.		» 430	» 465	» 455	» 500
— — de gauche		» 380	» 410	» 520	» 570
Hauteur		» 170	» 175	» 175	» 175
DIMENSIONS DES BRAISIÈRES					
Largeur		» 300	» 300	» 300	» 300
Profondeur		» 440	» 440	» 490	» 490

(Voir la description page 81)

Modèles Déposés



CUISINIÈRES N^{OS} 364^B A 366 ET 364^{BS} A 366^S

Ces Cuisinières sont à l'usage de la houille; mais on peut y brûler du bois dans un foyer spécial que l'on fournit sur demande.

Le **Foyer** est au milieu du meuble, il est muni par devant d'une grille verticale qui permet, en ouvrant la porte, de voir le feu et de le diriger.

La flamme circule tout autour des **Fours** du haut et se rend dans la **Buse** après avoir échauffé le dessus et le côté de chacun des **Fours du bas**; elle peut être dirigée selon les besoins, à droite ou à gauche, au moyen des registres disposés à cet effet de chaque côté.

Une **Chaudière** émaillée, fixe, est placée derrière le four de droite; son robinet est sur le devant.

Le **Dessus** porte trois trous pour la cuisson des aliments et un pour la chaudière.

Elles sont toujours fournies avec **barre en cuivre nickelé** sur le devant, à moins que la suppression en ait été demandée.

Elles ne se font qu'à portes abattantes.

La **Buse** mobile peut être placée dessus ou derrière.

Elles peuvent être fournies avec petit ou grand foyer, sauf pour la Cuisinière N^o 364^B; sans indications contraires, elles sont expédiées avec grand foyer.

Sur demande, on peut les fournir avec devanture nickelée, c'est-à-dire encadrements des portes, crapaudines et barre nickelés.


La **Braisière** n'est envoyée que sur demande spéciale.

ÉTAGÈRES POUR CUISINIÈRES N^{OS} 364^B A 366

Étagère N^o 1 montée sur une galerie contournant le dessus.

Étagère N^o 2 s'adaptant sans galerie au dessus.

TYPE DE L'ÉTAGÈRE N^o 1

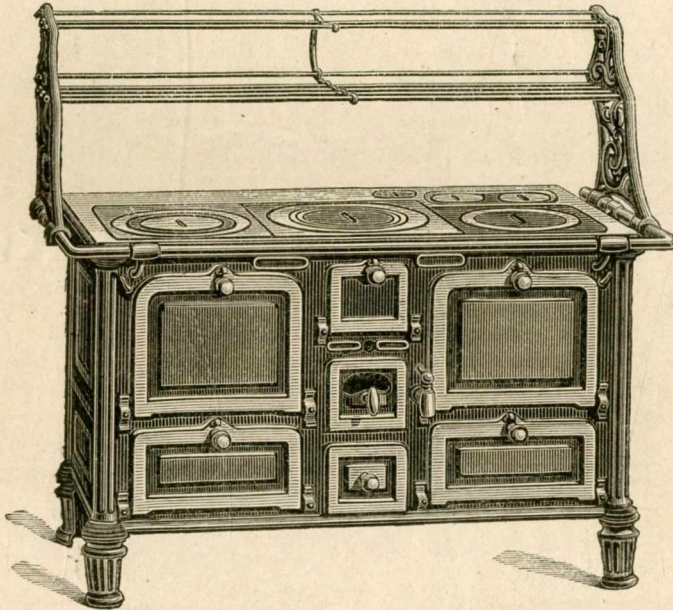

Voir page 73

le dessin

représentant

l'étagère N^o 2

montée sur

les

Cuisinières

N^{os} 315 à 318

DIMENSIONS DES ÉTAGÈRES

N ^{os}										1	2
Hauteur de la 1 ^{re} tablette au dessus de la Cuisinière.										» 280	» 280
—	—	2 ^e	—	—	—	.	.	.	.	» 430	» 430
—	—	1 ^{re}	—	—	—	.	.	.	.	» 260	» 260
—	—	2 ^e	—	—	—	.	.	.	.	» 130	» 130

Les étagères N^{os} 1 et 2 sont composées de 2 consoles en fonte ordinaire et de tringles en fer poli; sur demande, on fournit les consoles en fonte émaillée et les tringles en fer nickelé.

Les consoles de l'étagère N^o 1 ne peuvent s'appliquer que sur une galerie spéciale (voir la figure ci-dessus) toujours en cuivre, qui contourne le dessus de la cuisinière et sur laquelle elles peuvent avancer ou reculer.

Les consoles de l'étagère N^o 2 s'appliquent directement sur le bord du dessus de la cuisinière (voir page 73); elles peuvent aussi avancer ou reculer sans difficultés.

Les cuisinières demandées avec étagère ne peuvent se monter qu'à buse derrière.


Modèles Déposés

CUISINIÈRES A COKE

SANS CHAUDIÈRE

N^{os} 367, 368 ET 369

(BREVETÉES S. G. D. G.)

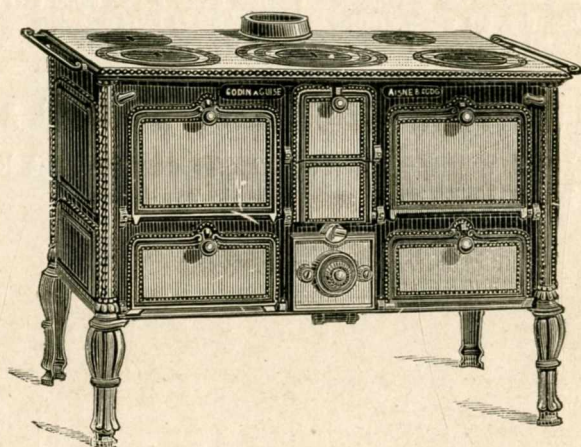


CUISINIÈRES A COKE

AVEC CHAUDIÈRE

N^{os} 370, 371 ET 372

(BREVETÉES S. G. D. G.)

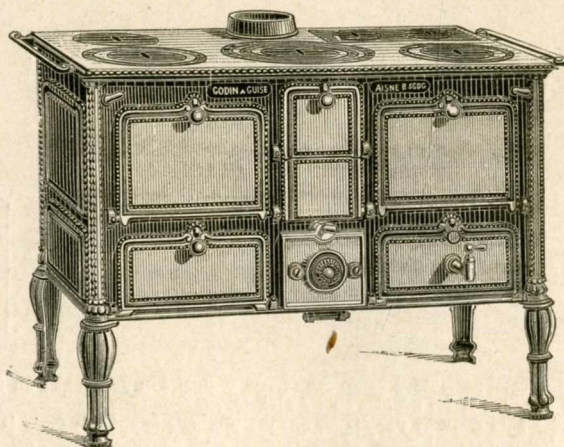

(Voir les dimensions et la description, page 83)

Modèles Déposés

CUISINIÈRES A COKE

SANS CHAUDIÈRE

AVEC CHAUDIÈRE

N^{os} 367, 368 ET 369N^{os} 370, 371 ET 372

BREVETÉES S. G. D. G.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES						
N ^{os}	367	368	369	370	371	372
Largeur avec galeries.	1 005	1 105	1 200	1 005	1 105	1 200
— sans galeries.	» 905	1 005	1 100	» 905	1 005	1 100
Profondeur	» 505	» 560	» 605	» 505	» 560	» 605
Hauteur	» 770	» 820	» 865	» 770	» 820	» 865
Diamètre extérieur de la buse.	» 139	» 139	» 153	» 139	» 139	» 153
Chaudière contenant.				121.1/2	17 lit.	221.1/2
DIMENSIONS DES FOURS DU HAUT						
Largeur.	» 280	» 315	» 350	» 280	» 315	» 350
Hauteur	» 205	» 225	» 250	» 205	» 225	» 250
Profondeur du four de droite.	» 430	» 475	» 525	» 305	» 325	» 350
— — gauche.	» 430	» 475	» 525	» 430	» 475	» 525
DIMENSIONS DES FOURS DU BAS						
Largeur	» 280	» 315	» 350	» 280	» 315	» 350
Hauteur	» 140	» 155	» 170	» 140	» 155	» 170
Profondeur	» 430	» 475	» 525	» 430	» 475	» 525

Ces Cuisinières sont spécialement construites pour brûler du coke ou de l'anthracite.

Le **Foyer**, placé au milieu, est rond et cylindrique.

Au-dessous se trouve le cendrier, fermé hermétiquement par une porte qui s'ouvre en abattant et qui est munie en son milieu d'un clapet à vis destiné à régler l'entrée de l'air et par suite l'activité de la combustion.

Elles possèdent :

Les N^{os} 367, 368 et 369, quatre fours.

Les N^{os} 370, 371 et 372, trois fours.

Ceux du haut sont chauffés par le rayonnement du foyer et par la circulation de la flamme; ceux du bas, par l'air chaud qui circule à travers la pla-

que de séparation, disposée à jours à cet effet.

Sur le **Dessus** des N^{os} 367, 368 et 369, cinq trous pour la cuisson des aliments.

Sur le **Dessus** des N^{os} 370, 371 et 372, quatre trous pour cuire et un pour la chaudière.

Un **Mouvement de va-et-vient** est adapté à la grille pour en permettre le nettoyage, sans le secours du tisonnier.

Les **Passages de fumée** sont très grands.

La **Buse mobile** peut être placée dessus ou derrière.


La **Chaudière**, dans les N^{os} 370, 371 et 372, est mobile; elle est placée derrière le four de droite et a son robinet sur le devant.

Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{OS} 379, 380, 381, 382 ET 383


BREVETÉES S. G. D. G.

AVEC ÉTAGÈRE N° 2 SUR DEMANDE

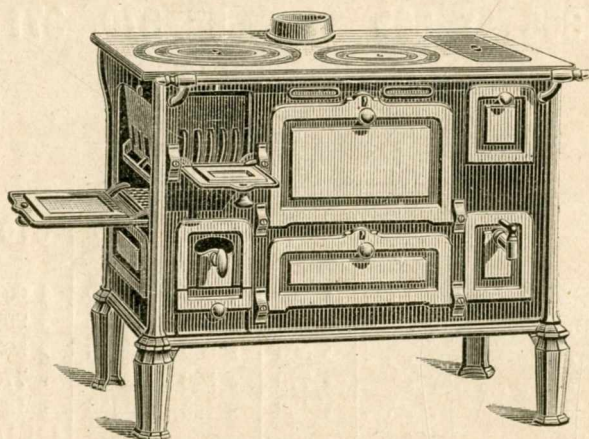**CUISINIÈRES N^{OS} 379, 380, 381, 382 ET 383**

AVEC BRAISIÈRE A DROITE OU A GAUCHE ET CHARBONNIÈRE SUR DEMANDE

BREVETÉES S. G. D. G.

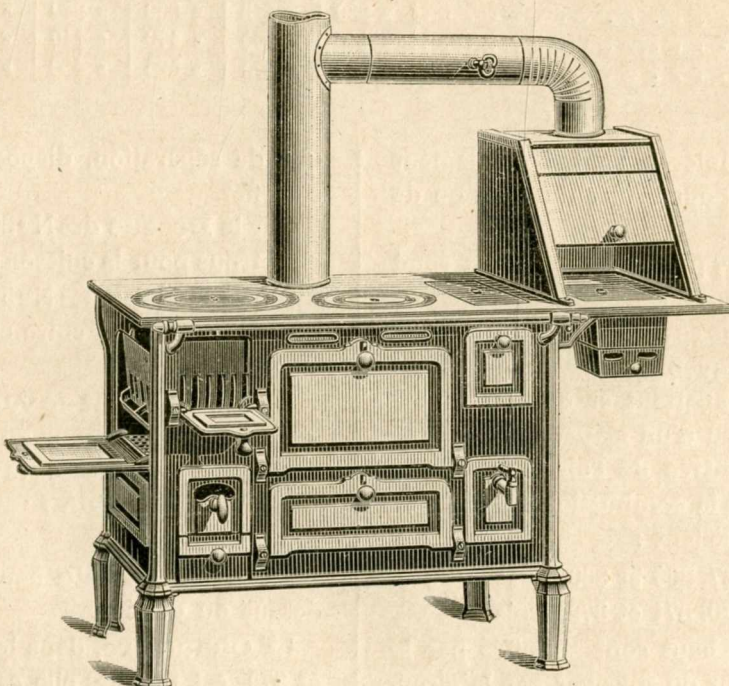

Ces Cuisinières, quand elles sont demandées avec braisière, ne peuvent pas recevoir d'étagère.

*(Voir les dimensions et la description page 85).***Modèles Déposés**

CUISINIÈRES N^{OS} 379, 380, 381, 382 ET 383

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES					
N ^{OS}	379	380	381	382	383
Largeur sans braisière.	» 675	» 715	» 765	» 840	» 915
— avec braisière.	1 010	1 050	1 100	1 175	1 250
Profondeur.	» 410	» 445	» 485	» 530	» 580
Hauteur.	» 695	» 705	» 735	» 745	» 785
Diamètre extérieur de la buse.	» 132	» 132	» 139	» 139	» 139
Chaudière contenant.	7 litres	7 litres	9 litres	14 litres	18 litres
DIMENSIONS DES FOURS DU HAUT					
Largeur.	» 270	» 290	» 320	» 350	» 405
Profondeur.	» 305	» 340	» 375	» 390	» 410
Hauteur.	» 190	» 200	» 200	» 215	» 240
DIMENSIONS DES FOURS DU BAS					
Largeur.	» 270	» 290	» 320	» 350	» 405
Profondeur.	» 305	» 340	» 375	» 390	» 410
Hauteur.	» 110	» 115	» 130	» 145	» 150

Ces Cuisinières, brevetées s. g. d. g., construites spécialement pour l'usage de la houille, peuvent, sur demande, recevoir un foyer à bois.

Le **Foyer** et la porte à rôtir sont à gauche, un diaphragme mobile permet d'augmenter ou de diminuer à volonté la longueur du foyer à houille et de proportionner sa capacité et la dépense de combustible aux besoins du moment.

Un séparateur des cendres et des escarbilles placé sous le foyer est toujours, à moins d'indications contraires, fourni avec ces cuisinières.

Lorsqu'elles sont demandées **avec braisière**, cette dernière est toujours placée à droite du meuble s'il n'a pas été expressément spécifié qu'elle devait se trouver à gauche. Elle s'expédie séparément, son accrochage est très facile.

Ces Cuisinières possèdent un four et une étuve chauffés par la circulation de la flamme, qui s'opère de bas en haut en passant sous l'étuve inférieure, et aussi par le rayonnement du foyer.

Sur demande elles peuvent être livrées :

Avec l'étagère N° 2 ;

Avec charbonnière montée sur roulettes (Voir page 74).

Nickelées, c'est-à-dire **encadrements des portes, crapaudines et barre nickelés**.

Par une disposition intérieure brevetée, la chaudière peut recevoir le contact des flammes ou y être soustraite, ce qui permet d'avoir de l'eau chaude quand on le désire et évite le dégagement permanent des vapeurs d'eau. A cet effet, un registre se trouve placé derrière la chaudière et à la partie supérieure du meuble.

Cette **chaudière mobile** est placée à droite, son robinet est sur le devant.

Les Cuisinières N^{OS} 379 à 381 portent deux trous sur le dessus et les N^{OS} 382 et 383, 4 trous pour la cuisson des aliments.

Elles sont toujours expédiées, sauf demande contraire, avec **barre en cuivre nickelé sur le devant**.

La **Buse mobile** peut se placer dessus ou derrière.



ÉTAGÈRE N° 2

S'ADAPTANT SANS GALERIE AU DESSUS

Les Cuisinières N^{OS} 379 à 383 ne peuvent recevoir que l'étagère N° 2 (Voir page 74 le dessin représentant l'étagère N° 2).

Les Cuisinières demandées avec étagère ne peuvent se monter qu'à buse derrière.

Modèles Déposés

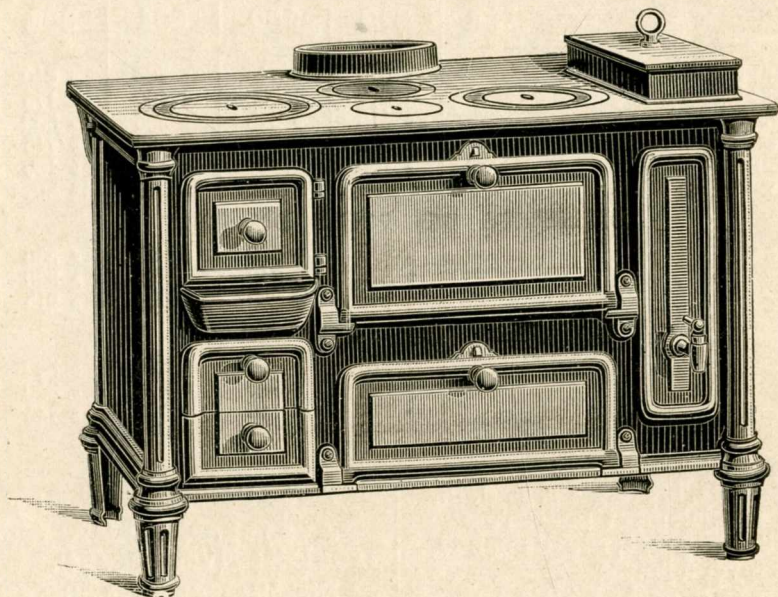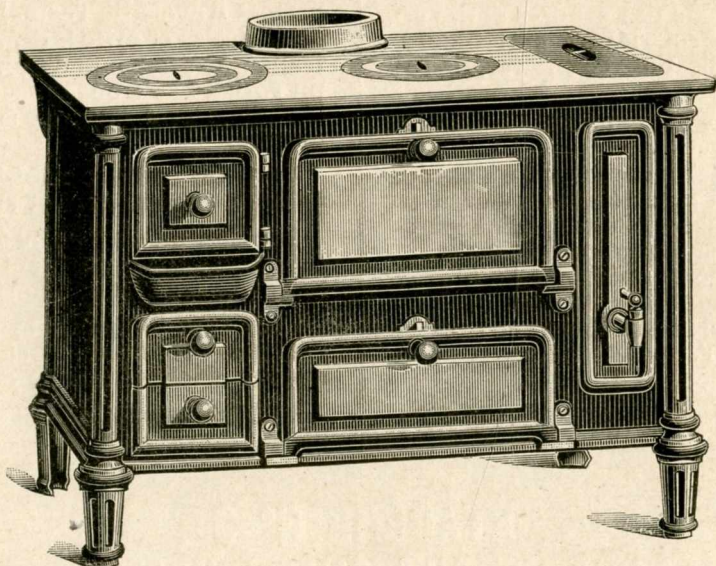CUISINIÈRES N^{OS} 389, 390, 391, 392 ET 393**CUISINIÈRES N^{OS} 389^B, 390^B, 391^B, 392^B ET 393^B**

(Voir les dimensions et la description page 87)

Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{os} 389 A 393 ET 389^B A 393^B

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES					
N ^{os}	389-389 ^B	390-390 ^B	391-391 ^B	392-392 ^B	393-393 ^B
Largeur	» 600	» 700	» 800	» 900	1 »
Profondeur	» 450	» 480	» 500	» 530	» 580
Hauteur	» 640	» 670	» 720	» 725	» 730
Circonférence extérieure de la buse	» 455	» 500	» 525	» 565	» 600
Chaudière contenant	5 et 4 l. 1/2	6 l. et 5 l.	10 et 8 l. 1/2	12 et 10 l.	15 et 13 l.
DIMENSIONS DES FOURS DU HAUT					
Largeur	» 215	» 265	» 310	» 345	» 410
Profondeur	» 275	» 295	» 310	» 340	» 380
Hauteur	» 205	» 215	» 230	» 230	» 230
DIMENSIONS DES FOURS DU BAS					
Largeur	» 215	» 265	» 310	» 345	» 410
Profondeur	» 275	» 295	» 310	» 340	» 380
Hauteur	» 150	» 160	» 170	» 170	» 175

Ces Cuisinières sont spéciales pour l'usage de la houille.

Le Foyer rectangulaire est à gauche; il est formé :

A gauche et au bout, d'une brique réfractaire;

A droite, d'une plaque en fonte appuyée contre la paroi du four;

Devant, d'une grille verticale surmontée d'une brique réfractaire;

Au fond, d'une grille horizontale.

Le Tiroir peut être fourni :

En deux parties dont une, celle de dessus, est percée de trous pour servir de passe-cendres; ou en une seule prenant toute la hauteur du cendrier; dans ce cas, il n'y a pas de passe-cendres.

Sauf demande contraire, elles sont expédiées avec passe-cendres.

Les N^{os} 389^B à 393^B ne diffèrent des N^{os} 389 à 393 que par la disposition et les dimensions de la chaudière.

Elles possèdent un **Four** et une **Etuve** chauffés tous deux par la circulation de la flamme.

La **Chaudière mobile** est à droite et son robinet sur le devant.

Sur le **Dessus** des N^{os} 389 à 393, quatre trous pour cuire et un pour la chaudière; sur celui des N^{os} 389^B à 393^B, deux trous pour cuire et un pour la chaudière.

La **Buse mobile** peut être placée dessus ou derrière.


Sur demande, elles sont fournies avec barre en cuivre nickelée placée en avant et à la hauteur du dessus.

CUISINIÈRES A FOYER A DROITE


N^{OS} 394, 395, 396 ET 397

N^{OS} 394^B, 395^B, 396^B ET 397^B

SANS PORTE AU FOYER

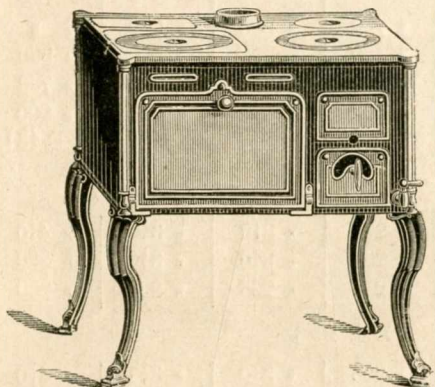

AVEC PORTE AU FOYER

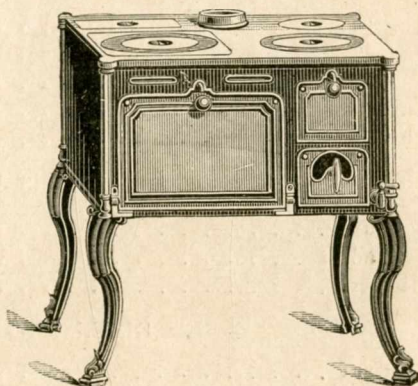


CUISINIÈRES A FOYER A GAUCHE


N^{OS} 398, 399, 400 ET 401

N^{OS} 398^B, 399^B, 400^B ET 401^B

SANS PORTE AU FOYER

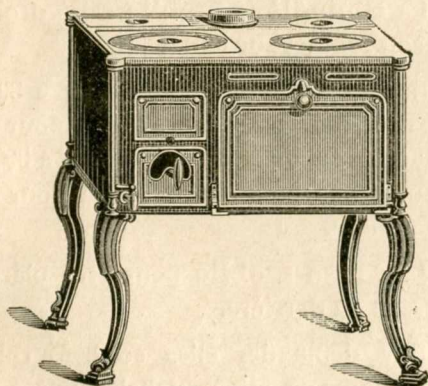

AVEC PORTE AU FOYER

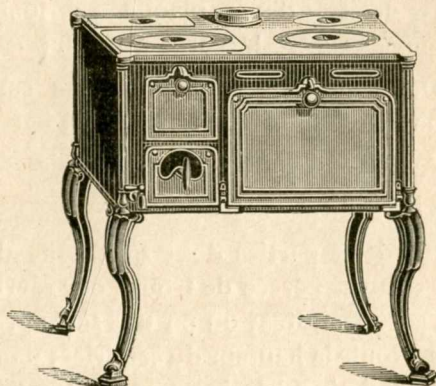

(Voir les dimensions et la description page 89).

Modèles Déposés

CUISINIÈRES A CHARBONNIÈRE

A FOYER A DROITE

SANS PORTE AU FOYER

N^{os} 394, 395, 396 ET 397

AVEC PORTE AU FOYER

N^{os} 394^B, 395^B, 396^B ET 397^B



A FOYER A GAUCHE

SANS PORTE AU FOYER

N^{os} 398, 399, 400 ET 401

AVEC PORTE AU FOYER

N^{os} 398^B, 399^B, 400^B ET 401^B

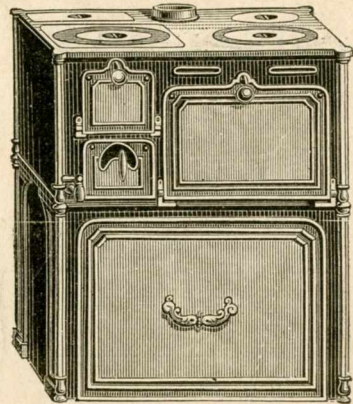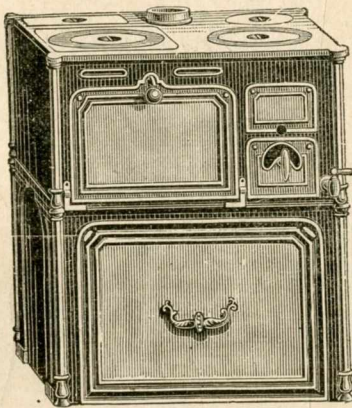

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES

N ^{os}	394-394 ^B 398-398 ^B	395-395 ^B 399-399 ^B	396-396 ^B 400-400 ^B	397-397 ^B 401-401 ^B
Largeur.	» 460	» 510	» 565	» 610
Profondeur	» 370	» 410	» 460	» 460
Hauteur avec grands pieds	» 655	» 655	» 655	» 655
— avec charbonnière	» 715	» 715	» 715	» 715
Diamètre extérieur de la buse	» 097	» 097	» 111	» 111
Chaudière contenant	2 lit. 3/4	3 lit. 1/4	4 lit. 1/4	4 lit. 1/4
DIMENSIONS DES FOURS				
Largeur.	» 240	» 270	» 300	» 330
Profondeur	» 335	» 375	» 420	» 420
Hauteur	» 210	» 210	» 210	» 210

Ces Cuisinières sont spécialement construites pour l'usage de la houille.
Le **Foyer** rectangulaire est d'une seule pièce.

Elles possèdent :

Un **grand four** chauffé par le rayonnement du foyer.

Une **Chaudière** mobile placée derrière le foyer, avec robinet en avant.

Sur le **Dessus**, trois trous pour la

cuisson des aliments et un pour la chaudière.

La **Buse** est mobile.

La **Charbonnière**, montée sur roulettes, occupe toute la partie inférieure de la Cuisinière. Elle ne se livre que sur demande.

Sur demande, elles sont fournies avec une galerie en cuivre, placée par devant, qui se paie en sus.

Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{os} 408 ET 409

(Voir ces Cuisinières page 56)



CUISINIÈRES AU BOIS

N^{os} 410, 411, 412, 413, 414 ET 415 - N^{os} 410^B, 411^B, 412^B, 413^B, 414^B ET 415^B

AVEC PETIT CENDRIER A L'INTÉRIEUR

AVEC GRAND CENDRIER EN DESSOUS

Sur demande avec petits pieds de 10 centimètres de haut

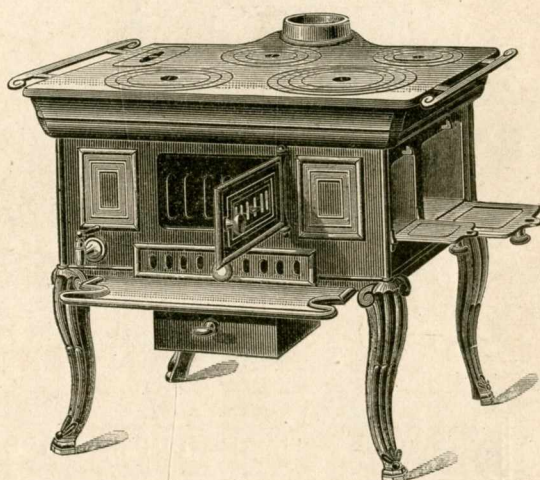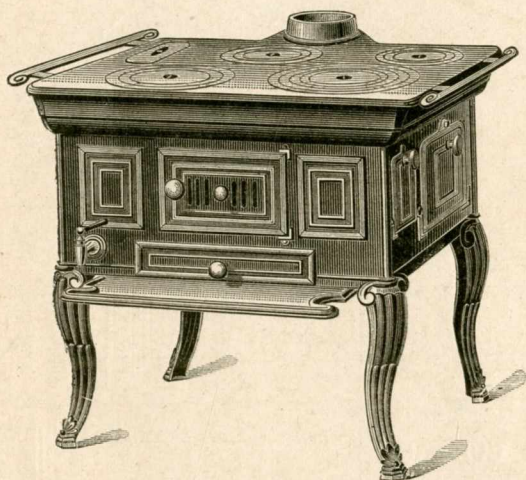

DIMENSIONS

N ^{os}	410-410 ^B	411-411 ^B	412-412 ^B	413-413 ^B	414-414 ^B	415-415 ^B
Largeur avec galeries	» 620	» 660	» 710	» 750	» 800	» 850
— sans galeries	» 520	» 560	» 610	» 650	» 700	» 750
Profondeur sans la buse	» 480	» 510	» 530	» 550	» 580	» 600
Hauteur	» 640	» 650	» 660	» 660	» 670	» 670
Largeur du four	» 240	» 250	» 250	» 260	» 270	» 280
Profondeur du four	» 300	» 330	» 370	» 400	» 430	» 460
Contenance de la chaudière. . .	7 lit.	8 lit.	9 lit.	10 lit.	13 lit.	15 lit.

Ces Cuisinières, spéciales pour l'usage du bois, ont un grand foyer avec porte de chargement sur le côté et grille verticale en avant.

Elles se livrent sur demande avec foyer au charbon.

La **Chaudière**, de grande contenance, chauffe vivement par suite de son rapprochement du foyer.

Le **Four** est à circulation.

La **Bavette**, très large, est solidement fixée à l'appareil.

La **Buse** peut se placer à volonté dessus ou derrière.

Les **Galleries** placées de chaque côté de la Cuisinière ne sont livrées que sur demande.

Modèles Déposés

CUISINIÈRES-JOUETS


ET LEURS ACCESSOIRES

N^{os} 1 ET 3

A CHAUDIÈRE

N^o 2

SANS CHAUDIÈRE

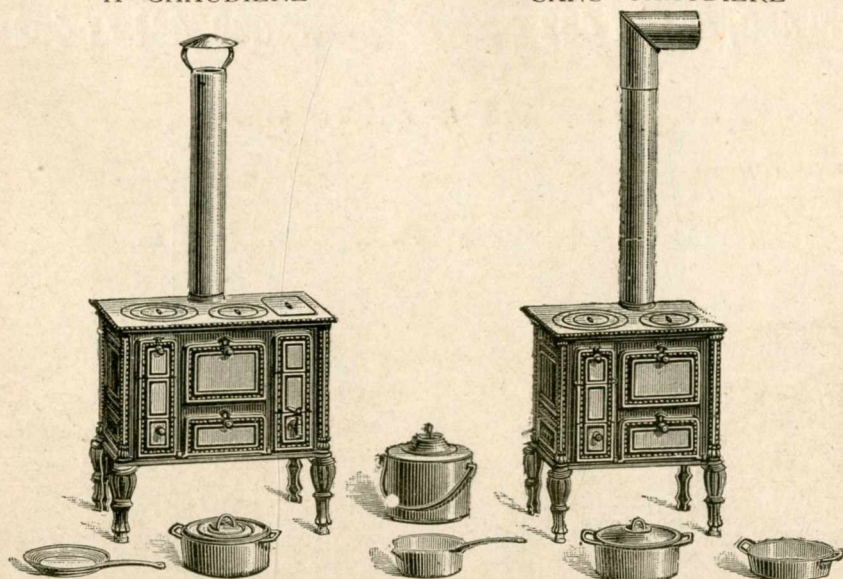


DIMENSIONS DES CUISINIÈRES

N ^{os}	1	2	3	4
Largeur.	» 325	» 260	» 355	» 400
Profondeur. . . .	» 180	» 180	» 180	» 210
Hauteur.	» 320	» 320	» 320	» 350

DIMENSIONS DES FOURS

N ^{os}	1	2	3	4
Largeur.	» 120	» 120	» 120	» 170
Profondeur. . . .	» 150	» 150	» 150	» 185
Hauteur.	» 090	» 090	» 090	» 105

CUISINIÈRE JOUET N^o 4



Ces Cuisinières, sauf demande contraire, sont toujours fournies sans aucun des accessoires qui figurent ci-dessus.

Elles se font :

1^o En **Fonte lissée**, avec boutons en fonte ordinaire ;

2^o En **Fonte polie**, avec boutons en fonte nickelée ou, sur demande, avec boutons en cuivre ;

3^o En **Fonte nickelée**, avec boutons en fonte nickelée.

Elles s'expédient toujours en fonte lissée avec boutons en fonte ordinaire, quand la demande ne contient pas de désignation différente.

Les **Buses** se font avec chapeau ou avec coude, en tôle ordinaire ou en tôle nickelée.

Sur demande, elles peuvent s'établir avec devanture, côtés et pieds, émaillés en noir, en gris fer ou en ivoire, comme les Cuisinières N^{os} 282 à 286 et 291 à 296, pages 65 et 68.

Modèles Déposés

CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE


dites de mineurs

AVEC FOYER A GAUCHE

N^{os} 450, 451 ET 452

AVEC FOYER A DROITE

N^{os} 460, 461 ET 462

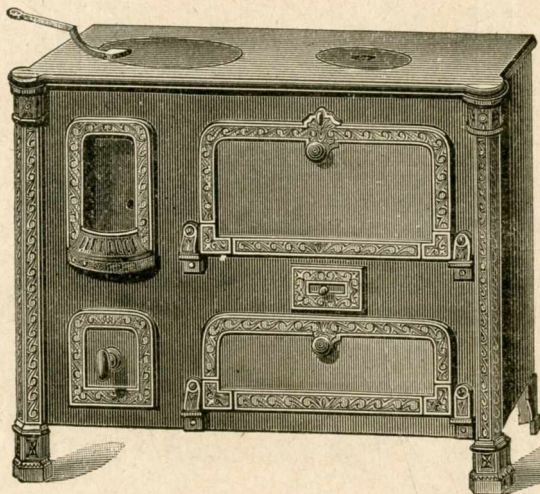

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES				
	N ^{os}	450-460	451-461	452-462
Largeur		» 700	» 800	» 900
Profondeur		» 400	» 450	» 480
Hauteur		» 800	» 800	» 800
Circonférence extérieure de la buse.		» 560	» 600	» 740
DIMENSIONS DES FOURS				
Largeur		» 340	» 400	» 460
Profondeur		» 380	» 430	» 460
Hauteur		» 240	» 240	» 240
DIMENSIONS DES ÉTUVES				
Largeur		» 340	» 400	» 460
Profondeur		» 380	» 430	» 460
Hauteur		» 170	» 170	» 170

Toutes ces Cuisinières sont livrées :

Au type, en noir (c'est-à-dire entièrement vernies). Sur demande, demi-nickelées (c'est-à-dire avec devanture et encadrements vernis noir et colonnes nickelées).

Sur demande, nickelées (colonnes et encadrements nickelés).

Elles peuvent brûler la houille et le coke. Elles possèdent un four et une étuve de grandes dimensions. La buse est toujours derrière.

En avant du foyer se trouve un gueulard et au-dessous **un tiroir à passe-cendres**. Sur le dessus deux trous pour la cuisson des aliments.

Elles sont ordinairement expédiées avec le dessus

meulé, la façade et les côtés en tôle lustrée, vernie à l'huile et au feu; les ornements des portes, les colonnes et les crapaudines sont vernis au four.

Une galerie nickelée peut, sur demande spéciale, être adaptée à ces Cuisinières.

Elles peuvent être livrées avec **tous les ornements nickelés**.

Modèles Déposés


CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

dites de mineurs

AVEC FOYER AU MILIEU

N^{os} 453 ET 454

Sur demande
ces
Cuisinières
peuvent
être fournies
avec bouilleur
en cuivre
pour
le chauffage
des bains.

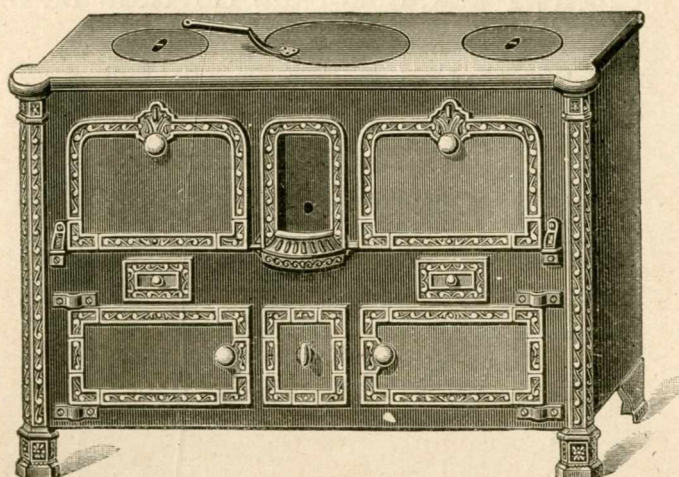

Sur demande
ces
Cuisinières
peuvent
être fournies
avec bouilleur
en cuivre
pour
le chauffage
des bains.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES

	N ^{os}	453	454
Largeur		1 ^m »	1 ^m 100
Profondeur		» 500	» 550
Hauteur		» 800	» 800
Circonférence extérieure de la buse.		» 640	» 640
DIMENSIONS DES FOURS			
Largeur		» 310	» 350
Profondeur		» 480	» 530
Hauteur		» 240	» 240
DIMENSIONS DES ÉTUVES			
Largeur		» 310	» 350
Profondeur		» 480	» 530
Hauteur		» 170	» 170

Ces Cuisinières peuvent brûler la houille et le coke. Elles possèdent deux fours et deux étuves de grandes dimensions. La buse est toujours derrière. En avant du foyer se trouve un gueulard et au-dessous **un tiroir à passer-cendres**. Sur le dessus trois trous pour la cuisson des aliments.

Elles sont ordinairement expédiées

avec le dessus meulé, la façade et les côtés en tôle lustrée vernie à l'huile et au feu; les ornements des portes, les colonnes et les crapaudines sont également vernis au feu.

Une galerie nickelée peut, sur demande, être adaptée à ces Cuisinières.

Elles peuvent être livrées avec **tous les ornements nickelés**.

Modèles Déposés

CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE


dites du Nord, sans chaudière, unies

Foyer rond à gauche, **455, 456, 457, 458 ET 459**


Foyer rond à droite, **465, 466, 467, 468 ET 469**

AVEC BOUCHE DE CHALEUR, GUEULARD OU TROU DE DÉCRASSAGE

MODÈLE AVEC BOUCHE DE CHALEUR

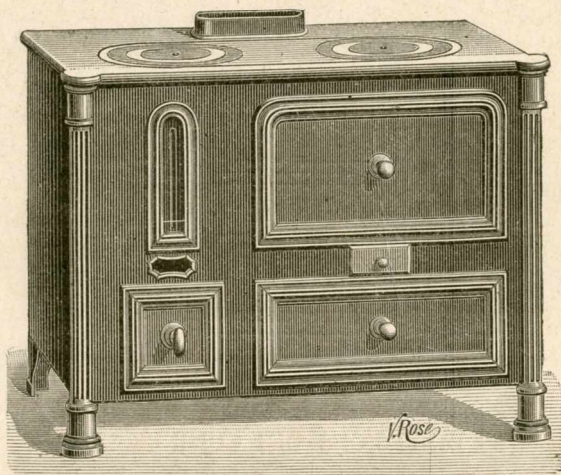

MODÈLE AVEC TROU DE DÉCRASSAGE ET POIGNÉES AUX PORTES

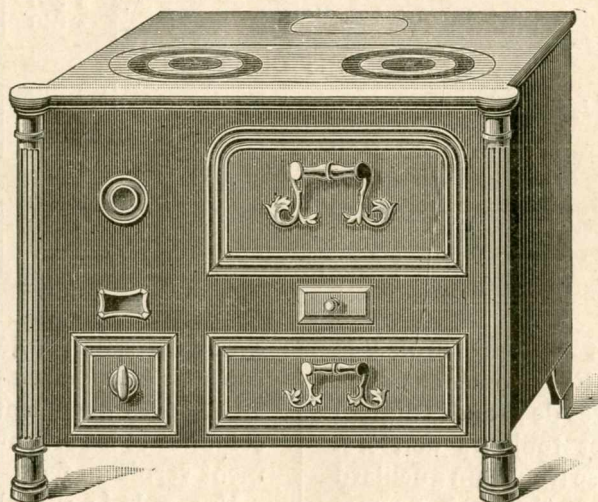

(Voir les dimensions et la description de ces Cuisinières page 95).

(Voir page 96 les Cuisinières ornées de mêmes formes et dimensions).

Modèles Déposés

CUISINIÈRES N^{os} 455 A 459 ET 465 A 469

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES					
N ^{os}	455-465 555-565	456-466 556-566	457-467 557-567	458-468 558-568	459-469 559-569
Largeur	» 700	» 750	» 800	» 900	1 ^m »
Profondeur.	» 570	» 580	» 600	» 600	» 600
Hauteur.	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800
Circonférence extérieure de la buse	» 610	» 610	» 610	» 660	» 660
DIMENSIONS DES FOURS					
Largeur	» 330	» 370	» 410	» 460	» 500
Profondeur.	» 400	» 410	» 430	» 430	» 430
Hauteur.	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240
DIMENSIONS DES ÉTUVES					
Largeur	» 330	» 370	» 410	» 460	» 500
Profondeur.	» 550	» 560	» 580	» 580	» 580
Hauteur.	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170

Ces Cuisinières, d'une construction très soignée, peuvent brûler la houille et le coke. Elles possèdent un four et une étuve de grandes dimensions. La buse peut être placée à volonté dessus ou derrière. Le foyer rond est très épais. Les passages de fumée sont très grands. Le four est chauffé par le rayonnement du foyer et la circulation de la flamme. Les joints du foyer et des tôles sont assurés de façon à empêcher la poussière dans le four.

Le dessus à plaque mobile porte deux séries de rondelles pour la cuisson des aliments.

La porte du four est toujours abat-tante et montée à contrepoids, celle de l'étuve est ouvrante avec fermeture à ressort.

Elles sont ordinairement expédiées :

Avec bouche de chaleur, dessus meulé, façade et côtés en tôle lustrée vernie à l'huile et au feu; encadrements de portes et colonnes également vernis au feu.

Les portes sont toujours montées avec bouton rosace nickelé.

Le tiroir est toujours muni d'un passe-cendres.

Sur demande spéciale, elles peuvent être livrées :

Demi-nickelées ou nickelées;

Avec trou de dégrassage;

Avec poignées nickelées remplaçant les boutons;

Avec dessus sans plaque ni rondelles, à deux trous et tampon à queue;

Avec une galerie nickelée.

Modèles Déposés

CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE


dites du Nord, sans chaudière, ornées

Foyer rond à gauche, N^{os} 455^B, 456^B, 457^B, 458^B ET 459^B

Foyer rond à droite, N^{os} 465^B, 466^B, 467^B, 468^B ET 469^B

AVEC BOUCHE DE CHALEUR, GUEULARD OU TROU DE DÉCRASSAGE

MODÈLE AVEC BOUCHE DE CHALEUR

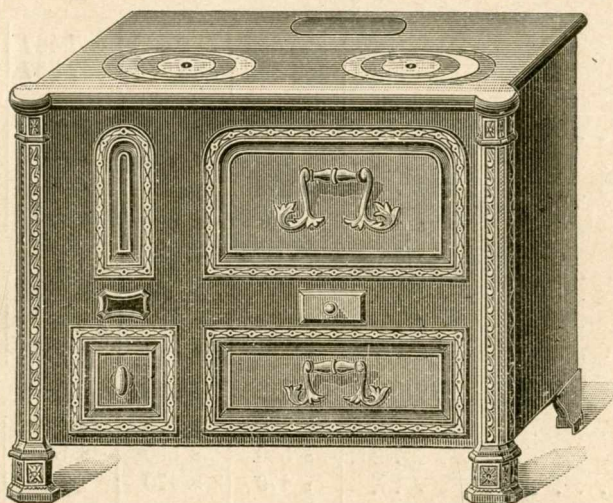

(Voir page 94, les Cuisinières unies de mêmes formes et dimensions)

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES					
N ^{os}	455 ^B -465 ^B	456 ^B -466 ^B	457 ^B -467 ^B	458 ^B -468 ^B	459 ^B -469 ^B
	555 ^B -565 ^B	556 ^B -566 ^B	557 ^B -567 ^B	558 ^B -568 ^B	559 ^B -569 ^B
Largeur.	» 700	» 750	» 800	» 900	1 m »
Profondeur.	» 570	» 580	» 600	» 600	» 600
Hauteur.	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800
Circonférence extérieure de la buse.	» 610	» 610	» 610	» 660	» 660
DIMENSIONS DES FOURS					
Largeur.	» 330	» 370	» 410	» 460	» 500
Profondeur.	» 400	» 410	» 430	» 430	» 430
Hauteur.	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240
DIMENSIONS DES ÉTUVES					
Largeur.	» 330	» 370	» 410	» 460	» 500
Profondeur.	» 550	» 560	» 580	» 580	» 580
Hauteur.	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170

Ces Cuisinières ne diffèrent de celles de la page 94 que par les cadres extérieurs des portes et les colonnes, qui sont ornés. Elles sont ordinairement livrées vernies à l'huile et au feu comme celles de la page 94, mais avec poignées nickelées remplaçant les boutons de portes.

Sur demande spéciale, elles peuvent être livrées ;

Demi-nickelées ou nickelées ;

Avec trous de décrassage ;

Avec boutons rosaces nickelés remplaçant les poignées ;

Avec cadres extérieurs des portes et colonnes nickelés.

Avec dessus sans plaque ni rondelles, à deux trous et tampon à queue ;

Avec une galerie nickelée.

Modèles Déposés


CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

dites du Nord, sans chaudière, unies

Foyer rectangulaire à gauche, N^{os} 555, 556, 557, 558 ET 559

Foyer rectangulaire à droite, N^{os} 565, 566, 567, 568 ET 569

UNIES

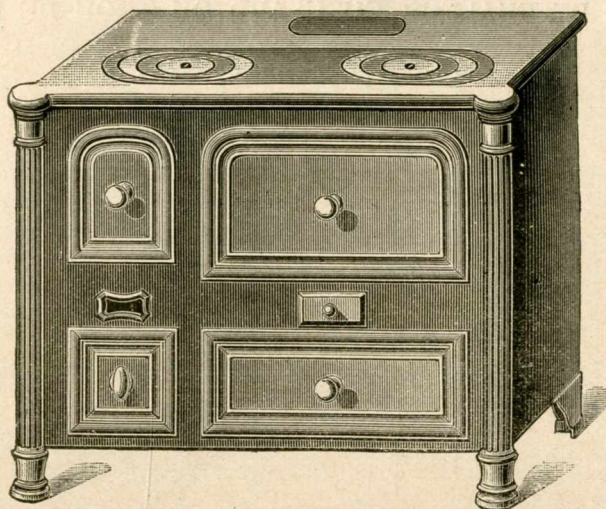

Voir les dimensions


au Tableau

de la page 95

Foyer rectangulaire à gauche, N^{os} 555^B, 556^B, 557^B, 558^B ET 559^B

Foyer rectangulaire à droite, N^{os} 565^B, 566^B, 567^B, 568^B ET 569^B

ORNÉES

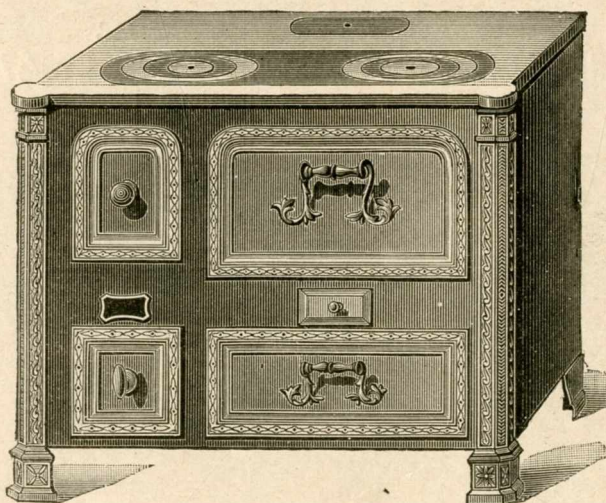

Voir les dimensions

au Tableau

de la page 96

Ces Cuisinières ne diffèrent de celles des pages 94 et 96 que par le foyer, qui est **rectangulaire** avec porte sur la façade et grille verticale.

Elles sont ordinairement livrées vernies à l'huile et au feu comme les précédentes, avec boutons aux portes dans les séries unies et poignées dans les séries ornées.

Sur demande spéciale, elles peuvent être livrées :

Demi-nickelées ou nickelées;

Avec poignées remplaçant les boutons ou vice versa;

Avec cadres extérieurs des portes et colonnes nickelés dans les séries ornées;

Avec dessus sans plaque ni rondelles, à deux trous et tampon à queue;

Avec une galerie nickelée.

Modèles Déposés


CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

dites du Nord, sans chaudière

UNIES, Foyer rond au milieu, N^{os} 470 ET 471

AVEC BOUCHE DE CHALEUR, GUEULARD OU TROU DE DÉCRASSAGE

MODÈLE AVEC BOUCHE DE CHALEUR

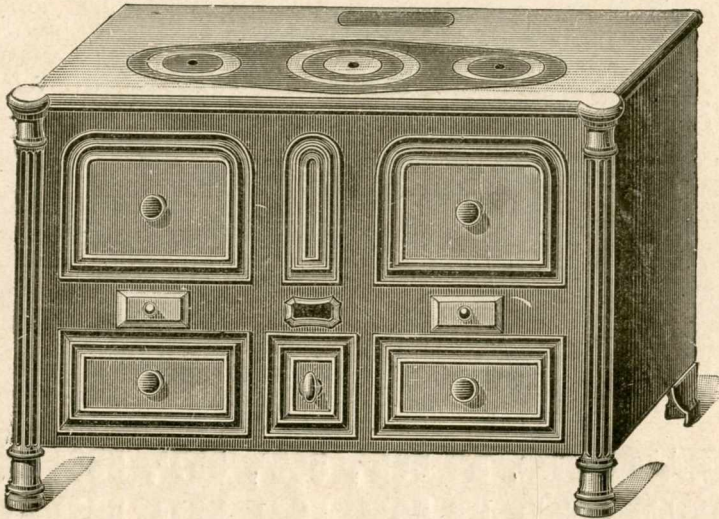


Avec bouilleur
pour bains
sur demande.

Avec bouilleur
pour bains
sur demande.

ORNÉES, Foyer rond au milieu, N^{os} 470^B ET 471^B

MODÈLE AVEC TROU DE DÉCRASSAGE

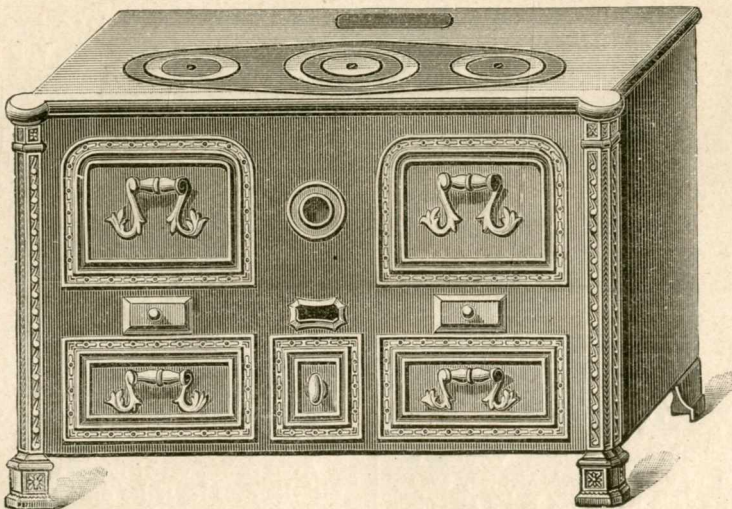

Avec bouilleur
pour bains
sur demande.

Avec bouilleur
pour bains
sur demande.

(Voir les dimensions et la description page 99).

Modèles Déposés


CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

dites du Nord, sans Chaudière

UNIES, Foyer rectangulaire au milieu, N^{os} 570 ET 571

ORNÉES, Foyer rectangulaire au milieu, N^{os} 570^B ET 571^B

Avec
bouilleur
pour bains
sur
demande.

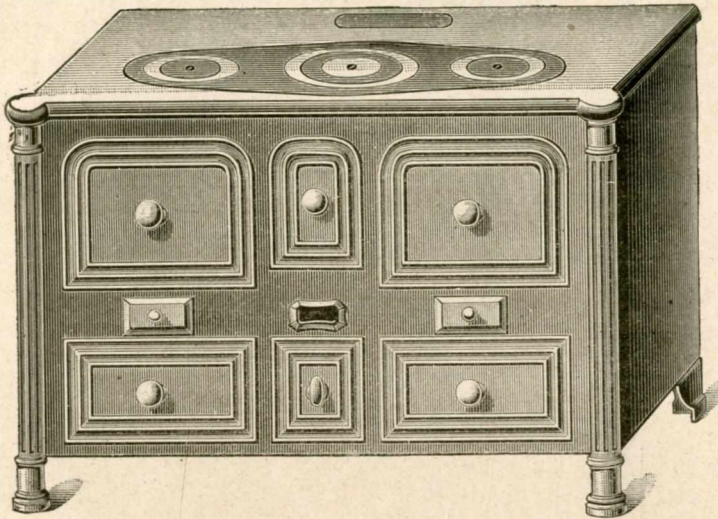

Avec
bouilleur
pour bains
sur
demande.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES

N ^{os}	470-470 ^B	471-471 ^B
	570-570 ^B	571-571 ^B
Largeur	1 050	1 150
Profondeur	» 630	» 670
Hauteur	» 800	» 800
Circonférence extérieure de la buse.	» 660	» 660
DIMENSIONS DES FOURS		
Largeur	» 315	» 350
Profondeur	» 460	» 500
Hauteur	» 240	» 240
DIMENSIONS DES ÉTUVES		
Largeur	» 315	» 350
Profondeur	» 610	» 650
Hauteur	» 170	» 170

Ces Cuisinières sont de même construction que toutes les précédentes.

Voir les renseignements généraux page 95. Elles ont deux grands fours et deux étuves. Le dessus à plaque mobile porte trois séries de rondelles pour la cuisson des aliments.

Elles sont ordinairement livrées vernies à l'huile et au feu avec boutons aux portes dans les séries unies et poignées dans les séries ornées.

Sur demande spéciale elles peuvent être livrées :

Nickelées ou demi-nickelées ;

Avec trou de dégrassage série 470 et 471.

Avec poignées remplaçant les boutons et vice versa.

Avec cadres extérieurs des portes et colonnes nickelés dans les séries ornées.

Avec dessus sans plaque ni rondelles, à deux trous et tampon à queue.

Avec une galerie nickelée.

Modèles Déposés


CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

dites du Nord, avec chaudière

UNIES { Foyer rond à gauche, N^{os} 477, 478 ET 479
Foyer rond à droite, N^{os} 487, 488 ET 489


AVEC BOUCHE DE CHALEUR, GUEULARD OU TROU DE DÉCRASSAGE

MODÈLE AVEC BOUCHE DE CHALEUR

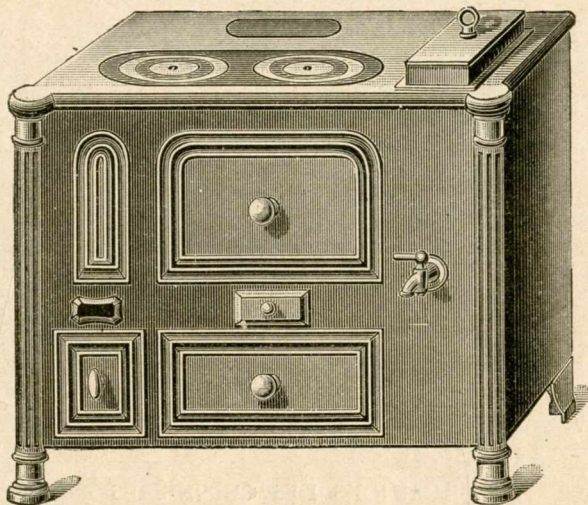

ORNÉES { Foyer rond à gauche, N^{os} 477^B, 478^B ET 479^B
Foyer rond à droite, N^{os} 487^B, 488^B ET 489^B

MODÈLE AVEC TROU DE DÉCRASSAGE

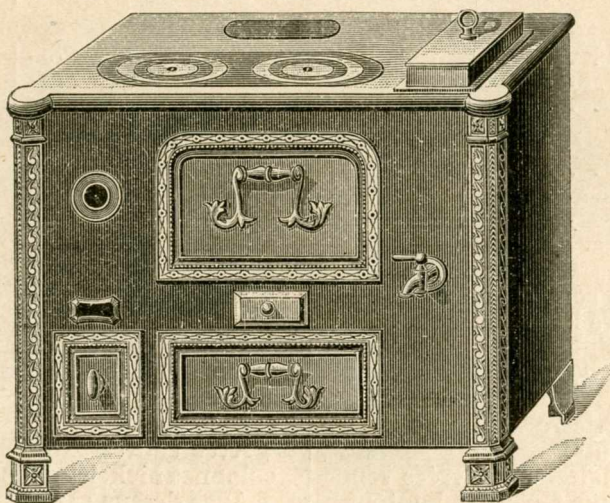

(Voir les dimensions et la description page 101).

Modèles Déposés

CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE


dites du Nord, avec chaudière

FOYER RECTANGULAIRE A GAUCHE

UNIES, N^{os} 577, 578 ET 579 - ORNÉES, 577^B, 578^B ET 579^B

FOYER RECTANGULAIRE A DROITE

UNIES, N^{os} 587, 588 ET 589 - ORNÉES, 587^B, 588^B ET 589^B

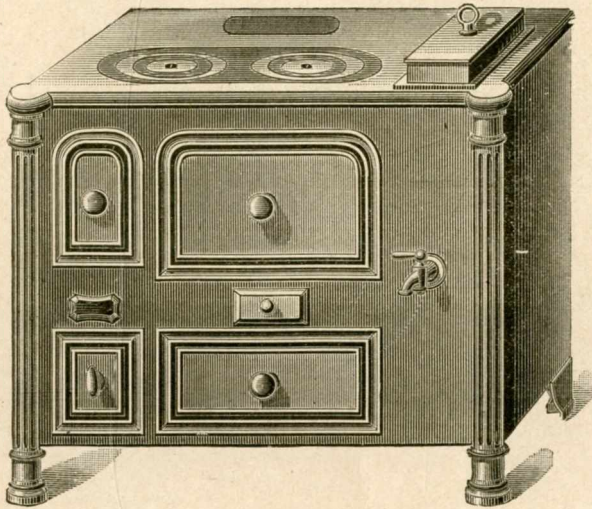

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES

	N ^{os}	477-477 ^B 487-487 ^B 577-577 ^B 587-587 ^B	478-478 ^B 488-488 ^B 578-578 ^B 588-588 ^B	479-479 ^B 489-489 ^B 579-579 ^B 589-589 ^B
Largeur		» 800	» 900	1 »
Profondeur		» 570	» 580	» 600
Hauteur		» 800	» 800	» 800
Circonférence extérieure de la buse		» 610	» 610	» 610
Contenance de la chaudière		10 lit.	12 lit.	15 lit.
DIMENSIONS DES FOURS				
Largeur		» 330	» 370	» 410
Profondeur		» 400	» 410	» 430
Hauteur		» 240	» 240	» 240
DIMENSIONS DES ÉTUVES				
Largeur		» 330	» 370	» 410
Profondeur		» 550	» 560	» 580
Hauteur		» 170	» 170	» 170

Ces Cuisinières sont de même construction que celles des pages 94, 96 et 97, elles ont en plus la chaudière en fonte émaillée avec collerette et couvercle en cuivre rouge poli. L'anneau du

couvercle, qui est en fonte nickelée, peut être remplacé sur demande par une boule de four nickelée.

Le robinet de la chaudière et sa rosace sont toujours en cuivre nickelé.

Modèles Déposés

CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

dites du Nord, avec chaudière


UNIES, Foyer rond au milieu, N^{os} 490 ET 491

AVEC BOUCHE DE CHALEUR, GUEULARD OU TROU DE DÉCRASSAGE

Bouilleur pour bains sur demande

MODÈLE AVEC BOUCHE DE CHALEUR

Sans
indications,
le robinet
est toujours
sur la
devanture.

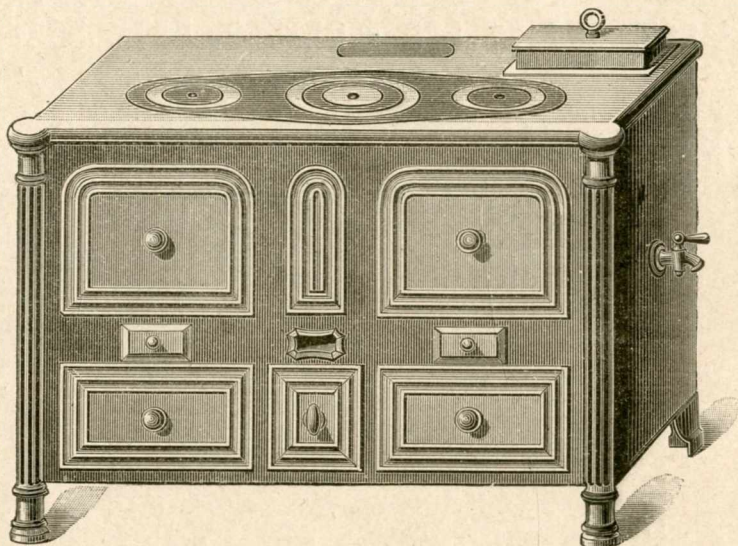


Sur demande,
il est
placé de côté
comme
l'indique le
dessin.

ORNÉES, Foyer rond au milieu, N^{os} 490^B ET 491^B

Bouilleur pour bains sur demande

MODÈLE AVEC TROU DE DÉCRASSAGE

Sans
indications,
le robinet
est toujours
sur la
devanture.

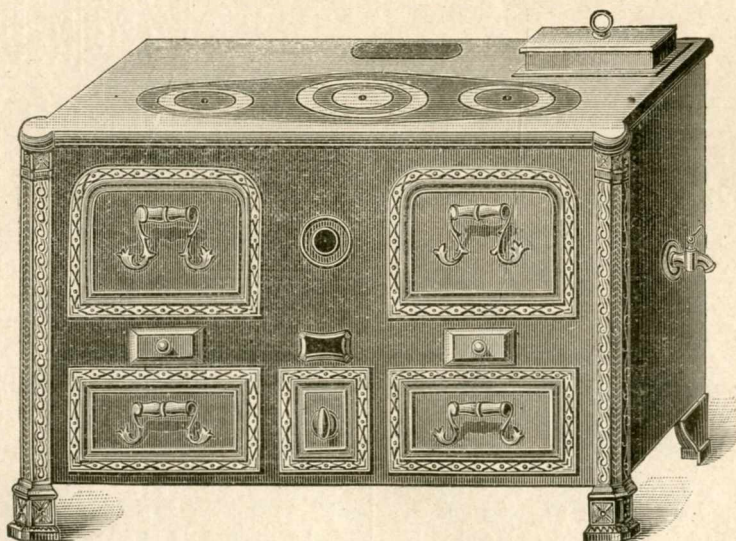

Sur demande,
il est
placé de côté
comme
l'indique le
dessin.

(Voir les dimensions et la description page 103).

Modèles Déposés

CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE


dites du Nord, avec chaudière

UNIES, Foyer rectangulaire au milieu, N^{os} 590 ET 591

ORNÉES, Foyer rectangulaire au milieu, N^{os} 590^B ET 591^B

Bouilleur pour bains sur demande

Sans indications
le robinet
est toujours
sur la
devanture

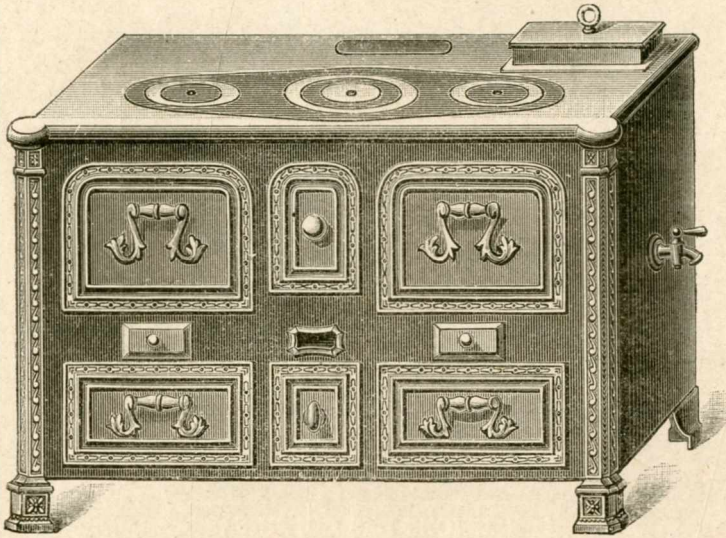

Sur demande
il est placé
de côté
comme l'indique
le dessin

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES

Nos	490-490 ^B	491-491 ^B
	590-590 ^B	591-591 ^B
Largeur.	1 050	1 150
Profondeur.	» 630	» 670
Hauteur.	» 800	» 800
Circonférence extérieure de la buse.	» 660	» 660
Contenance de la chaudière.	15 litres	15 litres
DIMENSIONS DES FOURS		
Largeur.	» 315	» 350
Profondeur.	» 460	» 500
Hauteur.	» 240	» 240
DIMENSIONS DES ÉTUVES		
Largeur.	» 315	» 350
Profondeur.	» 610	» 650
Hauteur.	» 170	» 170

Ces Cuisinières sont de même construction que celles des pages 98 et 99. Elles ont en plus la chaudière en fonte émaillée avec collerette et couvercle en cuivre rouge poli. L'anneau du couver-

cle, qui est en fonte nickelée, peut être remplacé sur demande par une boule de four nickelée.

Le robinet de la chaudière et sa rosace sont toujours en cuivre nickelé.


Sur demande spéciale, ces Cuisinières peuvent être livrées avec chaudière à gauche

Modèles Déposés

CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

N^{os} 505, 506, 507, 508, 509, 510 ET 511

AVEC CHAUDIÈRE

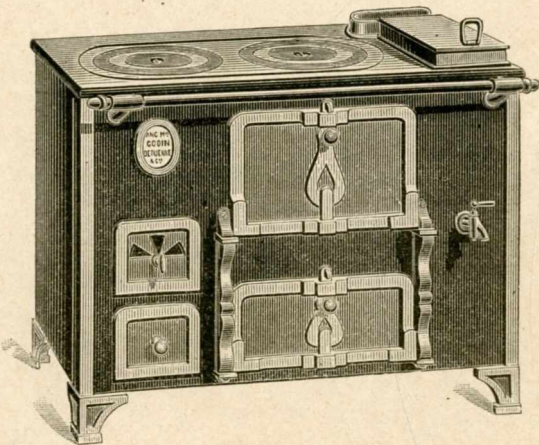

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES

N ^{os}	505	506	507	508	509	510	511
Largeur	» 700	» 750	» 800	» 850	» 900	» 950	1 »
Profondeur	» 530	» 530	» 560	» 560	» 620	» 620	» 650
Hauteur	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800
Circonférence extérieure de la buse	» 500	» 500	» 535	» 535	» 575	» 575	» 590
Chaudière contenant	9 lit.	9 lit.	14 lit.	14 lit.	18 lit.	18 lit.	24 lit.

DIMENSIONS DES FOURS

Largeur	» 300	» 335	» 335	» 380	» 380	» 410	» 410
Profondeur	» 480	» 480	» 500	» 500	» 580	» 580	» 600
Hauteur	» 250	» 250	» 250	» 250	» 250	» 250	» 250

DIMENSIONS DES ÉTUVES

Largeur	» 300	» 335	» 335	» 380	» 380	» 410	» 410
Profondeur	» 480	» 480	» 500	» 500	» 580	» 580	» 600
Hauteur	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180

Ces Cuisinières sont construites pour l'usage de la houille.
Le foyer est à gauche. — Elles possèdent :
Un four et une étuve de grandes dimensions.
Au-dessous du foyer, un tiroir à fond ajouré qu'il suffit de secouer pour séparer les escarbilles des cendres, ces dernières tombant dans un second tiroir

placé immédiatement au-dessous.
Une chaudière mobile en fonte émaillée, avec support et couvercle en cuivre, placée à droite du meuble.
Sur le dessus, deux trous pour la cuisson et un pour la chaudière.
En avant et à la hauteur du dessus, une barre ou galerie en cuivre nickelé qui est toujours, sauf indication contraire, fournie avec chaque appareil.


Modèles Déposés




FOURNEAUX DE PARIS EN TOLE ET FONTE

AVEC PETIT FOYER ET GARNITURE RÉFRACTAIRE

UNIS { Foyer ovale à gauche, N^{os} 514, 515, 516, 517, 518 ET 519
 Foyer ovale à droite, N^{os} 524, 525, 526, 527, 528 ET 529

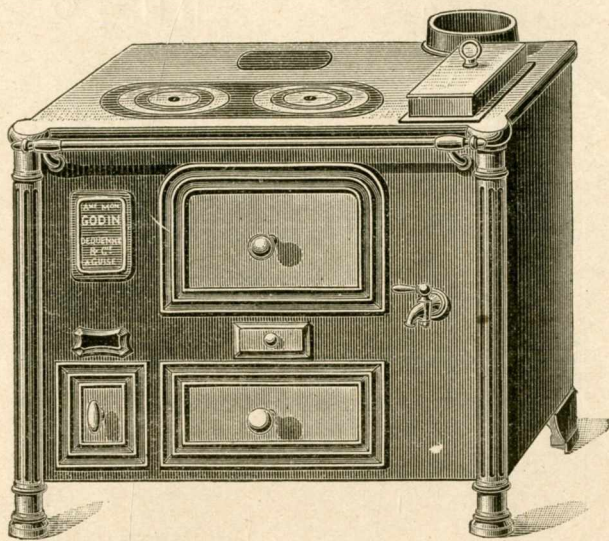

ORNÉS { Foyer ovale à gauche, N^{os} 514^B, 515^B, 516^B, 517^B, 518^B ET 519^B
 Foyer ovale à droite, N^{os} 524^B, 525^B, 526^B, 527^B, 528^B ET 529^B

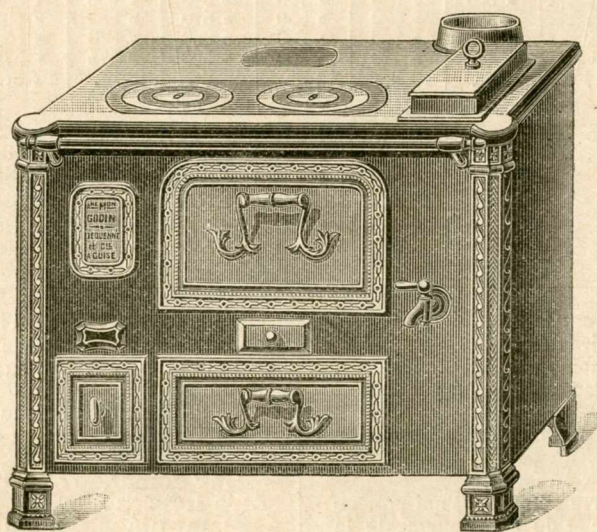

(Voir les dimensions et la description page 106).

Modèles Déposés


FOURNEAUX DE PARIS EN TOLE ET FONTE

AVEC PETIT FOYER ET GARNITURE RÉFRACTAIRE

UNIS, Foyer ovale au milieu, N^{os} 520 ET 521

ORNÉS, Foyer ovale au milieu, N^{os} 520^B ET 521^B

Avec bouilleur
pour bains
sur
demande.

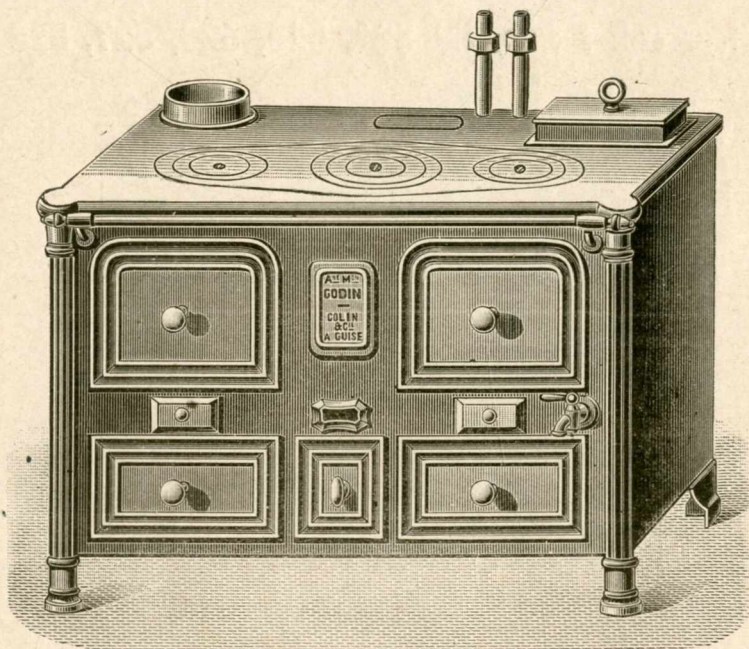

Avec bouilleur
pour bains
sur
demande.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES

N ^{os}	514-514 ^B 524-524 ^B	515-515 ^B 525-525 ^B	516-516 ^B 526-526 ^B	517-517 ^B 527-527 ^B	518-518 ^B 528-528 ^B	519-519 ^B 529-529 ^B	520-520 ^B	521-521 ^B
Largeur	» 600	» 650	» 700	» 800	» 900	1 »	1 050	1 150
Profondeur	» 500	» 530	» 550	» 570	» 580	» 600	» 630	» 670
Hauteur	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800
Circonfé ext ^{re} de la buse .	» 460	» 480	» 500	» 500	» 575	» 575	» 660	» 660
Contenance de la Chaudière.	8 lit.	10 lit.	12 lit.	15 lit.	18 lit.	22 lit.	15 lit.	15 lit.
DIMENSIONS DES FOURS								
Largeur	» 270	» 280	» 295	» 330	» 370	» 410	» 315	» 350
Profondeur	» 480	» 510	» 530	» 550	» 560	» 580	» 460	» 500
Hauteur	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240
DIMENSIONS DES ÉTUVES								
Largeur	» 270	» 280	» 295	» 330	» 370	» 410	» 315	» 350
Profondeur	» 480	» 510	» 530	» 550	» 560	» 580	» 610	» 650
Hauteur	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170

Ces Cuisinières diffèrent de celles dites du Nord, par les dispositions suivantes :

Le foyer ovale est moins profond et plus petit.

La buse peut être placée à volonté sur le côté ou derrière.

Les Fours sont très profonds et les Chaudières de grande contenance.

Le dessus du four est en fonte.

Une garniture en terre réfractaire, qui protège la tôle de la devanture et du côté, augmente le chauffage du four et facilite la cuisson sur le dessus.

Elles sont toujours livrées avec façade et côtés

en tôle lustrée vernie à l'huile et au feu, encadrements de portes et colonnes vernis au feu.

Les portes sont toujours montées avec bouton rosace nickelé.

Le tiroir est toujours muni d'un passe-cendres.

La galerie nickelée est toujours, sauf indication contraire, fournie avec l'appareil.

Sur demande spéciale elles peuvent être livrées :

Demi-nickelées ou nickelées ;

Avec poignées nickelées remplaçant les boutons.


Les N^{os} 520 et 521 peuvent être livrés avec chaudière à gauche.

Modèles Déposés


ACCESSOIRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

DESSUS D'UNE SEULE PIÈCE, SANS BUSE, AVEC TAMPON A QUEUE

FOYER A GAUCHE




FOYER A DROITE




N ^{os}	1	2	3	N ^{os}	4	5	6
Cuisinières correspondantes. . .	450	451	452	Cuisinières correspondantes. . .	460	461	462
Longueur	» 70	» 80	» 90	Longueur	» 70	» 80	» 90
Largeur	» 40	» 45	» 48	Largeur	» 40	» 45	» 48

DESSUS D'UNE SEULE PIÈCE, BUSE AU MILIEU, AVEC TAMPON A QUEUE

FOYER A GAUCHE




FOYER A DROITE




N ^{os}	7	8	9	10	11	N ^{os}	12	13	14	15	16
Cuisinières correspondantes	455	456	457	458	459	Cuisinières correspondantes	465	466	467	468	469
Longueur	» 70	» 75	» 80	» 90	1 »	Longueur	» 70	» 75	» 80	» 90	1 »
Largeur	» 57	» 58	» 60	» 60	» 60	Largeur	» 57	» 58	» 60	» 60	» 60

DESSUS EN DEUX PIÈCES, SANS BUSE,
FOYER AU MILIEU
AVEC TAMPON A QUEUE

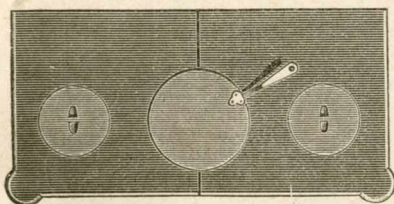

DESSUS EN DEUX PIÈCES, BUSE AU
MILIEU, AVEC TAMPON A QUEUE

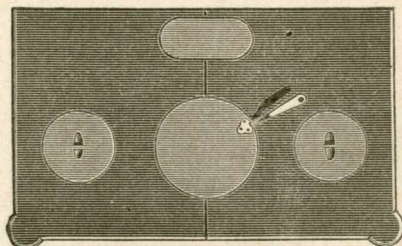

N ^{os}	17	18	N ^{os}	19	20
Cuisinières correspondantes. . .	453	454	Cuisinières correspondantes. . .	470	471
Longueur	1 »	1 10	Longueur	1 05	1 15
Largeur	» 50	» 55	Largeur	» 63	» 67


Modèles Déposés

ACCESSOIRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE


DESSUS D'UNE SEULE PIÈCE

BUSE AU MILIEU, AVEC CHAUDIÈRE ET TAMPON A QUEUE

FOYER A GAUCHE

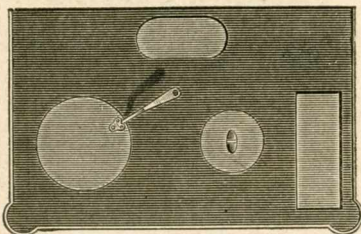


FOYER A DROITE

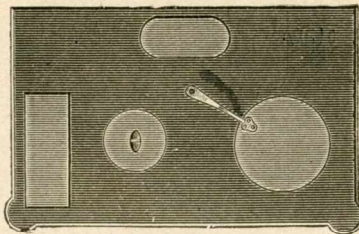


N ^{os}	21	22	23	N ^{os}	24	25	26
Cuisinières correspondantes . . .	477	478	479	Cuisinières correspondantes . . .	487	488	489
Longueur	» 80	» 90	1 »	Longueur	» 80	» 90	1 »
Largeur	» 57	» 58	» 60	Largeur	» 57	» 58	» 60

DESSUS EN DEUX PIÈCES, BUSE AU MILIEU AVEC CHAUDIÈRE ET TAMPON A QUEUE

Le trou de la Chaudière peut être mis à gauche.

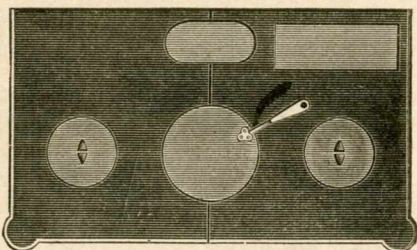


DESSUS AVEC PLAQUE ET RONDELLES BUSE AU MILIEU, SANS CHAUDIÈRE




N ^{os}	27	28	N ^{os}	29	30	31	32	33
Cuisinières correspondantes	490	491	Cuisinières correspondantes	455	456	457	458	459
Longueur	1 05	1 15	Longueur	» 70	» 75	» 80	» 90	1 »
Largeur	» 63	» 67	Largeur	» 57	» 58	» 60	» 60	» 60

DESSUS AVEC PLAQUE ET RONDELLES, BUSE AU MILIEU SANS CHAUDIÈRE

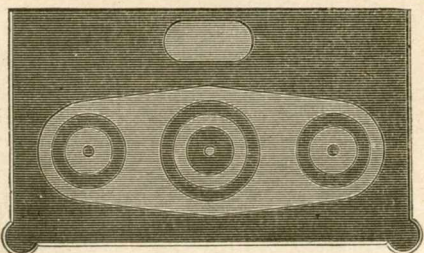

DESSUS AVEC PLAQUE ET RONDELLES BUSE AU MILIEU, AVEC CHAUDIÈRE

Le trou de la Chaudière peut être mis à gauche.

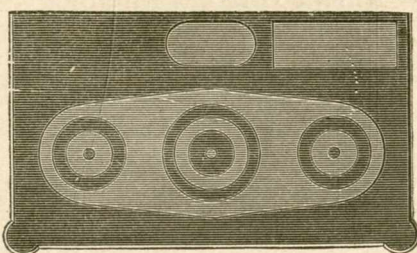


N ^{os}	34	35	N ^{os}	36	37
Cuisinières correspondantes	470	471	Cuisinières correspondantes	490	491
Longueur	1 05	1 15	Longueur	1 05	1 15
Largeur	» 63	» 67	Largeur	» 63	» 67


Modèles Déposés

ACCESSOIRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE


DESSUS AVEC PLAQUE ET RONDELLES, BUSE AU MILIEU, A CHAUDIÈRE
FOYER A GAUCHE

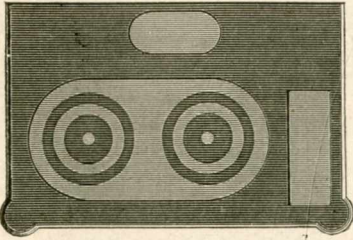

FOYER A DROITE

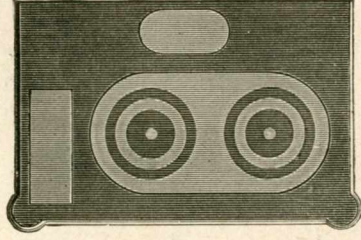


N ^{os}	38	39	40	N ^{os}	41	42	43
Cuisinières correspondantes. . .	477	478	479	Cuisinières correspondantes. . .	487	488	489
Longueur	» 80	» 90	1 »	Longueur	» 80	» 90	1 »
Largeur	» 57	» 58	» 60	Largeur	» 57	» 58	» 60



DESSUS AVEC PLAQUE ET RONDELLES,
BUSE DE COTÉ, A CHAUDIÈRE

N ^{os}	44	45	46	47	48	49	50
Cuisinières correspondantes . .	505	506	507	508	509	510	511
Longueur	» 70	» 75	» 80	» 85	» 90	» 95	1 »
Largeur	» 53	» 53	» 56	» 56	» 62	» 62	» 65

N ^{os}	51	52	53	54	55	56
Cuisinières correspondantes	514	515	516	517	518	519
Longueur	» 60	» 65	» 70	» 80	» 90	1 »
Largeur	» 50	» 53	» 55	» 57	» 58	» 60

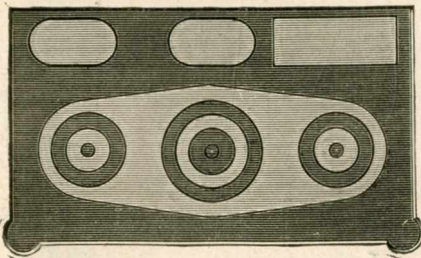

DESSUS AVEC PLAQUE ET RONDELLES,
BUSE DE COTÉ OU AU MILIEU, A CHAUDIÈRE

Le trou de la Chaudière peut être mis à gauche.

N ^{os}	57	58
Cuisinières correspondantes.	520	521
Longueur	1 050	1 150
Largeur	» 630	» 670

N^o 1, GRANDE
pour Porte de four ou d'étuve.
N^o 2, PETITE
p^r Porte de foyer ou de cendrier.

N^o 3, GRANDE
pour Porte de four ou d'étuve.
N^o 4, PETITE
p^r Porte de foyer ou de cendrier.

GARNITURE
de
trou d'air.

ROSACE
pour
trous de décrassage.





POIGNÉES



Modèles Déposés

ACCESSOIRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

PILASTRES DE CUISINIÈRES

N^{os} 1 et 2N^{os} 3 et 4N^{os} 5 et 6


N ^{os}	1	2	3	4	5	6
Hauteur. . .	» 75	» 80	» 75	» 80	» 75	» 80

GUEULARDS p^r CUISINIÈRES DU NORD


UNIS

N^{os} 4, 5 et 6

ORNÉS

N^{os} 7, 8 et 9

PORTES DE NETTOYAGE MONTÉES



N^o 1 ORNÉEN^o 2 UNIE

N ^{os}	1	2
Longueur totale.	» 135	» 140
Largeur totale.	» 080	» 065

BOUCHES DE CHALEUR MONTÉES

UNIE

ORNÉE



Hauteur totale.	0m342
Largeur totale.	0m107

GUEULARDS ORNÉS pour Cuisinières de mineurs

N^{os} 1 et 2

pour Cuisinières simples

N^o 3

pour Cuisinières à foyer au milieu




N ^{os}	1	2 et 3
Hauteur totale.	» 280	» 280
Largeur totale.	» 160	» 170

DIMENSIONS DES GUEULARDS POUR CUISINIÈRES DU NORD

N ^{os}	4 et 7	5 et 8	6 et 9
Hauteur totale.	» 260	» 260	» 260
Largeur totale.	» 180	» 190	» 220

CRAPAUDINES

N^{os} 4 et 5N^o 1N^o 2N^o 3horizontale p^r
porte d'étuve

larg. 0m025

0m030

0m025

CRAPAUDINES DOUBLES




N^{os} 4 et 5

N ^{os}	4	5
Hauteur.	» 400	» 400
Largeur.	» 027	» 030

Modèles Déposés

ACCESSOIRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

DEVANTURES DE CENDRIERS


N^{os} 1, 2, 3, 4N^{os} 5, 6, 7, 8N^{os} 9 et 10N^{os} 10^B

N ^{os}	1-5	2-6	3-7	4-8	N ^{os}	9	10	10 ^B
Largeur totale. . . .	» 145	» 185	» 190	» 200	Largeur totale. . . .	» 160	» 170	» 170
Hauteur totale. . . .	» 165	» 165	» 165	» 165	Hauteur totale. . . .	» 186	» 186	» 186
Pour { Largeur .	» 129	» 169	» 174	» 184	Pour { Largeur .	» 144	» 154	» 154
ouvertures { Hauteur.	» 149	» 149	» 149	» 149	ouvertures { Hauteur.	» 170	» 170	» 170

DEVANTURES DE CENDRIERS



N^{os} 11, 12, 13, 14,
19, 20, UNIESN^{os} 15, 16, 17, 18,
21, 22, ORNÉES

PORTES DE FOYERS


N^{os} 1, 2, 3, 4, UNIES N^{os} 5, 6, 7, 8, ORNÉES

N ^{os}	11-15	12-16	13-17	14-18	19-21	20-22	N ^{os}	1-5	2-6	3-7	4-8
Largeur totale. . .	» 162	» 180	» 192	» 222	» 148	» 165	Largeur totale. . .	» 162	» 180	» 192	» 222
Hauteur totale. . .	» 222	» 222	» 222	» 222	» 214	» 214	Hauteur totale. . .	» 260	» 260	» 260	» 260
Pour { Largeur.	» 110	» 128	» 140	» 170	» 105	» 122	Pour { Largeur.	» 110	» 128	» 140	» 170
ouvertures { Hauteur.	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	ouvertures { Hauteur.	» 208	» 208	» 208	» 208


CADRES DE PORTES DE FOURS A CRAPAUDINES

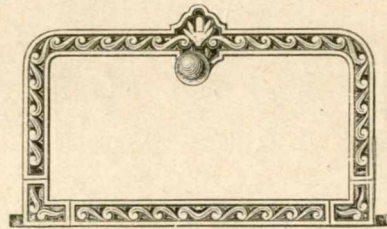N^{os} 1, 2, 3, 4N^{os} 5, 6, 7, 8, 9

CADRES DE PORTES DE FOURS A CONTREPOIDS

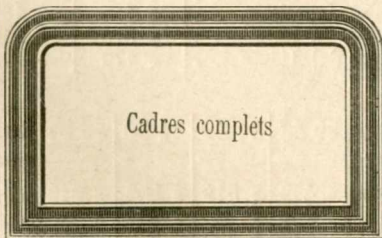N^{os} 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 51, 52N^{os} 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53, 54

Cadres complets

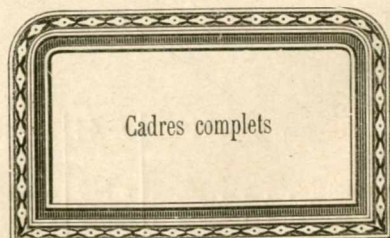

Cadres complets

(Voir les dimensions des Cadres page 112).

Modèles Déposés



ACCESSOIRES DE CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE

DIMENSIONS DES CADRES DE PORTES DE FOURS A CRAPAUDINES																	
N ^{os}	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-17	11-18	12-19	13-20	14-21	15-22	16-23	51-53
Largueur totale . . .	» 320	» 335	» 400	» 425	» 326	» 356	» 366	» 416	» 476	» 367	» 382	» 402	» 422	» 462	» 512	» 552	» 310
Hauteur totale . . .	» 270	» 270	» 270	» 270	» 256	» 256	» 256	» 256	» 256	» 312	» 312	» 312	» 312	» 312	» 312	» 312	» 312
Pour fours de	} Largeur .	» 300	» 335	» 380	» 410	» 310	» 340	» 350	» 400	» 460	» 315	» 330	» 350	» 370	» 410	» 460	» 270
		» 250	» 250	» 250	» 250	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240	» 240

CADRES POUR PORTES D'ETUVES A CRAPAUDINES

N^{os} 24, 25, 26, 27

N^{os} 28, 29, 30

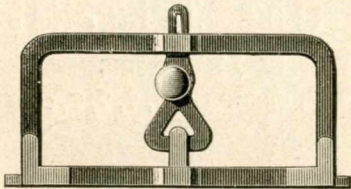

N ^{os}	24	25	26	27	28	29	30
Largueur totale. . . .	» 320	» 355	» 400	» 425	» 356	» 416	» 476
Hauteur totale. . . .	» 200	» 200	» 200	» 200	» 186	» 186	» 186
Pour étuves de	} Largeur. .	» 300	» 335	» 380	» 410	» 340	» 400
		» 180	» 180	» 180	» 180	» 170	» 170



CADRES POUR PORTES D'ETUVES

A CRAPAUDINES


A TIGE VERTICALE

N^{os} 31 et 32

N^{os} 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 55, 56

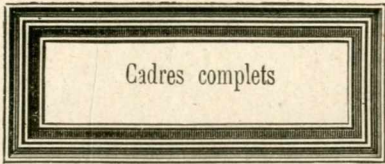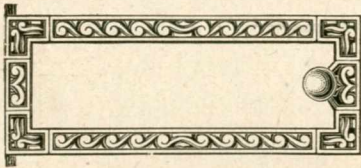

N^{os} 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 58

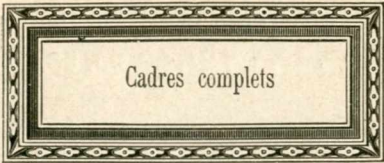

N ^{os}	31	32
Largueur totale. . . .	» 326	» 366
Hauteur totale. . . .	» 186	» 186
Pour étuves de	} Largeur. .	» 310
		» 170

N ^{os}	35-44	36-45	37-46	38-47	39-48	40-49	41-50	55-57	56-58
Largueur totale.	» 367	» 382	» 402	» 422	» 462	» 512	» 552	» 310	» 322
Hauteur totale.	» 222	» 222	» 222	» 222	» 222	» 222	» 222	» 222	» 222
Pour étuves de	} Largeur. .	» 315	» 330	» 350	» 370	» 410	» 460	» 500	» 270
		» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170


Modèles · Déposés

CUISINIÈRES-JOUETS

en Tôle et Fonte


N^{os} 5 ET 7

AVEC CHAUDIÈRE

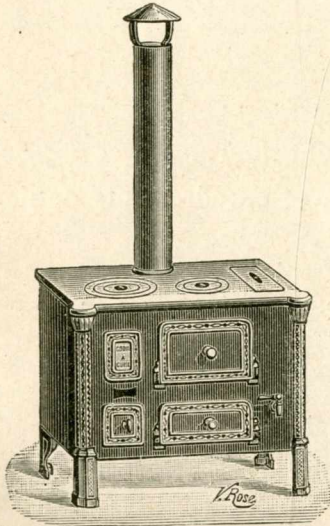

N^o 6

SANS CHAUDIÈRE

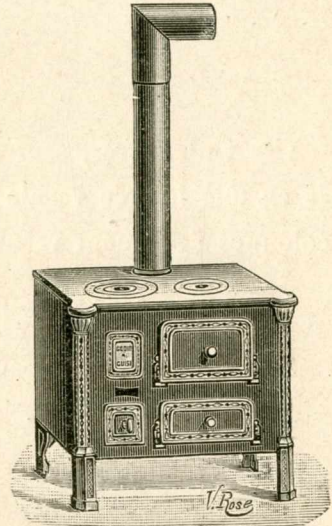

ACCESSOIRES POUR CUISINIÈRES-JOUETS




DIMENSIONS DES CUISINIÈRES

DIMENSIONS DES FOURS

N ^{os}	5	6	7	8	N ^{os}	5	6	7	8
Largeur	» 325	» 260	» 355	» 380	Largeur	» 125	» 125	» 150	» 125
Profondeur	» 195	» 195	» 195	» 195	Profondeur	» 185	» 185	» 185	» 185
Hauteur	» 300	» 300	» 300	» 300	Hauteur	» 085	» 085	» 085	» 085

CUISINIÈRE-JOUET N^o 8

à deux fours, sans chaudière

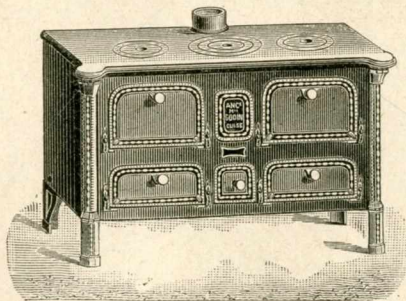

(Voir la description page 114).

Modèles Déposés

CUISINIÈRES-JOUETS

N^{os} 5, 6, 7 ET 8

Ces Cuisinières, sauf demande contraire, sont fournies avec façade et côtés en tôle lustrée vernie à l'huile et au feu, avec encadrements de portes et colonnes également vernis au feu.

Les portes sont toujours montées avec bouton en fonte nickelée.

Sur demande, elles peuvent être livrées :

Demi-nickelées, c'est-à-dire colonnes d'angle nickelées, encadrements de portes vernis au feu.

Nickelées, c'est-à-dire colonnes, encadrements de portes de four et garnitures nickelées.


La buse n'est livrée que sur demande, elle peut être faite en tôle nickelée.

Ces Cuisinières reçoivent les mêmes accessoires : plats, casseroles, marmites, etc., que les Cuisinières-Jouets en fonte de la page 91.

ROBINETS DE CUISINIÈRES


N^{os} 1, 2, 3 ET 3^B

pour cuisinières
en fonte



N^o 9

pour cuisinières
en tôle et fonte



N^o 23

pour
cuisinières-jouets



Modèles Déposés

POÊLES

TABLE SPÉCIALE

Contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin et leur poids approximatif d'expédition

N°	Pages de l'Album	Poids approximatif d'expédition	N°	Pages de l'Album	Poids approximatif d'expédition	N°	Pages de l'Album	Poids approximatif d'expédition	N°	Pages de l'Album	Poids approximatif d'expédition
1	118	33	59	124	98	91	128	47	114	131	90
2	118	44	60	124	90	92	129	30			
3	118	49	61	124	90	93	129	37	111 ^B	131	61
6	118	45	62	125	64	94	129	45	112 ^B	131	70
7	118	57	63	125	79	95	129	54	113 ^B	131	76
8	119	53	64	125	91	96	129	65	114 ^B	131	90
9	119	57	65	125	55						
10	119	68	66	125	67	97 ^B	129	25	115	131	61
11	119	72	67	125	80	97	129	29	116	131	71
17	120	66	68	125	58	98	129	31	117	131	81
18	120	82	69	125	51	99	129	37	118	131	89
19	120	97	70 ^B	126	23	99 ^B	129	40			
26	120	57	70	126	25	100	129	47	119	132	61
27	120	71	71	126	28	101	129	52	120	132	70
28	120	84	72	126	32	102	129	60	121	132	76
29	121	54	72 ^B	126	36				122	132	90
30	121	60	73	126	46	103	130	61			
31	121	70	74	126	49	104	130	70	119 ^B	132	61
32	121	78	75	126	59	105	130	76	120 ^B	132	70
39	122	15	76 ^B	127	59	106	130	90	121 ^B	132	76
40	122	20	77 ^B	127	66				122 ^B	132	90
41	122	26	78 ^B	127	72	103 ^B	130	61			
42	122	33	79 ^B	127	79	104 ^B	130	70	123	133	61
45	122	37	80 ^B	127	83	105 ^B	130	76	124	133	71
46	122	45	81 ^B	127	94	106 ^B	130	90	125	133	82
47	123	71	82 ^B	127	99				126	133	90
48	123	80	83 ^B	127	52	107	130	61			
49	123	100	84 ^B	127	55	108	130	71	123 ^B	133	61
50	123	63	85 ^B	127	64	109	130	82	124 ^B	133	71
51	123	75	86 ^B	127	68	110	130	89	125 ^B	133	82
52	123	89	87 ^B	127	77				126 ^B	133	90
56	124	54	88 ^B	127	80	111	131	61			
57	124	65	89 ^B	127	88	112	131	70			
58	124	96	90	128	38	113	131	76			

TABLE SPÉCIALE (suite)

N°	Pages de l'Album	Poids approx- matif d'expédi- tion	N°	Pages de l'Album	Poids approx- matif d'expédi- tion	N°	Pages de l'Album	Poids approx- matif d'expédi- tion	N°	Pages de l'Album	Poids approx- matif d'expédi- tion
POÊLES FLAMANDS SANS CHAUDIÈRE			POÊLES FLAMANDS AVEC CHAUDIÈRE			POÊLES			178	137	75
129	135	65	139	136	65	147	137	74	179	137	82
129 ^B			139 ^B			148	137	83	180	137	86
130	135	73	140	136	73	149	137	104	181	137	97
130 ^B			140 ^B			150	138	66	182	137	103
131	135	83	141	136	83	151	138	78	183	138	54
131 ^B			141 ^B			152	138	93	184	138	57
132	135	95	142	136	95	162	137	67	185	138	67
132 ^B			142 ^B			163	137	82	186	138	71
133	135	65	143	136	65	164	137	94	187	138	80
133 ^B			143 ^B			165	138	58	188	138	84
134	135	73	144	136	73	166	138	70	189	138	92
134 ^B			144 ^B			167	138	84			
135	135	83	145	136	83	168	137	61			
135 ^B			145 ^B			169	138	54			
136	135	95	146	136	95	176	137	61			
136 ^B			146 ^B			177	137	69			

DOUBLURES EN FONTE

pour Foyers ou Pots de Poêles

PAGES	A CHAUDIÈRE									PAGES	SANS CHAUDIÈRE								
134	47	48	49	59	61	62	63	64	68	134	50	51	52	58	60	65	66	67	69
134	78	80	82			77	79	81	76	134	85	87	89			84	86	88	83
134	147	148	149			162	163	164	168	134	150	151	152			165	166	167	169
134	178	180	182			177	179	181	176	134	185	187	189			184	186	188	183



MODIFICATIONS APPORTÉES AUX POÊLES

Les Poêles N^{os} 47, 48 et 49,

— 50, 51 et 52,

— 62, 63, 64 et 68,

— 65, 66, 67 et 69,

— 70^B, 70, 71, 72, 72^B, 73, 74 et 75,

— 76^B, 77^B, 78^B, 79^B, 80^B, 81^B et 82^B,

— 83^B, 84^B, 85^B, 86^B, 87^B, 88^B et 89^B,

— 97^B, 97, 98, 99, 99^B, 100, 101 et 102

se font avec porte de four à droite ou avec deux portes.

Sauf indication contraire, ils s'expédient avec porte de four à droite **abattante**.

Sur demande, on peut les fournir avec deux portes de four abattantes et galerie de chaque côté du dessus.

Les Poêles N^{os} 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 et 126, page 132, ainsi que leurs similaires :

129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 et 136,

139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 et 146,


pages 135 et 136, peuvent être fournis :

Le socle complet, la gorge, tout le Poêle, sauf le pot ou foyer, le dessus, le derrière, le petit derrière et la buse, **émaillés noir**.

Le foyer et le dessus reçoivent un poli soigné.

Sauf indications contraires, ils sont expédiés avec galerie au-dessus et au socle.

POÊLES N^{os} 1, 2 ET 3

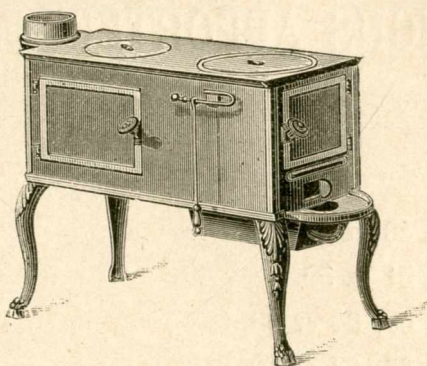


Ces Poêles, construits pour l'usage de la houille, peuvent, sur demande, être fournis avec foyer à bois.

Ils ont un **Four**.

Le **Dessus** porte deux trous pour la cuisson des aliments.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES						DIMENSIONS DES FOURS					
N ^{os}	1	2	3	6	7	N ^{os}	1	2	3	6	7
Longueur ...	» 605	» 660	» 745	» 580	» 655	Largeur	» 215	» 270	» 265	» 255	» 295
Largeur	» 255	» 285	» 290	» 395	» 430	Profondeur ..	» 240	» 265	» 270	» 270	» 300
Hauteur	» 460	» 545	» 545	» 480	» 535	Hauteur	» 140	» 165	» 165	» 180	» 205
Diam ^{tre} extér ^r de la buse .	» 104	» 104	» 104	» 118	» 118						

POÊLES N^{os} 6 ET 7



Ces Poêles sont construits pour l'usage de la houille; sur demande, ils peuvent être fournis avec un foyer à bois.

Ils ont un grand **Four**.

Le **Dessus** porte deux trous pour

la cuisson des aliments.


Ils peuvent recevoir des anneaux qui permettent de les fixer au pont des navires.

Ils sont toujours expédiés à **Buse** dessus.

Modèles Déposés

POÊLES N^{os} 8 ET 9

SANS FOUR, AVEC OU SANS PORTE AU FOYER


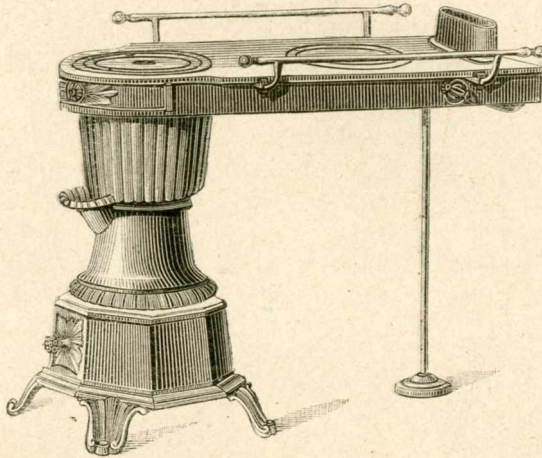


DIMENSIONS DES POÊLES			DIMENSIONS DES FOURS		
N ^{os}	8-10	9-11	N ^{os}	10	11
Longueur du dessus. . .	» 910	» 980	Largeur	» 265	» 310
Largeur du dessus. . . .	» 355	» 390	Profondeur.	» 260	» 290
Hauteur totale.	» 680	» 720	Hauteur	» 170	» 190

POÊLES N^{os} 10 ET 11

AVEC FOUR, SANS PORTE AU FOYER

AVEC FOUR ET PORTE AU FOYER

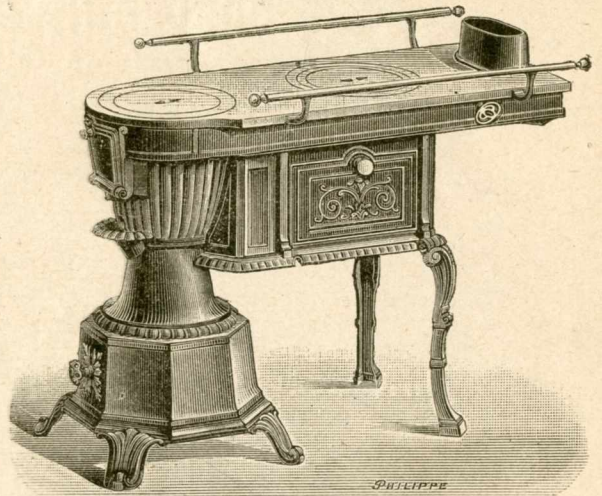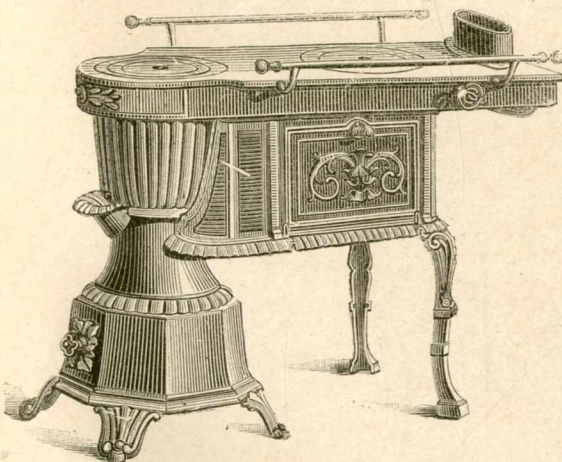

Ces Poêles sont spécialement construits pour l'usage de la houille.


Le **foyer rond**, d'une seule pièce et à cannelures, permet un bon chauffage, il est en outre facile à remplacer. Le **dessus** porte deux trous pour la cuisson des aliments. Ils sont fournis avec **galeries en fonte** de chaque côté du dessus, ou sur demande avec **galeries en fer poli**. La buse est mobile, elle peut être placée à volonté dessus ou derrière.

Sur demande, ils peuvent être fournis avec porte au foyer ; sauf indications contraires, ils sont expédiés sans porte. Les N^{os} 31 et 32, page 121, ne diffèrent des N^{os} 10 et 11 que par la forme du socle.

Modèles Déposés

POÊLES N^{os} 17, 18 ET 19


AVEC CHAUDIÈRE

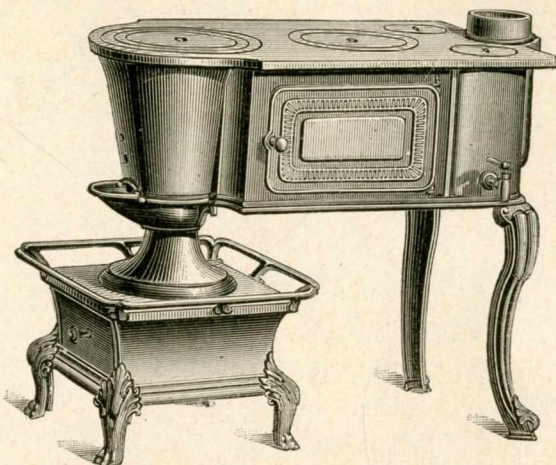

DIMENSIONS DES POÊLES							DIMENSIONS DES FOURS						
N ^{os}	17	18	19	26	27	28	N ^{os}	17	18	19	26	27	28
Longueur . . .	» 795	» 880	» 970	» 685	» 790	» 835	Largeur . . .	» 275	» 320	» 355	» 270	» 320	» 355
Largeur . . .	» 375	» 420	» 460	» 375	» 415	» 465	Profondeur . .	» 290	» 325	» 350	» 290	» 320	» 355
Hauteur . . .	» 640	» 710	» 720	» 640	» 710	» 720	Hauteur . . .	» 155	» 180	» 205	» 155	» 180	» 205
Diamètre extr. de la buse. . .	» 118	» 125	» 132	» 118	» 125	» 132							
Chaudière con- tenant . . .	6 1/2	9 lit.	13 lit.										

POÊLES N^{os} 26, 27 ET 28

SANS CHAUDIÈRE

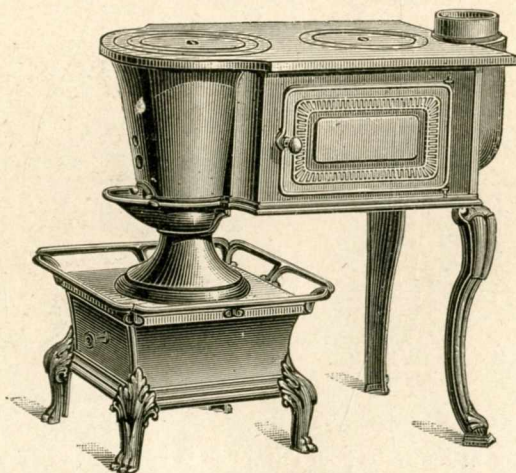

Tous ces Poêles sont construits pour l'usage de la houille.

Le **Four** est chauffé directement par le rayonnement du foyer et par la circulation de la flamme.

Le **Dessus** porte deux trous pour la cuisson des aliments.

Ils sont fournis avec **Galerie** au socle, à moins que la suppression en ait été demandée.


La **Buse** mobile peut être placée dessus ou derrière.

Une **Valve automatique**, placée à l'ouverture de la gorge, est fournie avec chaque poêle.

Modèles Déposés

POÊLES N^{os} 29 ET 30

SANS FOUR, AVEC OU SANS PORTE AU FOYER


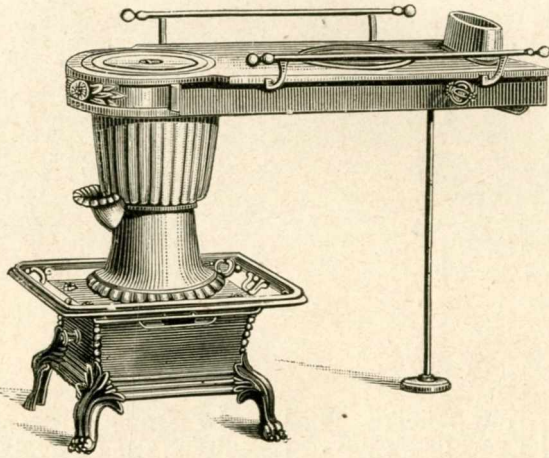


DIMENSIONS DES POÊLES			DIMENSIONS DES FOURS		
N ^{os}	29-31	30-32	N ^{os}	31	32
Longueur du dessus . . .	» 910	» 980	Largeur	» 265	» 310
Largeur du dessus . . .	» 355	» 390	Profondeur	» 260	» 290
Hauteur totale	» 680	» 720	Hauteur	» 170	» 190

POÊLES N^{os} 31 ET 32

AVEC FOUR, SANS PORTE AU FOYER

AVEC FOUR ET PORTE AU FOYER

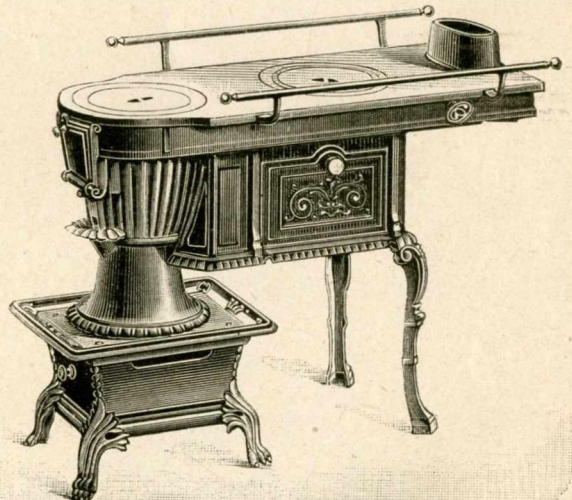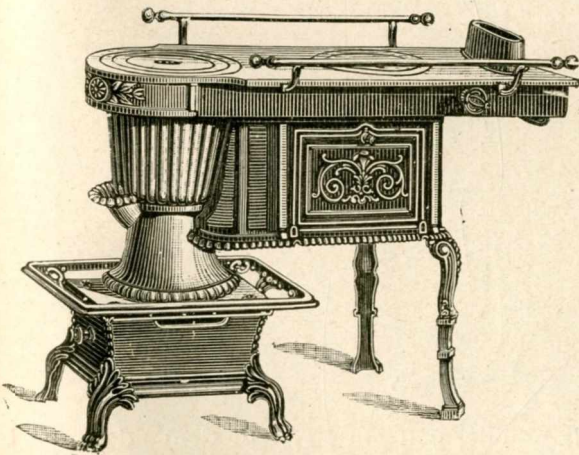

Ces Poêles sont spécialement construits pour l'usage de la houille.

Le **Foyer rond**, d'une seule pièce et à cannelures, permet un bon chauffage, il est en outre facile à remplacer. Le **dessus** porte deux trous pour la cuisson des aliments. Ils sont fournis avec **galeries en fonte** de chaque côté du dessus,


ou sur demande avec **galeries en fer poli**. La buse est mobile, elle peut être placée à volonté dessus ou derrière.

Sur demande, ils peuvent être fournis avec porte au foyer ; sauf indications contraires ils sont expédiés sans porte. Les N^{os} 31 et 32 ne diffèrent des N^{os} 10 et 11, page 119, que par la forme du socle.


Modèles Déposés

POÊLES AMÉRICAINS

N^{os} 39 ET 40



N^{os} 41 ET 42

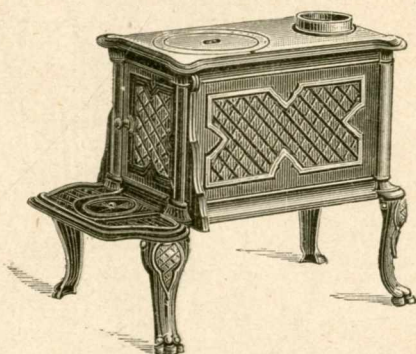


Ces Poêles sont construits pour l'usage du bois; le coffre entier sert de **Foyer**.

Le **Dessus** porte un trou pour la cuisson des aliments.

DIMENSIONS DES POÊLES							DIMENS. DES FOURS		
N ^{os}	39	40	41	42	45	46	N ^{os}	45	46
Longueur	» 575	» 655	» 625	» 680	» 510	» 570	Largeur . .	» 245	» 280
Largeur	» 225	» 240	» 300	» 340	» 355	» 385	Profondeur .	» 235	» 265
Hauteur	» 390	» 410	» 480	» 520	» 510	» 550	Hauteur . .	» 160	» 180
Diamètre extr de la buse	» 111	» 111	» 104	» 104	» 111	» 111			

POÊLES N^{os} 45 ET 46

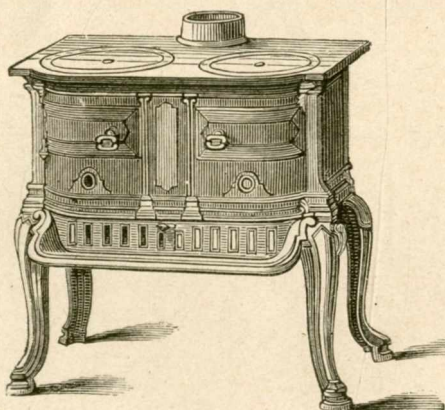

Ces Poêles, construits pour l'usage de la houille, peuvent être, sur demande, fournis avec foyer à bois.

Ils ont un grand **Four**.

Le **Dessus** porte deux trous pour la cuisson des aliments.

Ils peuvent recevoir des anneaux qui permettent de les fixer au pont des navires.

Ils s'expédient à buse dessus ou, sur demande, à buse derrière.


(Voir page 124 les Poêles N^{os} 56 et 57, et page 129 les Poêles N^{os} 92 à 96 de même modèle et de dimensions différentes).

Modèles Déposés

POÊLES Avec chaudière, N^{os} 47, 48 ET 49

Voir page 125

les Poêles

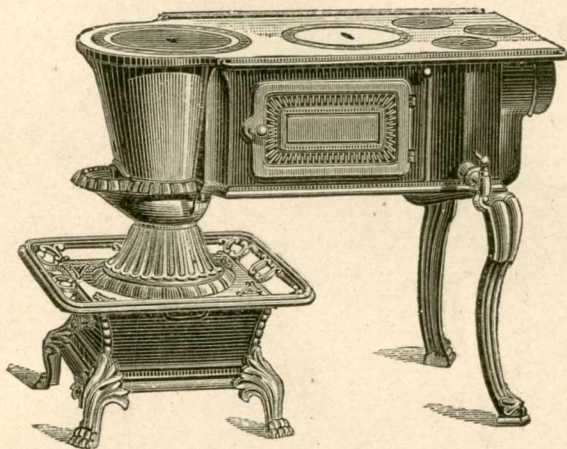N^{os} 62 à 68

Voir page 125

les Poêles

N^{os} 62 à 68


DIMENSIONS DES POÊLES

N ^{os}	47	48	49	50	51	52
Longueur	» 795	» 905	1 015	» 685	» 810	» 870
Largeur	» 375	» 420	» 460	» 375	» 415	» 460
Hauteur	» 675	» 705	» 705	» 675	» 705	» 705
Diamètre extérieur de la buse	» 118	» 125	» 132	» 118	» 125	» 132
Chaudière contenant	7 litres	9 litres	11 litres			
DIMENSIONS DES FOURS						
Largeur	» 275	» 315	» 355	» 275	» 315	» 355
Profondeur	» 290	» 325	» 355	» 290	» 325	» 355
Hauteur	» 155	» 175	» 185	» 155	» 175	» 185

POÊLES Sans chaudière, N^{os} 50, 51 ET 52

Voir page 125

les Poêles

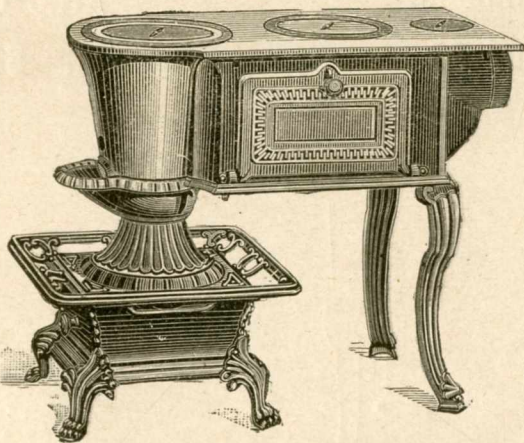N^{os} 65 à 69

Voir page 125

les Poêles

N^{os} 65 à 69

Ces Poêles sont construits pour l'usage de la houille.

Le **Four** est chauffé par le rayonnement du foyer et par la circulation de la flamme.

Le **Dessus** porte deux trous pour la cuisson des aliments.

La **Buse** est mobile.

La **Galerie** qui entoure le socle peut être supprimée sur demande.


Ils sont ordinairement expédiés avec porte de four abattante, à moins qu'elle n'ait été demandée ouvrante.

Sur demande, on peut les fournir avec deux portes de four abattantes, l'une à droite et l'autre à gauche, et **galerie** de chaque côté du dessus.

La **Valve automatique** est toujours jointe à ces poêles.

Modèles Déposés

POÊLES N^{os} 56 ET 57

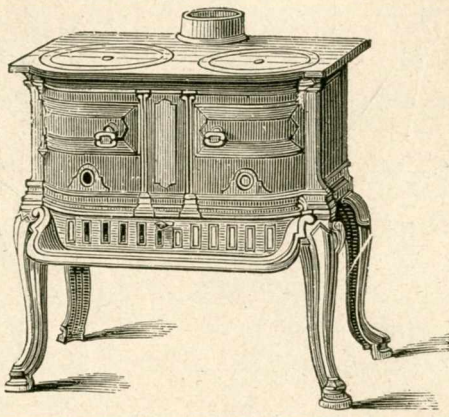


(Voir page 122 la description des Poêles N^{os} 45 et 46, dont ils ne diffèrent que par les dimensions, et page 129 les Poêles N^{os} 92 à 96 du même modèle).

DIMENSIONS DES POÊLES					DIMENSIONS DES FOURS				
N ^{os}	56	57	58-60	59-61	N ^{os}	56	57	58-60	59-61
Longueur	» 615	» 670	» 915	» 915	Largeur	» 290	» 305	» 380	» 380
Largeur	» 425	» 455	» 455	» 455	Profondeur . . .	» 290	» 320	» 395	» 295
Hauteur	» 585	» 630	» 735	» 735	Hauteur	» 190	» 225	» 200	» 200
Dia. ext. de la buse	» 118	» 125	» 132	» 133					
Chaudière conten.				8 lit.					

POÊLES


SANS CHAUDIÈRE

N^{os} 58 ET 60

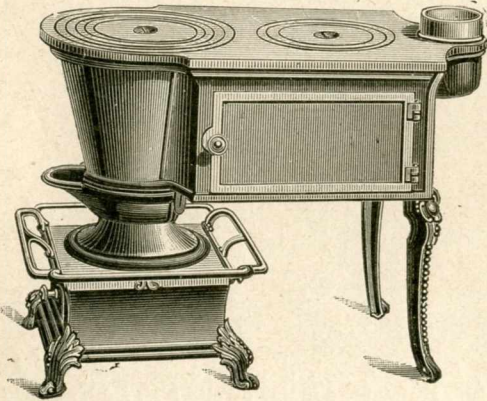

AVEC CHAUDIÈRE

N^{os} 59 ET 61

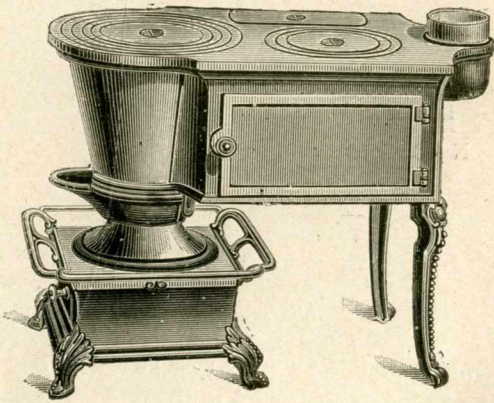


Ces poêles possèdent tous les avantages des N^{os} 47 à 49 et 50 à 52, page 123, ils se recommandent spécialement par leurs grandes dimensions, à usage des fermes.
Les Poêles N^{os} 58 et 59 ne diffèrent des N^{os} 60 et 61 que par les dimensions du foyer, qui sont plus faibles dans ces derniers que dans les premiers.

Modèles - Déposés



POÊLES N^{os} 62, 63, 64 ET 68
AVEC CHAUDIÈRE

Voir page 123
les
Poêles N^{os} 47 à 49
de
même modèle
et de
dimensions différentes

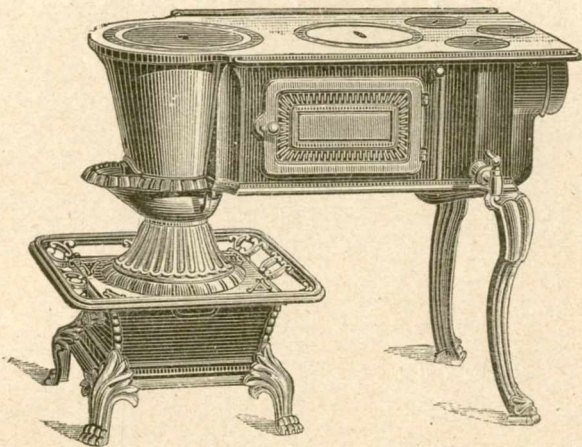


Sur demande,
ces Poêles
peuvent être fournis
à
deux portes abattantes,
l'une à droite,
l'autre à gauche,
et **galerie**
de chaque côté du
dessus.

DIMENSIONS DES POÊLES									
N ^{os}		62	63	64	65	66	67	68	69
Longueur.		» 745	» 845	» 950	» 630	» 735	» 835	» 705	» 605
Largeur		» 370	» 395	» 435	» 365	» 398	» 435	» 335	» 335
Hauteur		» 665	» 690	» 710	» 665	» 695	» 710	» 670	» 670
Diamètre extérieur de la buse		» 104	» 118	» 125	» 104	» 118	» 125	» 90	» 90
Chaudière contenant.		6 lit.	8 lit.	11 lit.				5 lit.	

DIMENSIONS DES FOURS					
N ^{os}		62-65	63-66	64-67	68-69
L'argeur.		» 255	» 295	» 335	» 255
Profondeur		» 280	» 305	» 335	» 245
Hauteur.		» 145	» 170	» 180	» 145

POÊLES N^{os} 65, 66, 67 ET 69
SANS CHAUDIÈRE


Voir page 123
les
Poêles N^{os} 50 à 52
de
même modèle
et de
dimensions différentes.

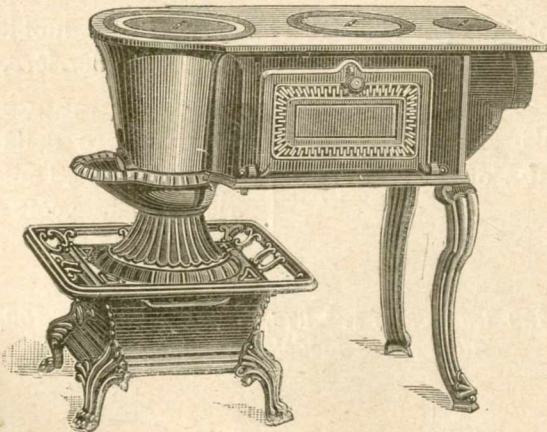

Sur demande,
ces Poêles
peuvent être fournis
à
deux portes abattantes,
l'une à droite,
l'autre à gauche,
et **galerie**
de chaque côté du
dessus.

Modèles Déposés

POÊLES N^{os} 70^B, 70, 71, 72, 72^B, 73, 74 ET 75

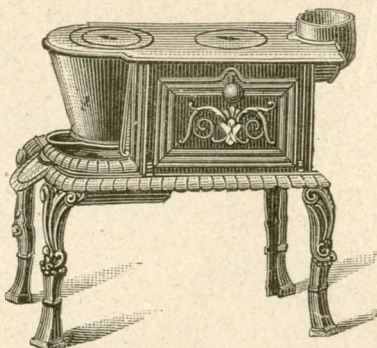

DIMENSIONS DES POÊLES								
N ^{os}	70 ^B	70	71	72	72 ^B	73	74	75
Longueur totale du dessus . . .	» 520	» 545	» 575	» 615	» 650	» 675	» 745	» 795
Largeur	» 310	» 325	» 355	» 380	» 390	» 405	» 425	» 445
Hauteur	» 525	» 535	» 550	» 570	» 570	» 625	» 635	» 650
Diamètre extérieur de la buse . .	» 97	» 97	» 97	» 111	» 111	» 111	» 118	» 125
DIMENSIONS DES FOURS								
Largeur	» 215	» 235	» 255	» 270	» 280	» 290	» 310	» 310
Profondeur	» 240	» 260	» 275	» 300	» 305	» 325	» 345	» 360
Hauteur	» 145	» 155	» 170	» 185	» 185	» 185	» 195	» 205

Ces Poêles sont spéciaux pour l'usage de la houille.

Le **Dessus** porte deux trous pour la cuisson des aliments.

La porte du **Four** s'ouvre en abattant.

La **Buse** mobile peut être placée dessus ou derrière.


Sur demande, ils peuvent être fournis avec deux portes abattantes, l'une à droite, l'autre à gauche, et galerie de chaque côté du dessus.

(Voir page 129 les Poêles N^{os} 97^B, 97, 98, 99, 99^B, 100, 101 et 102 de mêmes modèle et dimensions).

Modèles Déposés

POÊLES ORNÉS N^{os} 76^B, 77^B, 78^B, 79^B, 80^B, 81^B ET 82^B AVEC CHAUDIÈRE

Voir
pages 123 et 125
les Poêles
N^{os} 47 à 49
et
62 à 68.

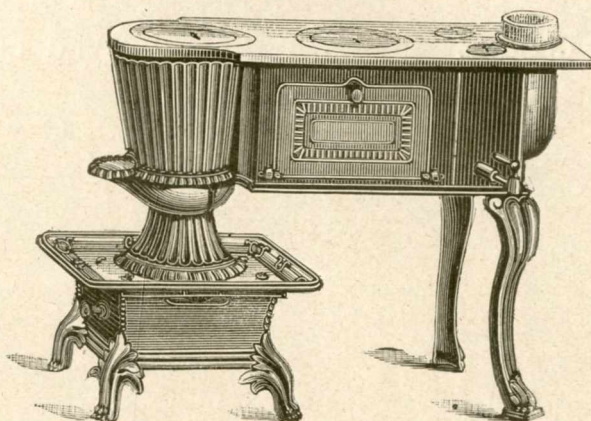


Voir
pages 123 et 125
les Poêles
N^{os} 47 à 49
et
62 à 68.

DIMENSIONS DES POÊLES

N ^{os}	76 ^B	77 ^B	78 ^B	79 ^B	80 ^B	81 ^B	82 ^B	83 ^B	84 ^B	85 ^B	86 ^B	87 ^B	88 ^B	89 ^B
Longueur	» 705	» 745	» 795	» 845	» 905	» 950	» 1 015	» 605	» 630	» 685	» 735	» 810	» 835	» 870
Largeur	» 335	» 370	» 375	» 395	» 420	» 435	» 460	» 335	» 365	» 375	» 395	» 415	» 435	» 460
Hauteur	» 665	» 665	» 675	» 690	» 705	» 710	» 705	» 670	» 665	» 675	» 695	» 705	» 710	» 705
Diamètre extérieur de la buse	» 104	» 104	» 118	» 118	» 125	» 125	» 132	» 104	» 104	» 118	» 118	» 125	» 125	» 132
Chaudière contenant	5 lit.	6 lit.	7 lit.	8 lit.	9 lit.	11 lit.	14 lit.							
DIMENSIONS DES FOURS														
Largeur	» 255	» 255	» 275	» 295	» 315	» 335	» 355	» 255	» 255	» 275	» 295	» 315	» 335	» 355
Profondeur	» 245	» 275	» 285	» 305	» 325	» 335	» 350	» 245	» 280	» 290	» 305	» 325	» 335	» 355
Hauteur	» 145	» 145	» 155	» 165	» 175	» 180	» 185	» 145	» 145	» 155	» 170	» 175	» 180	» 185

POÊLES ORNÉS N^{os} 83^B, 84^B, 85^B, 86^B, 87^B, 88^B ET 89^B SANS CHAUDIÈRE

Voir
pages 123 et 125
les Poêles
N^{os} 47 à 49
et
62 à 68.

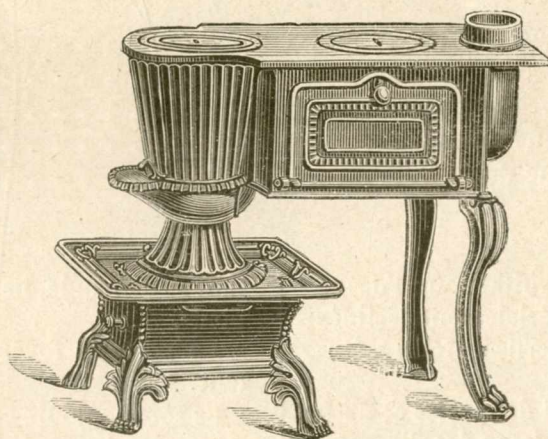

Voir
pages 123 et 125
les Poêles
N^{os} 47 à 49
et
62 à 68.

Ces Poêles sont construits pour l'usage de la houille.

Le **Four** est chauffé directement par le foyer et aussi par la circulation de la flamme.

Le **Dessus** porte deux trous pour la cuisson des aliments.

La **Buse** est mobile.

Ils possèdent, entre le foyer et la gorge, une **Valve automatique**.

La galerie qui entoure le socle peut être supprimée sur demande.


Sur demande ils sont fournis avec une galerie de chaque côté du dessus et deux portes abattantes, l'une à droite, l'autre à gauche.

Sauf indication contraire ils sont expédiés avec porte abattante à moins qu'ils soient demandés avec porte ouvrante.


Modèles Déposés

POÊLES DE CASERNE N^{os} 90 ET 91

SANS CLOCHE

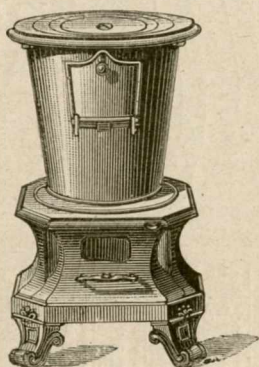

AVEC CLOCHE

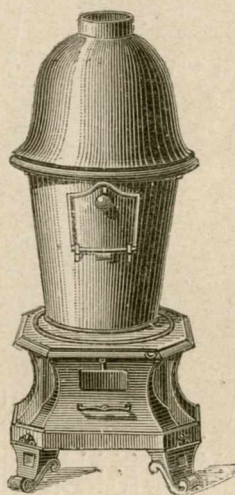

DIMENSIONS

	N ^{os}	90	91
Diamètre du dessus.	» 350	» 385	
Largeur de la base.	» 355	» 380	
Hauteur totale avec cloche.	» 820	» 875	
— — sans cloche.	» 605	» 635	
Diamètre extérieur de la Buse.	» 111	» 125	

Ces Poêles, construits pour l'usage de la houille, sont spécialement destinés au chauffage des casernes, ateliers, études, etc.

Le **Dessus**, muni de cercles et d'un tampon, permet la cuisson des aliments.

Un système de **Mouvement de va-et-vient** est adapté à la grille, pour en permettre le nettoyage sans le secours du tisonnier.

Ils peuvent être fournis avec ou sans pieds ; sauf indication contraire en fai-

sant la demande, ils sont expédiés avec pieds.

La porte du foyer s'ouvre en abattant.


Ils sont toujours expédiés à buse derrière ; sur demande, un coude peut être fourni, pour permettre de diriger la buse verticalement.

Une **Cloche** formant réservoir de chaleur, avec ou sans buse, peut être fournie sur demande avec chacun de ces poêles.

Modèles Déposés

POÊLES N^{os} 92, 93, 94, 95 ET 96

Ces Poêles ne diffèrent
des
N^{os} 45, 46, 56 et 57
que par la forme du derrière
et de la buse,
cette dernière est mobile
et
entièrement cylindrique.

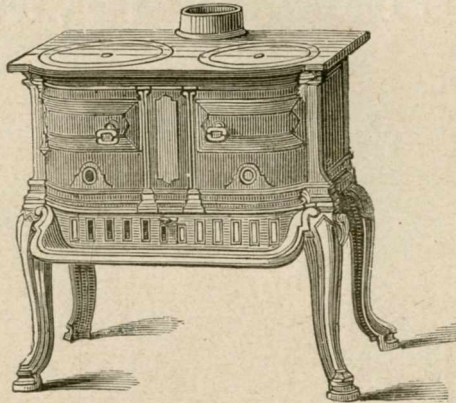


Ces Poêles ne diffèrent
des
N^{os} 45, 46, 56 et 57
que par la forme du derrière
et de la buse,
cette dernière est mobile
et
entièrement cylindrique.

DIMENSIONS DES POÊLES						DIMENSIONS DES FOURS				
N ^{os}	92	93	94	95	96	92	93	94	95	96
Largeur.	» 475	» 510	» 570	» 615	» 670	» 210	» 245	» 280	» 290	» 305
Profondeur.	» 330	» 355	» 385	» 425	» 455	» 210	» 235	» 265	» 290	» 320
Hauteur.	» 535	» 535	» 550	» 585	» 630	» 150	» 160	» 180	» 190	» 225
Diam. ext. de la buse	» 111	» 118	» 118	» 125	» 132					

POÊLES N^{os} 97^B, 97, 98, 99, 99^B, 100, 101 ET 102

Ces Poêles ne diffèrent
des N^{os} 70^B à 75
que par la forme du dessus,
du derrière et de la buse;
cette dernière est mobile
et
entièrement cylindrique.

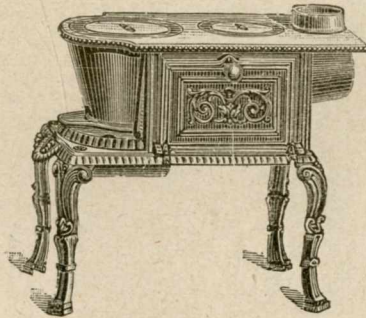

Sur demande,
ils peuvent être fournis avec
2 portes abattantes,
l'une à droite, l'autre à gauche,
et **galerie**
de chaque côté du dessus.

DIMENSIONS DES POÊLES									
N ^{os}	97 ^B	97	98	99	99 ^B	100	101	102	
Longueur totale du dessus.	» 520	» 545	» 575	» 615	» 650	» 675	» 745	» 795	
Largeur.	» 310	» 325	» 355	» 380	» 390	» 405	» 425	» 445	
Hauteur.	» 525	» 535	» 550	» 570	» 570	» 625	» 635	» 650	
Diamètre extérieur de la buse.	» 097	» 104	» 104	» 118	» 118	» 125	» 125	» 132	
DIMENSIONS DES FOURS									
Largeur.	» 215	» 235	» 255	» 270	» 280	» 290	» 310	» 310	
Profondeur.	» 240	» 260	» 275	» 300	» 305	» 325	» 345	» 360	
Hauteur.	» 145	» 155	» 170	» 185	» 185	» 185	» 195	» 205	

Modèles Déposés

POÊLES FLAMANDS



SANS GUEULARD A LA GORGE ET SANS TROU AU FOYER

N^{os} 103, 104, 105 ET 106

N^{os} 103^B, 104^B, 105^B ET 106^B


UNIS

ORNÉS

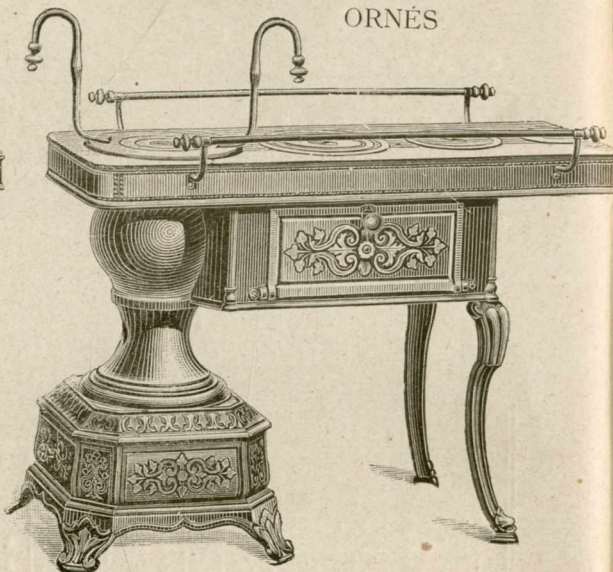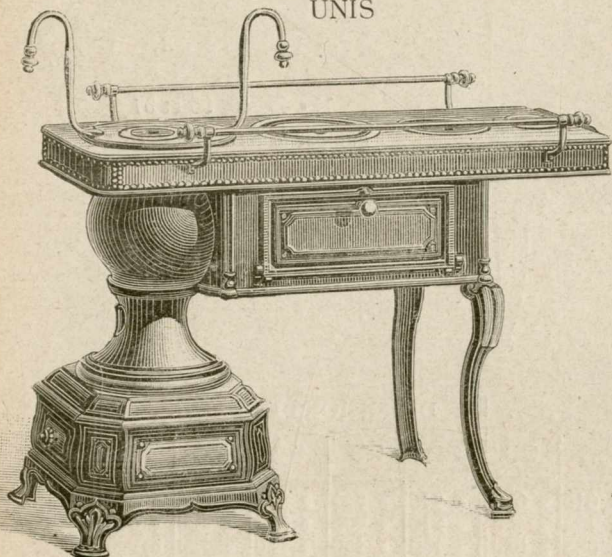

N^{os} 107, 108, 109 ET 110

UNIS

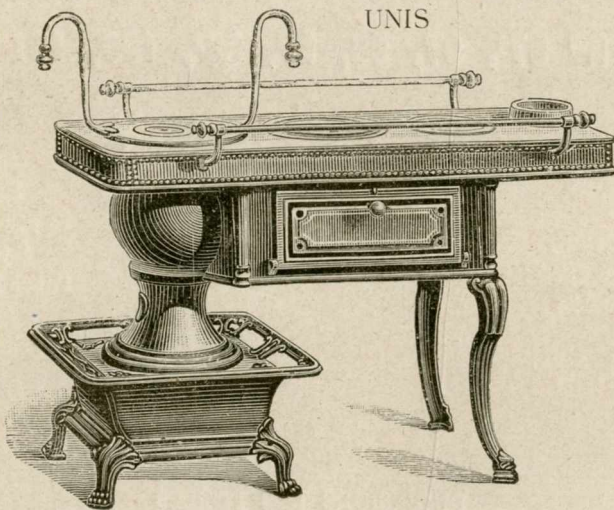

Les Poêles N^{os} 103 à 106, 103^B, à 106^B, et 107 à 110 se font ordinairement : avec foyer et gorge polis, avec galeries au dessus et manottes en fer poli, tels qu'ils sont représentés ci-dessus; mais ils peuvent être fournis : avec foyer et gorge lissés, galeries au dessus et manottes en fer poli; ou avec foyer et gorge lissés, galeries au dessus en fonte ordinaire ou émaillée, sans manottes.

Les N^{os} 107 à 110 peuvent, en outre,

être livrés sans galerie au socle et les N^{os} 103 à 106 et 103^B à 106^B avec galerie au socle.

Ils se font : avec porte de four à droite ou à gauche, ou avec deux portes de four, l'une à droite et l'autre à gauche; sauf indication contraire, ils s'expédient avec deux portes de four abattantes.

Ils sont toujours fournis avec la buse ronde, qui se place dessus, et la buse plate, qui s'adapte derrière.

(Voir les dimensions page 134).


Modèles Déposés

POÊLES FLAMANDS

AVEC GUEULARD A LA GORGE ET TROU AU FOYER


N^{os} 111, 112, 113 ET 114

UNIS

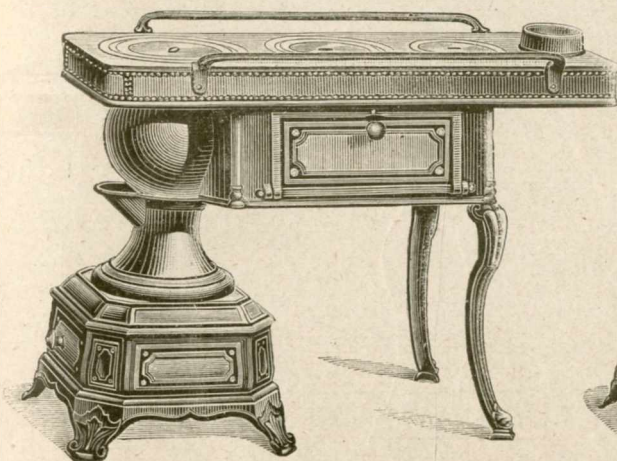


N^{os} 111^B, 112^B, 113^B ET 114^B

ORNÉS

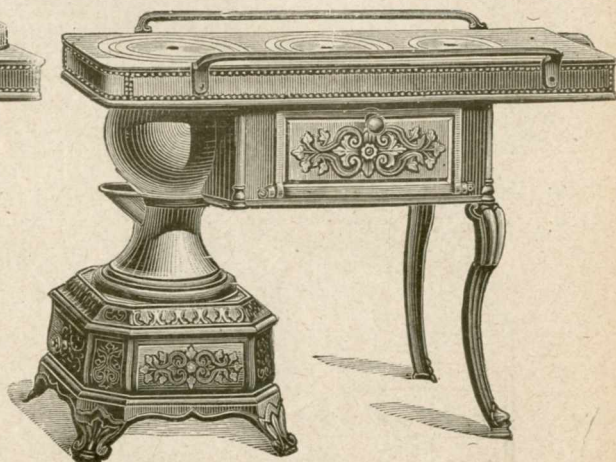

N^{os} 115, 116, 117 ET 118

UNIS

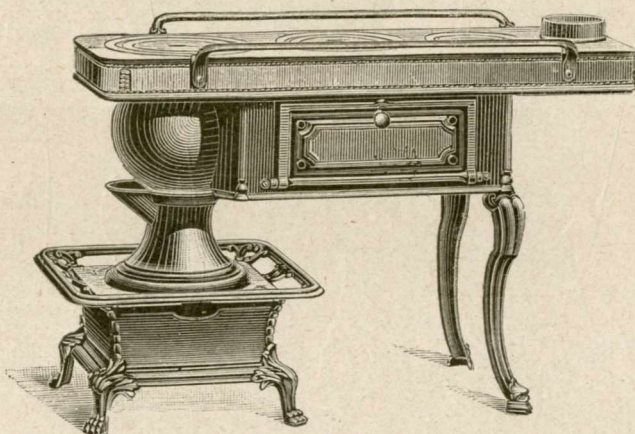

Les Poêles N^{os} 111 à 114, 111^B à 114^B et 115 à 118 se font toujours avec foyer et gorge lissés.

Ils sont ordinairement fournis avec galeries au-dessus, en fonte ordinaire, tels qu'ils sont représentés ci-dessus, mais ils peuvent, sur demande, recevoir, des galeries et des manottes en fer poli.

Ils se font : avec porte de four à

droite ou à gauche, ou avec deux portes, l'une à droite, l'autre à gauche ; sauf indication contraire, ils s'expédient avec deux portes de four abattantes.

Ils sont toujours fournis avec la **Buse** ronde, qui se place dessus, et la **Buse** plate, qui s'adapte derrière.


Les N^{os} 115 à 118 peuvent, en outre, être livrés sans galerie au socle et les N^{os} 111 à 114 et 111^B à 114^B avec galerie au socle.

(Voir les dimensions page 134)


Modèles Déposés

POÊLES FLAMANDS

N^{OS} 119, 120, 121 ET 122, UNIS

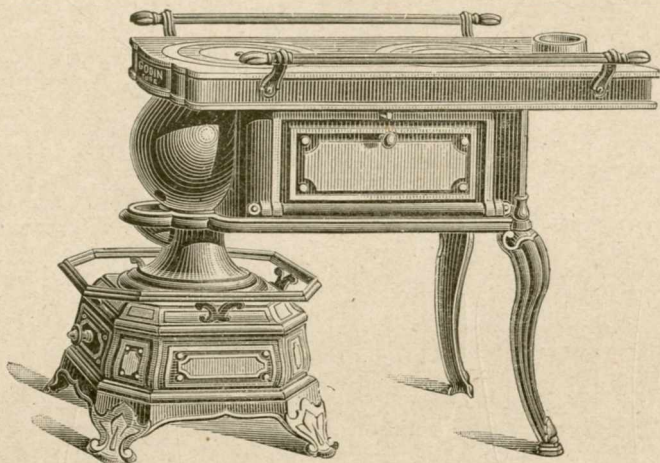

N^{OS} 119^B, 120^B, 121^B ET 122^B, ORNÉS

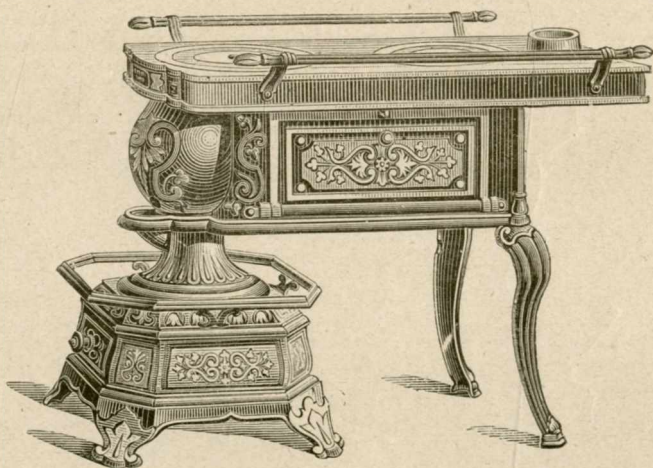

Ces **Poêles** se font toujours avec le **Dessus** seul meulé.

Ils sont ordinairement fournis avec **Galleries** au-dessus, en fonte ordinaire, tels qu'ils sont représentés ci-dessus; mais ils peuvent, sur demande, recevoir soit des **Galleries** en fonte émaillée, soit des **Galleries** en fer poli.

Ils sont toujours fournis avec **Galerie** au socle, à moins que la suppression en ait été demandée.

sion en ait été demandée.

Ils se font avec **Portes de four** à droite ou à gauche ou avec **deux Portes**, l'une à droite, l'autre à gauche; sauf indication contraire, ils s'expédient avec **deux Portes de four abattantes**.


Ils sont toujours fournis avec la **Buse** ronde, qui se place dessus, et la **Buse** plate, qui s'adapte derrière.

(Voir les dimensions page 134).


Modèles Déposés

POÊLES FLAMANDS

N^{OS} 123, 124, 125 ET 126, UNIS

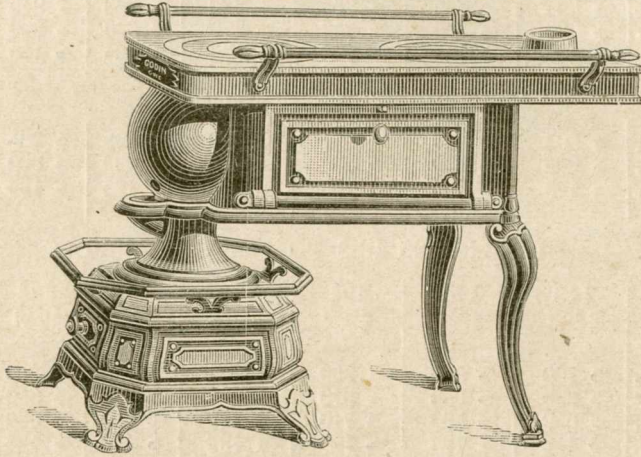

N^{OS} 123^B, 124^B, 125^B ET 126^B, ORNÉS

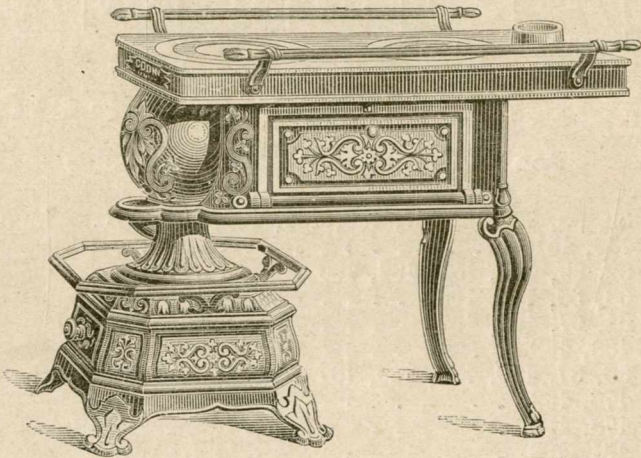

Ces **Poêles** se font toujours avec le **Dessus** seul meulé.

Ils sont ordinairement fournis avec **Galeries** au dessus, en fonte ordinaire, tels qu'ils sont représentés ci-dessus; mais ils peuvent, sur demande, recevoir soit des **Galeries** en fonte émaillée, soit des **Galeries** en fer poli.

Ils sont toujours fournis avec **Galerie**

au socle, à moins que la suppression en ait été demandée.

Ils se font avec **Porte de four** à droite ou à gauche ou avec **deux Portes**, l'une à droite, l'autre à gauche; sauf indication contraire, ils s'expédient avec **deux Portes de four** abattantes.

Ils sont toujours fournis avec la **Buse** ronde, qui se place dessus, et la **Buse** plate, qui s'adapte derrière.

(Voir les dimensions page 134).

Modèles Déposés


DIMENSIONS DES POÊLES FLAMANDS								
N ^{os}	103-103 ^B 111-111 ^B	104-104 ^B 112-112 ^B	105-105 ^B 113-113 ^B	106-106 ^B 114-114 ^B	107-115	108-116	109-117	110-118
Longueur.	» 800	» 900	1 »	1 100	» 800	» 900	1 »	1 100
Larg. sans galeries	» 325	» 345	» 365	» 380	» 325	» 345	» 365	» 380
Hauteur	» 690	» 720	» 740	» 770	» 670	» 690	» 705	» 740
Diam. de la buse.	» 125	» 125	» 132	» 132	» 125	» 125	» 132	» 132
DIMENSIONS DES FOURS								
Largeur.	» 305	» 335	» 370	» 400	» 305	» 335	» 370	» 400
Profondeur	» 290	» 300	» 330	» 340	» 290	» 300	» 330	» 340
Hauteur	» 125	» 135	» 150	» 160	» 125	» 135	» 150	» 160
DIMENSIONS DES POÊLES FLAMANDS								
N ^{os}	119 119 ^B	120 120 ^B	121 121 ^B	122 122 ^B	123 123 ^B	124 124 ^B	125 125 ^B	126 126 ^B
Longueur.	» 700	» 800	» 900	1 »	» 700	» 800	» 900	1 »
Larg. sans galeries	» 330	» 350	» 370	» 390	» 330	» 350	» 370	» 390
Hauteur	» 650	» 680	» 710	» 740	» 650	» 680	» 710	» 740
Diam. de la buse.	» 118	» 125	» 125	» 132	» 118	» 125	» 125	» 132
DIMENSIONS DES FOURS								
Largeur	» 280	» 320	» 360	» 400	» 280	» 320	» 360	» 400
Profondeur	» 280	» 305	» 330	» 355	» 280	» 305	» 330	» 355
Hauteur	» 150	» 160	» 170	» 180	» 150	» 160	» 170	» 180

DOUBLURES EN FONTE


pour Foyers ou Pots de Poêles

N ^{os} 47, 50, 62, 63, 77, 84, 147, 150, 162, 163, 177, 181.	Même doublure.
— 48, 51, 148, 151.	—
— 49, 52, 82, 89, 149, 152, 182, 189	—
— 60, 61, 63, 66, 163, 166.	—
— 58, 59, 64, 67, 164, 167.	—
— 68, 69, 168, 169.	—
— 79, 80, 86, 87, 179, 180, 186, 187	—
— 76, 83, 176, 183.	—
— 78, 85, 178, 185.	—
— 81, 88, 181, 188.	—

DOUBLURE COMPLÈTE




DOUBLURE PARTIELLE




Les doublures partielles ne protègent que la partie du pot située en dehors de l'appareil.
Sauf indication contraire en faisant la demande, on expédie la doublure complète.

Modèles Déposés

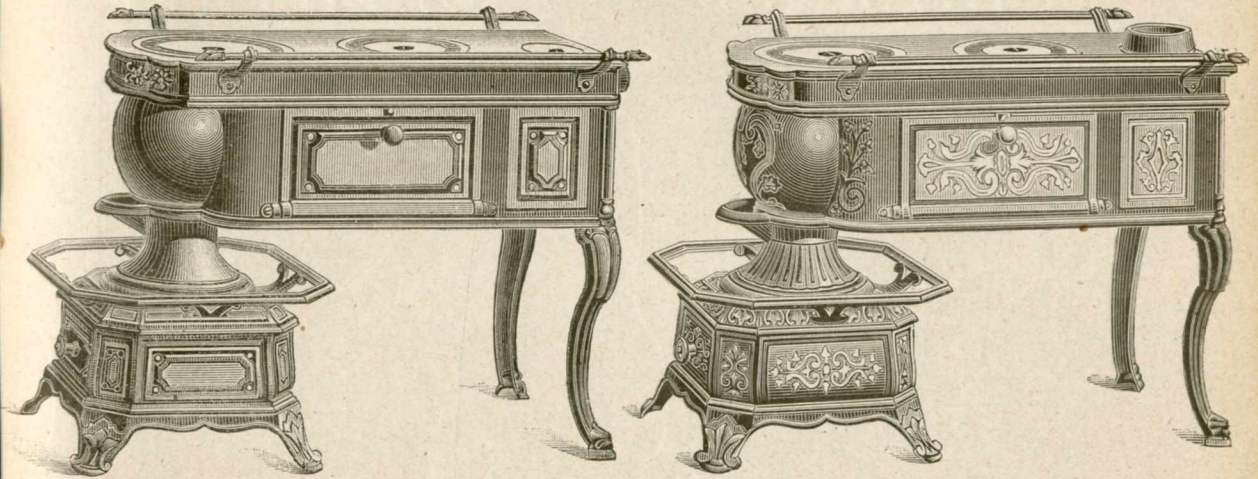POÊLES FLAMANDS, sans Chaudière**N^{os} 129, 130, 131 ET 132****N^{os} 129^B, 130^B, 131^B ET 132^B****DIMENSIONS DES POÊLES**

SANS CHAUDIÈRE. N ^{os}	129-129 ^B	130-130 ^B	131-131 ^B	132-132 ^B	133-133 ^B	134-134 ^B	135-135 ^B	136-136 ^B
A CHAUDIÈRE..... N ^{os}	139-139 ^B	140-140 ^B	141-141 ^B	142-142 ^B	143-143 ^B	144-144 ^B	145-145 ^B	146-146 ^B
Longueur.	» 700	» 800	» 900	1 »	» 700	» 800	» 900	1 »
Largeur sans galeries.	» 330	» 350	» 370	» 390	» 330	» 350	» 370	» 390
Hauteur.	» 650	» 680	» 710	» 740	» 650	» 680	» 710	» 740
Diamètre de la buse.	» 118	» 125	» 125	» 132	» 118	» 125	» 125	» 132
Contenance de la chaudière.	5 lit. 1/2	7 litres	9 lit. 3/4	12 litres	5 lit. 1/2	7 litres	9 lit. 3/4	12 litres
DIMENSIONS DES FOURS								
Largeur.	» 280	» 320	» 360	» 400	» 280	» 320	» 360	» 400
Profondeur.	» 280	» 305	» 330	» 355	» 280	» 305	» 330	» 355
Hauteur.	» 150	» 160	» 170	» 180	» 150	» 160	» 170	» 180

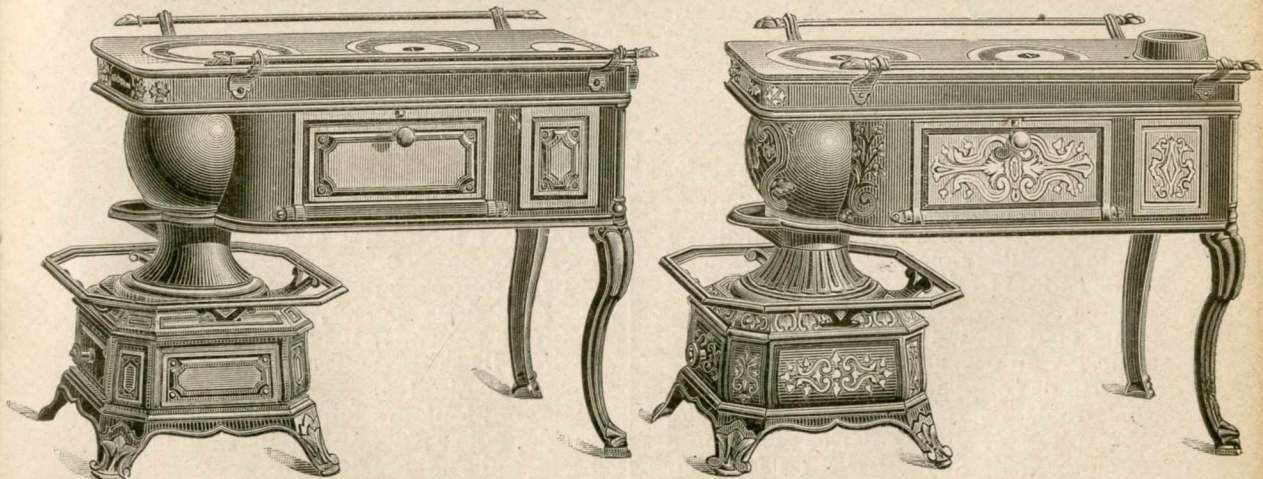
N^{os} 133, 134, 135 ET 136**N^{os} 133^B, 134^B, 135^B ET 136^B**

(Voir la description page 136)


Modèles Déposés

POÊLES FLAMANDS, à Chaudière


N^{os} 139, 140, 141 ET 142

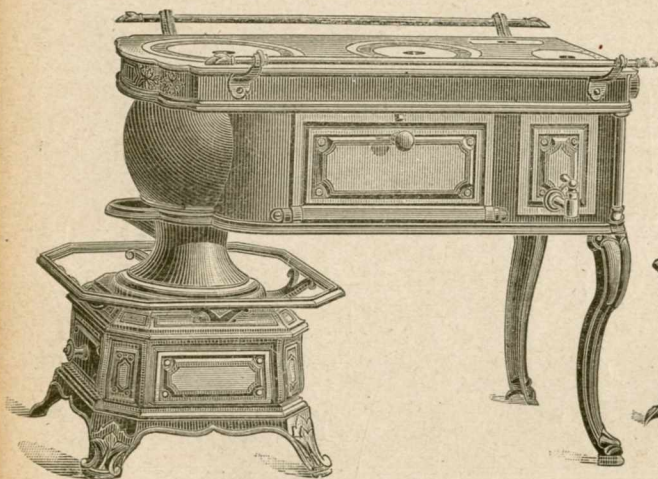


N^{os} 139^B, 140^B, 141^B ET 142^B

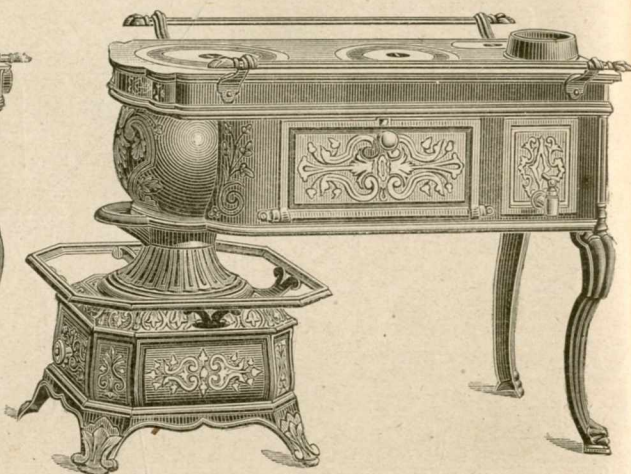

N^{cs} 143, 144, 145 ET 146

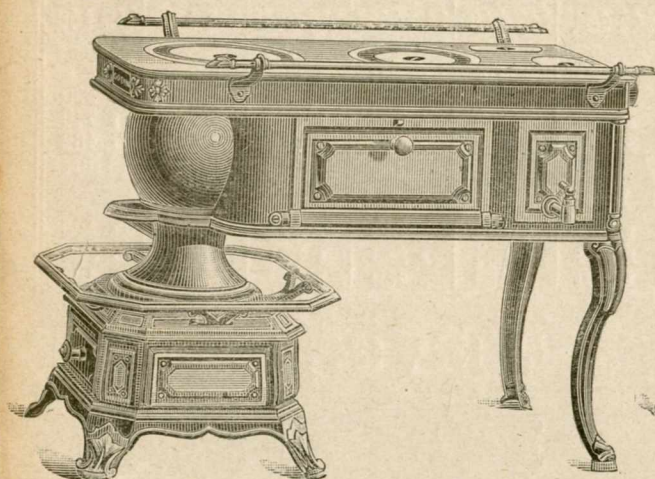

N^{os} 143^B, 144^B, 145^B ET 146^B

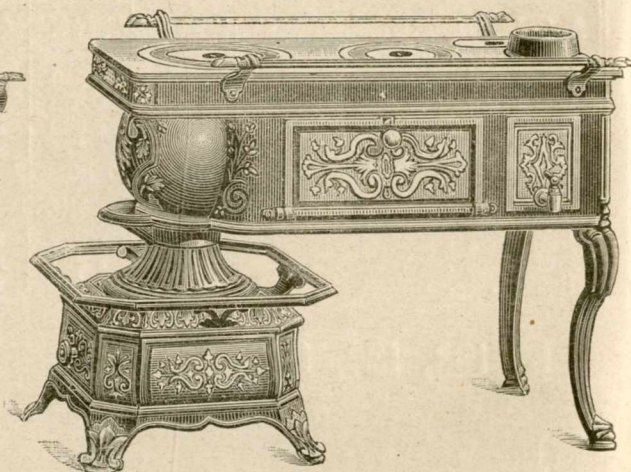

POÊLES FLAMANDS N^{os} 129 A 146 ET 129^B A 146^B

Tous ces Poêles peuvent, comme leurs similaires N^{os} 119 à 126, être fournis en fonte émaillée noir.

Ils se font toujours avec le dessus seul meulé.

Ils sont ordinairement fournis avec galeries au dessus en fonte ordinaire tels qu'ils sont représentés pages 135 et 136; mais ils peuvent, sur demande, recevoir soit des galeries en fonte émaillée, soit des galeries en fer poli.

Ils sont toujours fournis avec galerie au socle, à moins que la suppression en ait été demandée.

Ils se font avec porte de four à droite, ou avec deux portes, l'une à droite, l'autre à gauche; sauf indications contraires, ils s'expédient avec deux portes de four abattantes.

Ils sont toujours fournis avec la buse ronde, qui se place au dessus, et la buse plate, qui s'adapte derrière.

(Voir les dimensions page 135)



Modèles Déposés

POÊLES AVEC CHAUDIÈRE

N^{os} 147, 148, 149, 162, 163, 164 ET 168

A SOCLE UNI

A SOCLE ORNÉ

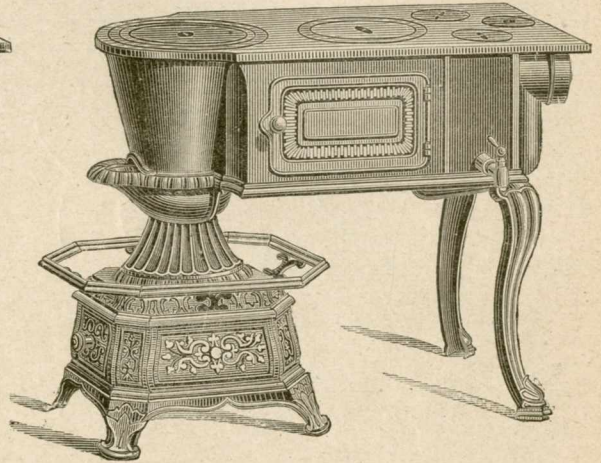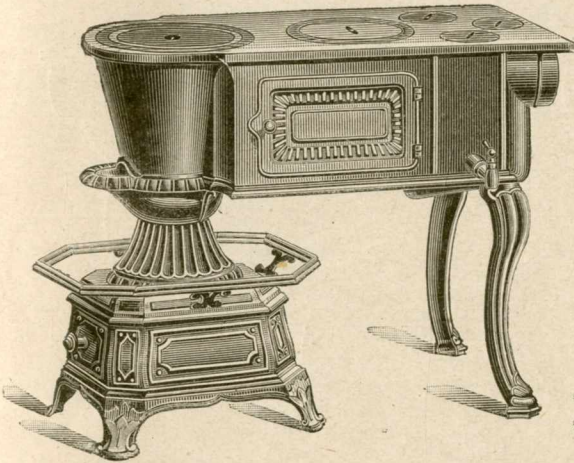

DIMENSIONS DES POÊLES

N ^{os}	147	148	149	162	163	164	168	176	177	178	179	180	181	182
Longueur.	» 795	» 905	» 1 015	» 745	» 845	» 950	» 705	» 705	» 745	» 795	» 845	» 905	» 950	» 1 015
Largeur.	» 375	» 420	» 460	» 370	» 395	» 435	» 335	» 335	» 370	» 375	» 395	» 420	» 435	» 460
Hauteur.	» 665	» 720	» 730	» 655	» 700	» 735	» 660	» 655	» 655	» 665	» 700	» 720	» 735	» 730
Diamètre de la buse.	» 118	» 125	» 132	» 104	» 118	» 125	» 90	» 104	» 104	» 118	» 118	» 125	» 125	» 132
Chaudière.	7 lit.	9 lit.	11 lit.	6 lit.	8 lit.	11 lit.	5 lit.	5 lit.	6 lit.	7 lit.	8 lit.	9 lit.	11 lit.	11 lit.



DIMENSIONS DES FOURS

Largeur.	» 275	» 315	» 355	» 255	» 295	» 335	» 255	» 255	» 255	» 275	» 295	» 315	» 335	» 355
Profondeur.	» 290	» 325	» 355	» 280	» 305	» 335	» 245	» 245	» 275	» 285	» 305	» 325	» 335	» 350
Hauteur.	» 155	» 175	» 185	» 145	» 170	» 180	» 145	» 145	» 145	» 155	» 165	» 175	» 180	» 185

N^{os} 176, 177, 178, 179, 180, 181 ET 182

A SOCLE UNI

A SOCLE ORNÉ

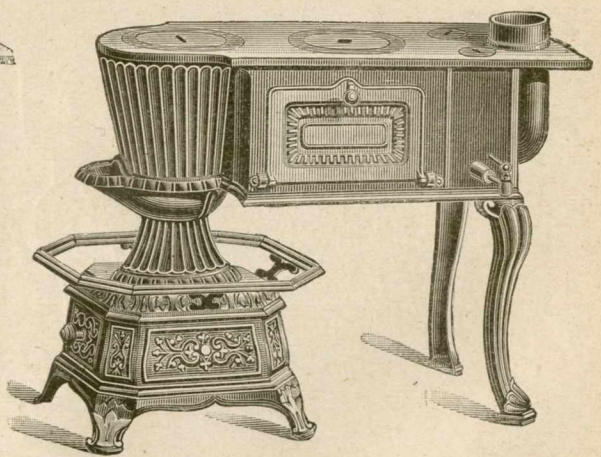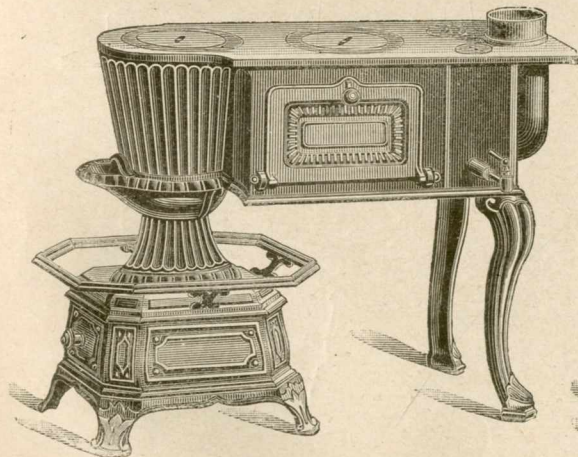

Tous ces Poêles ne diffèrent de leurs similaires :
 N^{os} 47, 48, 49, 62, 63, 64 et 68 — N^{os} 76^B, 77^B, 78^B, 79^B, 80^B, 81^B et 82^B
 que par la forme, l'ornementation du socle et la hauteur totale.
 Sur demande, ils peuvent se faire à deux portes.


Modèles Déposés

POÊLES SANS CHAUDIÈRE

N^{os} 150, 151, 152, 165, 166, 167 ET 169

A SOCLE UNI

A SOCLE ORNÉ

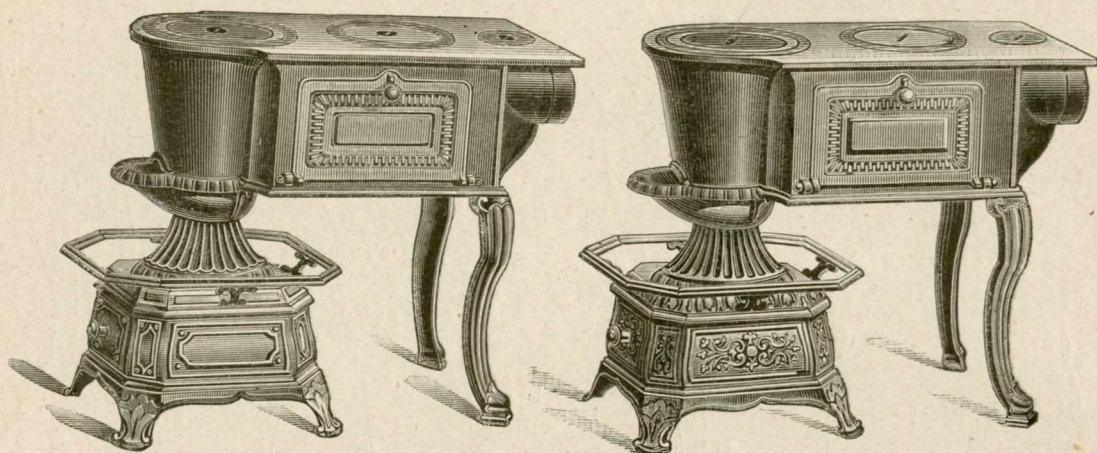


DIMENSIONS DES POÊLES

N ^{os}	150	151	152	165	166	167	169	183	184	185	186	187	188	189
Longueur	» 685	» 810	» 870	» 630	» 735	» 835	» 605	» 605	» 630	» 685	» 735	» 810	» 835	» 870
Largeur	» 375	» 415	» 460	» 365	» 398	» 435	» 335	» 335	» 365	» 375	» 395	» 415	» 435	» 460
Hauteur	» 665	» 720	» 730	» 655	» 700	» 755	» 660	» 660	» 655	» 665	» 700	» 720	» 735	» 730
Diamètre de la buse. .	» 118	» 125	» 132	» 104	» 118	» 125	» 090	» 104	» 104	» 118	» 118	» 125	» 125	» 132
DIMENSIONS DES FOURS														
Largeur	» 275	» 315	» 355	» 255	» 295	» 335	» 255	» 255	» 255	» 275	» 295	» 315	» 335	» 355
Profondeur	» 290	» 325	» 355	» 280	» 305	» 335	» 245	» 245	» 280	» 290	» 305	» 325	» 335	» 355
Hauteur	» 155	» 175	» 185	» 145	» 170	» 180	» 145	» 145	» 145	» 155	» 170	» 175	» 180	» 185

N^{os} 183, 184, 185, 186, 187, 188 ET 189

A SOCLE UNI

A SOCLE ORNÉ

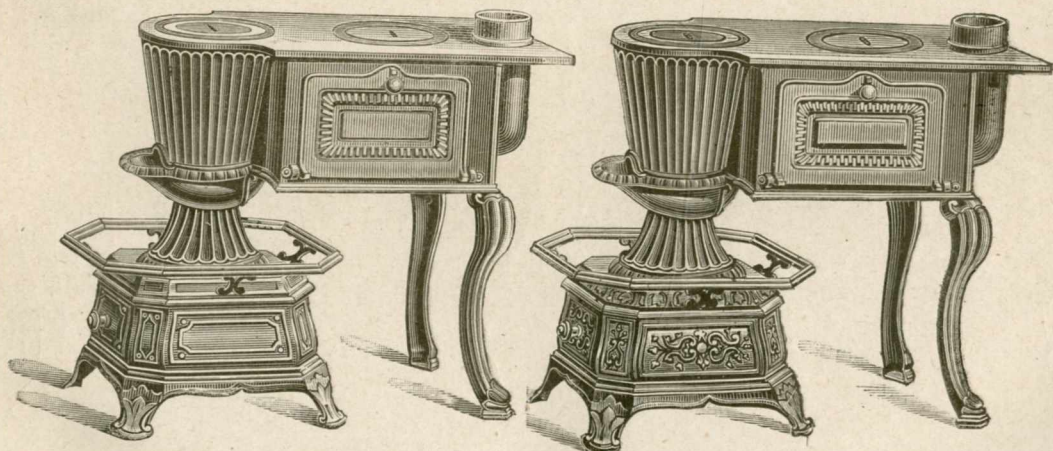

Tous ces Poêles ne diffèrent de leurs similaires :
 N^{os} 50, 51, 52, 65, 66, 67 et 69 — N^{os} 83^B, 84^B, 85^B, 86^B, 88^B et 89^B,
 que par la forme, l'ornementation du socle et la hauteur totale.
 Sur demande, ils peuvent se faire à deux portes.

Modèles Déposés

CHEMINÉES SIMPLES

TABLE SPÉCIALE

*Contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin
et leur poids approximatif d'expédition*


N ^{os}	Pages de l'Album	Poids d'expédition		N ^{os}	Pages de l'Album	Poids d'expédition		N ^{os}	Pages de l'Album	Poids d'expédition	
		ordinaï- res	émail- lées			ordinaï- res	émail- lées			ordinaï- res	émail- lées
1	140	32	37	43 ^G	147	51	60	76	154	25	27
2	140	38	41	44 ^G	147	55	63	77	154	30	33
3	140	45	51	45 ^G	147	66	72	78	154	37	41
4	140	51	58	46 ^G	147	72	83	79	154	45	49
5	140	56	63	47 ^G	148	74	79	80	154	56	62
6	140	62	69	48 ^G	148	84	91	81	154	63	69
7	141	40	43	49 ^G	148	95	104	82	154	70	76
8	141	47	54	50	149	14	16	76 ^B	154	25	27
10	141	104	113	51	149	20	22	77 ^B	154	30	33
11	141	93	104	52	149	25	28	78 ^B	154	37	41
13	142	52	59	53	149	34	38	79 ^B	154	45	49
14	142	60	67	54	149	46	50	80 ^B	154	56	62
15	142	62	69	55	149	54	60	81 ^B	154	63	69
17	142	28	32	56	149	66	70	82 ^B	154	70	76
18	142	32	38	57	150	65	71	87	155	41	46
19	143	70	80	58	150	74	82	88	155	51	57
20	143	81	88	59	150	82	92	89	155	60	67
21	144	59	69	62	151	30	37	90	155	76	84
22	144	51	60	63	151	38	45	91	155	96	107
23	143	65	73	64	151	45	52	92	156	66	73
24	144	35	39	65	151	55	61	93	156	70	77
25	144	41	46	66	152	23	25	94	156	101	110
26	145	46	52	67	152	28	31	95	156	69	100
27	143	57	65	68	152	35	39	96	156	74	113
32	143	50	55	69	152	43	47	97	156	105	140
34 ^B	145	67	75	70	152	54	60	98	156	69	80
34 ^C	145	76	81	71	152	61	67	99	156	74	87
35	145	48	52	72	152	68	74	100	156	105	120
36	146	46	53	66 ^B	152	23	25	101	156	71	110
37	146	53	59	67 ^B	152	28	31	102	156	76	123
38	146	60	66	68 ^B	152	35	39	103	156	108	145
39	146	70	77	69 ^B	152	43	47	104	157	55	58
42	147	42	46	70 ^B	152	54	60	105	157	72	78
43	147	50	55	71 ^B	152	61	67	106	157	82	90
44	147	53	60	72 ^B	152	68	74	114	158	95	98
45	147	63	69	73	153	65	71	118	159	72	78
46	147	71	79	74	153	74	82	173	152	70	79
47	148	70	76	75	153	82	92	173 ^B	152	70	79
48	148	81	88	73 ^B	153	70	74	183	154	72	82
49	148	92	101	74 ^B	153	78	83	183 ^B	154	72	82
42 ^G	147	44	48	75 ^B	153	90	95				

CHEMINÉES N^{os} 1, 2 ET 3

SANS SOCLE



AVEC SOCLE

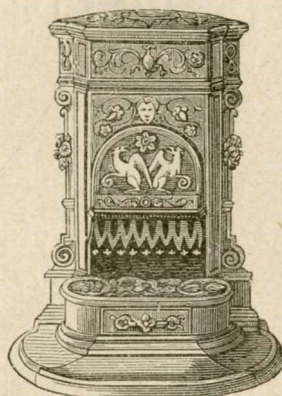

(Voir page 145 les Cheminées N^{os} 24, 25 et 26 de mêmes modèle et dimensions, avec souffleur à crémaillères et dessus de cendrier élargi).

DIMENSIONS DES CHEMINÉES


N ^{os}	1	2	3	4	5	6
Hauteur sans socle.	» 650	» 710	» 725	» 730	» 750	» 780
— avec socle.	» 680	» 740	» 755	» 760	» 780	» 810
Largeur du foyer.	» 210	» 250	» 275	» 235	» 270	» 305
— totale.	» 470	» 510	» 535	» 655	» 690	» 715
Circonférence extérieure de la buse.	» 364	» 468	» 510	» 478	» 512	» 560
Distance du sol au dessus de la buse sans socle..	» 555	» 610	» 640	» 650	» 680	» 705
— — — avec socle..	» 585	» 640	» 670	» 680	» 710	» 735

CHEMINÉES N^{os} 4, 5 ET 6

SANS SOCLE



AVEC SOCLE

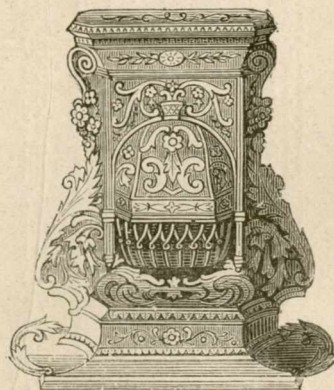

(Voir page 142 les Cheminées N^{os} 13, 14 et 15 du même modèle, avec souffleur à crémaillères).

Ces Cheminées sont établies pour l'usage de la houille et du coke.

Le **Foyer** est en fonte.

Le **Souffleur** est portatif.

Elles sont toujours expédiées à buse derrière, à moins qu'elles soient demandées à buse dessus.

Le **Socle** les isole du sol et leur donne plus de hauteur.

Modèles Déposés

CHEMINÉES N^{os} 7 ET 8

SANS SOCLE

AVEC SOCLE



Ces Cheminées sont construites pour l'usage de la houille et du coke.

Le **Foyer** est formé de pièces en fonte. Elles sont expédiées à buse derrière ou,


sur demande spéciale, à buse dessus.

Le **Souffleur** est portatif.

Le **Socle** les isole du sol et leur donne plus de hauteur.

Voir page 144 les Cheminées N^{os} 21 et 22 du même modèle à socle élargi et à pieds

DIMENSIONS DES CHEMINÉES					
	N ^{os}	7	8	10	11
Hauteur sans socle	»	675	» 705		
— avec socle	»	705	» 735	» 755	» 745
Largeur du foyer	»	200	» 260	» 365	» 305
— totale	»	425	» 485	1 110	1 052
Circonférence extérieure de la buse	»	348	» 480	» 693	» 548
Distance du sol au dessus de la buse sans socle	»	565	» 570	» 685	» 665
— — — avec socle	»	595	» 600		

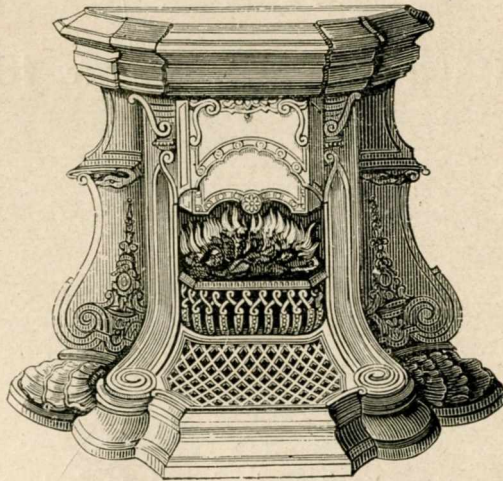CHEMINÉES N^{os} 10 ET 11

Ces Cheminées sont construites pour l'usage de la houille et du coke.

Leur **Foyer** est composé de pièces en fonte.

Le **Souffleur** à coulisses est toujours


fourni en fonte ou, sur demande, en toile métallique.

Elles s'expédient à buse derrière, si elles n'ont été demandées à buse dessus.


Modèles Déposés

CHEMINÉES N^{os} 13, 14 ET 15

SANS SOCLE



AVEC SOCLE

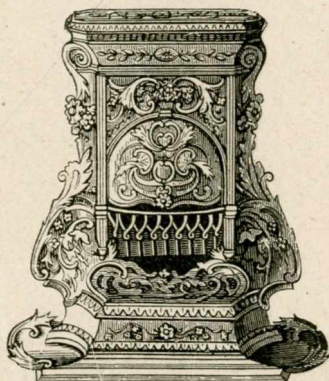

DIMENSIONS

DIMENSIONS						
	N ^{os}	13	14	15	17	18
Hauteur sans socle.	» 735	» 760	» 770			
— avec socle.	» 765	» 790	» 800	» 640	» 650	
Largeur du foyer	» 255	» 290	» 320	» 185	» 225	
— totale.	» 660	» 690	» 715	» 455	» 510	
Circonférence extérieure de la buse.	» 480	» 512	» 560	» 353	» 385	
Distance du sol au dessus de la buse sans socle. . .	» 675	» 690	» 705	» 550	» 550	
— — — avec socle. . .	» 705	» 720	» 735			

(Voir page 140 les Cheminées N^{os} 4, 5 et 6 du même modèle, avec souffleur portatif)

CHEMINÉES N^{os} 17 ET 18

Toutes ces Cheminées sont construites pour l'usage de la houille et du coke.

Leur **Foyer** est composé de pièces en fonte.


Le **Souffleur** à coulisses est toujours

fourni en fonte ou, sur demande, en toile métallique.

Elles s'expédient à buse derrière, si elles n'ont été demandées à buse dessus.

Modèles Déposés

CHEMINÉE N° 19

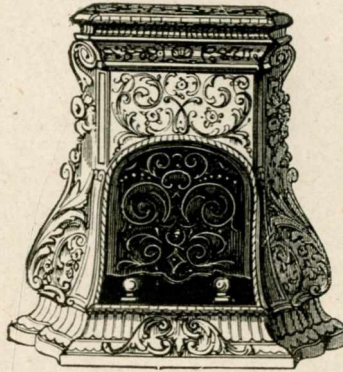

Cette cheminée est établie pour l'usage du bois, mais on peut y brûler de la houille et du coke en remplaçant les chenêts par une corbeille à houille N° 1, 5^e série.

Le **Foyer** est composé de pièces en fonte.

Le **Souffleur** à crémaillères peut être fourni soit en fonte, soit en toile métallique.

A moins de demande contraire, elle est toujours expédiée à buse derrière et à souffleur en fonte.

(Voir page 147 la Cheminée N° 39 de mêmes modèle et dimensions sans ornements).

DIMENSIONS DES CHEMINÉES					
N ^{os}	19	20	23	27	32
Hauteur.	» 790	» 865	» 810	» 765	» 715
Largeur du foyer.	» 350	» 295	» 275	» 260	» 230
— totale.	» 810	» 835	» 780	» 715	» 670
Circonférence extérieure de la buse.	» 654	» 544	» 512	» 512	» 496
Distance du sol au dessus de la buse.	» 720	» 790	» 720	» 675	» 640

CHEMINÉES N^{os} 20, 23, 27 ET 32


Ces cheminées sont construites pour l'usage de la houille et du coke.

Le **Foyer** est composé de pièces de fonte faciles à remplacer.

Le **Souffleur** est à coulisses et à crémaillères, ce qui est très commode pour la direction du feu.

Elles s'expédient à buse derrière, à moins qu'elles soient demandées à buse dessus.

Modèles Déposés

CHEMINÉES N^{os} 21 ET 22

(Voir page 141 les Cheminées N^{os} 7 et 8 du même modèle à socle étroit).


DIMENSIONS DES CHEMINÉES							
	N ^{os}	21	22	23	24	25	26
Hauteur sans socle	» »	» »	» »	» »	» 650	» 710	» 730
Hauteur avec socle	» 790	» 750	» 810	» 680	» 740	» 760	» 760
Largeur du foyer	» 265	» 205	» 275	» 210	» 250	» 275	» 275
— totale	» 605	» 545	» 780	» 470	» 510	» 535	» 535
Circonférence extérieure de la buse	» 348	» 480	» 512	» 364	» 468	» 510	» 510
Distance du sol au dessus de la buse avec socle	» 660	» 585	» 720	» 585	» 640	» 670	» 670
— — — sans socle	» »	» »	» »	» 555	» 610	» 640	» 640

CHEMINÉES N^{os} 24, 25 ET 26

SANS SOCLE



AVEC SOCLE

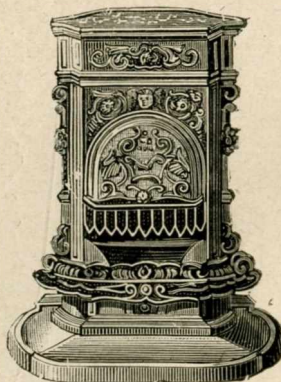

(Voir page 140 les Cheminées N^{os} 1, 2 et 3, de mêmes modèle et dimensions avec souffleur portatif).

Toutes ces Cheminées sont construites pour l'usage de la houille ou du coke.

Leur **Foyer** est composé de pièces en fonte faciles à remplacer.

Le **Souffleur** est à coulisses et à crémaillères, ce qui est très commode pour la direction du feu.



Elles sont fournies à buse derrière ou, sur demande spéciale, à buse dessus.

Modèles Déposés

CHEMINÉE N° 34

AU BOIS

A LA HOUILLE

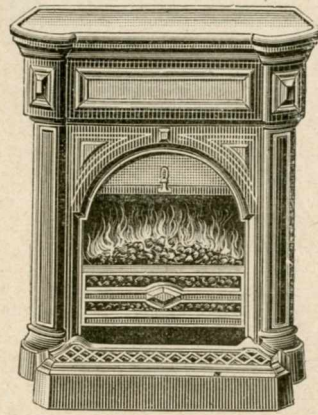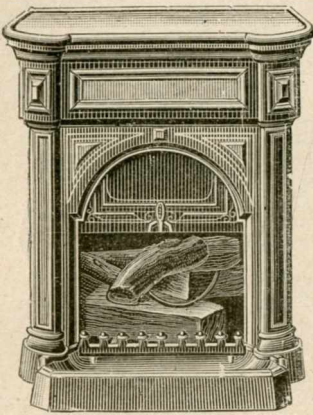

Cette cheminée se fait indifféremment pour l'usage de la houille ou du bois.

Le **Foyer** est formé dans les deux cas de pièces en fonte.

Le **Souffleur** à coulisses, s'élevant et s'abaissant à volonté, peut être fourni, soit en fonte, soit en toile métallique.


Sauf demande contraire, elle est toujours expédiée à buse derrière et à souffleur en fonte.

DIMENSIONS DES CHEMINÉES

	N ^{os}	34	35
Hauteur	»	745	» 585
Largeur du foyer	»	335	» 330
— totale	»	630	» 600
Circonférence extérieure de la buse	»	753	» 600
Distance du sol au dessus de la buse	»	620	» 510

CHEMINÉE N° 35

A SOUFFLEUR PORTATIF

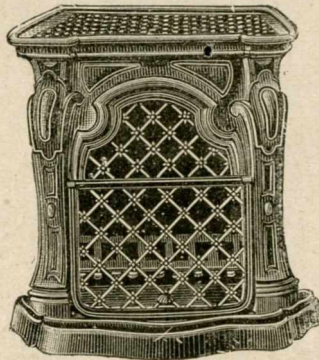

Cette Cheminée est spécialement construite pour brûler du bois.

Le **Souffleur** est portatif.


Toute la devanture, y compris le souffleur, est ornée d'un quadrillé de grandes dimensions, garni de toile métallique ou de mica, ce qui permet de voir le feu.

Le **Dessus** est en deux parties, l'une fixe, l'autre mobile ; cette dernière démasque, étant levée, un trou avec tampon qui peut servir au chauffage des aliments.


Modèles Déposés

CHEMINÉES N^{os} 36, 37 ET 38

SANS SOCLE

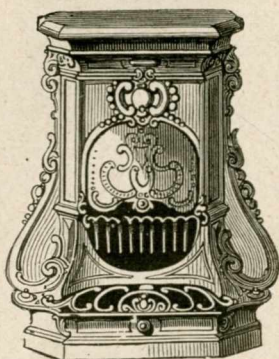

AVEC SOCLE

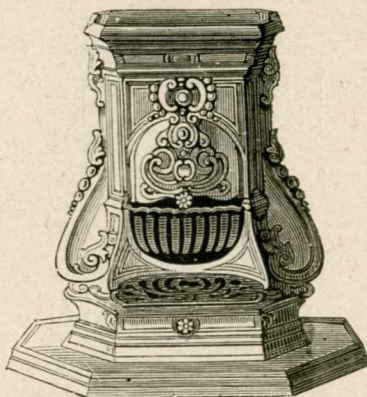

DIMENSIONS DES CHEMINÉES


N ^{os}	36	37	38	39
Hauteur sans socle	» 665	» 725	» 785	
— avec socle	» 695	» 755	» 815	» 790
Largeur du foyer	» 250	» 265	» 285	» 350
— totale	» 595	» 645	» 700	» 810
Circonférence extérieure de la buse	» 480	» 520	» 512	» 654
Distance du sol au dessus de la buse sans socle.	» 600	» 660	» 740	» 720
— — — avec socle	» 630	» 690	» 740	

Toutes ces Cheminées sont construites pour l'usage de la houille et du coke.

Leur **Foyer** est en fonte.

Le **Souffleur** est à coulisses et à crémaillères.

Elles sont expédiées à buse derrière ou, sur demande spéciale, à buse dessus.

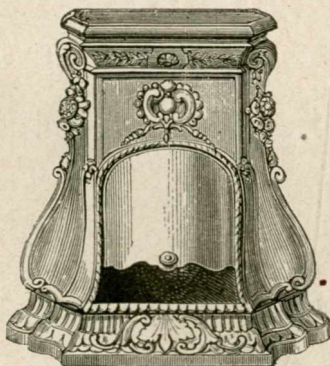CHEMINÉE N^o 39

Cette cheminée est établie pour l'usage du bois, mais on peut y brûler de la houille et du coke en remplaçant les chenets par une corbeille à houille N^o 1, 5^{me} série.

Le **Foyer** est composé de pièces en fonte.

Le **Souffleur** à coulisses, s'élevant et s'abaissant à volonté, peut être fourni, soit en fonte, soit en toile métallique.

A moins de demande contraire, elle est toujours expédiée à buse derrière et à souffleur en fonte.

(Voir page 143 la Cheminée N^o 19 de mêmes modèle et dimensions, avec ornements).



Modèles Déposés

CHEMINÉES A FOUR N^{os} 42, 43, 44, 45 ET 46

A DESSUS PLAT

A SOCLE

A GALERIE

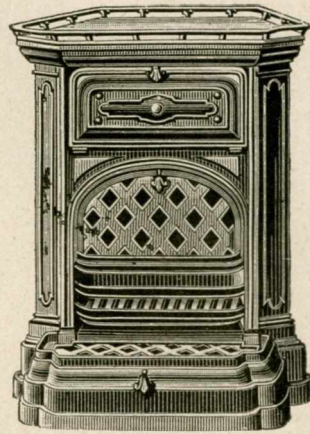
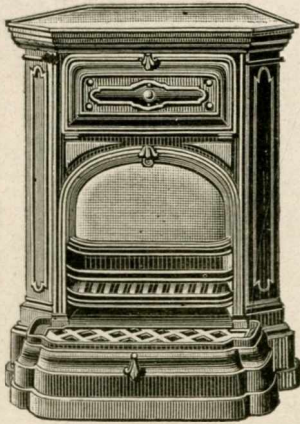


DIMENSIONS	A SOCLE					A PIEDS				
N ^{os}	42	43	44	45	46	42	43	44	45	46
Hauteur sans galerie. . .	» 630	» 665	» 705	» 730	» 800	» 660	» 695	» 735	» 760	» 830
— avec galerie. . .	» 650	» 690	» 730	» 755	» 820	» 680	» 720	» 760	» 785	» 850
Largeur du foyer . . .	» 250	» 275	» 295	» 320	» 350	» 250	» 275	» 295	» 320	» 350
— totale . . .	» 530	» 565	» 590	» 620	» 650	» 530	» 565	» 590	» 620	» 650
Circonf. ext. de la buse	» 408	» 454	» 485	» 549	» 638	» 408	» 454	» 485	» 549	» 638
Distance du sol au des-	» 440	» 445	» 465	» 490	» 545	» 470	» 485	» 495	» 520	» 575
sus de la buse . . .										
DIMENSIONS DES FOURS										
Largeur	» 250	» 275	» 295	» 325	» 350	» 250	» 275	» 295	» 325	» 350
Profondeur	» 205	» 225	» 240	» 250	» 265	» 205	» 225	» 240	» 250	» 265
Hauteur	» 120	» 135	» 140	» 155	» 165	» 120	» 135	» 140	» 155	» 165

A DESSUS PLAT

A PIEDS

A GALERIE

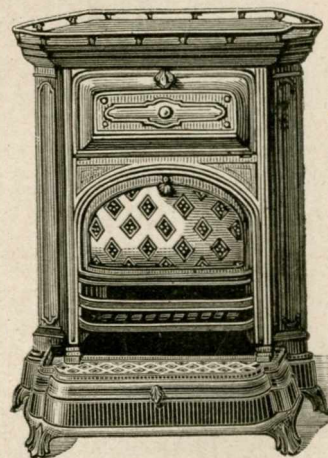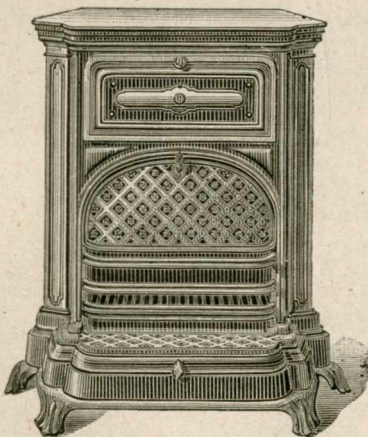

Les Cheminées N^{os} 42 à 46 sont construites pour l'usage de la houille et du coke.

Le **Foyer** est garni de briques réfractaires.

Le **Four** peut servir de chauffe-assiettes.

Le **Souffleur** portatif est toujours fourni en

toile métallique, à moins qu'il soit demandé en fonte.

Toutes ces cheminées sont expédiées à buse derrière; elles peuvent, sur demande, être fournies à buse dessus, quand elles sont à dessus plat.

Sans autre désignation, elles sont expédiées à socle et à dessus plat.



Modèles Déposés

CHEMINÉES A FOUR N^{os} 47, 48 ET 49

A DESSUS PLAT

A SOCLE

A GALERIE

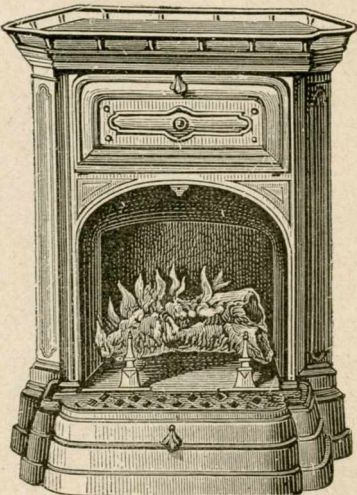
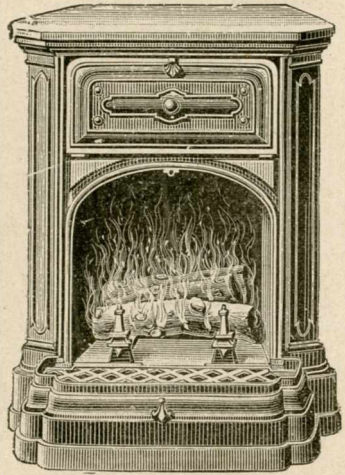


DIMENSIONS	A SOCLE			A PIEDS		
N ^{os}	47	48	49	47	48	49
Hauteur sans galerie	» 730	» 795	» 855	» 760	» 825	» 885
— avec galerie	» 750	» 820	» 875	» 780	» 850	» 905
Largeur du foyer	» 320	» 350	» 410	» 320	» 350	» 410
— totale	» 615	» 650	» 710	» 615	» 650	» 710
Circonférence extérieure de la buse	» 576	» 635	» 635	» 576	» 635	» 635
Distance du sol au dessus de la buse	» 500	» 560	» 570	» 530	» 590	» 600
DIMENSIONS DES FOURS						
Largeur	» 325	» 350	» 415	» 325	» 350	» 415
Profondeur	» 230	» 250	» 250	» 230	» 250	» 250
Hauteur	» 155	» 165	» 185	» 155	» 165	» 185

A DESSUS PLAT

A PIEDS

A GALERIE

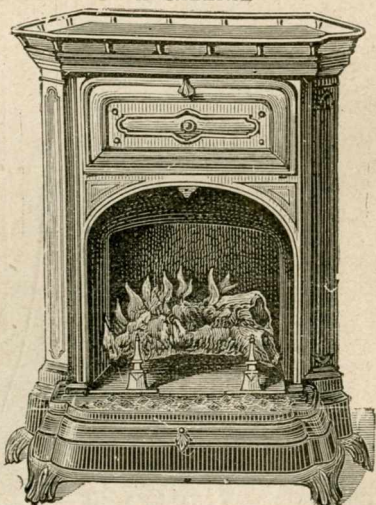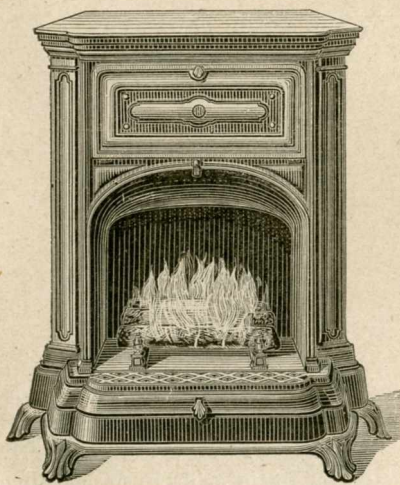

Ces Cheminées sont spéciales pour l'usage du bois; on peut y brûler la houille et le coke dans une grille fournie sur demande.
Le **Foyer** est garni de briques réfractaires.
Le **Souffleur** en toile métallique est rem-

placé, sur demande, par un souffleur en fonte ajourée, quand elles sont à la houille.
Elles s'expédient, en outre, dans les mêmes conditions que les N^{os} 42 à 46.

Modèles Déposés

