
更 行

进

知


带内部支架的组装示例

螺丝刀调节温控器,内部进入手动复位温控器

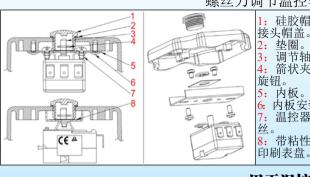

硅胶帽或电缆 接头帽盖。 调节轴。 箭状夹或微型 旋钮。 内板 内板安装螺丝 温控器安装螺

带粘性的 PVC



硅胶帽或电缆 接头帽盖。

2: 外壳。 3: 内板安装螺丝。 4: 内板。

5: 手动复位按钮 温控器。


用于温控器轴的穿墙防水垫圈

它们能穿过一堵墙安装一个温控器或一个开关,确保有一个良好的防水性能。垫圈压在轴上,是在围墙和反 向板之间压紧。建议在反向板和墙壁内表面使用少许润滑油。

阳燃件: UL 94-V0。 **硬度:**60邵氏A。

颜色:黑色。可供应其他的颜色(有最少起订量要求)。

带内部支架的组装示例

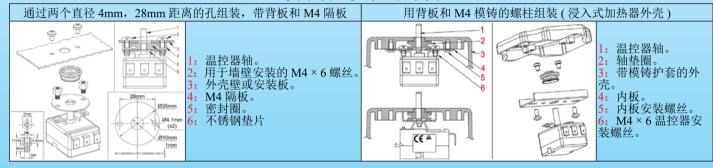


良好的通孔垫圈





Ø11.2mm





9BBJO3000RSI001AR

可以不经提前通 口 川 帅 为引 是作为 ポ 特性 描述 上使用的图纸、 数据表 由于我们的产品是不断地持续断改进的,