



Termostati di controllo

Termostati a montaggio superficiale, Tipo IB

Dimensioni

Albero lungo con staffa di montaggio	Albero lungo, senza staffa	Regolazione a vite con staffa di montaggio	Regolazione a vite, senza staffa

Caratteristiche tecniche

Applicazioni: controllo preciso e regolabile della temperatura superficiale su piastre riscaldanti, piastre riscaldanti in silicone, riscaldatori a foglio.

Dimensioni dell'alloggiamento: 58.5 × 17.5 × 17.5 mm (albero e staffa non inclusi).

Materiale: alloggiamento in metallo/ceramica.

Elemento di rilevamento della temperatura: lega di rame ad alta conducibilità.

Terminali: 2 × terminali a vite #6-32.

Regolazione: albero rotondo dia. 6,35 mm, lunghezza 32 mm, rotazione meccanica 310° o regolazione a vite (altre lunghezze, rotazioni o impostazioni fisse disponibili su richiesta).

Montaggio:

- Senza staffa o con staffa per il montaggio in superficie,
- 2 fori dia. 3.4 mm, distanza 65.5 mm.

Potenza nominale: 1500 watt 110/250 VCA, resistivo (azione lenta di apertura e chiusura).

Contatto: aperto solo in caso di aumento della temperatura.

Differenziale: inferiore a 1°C.

Temperatura ambiente massima sull'involucro: 300°C.


Accessori: manopole

Omologazione: conforme alla norma UL 873 (limite o controllo).

Riferimenti principali

Riferimenti	Lunghezza dell'albero (L)	Staffa	Arresto alto Taratura della temperatura °C (°F)	Intervallo di temperatura approssimativo tra la posizione min. e la posizione massima °C (°F)
IBJ2000608313001	Regolazione della vite	No	150 (300)	160 (290)
IBJ2000608316002	Regolazione a vite	No	315 (600)	330 (590)
IBK2000608313001	Regolazione a vite	Sì	150 (300)	160 (290)
IBK2000608316002	Regolazione a vite	Sì	315 (600)	330 (590)
IBJ2000632313001	32 mm	No	150 (300)	160 (290)
IBJ2000632315302	32 mm	No	275 (530)	330 (590)
IBJ2000632316002	32 mm	No	315 (600)	330 (590)
IBK2000632313001	32 mm	Sì	150 (300)	160 (290)
IBK2000632315302	32 mm	Sì	275 (530)	330 (590)
IBK2000632316002	32 mm	Sì	315 (600)	330 (590)

Manopola

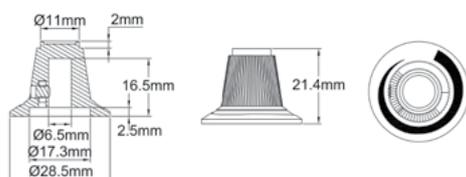

Per albero di diametro 6,35 mm, PPS nero, mezzaluna bianca. Temperatura massima sulla manopola 200°C/ 392°F

Riferimento 66MB0600000010MW

Altre manopole adatte a questo tipo: vedere l'ultima sezione di questo catalogo.