
Boitier de thermoplongeur, destiné aux réservoirs de chauffe-eau commerciaux. En PA66

Taille(mm)	Volume(cm^3)	Matière	Degrés de protection		Modèle
105 X 88 x 84.5	633	PA66	IP69K	IK10	**Y3B2**

Utilisable pour

- ☐ Capteur de température
- ☒ Thermoplongeur
- ☐ Résistance à ailettes
- ☒ Thermostat
- ☐ Détecteur de niveau
- ☐ Carte électronique



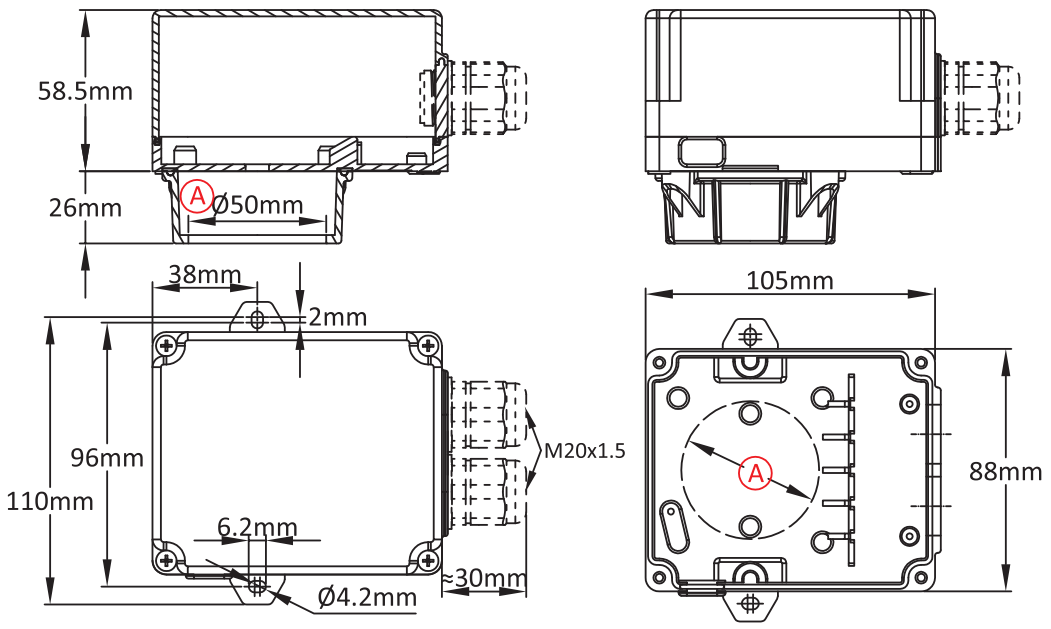

Références principales

Ⓐ(mm)	Références
50	Y3B2500022C0000T

Presse étoupe non inclus dans les références ci-dessus. Nous consulter si vous les souhaitez.
Les dimensions encadrées en rouge sont celles prévues pour le montage des accessoires.

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis